

Pistolas de Fluxo Aberto 20KPSI

31-09500-039



Características de Fabricação

Sistema de acionamento de fluxo aberto, descarga de pressão

comandada pelo gatilho acionado pelo operador do jato;

Componentes com Fator de Segurança 2,5:1;

Pressão de Trabalho: 1035 BAR/15.000 PSI

Vazão: até 75 LPM / 20 GPM

Válvula e sedes fabricados em material de alta resistência com em sistemas de cartucho de troca rápida tratamento térmico;

Conexão de entrada 9/16 MP macho;

Adaptador de bico 9/16 MP fêmea com porca anti-vibração;

Peso 6,4 Kg modelo STD.



Esxtensão de descarga 990 mm ou 39 polegadas

Aplicações

Limpeza de superfícies

Limpeza de equipamentos


Jateamento úmido

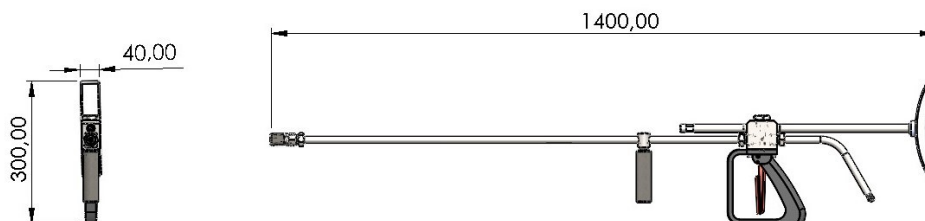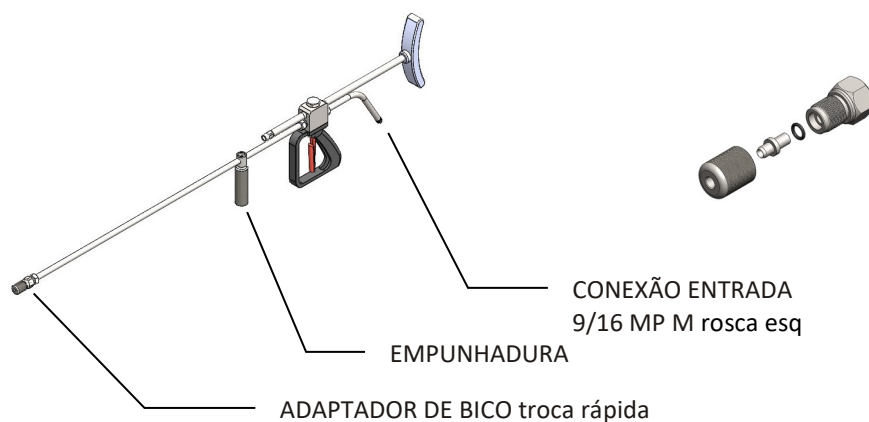





BAL HIDROJATO

Julio Prestes, 2110 • Mirandópolis SP • 16800-000

 (18) 3701 - 0873

 bal@bal.com.br

 www.bal.com.br

 [balindcom](https://www.skype.com/people/balindcom)