

# PISTOLA DE PÉ FLUXO ABERTO ( 15Kpsi)

## 31-10400


### Aplicações

Limpeza interna de tubos  
Comando de pressurização  
de sistema



### Características de Fabricação


- Sistema de acionamento de fluxo aberto, descarga de pressão comandada pelo operador do jato;
- Troca de reparo de forma rápida;
- Válvula e sede fabricados em material de alta resistência com tratamento térmico;
- Componentes projetos com Fator de Segurança 2,5:1;
- Componentes fabricados em inox e alumínio ;
- Pressão de Trabalho: até 1035 BAR/ 15 KPSI
- Vazão Máxima: 25 GPM - 95LPM
- Conexão padrão ½ NPT femea
- Peso 6,4 Kg modelo STD.

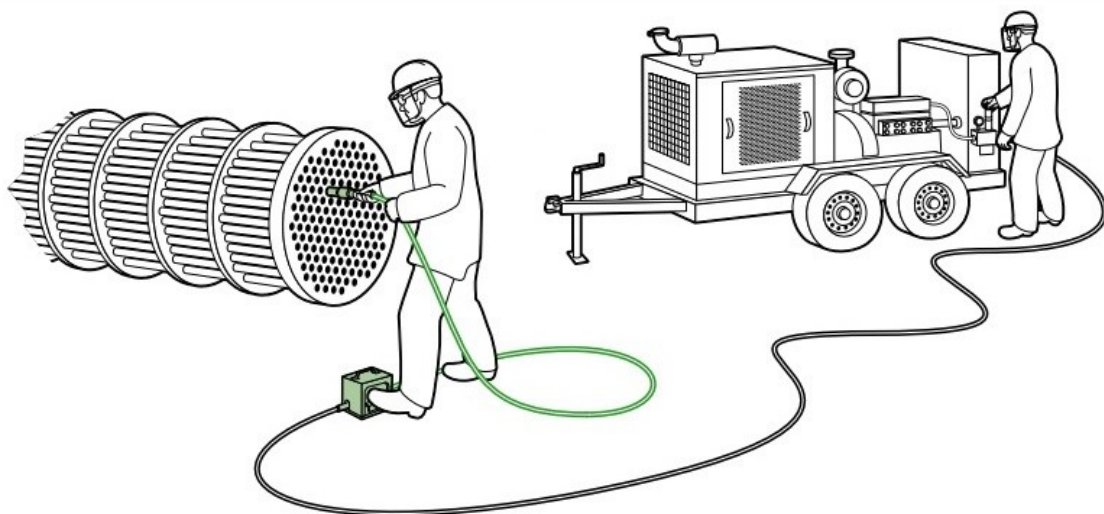




# **BAL HIDROJATO**

Julio Prestes, 2110 • Mirandópolis SP • 16800-000

 (18) 3701 - 0873

 [bal@bal.com.br](mailto:bal@bal.com.br)

 [www.bal.com.br](http://www.bal.com.br)

 [balindcom](https://www.skype.com/people/balindcom)