

# Unidade Moto Bomba L2550ET

## CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO


- Unidade moto bomba de acionamento elétrico para operações até 7200PSI ou 500 BAR montada sobre trailer par a planta industrial com bomba modelo CH18
- Equipamento robusto, de fácil operação, manutenção simples e longa vida útil que opera como padrão com sistema de fluxo aberto;
- Componentes projetados com fator de segurança 2,5:1;
- Válvulas e Sedes substituíveis e fabricadas em materiais de alta resistência com tratamento;
- Acionamento por motor elétrico WEG, Ip55 25cv;
- Virabrequim fabricado em aço forjado com tratamento superficial nos colos resistente a severas condições de uso por longa vida útil.
- Sistema de segurança cabeçote de segurança tipo disco de ruptura.



## APLICAÇÕES

- Hidrojateamento para limpeza industrial, preparação e tratamento de superfícies;
- Preparação de superfícies por Jato Úmido (hidrojateamento com abrasivos);
- Injeção de produtos químicos a alta pressão;

## Unidade Moto Bomba L2550ET

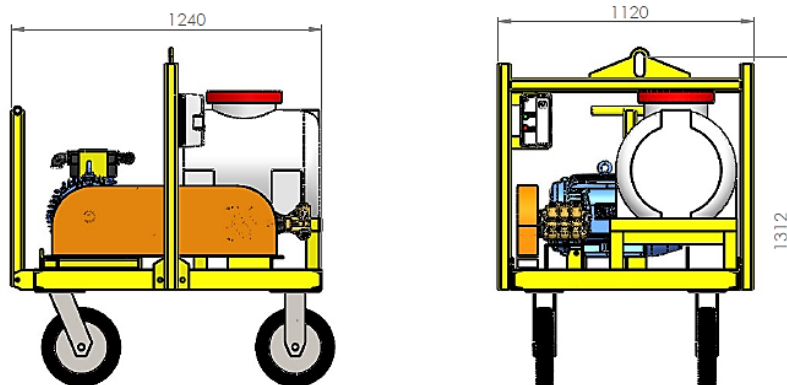

### Componentes da Unidade L2550ET

01 - Trailer

02 - Motor WEG IP 55 (ou grau de proteção cust omizado) tensão 380 ou 440V;

03 - Acumulador de água em chapa aço 1/ 8 PEAD;

04 - Filtro em plastico capacidade de vazão 12m<sup>3</sup> com elemento para 25 micras ;

05 - Rodizio fixo 8 polegadas;

06 - Rodizio direcional 8 polegadas ;

07 - Partida direta PDW WEG, proteções,

08 - Bomba HAWK PXI 500BAR;


09- Polias sincronizadas;

10 - Registro de entrada;

11 - Conexão de engate rápido;

12 - Correia sincronizada;

13 proteção de correia;

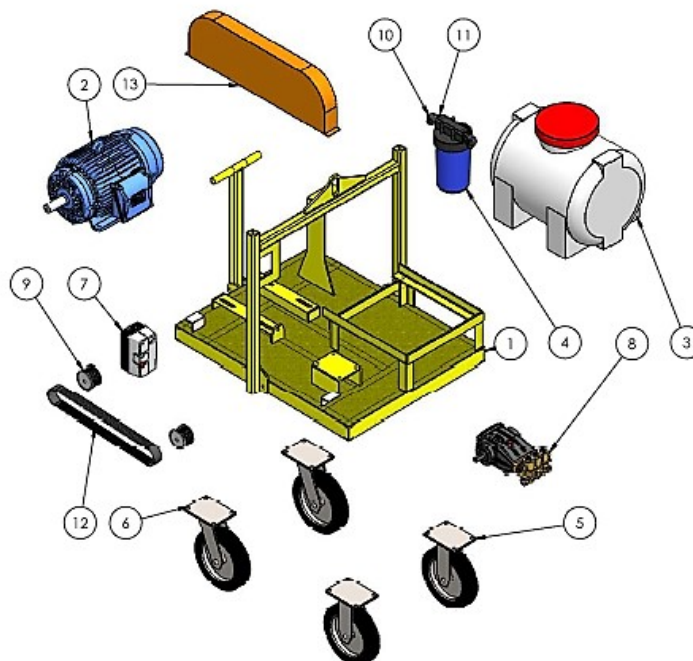





## **BAL HIDROJATO**

Julio Prestes, 2110


Mirandópolis SP

16800-000

 (18) 3701 - 0873

 [bal@bal.com.br](mailto:bal@bal.com.br)

 [www.bal.com.br](http://www.bal.com.br)

 [balindcom](https://www.skype.com/pt/contacts/balindcom)