



 **Solución
Modular**

Presentación: Villa Ambar

Contenido: Planos arquitectónicos y
Vistas 3D

Especificaciones Técnicas

Módulos móviles prefabricados de estructura sólida capaces de resistir los movimientos que implican su transporte y manipulación, por su diseño y dimensiones los módulos pueden ser transportados por cualquier carretera del país y cargados con gruas para su instalación

Materiales


Estructura: Perfiles estructurales y de Acero Galvanizado.

Cerramientos: Denserglass, Fibrocemento, Ventanas y puertas corredizas de vidrio.

Techo: Estructura metálica sólida, cubierta de Aluzinc, sellada con lona asfáltica.

Acabados: Madera tipo Fibrocemento, Madera simulada tipo PVC, Madera sintética para decks, Perfiles metálicos.

 **Solución
Modular**

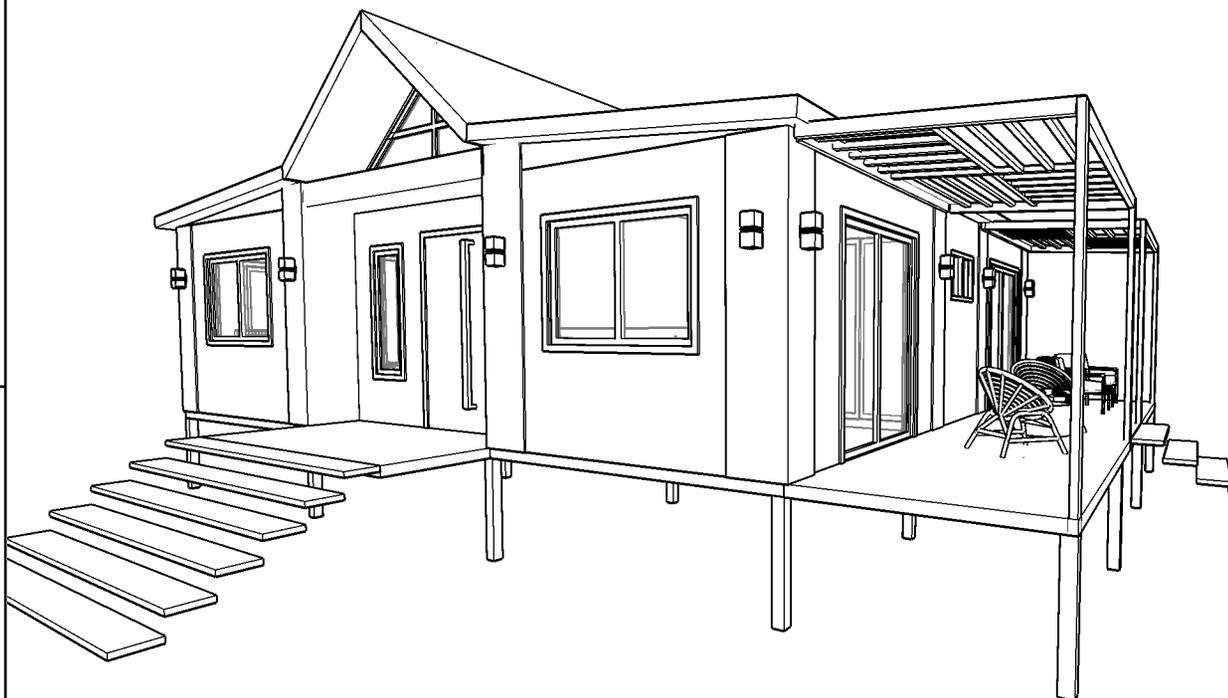


Área de la Casa = 90 m²
Área de Terrazas = 30 m²

NOTA:

- * Los acabados incluyen pisos, cerámicas, tomacorrientes, interruptores, piezas de baño, puertas y ventanas.
- * No incluyen electrodomésticos, muebles, lamparas colgantes, lamparas de iluminación exterior.
- * La construcción en sitio de las fundaciones y sistemas sanitarios deben ser realizadas por terceros bajo supervisión de nuestra empresa.

Módulo Base Terraza

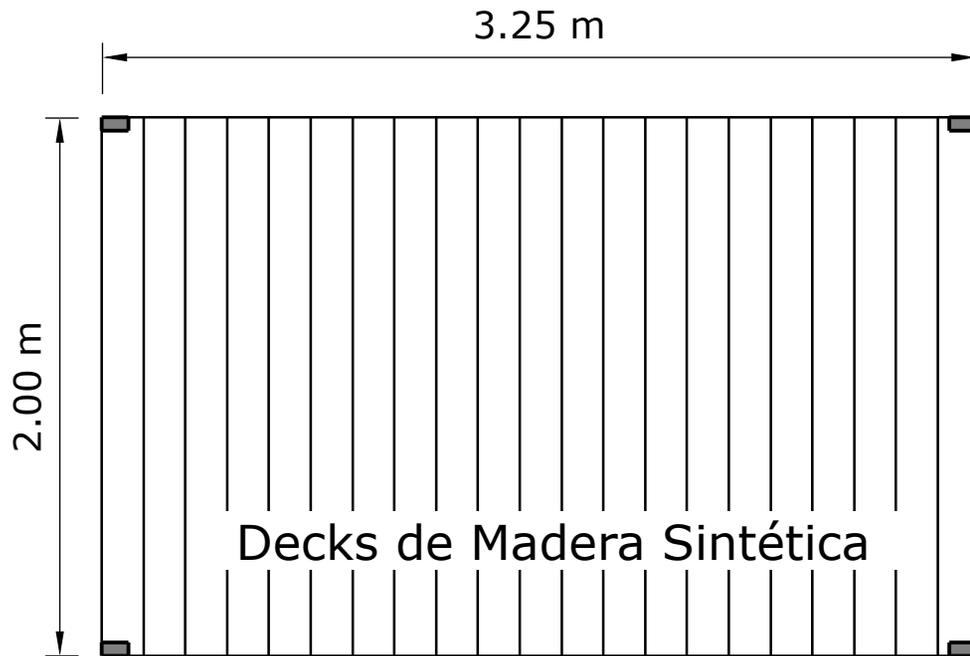

Pergolado



23 Metros Lineales de
Barandilla con Cables de Acero

