


WAFERLOCK

維夫拉克

使用手冊

D303 把手型輔助鎖 卡片 / 密碼

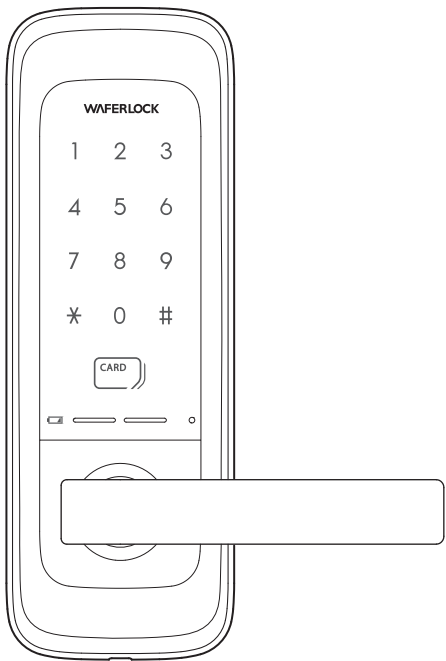

www.waferlock.com
通過 ISO9001 國際認證

注意事項

- 使用前請務必仔細閱讀使用手冊
- 請定期更換密碼以確保使用安全
- 請特別注意若反向倒裝電池，會造成漏液或是破裂
- 當電力耗盡時，請立即更換所有電池
- 請勿將新電池與使用過的電池混合使用
- 建議使用鹼性電池較不會漏液（電池上有ALKALINE字樣）
- 請勿使用充電電池避免電力不足突然無法開啟
- 請勿自行安裝、拆卸以及維修本產品
- 清潔時，請使用乾布或超細纖維的布擦拭
- 請勿使用銼子或是尖銳物品按壓按鈕或是插入本產品內
- 除安裝於大門上，請勿安裝此產品到其他地方
- 請避免有水滲入產品
- 請勿重壓產品
- 請妥善存放此保固書以享有售後服務
- 如使用非原廠感應扣、感應貼紙，可能需喚醒螢幕以開啟最大的電場，才可感應開門

請務必委託專業安裝師傅協助安裝
若非由專業指定師傅安裝完成，而造成產品損壞，產品維修費用將自行負擔

故障排除

發生問題	問題排除
產品無法過電	請確認電池正確放入並且是完好可以供電狀態。 請確認電池放入方向與正極負極標示方向。 請更換所有新電池。
密碼無法設定輸入	打開電源蓋並按下〔設定〕鍵後，參考本說明手冊所標示"密碼設定方式"，請再試一次。
輸入密碼後按下〔#〕鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與設定時的是否一致。在輸入過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
使用設定過的感應卡或是密碼開門，但卻仍無法開門	請使用緊急備用電源 (9V)。 如為系統故障，請聯絡客服中心或是安裝廠商。
操作中發出"嗶嗶嗶"警報聲	此警報聲提示需更換電池，此時請更換所有電池。
無法自動上鎖	請重新設置自動上鎖模式。 若電池正常供電情況下，出現聲音卻無法啟動時，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	一般門	門厚 35-45mm
開鎖方式	卡片 密碼	管理者10組；使用者100組 管理者1組；使用者4組
限定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度偵測器	72±5°C (實驗室環境)，62±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體 內側鎖體	Al, Zn, ABS Al, ABS

產品保固書

型號：
序號：
安裝日期 (年 / 月 / 日)：
安裝廠商：
安裝師傅：
顧客姓名：
顧客電話：
顧客地址：


- 當提出保固內維修時，請務必出示此記錄購買日期的保固書，始可提供相對應保修。
- 對此產品提供的保修服務，以本使用手冊所載入的內容為準。
保固期間內，若係天災或是人為不當使用，導致產品不良時，將另收取維修費用。
- 產品保固期限以記載於保固書上的安裝日期起算兩年，保固書必須回傳到
原廠LINE ID : @waferlock 或者 email 至 sales@waferlock.com
- 文案內容本公司保有修改權利，產品以實物為主。

備註

維夫拉克股份有限公司

LINE ID : @waferlock 客服專線 : 0800-002-345

零件圖 (前面板)

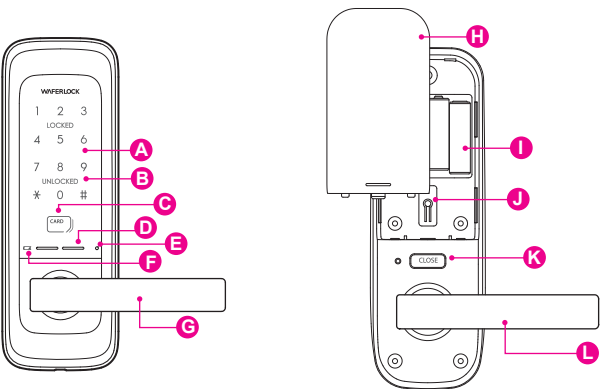

外側面板

- A** 鍵盤
- B** LED 上鎖指示燈
- C** 卡片感應區
- D** 9V 緊急外接電源接點
- E** 重置鍵
產品反應異常時，可按此鍵重啟 (已被註冊密碼和卡片不會被刪除)
- F** 低電量指示燈
- G** 把手

內側面板

- H** 電池蓋
- I** 鹼性電池 x 4
- J** 【設定】鍵
- K** 【CLOSE】鍵
- L** 把手

配件

配件會依據實際安裝環境有所不同

- 鎖舌
- 螺絲
- 電池
- 感應卡
- 使用手冊
- 安裝說明

- ◎ 新增/刪除感應卡片、密碼時，都需先驗證管理者身份
- ◎ 做任何設定前建議先變更原管理者密碼，或設定管理者卡

密碼設定

設定管理者密碼

請務必在開門狀態下設定，更改管理者密碼。初始密碼為123456。

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 123456 #
2. 輸入[0]鍵
3. 輸入管理者密碼 (6-12位數字)
後按下[#]鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 管理者密碼不能與使用者/訪客密碼相同

新增使用者密碼

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入[1]鍵
3. 輸入使用者密碼 (4-12位數字)
後按下[#]鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第三項動作，即可繼續增加設定其他使用者密碼 (最多可設定4組)
- 使用者密碼不能與現存的管理者密碼或是訪客密碼相同

新增指定位置的使用者密碼

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入所要設定的位置
(1-4) 後，按下[#]鍵
3. 輸入使用者密碼 (4-12位數字)
後按下[#]鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第二與第三項動作，即可繼續增加設定其他使用者密碼 (最多可設定4組)
- 使用者密碼不能與現存的管理者密碼或是訪客密碼相同

新增訪客密碼

一次性密碼，使用一次後即被刪除

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入[4]鍵
3. 輸入訪客密碼 (4-12位數字)
後按下[#]鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 訪客密碼不能與現存的管理者密碼或是使用者密碼相同
- 用訪客密碼成功開門後，相關訪客密碼將被刪除
- 若未在10秒內輸入完成，驗證將被取消
- 輸入管理者/使用者/訪客密碼的過程中，若按下[*]鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下[#]鍵，或是在驗證過程中按[設定]鍵，驗證將被取消

卡片設定

新增管理者卡

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入[0]鍵
3. 用管理者感應卡感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第三項動作，即可繼續增加設定其他管理者感應卡 (最多可設定10組)
- 管理者感應卡不能與使用者感應卡相同

新增指定位置的管理者卡 (此選項適合多個管理者使用)

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入所要設定的位置
(1-10) 後，按下[#]鍵
3. 用管理者感應卡感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第二與第三項動作，即可繼續增加設定其他管理者感應卡 (最多可設定10組)
- 管理者感應卡不能與使用者感應卡相同

新增使用者卡

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入[2]鍵
3. 用使用者感應卡感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第二與第三項動作，即可繼續增加設定其他使用者感應卡 (最多可設定100組)
- 管理者感應卡不能與使用者感應卡相同

新增指定位置的使用者卡

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入所要設定的位置
(1-100) 後，按下[#]鍵
3. 用使用者感應卡感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #


CARD

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第二與第三項動作，即可繼續增加設定其他使用者感應卡 (最多可設定100組)
- 管理者感應卡不能與使用者感應卡相同
- 若未在10秒內輸入完成，驗證將被取消
- 若未在輸入密碼的狀態下按下[#]鍵，或是在設定過程中按[設定]鍵，驗證將被取消

刪除使用者密碼

刪除單一使用者密碼

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[1]鍵再輸入所要刪除的位置(1-4)
- 按下[*]鍵



刪除所有使用者密碼

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[1]鍵
- 按下[#]鍵3秒聽到聲響再放開



刪除訪客密碼

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[4]鍵
- 按下[*]鍵3秒聽到聲響再放開



使用密碼開門

- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者/使用者訪客密碼
- 按下[#]鍵



- 若在操作步驟2前按下[*]鍵，則將以靜音模式開門
- 在啓動虛位密碼功能下，若在操作步驟2之前或是之後輸入虛位密碼(任選)，將以虛位密碼開門

使用感應卡從室外開門

將感應卡放置於感應區開門

- 在感應卡手動驗證模式下，請先輕觸數字鍵盤後，再將感應卡接觸到感應區

刪除管理者感應卡或使用者感應卡

刪除單一管理者感應卡(要刪除管理者卡的預設位置)

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[0]鍵後，再輸入所要刪除的位置(1-10)
- 按下[*]鍵



刪除單一管理者感應卡

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[0]鍵
- 用管理者感應卡感應




刪除所有管理者感應卡

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[0]鍵
- 按住[#]鍵3秒鐘



刪除單一使用者感應卡(要刪除使用者卡的預設位置)

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[2]鍵後，再輸入所要刪除的位置(1-100)
- 按下[*]鍵




刪除單一使用者感應卡

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[2]鍵
- 感應使用者感應卡



自動 / 手動喚醒

- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下[*]鍵兩次
- 輸入[1]鍵，自動喚醒
輸入[3]鍵，手動喚醒




- 出廠初始設定為自動喚醒，卡片放在感應區即可感應
- 在手動喚醒模式下，先輕觸數字鍵盤後，再將卡放置感應區即可開門

自動 / 手動上鎖設定


設定上鎖模式

- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下[*]鍵兩次
- 輸入[4]鍵，自動上鎖
輸入[7]鍵，手動上鎖



設定手動上鎖模式後，可啓用或停用#按鍵


- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下[*]鍵兩次
- 輸入[8]鍵，停用[#]鍵
輸入[9]鍵，啓用[#]鍵



- 自動上鎖功能：出廠初始設定為啓動狀態
- 手動上鎖功能：[#]鍵設定為停用狀態。從室外欲上鎖時，請用手輕觸數字鍵盤即可上鎖。如#鍵設定為啓用時，從室外上鎖請按下#鍵才會上鎖。
- 設定自動上鎖模式時，關門後兩秒左右會自動上鎖。

音量設定


- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下[*]鍵
- 輸入[3]鍵，調高音量
輸入[6]鍵，調低音量



- 音量分為七個階層

虛位密碼設定


- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下[*]鍵兩次
- 輸入[0]鍵，設定/解除



- 虛位密碼出廠初始設定為啓動狀態
- 虛偽密碼用意：輸入正確密碼前，輸入其他數字，讓外人無法看面板上指紋猜密碼

高溫警報

- 輕觸數字鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2 次
- 輸入[6]鍵：開啟 / 關閉



- 高溫警報功能出廠預設為關閉狀態。

刪除所有使用者感應卡

- 按下設定鍵3秒聽到聲響再放開、輸入管理者密碼 #
- 輸入[2]鍵
- 按住[#]鍵3秒鐘



從室內開門

- 在門被鎖上的狀態下，將把手往下拉即可開門。

從室外上鎖

自動上鎖模式下

- 關門後約2秒

手動上鎖模式下(不使用[#]鍵)

- 當房門關上時，輕觸數字鍵盤即可上鎖

手動上鎖模式下(使用[#]鍵)

- 當房門關上時，輕觸數字鍵盤並按壓[#]鍵即可上鎖

從室內上鎖

自動上鎖模式下

- 關門後約2秒，自動上鎖

手動上鎖模式下

- 在門被鎖上狀態下，按下內側鎖體的[CLOSE] 鍵即可上鎖

警報功能

低電量警報

- 當產品正常運作下，而電量不足時，產品會發生"陣陣陣"警報聲，聽到警報聲請在一個禮拜內換上四顆全新電池。
- 當產品完全沒電時候，請買長方形9V電池接在外部供電區(卡片感應區底下兩條一字地方)，成功進入室內後，請換上全新四顆電池。

- 當產品發出警報聲時，若仍繼續使用，則會產生無法正常運作，請務必立即更換所有電池
- 請勿混用新舊電池
- 請勿混用不同製造商的電池

緊急電池使用方法

- 連接電池(9V)於外側面板電源接點
- 輸入管理者/使用者密碼後，按下[#]鍵

當電池供電而無法開門時，請購買市場銷售的長方形電池(9V)暫為供電

高溫感應警報

- 若感應到溫度異常高溫(62°C±5°C)，就會發出強烈警報聲並自動解除鎖定狀態

內側鎖體長時間暴露於直射陽光下也會發出警報聲

- 當高溫發生時，即使內部反鎖模式啓動下，也會自動解除鎖定狀態
- 警報聲將會持續到溫度降低

連續輸入錯誤警報

- 若連續五次輸入錯誤的密碼或是感應卡，則會觸發警報聲響，並且鎖住一分鐘，無法使用密碼開門。如使用正確的卡片感應一次得以解除警報，感應第二次即可開門

- 一分鐘後即可使用正確的密碼或感應卡開門



取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規動作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電機設備之干擾。