


*Pinturas*  
**Sensacolor**®

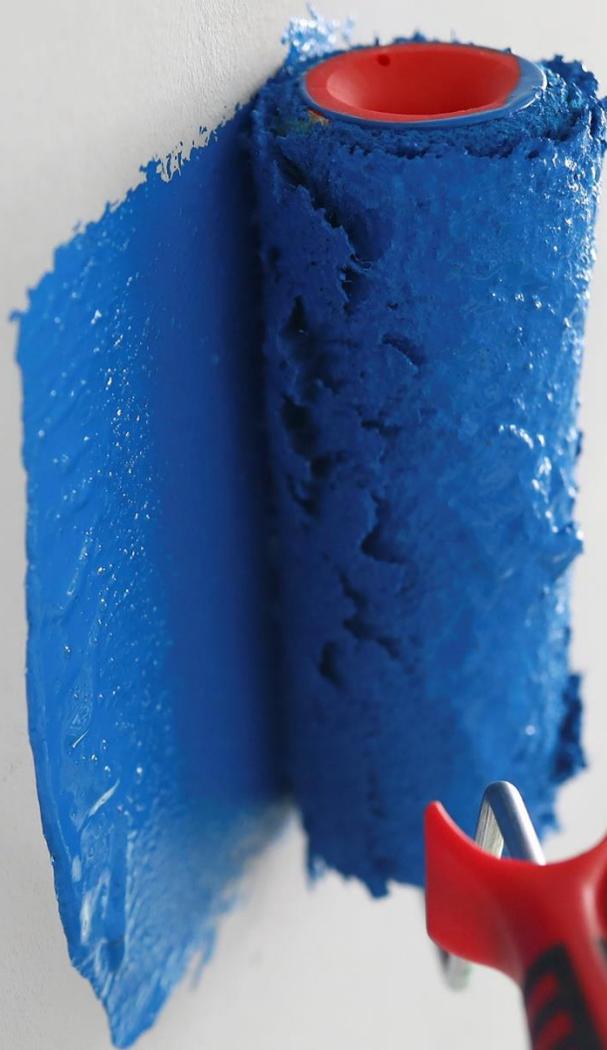

MODELO

**1300**

*Contratista*



6 años



Mate

# Pintura Vinil Acrílica 1300 Mate

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

Pintura emulsionada, elaborada a base de polímeros vinil acrílicos solubles al agua, cargas y aditivos. Cumple con la norma NMX-C-423-ONNCCE-2019.

### USOS Y BENEFICIOS:

Ideal para decorar y proteger superficies de yeso, cemento, concreto, block, ladrillo y mortero en espacios interiores y exteriores.

El justo medio entre calidad y economía, lo que la hace ideal para grandes obras tanto en interior como en exterior. Es de gran rendimiento y durabilidad.

### APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien y sellar la superficie con Sellador Vinílico Sensacril.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme.
- Aplicar la segunda mano cuando la primera mano este seca al tacto o después de 60 minutos.

### DILUCIÓN:

Agregar agua limpia hasta un máximo de 3 litros por cubeta (15%).

Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir. La dilución más adecuada es de 2 litros por cubeta (10 %).

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

### ESPECIFICACIONES:

**VISCOSIDAD:** 11,700 centipoises mínimo

**DENSIDAD:** 1.41 Kg. / litro mínimo

**P.H.:** 8.5 mínimo

**SÓLIDOS EN PESO:** 53 % mínimo

**FINEZA DE MOLIENDA:** 6 un. Hegman mínimo.

**LAVABILIDAD:** más de 20,000 ciclos mínimo

### TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 20 a 60 minutos
- 2da Mano: Seco al tacto o 60 minutos
- Curado final: 7 días

### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 6.5 a 8.5 m<sup>2</sup> / lit. a dos manos en condiciones optimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

**ACABADO:** Mate.

**COLORES:** más de 1320 con sistema de color.

**DURACION:** 6 años mínimo.

**VIDA ÚTIL:** 7 años o más dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

**ALMACENAMIENTO:** 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

**PRESENTACIÓN:** Litro, Galón, Cubeta y Tambor.



## PINTURAS SENSACOLOR, S.A DE C.V.

Manuel J. Clouthier No. 108  
Col. Burocrata, C.P. 78270.  
San Luis Potosí, S.L.P, México.  
E-mail: [ventas@sensacolor.com](mailto:ventas@sensacolor.com)  
<http://www.sensacolor.com>