

LIVING n o w



CONTROL
TRADICIONAL



CONTROL CON
SMARTPHONE



CONTROL
POR VOZ



ESCENARIOS
PLANIFICADOS

bticino

Una marca de **legrand®**



Living Now with Netatmo
- Comando general inalámbrico Entrar/Salir



Living Now with Netatmo
- Interruptor/Regulador de iluminación e interruptor de persianas

ÍNDICE

INNOVACIÓN EN DISEÑO	6
COMANDOS DIGITALES	8
ACABADO DE MECANISMOS Y PLACAS	10
INSTALACIÓN SIEMPRE PERFECTA	18
IDEAL EN CUALQUIER SITUACIÓN	22
LIVING NOW WITH NETATMO	24
MISMA INSTALACIÓN, MÁS INTELIGENTE	28
TERMOSTATO CONECTADO SMARTHHER WITH NETATMO	30
LIVING NOW MYHOME	32
UNA NUEVA FORMA DE AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR	34
INSTALACIÓN DE LOS COMANDOS DIGITALES	36
CATÁLOGO	38
INSTALACIÓN Y GAMA DE PLACAS	73
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, DATOS DIMENSIONALES	84

LIVING n o w



Desde siempre un ícono.

Living Now es un ícono atemporal que combina la linealidad de un diseño único con la simplicidad de la tecnología Conectada. Se instala de forma tradicional, sin cambiar hábitos de cableado y sobre el mismo hueco, lo que garantiza un acabado perfecto.



Control tradicional




Control con smartphone



Control por voz



Escenarios planificados

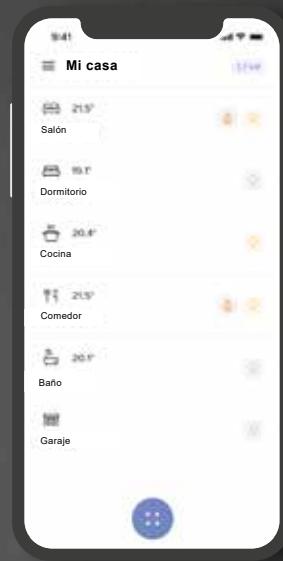

■ **Diseño innovador:** relación entre placa y mecanismo.

■ **Inteligente:** gama de mecanismos nativamente conectados.

■ Las mejores soluciones técnicas para una **instalación perfecta**.



App
Home + Control



INNOVACIÓN EN DISEÑO

**SUPERFICIES PLANAS PERFECTAS
Y DETALLES ELEGANTES**



Living Now ha ganado este prestigioso premio internacional que confirma la capacidad de BTicino para combinar tecnología y diseño



Mención de Honor a Living Now
Compasso d'Oro ADI Award 2020

COMANDO "FULL TOUCH"

La luz puede encenderse o apagarse pulsando cualquier punto de la superficie de las teclas.

Una vez pulsadas, las teclas recuperan su posición original, y quedan perfectamente alineadas.

**MÁS ESPACIO PARA FUNCIONES**

Forma única con mayor espacio para las funciones

COMANDOS DIGITALES CON EL ACABADO DE LIVING NOW

Los comandos digitales de la serie Living Now forman parte de la gama de domótica doméstica MyHome. Una combinación exclusiva de innovación y sencillez, lista para ser descubierta, oída y tocada.



CONTROL POR VOZ

Dispositivo que lleva incorporado el asistente de voz Amazon Alexa, ideal para el control por voz de las funciones de automatización del hogar MyHome.



**COMANDOS DE ILUMINACIÓN Y
COMANDOS COMPLETOS**

Controles táctiles sin placa embellecedora ■
Iconos y leds personalizados que se configuran desde la app Home + Project ■
Ampliables a nuevas funciones ■

ACABADO DE LOS MECANISMOS

— BLANCO




— SAND



— DARK



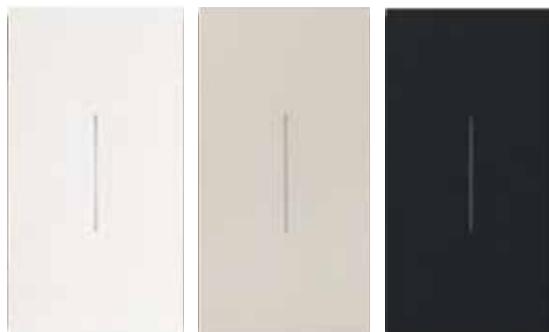

TRES ACABADOS PARA LOS MECANISMOS

Los mecanismos ofrecen un acabado estético, las teclas, disponibles en tres colores: blanco, sand y dark. La superficie es satinada, más agradable al tacto.

COMBINACIÓN CON LAS PLACAS EMBELLECEDORAS

La gama de placas de Living Now incluye 16 acabados, seleccionados expresamente para combinarlos con las teclas de los mecanismos, fabricados en diferentes materiales: tecnopolímero, metal y madera.



COORDINACIÓN CON LOS ACABADOS DE LOS COMANDOS DIGITALES MYHOME

Los comandos digitales MyHome no precisan el uso de placas embellecedoras y están disponibles en blanco, sand y dark.



ACABADO DE LAS PLACAS



ICE
Material: tecnopolímero
Código: ...DW





Los acabados en zamak se obtienen a partir de tratamientos de tipo artesanal.

Las diferencias entre placas son, por tanto, un elemento distintivo de valor.

**BLANCO**

Material: tecnopolímero
Código: ...KW

**ORO**

Material: zamak
Código: ...ZW

**MOON**

Material: zamak
Código: ...NW


**SKY**

Material: tecnopolímero
Código: ...DA

**PIXEL**

Material: tecnopolímero con efecto píxel
Código: ...MW

ACABADO DE LAS PLACAS

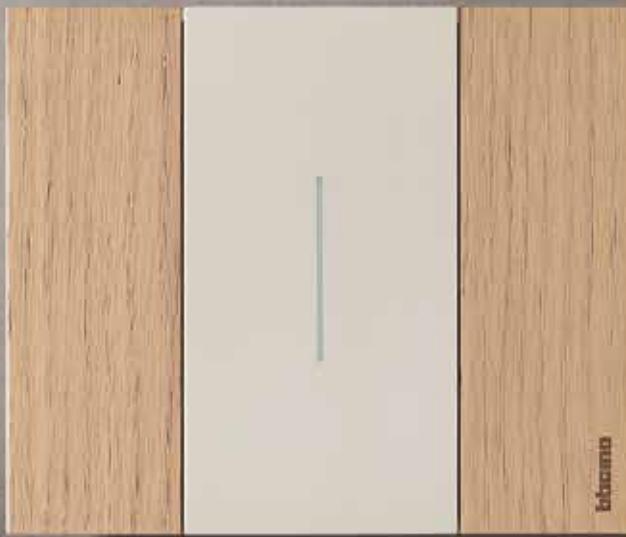

ROBLE
Material: madera
Código: ...LM





Los acabados en madera y zamak se obtienen a partir de tratamientos de tipo artesanal.

Las diferencias entre placas son, por tanto, un elemento distintivo de valor.

**SAND**

Material: tecnopolímero
Código: ...KM

**COBRE**

Material: zamak
Código: ...ZM

**AURA**

Material: tecnopolímero
Código: ...DM

**OPTIC**

Material: tecnopolímero con efecto píxel
Código: ...MM

ACABADO DE LAS PLACAS



ACERO

Material: zamak
Código: ...ZG





Los acabados en madera y zamak se obtienen a partir de tratamientos de tipo artesanal.

Las diferencias entre placas son, por tanto, un elemento distintivo de valor.

**DARK**

Material: tecnopolímero
Código: ...KG

**SPACE**

Material: zamak
Código: ...NG

**NOGAL**

Material: madera
Código: ...LG


**NOTTE**

Material: tecnopolímero
Código: ...DG

INSTALACIÓN SIEMPRE PERFECTA

COMANDO FULL TOUCH: ERGONÓMICO

Toda la superficie es funcional. Se puede activar con máxima precisión desde la parte superior, inferior o central, lo que garantiza una ergonomía excepcional.

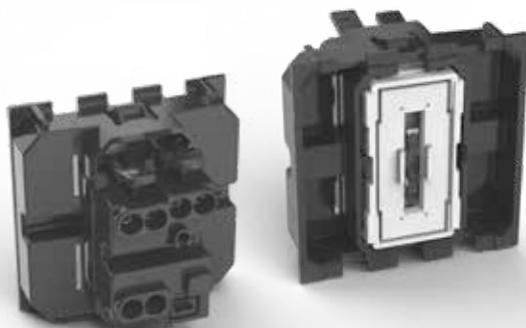


COMANDO FULL TOUCH: ELECTROMECÁNICA

1) Probado con más de 80.000 maniobras con la carga conectada: el doble que lo exigido en la normativa. Esto equivale a más de 40 años de uso "normal".

2) 10AX 250 V, probado con una corriente máxima de hasta 700 A; y con excelentes resultados en la gestión de lámparas LED, que generan altas corrientes de pico al encenderse.

SISTEMA DE CENTRADO AUTOMÁTICO

Un sistema patentado de centrado automático permite que las teclas permanezcan totalmente alineadas con el resto de elementos ofreciendo un aspecto totalmente plano, incluso después de un uso prolongado.

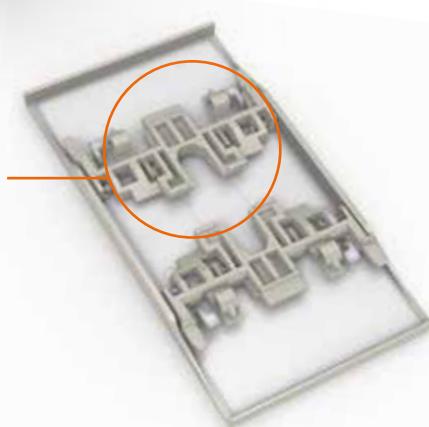

MARCO FLOTANTE

Es el marco flexible que hay en la parte posterior de la placa lo que garantiza que el punto de luz se adhiera perfectamente a cualquier pared.

El marco permite:

- 1) ocultar defectos de la pared;
- 2) esconder cualquier irregularidad en la posición de las cajas de empotrar;
- 3) ocultar los bordes externos de las cajas para tabique hueco.



SOPORTE MÁS RESISTENTE Y AISLANTE


Soporte reforzado gracias a su nueva geometría y al uso de materiales de altas prestaciones. Más ligero, aislante y fácil de instalar gracias a su nuevo sistema de enlace y a los insertos metálicos semi-móviles que garantizan una alineación siempre perfecta en cualquier situación.




MAYOR PROTECCIÓN

El soporte tiene una cubierta protectora, que protege los mecanismos contra posibles daños durante actividades de decoración, por ejemplo al pintar las paredes.


INSTALACIÓN SIEMPRE PERFECTA

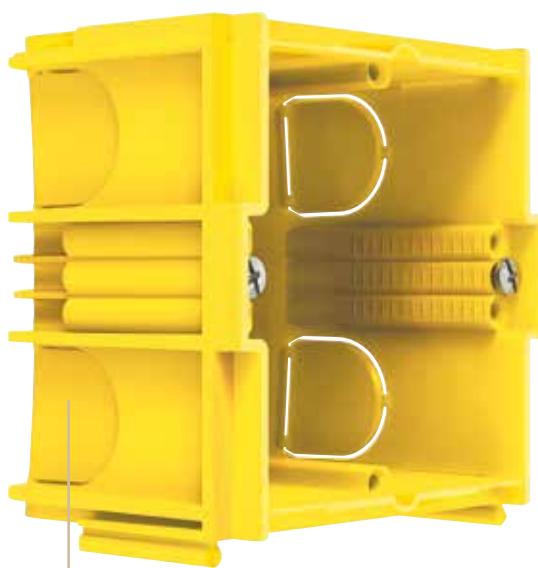

Caja universal

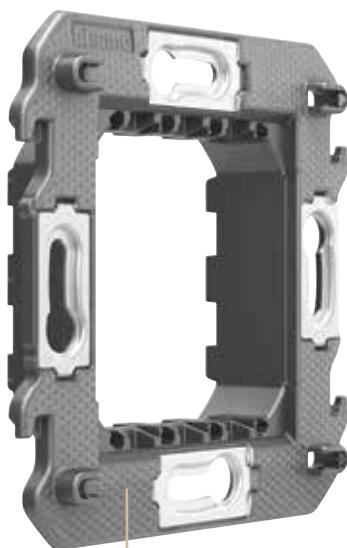

Soporte

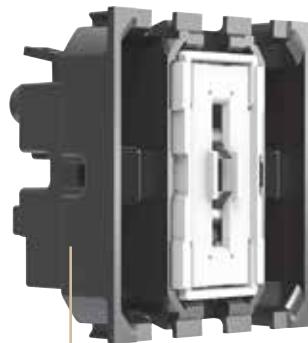

Mecanismos tradicionales
o conectados

ELEMENTOS FUNCIONALES

INSTALACIÓN TRADICIONAL

Tanto en el caso de mecanismos **tradicionales** como **conectados**, la instalación se realiza de la siguiente manera:

- cableado tradicional;
- cajas de empotrar universales para albañilería o tabique hueco de 1 a 4 elementos;
- no se requiere configuración.

TU TRABAJO NO CAMBIA PERO AHORA ES MÁS SENCILLO

La misma manera de realizar la instalación pero aún más fácil:

Paso 1. Soporte y mecanismo

Paso 2. Parte estética: teclas, frontales y placas embellecedoras

Gracias a la instalación de la parte estética al final del proceso, se garantiza la finalización y entrega de un trabajo con un acabado perfecto e impecable.



ELEMENTOS ESTÉTICOS

SECUENCIA DE OPERACIONES

- Instalar los mecanismos sin elementos estéticos (placas, teclas y frontales)
- Proteger los mecanismos con las tapas transparentes protectoras (suministradas con los soportes)
- Completar con las placas, teclas y frontales una vez terminada la instalación y obra (incluido el pintado de las paredes)


MÁS VENTAJAS

- El cliente final, cuando decida volver a pintar las paredes, podrá retirar con un único gesto los elementos estéticos (placas, teclas y frontales), y con la misma facilidad volver a instalarlos cuando haya terminado
- ¿Y si el cliente decide, al cabo del tiempo, cambiar los mecanismos?
Puede cambiar solo los elementos estéticos sin tocar los mecanismos

IDEAL EN CUALQUIER SITUACIÓN

SISTEMA CONECTADO

Living Now WITH Netatmo

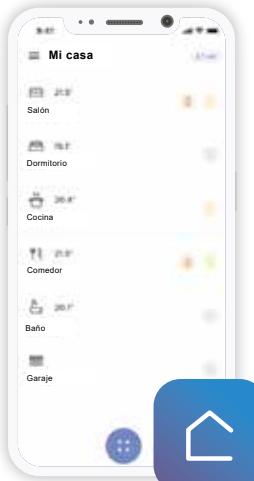

App HOME + CONTROL


INSTALACIÓN TRADICIONAL

Realiza la instalación de manera tradicional y añade las funciones conectadas a la red Wi-Fi, controlables con la aplicación HOME + CONTROL y con la voz.

FUNCIONES

- Luces
- Persianas
- Bases de corriente
- Control de temperatura
- Escenarios
- Visualización de consumos
- Gestión de consumo de cargas
- Escenarios planificados

ELIGE COMO CONTROLARLA

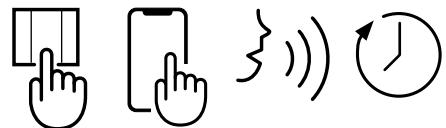



LA DOMÓTICA DE TU HOGAR

Living Now MyHome



INSTALACIÓN CON BUS

Crea un sistema integrado mediante BUS, que se controla desde la app Home + Control utilizando la voz o los controles de la pantalla táctil.

FUNCIONES

- Luces
- Persianas
- Bases de corriente
- Control de temperatura
- Escenarios
- Visualización de consumos
- Gestión del consumo de cargas
- Sistema de videopuerto
- Integración con otras marcas.

ELIGE COMO CONTROLARLA




SISTEMA CONECTADO

Todo el control en tu mano

Controla tu casa como lo haces con tu correo electrónico o tus cuentas del banco.

A partir de hoy, gracias a la aplicación HOME + CONTROL tendrás todo al alcance de la mano, con total seguridad y de la manera más fácil.

App
HOME + CONTROL

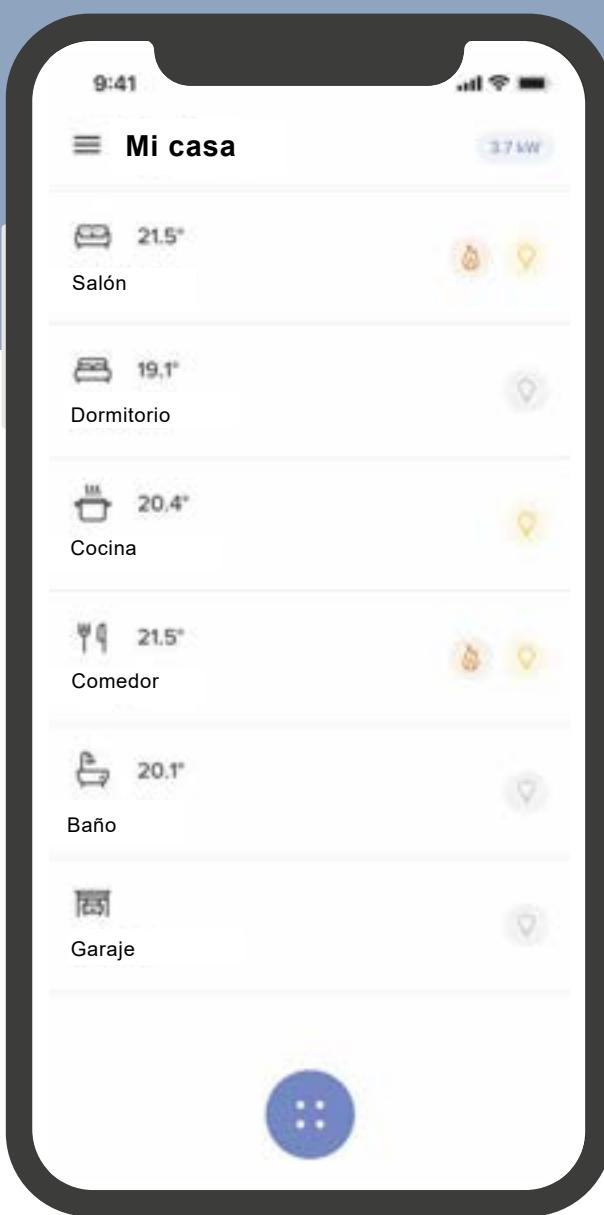


COMANDO GENERAL


Con un solo gesto podrás apagar todas las luces y bajar todas las persianas al salir de casa, o activar tu escenario favorito.

**CONTROL CON SMARTPHONE**

Puedes utilizar el smartphone para ver y comprobar el estado de luces, persianas y otros dispositivos conectados desde cualquier lugar.

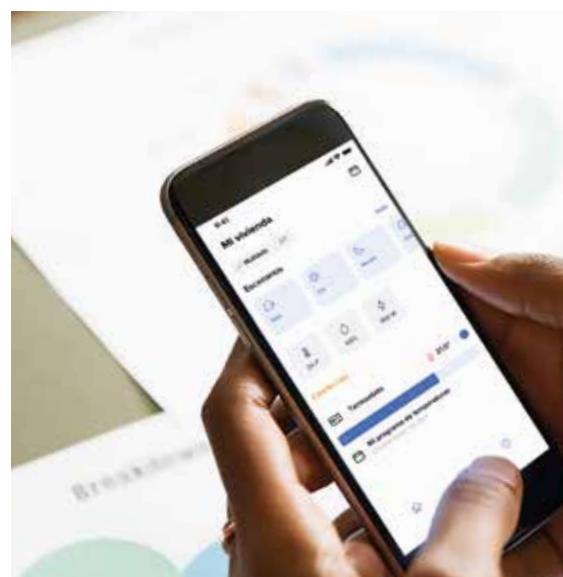**COMANDO DE VOZ**

Puedes controlar el sistema con la voz gracias a tu asistente de voz favorito.

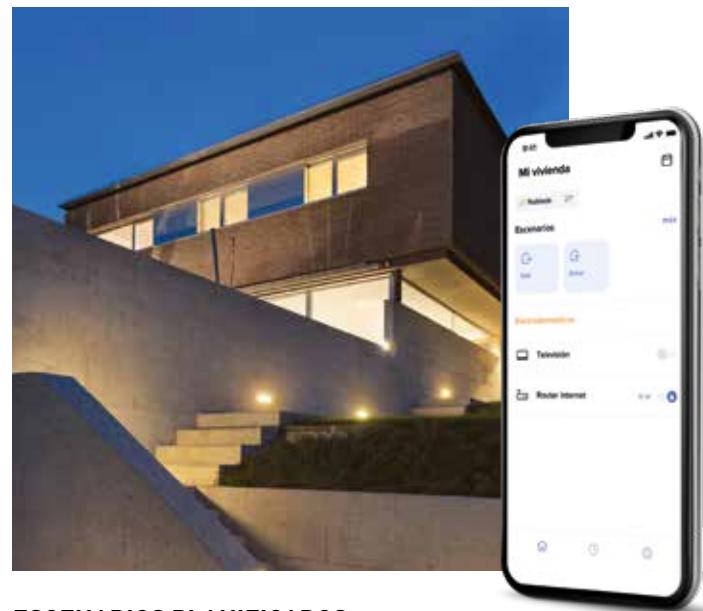**ESCENARIOS PLANIFICADOS**

Programa la activación de luces, persianas y equipos conectados a las bases de corriente en función de tus necesidades.

Algunos ejemplos:

- Encender automáticamente las luces del jardín al atardecer y apagarlas al amanecer.
- Encender algunas luces y subir algunas persianas para simular la presencia de alguien en la casa durante las vacaciones.



Sistema Conectado

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA

Comprueba y gestiona a distancia la temperatura del interior de tu hogar con tu smartphone e instala el termostato conectado Smarter with Netatmo.



NIVEL DE ILUMINACIÓN PERFECTO

Ajusta la intensidad de la iluminación a tus preferencias para un confort óptimo. Puedes hacerlo desde el interruptor conectado, comandos inalámbricos vinculados o desde el smartphone mediante la aplicación Home + Control.

CONTROL DE LA CARGA PARA EVITAR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

En situaciones de exceso de consumo, el sistema desconecta automáticamente la carga menos importante para evitar que salte el automático (corte suministro eléctrico).



CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Utiliza tu smartphone para controlar el consumo eléctrico de tus dispositivos y electrodomésticos (diariamente, mensualmente, anualmente).



COMANDOS INALÁMBRICOS

Puedes añadir comandos inalámbricos (para gestión de iluminación, persianas y bases de corriente) y reubicarlos en cualquier momento en función de tus necesidades.



NOTIFICACIONES DE ALARMA

Puedes recibir notificaciones de aviso en tu smartphone ante eventuales incidencias en tu vivienda.

MISMA INSTALACIÓN, MÁS INTELIGENTE


1.

INSTALA Y CABLEA LOS MECANISMOS CONECTADOS COMO LOS TRADICIONALES




En lugar de un mecanismo tradicional, instala el correspondiente conectado. Una vez instalado, el mecanismo conectado se pone en funcionamiento y por tanto, podrás, por ejemplo, encender la luz sin necesidad de hacer nada más.



EJEMPLO DE INTERRUPTOR/REGULADOR CONECTADO

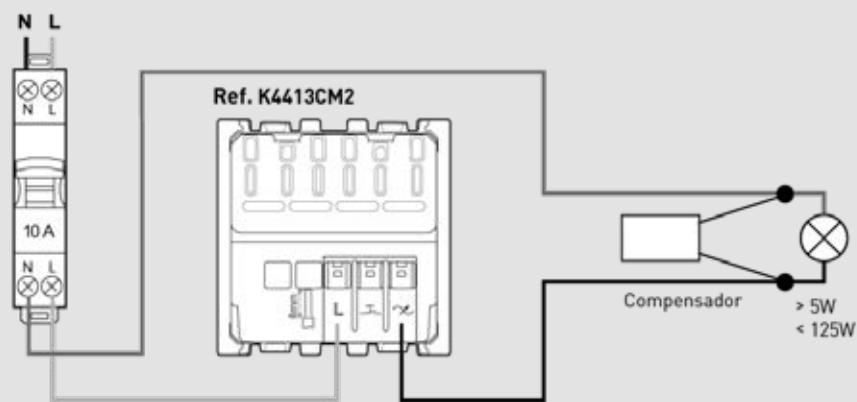




2.

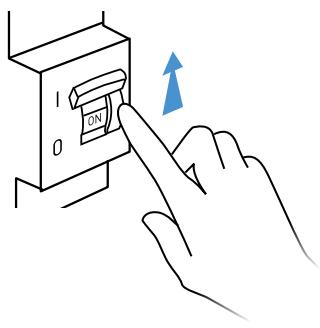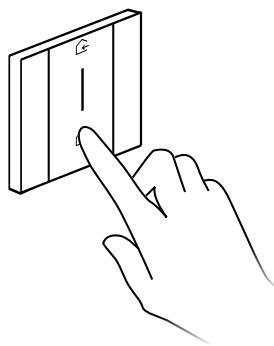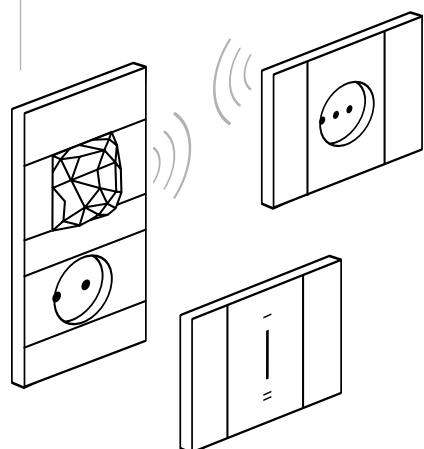ASOCIA LOS MECANISMOS CONECTADOS CON TAN SÓLO PULSAR UN BOTÓN**A.** Alimenta la instalación eléctrica**B.** Pulsa durante 5 segundos en el comando general inalámbrico de escenarios Entrar/Salir suministrado con el Gateway**C.** Los mecanismos conectados se asocian automáticamente. Ahora puedes ampliar el sistema con más productos conectados, tanto inalámbricos como cableados.

3.

DESCARGA LA APP HOME + CONTROL Y DÉJATE GUIAR PARA DEFINIR LOS PRODUCTOS QUE DESEAS CONTROLAR

App HOME + CONTROL

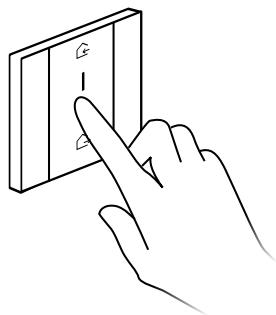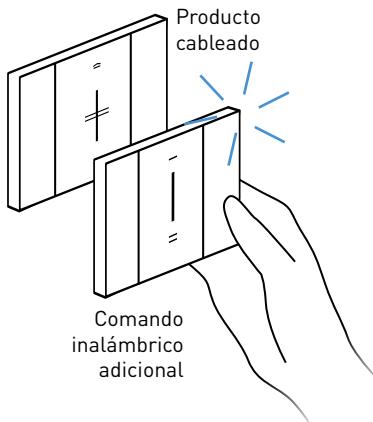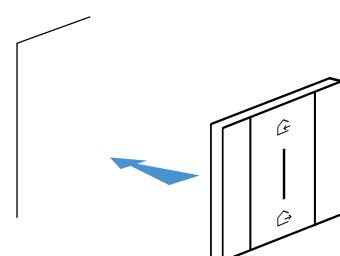Disponible en
App StoreDISPONIBLE EN
Google Play**ES POSIBLE AMPLIAR EN CUALQUIER MOMENTO TU INSTALACIÓN CONECTADA CON, POR EJEMPLO, COMANDOS INALÁMBRICOS****A.** Pulsa durante 5 segundos en el comando general inalámbrico de escenarios Entrar/Salir suministrado con el Gateway**B.** Asocia los productos golpeándolos ligeramente 3 veces entre sí o directamente desde la app Home + Control.**C.** Instala el comando inalámbrico en el lugar deseado

Se puede instalar en superficie gracias a los adhesivos reutilizables suministrados con el producto



El termostato conectado **Smarther**


WITH
Netatmo



CON LA APP TODO ES MÁS SENCILLO

- Gestionar a distancia el termostato de forma sencilla e intuitiva
- Crear y modificar los programas semanales
- Gestionar el termostato desde varios smartphones y diferentes usuarios
- Controlar varios termostatos dentro tu hogar o en diferentes viviendas
- Gestionar las actualizaciones del termostato
- Combinar el comando de voz con su asistente de voz favorito (Amazon Alexa, Apple Home Kit o Google Home)

¿Qué puedes hacer con el termostato conectado Smarther with Netatmo?



CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS

Con la aplicación Home + Control puedes configurar programas preestablecidos en función de sus hábitos.



FUERA DE CASA

Si tienes que estar fuera de casa durante unos días, a través de la aplicación podrás ajustar a distancia el termostato (por ejemplo, ponerlo en modo antihielo) independientemente de la programación automática.



BOOST

Esta función puede utilizarse para activar el sistema de calefacción o de refrigeración durante un tiempo limitado (30, 60 o 90 minutos), independientemente del programa establecido y de la temperatura ambiente.



CONTROL DEL CONSUMO

Gracias a la aplicación Home + Control podrás gestionar y supervisar fácilmente los consumos.



MÁXIMO CONFORT EN CADA ZONA

Utilizando la misma aplicación, podrás gestionar varios termostatos dentro de una misma casa o en diferentes casas, así como fijar la temperatura deseada en cada habitación para lograr el máximo confort, gracias a su compatibilidad con las válvulas inteligentes para radiador de Netatmo.



 Netatmo

El termostato conectado es sencillo e intuitivo



Visualiza la temperatura y ajústala a tu gusto



Ve la temperatura y la humedad ambiente de la habitación



Activa la función "Boost"



CONTROL POR DISPOSITIVO LOCAL



CONTROL POR VOZ



GEOLOCALIZACIÓN

INSTALA EL SISTEMA MYHOME CON LA SERIE LIVING NOW



Control por voz




Comandos digitales de Iluminación y
comandos completos

BUS



La gama de dispositivos para la automatización del hogar se completa con dos comandos digitales Living Now que le ofrecen un control innovador de su sistema:

- control por voz con Amazon Alexa incorporado;
- comandos digitales de Iluminación y comandos completos

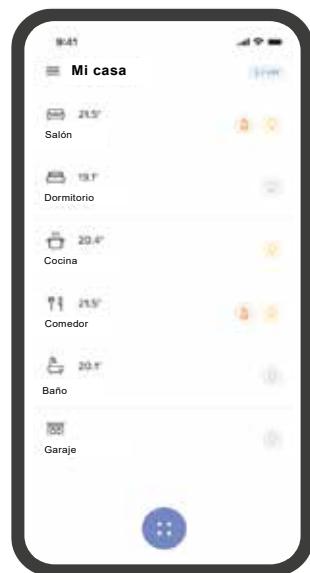

App Home+Control



Termostato

Pantalla táctil HOMETOUCH, con videoportero integrado
(compatible con cámaras Netatmo)


MyHOMEServer 1

Productos y dispositivos de terceros

Cámaras Netatmo para interiores y exteriores

CONTROL TOTAL

Con Home + Control, el usuario puede gestionar su hogar con total libertad: bien a través de los controles manuales Living Now, con la pantalla táctil HOMETOUCH y con su smartphone con la aplicación Home + Control.

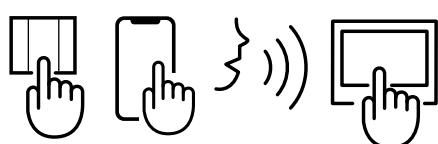


El sistema MyHome se puede gestionar con la voz a través del asistente Amazon Alexa que lleva integrado, así como los asistentes de voz de Amazon y Google




UNA NUEVA FORMA DE AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

COMANDOS DE ILUMINACIÓN Y COMANDOS COMPLETOS: UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL

- Controles táctiles sin placa embellecedora
- Iconos y LEDs personalizados desde la app Home+Project
- Comandos de iluminación y comandos completos ampliables a nuevas funciones

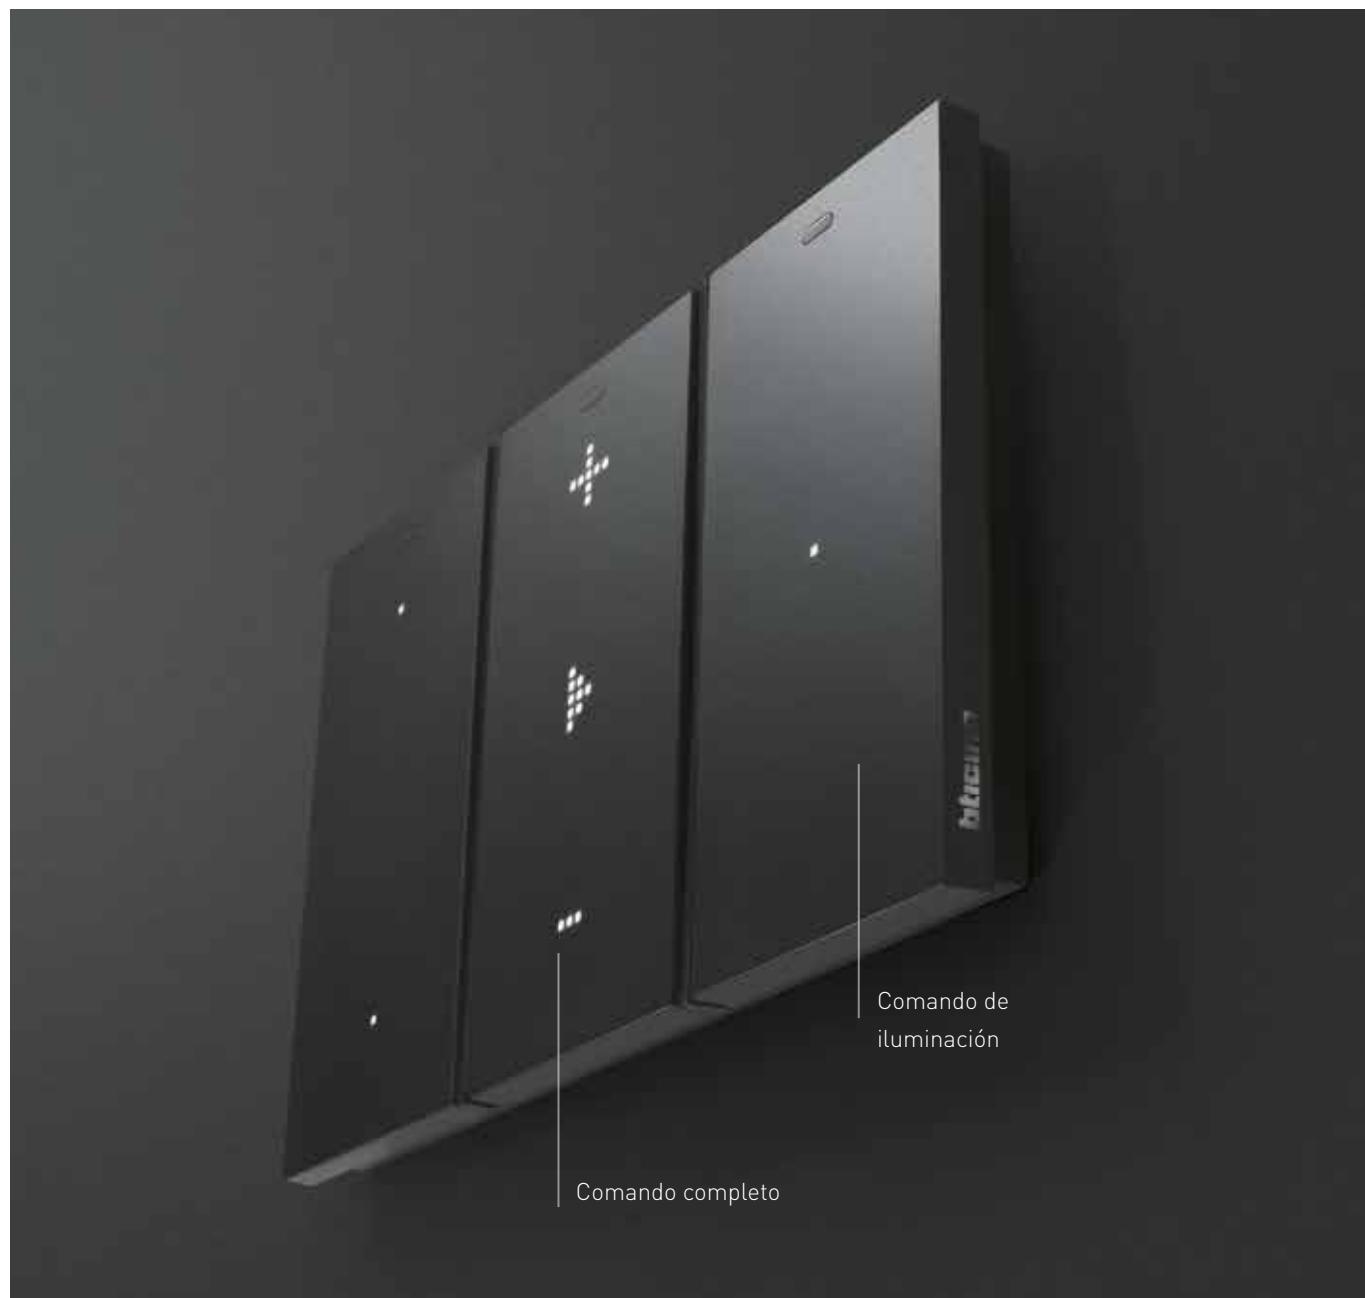

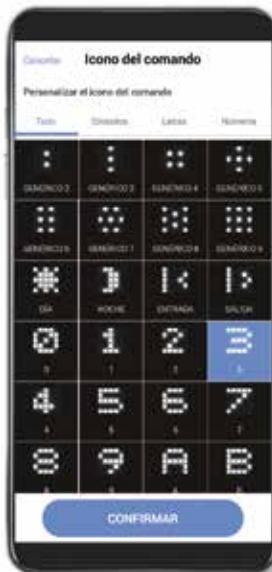


App Home + Project

CREAR FUNCIONES PERSONALIZABLES

La función asociada al comando y al ícono correspondiente se puede cambiar en cualquier momento, utilizando la aplicación Home + Project.

MODIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN

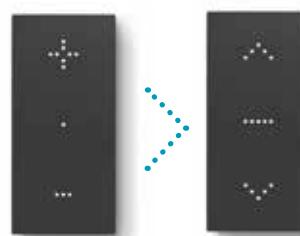

Del control del regulador...

...al control de la persiana



COMANDO DE ILUMINACIÓN
Para gestionar la iluminación (1 o 2 luces, grupo y general)

ELEGIR ENTRE COMANDO DE ILUMINACIÓN Y COMANDOS COMPLETOS


Comandos digitales para cada necesidad.
Dos versiones, personalización interminable para adaptarse al estilo de vida del usuario.



COMANDO COMPLETO

De 1 a 3 luces, regulador, persiana, control de carga y escenario.

INSTALACIÓN DE COMANDOS DIGITALES

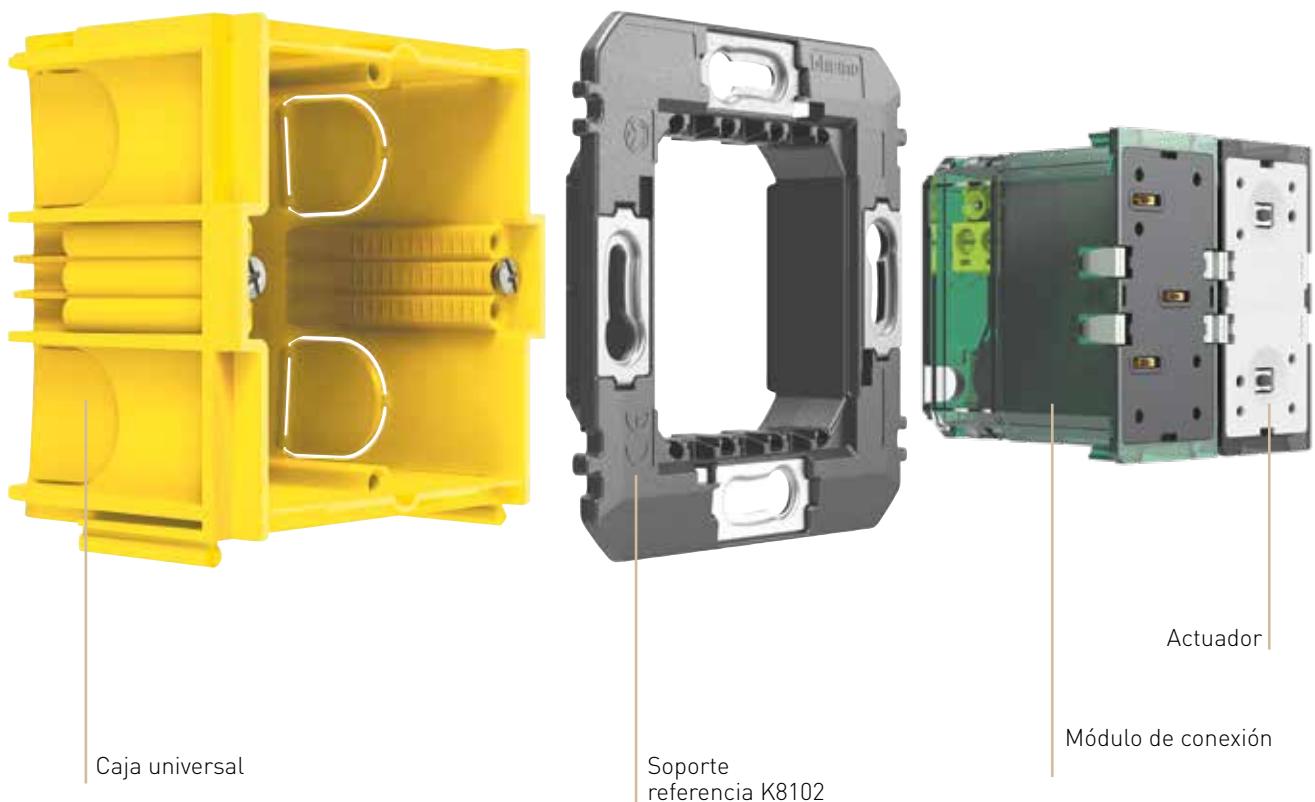

ELEMENTOS FUNCIONALES

INSTALACIÓN

En relación con la ilustración, los comandos digitales se instalan en su caja de empotrar y soporte correspondientes, utilizando un marco electrificado, con contactos de alimentación para el dispositivo de control de 27 V CC. El módulo para la conexión al BUS del sistema y cualquier actuador de empotrar van instalados en el soporte.



ELEMENTOS ESTÉTICOS

INSTALACIÓN DEL CONTROL POR VOZ

Esta operación es similar a la instalación de comandos digitales, pero requiere retirar los dos elementos de acabado verticales del marco electrificado.





Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Interruptores 10 AX - 250 V~	Referencia	Teclas
OK4001A	Interruptor 1P 10 AX, 250 Vca, bornes automáticos, iluminable - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW01	1 módulo
OK4001M2A	Interruptor 1P 10 AX, 250 Vca, bornes automáticos, iluminable - 2 módulos	<input checked="" type="checkbox"/> KG01	Tecla iluminable para las ref. K4001A, K4003A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005A
OK4003A	Comutador 1P 10 AX, 250 Vca, bornes automáticos, iluminable - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KM01	
OK4003M2A	Comutador 1P 10 AX, 250 Vca, bornes automáticos, iluminable - 2 módulos	<input type="checkbox"/> KW01M2	2 módulos
OK4004	Cruzamiento 1P 10 AX, 250 Vca, bornes a tornillo, no iluminable - 1 módulo	<input checked="" type="checkbox"/> KG01M2	Tecla iluminable para las ref. K4001M2A, K4003M2A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005M2A
OK4004L	Cruzamiento 1P 10 AX, 250 Vca, bornes a tornillo, iluminado con LED blanco incluido (no reemplazable) - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KM01M2	
OK4004LB	Cruzamiento 1P 10 AX, 250 Vca, bornes a tornillo, iluminado con LED azul incluido (no reemplazable) - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW01X	Teclas con símbolos iluminables
OK4005A	Pulsador 1P (NA) 10 A, 250 Vca, bornes automáticos, iluminable - 1 módulo	<input checked="" type="checkbox"/> KG01X	1 módulo - alta visibilidad
OK4005M2A	Pulsador 1P (NA) 10 A, 250 Vca, bornes automáticos, iluminable - 2 módulos	<input type="checkbox"/> KM01X	Tecla iluminable para las ref. K4001A, K4003A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005A
OK4003TL	Mecanismos sin contacto Conmutador sin contacto para iluminación Distancia de detección: 6cm aprox Se puede usar como: - interruptor (sin neutro) - conmutador (con neutro) - Maestro/esclavo (con neutro) - Pulsador NA (con neutro)	<input type="checkbox"/> KW01M2A	2 módulos - símbolo lámpara
OK4005TL	Pulsador Pulsador sin contacto para puerta Distancia de detección ajustable: de 10cm (por defecto) a 30cm. Modos disponibles: - Modo mantenido/pulsado (por defecto) - Modo NA/NC (por defecto)	<input checked="" type="checkbox"/> KG01M2A	Tecla iluminable para las ref. K4001M2A, K4003M2A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005M2A
		<input type="checkbox"/> KM01M2A	
		<input type="checkbox"/> KW01D	1 módulo - símbolo campana
		<input checked="" type="checkbox"/> KG01D	Tecla iluminable para las ref. K4001A, K4003A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005A
		<input type="checkbox"/> KM01D	
		<input type="checkbox"/> KW01M2D	2 módulos - símbolo campana
		<input checked="" type="checkbox"/> KG01M2D	Tecla iluminable para las ref. K4001M2A, K4003M2A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005M2A
		<input type="checkbox"/> KM01M2D	
		<input type="checkbox"/> KW01F	1 módulo - símbolo llave
		<input checked="" type="checkbox"/> KG01F	Tecla iluminable para las ref. K4001A, K4003A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005A
		<input type="checkbox"/> KM01F	
		<input type="checkbox"/> KW01M2F	2 módulos - símbolo llave
		<input checked="" type="checkbox"/> KG01M2F	Tecla iluminable para las ref. K4001M2A, K4003M2A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005M2A
		<input type="checkbox"/> KM01M2F	
		<input type="checkbox"/> KW70M2	Teclas para mecanismos sin contacto
		<input checked="" type="checkbox"/> KG70M2	Tecla para las ref. K4003TL y K4005TL - 2 módulos
		<input type="checkbox"/> KM70M2	

Nota: Para iluminar los mecanismos de mando consultar el apartado "Lámparas LED"

Blanco Dark

Blanco

Artículo neutro (sin tecla)

Living Now

Mecanismos de persianas



Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Mecanismos de persiana	Referencia	Teclas
OK4027	Comutador 1P 10 AX, 250 Vca, tecla doble 1-0-2, no iluminable - 1 módulo		1 módulo
OK4037N	Pulsador doble 10 A 250 Vca 1P (NA) + 1P (NA), pulsadores interbloquados, no iluminable - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW06 <input checked="" type="checkbox"/> KG06 <input type="checkbox"/> KM06 <input type="checkbox"/> KW06V <input checked="" type="checkbox"/> KG06V <input type="checkbox"/> KM06V <input type="checkbox"/> KW05 <input checked="" type="checkbox"/> KG05 <input type="checkbox"/> KM05 <input type="checkbox"/> KW05V <input checked="" type="checkbox"/> KG05V <input type="checkbox"/> KM05V	Tecla para ref. K4027 Tecla para ref. K4037N Tecla para ref. K4037N, instalación vertical
		<input type="checkbox"/> KW06M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG06M2 <input type="checkbox"/> KM06M2 <input type="checkbox"/> KW05M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG05M2 <input type="checkbox"/> KM05M2 <input type="checkbox"/> KW05M2V <input checked="" type="checkbox"/> KG05M2V <input type="checkbox"/> KM05M2V <input type="checkbox"/> KW06M2V <input checked="" type="checkbox"/> KG06M2V <input type="checkbox"/> KM06M2V	Tecla para ref. K4027 Tecla para ref. K4037N Tecla para ref. K4037N, instalación vertical Tecla para ref. K4027, instalación vertical



K4410
K4411



KW19



KG19



KM19

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación:

Referencia	Reguladores de iluminación	Referencia	Teclas
OK4411	Regulador universal  Regulador por pulsación, universal: resistivo/inductivo/capacitivo/fluorescente/LFC/LED regulables, 250 Vca, 50 - 60 Hz, conexión sin neutro - 2 módulos	<input type="checkbox"/> KW19 <input checked="" type="checkbox"/> KG19 <input type="checkbox"/> KM19	1 módulo  Teclas para ref. K4411 y K4410
OK4410	Regulador para lámparas con balasto electrónico  Regulador por pulsación para lámpara con balasto electrónico de 0-10 V, 250 Vca, 50 - 60 Hz - 2 módulos		

REF. K4411 - TABLA DE CARGAS PERMITIDAS

		R		L		C/L			
+35°C 0°C				 + 	 + 	 +  	 		
250 Vca 50/60 Hz	2 x 2,5 mm ²								
240 V	Máx.	400 W	400 W	400 VA	200 VA	400 VA	200 VA	75 W o máximo 10 lámparas	75 W o máximo 10 lámparas
	Mín.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W	3 W

REF. K4410 - TABLA DE CARGAS PERMITIDAS

1 -10 V				
 +35°C  0°C  2x2,5mm ²  250 Vca  50/60 Hz				
240 V	Máx.	600 VA	600 VA	600 VA
	Mín.	20 VA	20 VA	20 VA

Living Now

Otros mecanismos de mando



Mecanismos a completar con la tecla adecuada según se indica a continuación

Referencia	Interruptores bipolares	Referencia	Teclas para pulsador
<input type="checkbox"/> KW4002 <input checked="" type="checkbox"/> KG4002 <input type="checkbox"/> KM4002	Interruptor 2P 16 AX, 250 Vca, iluminable - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW01 <input checked="" type="checkbox"/> KG01 <input type="checkbox"/> KM01	1 módulo Tecla iluminable para ref. K4034
O K4034	Pulsador Pulsador inversor 10 A 250 Vca, 1P (NA) y 1P (NC), iluminable - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW02 <input checked="" type="checkbox"/> KG02 <input type="checkbox"/> KM02	Teclas para el pulsador tirador 1 módulo Frontal para ref. KW4033, KW4002 Frontal para ref. KG4033, KG4002 Frontal para ref. KM4033, KM4002
<input type="checkbox"/> KW4033 <input checked="" type="checkbox"/> KG4033 <input type="checkbox"/> KM4033	Pulsador de tirador Pulsador inversor de tirador 10 A 250 Vca, 1P (NA) y 1P (NC) - 1 módulo		
OK4040	Pulsador con porta-etiquetas rotulable Pulsador porta-etiquetas rotulable 3 A 250 Vca, retroiluminado con tecnología LED (ya incluido), suministrado con tecla - 2 módulos		



Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación.

Referencia	Ecodetectores	Referencia	Frontales
○ K4431	 Interruptor con sensor de movimiento por rayos infrarrojos pasivos, adecuado para todo tipo de cargas, incluidas lámparas LED - 3 hilos - Circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - Temporización ajustable de 30 segundos a 10 minutos - Alimentación de 230 Vca - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW16 <input checked="" type="checkbox"/> KG16 <input type="checkbox"/> KM16	1 módulo Frontal
○ K4432	 Interruptor con sensor de movimiento por rayos infrarrojos pasivos, adecuado para todo tipo de cargas, incluidas lámparas LED - 3 hilos - Circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - Temporización ajustable de 10 segundos a 10 minutos - Alimentación de 230 Vca - 2 módulos	<input type="checkbox"/> KW17 <input checked="" type="checkbox"/> KG17 <input type="checkbox"/> KM17	2 módulos Frontal
○ K4430	 Interruptor con sensor de movimiento por rayos infrarrojos pasivos, adecuado para todo tipo de cargas, incluidas lámparas LED - 2 hilos - Circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - Temporización ajustable de 10 segundos a 10 minutos - Con interruptor para seleccionar el tipo de funcionamiento ON - AUTO - OFF. Se puede elegir entre dos tipos de configuración: 1) Selector visible (instalar el selector suministrado y utilizar el frontal KW/KG/KM17SL) 2) Selector oculto (no instalar el selector suministrado y utilizar el frontal KW/KG/KM17). Alimentación de 230 Vca - 2 módulos	<input type="checkbox"/> KW17SL <input checked="" type="checkbox"/> KG17SL <input type="checkbox"/> KM17SL	
Termostatos electrónicos			
<input type="checkbox"/> KW4441 <input checked="" type="checkbox"/> KG4441 <input type="checkbox"/> KM4441	 Termostato ambiente electrónico con salida de relé con 1 contacto en conmutación libre de potencial 5(2)A - Suministrado con frontal de acabado - Alimentación 230 Vca - 2 módulos		

Tabla de cargas gestionadas

 		 		 		 		 		 	
Ref.	Cargas	Lámpara incandescente o lámpara halógena		Lámpara LED		Fluorescente compacto		Transformador electrónico		Transformador ferromagnético	
K4430	240 V ~ 50/60 Hz	Máx. 250 W Mín. 3 W	1 A 0,02 A	Máx. 100 W Mín. 3 W	0,4 A 0,02 A	Máx. 100 W Mín. 3 W	0,4 A 0,02 A	Máx. 250 W Mín. 3 W	1 A 0,02 A	Máx. 250 W Mín. 3 W	1 A 0,02 A
K4432	240 V ~ 50/60 Hz	400 W	1,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A

Living Now

Bases de corriente



KW4141



KG4113



KM4141



KR4141

Base de corriente 2P+T 16 A 250 Vca, con contactos laterales de tierra - alvéolos protegidos - bornes de tornillo - 2 módulos (KV4141)



KG04



KW02



KM51

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Bases de corriente
<input type="checkbox"/> KW4141 <input checked="" type="checkbox"/> KG4141 <input type="checkbox"/> KM4141 <input checked="" type="checkbox"/> KR4141 <input type="checkbox"/> KV4141	 Base de corriente 2P+T 16 A 250 Vca, con contactos laterales de tierra - alvéolos protegidos - bornes de tornillo - 2 módulos



Base de corriente 2P+T 16 A 250 Vca, con contactos laterales de tierra - alvéolos protegidos - bornes de tornillo - 2 módulos

Referencia
<input type="checkbox"/> KW4113
<input checked="" type="checkbox"/> KG4113
<input type="checkbox"/> KM4113
<input checked="" type="checkbox"/> KR4113



Blanco
Dark
Sand
Rojo

Base de corriente 2P+T 16 A 250 Vca
- distancia entre ejes 19 mm
- alvéolos protegidos Ø 4 mm
- 1 módulo

Referencia
<input type="checkbox"/> KW4180
<input checked="" type="checkbox"/> KG4180
<input type="checkbox"/> KM4180
<input checked="" type="checkbox"/> KR4180



Blanco
Dark
Sand
Rojo

Base de corriente 2P+T 16 A 250 Vca
- interiores de 19 mm y 26 mm
- alvéolos protegidos
- para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16 A
- 1 módulo

Referencia
<input type="checkbox"/> KW4129
<input checked="" type="checkbox"/> KG4129
<input type="checkbox"/> KM4129



Base de corriente estándar americano 2P+T 15 A 127/250 Vca - alvéolos protegidos - 2 módulos

Referencia
<input type="checkbox"/> KW4188
<input checked="" type="checkbox"/> KG4188
<input type="checkbox"/> KM4188



Base de corriente dúplex estándar americano 2P+T 15 A 127/250 Vca - alvéolos protegidos - 3 módulos

Blanco Dark Sand Artículo neutro (sin tecla) Rojo Verde

Frontales bases de corriente

2 módulos



Frontal para ref. KW/KG/KM/KR/KV4141

2 módulos con tapa



Frontal para ref. KW/KG/KM4141

3 módulos



Frontal para ref. KW/KG/KM4141

Frontales bases estándar italiano

1 módulo



Frontal para ref. KW/KG/KM/KR4113 y KW/KG/KM/KR4180


Frontales bases estándar americano

2 módulos



Frontal para bases de corriente estándar americano

3 módulos



Frontal para bases de corriente estándar americano

Living Now

Bases de corriente con cargador USB y bases cargador USB



KW4141USB



K4285C2



K4294C



KW63



KG63



KM63



K4191AA



K4192C



K4191CC



K4191AC



K4191A



KW11C



KM13C



KG12C



KW12PD

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia

Bases de corriente con cargador USB

- KW4141USB
- KG4141USB
- KM4141USB



Base de corriente con cargador USB integrado.
- Base de corriente 2P+T 16 A 250 Vca - alvéolos protegidos - contacto lateral de tierra.
- Cargador USB tipo C de 5 Vcc para carga de dispositivos electrónicos hasta 1.500 mA. Lleva integrado un soporte de 2 módulos. Conexión mediante bornes automáticos.

Referencia

Bases cargador USB A+C

- K4191AC



Cargador USB tipo A+C de 5Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500mA - 250Vca - 1 módulo

- K4287C2



Cargador USB tipo A y C de 5 Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 250 Vca - 2módulos

OK4191A

Bases cargador USB A

- K4191A



Cargador USB tipo A de 5 Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 1.500 mA - 250 Vca - 1 módulo

OK4191AA

Cargador USB tipo A+A de 5Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 250 Vca - 1 módulo

OK4285C2

Cargador USB tipo A+A de 5Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500mA - 250Vca - 2 módulos

OK4192C

Bases cargador USB C

- K4192C



Cargador USB tipo C Power Delivery de 5 Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 250 Vca - 1 módulos

OK4191CC

Cargador USB tipo C de 5Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 250 Vca - 1 módulo

OK4294C

Cargador USB tipo C Power Delivery (carga rápida) 45W para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000mA - 250 Vca - 2 módulos

OK4286C2

Cargador USB tipo C de 5 Vcc para cargar un dispositivo electrónico hasta 3.000 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 250 Vca - 2 módulos

Referencia

Frontales para bases de corriente con cargador USB

2 módulos

- KW63
- KG63
- KM63



Frontal para ref. KW/KG/KM4141USB

- KW11C
- KG11C
- KM11C



Frontal para ref. K4191AA, K4191CC y K4191AC

- KW13C
- KG13C
- KM13C



2 módulos

- KW12C
- KG12C
- KM12C



Frontal para ref. K4285C2, K4286C2 y K4288C2


- KW12PD
- KG12PD
- KM12PD



Frontal para ref. K4294C



K4202D K4202F K4214D K4210M2D

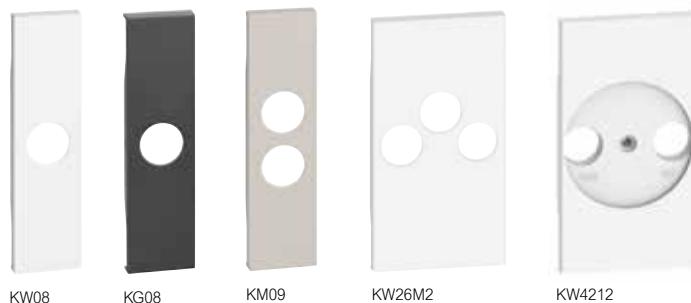


Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Bases de TV de 1 módulo	Referencia	Bases de TV de 2 módulos
OK4202D	<p>Base coaxial TV/SAT única, atenuación <1,5 dB, para instalaciones de antena de un solo usuario, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados de un solo usuario y con paso de corriente y de señal para la selección de canales - bornes de conexión apantallados - diámetro 9,5 mm - conector macho - 1 módulo</p>	OK4217M2D	<p>Base coaxial TV/R-SAT única, para instalación DVB-T, por cable y por satélite, compatibles con UHD TV, 4GLTE. Para la difusión de señales de TV y radio. Cable coaxial recomendado: 17 VATC - Cumple las normas europeas EN 50083 y EN 50083-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conector TV macho (Ø 9,5 mm) - Conector SAT tipo F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - atenuación 1,5 dB - 2 módulos
OK4202P14	<p>Base coaxial TV/SAT intermedia, atenuación <14 dB, para instalaciones de antena centralizadas, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados con paso de corriente y de señal para la selección de canales - bornes de conexión apantallados - diámetro 9,5 mm - conector macho - 1 módulo</p>	OK4217MP14	<p>Base coaxial TV/R-SAT intermedia, para instalación DVB-T, por cable y por satélite, compatibles con UHD TV, 4GLTE. Para la difusión de señales de TV y radio. Cable coaxial recomendado: 17 VATC - Cumple las normas europeas EN 50083 y EN 50083-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conector TV macho (Ø 9,5 mm) - Conector SAT tipo F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - atenuación 14 dB - 2 módulos
OK4202P10	<p>Base coaxial TV/SAT final, atenuación <10 dB, para instalaciones de antena centralizadas, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados con paso de corriente y de señal para la selección de canales - bornes de conexión apantallados - diámetro 9,5 mm - conector macho - 1 módulo</p>	OK4217M2P10	<p>Base coaxial TV/R-SAT final, para instalación DVB-T, por cable y por satélite, compatibles con UHD TV, 4GLTE. Para la difusión de señales de TV y radio. Cable coaxial recomendado: 17 VATC - Cumple las normas europeas EN 50083 y EN 50083-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conector TV macho (Ø 9,5 mm) - Conector SAT tipo F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - atenuación 10 dB - 2 módulos
OK4202F	<p>Conector coaxial TV tipo F - impedancia 75 Ω - Acoplamiento de tornillo - 1 módulo</p>	OK4210M2D	<p>Base coaxial TV-R-SAT única, para instalación DVB-T, por cable y por satélite, compatibles con UHD TV, 4GLTE. Para la difusión de señales de TV y radio. Cable coaxial recomendado: 17 VATC - Cumple las normas europeas EN 50083 y EN 50083-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conector TV macho (Ø 9,5 mm) - Conector R hembra (Ø 9,5 mm) - Conector SAT tipo F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - atenuación 1,5 dB - 2 módulos
OK4214D	<p>Base coaxial TV/R-SAT única, atenuación <1,5 dB, para instalaciones de antena de un solo usuario, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados de un solo usuario y con paso de corriente y de señal para la selección de canales - bornes de conexión apantallados - conector TV macho Ø 9,5 mm - conector SAT tipo F - 1 módulo</p>		

Frontales para bases de TV de 1 módulo

1 módulo



Frontal para ref. K4202D, K4202P14, K4202P10
K4202F



Cubierta para artículo ref. K4214D

2 módulos



Frontal para ref. K4202D, K4202P14, K4202P10
K4202F

Frontales para bases de TV de 2 módulos

2 módulos



Frontal para ref. K4217M2D, K4217MP14
K4217M2P10



Frontal para ref. K4210M2D



Frontal adaptador universal para otras
bases de TV

2 módulos

- KW4212
- KG4212
- KM4212



Frontal universal para otras bases - 2 agujeros
(TV/R-SAT)



KW4279C6 KG4279C6



KW07 KG07 KM07 KW07M2 KG13M2

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Bases RJ45		Referencia	Frontales para RJ45 y adaptadores keystone			
<input type="checkbox"/> KW4279C6 <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6 <input type="checkbox"/> KM4279C6	Categoría 6 UTP	Tipo de conexión IDC SIN HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/> KW07 <input checked="" type="checkbox"/> KG07 <input type="checkbox"/> KM07	1 módulo			
<input type="checkbox"/> KW4279C6S <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6S <input type="checkbox"/> KM4279C6S	6 STP	IDC SIN HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/> KW07M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG07M2 <input type="checkbox"/> KM07M2	2 módulos			
<input type="checkbox"/> KW4279C6F <input type="checkbox"/> KG4279C6F <input type="checkbox"/> KM4279C6F	6 FTP	IDC SIN HERRAMIENTAS		Frontal para base para fibra óptica			
<input type="checkbox"/> KW4279C6A <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6A <input type="checkbox"/> KM4279C6A	6A UTP	IDC SIN HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/> KW13M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG13M2 <input type="checkbox"/> KM13M2	2 módulos			
<input type="checkbox"/> KW4279C6AS <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6AS <input type="checkbox"/> KM4279C6AS	6A STP	IDC SIN HERRAMIENTAS		Frontal para ref. K4268SCA2			
Adaptadores KEYSTONE		<input type="checkbox"/> KW07K <input checked="" type="checkbox"/> KG07K <input type="checkbox"/> KM07K	Adaptador para conectores Keystone - 1 módulo				
<input type="checkbox"/> K4268SCA2	Base para fibra óptica		<input type="checkbox"/> K4268SCA2	Base de acoplamiento para el cable de fibra óptica - tipo SC - dúplex - 2 módulos			
Conexión de una base RJ45 para transmisión de datos (base informática)							
Según la norma EIA/TIA código de color 568 A.							
Línea inferior : conexión EIA/TIA 568 A							
Según la norma EIA/TIA código de color 568 B.							
Línea superior: conexión EIA/TIA 568 B							
Conexión de una base RJ45 para transmisión de voz (base telefónica)							
<input type="checkbox"/> Blanco <input checked="" type="checkbox"/> Dark <input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Artículo neutro (sin tecla)							

Living Now

Bases de audio y vídeo



Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia

Bases de audio

- KW4269R
- KG4269R
- KM4269R



Base RCA doble - 1 módulo

- KW4294
- KG4294
- KM4294



Base doble de altavoz para cine en casa - 1 módulo

OK4284P

Bases de audio y vídeo



Base HDMI 1.4 pre-conectorizado - 1 módulo

OK4285P



Base USB tipo A pre-conectorizado - 1 módulo

Referencia

Frontales para bases de audio y vídeo


1 módulo

- KW07
- KG07
- KM07



Frontal para ref. KW/KG/KM4269R y KW/KG/KM4294

- KW14
- KG14
- KM14



Frontal para ref. K4284P

- KW10P
- KG10P
- KM10P




Frontal para ref. K4285P

2 módulos

- KW07M2
- KG07M2
- KM07M2



Frontal para ref. KW/KG/KM4269R y KW/KG/KM4294

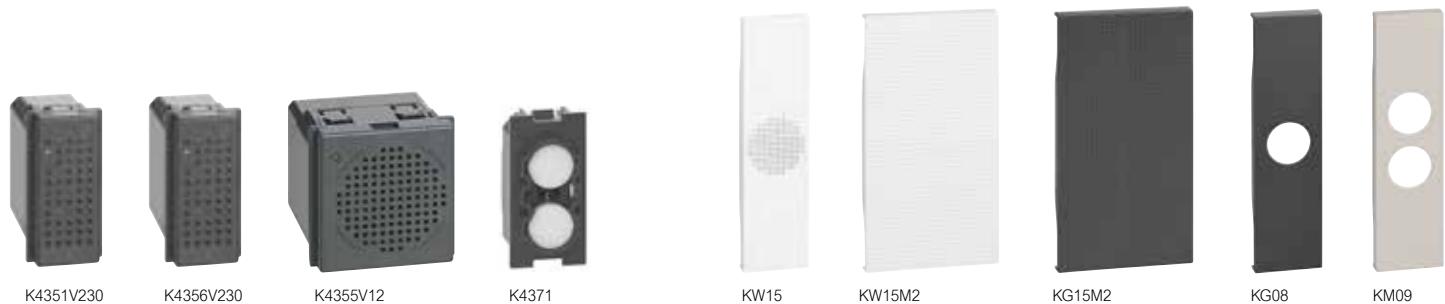

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Timbres y zumbadores	Referencia	Frontales para timbre y zumbador
OK4351V230	Timbres  Timbre de bronce de 230 Vca - 12 VA - 80 dB - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW15 <input checked="" type="checkbox"/> KG15 <input type="checkbox"/> KM15	1 módulo  Frontal para ref. K4351V230 y K4356V230
OK4355V12	 Timbre electrónico - 3 sonidos diferentes - con ajuste de volumen en la parte frontal - alimentación 12 Vca/cc - 2 módulos	<input type="checkbox"/> KW15M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG15M2 <input type="checkbox"/> KM15M2	2 módulos  Frontal para ref. K4355V12
OK4356V230	Zumbador  Zumbador de 230 Vca - 12 VA - 80 dB - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW08 <input checked="" type="checkbox"/> KG08 <input type="checkbox"/> KM08	Frontales para lámpara piloto 1 módulo  Frontal para ref. K4371 (una señal luminosa)
OK4371	Lámpara piloto  Portalámparas señalización con difusor transparente, que se completa con el LED ref. K4743V230 (blanco) y/o K4743V230R (rojo). Dos modos de funcionamiento: - Una señal luminosa (completar con frontal KW/KG/KM08) - Dos señales luminosas (completar con frontal KW/KG/KM09)	<input type="checkbox"/> KW09 <input checked="" type="checkbox"/> KG09 <input type="checkbox"/> KM09	 Frontal para ref. K4371 (dos señales luminosas)


Living Now

Señalización luminosa



Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Lámpara de lectura
<input type="checkbox"/> KW4362	
<input checked="" type="checkbox"/> KG4362	
<input type="checkbox"/> KM4362	



Se instala en el cabecero de la cama y proporciona una iluminación direccional. Tiene un brazo flexible que permite orientar la iluminación. La intensidad de la luz se puede regular con una pulsación prolongada en el pulsador integrado de encendido/apagado. También se puede controlar desde un interruptor y, si es necesario, se puede desactivar el control integrado pulsando 30 segundos.

- Lámpara LED - Consumo 3 W - Flujo luminoso 110 lúmenes (equivalente a 15 W de incandescente) - Duración 40.000 horas
- Alimentación a 230 Vca - 1 módulo
- Se suministra con frontal de acabado. Instalación en caja de 50mm mínimo.

Referencia	Linterna y lámpara LED de seguridad
OK4380	 <p>Linterna extraíble y recargable con dispositivo de encendido automático: se ilumina automáticamente cuando hay un corte de corriente - Sistema de extracción Push & Pull (pulsar y tirar) completo con base de recarga - LED de luz blanca con alta eficiencia lumínica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interruptor ON/OFF y pulsador SPOT para aumentar la luminosidad cuando sea necesario - Baterías intercambiables Ni-MH sin efecto "memoria" - Autonomía: 2 horas - Bajo consumo en reposo: 0,4 W - Alimentación a 230 Vca - 2 módulos
O4380NB	 <p>Baterías de repuesto para linterna extraíble</p>
OK4381	 <p>Lámpara de seguridad LED con funcionamiento automático cuando hay un corte de corriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo 2,5 VA (0,1 W) - Batería recargable y no reemplazable NiMH 3,6 V 140 mAh - Carga completa en 48 horas - Autonomía: 2 horas Sección máxima del cable 1 x 1,5 mm² Intensidad de la luz: 2.400 mcd - Ángulo de emisión 120° - No extraíble - Alimentación a 230 Vca - 1 módulo

Referencia	Lámpara de señalización
OK4382	 <p>Lámpara de señalización con LEDs blancos</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruptor de encendido-apagado - 0,15-0,5 W - Alimentación a 230 Vca - 2 módulos

Referencia	Frontales para dispositivos de iluminación
<input type="checkbox"/> KW02	1 módulo
<input checked="" type="checkbox"/> KG02	Frontal para ref. K4381
<input type="checkbox"/> KM02	
<input type="checkbox"/> KW04	2 módulos
<input checked="" type="checkbox"/> KG04	Frontal para ref. K4380
<input type="checkbox"/> KM04	
<input type="checkbox"/> KW71	
<input checked="" type="checkbox"/> KG71	Frontal para ref. K4382
<input type="checkbox"/> KM71	



K4549

K4027H

K4373

KW4177

KW22

KG22

KW06H

KG06H

KM11H

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Interruptores de tarjeta	Referencia	Frontales para mecanismos para habitación de hotel
OK4549	 Interruptor de tarjeta para la alimentación del circuito eléctrico de la habitación de hotel <ul style="list-style-type: none"> - Ranura iluminada con lámpara incorporada - 30 segundos de retardo en la desconexión - Alimentación 230 Vca - 2 módulos 		
OK4548	 Igual que el anterior pero con receptor RFID. Utilizar tarjetas RFID MIFARE 13,56 mHz como por ejemplo ref. 067589.	<input type="checkbox"/> KW06H <input checked="" type="checkbox"/> KG06H <input type="checkbox"/> KM06H	1 módulo  Tecla para ref. K4027H
OK4027H	 Conmutador 1P 10 AX, 250 Vca, tecla doble 1-0-2 para hotel, iluminado - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW11H <input checked="" type="checkbox"/> KG11H <input type="checkbox"/> KM11H	 Tecla para ref. K4373
OK4373	 Portalámpara con dos LED integrados, verde y rojo. Se puede usar como lámpara de señalización en el exterior de la habitación, con doble indicación: no molestar y limpiar habitación - Alimentación: 230 Vca - 1 módulo	<input type="checkbox"/> KW22M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG22M2 <input type="checkbox"/> KM22M2	2 módulos  Frontal para ref. K4549 y K4548
		<input type="checkbox"/> KW22 <input checked="" type="checkbox"/> KG22 <input type="checkbox"/> KM22	3 módulos  Frontal para ref. K4549 y K4548
	Pilotos de señalización		
	Base de corriente para afeitadora		
<input type="checkbox"/> KW4177 <input checked="" type="checkbox"/> KG4177 <input type="checkbox"/> KM4177	 Base de corriente para afeitadora con transformador de aislamiento <ul style="list-style-type: none"> - tensión de entrada 230 Vca - tensión de salida 115/230 Vca 20 VA Se suministra con el frontal de acabado - 3 módulos 		

Living Now

Lámparas LED, soportes y módulos ciegos



K4743V230RG



K4743V230T



K4702



K4949



K4950



K4953



KW00



KG00



KM00



KW08



KG08



KM08

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación



Referencia	LED para mecanismos de mando
K4743V230T	LED para retroiluminación de los siguientes mecanismos de mando: K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A, KW4002, KG4002, KM4002 y K4034
	LED blanco - 230 Vca - alta luminosidad para señalización diurna
K4743V230R	LED rojo - 230 Vca - alta luminosidad para señalización diurna
LN4743/230T	LED blanco - 230 Vca - señalización nocturna
LN4743/12T	LED blanco - 12/24 Vca - señalización nocturna
K4743V230RG	LED rojo/verde - 230 Vca - para ref. K4027H

Referencia	Módulos ciegos
K4949	Módulo ciego - 1/2 módulo
K4950	Módulo ciego - 1 módulo
K4953	Módulo ciego con salida de Ø 9 mm - 1 módulo

Soportes	
	Suministrados con tapa de protección transparente
K4702	Soporte de 2 módulos
K4703	Soporte de 3 módulos
K4704	Soporte de 4 módulos
K4706	Soporte de 6 módulos

Frontales para módulos ciegos	
1 módulo	
<input type="checkbox"/> KW00	Frontal para ref. K4950
<input checked="" type="checkbox"/> KG00	
<input type="checkbox"/> KM00	
<input type="checkbox"/> KW08	Frontal para ref. K4953
<input checked="" type="checkbox"/> KG08	
<input type="checkbox"/> KM08	
2 módulos	
<input type="checkbox"/> KW00M2	Frontal para ref. K4950
<input checked="" type="checkbox"/> KG00M2	
<input type="checkbox"/> KM00M2	

EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE LAS LÁMPARAS LED

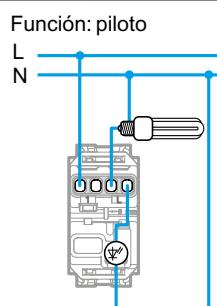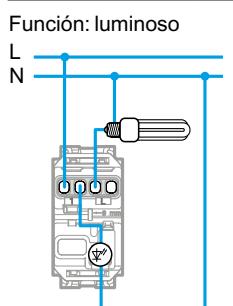

Conexión LED para la retroiluminación de un mecanismo de mando

Será necesario conectar la lámpara LED de retroiluminación del mecanismo directamente entre fase y neutro si la carga conectada al mecanismo es una de las siguientes:

- LED - 230 Vca
 - Fluorescente - 230 Vca
 - Fluorescente compacta - 230 Vca
- Al conectar directamente entre fase y neutro la lámpara LED de retroiluminación permanecerá siempre encendida.

Living Now**Teclas iluminables con símbolos**

Para ref. K4001A, K4001M2A, K4003A, K4003M2A, K4004, K4004L, K4004LB, K4005A, K4005M2A Y K4034


TECLA	Referencia	Tecla para mecanismos de calefacción, ventilación y caldera
 KW01PN	KW01PN	Tecla 1 módulo. Control de calefacción Blanco
 KG01PN	KG01PN	Dark
 KM01PN	KM01PN	Sand
 KW01RN	KW01RN	Tecla 1 módulo. Control de ventilación Blanco
 KG01RN	KG01RN	Dark
 KM01RN	KM01RN	Sand
 KW01SN	KW01SN	Tecla 1 módulo. Control de caldera Blanco
 KG01SN	KG01SN	Dark
 KG01SN	KM01SN	Sand
 KW01M2PN	KW01M2PN	Tecla 2 módulos. Control de calefacción Blanco
 KG01M2PN	KG01M2PN	Dark
 KM01M2PN	KM01M2PN	Sand
 KW01M2RN	KW01M2RN	Tecla 2 módulos. Control de ventilación Blanco
 KG01M2RN	KG01M2RN	Dark
 KM01M2RN	KM01M2RN	Sand
 KW01M2SN	KW01M2SN	Tecla 2 módulos. Control de caldera Blanco
 KG01M2SN	KG01M2SN	Dark
 KM01M2SN	KM01M2SN	Sand

Living Now WITH Netatmo







Living Now with Netatmo

Gateways

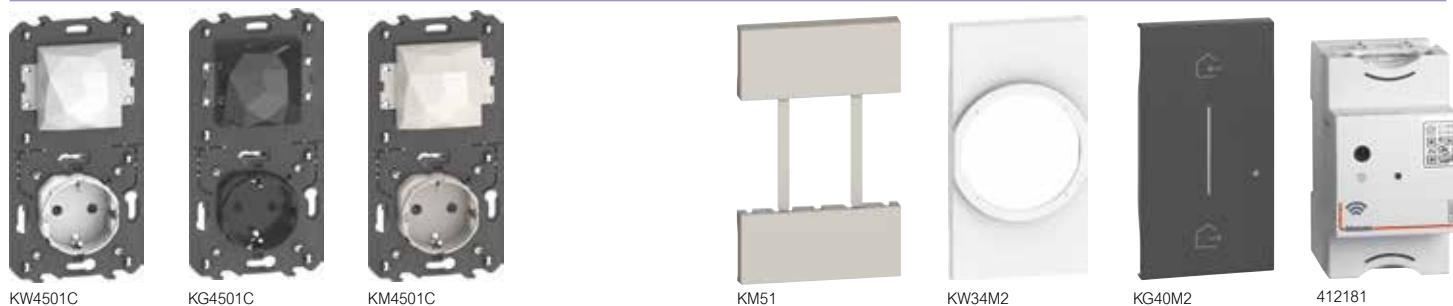

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

<p>Referencia</p> <p><input type="checkbox"/> KW4501C <input checked="" type="checkbox"/> KG4501C <input type="checkbox"/> KM4501C</p>	<p>Gateway con base de corriente integrada</p> <p></p> <p>Starter Pack Utilizado para conectar su instalación. Composición: - 1 base de corriente con Gateway integrado de instalación semi-empotrada de 16 A/3.680 W máx. (protegida contra sobrecargas). Es compatible con todos los equipos eléctricos, especialmente con electrodomésticos. +  Mide la potencia instantánea y controla el consumo diario y mensual, además permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.). Conexión mediante bornes automáticos. Se puede instalar en lugar de una base de corriente existente en una caja universal de 40 mm de profundidad. - 1 comando general inalámbrico Entrar/Salir con escenarios pre-configurados que pueden personalizarse a través de la aplicación Home + Control Legrand. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja.</p>	<p>Referencia</p> <p><input type="checkbox"/> KW51 <input checked="" type="checkbox"/> KG51 <input type="checkbox"/> KM51</p> <p><input type="checkbox"/> KW34M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG34M2 <input type="checkbox"/> KM34M2</p> <p>Frontales para Gateway con base de corriente integrada</p> <p>2 módulos</p> <p> Frontal para ref. KW/KG/KM4501C - para la zona del emisor</p> <p> Frontal para ref. KW/KG/KM4501C - para la zona de la base de corriente</p>
<p>O K4510C</p>	<p>Gateway con comando general "Entrar/Salir"</p> <p></p> <p>Starter Pack. Para conectar tu instalación. Composición: 1 gateway empotrado de 2 módulos. Permite controlar la iluminación, las persianas y los equipos eléctricos a través de la aplicación Home + Control o control vocal. 1 comando general "Entrar/Salir" inalámbrico - 1 módulo</p>	<p>Referencia</p> <p><input type="checkbox"/> KW30M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG30M2 <input type="checkbox"/> KM30M2</p> <p>Frontales para Gateway con comando general "Entrar/Salir"</p> <p>2 módulos</p> <p> Frontal para ref. K4510C</p>
<p>O 4 121 81</p>	<p>Gateway DIN</p> <p></p> <p>Utilizado para conectar su instalación y controlar la iluminación, persianas motorizadas y equipos eléctricos. Alimentación: 230 Vca - 2 módulos DIN.</p>	<p>Referencia</p> <p><input type="checkbox"/> KW40M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG40M2 <input type="checkbox"/> KM40M2</p> <p><input type="checkbox"/> KW40 <input checked="" type="checkbox"/> KG40 <input type="checkbox"/> KM40</p> <p>Teclas para comando general inalámbrico de escenarios "Entrar/Salir"</p> <p>2 módulos</p> <p> Tecla para comando general inalámbrico de escenarios "Entrar/Salir" incluido con el Gateway con base de corriente integrada ref. KW/KG/KM4501C</p> <p>1 módulo</p> <p> Tecla para comando general inalámbrico de escenarios "Entrar/Salir" K4510C</p>

Living Now with Netatmo

Productos cableados para iluminación




Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Productos para iluminación	Referencia	Teclas productos para iluminación
OK4413CM2	<p></p> <p>Interruptor de iluminación conectado (con opción de regulación) sin neutro. Para controlar la iluminación de forma local o remota. Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos. Interruptor conectado de 5 a 125 W sin neutro a 230 Vca (con opción de regulación). El uso de LED regulables máx. 60 W es obligatorio para el óptimo funcionamiento de la instalación. Se suministra con un compensador de carga. El modo regulación puede activarse desde la aplicación Home + Control. Se puede instalar en lugar de un interruptor existente en una caja universal de 40 mm de profundidad. Instalación con tornillos o garras, se suministra con garras. Función LED de localización - 2 módulos</p>	<p><input type="checkbox"/> KW33M2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> KG33M2</p> <p><input type="checkbox"/> KM33M2</p> <p><input type="checkbox"/> KW01M2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> KG01M2</p> <p><input type="checkbox"/> KM01M2</p>	<p>Tecla para ref. K4413CM2</p> <p>Tecla para ref. K4412CM2</p>
OK4412CM2	<p></p> <p>Interruptor de iluminación conectado (con opción de regulación) con neutro. Para controlar la iluminación de forma local o remota</p> <p>Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos.</p> <p>Interruptor conectado hasta 150 W con neutro a 230 Vca (con opción de regulación).</p> <p>El uso de LED regulables máx. 150 W es obligatorio para el óptimo funcionamiento de la instalación.</p> <p>El modo regulación puede activarse desde la aplicación Home + Control.</p> <p>Se puede instalar en lugar de un interruptor existente en una caja universal de 40 mm de profundidad</p> <p>Instalación con tornillos o garras, se suministra con garras. Función LED de localización - 2 módulos</p>	<p><input type="checkbox"/> KW01</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> KG01</p> <p><input type="checkbox"/> KM01</p>	<p>Tecla para K4411C y K4003C</p>
OK4411C	<p></p> <p>Interruptor de iluminación conectado con opción de regulación.</p> <p>Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos. Compatible con todo tipo de carga hasta 150W máximo. El modo regulación se puede activarse desde la aplicación Home + Control - 1 módulo.</p>	0 648 88	<h3>Micromódulos de iluminación</h3> <p>Micromódulo de iluminación conectado 300 W con neutro.</p> <p>Para controlar la iluminación de forma remota a través de comandos de iluminación o la aplicación Home + Control. También es posible controlarlo a través de pulsadores tradicionales.</p> <p>Se puede controlar desde uno o más comandos de iluminación inalámbricos.</p> <p>Para instalación en falso techo, caja de derivación o fondo de caja. Alimentación a 230 Vca.</p>
OK4003C	<p></p> <p>Interruptor/Conmutador de iluminación individual.</p> <p>Para controlar la iluminación de forma local o remota. Compatible con todo tipo de cargas hasta 250W. Se puede asociar con comandos de iluminación inalámbricos. Se tiene que instalar con neutro - 1 módulo</p>	0 648 99	<p></p> <p>Micromódulo de iluminación conectado con opción de regulación de 150W.</p> <p>Para controlar y regular la iluminación de forma remota a través de comandos de iluminación o la aplicación Home + Control.</p> <p>Se puede controlar desde uno o más comandos de iluminación inalámbricos o también a través de pulsadores tradicionales.</p> <p>Para instalación en falso techo, caja de derivación o fondo de caja.</p>
		0 4 121 70	<h3>Telerruptor conectado</h3> <p>Relé silencioso conectado, unipolar 230 V~ - 16 AX</p> <p>Permite via un Smartphone y la aplicación Home + Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la medida y seguimiento del consumo (kWh) del circuito controlado. - la activación a distancia puntual o integrada en un escenario - la planificación de los encendidos, dentro de un programa diario y/o semanal <p>Puede ser comandado mediante pulsadores tradicionales (max. 10) y/o asociarse a comandos inalámbricos with Netatmo.</p> <p>Alimentación: 230 Vca - 1 módulo DIN.</p>




Referencia	Comandos inalámbricos para iluminación	Referencia	Teclas productos para iluminación
OK4003CW	<p>Comando de iluminación inalámbrico individual. Se utiliza para añadir un comando de iluminación adicional inalámbrico. Permite el control de los siguientes dispositivos conectados: interruptores, micromódulos, bases de corriente y salidas de cables. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja - 2 módulos</p>	<input type="checkbox"/> KW42M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG42M2 <input type="checkbox"/> KM42M2	Tecla para ref. K4003CW
OK4003DCW	<p>Comando de iluminación inalámbrico doble. Se utiliza para añadir un comando de iluminación adicional inalámbrico. Permite el control de los siguientes dispositivos conectados: interruptores, micromódulos, bases de corriente y salidas de cables. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja - 2 módulos</p>	<input type="checkbox"/> KW36M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG36M2 <input type="checkbox"/> KM36M2	Tecla para ref. K4003DCW
OK4003CWI	<p>Comando inalámbrico para iluminación. Permite controlar y regular uno o varios dispositivos de iluminación conectados. Suministrado con una pila CR2032 de 3V para su alimentación – 1 módulo</p>	<input type="checkbox"/> KW01 <input checked="" type="checkbox"/> KG01 <input type="checkbox"/> KM01	Tecla para K4003CWI


Control de iluminación con tres puntos con interruptor de iluminación inalámbrico ref. K4003C instalado en lugar de un conmutador tradicional

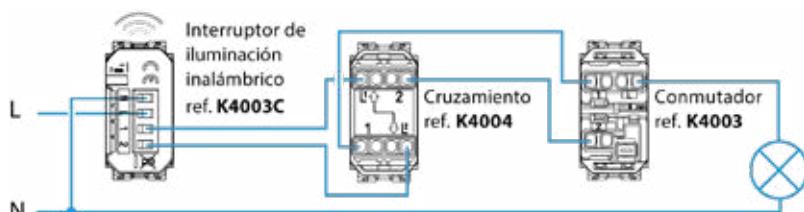

Esquema ref. K4411C

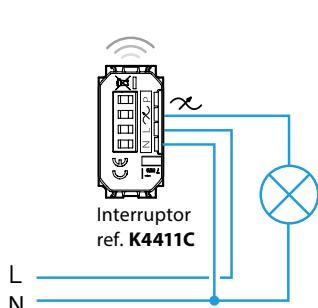

Esquema pulsador con interruptor K4411C

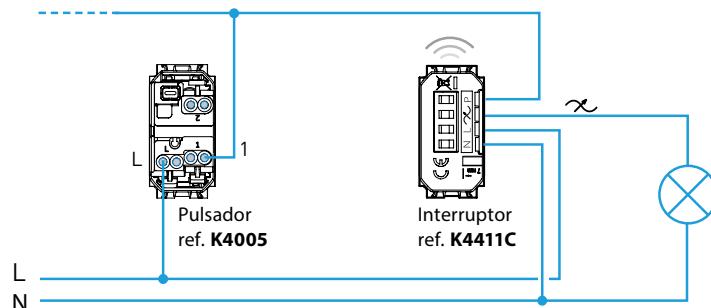

Living Now with Netatmo

Productos para persianas



Referencia

OK4027CM2N



Interruptor de persianas conectado con neutro.

Para controlar de forma local o remota un motor de persiana de 230 Vca (funciones de subir/bajar/parar, nivel de apertura compatible con motores de persiana con final de carrera mecánico y electrónico, no compatible con motores de persiana controlados vía radio). Se puede asociar a uno o más comandos de persianas inalámbricos.

Se puede instalar en lugar de un interruptor de persiana existente en una caja universal de 40 mm de profundidad.

Instalación con tornillos o garras, se suministra con garras. Alimentación a 230 Vca - 2 módulos

OK4027C



Comando conectado para control de persianas localmente o de forma remota. Compatible con todos los motores de persiana con final de carrera mecánico y electrónico. No compatible con los motores de persiana controlados vía radio. Se requiere conexión a neutro. Alimentación 100-240 Vca - 1 módulo.

OK4027CW



Productos inalámbricos para persianas

Comando de persianas inalámbrico Utilizado para controlar uno o más interruptores de persiana conectados. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie.

Indicador LED de batería baja - 2 módulos

OK4027CWI



Comando de persianas inalámbrico. Utilizado para controlar uno o más interruptores de persiana conectados. Suministrado con pila CR2032 de 3V para su alimentación. Indicador LED de batería baja - 1 módulo

Productos cableados para persianas

Referencia

0 676 97

Micromódulo para persianas



Micromódulo para persianas conectado. Se vincula con uno o más comandos inalámbricos de persiana y controla la persiana de forma local o remota. Es compatible con todos los motores estándar de persiana (con interruptor de final de carrera mecánico o electrónico y una potencia máx. de 500 VA) y se controla mediante un interruptor de conmutación de persiana conectado (comutación con la misma fuente de alimentación del motor). No es compatible con los motores de las persianas controladas por radio o por impulsos.

Se puede instalar en la caja de persiana existente sin necesidad de realizar obra. Alimentación a 230 Vca

KW32M2
 KG32M2
 KM32M2

KW43M2
 KG43M2
 KM43M2

KW32
 KG32
 KM32

Teclas productos para persianas

2 módulos



Tecla para ref. K4027CM2N






Tecla para K4027CW



Tecla para K4027C y K4027CWI

Esquema soluciones para persianas

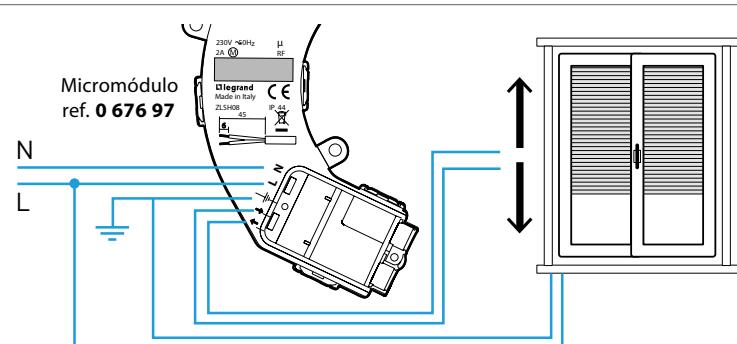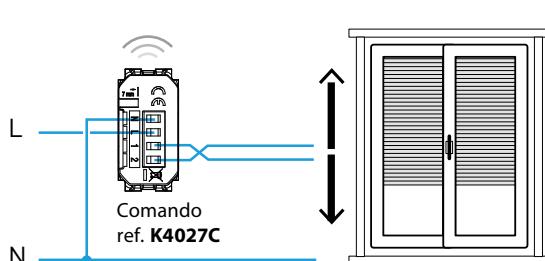

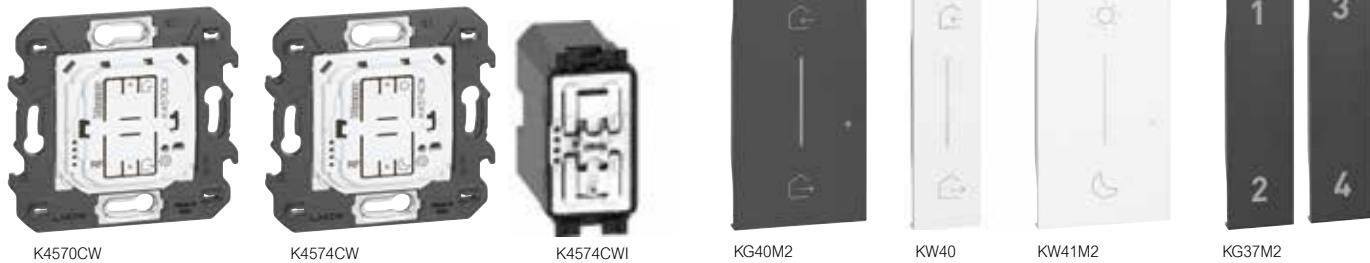

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Comandos inalámbricos escenarios "Entrar/Salir"	Referencia	Teclas para comandos inalámbricos para escenarios
OK4570CW	<p></p> <p>Comando general inalámbrico Entrar/Salir Se utiliza para añadir un comando general Entrar/Salir adicional. Tiene la misma funcionalidad que el comando general Entrar/Salir suministrado en el Starter Pack. Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja- 2 módulos</p>	<p><input type="checkbox"/> KW40M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG40M2 <input type="checkbox"/> KM40M2</p> <p><input type="checkbox"/> KW41M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG41M2 <input type="checkbox"/> KM41M2</p> <p><input type="checkbox"/> KW37M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG37M2 <input type="checkbox"/> KM37M2</p>	<p></p> <p>Tecla para ref. K4570CW</p> <p></p> <p>Tecla para ref. K4574CW</p> <p></p> <p>Tecla para ref. K4575CW</p>
OK4570CWI	<p></p> <p>Comando inalámbrico escenarios "Entrar/Salir". Para añadir un comando general "Entrar/Salir" adicional. Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control. Suministrado con pilar CR2032 3V para su alimentación. Indicador LED de batería baja – 1 módulo</p>	<p><input type="checkbox"/> KW40 <input checked="" type="checkbox"/> KG40 <input type="checkbox"/> KM40</p> <p><input type="checkbox"/> KW41 <input checked="" type="checkbox"/> KG41 <input type="checkbox"/> KM41</p>	<p></p> <p>Tecla para ref. K4570CWI</p> <p></p> <p>Tecla para ref. K4574CWI</p>
OK4574CW	<p></p> <p>Comando inalámbrico Día/Noche Se utiliza para añadir dos escenarios adicionales en una instalación conectada. Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja - 2 módulos</p>	<p><input type="checkbox"/> 0 676 95</p>	<p>Mando de bolsillo de 4 escenarios Permite controlar 4 escenarios. Dark</p> <p></p>
OK4574CWI	<p></p> <p>Comando inalámbrico escenarios "Día/Noche". Para añadir dos escenarios adicionales en una instalación conectada. Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control. Suministrado con pilar CR2032 3V para su alimentación. Indicador LED de batería baja – 1 módulo</p>		
OK4575CW	<p></p> <p>Comandos inalámbricos 4 escenarios Comando inalámbrico con 4 escenarios. Se utiliza para añadir cuatro escenarios adicionales en una instalación conectada. Se puede personalizar la configuración a través de la aplicación Home + Control. Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier superficie. Indicador LED de batería baja - 2 módulos</p>		

Living Now with Netatmo

Productos cableados para la gestión de la energía



Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Bases de corriente	Referencia	Frontales para bases de corriente
<input type="checkbox"/> KW4141AC <input checked="" type="checkbox"/> KG4141AC <input type="checkbox"/> KM4141AC	<p> Base de corriente conectada. Se utiliza para controlar equipos eléctricos a distancia. Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos para su control a distancia. Salida máxima 16 A 3.680 W máx. (protegida contra sobrecargas). Es compatible con todos los equipos eléctricos, especialmente con electrodomésticos. Mide la potencia instantánea y controla el consumo diario y mensual, además permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.). Se puede instalar en lugar de una base de corriente existente en una caja universal de 40 mm de profundidad, suministrado con garras. Instalación con tornillos o garras. Conexión mediante bornes automáticos. Función indicador LED personalizable.</p>	<input type="checkbox"/> KW34M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG34M2 <input type="checkbox"/> KM34M2	<p> Frontal para ref. KW4141AC  Frontal para ref. KG4141AC  Frontal para ref. KM4141AC</p>
<input type="checkbox"/> K4531C	<p> Módulo conectado para asociar a una base de corriente. Se utiliza para controlar equipos eléctricos a distancia. Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbricos para su control a distancia. Salida máxima 16A 3.680 máx. Compatible con todos los equipos eléctricos. Mide la potencia instantánea y controla el consumo diario y mensual, además, permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.). Función indicador LED personalizable</p>	<input type="checkbox"/> KW31 <input checked="" type="checkbox"/> KG31 <input type="checkbox"/> KM31	<p> 1 módulo</p>
<input type="checkbox"/> 0 648 40	<p> Base de corriente móvil conectada. Se conecta directamente a una base de corriente existente para el control de la iluminación o cualquier equipo eléctrico. Puede controlarse con un comando de iluminación inalámbrico. 16 A - 1 circuito 3.680W. Funciones: - ON/OFF - mide la potencia instantánea y acumulada diaria y mensual con envío de notificaciones (fallo, consumo,...) configurable desde la aplicación Legrand Home + Control. Para todo tipo de lámparas, incluidas LED y fluocompactas.</p>	<input type="checkbox"/> 4 121 71	<p> 2 módulos</p>
		<input type="checkbox"/> 4 120 15	<p> Módulo para gestión de energía</p>
		<input type="checkbox"/> 4 121 72	<p> Contactor conectado multifunción para cargas monofásicas o trifásicas con un consumo máximo de 20 A a 230V. Permite vía un Smartphone y la aplicación Home + Control de Legrand</p> <ul style="list-style-type: none"> - la selección del modo de funcionamiento (ON/OFF, por tramos horarios,...) - la medida y seguimiento del consumo (kWh) del circuito controlado. - el comando de otro contactor > 20 A mono o trifásico - el comando de equipos eléctricos hasta 4800 W o de motores hasta 2400 VA o de bornas de recarga para vehículos eléctricos hasta 16A <p>Alimentación: 110-230 V CA. 1 módulo DIN.</p> <p> Módulo de medida modular 230 Vca</p> <p>Permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlar el consumo total diario y mensual; - medir la potencia instantánea total del circuito con envío de notificaciones (en caso de alcanzar un umbral parametrizable). <p>Se entrega con 1 toroidal - 1 módulo DIN.</p> <p> Módulo de gestión de cargas DIN conectado para la monitorización de los consumos de todo el sistema eléctrico, la conexión o desconexión de cargas y la parametrización de cargas prioritarias o no prioritarias. Cuando se alcanza la potencia máxima prevista, las cargas no prioritarias se desconectan temporalmente para evitar los apagones.</p> <p>Se suministra con un toroide para leer la corriente.</p> <p>Alimentación: 110-230 Vca - 1 módulo DIN.</p>



0 648 75



0 676 96




0 648 79

Referencia
○ 0 676 94

Módulo emisor inalámbrico


Permite transformar un interruptor-conmutador estándar (mecánico) en un comando inalámbrico para control de iluminación o base de corriente. Tamaño reducido para su instalación en el fondo de la caja de empotrar del interruptor-conmutador. Puede controlar los productos cableados siguientes: Interruptor de iluminación, micromódulo, base de corriente y salida de cables. Suministrado con pila CR 2032 3V para su alimentación.

Referencia
○ 0 648 75

Detector de presencia inalámbrico

Detector de movimiento inalámbrico IP 44. Permite controlar hasta 20 interruptores cableados, micromódulos, bases de corriente y salidas de cables. Suministrado con 2 pilas 1,5 V tipo AA para su alimentación. Detección mediante infrarrojos 140°. Altura recomendada de fijación: 2,5 m. Para uso interior y exterior (IP44). Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m. Alcance del sensor regulable de 2 a 8 m. Temporización regulable de 1 a 30 min. Test posible con temporización de 5 s. Límite de luminosidad regulable de 1 a 1000 lux.

Referencia
○ 0 676 96

Micromódulo para puerta de garaje

Para controlar las puertas de garaje de forma remota a través de la aplicación Home + Control o por control vocal (gracias a un asistente vocal). Visualización del estado de la puerta (abierta/cerrada/bloqueada) en la app. Se puede controlar desde un comando inalámbrico para persiana.

Referencia
□ 0 648 79 ■ 0 648 98 ○ 0 648 47

Salida de cable conectada

Se puede instalar en lugar de una salida de cable existente en una caja de 40mm de profundidad. Compatible con aparatos eléctricos hasta 3.000 W.

Referencia
○ 0 648 71

Accesorios

Paquete de 3 x 4 adhesivos extraíbles para fijar un comando inalámbrico en cualquier superficie.

Referencia
○ 0 401 49

Compensador activo para mecanismos de iluminación de 2 hilos sin neutro

Permite convertir en compatibles los mecanismos de iluminación electrónicos 2 hilos sin neutro con todo tipo de cargas del mercado. Consumo: 0,2 W (en reposo) y 1,8 W (en funcionamiento).

Living Now with Netatmo

Termostatos y válvulas inteligentes



XW8002 XG8002 XM8002 XW8002W



NAV-PRO

NVP-PRO

El termostato conectado Smarter with Netatmo, junto con la aplicación exclusiva Home + Control Legrand, es un dispositivo que permite ajustar y controlar la temperatura en las habitaciones de una forma precisa y exacta; toda la programación y la mayoría de las funciones se llevan a cabo de una forma sencilla e intuitiva a través de la aplicación. Gracias a su conexión Wi-Fi, Smarter with Netatmo puede programarse y controlarse a distancia; también muestra la temperatura y la humedad medidas en la habitación. El nivel de temperatura puede configurarse localmente para su funcionamiento manual y puede activarse el modo Boost. La función Boost fuerza el encendido del sistema durante un tiempo limitado (30, 60 o 90 minutos) independientemente de la temperatura medida y programada.

También se puede establecer una temperatura diferente en cada habitación de la casa para ofrecer el máximo confort, gracias a su compatibilidad con las válvulas inteligentes para radiador de Netatmo. Smarter with Netatmo también se puede controlar con los asistentes por voz de Google, Amazon Alexa y Home Kit de Apple.

Características:

- Alimentación: - 110 ÷ 230 V~, 50/60 Hz;
- Absorción máxima de 2 W;
- Sección máxima del cable 1 x 1,5 mm²;
- Medición de temperatura 5 ÷ 40 °C;
- Punto de consigna de temperatura 5 °C ÷ 40°C;
- Aumento de 0,5 °C;
- Salida de 1 contacto en conmutación libre de potencial 5(2)A.

Tipos de instalación:

- Empotrado, en caja universal ref. 080141
- En tabiques huecos, con las ref. PB502N y PB503N, de 2 y 3 mód. respectivamente

Está disponible en tres colores: blanco (XW8002), sand (XM8002) y dark (XG8002).

Referencia
<input type="checkbox"/> XW8002
<input checked="" type="checkbox"/> XG8002
<input type="checkbox"/> XM8002
<input type="checkbox"/> XW8002W

Termostatos conectados



Blanco
Dark
Sand



Características: igual que XW8002.
Instalación: en la pared, con tornillos y tacos adecuados para la superficie de instalación (albañilería, tabique hueco, baldosas, etc.).
Solo está disponible en blanco.

Referencia

Pack válvulas inteligentes

Para viviendas con calefacción comunitaria, colectiva o urbana. Pueden sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes. Instalación de las válvulas en horizontal o vertical. Medición de la temperatura en continuo gracias a 2 sensores integrados. Permite el control del caudal de agua caliente y un ajuste preciso de la temperatura.

Funciones:

- Programación de calefacción diferenciada en cada habitación: permite calentar la vivienda cuando quieras, como quieras y siempre que lo necesites.
- Modos Ausente y Antihielo y función de Detección de Ventana abierta: permiten ahorrar energía.
- Control a distancia desde un smartphone de los cabezales termostáticos. En caso de necesidad, posibilidad de utilizar el mando manual clásico.
- Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C / +/- 0,5 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. Medidas de la válvula: Ø 58 mm, fondo 80 mm (con anillo de fijación). Medidas del relé: 24 x 83 x 83 mm.

Composición:

- 2 válvulas termostáticas inteligentes
- 1 relé
- 10 adaptadores para radiadores aptos para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.
- 2 x 4 adhesivos de color (amarillo, azul, naranja, verde)
- 2 x 2 pilas AA

O NVP-PRO

Válvula inteligente

Funciona únicamente con el termostato inteligente ref. NTH-PRO y el Pack de válvulas termostáticas inteligentes ref. NVP-PRO. Puede sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes y permite elegir en todo momento la temperatura de cada habitación. Instalación de los cabezales en horizontal o vertical. Medición de la temperatura en continuo gracias a 2 sensores integrados. Permite el control del caudal de agua caliente y un ajuste preciso de la temperatura.

Características y funciones idénticas al Pack de válvulas termostáticas inteligentes. Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C / +/- 0,5 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. La conexión entre el router Wi-Fi de la vivienda y las válvulas termostáticas inteligentes está garantizada por el relé del termostato inteligente o del Pack de válvulas inteligentes. Dimensiones: Ø 58 mm, fondo 80 mm (con anillo de fijación).

Composición:

- 1 Válvula termostática inteligente
- 10 adaptadores para radiadores aptos para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.
- 4 láminas adhesivas de color
- 2 pilas AA

O NAV-PRO

Living Now MyHome






MYHOMESERVER1



3488



3488W



3487



3487AP


Referencia

○ MYHOMESERVER1



Servidor de control mediante aplicación

Servidor para asociar dispositivos durante la puesta en marcha del sistema y para la gestión local y remota de las funciones por parte del usuario con la aplicación específica MyHome para smartphones o tabletas Android e iOS.

○ 3488W
● 3488

HOMETOUCH: Pantalla táctil de 7"


HOMETOUCH - Pantalla táctil de 7" para la gestión de todas las funciones de MyHome, que puede integrarse con el sistema de videoportero y con cámaras Netatmo interiores y exteriores, para ser usada como unidad interna conectada. Para usar las funciones de automatización del hogar no es necesaria la configuración. Es posible visualizar el estado del sistema MyHome y controlar las funciones integradas (luces, automatización, escenarios, gestión de temperatura, sistema de música Nuvo, etc.). Gracias a la aplicación "DOOR ENTRY for HOMETOUCH", disponible tanto para sistemas operativos Android como iOS, también se pueden gestionar las funciones de videoportero de un sistema BTicino de 2 cables utilizando la pantalla capacitiva de 7" o el Smartphone.

Instalación en caja de empotrar para paredes de mampostería (artículo ref. 3487) o instalación en pared con soporte metálico suministrado.

Disponible en gris tech y blanco.


○ 3487

Caja para instalación empotrada




Caja para instalación empotrada de la pantalla táctil HOMETOUCH, artículos ref. 3488 y 3488W. Ancho 197 mm, alto 148 mm y profundidad 52 mm.

○ 3487AP



Soporte para instalación de la pantalla táctil HOMETOUCH empotrada en tabique hueco, artículos refs. 3488 y 3488W.



3487



3487AP

Referencia

○ F429



Interfaz SCS/DALI


Regulador DALI, 8 salidas independientes con carga máxima 16 balastos a 230 Vac, pulsador para control directo de cargas - 6 módulos DIN

○ F459



Driver Manager

Plataforma de integración con sistemas de otras marcas - 6 módulos DIN



App DOOR ENTRY para HOMETOUCH

Permite al usuario gestionar las llamadas de la unidad interna de video, de forma local y a distancia, utilizando el smartphone o, con un simple toque, activar las cámaras y el contestador del videoportero.

App Home +

App Home + Project:
Permite la configuración y la puesta en marcha por el instalador

App Home + Control:
Permite al usuario final la gestión de la vivienda



Living Now MyHome

Comandos digitales para luces y persianas




KG8013



K8003



KM8010



KW8011

K8002L
K8002S

K8001



KG8100



KW8103

Referencia

- KW8013
- KG8013
- KM8013

Control por voz



Dispositivo de control digital con asistente de voz Alexa de Amazon, que incluye dos comandos digitales para la gestión de la iluminación. Alimentación de 27 V CC mediante BUS hasta el módulo de conexión, ref. KW8001, o fuente de alimentación adicional, ref. K8003 - 3 módulos

OK8003

Fuente de alimentación



Módulo de conexión con alimentación adicional específico para el control por voz Alexa que llevan incorporado los artículos ref. KW/KG/KM8013 - 2 módulos

- KW8010
- KG8010
- KM8010

Comando de iluminación



Comando táctil para la gestión de las funciones de encendido/apagado de las luces. Un solo comando puede gestionar de 1 a 2 funciones entre luces individuales, grupos de luces o iluminación general. - 1 módulo

- KW8011
- KG8011
- KM8011

Comando completo



Comando táctil para la gestión de 1 a 3 funciones entre: luces encendidas/apagadas, control de cargas, regulador, persianas arriba/abajo con o sin preajuste y escenarios. También puede utilizarse como control de grupo o general. Tiene un sensor de proximidad integrado que permite visualizar iconos/símbolos de la función que representan al acercarse al control - 1 módulo

OK8002L

Actuadores de encendido/apagado para luces y persianas



Actuador de empotrar con 2 relés independientes y neutro para la función de "Zero Crossing": cargas individuales o dobles de 230 V~ - 1 módulo

OK8002S



Actuador de persiana para empotrar con 2 relés independientes. Permite gestionar la posición específica de la persiana. A través del control KW/KG/KM8011, junto con la función SUBIR/BAJAR monoestable y biestable, también permite recuperar una posición preconfigurada de la persiana - 1 módulo

OK8001

Módulo de conexión



Dispositivo para la alimentación de comandos y actuadores a través de los marcos electrificados de ref. KW/KG/KM8103 KW/KG/KM8103P1 KW/KG/KM8104 KW/KG/KM8104P1 KW/KG/KM8102P1

Referencia

- KW8100
- KG8100
- KM8100

Tapa ciega



Cubierta para el módulo ciego, ref. K4950 - 1 módulo

- KW8102P1
- KG8102P1
- KM8102P1

OK8102

Marco electrificado para caja de 2 módulos



Marco eléctrico con separadores entre los comandos (desmontable). Para la instalación de hasta 3 comandos digitales o tapas ciegas, artículo refs. KW/KG/KM8100 en caja de 2 módulos con soporte K8102

Soporte para caja de 2 módulos



Soporte para la instalación del marco electrificado refs. KW/KG/KM8102P1 en caja de 2 módulos.

- KW8103
- KG8103
- KM8103

Marcos electrificados para cajas de 3 y 4 módulos



Marco eléctrico con separadores entre los comandos (desmontable). Para la instalación de hasta 3 comandos digitales o tapas ciegas, artículo refs. KW/KG/KM8100 en caja de 3 módulos con soporte K4703

- KW8103P1
- KG8103P1
- KM8103P1



Marco eléctrico con separadores entre los comandos (desmontable). Para la instalación de hasta 4 comandos digitales o tapas ciegas, artículo refs. KW/KG/KM8100 en caja de 3 módulos con soporte K4703

- KW8104
- KG8104
- KM8104



Marco eléctrico con separadores entre los comandos (desmontable). Para la instalación de hasta 4 comandos digitales o tapas ciegas, artículo refs. KW/KG/KM8100 en caja de 4 módulos con soporte K4704

- KW8104P1
- KG8104P1
- KM8104P1



Marco eléctrico con separadores entre los comandos (desmontable). Para la instalación de hasta 5 comandos digitales o tapas ciegas, artículo refs. KW/KG/KM8100 en caja de 4 módulos con soporte K4704



Mecanismos que se complementan con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Dispositivos de control	Referencia	Interfaz de contacto
OK4652M2	<p>OK4652M2 Comando para la gestión de una o dos funciones de encendido/apagado, la función de subida/bajada de persianas y el ajuste de cargas regulables. También puede utilizarse como control de escenarios y para la llamada a la planta, encendido de la luz de la escalera y activación de cerradura. Gestiona funciones avanzadas para persianas. - 2 módulos. Debe completarse con teclas de 1 o 2 módulos.</p>	O 3477	<p>O 3477 Interfaz de control de módulo básico con 2 contactos independientes para el control de 2 actuadores para cargas funcionales simples, o de 1 actuador para cargas funcionales dobles (persianas) - las entradas aceptan dos interruptores o pulsadores tradicionales con contacto NA y NC, o un interruptor de dos vías o pulsadores enclavados.</p>
OK4652M3	<p>OK4652M3 Comando para la gestión de hasta tres funciones independientes, como se ha descrito anteriormente - 3 módulos. Debe completarse con teclas de 1 o 2 módulos.</p>	OF428	<p>OF428 Como el caso anterior: 2 módulos DIN</p>
OK4672M2L	<p>OK4672M2L Comando actuador con 2 relés independientes para cargas simples o dobles: el dispositivo también puede configurarse para gestionar un actuador remoto con las mismas funciones que los controles K4652M2 y K4652M3 - 2 módulos. Debe completarse con teclas de 1 o 2 módulos.</p>		<p>Teclas sin símbolos</p> <p>1 módulo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KW01 <input checked="" type="checkbox"/> KG01 <input type="checkbox"/> KM01 <input type="checkbox"/> KW01X <input checked="" type="checkbox"/> KG01X <input type="checkbox"/> KM01X <p> Tecla iluminable para las ref. K4652M2, K4652M3 y K4672M2L</p> <p> Tecla alta luminosidad para ref. K4652M2, K4652M3 y K4672M2L</p> <p>2 módulos</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KW01MH2 <input checked="" type="checkbox"/> KG01MH2 <input type="checkbox"/> KM01MH2 <input type="checkbox"/> KW01MH2X <input checked="" type="checkbox"/> KG01MH2X <input type="checkbox"/> KM01MH2X <p> Tecla iluminable para las ref. K4652M2 y K4672M2L</p> <p> Tecla alta luminosidad para ref. K4652M2 y K4672M2L</p>
OK4672M2S	<p>OK4672M2S Actuador de persiana con 2 relés internos de 2 A 250 V~. Además de la función SUBIR/BAJAR monoestable y biestable, el actuador también permite recuperar una posición preconfigurada de la persiana. El dispositivo también puede configurarse para gestionar un actuador remoto - 2 módulos. Debe completarse con teclas de 1 o 2 módulos.</p>		

CARGAS QUE PUEDEN ACCIONARSE (230 V~ 50/60 Hz)

Actuadores	Tipo						
Lámparas incandescentes y halógenas de bajo consumo	Lámparas LED	Lámparas fluorescentes lineales ¹⁾	Lámparas fluorescentes compactas	Transformadores electrónicos ³⁾	Transformadores ferromagnéticos ^{2) 3)}	Motores de las persianas enrollables ⁴⁾	
K4672M2L	1380 W	250 W Máx. 2 lámparas	250 VA	250 W Máx. 2 lámparas	460 W	460 VA	460 W
K4672M2S	-	-	-	-	-	-	2 A 250 V CA

Notas:

- 1) Lámparas fluorescentes con factor de potencia corregido, lámparas de descarga.
- 2) Debe tenerse en cuenta el rendimiento del transformador para calcular la potencia efectiva de la carga conectada al actuador. Por ejemplo, si se conecta un regulador a un transformador ferromagnético de 100 VA con rendimiento 0,8, la potencia efectiva de la carga será de 125 VA.
- 3) El transformador debe cargarse a su potencia nominal y, sin embargo, nunca menos del 90 % de dicha potencia. Es preferible utilizar un solo transformador que varios en paralelo. Por ejemplo, es mejor utilizar un solo transformador de 250 VA con 5 puntos de luz de 50 W conectados, en lugar de utilizar 5 transformadores de 50 VA en paralelo cada uno con un punto de luz de 50 W.
- 4) El símbolo en los actuadores se refiere a los motores de las persianas enrollables.

Blanco Dark Sand

○ Artículo neutro (sin tecla)

Living Now MyHome

Automatización de luces y persianas








Mecanismos que se complementan con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Teclas con símbolos	Referencia	Teclas con símbolos
1 módulo			2 módulos
Tecla iluminable para las ref. K4652M2, K4652M3 y K4672M2L			Tecla iluminable para las ref. K4652M2 y K4672M2L
<input type="checkbox"/> KW01MHAG		<input type="checkbox"/> KW01MH2AG	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01MHAG		<input type="checkbox"/> KG01MH2AG	
<input type="checkbox"/> KM01MHAG		<input type="checkbox"/> KM01MH2AG	
<input type="checkbox"/> KW19MH		<input type="checkbox"/> KW19MH2	
<input checked="" type="checkbox"/> KG19MH		<input type="checkbox"/> KG19MH2	
<input type="checkbox"/> KM19MH		<input type="checkbox"/> KM19MH2	
<input type="checkbox"/> KW01A		<input type="checkbox"/> KW01MH2A	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01A		<input type="checkbox"/> KG01MH2A	
<input type="checkbox"/> KM01A		<input type="checkbox"/> KM01MH2A	
<input type="checkbox"/> KW01MHBED		<input type="checkbox"/> KW01MH2BED	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01MHBED		<input type="checkbox"/> KG01MH2BED	
<input type="checkbox"/> KM01MHBED		<input type="checkbox"/> KM01MH2BED	
<input type="checkbox"/> KW01MHGEN		<input type="checkbox"/> KW01MH2GEN	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01MHGEN		<input type="checkbox"/> KG01MH2GEN	
<input type="checkbox"/> KM01MHGEN		<input type="checkbox"/> KM01MH2GEN	
<input type="checkbox"/> KW01MHBACK		<input type="checkbox"/> KW01MH2BACK	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01MHBACK		<input type="checkbox"/> KG01MH2BACK	
<input type="checkbox"/> KM01MHBACK		<input type="checkbox"/> KM01MH2BACK	
<input type="checkbox"/> KW01D		<input type="checkbox"/> KW01MH2D	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01D		<input type="checkbox"/> KG01MH2D	
<input type="checkbox"/> KM01D		<input type="checkbox"/> KM01MH2D	
<input type="checkbox"/> KW01F		<input type="checkbox"/> KW01MH2F	
<input checked="" type="checkbox"/> KG01F		<input type="checkbox"/> KG01MH2F	
<input type="checkbox"/> KM01F		<input type="checkbox"/> KM01MH2F	
Tecla iluminable para las ref. K4652M2, K4652M3 y K4672M2S			<input type="checkbox"/> KW05MH2
<input type="checkbox"/> KW05		<input type="checkbox"/> KG05MH2	
<input checked="" type="checkbox"/> KG05		<input type="checkbox"/> KM05MH2	
<input type="checkbox"/> KM05			
<input type="checkbox"/> KW06MH			
<input checked="" type="checkbox"/> KG06MH			
<input type="checkbox"/> KM06MH			
Serigrafía ARRIBA/ABAJO para persianas			<input type="checkbox"/> Serigrafía ARRIBA/ABAJO
Serigrafía símbolo STOP para persianas			



Referencia	Actuador de módulo básico	Referencia	Actuadores para carril DIN
O 3476	 <p>Actuador con 1 relé - para cargas individuales: 2 A para lámparas resistentes o incandescentes, 2 A $\cos\phi$ 0,5 para transformadores ferromagnéticos - acepta en la entrada un pulsador tradicional con contacto NA</p>	O BMSW1003	 <p>Actuador ON / OFF, 4 salidas independientes con carga máxima de 16 A a 230 V CA, conexión mediante bornes y RJ45, índice de protección IP20, alimentación 100/240 V CA. 50/60 Hz, pulsadores para el control directo de la carga - función de "Zero Crossing" - 6 módulos DIN</p>
OF411U2	 <p>Actuador con 2 relés independientes - para cargas simples y dobles: 10 A para cargas resistentes y 6 A para lámparas incandescentes, 500 W para motorreductores, 2 A $\cos\phi$ 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 250 W para lámparas fluorescentes - enclavamiento lógico de los relés mediante configuración - tiene tecnología de "Zero Crossing" - 2 módulos DIN</p>	O BMSW1005	 <p>Actuador ON / OFF, tecnología "Zero Crossing", 8 salidas independientes con carga máxima de 16 A a 230 V CA, conexión mediante borne, índice de protección IP20, alimentación 100/240 V CA 50/60 Hz, pulsadores para el control directo de la carga - 10 módulos DIN</p>
OF411/4	 <p>Actuador con 4 relés independientes - para cargas simples, dobles y mixtas: 2 A para cargas resistentes y 2 A para lámparas incandescentes, 500 W para motorreductores, 2 A $\cos\phi$ 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 70 W para lámparas fluorescentes - enclavamiento lógico de los relés mediante configuración - 2 módulos DIN</p>	OF401	 <p>Actuador con 2 relés internos y 4 pulsadores. Además de la función SUBIR/BAJAR monoestable y biestable, el actuador también permite recuperar una posición guardada preconfigurada de la persiana. - 2 módulos DIN</p>

CARGAS QUE PUEDEN ACCIONARSE (250 V~ 50/60 Hz)

Actuadores	Tipo						
							
Lámparas incandescentes y halógenas de bajo consumo	Lámparas LED	Lámparas fluorescentes lineales ¹⁾	Lámparas fluorescentes compactas	Transformadores electrónicos ³⁾	Transformadores ferromagnéticos ^{2) 3)}	Motores para persianas enrollables ⁴⁾	
3476	2 A 460 W	40 W Máx. 1 lámpara	-	40 W Máx. 1 lámpara	-	2 A $\cos\phi$ 0,5 460 VA	-
F411U2	10 A 1380 W	250 W Máximo 4 lámparas	4 A 230 W	250 W Máximo 4 lámparas	4 A 230 W	4 A $\cos\phi$ 0,5 460 VA	2 A 460 W
F411/4	2 A 460 W	70 W Máx. 2 lámparas	0,3 A 70 W	70 W Máx. 2 lámparas	0,3 A 70 W	2 A $\cos\phi$ 0,5 460 VA	2 A 460 W
BMSW1003	16 A 3680 W	2,1 A 500 VA	10 X (2 X 36 W) 4,3 A	1150 W 5 A	16 A 3680 W	16 A 3680 W	-
BMSW1005	16 A 3680 W	2,1 A 500 VA	4,3 A 10X2X36 W	5 A 1150 VA	16 A 3680 W	16 A 3680 W	-
F401							2 A 250 V CA

Notas:

- 1) Lámparas fluorescentes con factor de potencia corregido, lámparas de descarga.
- 2) Debe tenerse en cuenta el rendimiento del transformador para calcular la potencia efectiva de la carga conectada al actuador. Por ejemplo, si se conecta un regulador a un transformador ferromagnético de 100 VA con rendimiento 0,8, la potencia efectiva de la carga será de 125 VA.
- 3) El transformador debe cargarse a su potencia nominal y, sin embargo, nunca menos del 90 % de dicha potencia. Es preferible utilizar un solo transformador que varios en paralelo. Por ejemplo, es mejor utilizar un solo transformador de 250 VA con 5 puntos de luz de 50 W conectados, en lugar de utilizar 5 transformadores de 50 VA en paralelo cada uno con un punto de luz de 50 W.
- 4) El símbolo  en los actuadores se refiere a los motores de las persianas enrollables.

Living Now MyHome

Regulador - Actuadores para luces, persianas y distintas cargas



F413N



F429



F416U1



F418U2

Referencia

Reguladores para carril DIN

OF413N



Regulador con 1 salida para alimentación de lámparas fluorescentes o fuentes LED con entrada 1-10 V para cargas simples de hasta 2,5 A a 230 V CA. - tipo de conexión de tornillo - alimentación 27 V CC. - absorción 30 mA - máx. 10 balastos que se pueden conectar (bornes 1-2) - con pulsador para control de carga directa - versión para sujeción en carril DIN - 2 módulos

OF429



Regulador DALI con 8 salidas independientes para la conexión de hasta 16 reactores DALI en cada salida: alimentación de 230 V CA 50/60 Hz; 110 - 240 V CC. - consumo 5 mA - con pulsador para control de carga directa - versión para sujeción en carril DIN - 6 módulos

Referencia

Reguladores multicarga para carril DIN

OF416U1



Regulador de carga múltiple, 1 salida con carga máxima 4,3 A a 230 V CA, conexión mediante borne y RJ45, índice de protección IP20, alimentación 100/240 V CA 50/60 Hz, pulsador para control de carga directa - 6 módulos DIN

OF418U2



Regulador de dos canales para la gestión de LED regulables, lámparas fluorescentes compactas (CFL) regulables, lámparas halógenas de bajo consumo y transformadores electrónicos a 110-230 V. Posibilidad de conexión en paralelo de los dos canales para aumentar la potencia máxima que se puede gestionar. Alimentación 27 V CC., consumo 18 mA - versión para sujeción en carril DIN - 4 módulos

CARGAS QUE PUEDEN ACCIONARSE (230 V~ 50/60 Hz)

Actuadores	Tipo						
Lámparas incandescentes y halógenas de bajo consumo	Lámparas LED	Lámparas fluorescentes lineales ¹⁾	Lámparas fluorescentes compactas	Transformadores electrónicos ³⁾	Transformadores ferromagnéticos ^{2) 3)}	Motores para persianas enrollables ⁴⁾	
F413N	-	-	2 A 460 W ⁵⁾ Máx. 10 balastos, tipo T5, T8, compacto o controlador para LED	-	-	-	-
F416U1	4,3 A 40 - 1000 W	-	-	-	4,3 A 40 - 1000 W	4,3 A 40 - 1000 W	-
F418U2	2x300 W	2x300 VA	-	2x300 VA	2x300 VA	2x300 VA	-
F429	Interfaz del regulador SCS/DALI - 8 x 16 balastos						

Notas:

- 1) Lámparas fluorescentes con factor de potencia corregido, lámparas de descarga. 2) Debe tenerse en cuenta el rendimiento del transformador para calcular la potencia efectiva de la carga conectada al actuador. Por ejemplo, si se conecta un regulador a un transformador ferromagnético de 100 VA con rendimiento 0,8, la potencia efectiva de la carga será de 125 VA.
- 3) El transformador debe cargarse a su potencia nominal y, sin embargo, nunca menos del 90 % de dicha potencia. Es preferible utilizar un solo transformador que varios en paralelo. Por ejemplo, es mejor utilizar un solo transformador de 250 VA con 5 puntos de luz de 50 W conectados, en lugar de utilizar 5 transformadores de 50 VA en paralelo cada uno con un punto de luz de 50 W.
- 4) El símbolo en los actuadores se refiere a los motores de las persianas enrollables.
- 5) Compatible solo con lámparas con balasto 1/10 V.



048822



K4649



KW17



KG17



088240



048875

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia
 0 488 20


Sensor SCS infrarrojo pasivo para la detección de movimiento y nivel de iluminación. Instalación empotrada en el techo con muelles o cajas de instalación; instalación en superficie con caja de instalación en superficie, artículo 048875; índice de protección IP20; conexión mediante borne RJ45; área de cobertura de 8 m (50 m²) de diámetro para una altura de instalación de 2,5 m, altura máxima de instalación de 6 m; alimentación de 27 V CC mediante BUS, absorción 12 mA; regulación con control remoto básico/avanzado (088240) o mediante software de configuración: del nivel de iluminación de 5 a 1275 LUX, del retardo de tiempo de 30 s a 255 h, y de los principales parámetros de funcionamiento; pulsador "Push & Learn".

 0 488 22


Sensor SCS de doble tecnología: infrarrojo pasivo para la detección de presencia y del nivel de iluminación. Instalación empotrada en techo con muelles o cajas de instalación; instalación en superficie con caja de instalación en superficie, artículo 048875; índice de protección IP20; conexión mediante borne RJ45; área de cobertura de infrarrojos de 8 m de diámetro (50 m²) para una altura de instalación de 2,5 m, área de cobertura de ultrasonidos de 11 mm (95 m²) de diámetro para una altura de instalación de 2,5 m, altura máxima de instalación de 6 m; fuente de alimentación de 27 V CC desde BUS, absorción 17 mA; regulación con control remoto básico/avanzado (088240), o mediante software de configuración del nivel de iluminación de 5 a 1275 lux, del retardo de tiempo de 30 s a 255 h, y de los principales parámetros de funcionamiento; pulsador "Push & Learn".

Sensores de iluminación y movimiento
Referencia
 OK4659

Sensores infrarrojos pasivos PIR


Green Switch: sensor IR (PIR) pasivo, adecuado para la detección de presencia en zonas de paso (pasillos, aseos, salas de servicio). Modo de funcionamiento (automático o manual), tiempo de retardo (5 s a 59 min.) y umbral de luminosidad (20 a 1275 LUX), que puede configurarse mediante control remoto avanzado/básico (088235/088230); configuración física o virtual. - 2 módulos

 KW17
 KG17
 KM17

Frontal para la ref. K4659

Blanco
Dark
Sand

 0 882 40

Controles remotos para configuración

Pasarela de configuración. Permite regular la temporización, luminosidad y sensibilidad de detección. Permite duplicar los parámetros de un producto. Funciona con la App Legrand Close up disponible en Google Play y Apple Store con tecnología Bluetooth en el smartphone.

 0 488 75

Accesorios de instalación

Caja montada en techo, compatible con los sensores 088230 y 088235, índice de protección IP20, dimensiones Ø 100 x 50 mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES DE ILUMINACIÓN/MOVIMIENTO

Sensores SCS	048820	048822
Instalación		Montaje empotrado en techo
Tipo de funcionamiento		AUTO/ECO/WALKTHROUGH
Tecnología del sensor	PIR	PIR+US
Fuente de alimentación		27 V CC mediante bus
Índice de protección		IP20
Área de cobertura a 2,5 m	Ø 8 m	Ø 11 m
Ángulos de cobertura (v/h)		90/360°
Nivel de iluminación		5 lux - 1275 lux
Retardo de desconexión		30 s - 255 h 59 min 59 s
Ajustes de fábrica		300 lux - 15 min
Tipo de conexión		Conector RJ45

 Blanco

 Dark

 Sand

 Artículo neutro (sin tecla)

Living Now MyHome

Control de la temperatura



KW4691

KG4691

KM4691

3454

F430/2

F430R8

F430V10

Mecanismos a completar con la tecla adecuada, según se indica a continuación

Referencia	Termostato	Referencia	Sonda sin pantalla
	Termostato Sonda con pantalla retroiluminada que controla la temperatura de una zona específica. Incluye una entrada para la conexión de una línea de contacto (por ejemplo, un contacto de ventana). Puede utilizarse para gestionar distintos tipos de sistemas y ajustar la velocidad del ventilador cuando se utilizan fan coils. Posibilidad de funcionamiento automático (verano/invierno), con sistemas compatibles - 2 módulos	○ 3454	Sonda sin pantalla Sonda de control de la temperatura en el módulo básico con sensor cableado; debe estar asociada al sensor de temperatura ref. 3457
<input type="checkbox"/> KW4691 <input checked="" type="checkbox"/> KG4691 <input type="checkbox"/> KM4691	Blanco Dark Sand	○ 3457	Accesorios  Sonda de temperatura que debe asociarse a la sonda ref. 3454
		○ F430/2	Actuadores  Actuador con 2 relés independientes - para cargas simples y dobles: 6 A cargas resistentivas, 2 A válvulas motorizadas y bombas - Enclavamiento lógico de relés mediante configuración - 2 módulos DIN
		○ F430/4	 Actuador con 4 relés independientes - para cargas simples, dobles y mixtas: 4 A cargas resistentivas, 1 A válvulas motorizadas, bombas y ventiloconvectores - Enclavamiento lógico del relé mediante configuración - 2 módulos DIN
		○ F430R8	 Actuador con 8 relés independientes para el control de válvulas de ON / OFF, válvulas motorizadas (apertura-cierre y tres puntos), bombas y fan-coils con 2 y 4 tubos - 4A cargas resistentivas, 1A, válvulas motorizadas, bombas y fan-coils - Conexión bus SCS - 4 módulos DIN
		○ F430R3V10	 Actuador con 3 relés independientes y 2 salidas de 0-10 voltios para el control de fan-coils con 2 y 4 conductos con válvulas proporcionales de 0-10 voltios - 4A cargas resistentivas, 1A fan-coil - Conexión SCS-BUS - 4 módulos DIN
		○ F430V10	 Actuador con 2 salidas 0-10 voltios para el control de válvulas proporcionales de 0-10 V - Conexión SCS-BUS - 2 módulos DIN



Referencia	Visualizador de consumos	Referencia	Alimentadores
○ F520	<p>Dispositivo para medir la electricidad en un máximo de 3 líneas, mediante la conexión de 3 toroides a las entradas pertinentes. Versión para sujeción en carril DIN - 1 módulo. El dispositivo incluye 1 toroide.</p>	○ E56	<p>Alimentador - Entrada 230 V CA, salida 27 V CC. SELV - corriente máxima absorbida 450 mA - Instalación en perfil DIN para cuadros eléctricos de empotrar o montadas en pared - 8 módulos DIN</p>
○ 3523	<p>Toroide adicional para el medidor de la electricidad, artículo ref. F520, y para el actuador con sensor, artículo ref. F522, para la medición de la corriente a tierra. Longitud del cable 400 mm.</p>	○ E49	<p>Alimentador compacto - Entrada 230 V CA - salida 27 V CC Corriente máxima producida 600 mA - 2 módulos DIN.</p>
○ F521	<p>Gestión de control de cargas Central para la gestión y el control de los actuadores del sistema de control de cargas, para evitar el riesgo de desenganche del limitador del proveedor de energía eléctrica. La central gestiona hasta 63 cargas, una potencia contratada de entre 1,5 y 18 kW y una tolerancia de hasta +/- 20 %. Incluye un contador eléctrico para la línea controlada. Versión para sujeción en carril DIN - 1 módulo. El dispositivo incluye 1 toroide.</p>	○ 3515	<p>Accesorios varios Borne extraíble de repuesto</p>
○ F522	<p>Actuador con sensor de corriente integrado para medir los consumos de la carga controlada. 1 relé - 10 A para lámparas incandescentes y 4 A para lámparas fluorescentes o transformadores ferromagnéticos, y 500 para lámparas fluorescentes y LED compactos: relé biestable con "Zero Crossing" para las funciones de automatización y/o gestión de control de cargas. Versión para sujeción en carril DIN - 1 módulo. Control de derivación a tierra mediante conexión del toroide adicional, artículo ref. 3523.</p>	○ 336904	<p>Cable de conexión Cable específico con 2 conductores trenzados. Puede instalarse en conductos subterráneos, de acuerdo con las normas (CEI 20-13 y CEI 20-14). Garantiza el mejor rendimiento en sistemas de video (mayor distancia entre placa exterior y puesto interno en comparación con otros cables). Bobina de 200 m</p>
○ F523	<p>Actuador con 1 relé - Para lámparas incandescentes y 4 A para lámparas fluorescentes o transformadores ferromagnéticos, y 500 W para lámparas fluorescentes y LED compactos - Relé biestable con "Zero Crossing" para las funciones de automatización y/o gestión de control de cargas. Versión para sujeción en carril DIN - 1 módulo.</p>		
Referencia	Accesorios	Sistema	Cable
○ 3508BUS	<p>Borne extraíble para conexión mediante BUS - 3,81 mm de ancho</p>		336904
○ 3508U2	<p>Borne extraíble de 2 polos</p>		•(1)
○ 3508U3	<p>Borne extraíble de 3 polos</p>		•(1)
		Control de temperatura	•(1)
		Sistema de videoportero	•
		NOTA (1): para sistemas con tramos subterráneos de cable	

Living Now



INSTALACIÓN Y GAMA DE PLACAS

TABLA DE SELECCIÓN

	2 módulos	2+2 módulos	2+2+2 módulos	2+2+2+2 módulos
Cajas para albañilería	080141 (40 mm) 080151 (50 mm)	080141 (40 mm) x 2 080151 (50 mm) x 2	080141 (40 mm) x 3 080151 (50 mm) x 3	080141 (40 mm) x 4 080151 (50 mm) x 4
Cajas para tabique hueco	080051 (50 mm)	080052 (50 mm)	080053 (50 mm)	080054 (50 mm)
Soportes*	K4702	K4702	K4702	K4702
Nº de módulos	2 módulos	2+2 módulos	2+2+2 módulos	2+2+2+2 módulos
Placas**	KA4802...	KA4802M2...	KA4802M3...	KA4802M4...
Nº de teclas de 1 módulo para completar el mecanismo	2 teclas	2+2 teclas	2+2+2 teclas	2+2+2+2 teclas

Nota: (*) se suministra sin tornillos. Sujeción utilizando los tornillos suministrados con las cajas de empotrar.

(**) instalación tanto horizontal como vertical



- Nota: protector suministrado con los soportes, disponible en todas las modularidades.

Se utiliza:

- *in situ*, antes de la instalación de las placas embellecedoras y las teclas/frontales
- después de retirar las placas y las teclas/frontales al pintar las paredes


Living Now

Ejemplos de instalación

EJEMPLO DE INSTALACIÓN DEL MECANISMO COMPLETO CON TECLAS DE 1 MÓDULO



EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DE UN MECANISMO COMPLETO

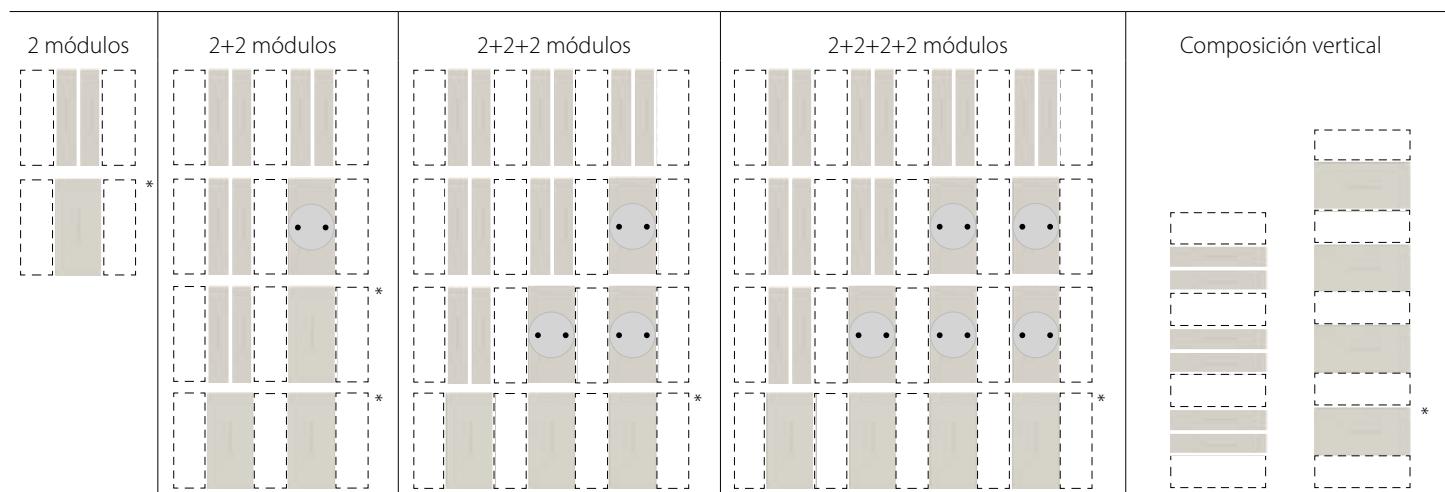

Nota: para la instalación de mecanismos de 1 módulo con teclas de 2 módulos es necesario utilizar dos "medios módulos ciegos", ref. K4949 (véase el diagrama de ejemplo siguiente)




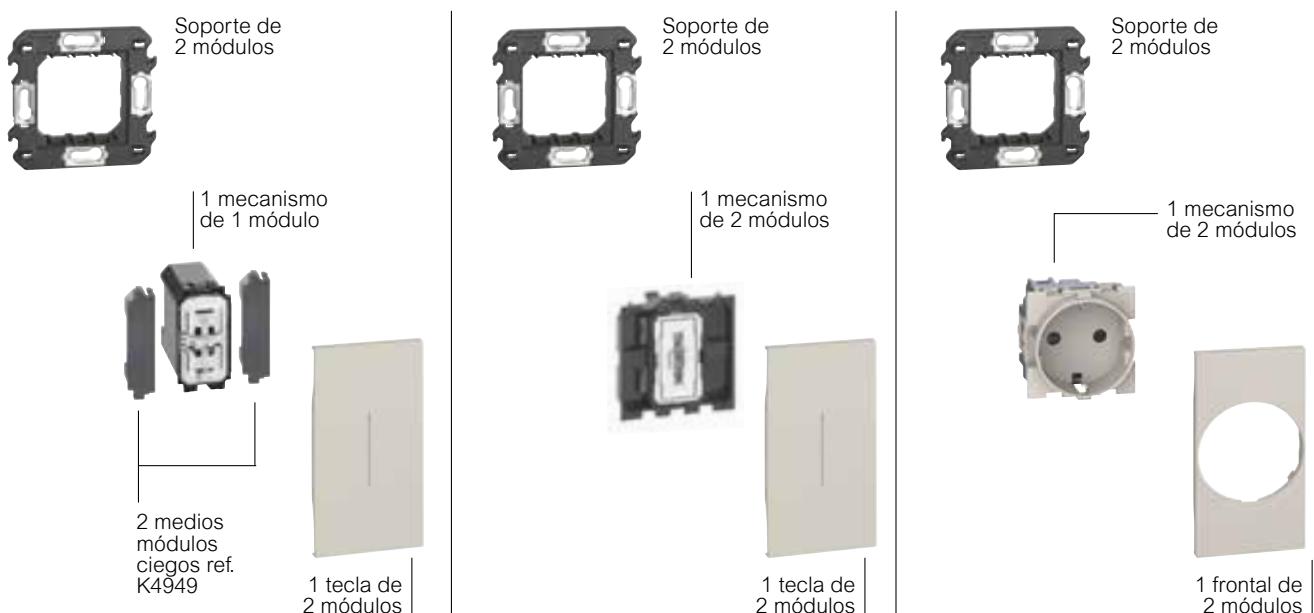


TABLA DE SELECCIÓN

	3 módulos	4 módulos	6 módulos
Cajas para albañilería	 503E (108 x 74 x 53,5 mm)	 504E (133 x 74 x 53,5 mm)	 506L (183,5 x 90 x 53,5 mm)
Cajas para tabique hueco	 PB503N (110 x 71 x 52 mm)	 PB504N (132,5 x 71 x 52 mm)	 PB506N (183 x 71 x 52 mm)
Soportes	 K4703 con tornillos	 K4704 con tornillos	 K4706 con tornillos
Nº de módulos	 3 módulos	 4 módulos	 6 módulos
Placas	 KA4803...	 KA4804...	 KA4806...
Nº de teclas de 1 módulo para completar el mecanismo	 3 teclas	 4 teclas	 6 teclas

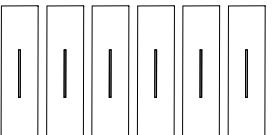

- Nota: protector suministrado con los soportes, disponible en todas las modularidades.

Se utiliza:

- *in situ*, antes de la instalación de las placas embellecedoras y las teclas/frontales
- después de retirar las placas y las teclas/frontales al pintar las paredes


Living Now

Ejemplos de instalación

EJEMPLO DE INSTALACIÓN DEL MECANISMO COMPLETO CON TECLAS DE 1 MÓDULO



EJEMPLO DE COMPOSICIÓN DE UN MECANISMO COMPLETO







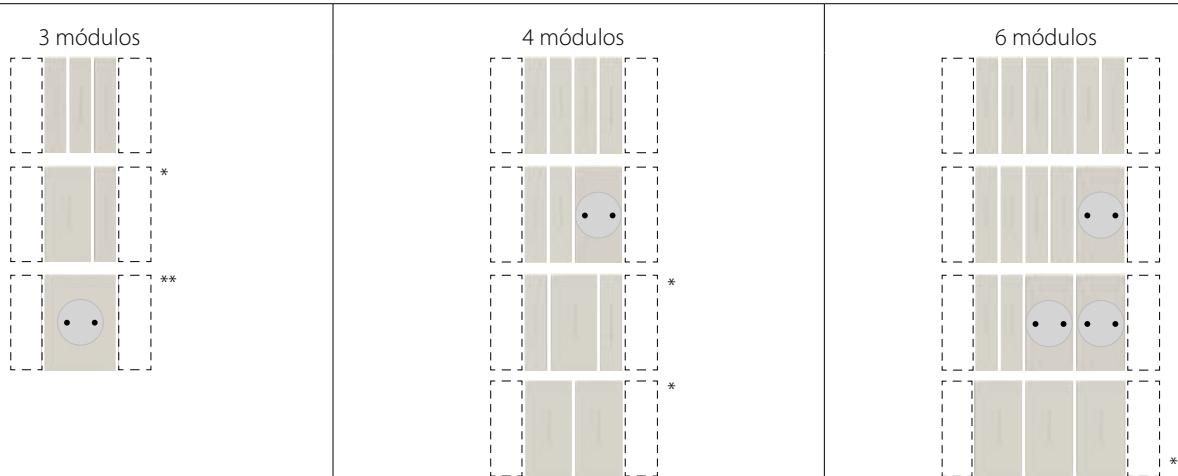


Nota: para la instalación de mecanismos de 1 o 2 módulos centrados en soportes de 3 módulos es necesario utilizar "medios módulos ciegos", ref. K4949 (véanse los diagramas de ejemplo siguientes)



COMPOSICIÓN DE COMANDOS DIGITALES

Para cada tipo de caja, se indican los marcos electrificados utilizados y el número de dispositivos y accesorios que se pueden instalar.

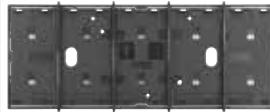	2 módulos	3 módulos	4 módulos		
Cajas de empotrar	 080141 (40 mm) 080151 (50 mm)	 503E (108 x 74 x 53,5 mm)	 504E (133 x 74 x 53,5 mm)		
Cajas para tabique hueco	 080051 (50 mm)	 PB503N (110 x 71 x 52 mm)	 PB504N (132,5 x 71 x 52 mm)		
Soportes	 K8102	 K4703 con tornillos	 K4704 con tornillos		
Cajas de empotrar - módulo de conexión K8001; - actuadores K8002L y K8002S; - alimentación adicional K8003 (2 módulos).	 3 módulos		 4 módulos		
Módulo ciego K4950	 máx. 2 módulos ciegos		 máx. 3 módulos ciegos		
Marco electrificado	 3 módulos ..8102P1	 3 módulos ..8103	 3+1 módulos ..8103P1	 4 módulos ..8104	 4+1 módulos ..8104P1
Control por voz referencia..8013 (3 módulos)					
Comandos iluminación Referencia ..8010 y Comando completo ..8011					
Tapa para módulo ciego ref 4950					

ADVERTENCIA SOBRE LA SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS:


- Nota (*) El módulo de conexión es necesario; se puede colocar en cualquier lugar dentro de la caja.
- Si es necesario instalar la fuente de alimentación adicional, ref. K8003, para la función de control por voz, ref.8013 (consulte la guía MyHome, que ofrece más detalles) no se debe instalar el módulo de conexión con ref. K8001. La alimentación adicional (espacio necesario 2 módulos) solo puede instalarse en el marco electrificado o junto con 1 o 2 actuadores, en función del tamaño de la caja.

Living Now

Ejemplos de instalación


EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE LOS COMANDOS DIGITALES

Instalación con actuador empotrado

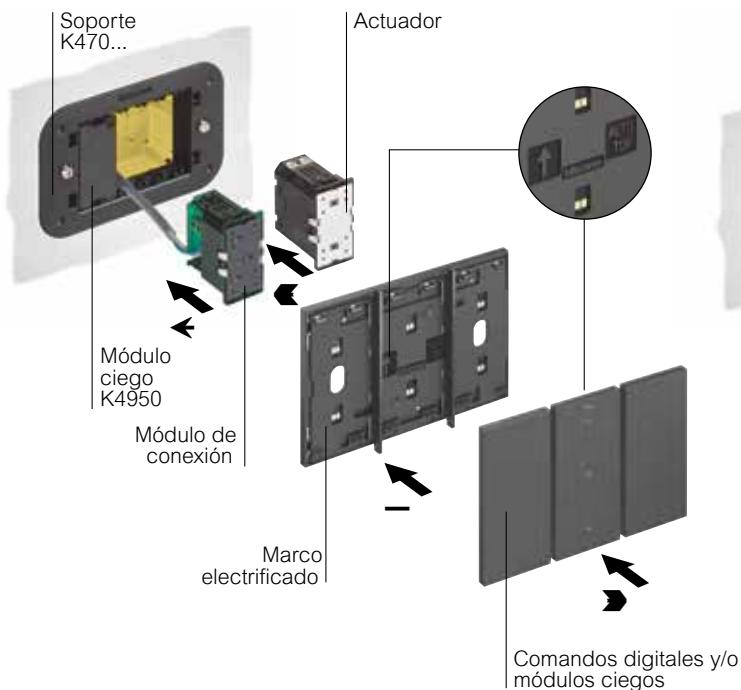


Se utiliza junto con el módulo de conexión u otro actuador para detectar la tensión de alimentación.

Instalación con actuador en el cuadro eléctrico DIN

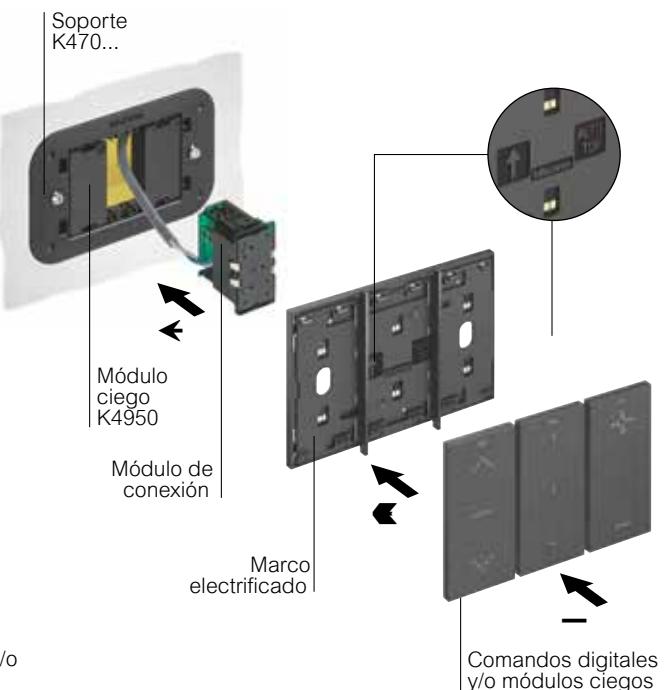

En el lateral del módulo de conexión, instale 2 módulos ciegos, ref. K4950, en cualquier posición.

Instalación del control por voz

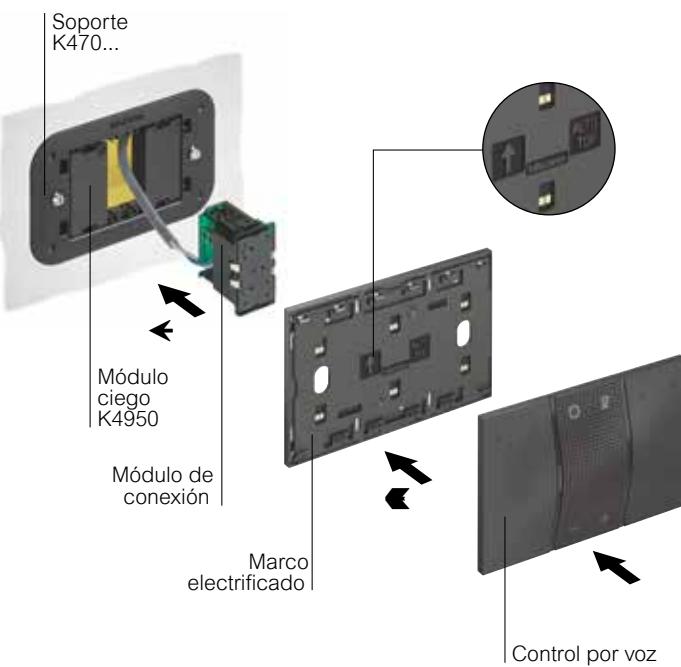

Retire las barras estéticas del marco electrificado.
Si se instala la fuente de alimentación ref. K8003, no debe utilizarse el módulo de conexión ref. K8001.

BLANCO**BLANCO: KW**
(Material: tecnopolímero)**ORO - ZW**
(Material: zamak)**MOON - NW**
(Material: zamak)**SAND****SAND - KM**
(Material: tecnopolímero)**COBRE - ZM**
(Material: zamak)**ROBLE: LM**
(Material: madera)**AURA - DM**
(Material: tecnopolímero)**OPTIC - MM**
(Material: tecnopolímero con efecto píxel)**Notas:**

- Las combinaciones de placa/tecla que se muestran en estas páginas son meramente indicativas. De hecho, cada placa se puede combinar con teclas de cualquier color, según el gusto del cliente (blanco, dark o sand).
- Los acabados en madera y zamak se obtienen a través de procedimientos que no utilizan la producción en serie. Las diferencias entre las distintas placas son, por tanto, un elemento diferenciador de gran valor.

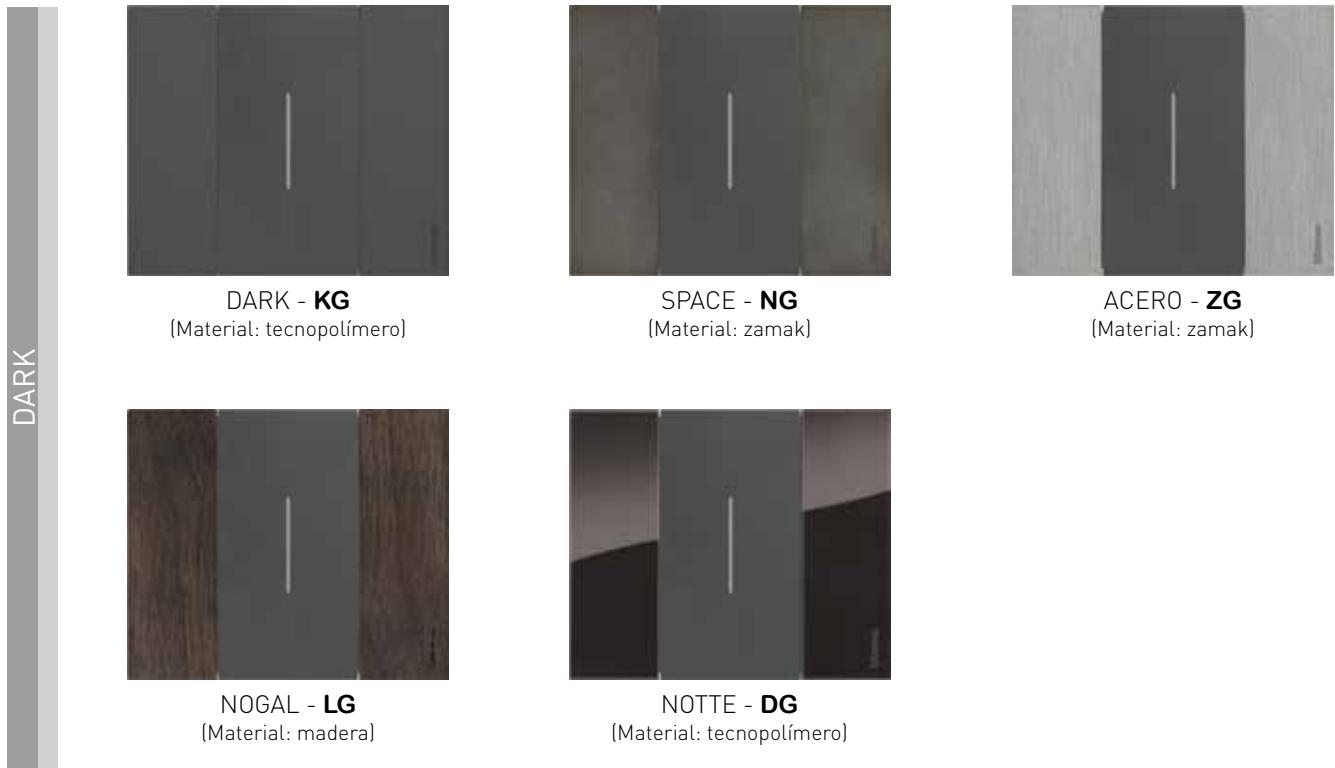
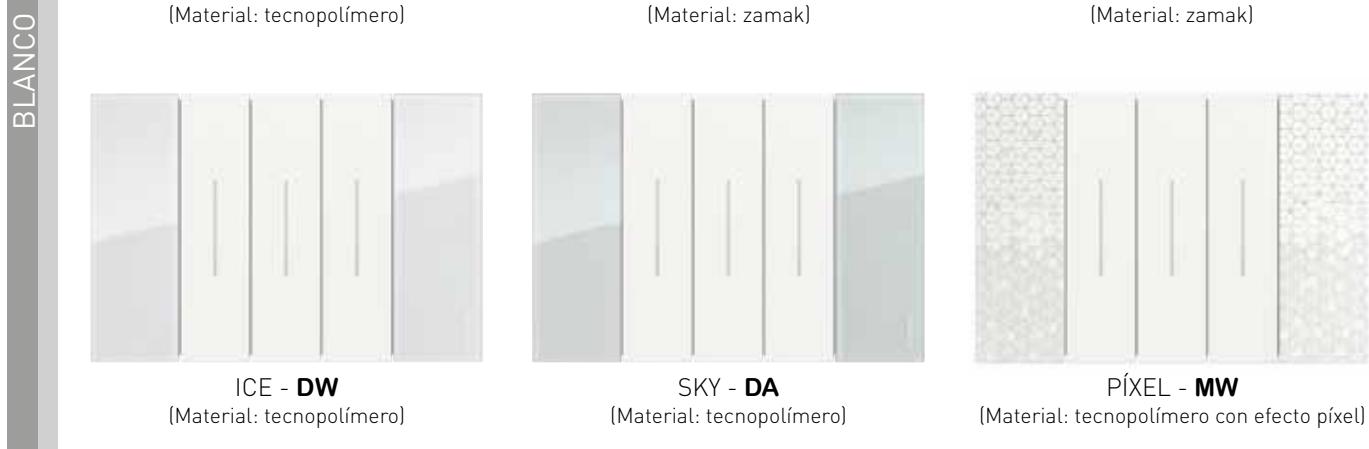


TABLA DE SELECCIÓN

Acabados	2 módulos	2+2 módulos	2+2+2 módulos	2+2+2+2 módulos
BLANCO	KA4802KW	KA4802M2KW	KA4802M3KW	KA4802M4KW
ORO	KA4802ZW	KA4802M2ZW	KA4802M3ZW	KA4802M4ZW
MOON	KA4802NW	KA4802M2NW	KA4802M3NW	KA4802M4NW
ICE	KA4802DW	KA4802M2DW	KA4802M3DW	KA4802M4DW
SKY	KA4802DA	KA4802M2DA	KA4802M3DA	KA4802M4DA
PÍXEL	KA4802MW	KA4802M2MW	KA4802M3MW	KA4802M4MW
SAND	KA4802KM	KA4802M2KM	KA4802M3KM	KA4802M4KM
COBRE	KA4802ZM	KA4802M2ZM	KA4802M3ZM	KA4802M4ZM
ROBLE	KA4802LM	KA4802M2LM	KA4802M3LM	KA4802M4LM
AURA	KA4802DM	KA4802M2DM	KA4802M3DM	KA4802M4DM
OPTIC	KA4802MM	KA4802M2MM	KA4802M3MM	KA4802M4MM
DARK	KA4802KG	KA4802M2KG	KA4802M3KG	KA4802M4KG
SPACE	KA4802NG	KA4802M2NG	KA4802M3NG	KA4802M4NG
ACERO	KA4802ZG	KA4802M2ZG	KA4802M3ZG	KA4802M4ZG
NOGAL	KA4802LG	KA4802M2LG	KA4802M3LG	KA4802M4LG
NOTTE	KA4802DG	KA4802M2DG	KA4802M3DG	KA4802M4DG
Sopores	K4702	K4702 (x 2)	K4702 (x 3)	K4702 (x 4)

**Notas:**

- Las combinaciones de placa/tecla que se muestran en estas páginas son meramente indicativas. De hecho, cada placa se puede combinar con teclas de cualquier color, según el gusto del cliente (blanco, dark o sand).
- Los acabados en madera y zamak se obtienen a través de procedimientos que no utilizan la producción en serie. Las diferencias entre las distintas placas son, por tanto, un elemento diferenciador de gran valor.

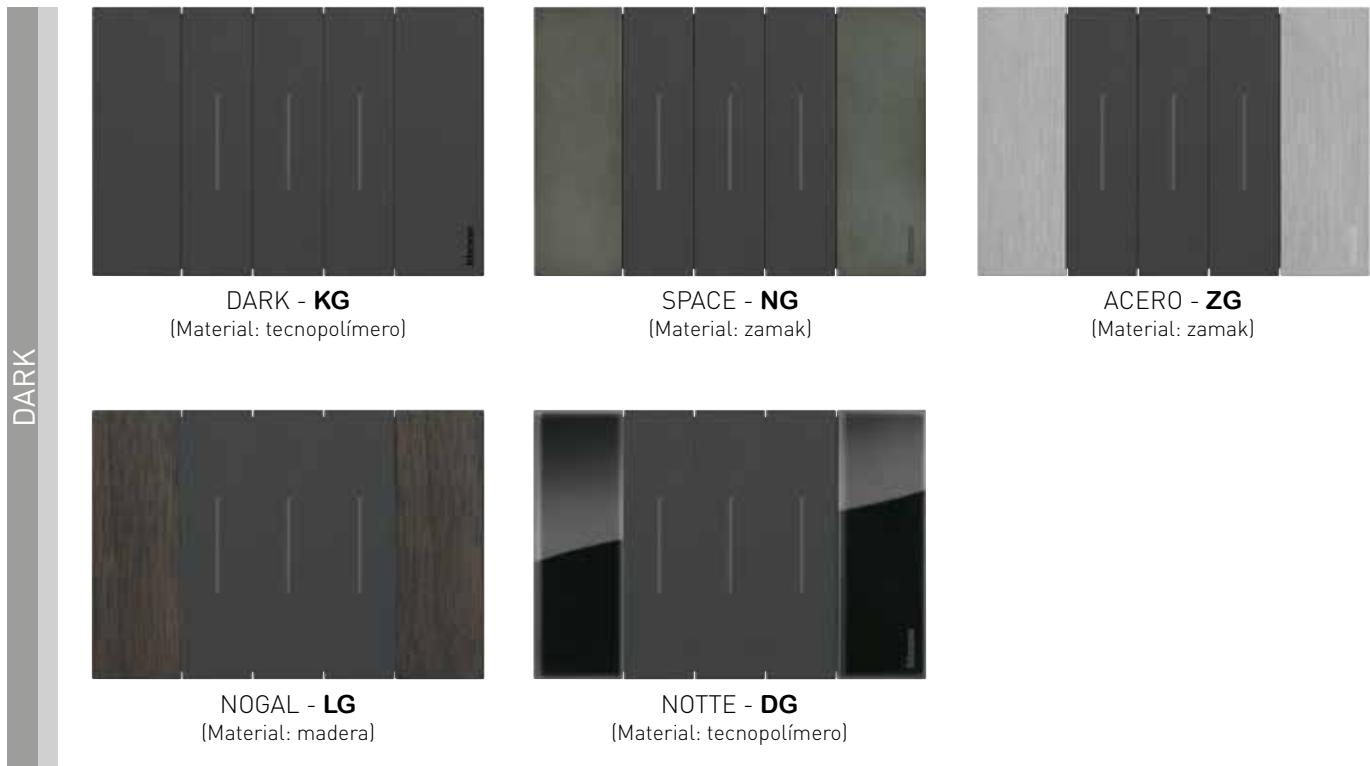


TABLA DE SELECCIÓN

Acabados		3 módulos	4 módulos	6 módulos
	BLANCO	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	MOON	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	ICE	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	SKY	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PÍXEL	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	SAND	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	OPTIC	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	DARK	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOTTE	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
Sopores				
		K4703	K4704	K4706

Living Now




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN,
DATOS DIMENSIONALES

Living Now


cómo instalar las teclas y frontales

INSTALACIÓN DEL MECANISMO COMPLETO

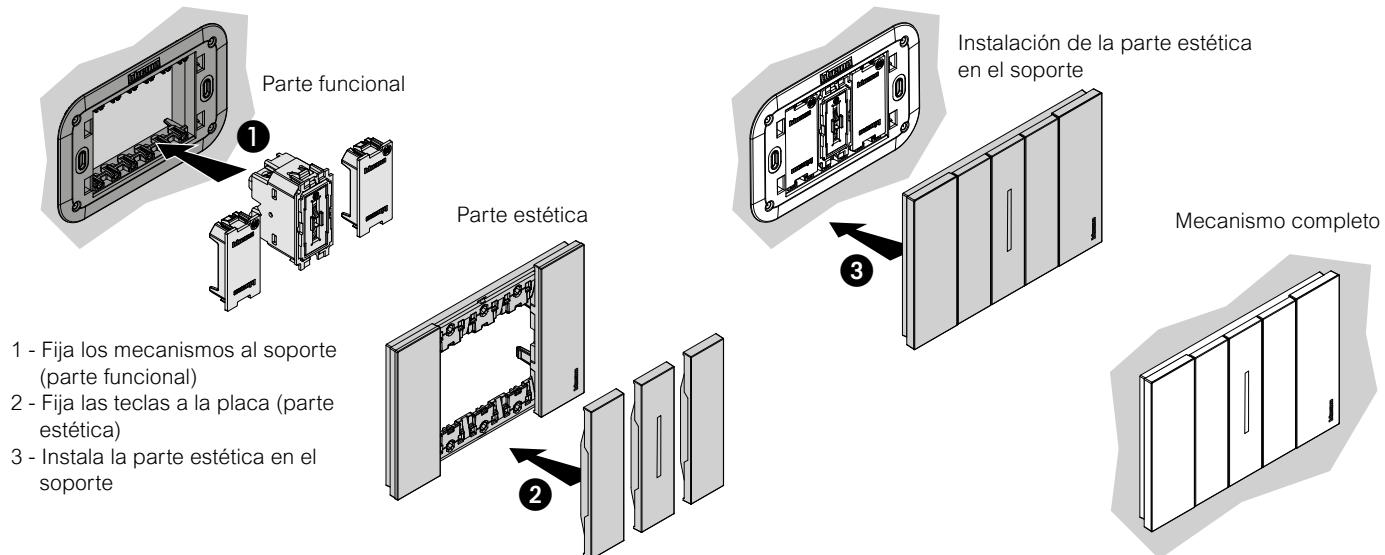


DESMONTAJE DE LAS TECLAS

⚠️ Las teclas son aquellas que se mueven en relación con el mecanismo que permite la activación de una función (tradicional, conectada o MyHome)

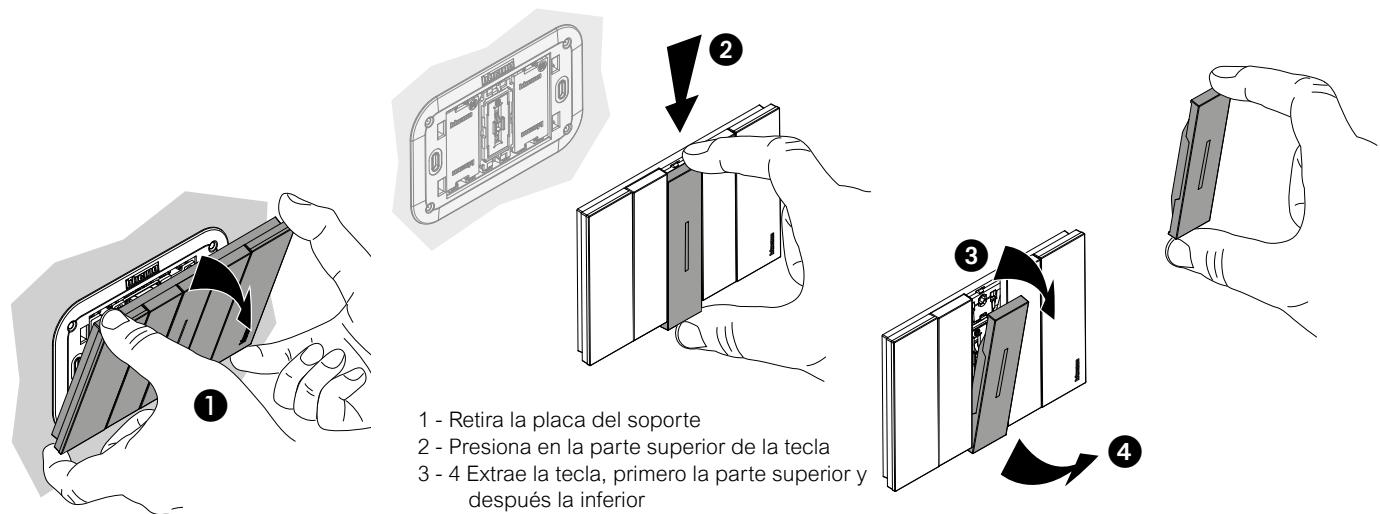


DESMONTAJE DE LOS FRONTALES

⚠️ Los frontales son aquellos que se fijan a las placas (por ejemplo, bases de corriente, RJ45, TV, cargadores USB, etc.).

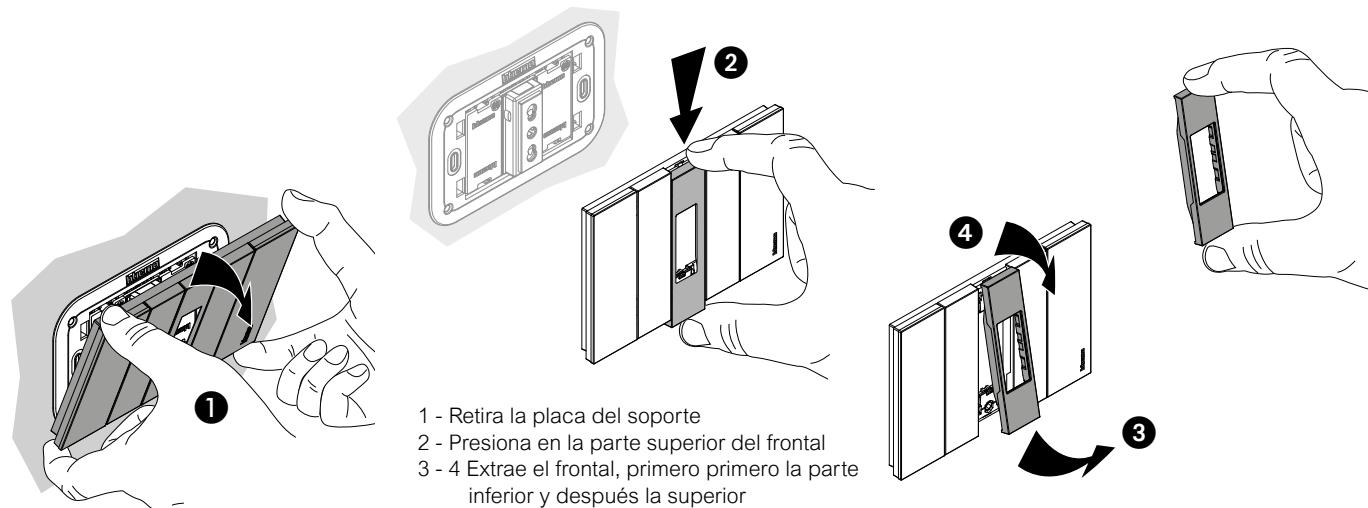


Placas Living Now formato universal


■ Placa de 2 módulos

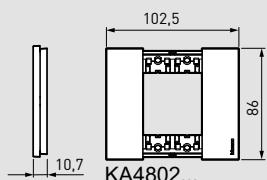


■ Placa de 2+2 módulos

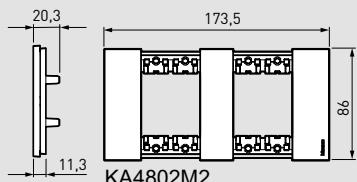


■ Placa de 2+2+2 módulos

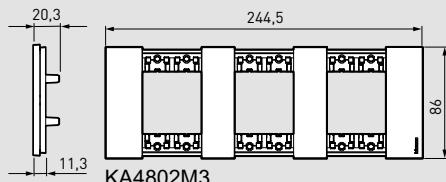


■ Placa de 2+2+2+2 módulos

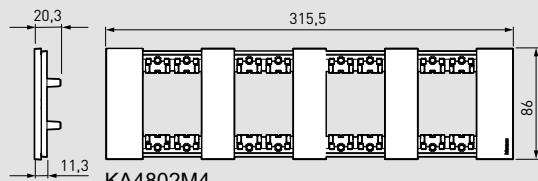**Soportes Living Now**


■ Soporte de 2 módulos




■ Soporte de 3 módulos




■ Soporte de 4 módulos




■ Soporte de 6 módulos

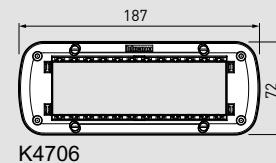**Placas Living Now formato rectangular**


■ Placa de 3 módulos

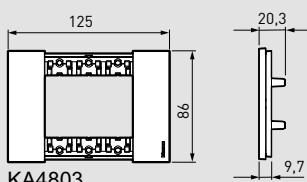

■ Placa de 4 módulos




■ Placa de 6 módulos

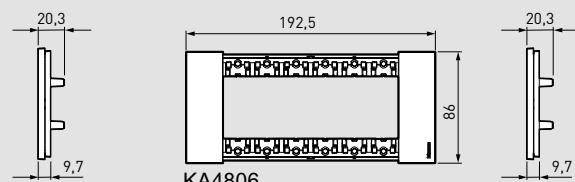


Marcos electrificados MyHome de Living Now


■ Marcos electrificados de 3 módulos

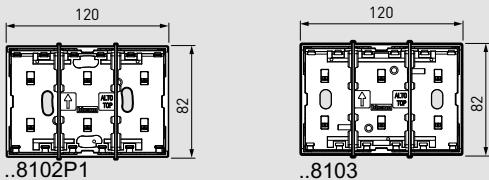

■ Marcos electrificados de 3+1 módulos, 4 módulos

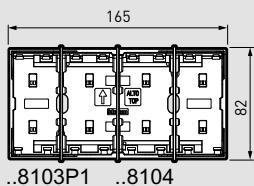


■ Marcos electrificados de 4+1 módulos

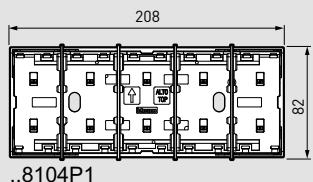


Soportes para MyHome de Living Now


■ Soporte de 2 módulos




■ Soporte de 3 módulos




■ Soporte de 4 módulos



Smarther with Netatmo

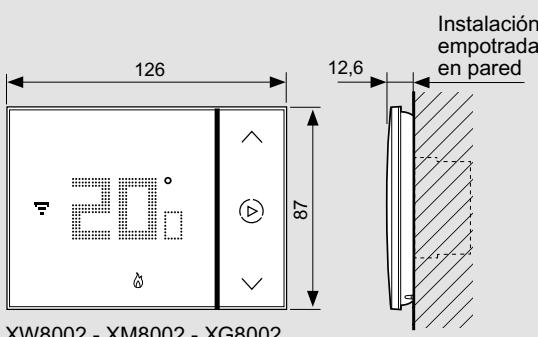

XW8002 - XM8002 - XG8002
XW8003 - XM8003 - XG8003

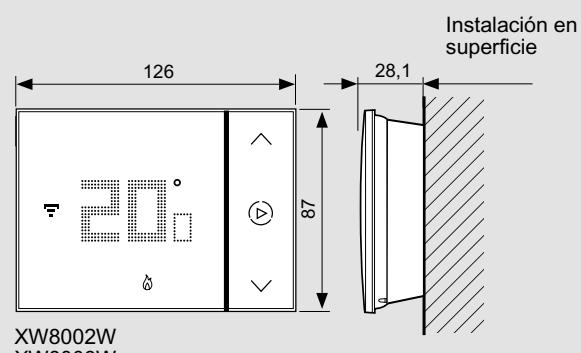

XW8002W
XW8003W

**Zona Centro**

es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Noreste y Baleares

es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante

es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

Zona Noroeste

es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

Zona Norte

es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur y Canarias

es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es