

# DA 1020


*LÍNEA HOGAR  
CONSULTORIOS Y OFICINAS*



## CARACTERÍSTICAS

- 3 Tipos de apertura Huella, Teclado o Llave
- Capacidad 100 usuarios
- Pasadores de seguridad
- Alarma de puerta mal cerrada
- Indicaciones por voz
- 4 Baterías AAA (1 año de duración sin Wifi) de 6 a 4 meses con Wifi Activado
- Auto-Bloqueo (Bloque de todos los pasadores subiendo la manija)

## DIMENSIONES

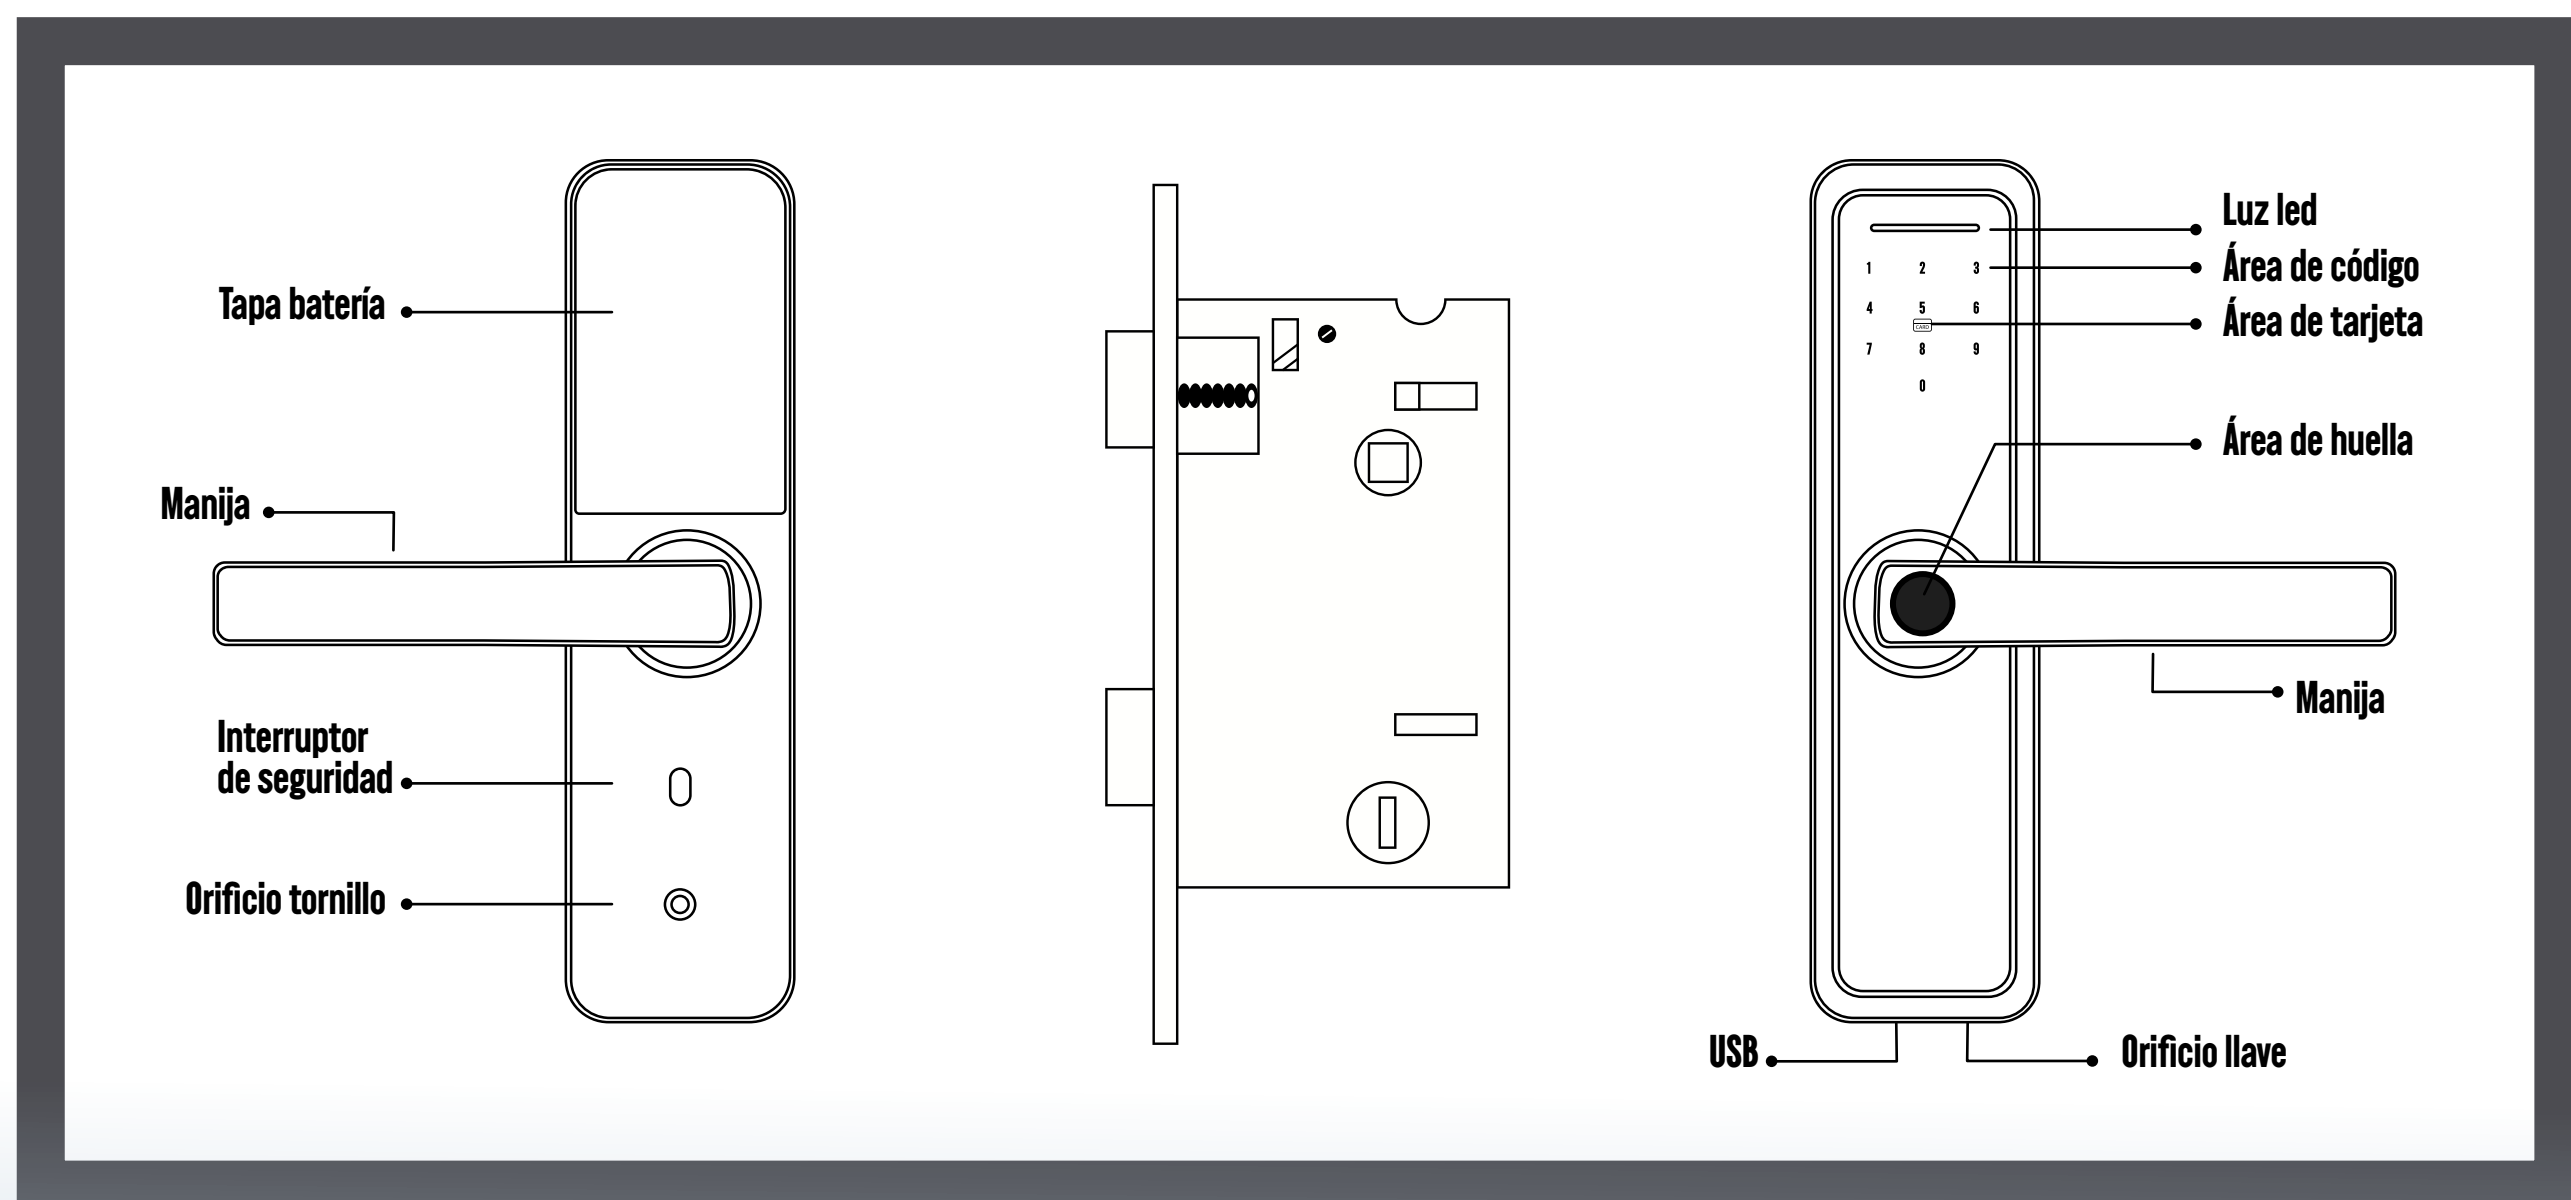

# DATOS TÉCNICOS

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Corriente inactiva                         | ≤50μA                              |
| Corriente dinámica                         | ≤180mA                             |
| Número de administradores                  | 9                                  |
| Capacidad de usuario                       | 100                                |
| Capacidad de huella + contraseña + tarjeta | 300                                |
| Escáner de huellas                         | Semiconductor                      |
| Tiempo de contraste de huella              | ≤ 0.6 segundos                     |
| Ángulo de identificación de huella         | 360°                               |
| Tasa de rechazo falso                      | ≤0.1%                              |
| Tasa de reconocimiento falso               | ≤0.0001%                           |
| Tiempo de reacción                         | ≤0.1segundos                       |
| Tiempo de alimentación                     | 6V DC                              |
| Alimentación de emergencia                 | 5V DC                              |
| Temperatura de trabajo                     | -25℃~60℃                           |
| Humedad de trabajo relativo                | 20%~90%RH                          |
| Voz humana                                 | SÍ                                 |
| KBD                                        | Teclado estándar táctil de 12 bits |
| Longitud de la contraseña                  | 6-8bits                            |
| Contraseña fantasma                        | 16 bits                            |
| Alarma de voltaje bajo                     | 4.8±0.2V                           |
| Tiempo de apertura                         | ≤1Segundo                          |

## CERROJO



## PLANO INSTALACIÓN

