


IDEX

OBL

►blackline►

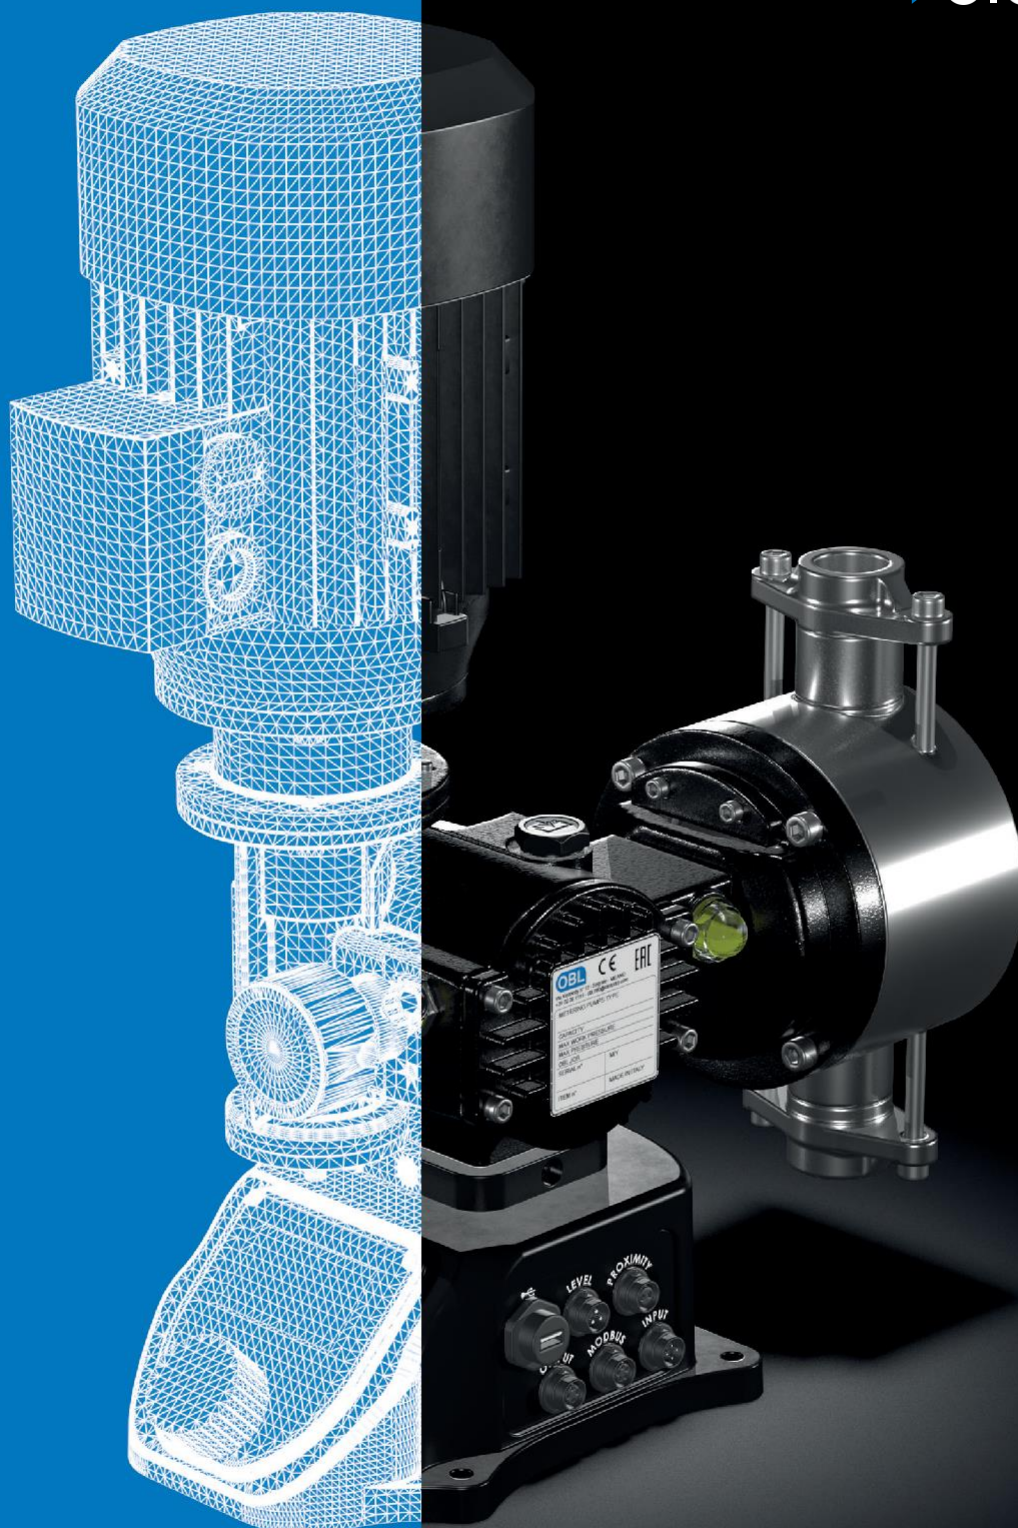

**R
100**

OBL S.r.l. Via Kennedy, 12
20090 Segrate (MI) - Italy
Tel. +39.02.269191 - Fax +39.02.2133893
oblinfo@idexcorp.com - oblpumps.it

OBL Tu socio confiable en
soluciones de dosificación.

VERSIONES PRO

Fluido Dosificado(°C)	
Temp. Max	90°
Potencia de Motor (KW)	0,75
Tamaño de Motor	80
Voltaje (V)	200/400 (3 phase)
Frecuencia (HZ)	50
Cabezal de Bomba	SS 316 L
Pistón	SS 316 L
Guia de Válvula	SS 316 L
Asiento de Válvula	SS 316 L
Bola de Válvula	SS 316 L
Carcasa de Válvula	SS 316 L
Empaquetadura	PUR
Conexión	SS 316 L

Figure 10: Evolution of the number of bars as a function of the number of iterations. The graph shows three curves: R (grey), R-TL (black), and R TS (blue). The y-axis represents the number of bars (0 to 100), and the x-axis represents the number of iterations (0 to 1000). R TS starts at 100 bars and drops to 0 by iteration 50. R-TL starts at 50 bars and drops to 0 by iteration 200. R starts at 20 bars and drops to 0 by iteration 1000.