




[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)

C. (01)5978880 - VENTAS: 935262278 / SOPORTE: 945280872 / PROYECTOS: 950923109

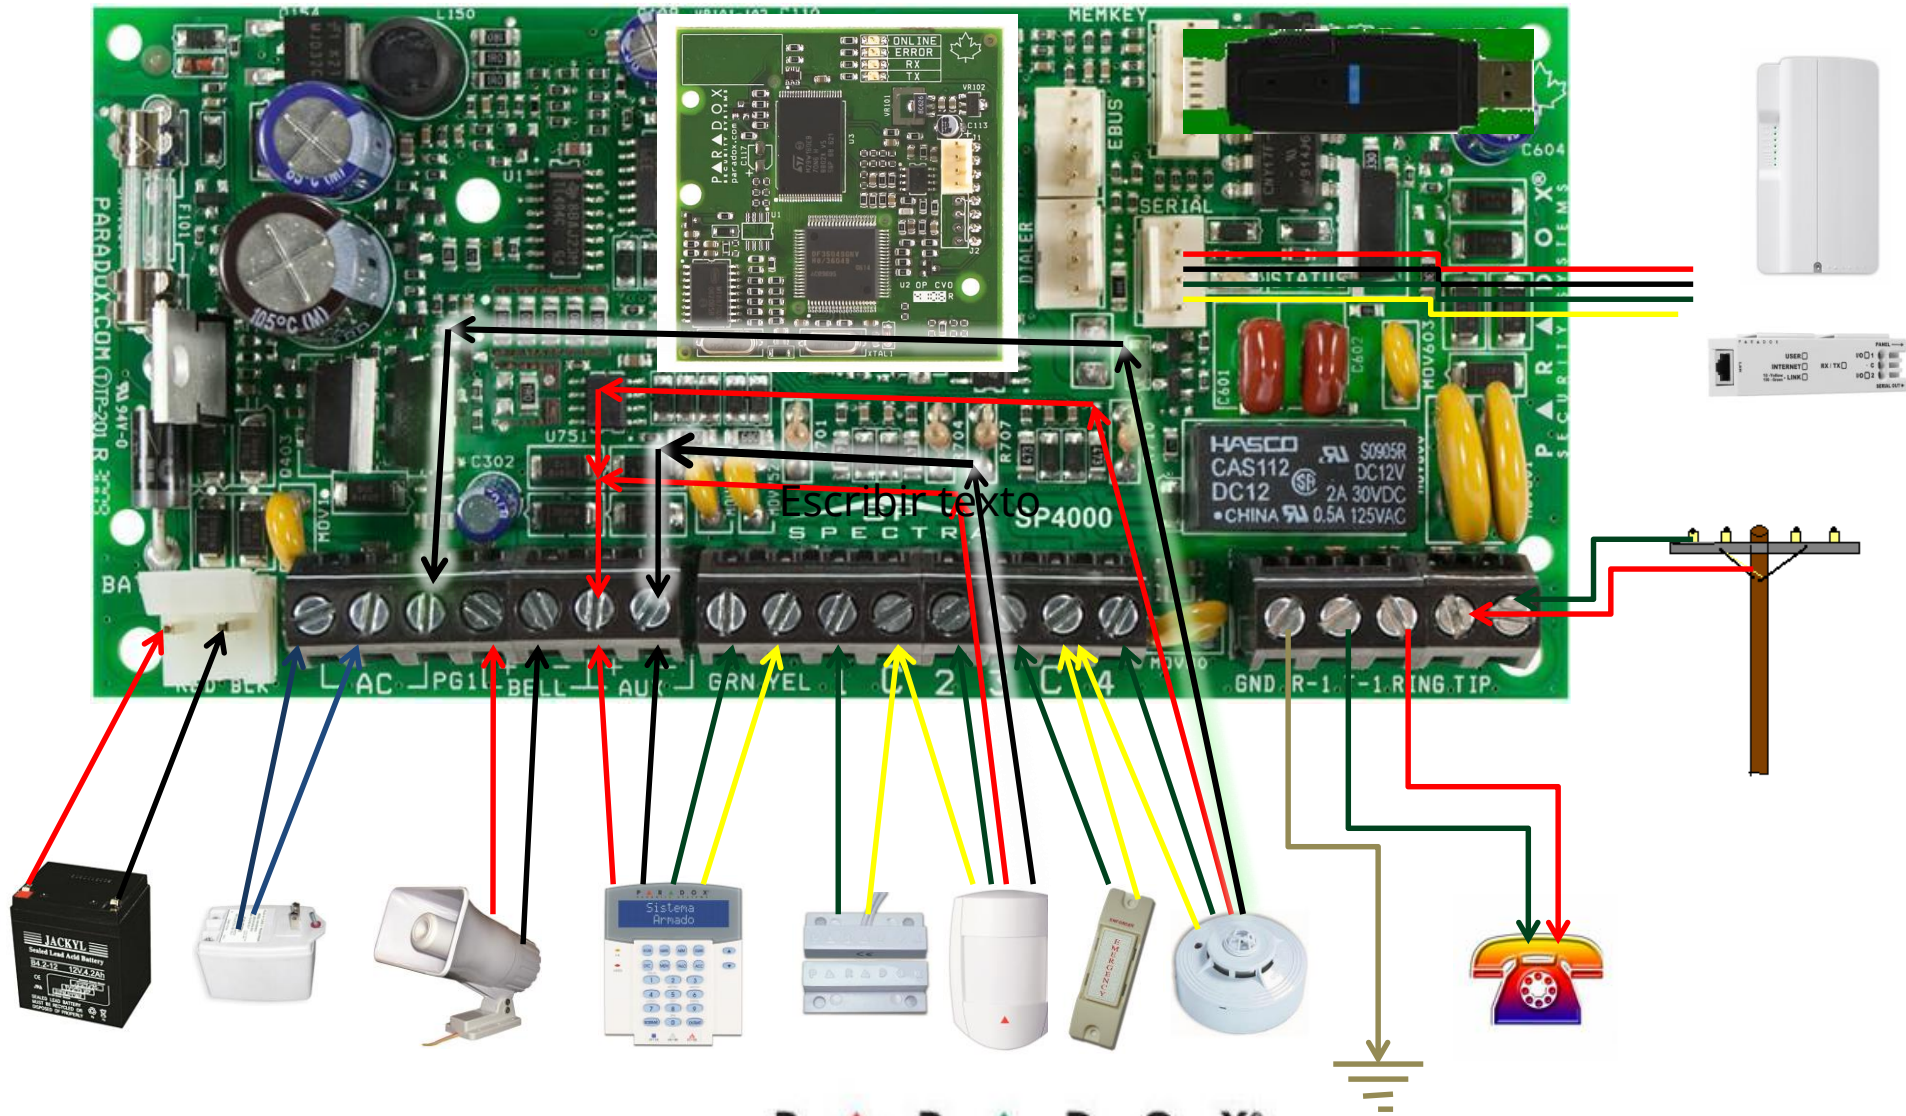

# PROGRAMACION

## Códigos del Sistema


<b>Código de Instalador (De fábrica: 0000 / 000000)</b>	El código de instalador es usado para acceder al modo de programación, lo que permite programar todo <u>excepto</u> los códigos de usuario. Para cambiar el código de fábrica, ir a la sección [397] en la pág. 50 y consultar la sección [701] opción [1] en la pág. 50.
<b>Código de Mantenimiento (Sin Código De Fábrica)</b>	El código de mantenimiento es usado para acceder al modo de programación, lo que permite programar todo <u>excepto</u> los códigos de usuario y la configuración de la comunicación (secciones [395], [397], [398], [815], [816], [817], [910], [911], [970], y [975]). Para definir el código de fábrica, ir a la sección [398] en la pág. 50 y consultar la sección [701] opción [1] en la pág. 50.
<b>Código Maestro del Sistema (de fábrica: 1234 / 123456)</b>	El código Maestro del Sistema puede usar cualquier método de armado y puede programar códigos de usuario. Para cambiar el código de fábrica, ir a la sección [399] en la pág. 50 y consultar la sección [701] opción [1] en la pág. 50.

## Reinicialización de Central

Al reinicializar la central, todas las secciones programables son devueltas a los valores de fábrica.

### Centrales SP4000:

1. Verificar si el bloqueo del instalador está deshabilitado.
2. Retirar la batería y desconectar la corriente CA de la central.
3. Retirar todos los cables y dispositivos conectados de los terminales PG1- y zone1.
4. Con un cable, hacer un corto en los terminales PG1 y de zona 1.
5. Reconectar la batería y la corriente CA de la central.
6. Esperar 10 segundos y quitar el cable.

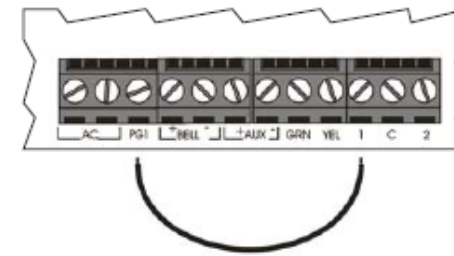



# DEFINICION DE ZONAS

Tabla 1: Definiciones de Zona

Definiciones de Zona	Armado En Casa	Armado Noche	Armado Total	Definiciones de Zona
00 = Zona Deshabilitada (de fábrica)	-	-	-	11 = Fuego Instantáneo†
01 = Retardo de Entrada 1	Retardo Entrada 1	Retardo Entrada 1	Retar. Entrada 1	12 = Fuego con Retardo†
02 = Retardo de Entrada 2	Retardo Entrada 2	Retardo Entrada 2	Retar. Entrada 2	13 = F. Instant. Silencioso†
03 = Retardo de Entrada 1 (Armado Total)	No Armado	No Armado	Retar. Entrada 1	14 = F. Silencioso c Retardo†
04 = Retardo de Entrada 2 (Armado Total)	No Armado	No Armado	Retar. Entrada 2	15 = 24Hr. Avisador
05 = Seguimiento	Seguimiento*	Seguimiento*	Seguimiento	16 = 24Hr. Alarma de Robo
06 = Sigue (Armado de Noche /Total)	No Armado	Seguimiento*	Seguimiento	17 = 24Hr. Atraco
07 = Sigue (Armado Total)	No Armado	No Armado	Seguimiento	18 = 24Hr. Gas
08 = Instantáneo	Instantáneo*	Instantáneo*	Instantáneo	19 = 24Hr. Calor
09 = Instant. (Armado de Noche /Total)	No Armado	Instantáneo*	Instantánea	20 = 24Hr. Agua
10 = Instant. (Armado Total)	No Armado	No Armado	Instantánea	21 = 24Hr. Hielo
33 = Instant. Sin Prealarma (En Casa/Noche)	Instantánea	Instantánea	No Armado	22 = 24hr. Pánico††
34 = Instant. Sin Prealarma (Noche)	No Armado	Instantánea	No Armado	23 = Sigue Sin Prealarma
35 = Retardo Entrada 1 (En Casa/Total)/Instant.	Retardo Entrada 1	Instantánea	Retar. Entrada 1	24 = Instant. Sin Prealarma
36 = Retardo Entrada 1 (Armado Total)/Instant.	Instantánea	Instantánea	Retar. Entrada 1	25 = Llave Sostenida**
				26 = Llave Momentánea**

Tabla 2:Asignación de Particiones

[1]- Partición 1†
[2]- Partición 2†
[3]- Ambas particiones†
† Al usar un teclado K636, sólo la partición 1 está disponible.

Tabla 3:Opciones de Zona

[1] = Desact. Automática de Zona	[5]
[2] = Zona Anulable	OFF OFF Alarma Audible
[3] = Supervisión de Zona RF	OFF ON Alarma Pulsada
	ON OFF Alarma Silenciosa
	ON ON Sólo Reporte
	[6] = Zona Inteligente
	[7] = Retardo transmisión de alarma
	[8] = Zona Forzada

Código instalador: 0000  
Código Máster : 1234

**ENTRAR** 0000

Sección	Zona*	Definición de Zona	Partición	Opciones de Zona	Sección	NS de Inalámbrico o pulsar sabotaje/aprender. Para borrar, ingresar 000000
[001]	Zona 1:	0 / 1	1	1 2 3 4 5 6 7 8	[061]	/ / / / / / / /
[002]	Zona 2:	0 / 8	1	1 2 3 4 5 6 7 8	[062]	/ / / / / / / /
[003]	Zona 3:	1 / 7	1	1 2 3 4 5 6 7 8	[063]	/ / / / / / / /
[004]	Zona 4:	1 / 9	1	1 2 3 4 5 6 7 8	[064]	/ / / / / / / /
[005]	Zona 5:	0 / 8	1	1 2 3 4 5 6 7 8	[065]	1 / 7 / 2 / 0 / 1 / 4
[006]	Zona 6:	0 / 8	1	1 2 3 4 5 6 7 8	[066]	1 / 7 / 2 / 0 / 1 / 5





## Tiempos del Sistema

Sección	Datos	Descripción
[710]	0 / 1 / 0	(000 a 255) segundos Retardo de entrada 1 (de fábrica 045)
[711]	0 / 4 / 0	(000 a 255) segundos Retardo de entrada 2 (de fábrica 045)
[712]	/ / /	(000 a 015) Tiempo de desactivación automática de zona (de fábrica: 005)
[713]	/ / /	(000 a 255) segundos Retardo de zona inteligente (de fábrica: 048)
[714]	/ / /	(000 a 255) minutos Retardo de reinicio de alarma (de fábrica: 000)
[715]	/ / /	(000 a 255) Tiempo de reinicio de alarma (de fábrica: 000)
[718]	/ / /	(000 a 255) segundos Retardo para desarmar con remoto en pánico (de fábrica 000)
[719]	/ / /	(000 a 255) días Retardo de fallo sin cierre (de fábrica: 000)
[720]	/ / /	(000 a 255) segundos Retardo Instantáneo - Flexible (de fábrica 015)
[721]	/ / /	(000 a 255) segundos Para StayD: Retardo de rearmado (de fábrica 005)

Sección	Datos	Descripción
[745]	0 / 5 / 0	(000 a 255) segundos Retardo de salida en Partición 1 (de fábrica 060)
[746]	/ / /	(000 a 255) segundos Retardo de salida en Partición 2 (de fábrica 060)
[747]	/ / /	(000 a 255) minutos Corte de sirena en Partición 1 (de fábrica 004)
[748]	/ / /	(000 a 255) minutos Corte de sirena en Partición 2 (de fábrica 004)
[749]	/ / /	(000 a 255) x 15 minutos Sin movimiento en Partición 1 (de fábrica 000)
[750]	/ / /	(000 a 255) x 15 minutos Sin movimiento en Partición 2 (de fábrica 000)
[761]	/ / : / /	HH: MM Autoarmado en hora en Partición 1 (de fábrica 00:00)
[762]	/ / : / /	HH: MM Hora del autoarmado en Partición 2 (de fábrica 00:00)

### Bloqueo del Teclado

Sección	Datos	Descripción
[716]	/ / /	(000 a 255) minutos Retardo de bloqueo de teclado (de fábrica: 000)
[717]	/ / /	(000 a 255) intento antes de bloqueo Tiempo de bloqueo de teclado (de fábrica: 000)



## Añadir / Modificar un Usuario

*Para añadir / modificar un usuario*

*Confirmación Visual*

1 Pulsar la tecla [⏻].	
2 Ingresar el [CÓDIGO MAESTRO].	[⏻] y [1] parpadean. Si un N° en el teclado se ilumina, el usuario ya está programado.
3 Seleccionar usuario entrando N° usuario de 2 dígitos (01 a 32).	"Arm" parpadea.
4 Ingresar un [CÓDIGO DE USUARIO]. de 4 ó 6 dígitos	"Noche" parpadea.
5 Confirmar [CÓDIGO DE USUARIO].	"En Casa" parpadea.
6 Para registrar un remoto, pulsar y mantener un botón del remoto por 3 seg. Soltar. Pulsar y mantener un botón del remoto por 3 seg. Si no se desea asignar un remoto, pulsar [ENTRAR].	"Off" parpadea.
7 Para programar otro usuario, avanzar al paso 3. Para salir, pulsar [BORRAR]. En sistemas con particiones, avanzar al paso 8.	
8 Pulsar [1] y/o [2] para asignar el usuario a una partición. Pulsar [ENTRAR].	
9 Para programar otro usuario, pasar al paso 3. Para salir, pulsar [BORRAR].	

0

1234

04

05

:

32

4325 4325

ENTRAR BORRAR

## Borrar un Usuario

*Para borrar un usuario*

- 1 Pulsar la tecla [⏻].
- 2 Ingresar el [CÓDIGO MAESTRO].
- 3 Para seleccionar un usuario, ingresar un número de usuario de 2 dígitos.
- 4 Pulsar y mantener la tecla [NOCHE] hasta escuchar el tono de confirmación.




### APP Insite Gold

ONE SOLUTION  
ONE APPLICATION

ALARM, HD VIDEO, ACCESS, AUTOMATION


P ▲ R ▲ D O X<sup>™</sup>

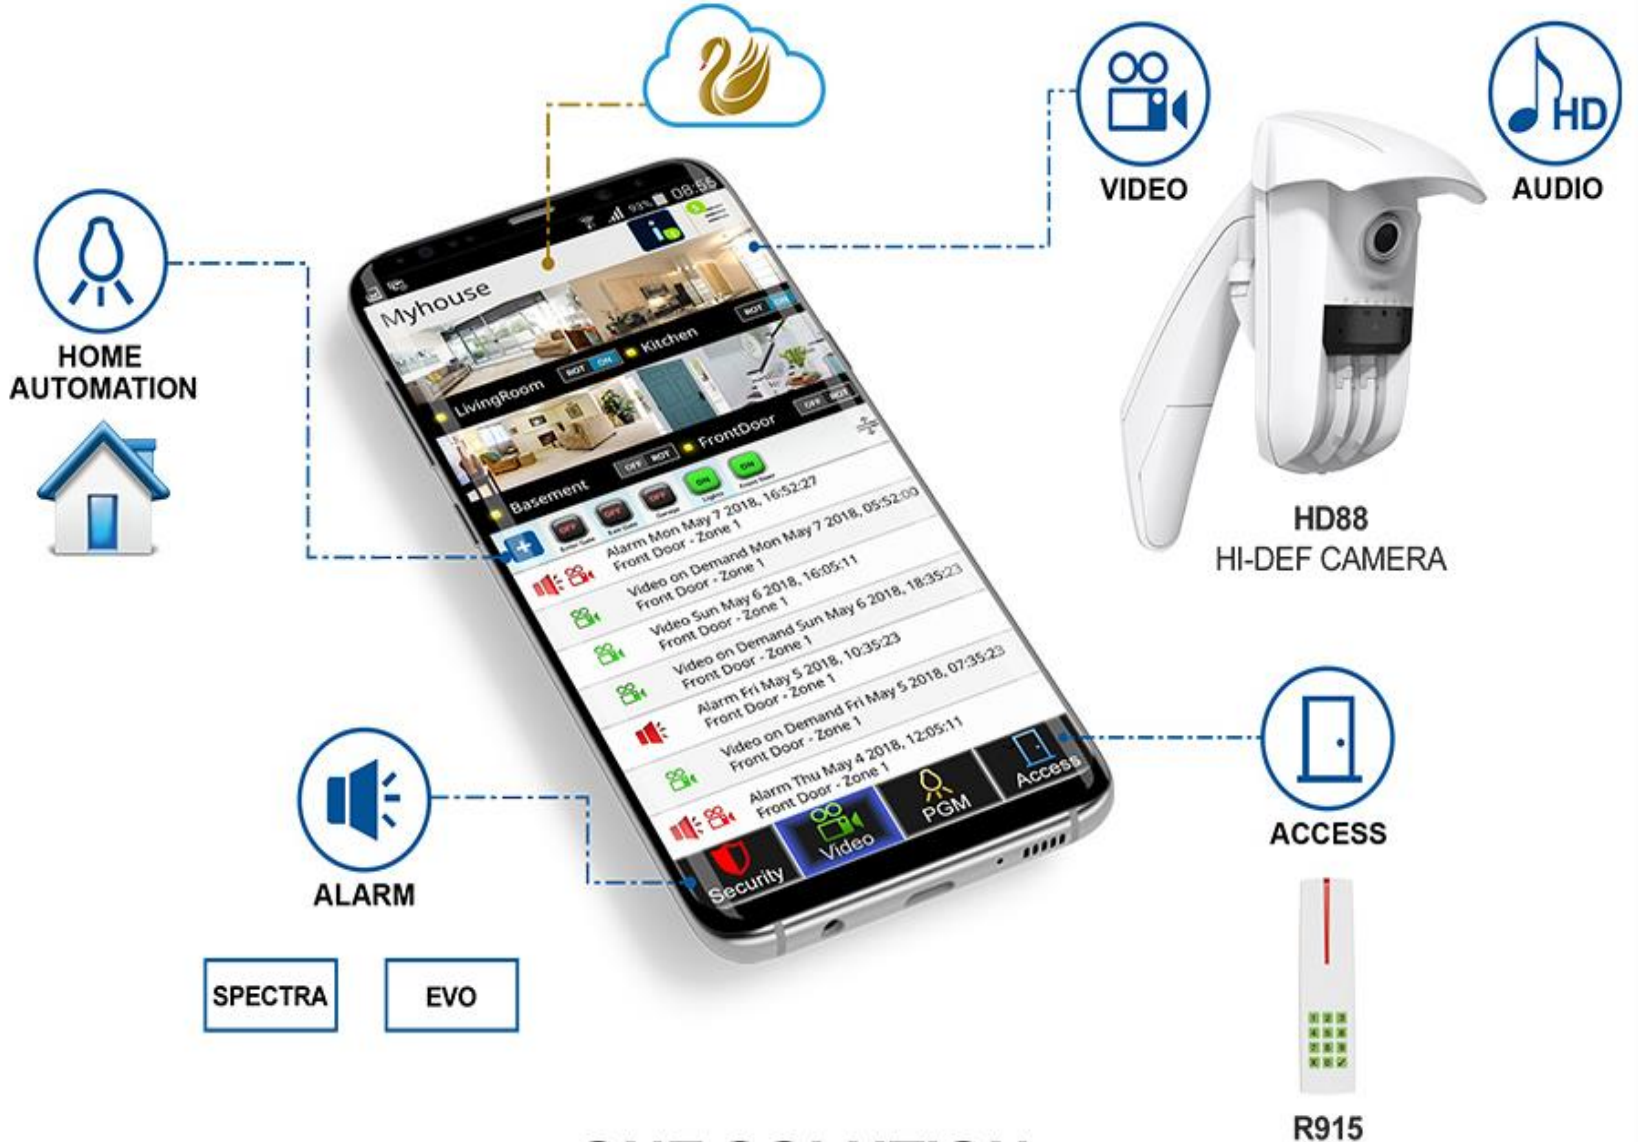

## DESCARGAR LA APP INSITE GOLD AL TELEFONO MOVIL



Insite Gold

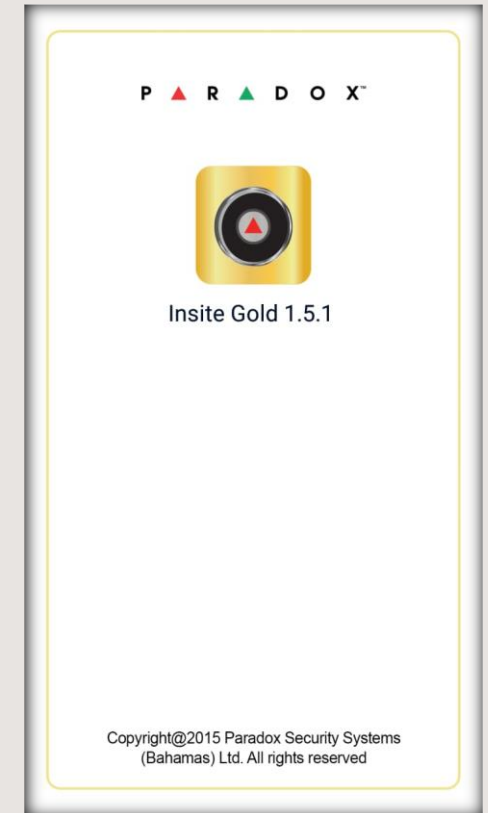




## CONOZCA SU APP

The screenshot shows a mobile app interface with the following elements and callouts:

- AGREGAR SITIOS YA CREADOS:** Points to a plus sign (+) icon in the top right corner.
- SITIOS CREADOS:** Points to the list of existing sites: "Oficina SC" (5), "Auditorio" (10), and "LP" (28).
- SITIOS ACTIVOS:** Points to a blue "\$ PAY" button next to the "LP" site.
- CREAR NUEVOS SITIOS:** Points to a hamburger menu icon (three horizontal lines) in the top right corner.
- SITIOS POR PAGAR:** Points to a trash can icon next to the "LP" site.



## CONOZCA SU APP

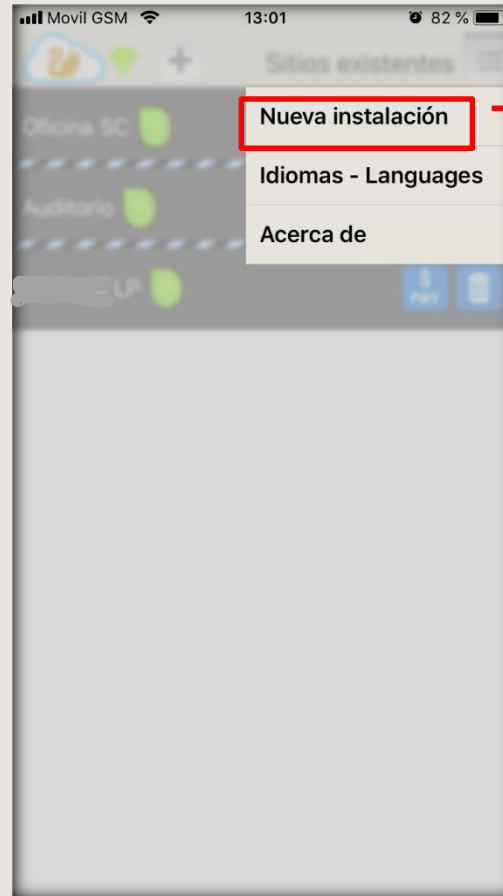


CREAR NUEVOS  
SITIOS




## CONOZCA SU APP

CREAR NUEVOS  
SITIOS

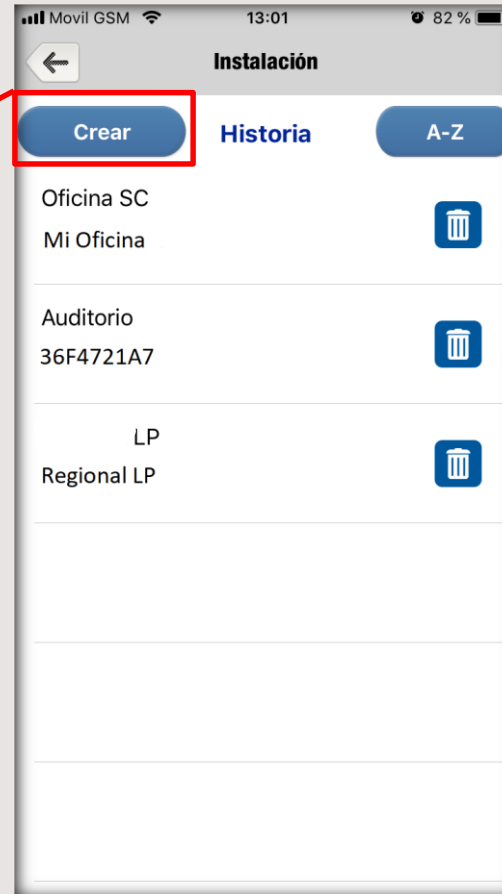

## CONOZCA SU APP

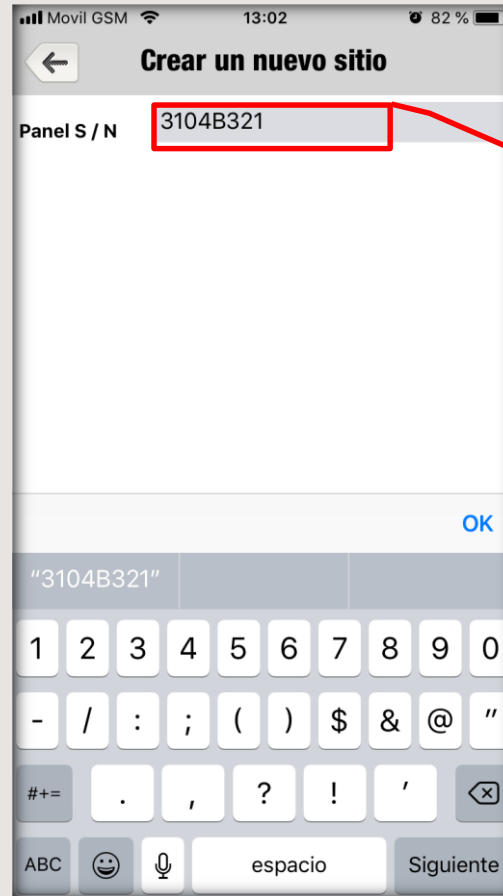


INGRESAR N/SERIE  
DEL PANEL





## CREAR SITIO EN SERVIDOR SWAN

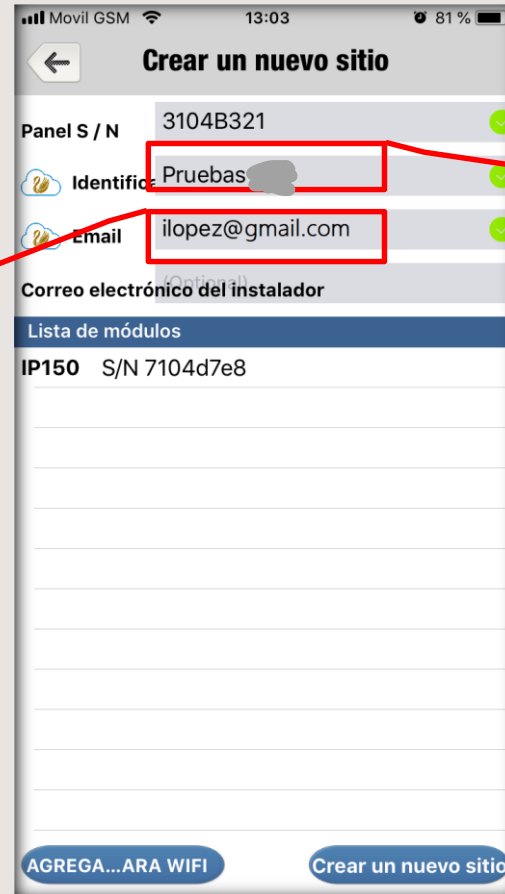

INGRESAR CORREO  
DEL SITIO

INGRESAR NOMBRE  
DEL SITIO




## CONOZCA SU APP



REVISAR LA BANDEJA  
DE CORREO PARA  
VALIDAR REGISTRO  
DEL SITIO




## CONOZCA SU APP

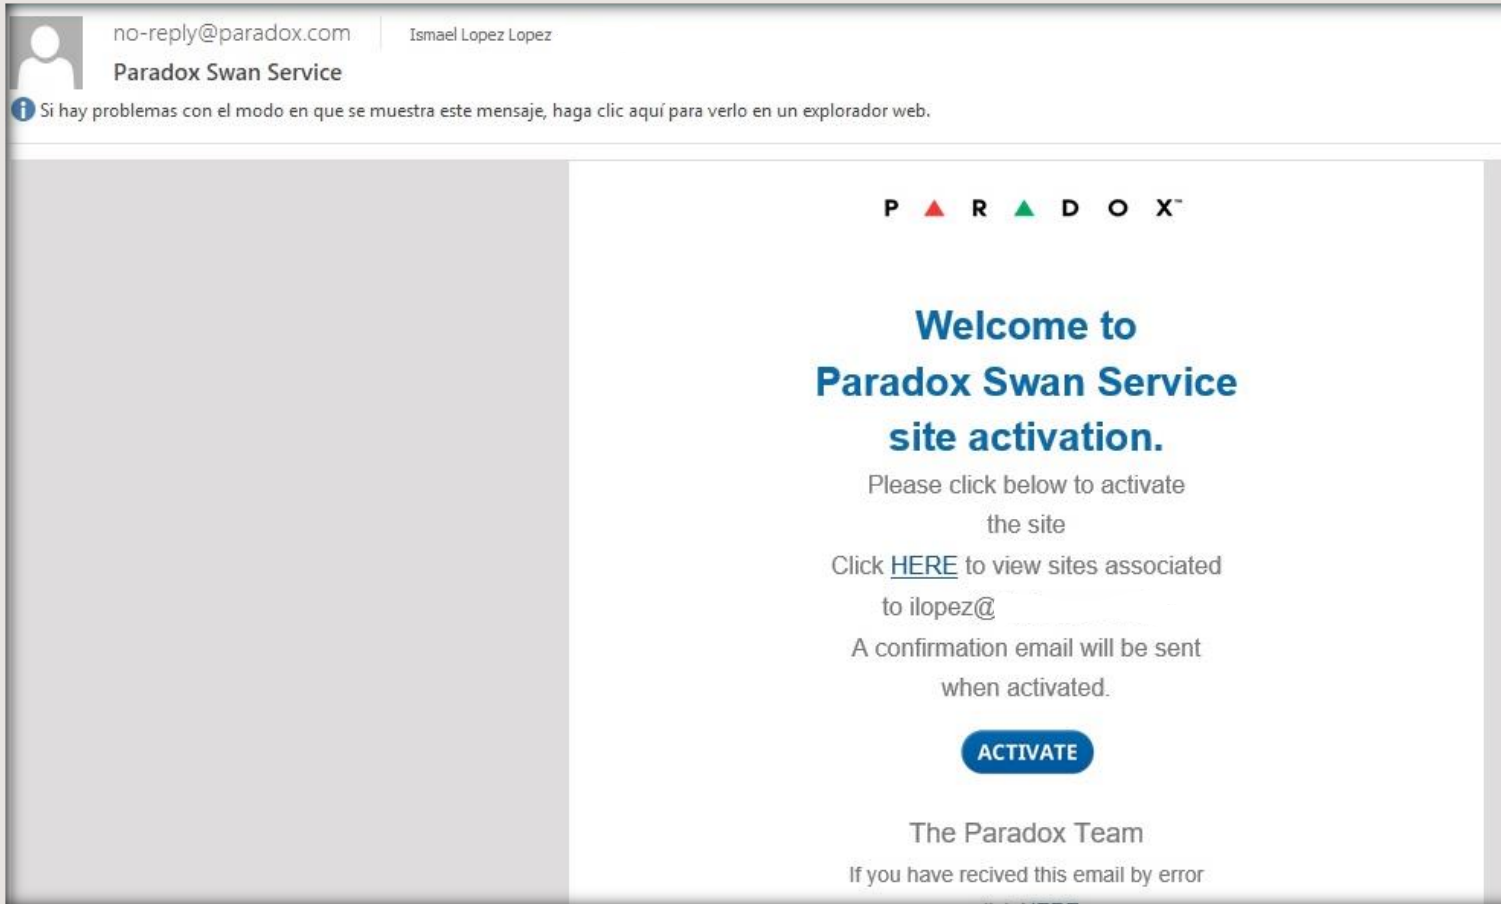

REVISAR LA BANDEJA  
DE CORREO Y ACTIVAR  
LA VALIDACION DEL  
SITIO




## CONOZCA SU APP

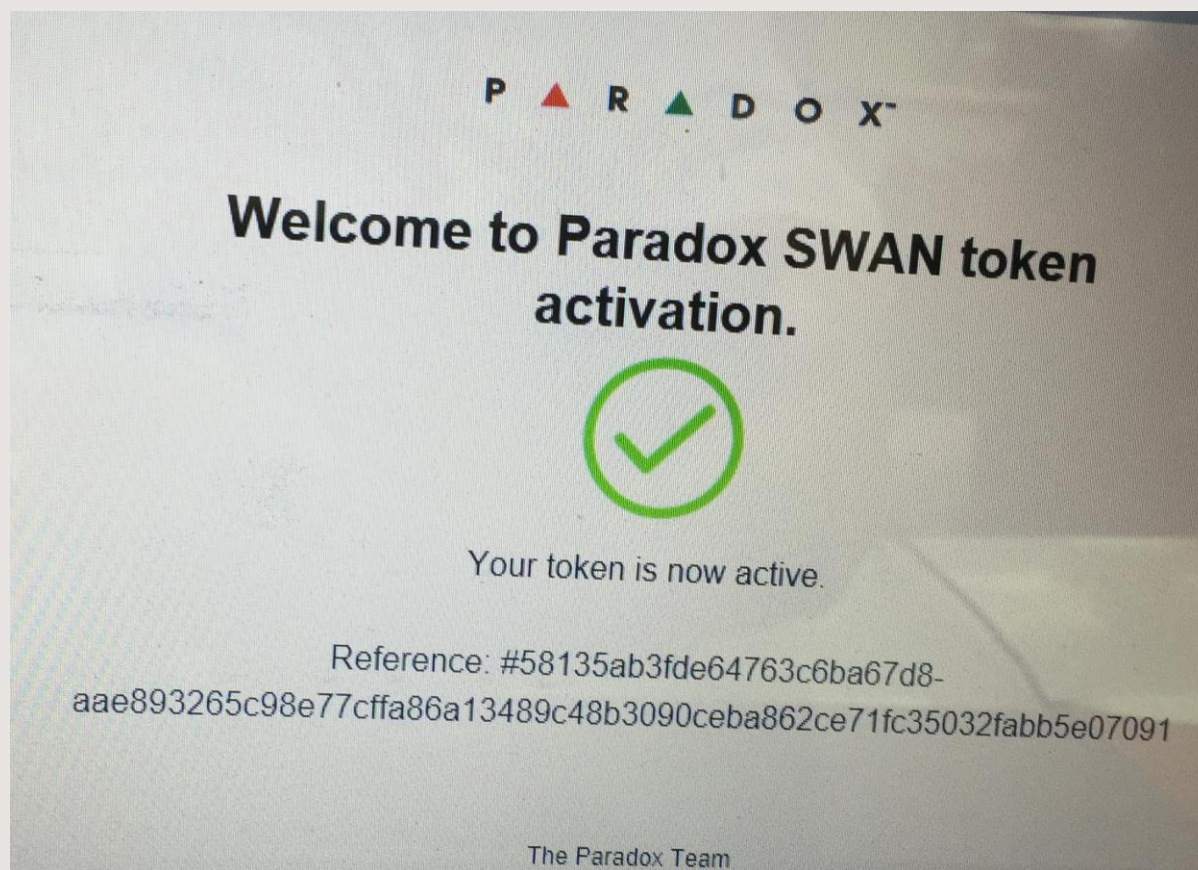

CORREO DE  
CONFIRMACION DE  
SITIO CREADO



## CONOZCA SU APP

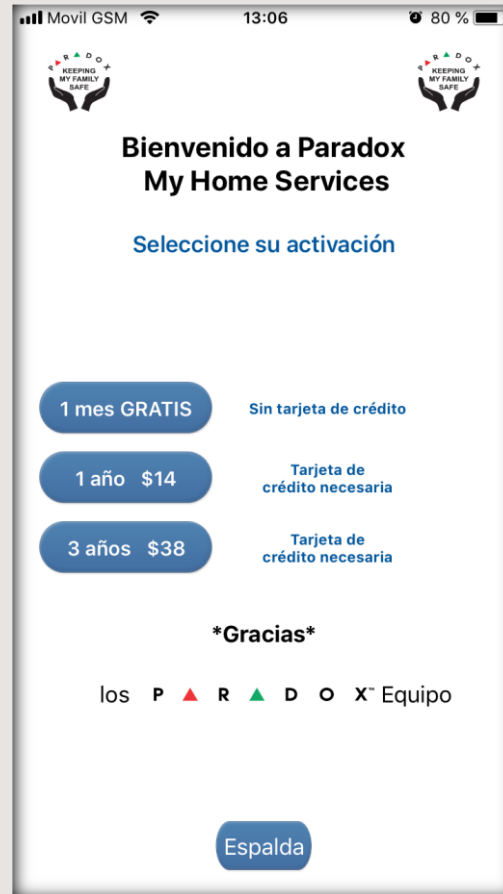

SELECCIONAR SI SU REGISTRO  
EN LA NUBE SWAN, SERA DE  
PRUEBA O CANCELARA CON  
TARJETA DE CREDITO



## CONOZCA SU APP

no-reply@paradox.com | Ismael Lopez

Invoice

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

### RECEIPT

Dear Ismael


Thank you for your purchase.

<b>BILLED TO</b> Ismael Lopez	<b>PAYMENT ID</b> None
<b>PAYMENT TYPE</b> None	<b>RECEIPT DATE</b> 27/08/2018 17:07:07

ITEM	PANEL #	TYPE	SERVICE PERIOD	SERVICE TYPE	PRICE
0 Year Swan Subscription	3104b321	None	27/08/2018 to 26/09/2018	New Site Monitoring	0

**SUBTOTAL**  
Total USD | 0


Questions? Contact us [here](#)



REVISAR LA BANDEJA DE CORREO PARA VERIFICAR QUE SE REALIZO LA HABILITACION DEL SITIO EN EL SERVIDOR SWAN



## CONOZCA SU APP

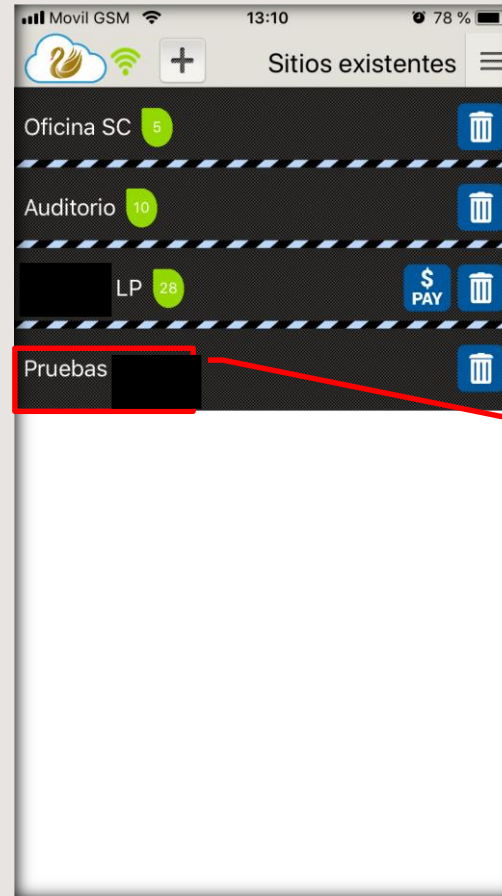

EN LA APP INSITE GOLD  
AUTOMATICAMENTE  
APARECERA EL SITIO YA  
CREADO

## CONOZCA SU APP



INGRESA SU CODIGO  
DE USUARIO






## CONOZCA SU APP



Y PODRA GOZAR DE  
TODAS LAS  
FUNCIONES QUE LE  
OFRECE INSITE GOLD



## CONOZCA SU APP

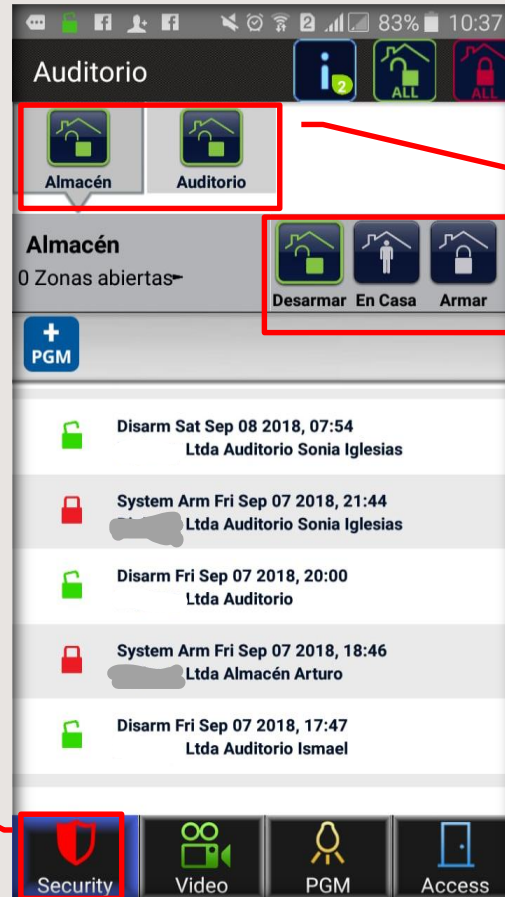

OPCIONES DE SEGURIDAD

SE PUEDE OPERAR POR PARTICIONES

DESARMADO Y ARMADO EN DISTINTOS MODOS

## CONOZCA SU APP




OPCIONES DE SEGURIDAD

SE PUEDE OPERAR POR PARTICIONES

ES POSIBLE ANULAR ZONAS



## CONOZCA SU APP

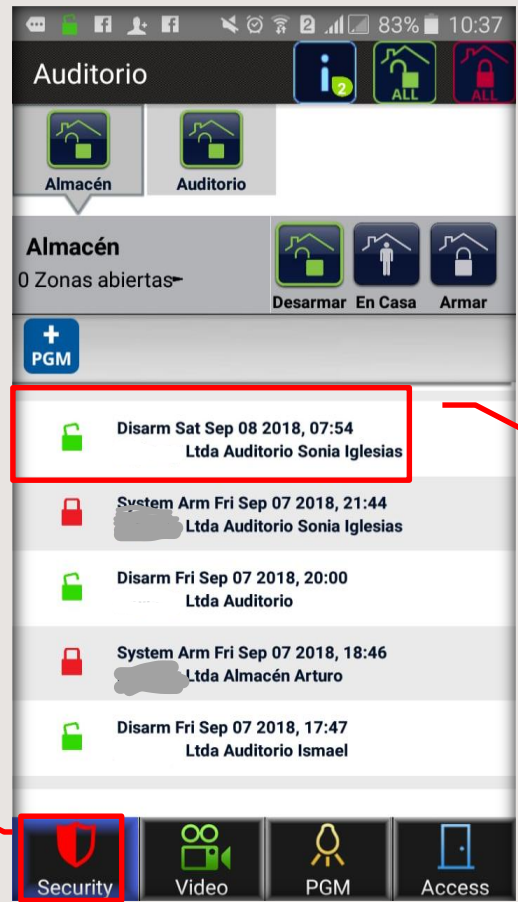


OPCIONES DE  
SEGURIDAD

ES POSIBLE VISUALIZAR  
HISTORIAL DE EVENTOS






## CONOZCA SU APP

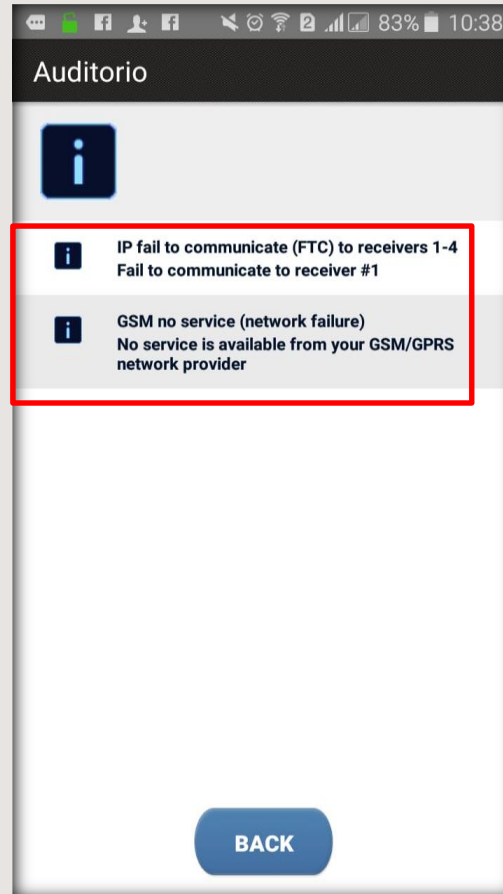

ES POSIBLE VISUALIZAR  
FALLOS DEL SISTEMA



## CONOZCA SU APP

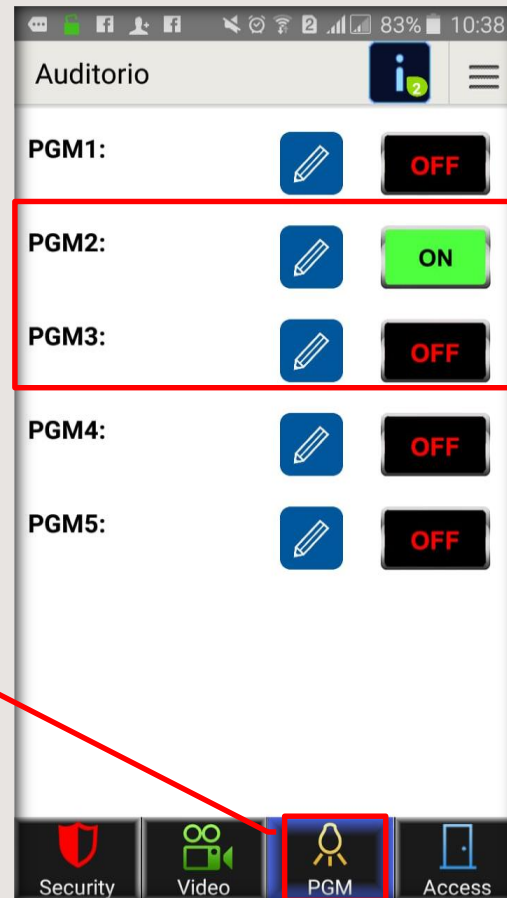


OPCIONES DE  
AUTOMATIZACION

ES POSIBLE  
ACTIVAR/DESACTIVAR  
PGM



## CONOZCA SU APP

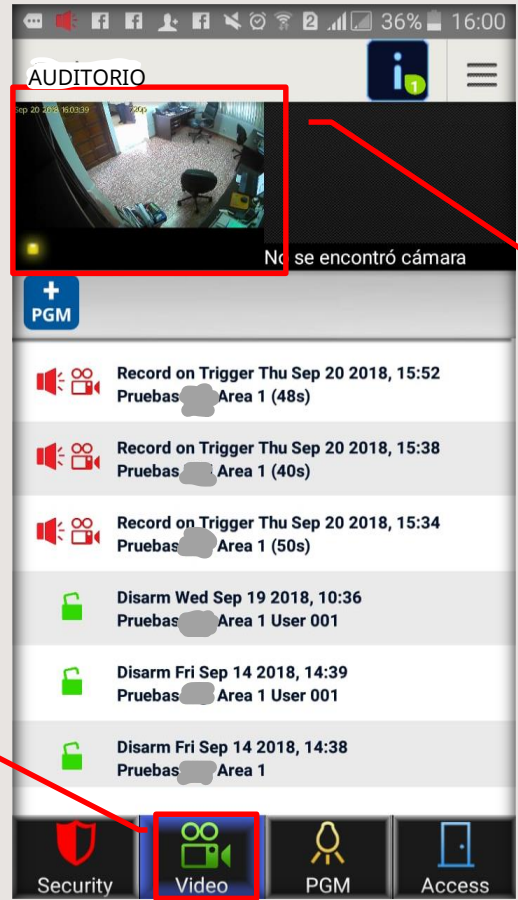

OPCIONES DE VIDEO  
VERIFICACION

CAMARA ACTIVA



## CONOZCA SU APP

CONTROLES DE LA  
CAMARA


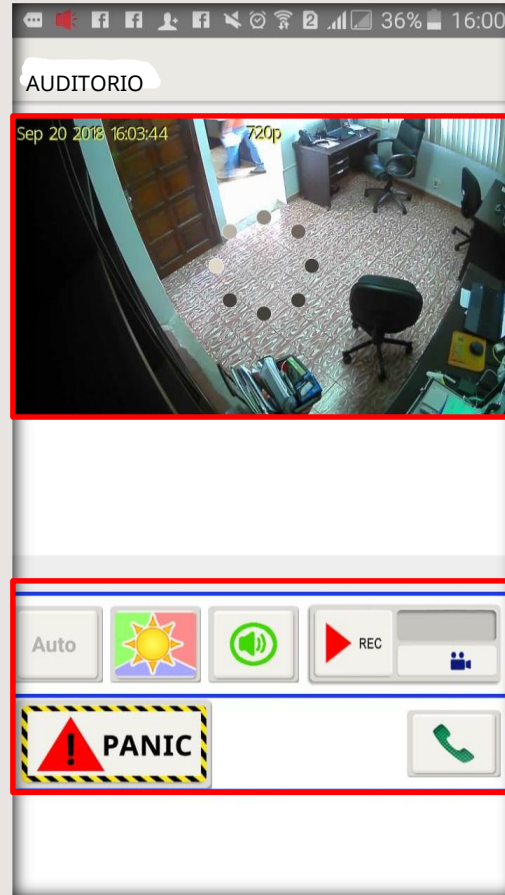


IMAGEN BAJO DEMANDA



## COMO AGREGAR UN SITIO EN OTRO MOVIL

AGREGAR SITIOS  
YA CREADOS

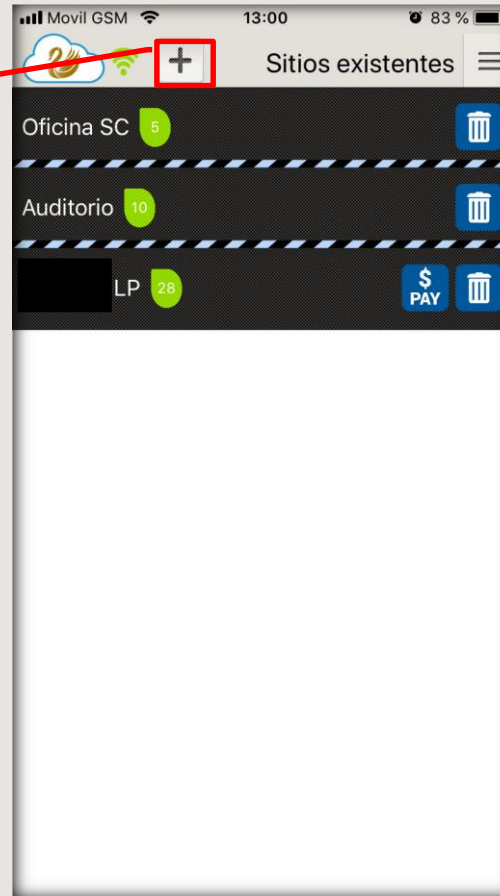

## COMO AGREGAR UN SITIO EN OTRO MOVIL

CUALQUIER  
NOMBRE

Agregar sitio

Nombre del sitio

Numero del sitio

SWAN Email

AGREGAR SITIO CANCELAR

Crear un nuevo sitio

Panel S / N 3104B321

Identificación Pruebas

Email ilopez@gmail.com

Correo electrónico del instalador

Lista de módulos


IP150 S/N 7104d7e8

AGREGA...ARA WIFI Crear un nuevo sitio





## CONOZCA SU APP

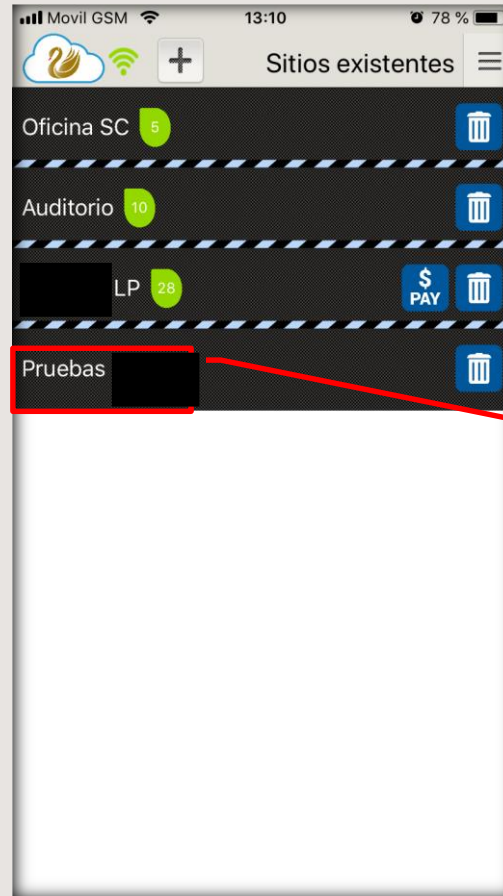



EN LA APP INSITE GOLD  
AUTOMATICAMENTE  
APARECERA EL SITIO YA  
CREADO






[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)

C. (01)5978880 - VENTAS: 935262278 / SOPORTE: 945280872 / PROYECTOS: 950923109

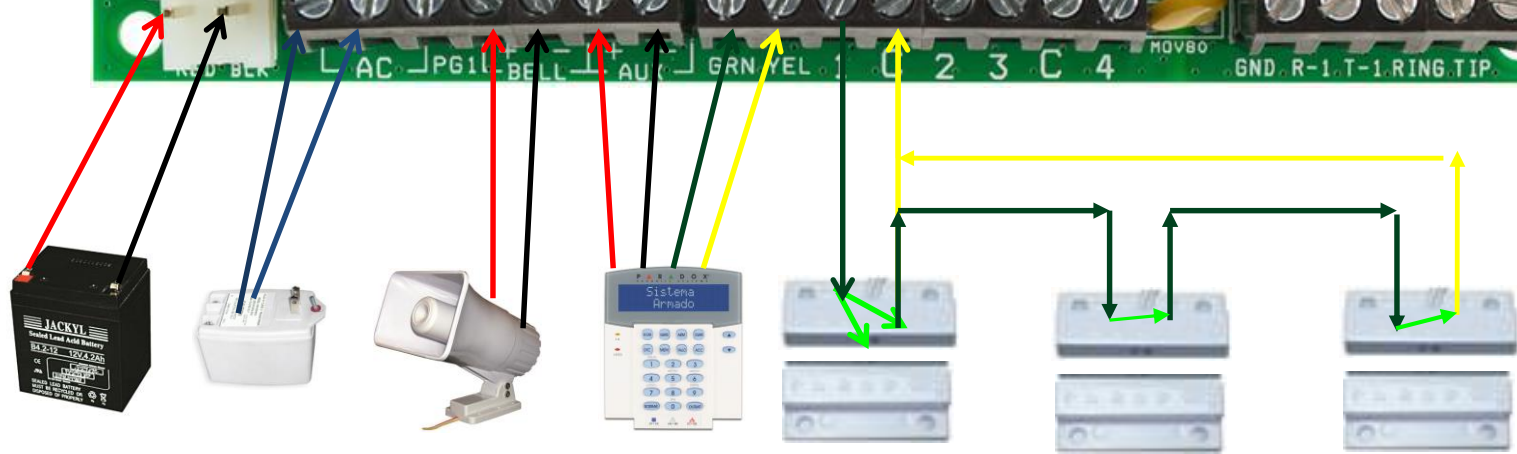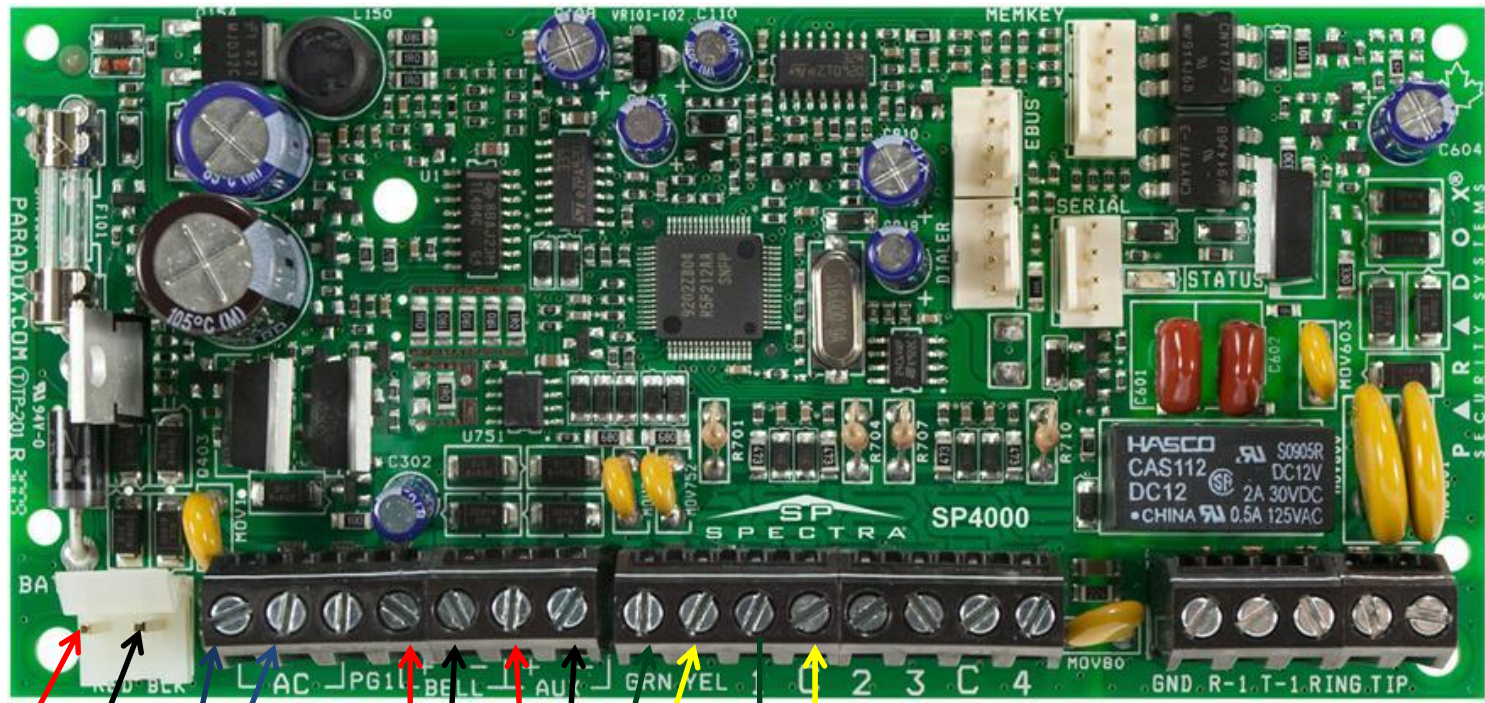



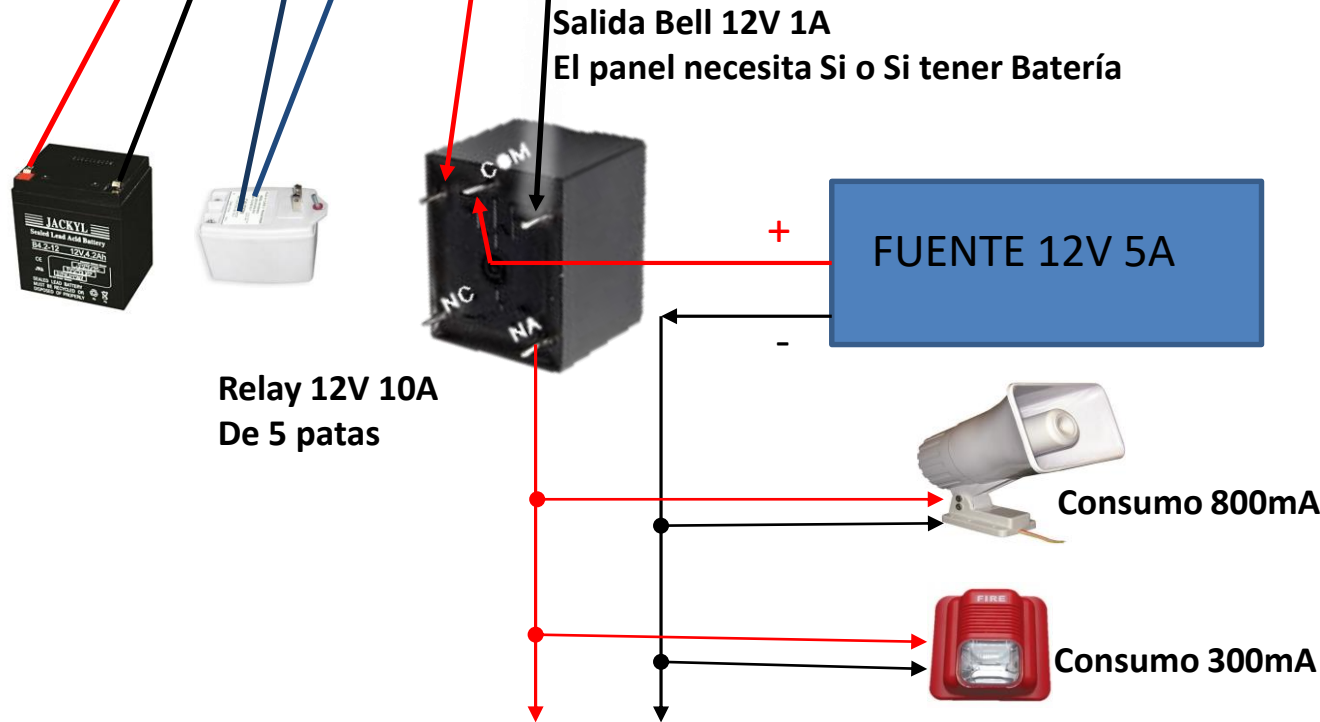

Suma de la corriente de todos los dispositivos no debe exceder los 5000mA  
Considerar también la distancia

