

Deshumidificador Consorb  
**CS-5, 5L**



Capacidad de deshumidificación a 20°C / 60%RH

**0,35 - 0,4 kg/h**

Caudal de aire seco

**65 - 90 m<sup>3</sup>/h**

- ✓ Fácil manejo
- ✓ Muy silencioso
- ✓ Ligero
- ✓ Rotor lavable
- ✓ Sin pérdida de desecante
- ✓ Chasis en acero inoxidable
- ✓ Calentador auto-regulable
- ✓ Fácil mantenimiento
- ✓ Rotor de larga duración



Sección de un rotor desecante de Seibu-Giken. El gran número de canales consigue que la humedad sea absorbida con una gran eficacia.


DATOS TÉCNICOS

Modelo de deshumidificador	CS-5	CS-5L
Capacidad de secado <sup>1</sup> (kg/h)	0,35	0,4
Caudal aire seco <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	65	90
Presión estática externa (Pa)	50	100
Caudal aire húmedo <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	30	50
Presión estática externa (Pa)	30 <sup>3</sup>	30 <sup>3</sup>
Potencia de la resistencia <sup>3</sup> [A]	2,8	3,5
Potencia total (kW)	0,7	0,85
Fusible de alimentación 230V / 50Hz (A)	10	10
Peso (kg)	9	9


<sup>1</sup> Válido para condiciones de entrada de 20°C / 60%RH. Para otras condiciones la capacidad se calculará usando el factor de corrección del diagrama de abajo.

<sup>2</sup> Caudal volumétrico de densidad 1,20 kg/m<sup>3</sup>. Free blowing.

<sup>3</sup> El diseño del calentador PTC permite regular la potencia controlando el flujo de aire húmedo.

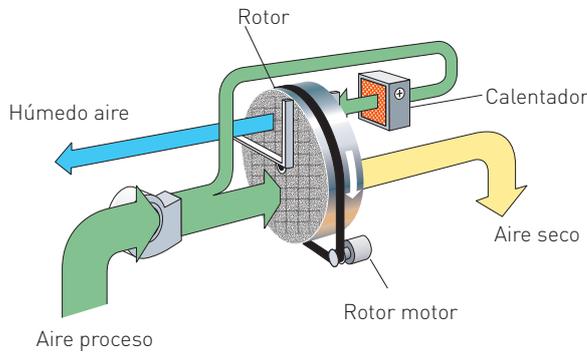

DIMENSIONES

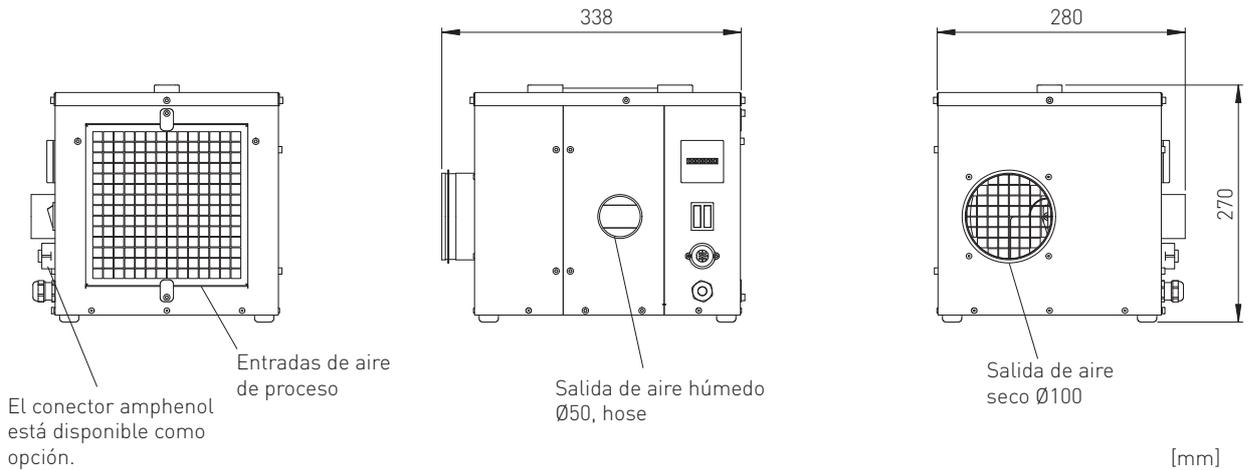

Sujeto a cambios sin notificación previa. Descargue los planos de instalación en [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com).

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)

**CONTACT US**

(+52) 55 4324 7603 / 777 380 2414 / 777 420 2408

Rio Mayo 1477, Int. T1  
Cuernavaca, Morelos 62290 - Mexico