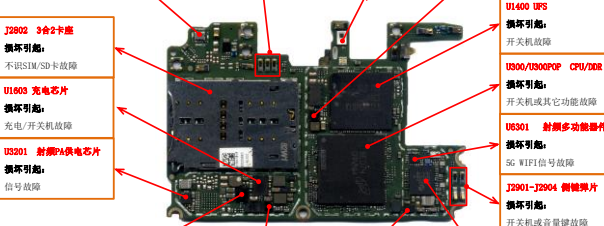
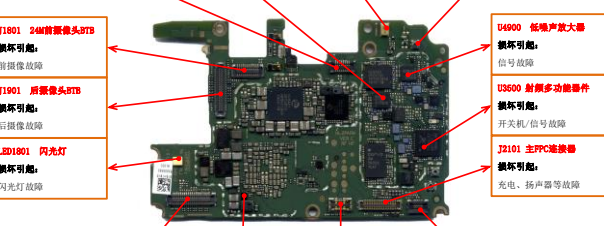
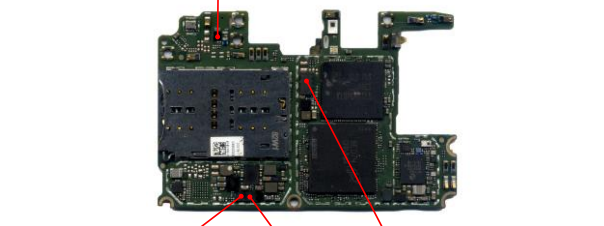
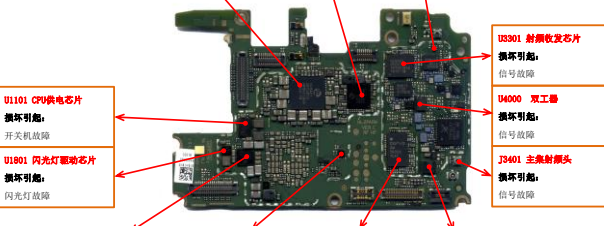


[返回目录](#)

主板元器件位置图			
TOP面		BOTTOM面	
			
<p>TC806101 38.4MHz晶振 损坏引起： WiFi/BT等故障</p> <p>J2701/J2704/J2705 接近光/环境光RTD 损坏引起： 接近光/环境光故障</p> <p>LED1802 三色灯 损坏引起： 三色灯故障</p> <p>U1201 BUCK BOOST供电芯片 损坏引起： 开关机故障</p> <p>U1400 UPS 损坏引起： 开关机故障</p> <p>U2000/U3000P CPU/DXR 损坏引起： 开关机或其它功能故障</p> <p>U3001 射频多功能器件 损坏引起： 5G WiFi信号故障</p> <p>J2901-J2904 侧键弹片 损坏引起： 开关机或音量键故障</p> <p>U2401 扬声器PA 损坏引起： 扬声器故障</p> <p>U2101 过压保护芯片 损坏引起： 充电故障</p> <p>U1702 LCD正负电压芯片 损坏引起： 显示故障</p> <p>U6001 WiFi/BT/GPS 三合一芯片 损坏引起： WiFi/BT/GPS故障</p>		<p>J1802 2M前置摄像头3TB 损坏引起： 前置摄像头故障</p> <p>U4400 低噪声放大器 损坏引起： 信号故障</p> <p>W1C2501 圆MIC 损坏引起： 通话故障</p> <p>J3400 分集射频头 损坏引起： 信号故障</p> <p>J1801 24M前置摄像头3TB 损坏引起： 前置摄像头故障</p> <p>J1901 后置摄像头3TB 损坏引起： 后置摄像头故障</p> <p>LED1801 闪光灯 损坏引起： 闪光灯故障</p> <p>U4900 低噪声放大器 损坏引起： 信号故障</p> <p>U3600 射频多功能器件 损坏引起： 开关机/信号故障</p> <p>J2101 主PC连接器 损坏引起： 充电、扬声器等故障</p> <p>J1701 LCD/TP连接器 损坏引起： 显示/触摸故障</p> <p>U1701 LCD背光处理芯片 损坏引起： 显示故障</p> <p>J1501 电池连接器 损坏引起： 开关机/充电故障</p> <p>J2702 指纹连接器 损坏引起： 指纹故障</p>	
TOP面		BOTTOM面	
			
<p>U7104 射频开关 损坏引起： 信号故障</p> <p>D6101 瞬态抑制二极管 损坏引起： 充电故障</p> <p>Q2101 MOS管 损坏引起： 充电故障</p> <p>U1901 摄像头开关 损坏引起： 摄像故障</p>		<p>U1000 电源管理芯片 损坏引起： 不开机或其它功能故障</p> <p>U2201 音频芯片 损坏引起： 音频故障</p> <p>U2702 指南针芯片 损坏引起： 指南针故障</p> <p>U1101 CPU供电芯片 损坏引起： 开关机故障</p> <p>U1801 闪光灯驱动芯片 损坏引起： 闪光灯故障</p> <p>U1301 CPU供电芯片 损坏引起： 开关机故障</p> <p>U2003 接口控制器 损坏引起： USB识别故障</p> <p>U3600 射频多功能器件 损坏引起： 信号故障</p> <p>U2701 加速器/陀螺仪芯片 损坏引起： 加速器/陀螺仪故障</p> <p>U3301 射频收发芯片 损坏引起： 信号故障</p> <p>U4900 双工器 损坏引起： 信号故障</p> <p>J3401 主集射频头 损坏引起： 信号故障</p>	

[返回目录](#)