

# Guida Rapida CT e Meter


## INVERTER MONOFASE SOLAMICO

3K/3,6K/4,6K/5K/6K




## 2.6 Comunicazione CT/Meter


Lo Smart Meter deve essere configurato esclusivamente per il sistema Solamico; qualsiasi altro dispositivo non autorizzato o non specificamente destinato a Solamico non sarà compatibile né funzionante.

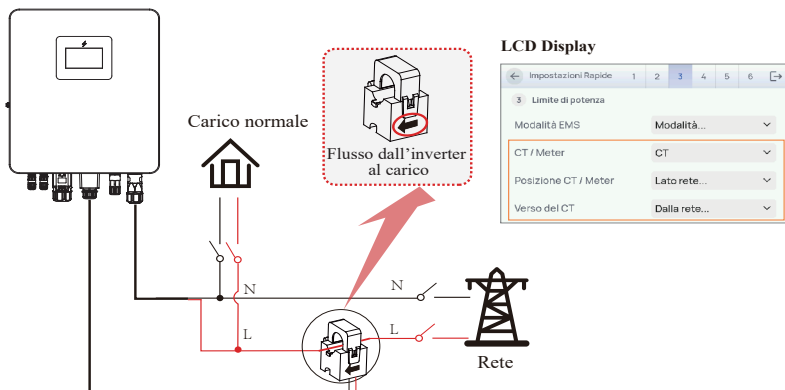

### 2.6.1 Definizione dei pin del terminale

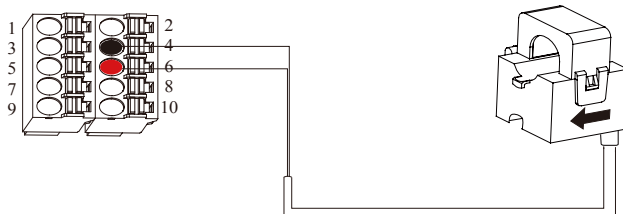


| Pin (Terminal) | Descrizione Funzione |
|----------------|----------------------|
| 4              | GND_S (per CT)       |
| 6              | I_CT+ (per CT)       |




2.6.2 Comunicazione Meter

Collegare il Meter con un cavo lan alla porta RS485/METER/CT tramite l'adattatore fornito (Meter 24 RS485A, adattatore numero 1) e (Meter 25 RS485B adattatore numero 3). rispettare la polarità/colorazione.  
Collegare i Meter ai cavi uscenti dal contatore nel suo lato inferiore rispettando l'ordine fase neutro (schema di collegamento meter sul suo lato destro). Collegare sul lato superiore i cavi che portano la corrente all'inverter e il carico della casa.

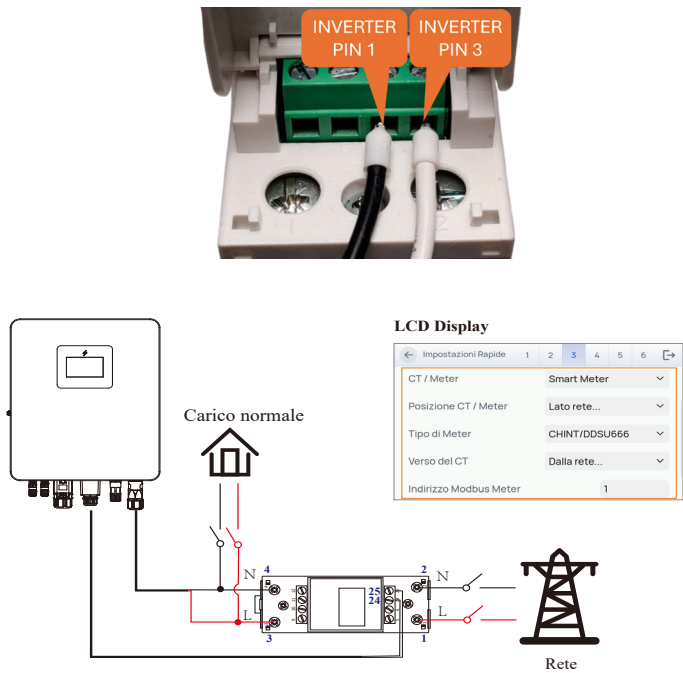

2.6.3 Definizione dei pin del terminale

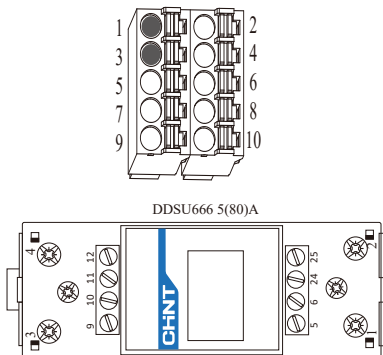

| Pin (Terminal) | Descrizione Funzione |
|----------------|----------------------|
| 1              | RS485_A1 (per Meter) |
| 3              | RS485_B1 (per Meter) |

| Pin (Terminal) | Descrizione Funzione |
|----------------|----------------------|
| 1              | Rete_L               |
| 2              | Rete_N               |
| 3              | Inverter ESS/PV_L    |
| 4              | Inverter ESS/PV_N    |
| 24             | RS485_A              |
| 25             | RS485_B              |