



1. 前面板(安裝於門扇外)

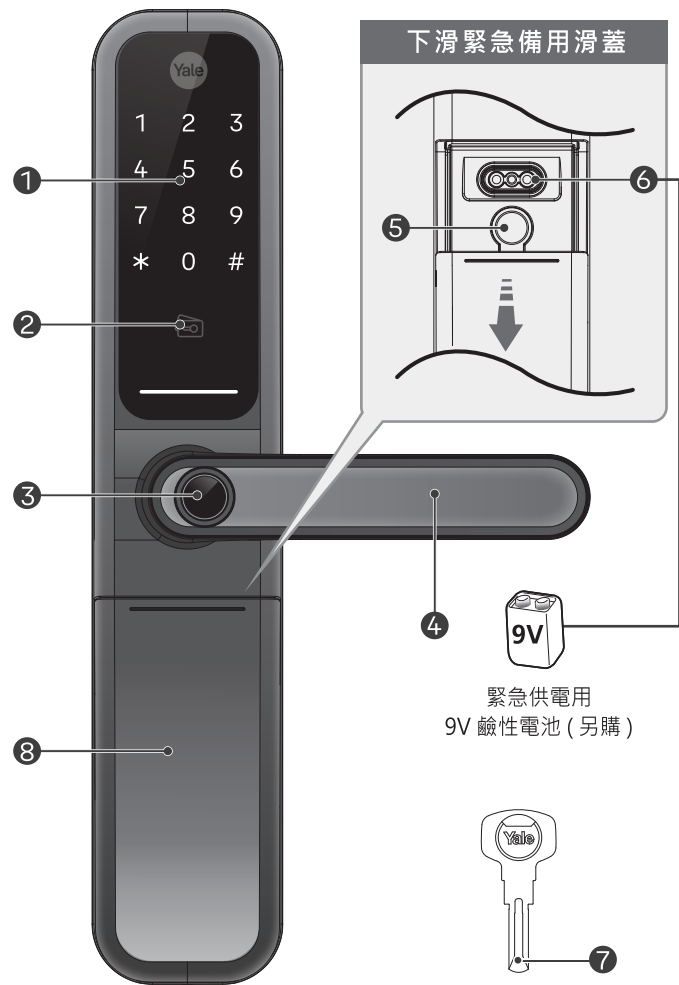

4. 後半部(安裝於門扇內)

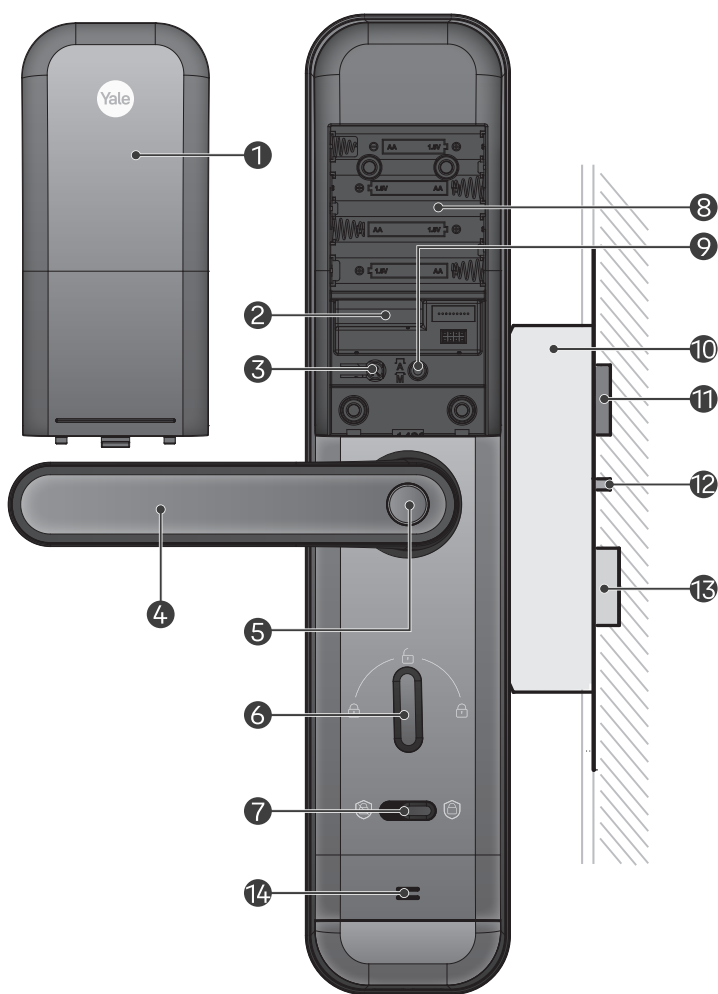

7. 圖示說明

	用手掌觸碰熱感應鍵盤(螢幕)
	按 * 字鍵
	按 # 字鍵
	打開電池滑蓋，按 ® 登記鍵以開始或結束設定
	輸入指紋 (最多100組)
	登記卡片 (最多100組)
	使用者密碼 (僅6位數，最多100組) 一般模式下的密碼，最基本的密碼。
	管理者密碼 (僅 6 位數) 轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需輸入管理者密碼。
	一次性密碼 (僅 6 位數) 只可使用一次，使用後即失效。
	使用者代碼(2位數字) 例如:01、02，第100位使用者代碼為00
	新增功能的預留區

9. 進階模式

1. 此電子鎖僅限於進階模式下操作。
2. 進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (100個)，指紋 (100個)，卡片 (100個) 及一次性密碼。
3. 請確保管理者密碼的安全管理。若丟失，請聯絡售後服務進行出廠設定。

***繼續 / ®完成**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

從一般模式切換成進階模式

登記	[®]	[A PIN CODE] 新密碼	#	[A PIN CODE] 再輸入一次	#
----	-----	------------------	---	--------------------	---

管理者密碼變更

僅1組

登記	[A PIN CODE]	[®]	1	#	[A PIN CODE] 新密碼	A	#	[A PIN CODE] 再輸入一次	*	或 [®]
----	--------------	-----	---	---	------------------	---	---	--------------------	---	-------

訪客密碼

最多100組

登記	[A PIN CODE]	[®]	2	#	1	#	UN #	[U PIN CODE]	#	*	或 [®]
刪除					3	#	UN #	*	或 [®]		

指紋

最多100組

登記	[A PIN CODE]	[®]	3	#	1	#	1	#	UN #	[手指圖標]	#	*	或 [®]
刪除					3	#	UN #	*	或 [®]				


卡片

最多 100 張卡片

登記	[A PIN CODE]	[®]	3	#	2	#	1	#	UN #	[CARD圖標]	#	*	或 [®]
刪除					3	#	UN #	*	或 [®]				

2. 產品構成

基本配備

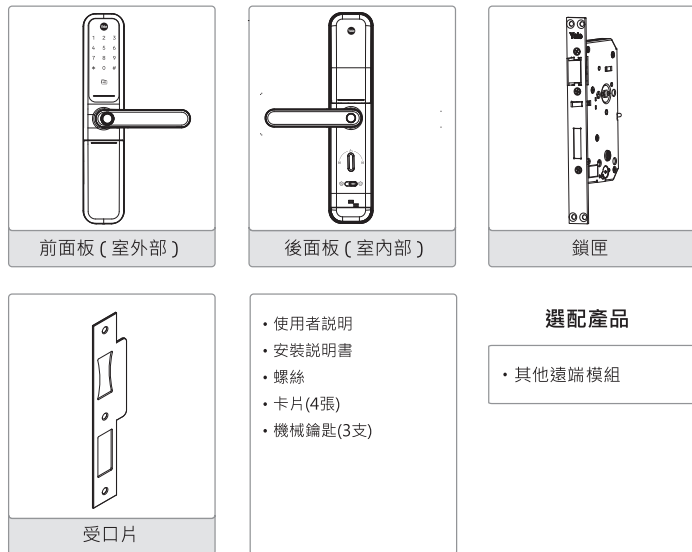

3. 產品規格

零件	規格	備註
前面板 (室外部)	63(W) X 337.8(H) X 26(D) mm, AIDC	操作溫度: -15 ~ 55°C
後面板 (室內部)	68(W) X 340(H) X 35(D) mm, PC	
選配產品	其他遠端模組	

※電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

5. 名稱識別 - 前面板 (室外部)

1	熱感應鍵盤
2	卡片讀取區域
3	指紋讀取區域
4	把手
5	備用機械鑰匙孔
6	緊急供電端子
7	備用機械鑰匙
8	備用鑰匙滑蓋

6. 名稱識別 - 後面板 (室內部)

1	電池滑蓋
2	模組插槽
3	® 登記鍵
4	把手
5	安全把手按鈕
6	手動上鎖旋鈕
7	內部強制上鎖開關
8	1.5V AA 鹼性電池槽
9	自動 / 手動上鎖按鈕
10	鎖匣
11	斜舌
12	感應舌
13	方舌
14	喇叭孔

8. 產品特色

一鍵按壓式指紋辨識

指紋偵測和安全配對領先的技術提升Yale電子鎖的安全性。

Yale Home App

此為Yale提供的創新可遠端操控門鎖服務。
使用高科技物聯網技術，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

觸碰智慧熱感應面板自動鎖定

手動上鎖模式下，需於門扇關閉後，用手掌觸碰熱感應面板，此時門扇才會上鎖。因此在離開前，請務必檢查門扇是否已上鎖。

三分鐘鎖定功能

連續5次輸入無效的指紋、密碼，電子鎖會自動鎖定3分鐘。

完全静音模式

手掌觸摸鍵盤3秒後再輸入密碼，以靜音模式解鎖。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字，不限字數，皆可正常解鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

外部強制上鎖功能

基於加強保全而設計的功能，由室外設定，只要有人從室內開門，電子鎖就會發出警報聲。

內部強制上鎖功能

基於加強保全而設計的功能，由室內設定，且一旦設定完成後，無論使用卡片密碼或指紋等認證方法，都無法從室外解鎖。

語音提示功能

以語音提示操作狀態與功能設定方法，讓使用者在使用上更加便利。
(設定功能時，基於防範錯誤使用或輸入，請依照語音指示進行操作。)

其他功能和優勢：

- 中繼器 (選配)
- 控制器 / 網路系統 (選配)
- 這可讓門鎖與控制器連線。
- 本選配產品可能會因所在的國家或當地經銷商，而無法提供。
- 入侵 / 破壞警報。
- 低電量提醒及緊急供電 (9V電池) 功能。

一次式密碼

僅1組・使用後自動刪除

登記

刪除

A PIN CODE

®

4

#

1

#

0

#

*

或

®

A PIN CODE

®

3

#

A PIN CODE

#

*

或

®

刪除所有指紋

刪除

A PIN CODE

®

5

#

A PIN CODE

#

音量設定

高

低

靜音

A PIN CODE

®

6

#

3

#

1

#

*

或

®

2

#

*

或

®

3

#

*

或

®

語言變更

登記

A PIN CODE

®

6

#

5

#

3

英文

#

*

或

®

4

繁體中文

#

*

或

®

藍芽設定(Yale Home App)

設定

A PIN CODE

®

7

#

啟動藍芽功能

中繼器 (選配)

設定

刪除

A PIN CODE

®

8

#

1

#

UN

#

SET 按鈕

#

*

或

®

3

#

UN

#

*

或

®

網路系統 (選配)

設定

刪除

A PIN CODE

®

9

#

1

#

網路控制系統

#

*

或

®

3

#

A PIN CODE

#

*

或

®

