



EL MUNDO DEL CONCRETO

UN MUNDO DE SOLUCIONES



www.elmundodelconcreto.com

Calle 27 de Mayo - Antiguo Cine Cabrera 2 1/2 Oeste

  2254-5350

- Fibra de **Polipropileno** para concreto.
- **Resistente** a los alcalis.
- Absorción **nula**.



MAPEBAND



Banda de caucho para **impermeabilización** de juntas y ángulos en **paredes y pisos**.

MAPEBAND TPE



Sellado e impermeabilización elástica de juntas de dilatación

MAPENET 150

Malla de fibra de vidrio para **reforzar** capas protectoras **impermeabilizantes**.



MAPETEX 50

Tela de **polipropileno** no tejido (peso 50 g/m²).

Refuerzo de pinturas **impermeabilizantes**.

Tales como
AQUAFLEX ROOF PREMIUM



WATERSTOP

Banda de **PVC** diseñada para evitar filtraciones de agua a través de juntas frías de estructuras de concreto.



MANTOS ASFÁLTICOS

POLYFLEX LIGHT MINERAL

Membrana Asfáltica impermeable fácil de instalar, proporcionando un desempeño a largo plazo a la intemperie.

Se utiliza en impermeabilización de techos planos.

Se recomienda su uso con imprimidor Asphalt Primer PG 100 y con sellador Polyplus 50.



TREND HS

Es una membrana asfáltica, con óptimas prestaciones, indicada para la impermeabilización de losas de techo.

Se recomienda su uso con imprimidor Asphalt Primer PG 100 y con sellador Polyplus 50.



MAPEPLAN® T M (TPO)

Membrana para cubiertas de techos.

Membrana sintética impermeable, fijada mecánicamente.

Resistente a los rayos U.V y a agentes atmosféricos.



MAPEGROUT COLABILE

MORTERO FIBRORREFORZADO

- Reparación estructural de pilares y vigas de concreto armado.
- Reparación de pavimento de concreto (industriales, autovías, aeropuertos).
- Relleno de juntas rígidas entre elementos en concreto.



MAPEGROUT SV

MORTERO DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO RÁPIDO

Reparación de estructuras de concreto fuertemente degradadas que requieran la utilización de morteros fluidos.

Pavimentos industriales, obras en carreteras o aeropuertos.





25Kg

MORTERO FLUIDO EXPANSIVO

Realiza anclajes de alta precisión y nivelación en placas bases.



25
Lbs

MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO

Para reparaciones de superficies de concreto en interiores y exteriores.



25Kg

MORTERO TIXOTRÓPICO

- Recuperación y reparación de la capa de recubrimiento del concreto dañado por la oxidación de las armaduras.
- Relleno de juntas rígidas
- Reparación de estructuras prefabricadas.

PROTEGE TU HOGAR

IMPERMEABILIZA



AQUAFLEX TECHO BLANCO

Membrana líquida acrílica
Fibroreforzada

Impermeabilización de cubiertas



- Concreto
- Madera
- Metal


AQUAFLEX TECHO ROJO

Recubrimiento acrílico
impermeable y flexible



Balcones, techos, terrazas, techos inclinados y superficies verticales.

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE INSTANTÁNEO

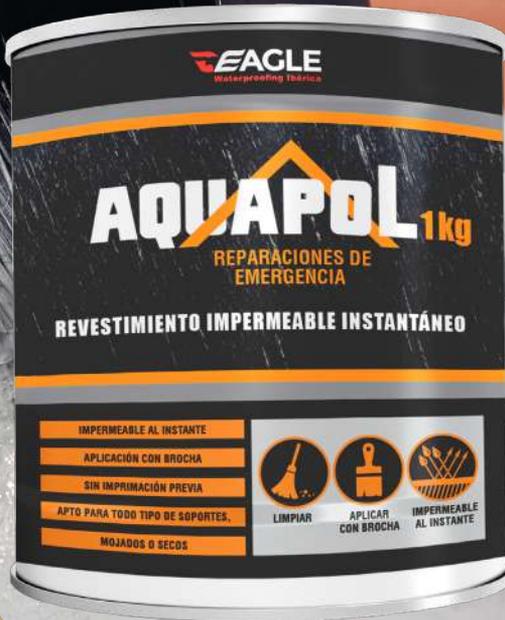

APTO PARA
TODO TIPO
DE SOPORTE

APLICABLE
CON BROCHA

APLICABLE
INCLUSO BAJO
LA LLUVIA

SELLADOR ACRÍLICO DE CALIDAD SUPERIOR



Protege superficies de concreto estampado con mucha textura.

- Mayor resistencia a la abrasión y al rubor.
- De bajo olor.
- No se torna amarillo cuando se somete a radiación ultravioleta (UV).

Sellador semibrillante y transparente a base de agua.

DENSIFICADOR Y SELLADOR PARA CONCRETO



Densifica, sella y protege contra el polvo en superficies de concreto.

- Sobre pisos industriales (almacenes, centros de distribución, plantas de producción y terminales de transporte).
- Pisos de concreto en edificios (médicos, instituciones, salas de máquina).

Solución de silicato de litio a base de agua

ADHESIVO MULTIUSO



Adhiere piezas porcelánicas, piedras y cerámicas en muros y pisos.

- Su contenido de resinas le da mejor adhesión por contacto, mayor resistencia a la compresión y al corte, así como un mejor control de fraguado en climas extremos.
- Para uso interior y exterior.

Adhesivo a base de cemento en polvo.

MORTERO PARA JUNTAS Y ADHESIVO EPOXÍDICO



- Antiácido, bicomponente.
- Deslizamiento vertical nulo.
- Para la colocación y el relleno de juntas de baldosas de cerámica.
- Anchura mínima de las juntas 3mm.
- Uso en interiores.

MORTERO CEMENTICIO

IMPERMEABILIZANTE

Mortero de dos componentes

- Aplicable con llana o brocha.
- Excelente adhesión al soporte.

Garantiza la impermeabilización del sustrato incluso en la presencia de una presión negativa de hasta 1,5 bar.

20Kg

MORTERO CEMENTICIO

OSMÓTICO

APTO PARA AGUA POTABLE

- Mezclado con agua, da origen a un mortero fluido.
- Aplicable a llana, brocha, o proyección.
- Caracterizado por una total impermeabilidad.

Impermeabilización de estanques, depósitos, tuberías de concreto y de albañilería que vayan a contener agua potable.

20Kg



MAPEFOAM

CORDÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO

Funciona como relleno y soporte de selladores de juntas de construcción.

Ø 6 mm / Ø 10 mm / Ø 15 mm / Ø 20 mm



EL MUNDO DEL
CONCRETO.
UN MUNDO DE SOLUCIONES

MORTERO REPARADOR

DE GRIETAS Y HUECO

Mortero de fraguado ultrarrápido diseñado para detener filtraciones, reparar huecos y bolsillos en concreto, así como también, para realizar anclajes.



PLASTIMUL

IMPERMEABILIZANTE Y ADHESIVO ASFÁLTICO


Plastimul se usa para la impermeabilización horizontal y vertical de cimientos, muros de retención, cubiertas bajo tejas, etc.



PLANICRETE SP

Aditivo para mejorar las características mecánicas y de adherencia de morteros a base de cemento en recrecidos, revocos, enlucidos de poco espesor, etc.



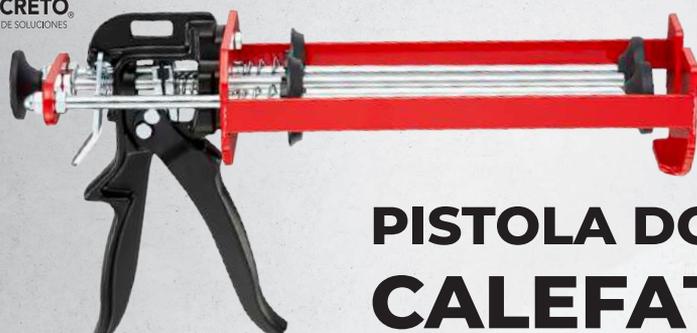

PISTOLA DOBLE CALEFATEO



PISTOLA PARA CARTUCHOS
300 ML



PISTOLA PARA SALCHICHA
600 ML

MAPEFLEX PU 40



SELLADOR
POLIURETANO



SELLA JUNTAS DE
ALTO MOVIMIENTO



TANTO EN INTERIORES
COMO EN EXTERIORES

Sellador de juntas de dilatación y de fraccionamiento

MAPEFLEX PU 45

- 1 Sellado de juntas de dilatación y fraccionamiento.
- 2 Sellado de fisuras.
- 3 Sellado de conductos de aire.
- 4 Sellado de canales pluviales.

MAPEFLEX PU 50 SL

Formulada para sellar juntas de expansión y dilatación en superficies horizontales internas y externas, sujetas hasta un 25% de movimiento de su tamaño original en uso continuo.

- Pavimentos industriales de concreto, incluso aquellos sujetos a tráfico intenso.
- Estacionamientos internos y externos.
- Pavimentos en estaciones de servicio.
- Zonas de tránsito y pistas en aeropuertos.

SELLADOR DE EPOXI POLIURETANO DE ALTO MÓDULO

- Sellado de juntas resistentes a la abrasión en pisos industriales sujetos a tráfico pesado.
- Tanto en interiores y exteriores.
- Sellado de juntas en pisos de caucho y PVC.



MAPESIL GP



- Ventanas
- Puertas
- Cocinas
- Baños



MAPEPUR FIRE M

ESPUMA POLIURETÁNICA AUTOEXPANSIVA

Para relleno y aislamiento térmico y acústico, resistente al fuego.

- Impermeable.
- Resiste temperaturas de -40°C a $+90^{\circ}\text{C}$.
- Resiste el efecto de envejecimiento.



MAPEFIX VE SF 300

FIJADOR QUÍMICO PARA CARGAS PESADAS

Fijación química a base de una mezcla de resinas de viniléster sin estireno.

Aplicable en:
Ladrillo, concreto, piedra y madera



SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE

DE EFECTO LISO PARA MOVIMIENTOS DEL 12.5%

Sellados de juntas de dilatación y contracción sujetas a movimientos de tamaño medio.

Formación de juntas elásticas entre elementos en la construcción.

Se puede aplicar sobre las superficies porosas como el concreto, madera, yeso, revocos, ladrillos, cemento expandido, piedra natural, etc.



SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE

DE EFECTO RUGOSO PARA MOVIMIENTOS (12.5%)

Sella juntas de construcción y expansión internas y externas sometidas a una gran cantidad media de movimiento y grietas superficiales en todo tipo de materiales de construcción absorbentes.

- Sellos entre paredes prefabricadas de concreto, madera y cartón-yeso.
- Juntas elásticas estancas entre puertas, carcassas y paredes de persianas enrollables, techos, paneles de madera y paneles aislantes.
- Sellado de grietas superficiales accidentales en paredes verticales internas y externas.



MAPEFLEX MS 45

SELLADOR Y ADHESIVO

Formulado para sellar juntas de dilatación, unión y fraccionamiento, tanto en superficies horizontales como verticales.

Pega, sella, es rápido, elástico y pintable



MAPEPROOF SWELL

SELLADOR HIDROEXPANSIVO

Sellado impermeable de juntas y fisuras de concreto.

Indicado para el sellado de tuberías, sellado de distanciadores de encofrado, sellado de fisuras afectadas por vías de agua etc.



MAPECOAT DW 25

PINTURA EPOXÍDICA BICOMPONENTE



Revestimiento de superficies de concreto en contacto de **agua potable** y productos **alimentarios**.

EPORIP

ADHESIVO EPOXÍDICO



Para la **unión de concreto** viejo con nuevo y para el sellado monolítico de fisuras en losas de concreto.

MAPECOAT I 24

PINTURA PARA PROTECCIÓN QUÍMICA
DE SUPERFICIES DE CONCRETO- IMPERMEABLE



5 kg y 15 kg

Protección de pavimentos, depósitos y conductos de concreto, destinados al contacto con **agentes químicos agresivos**, como ácidos, lejías e hidrocarburos.

Colores: Gris y Blanco.

ADESILEX PG1

ADHESIVO EPÓXICO

FÁCIL USO EN ÁREAS VERTICALES.



- Unión estructural rígida de piezas de concreto prefabricadas.
- Sellado de inyectores y fisuras superficiales.
- Pegado de bandas de TPE.



EPOJET LV

RESINA EPOXÍDICA



Después de la mezcla, **Epojet LV** tiene la consistencia de un líquido muy fluido capaz de penetrar fácilmente incluso a través de microfisuras.

- Sellado monolítico de fisuras.
- Encolado de placas de acero al concreto (bétón plaqué).

MORTERO AUTONIVELANTE DE FRAGUADO ULTRARRÁPIDO



Recomendado para **nivelar y alisar** superficies de piso en interiores antes de instalar cerámica, alfombra y piso vinil.

Se usa en espesores de **3 mm - 40 mm**

Requiere del imprimante **Primer G**

MORTERO AUTONIVELANTE DE FRAGUADO RÁPIDO



Recomendado para **nivelar y alisar** superficies de piso en interiores antes de instalar cerámica, alfombra y piso vinil.

En aplicaciones de espacios comerciales interiores (tales como edificios de oficinas, habitaciones y pasillos de hoteles, restaurantes y cafeterías).

Se usa en espesores de **4-25 mm.**

Requiere del imprimante **Primer T.**

