

GSR套件

包括：

- 1 個 GSR
- 1 x L3000 v.GSR (功率放大器)
- 1 x NG01 (噪音產生器)
- 1 x SCAP-GSR1 (帶肩帶的 GSR 保護套)
- 1 x SCAP-L3000 (帶肩帶的 L3000 保護套)
- 1 x SP-GSR (支撐板)
- 1 x TS-GSP (重力三腳架)
- 1 x GOLFARE-F10 (吊環螺栓 M10)
- 1 x NL8+4NL4-3 (大聲電纜 NL8 至 #4 NL4, 3 m)
- 1 x FCA-FTED1.5-2 (電源連接至 Schuko, 2 m)



球形源散熱器

Outline Globe 源輻射器是一種可調節的多方向性聲音輻射器，旨在用於聲學測量。

Globe Source 輻射器採用堅固的球形設計，提供完美均勻的聲場。由於這種獨特的設計，平面上的反射以及尖銳邊緣周圍的繞射幾乎是不可能的。

極小的直徑和特殊形狀的揚聲器振膜確保了完美的各向同性方向性。

GSR 是市場上第一個採用「低音反射」外殼概念的十二面體系統。由於精確調諧，這種類型的負載允許在低頻區域獲得主要的壓力水平和頻率響應的主要擴展。

Globe Source 安裝了專門設計的換能器，該換能器具有完美優化的Phase-Cone 和雙釹磁路以及額外的鐵磁流體冷卻，使Globe Source 能夠處理比傳統揚聲器高出一倍的功率：連續使用兩小時後在最高水準運轉時溫度僅達 45°C。由於這些功能，可以更好、更安全地容忍短期峰值（例如，用於房間脈衝響應測量）。

GSR




L3000 V. GSR



NG01



接線

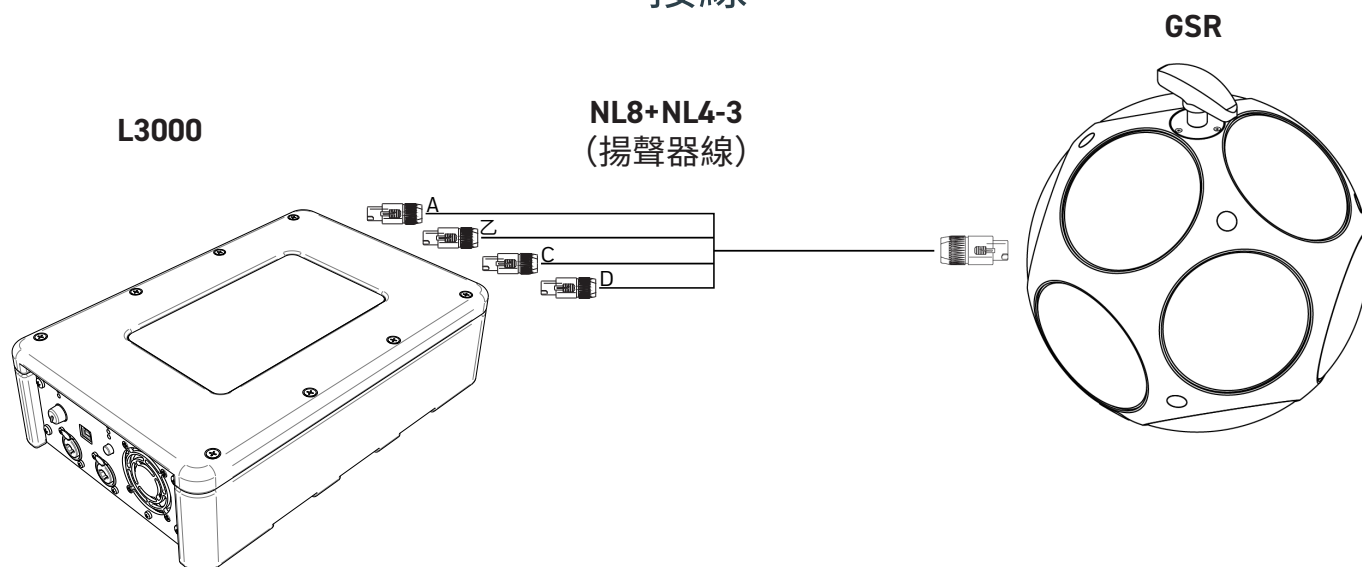

對於獨立使用 GSR，必須在 L3000 功率放大器上選擇“PRESET 1”（或 3）。重低音擴充套件可用於擴展系統的低頻響應 (GSR-SUBEX1)。當 GSR 與此重低音擴充套件一起使用時，必須選擇 L3000 功率擴大機上的“PRESET 2”（或 4）和 SUB110-SP 上的“PRESET 1”，並且必須設定 0 dB 音量旋鈕。

要了解有關低音炮和 GSR 實施的更多信息，請訪問我們網站上的 GSR 頁面。

技術規格

表現

工作頻率場	90赫茲-9赫茲
標稱阻抗	4 x 4 歐姆
運行配置	四個放大通道（標準） 十二放大通道（特別版）
功率處理	128 dB re 1 pW 90 ÷ 900 Hz (AES2-1984-(r1997) 標準)
最大短期聲音功率等級（ 訊號：粉紅噪音 90 ÷ 9000 Hz）	寬頻：130.3 dB re 1 pW 頻譜：每個 1/3 倍頻程頻段最小 98 dB re 1 pW
連接器	SpeakON NL8（標準版）
直徑	310 毫米 - 12 1/4"
重量	12.5 公斤 - 27.5 磅