

retro

REPLACEMENT LED POOL LIGHT




FICHE À CONNEXION
RAPIDE

12V CA

— BAS ⚡ —

TRÈS BASSE
TENSION



à SYSTÈME DE
VERROUILLAGE À CAME

**LAMPE DE RECHANGE UNIVERSELLE 6 PO POUR
PISCINES ET SPAS**

COMPATIBLE AVEC LES NICHES DE 6 PO


R6

/ BREVET EN ATTENTE /

SE Spa Electrics®

Conçu par des constructeurs pour des constructeurs

La seule lampe de remplacement pour les niches de 6 po dont vous aurez jamais besoin.

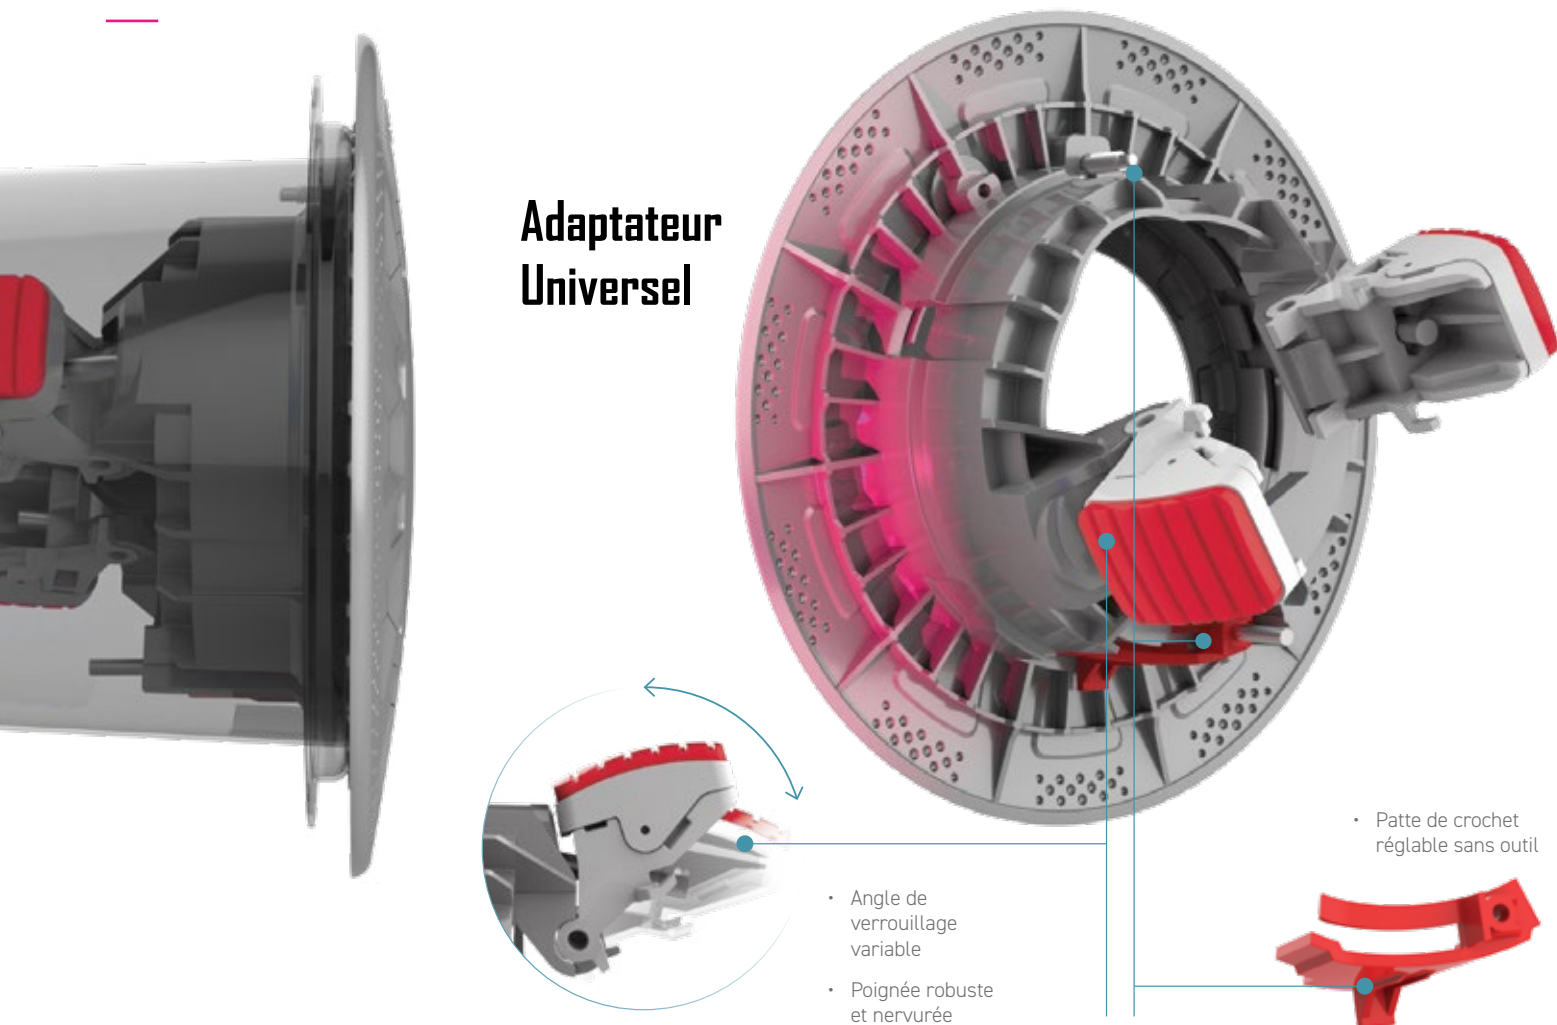

Système à verrouillage à came interchangeable

Simple et adaptable, le support **R6** a été conçu pour inclure un système de **verrouillage à came interchangeable** pour s'adapter à n'importe quelle niche de 6 po (ID 4,75 - 5,25 et 5,8 - 6,6 (verrouillage à came Q500 requis - R6C 006 Q5)).

Il n'est pas nécessaire de procéder à des réparations coûteuses, car l'**adaptateur universel Retro R6** ne dépend pas de crochets ou de vis de montage de niche intacts pour l'installation

Les **Cam-Locks**, dont le **brevet est en cours d'homologation**, s'agrippent au mur de la niche lors de l'installation, tirant le luminaire et la niche ensemble pour un montage sécuritaire.


Installation Standard

Si les crochets et les vis de montage de la niche sont intacts, le **Retro R6** peut être installé de manière standard grâce au **HOOK TAB** à la base et à la vis frontale en-haut.

Le **HOOK TAB** à la base s'adapte à tous les crochets de niche des grandes marques, sans avoir besoin de rondelles ou d'entretoises supplémentaires.

R6

Adaptateur de lumière

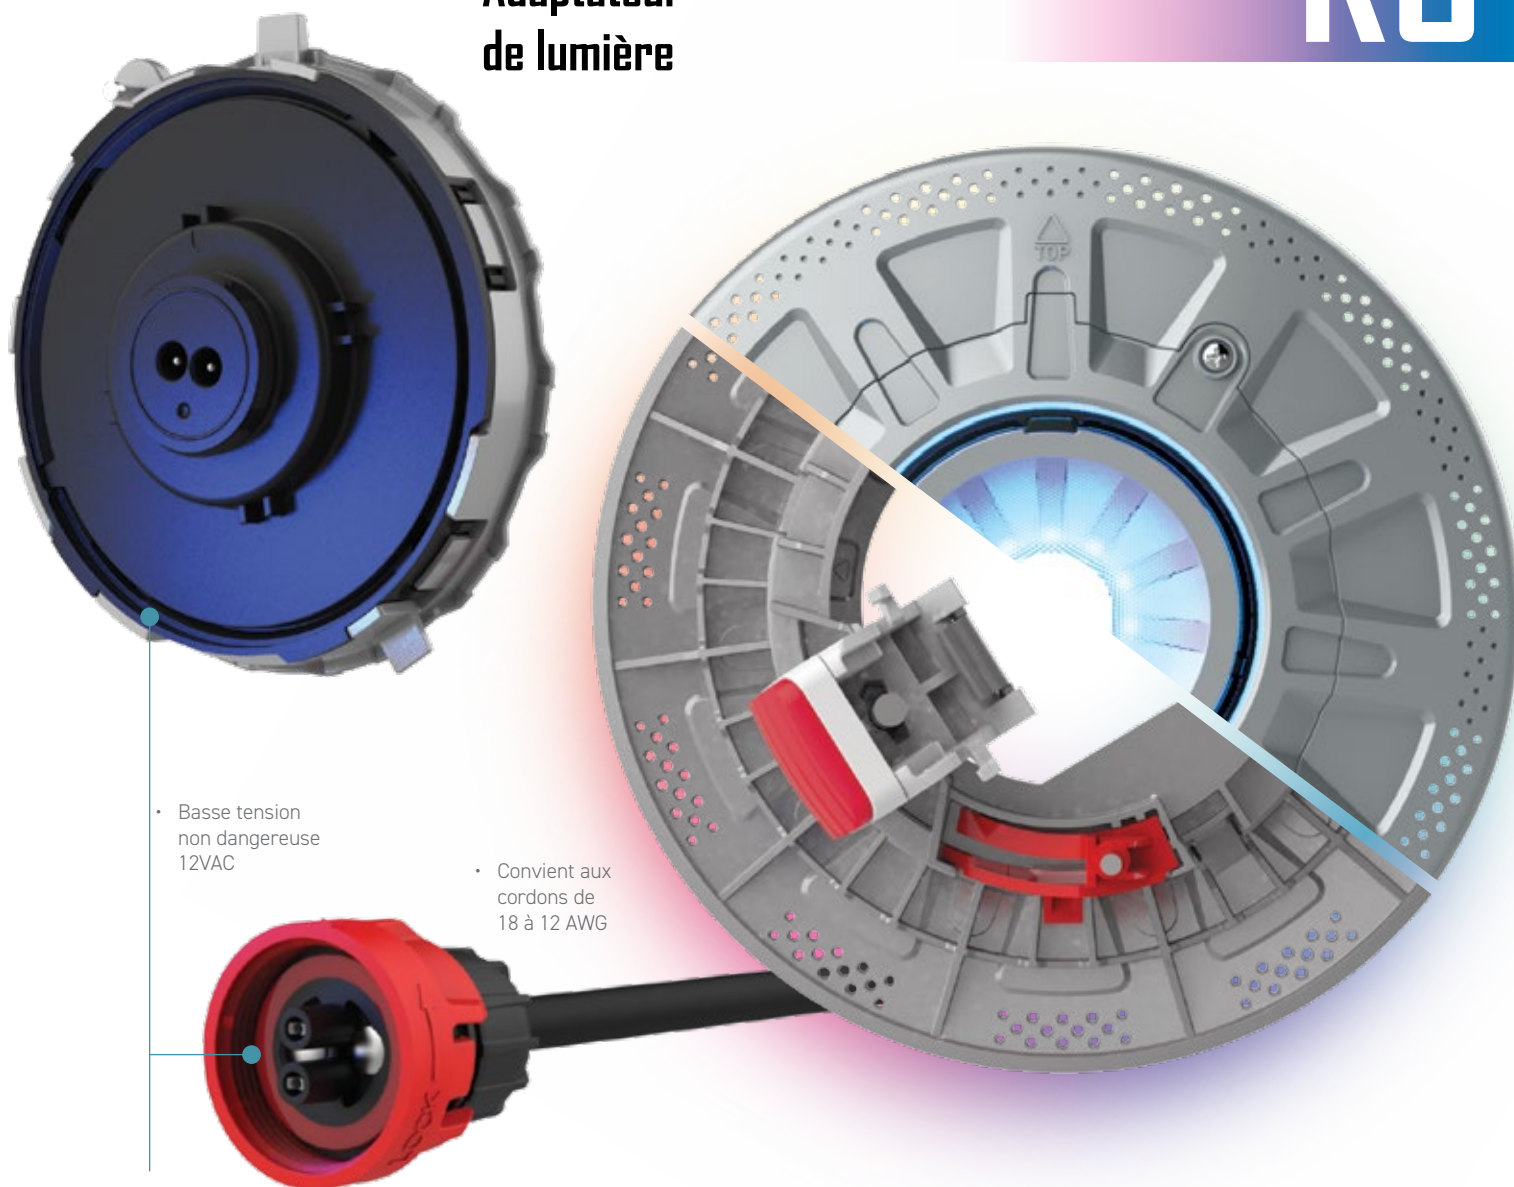

- Basse tension
non dangereuse
12VAC

- Convient aux
cordons de
18 à 12 AWG

Fiche à connexion rapide

Dites adieu à la nécessité de changer de câble pour toujours avec la **fiche de connexion rapide du Retro R6**.

Se connectant au câble existant de l'éclairage de la piscine dans la niche, la fiche de connexion rapide **homologuée UL** assure une installation rapide et fiable tout en facilitant l'entretien futur sur le terrain.

L'éclairage **Retro R6** fournit une illumination supérieure pour offrir une solution d'éclairage pour votre piscine ou votre spa. Le dissipateur thermique orienté vers l'avant, ainsi que la conception fine et le profil moderne, maximisent la longévité et les performances de l'éclairage.

retro
REPLACEMENT LED POOL LIGHT


Compatibilité

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE RÉGULATEURS DE PISCINE:

Pentair® Hayward® Jandy®

CONVIENT À TOUTES LES GRANDES MARQUES DE NICHE:

4.75 ~ 5.2 pouces 5.8 ~ 6.6 pouces

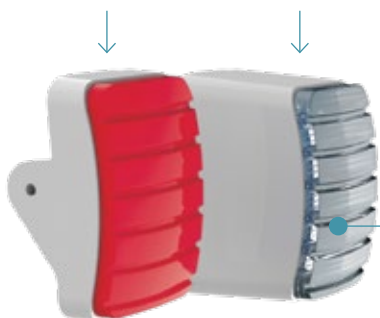

Le système Cam-Lock standard est inclus.

Cartouche Cam-Lock Q500
(vendue séparément)
Accessoire facultatif pour le montage ultérieur de la niche Q500 de Jacuzzi.

Adjustement Sécurisé


Adaptateur universel avec système à verrouillage à came en instance de brevet.

Super Cool

Dissipateur thermique orienté vers l'avant.

Homologué UL

Installation simplifiée et fiche de raccordement rapide pour l'entretien.

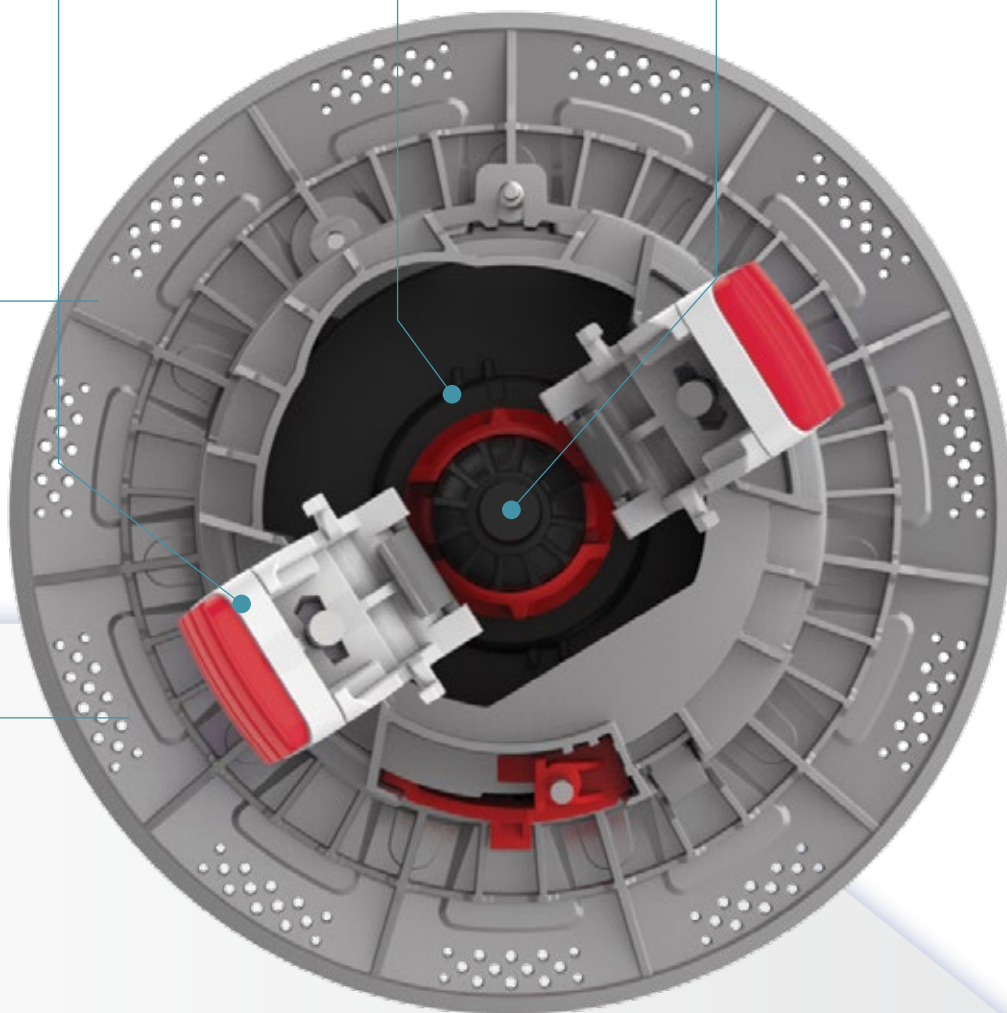

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TENSION:

10.5~13V CA

PUISSANCE EN WATTS:

15 w

PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS:

IPX8

CONVIENT AUX:

NICHES 6 PO (ID 4,75-5,2 ET 5,8-6,6
(CAM-LOCKS Q500 REQUIS - R6C 006 Q5))

COMPATIBLE AVEC:

TRANSFORMATEURS BASSE TENSION
NON DANGEREUSE DE LA SÉRIE LVX

COULEUR DES DEL	MATRICE DE DEL	LONGUEUR D'ONDE	LUMENS	TEMPÉRATURE DE COULEUR
MULTIPLUS:	RVB+B	Variable	1000 lm	4000 K

Fièremment distribué au Canada par:



Pour plus d'informations sur le Retro R6 et nos autres produits, veuillez visiter le site:

Sans frais: 1800 708 5545

Email: info@spaelectrics.com



® Les marques de contrôleurs de niche et de piscines mentionnées demeurent les droits d'auteur des fabricants respectifs.

Spa Electrics®

spaelectrics.com

