

» Isolador Epóxi

Isoladores Paralelo:

Os isoladores paralelos ou cilíndricos são fabricados em Premix, um composto de resina poliéster reforçada com fibra de vidro, na cor padrão laranja. Os inserts são fabricados em latão com rosc métricas.

Especificações Técnicas:

- Material: Auto-Extinguível.
- Elevada Rigidez Dielétrica.
- Ótima Resistência ao Arco.
- Excelente Resistência a Tração.
- Alta Resistência a Compressão.
- Tensão mínima de isolação 6Kv.
- Material do corpo Epóxi.
- Material da rosca Latão.
- Temperatura de operação e de armazenamento - 40°C a + 140°C.




Suporte Isolante para Barramento tipo Pente:

Podem ser fornecidos em kit ou conjunto completo com tirantes, tubos isolantes, porcas e arruelas.

Especificações Técnicas:

- Material Auto-Extinguível.
- Excelente Resistência a Tração e a Compressão.
- Elevada Rigidez Dielétrica com ótima Resistência ao Arco.
- Temperatura Máxima de Serviço 150°C.

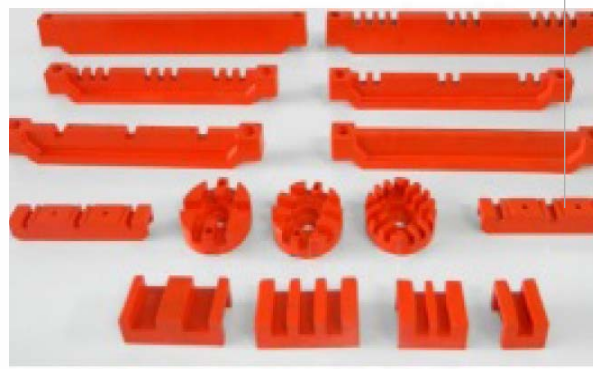

Cor do Corpo		Laranja
Material	Corpo	Epóxi
	Rosca	Latão
Temperatura	Operação	-40°C a 140°C
	Armazenagem	

Diâmetro do Corpo (mm)	Altura (mm)	Diâmetro da Rosca (Polegadas)
16	20	1/4
	25	
	30	
20	30	1/4
25	30	1/4
30	30	1/4
		5/16
		3/8
	40	1/4
		3/8
		1/2
40	50	1/4
		3/8
	60	1/4
		3/8
50	40	1/4
		3/8
	50	3/8
50	60	1/4
		3/8

