



TOTEC




INDEX



Cabinet lighting
Éclairage d'armoires

3

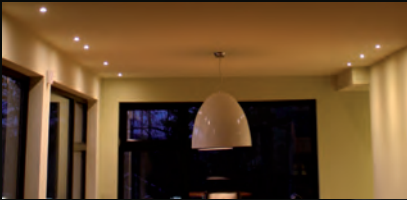

Recessed lighting
Éclairage encastré

8




Step / wall lighting
Éclairage de mur / marche

18




Linear lighting
Éclairage linéaire

33

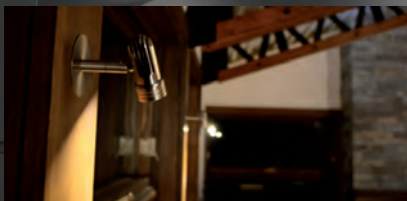


Architectural lighting
Éclairage architectural

37

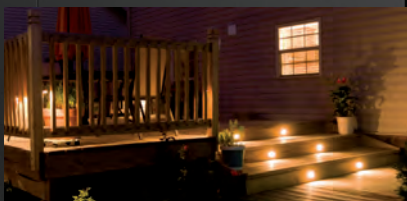

Outdoor lighting
Éclairage extérieur



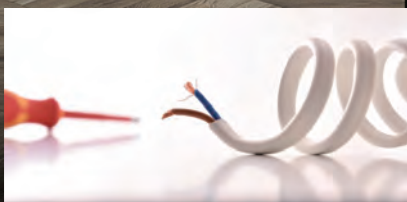





47



Accessories
Accessoires

66



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- AL  Aluminum
Aluminium
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc
- FR  Frosted
Givré




Surface mounting with **AMR-301**
Montage en surface avec **AMR-301**

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

2-3/8" | 60mm

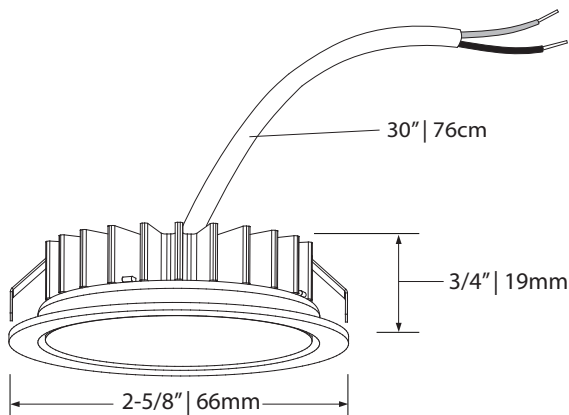

Product made in Quebec
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 3/4" (19mm)
Profondeur encastrée de 3/4" (19mm)

Extra wide beam for optimal spread
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS



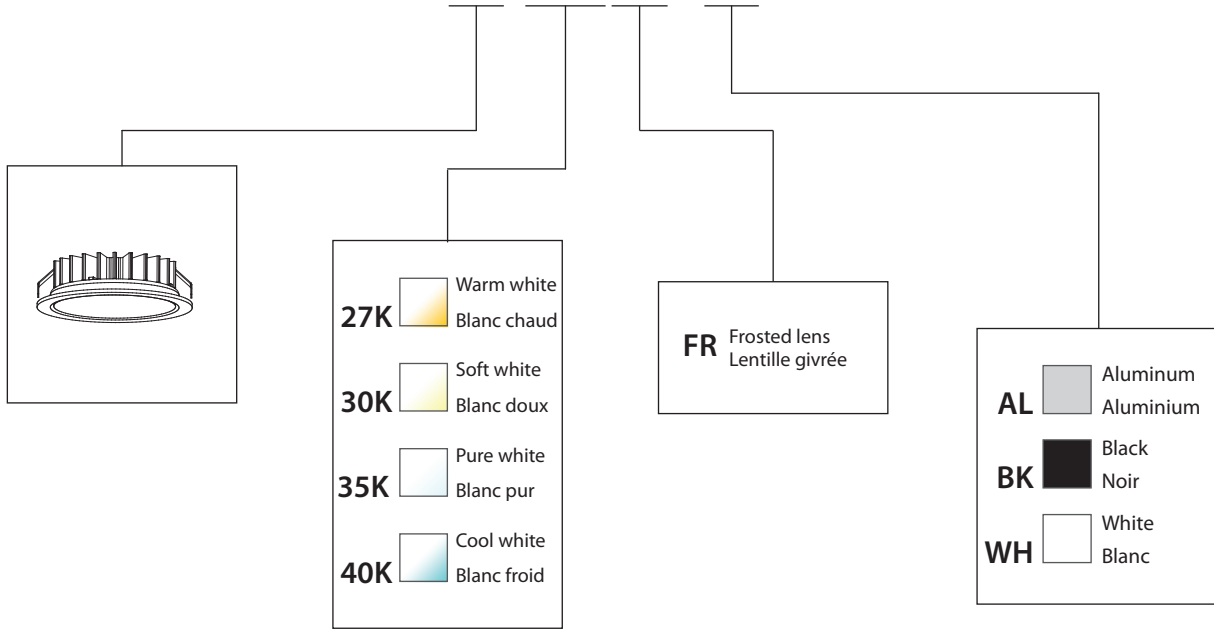



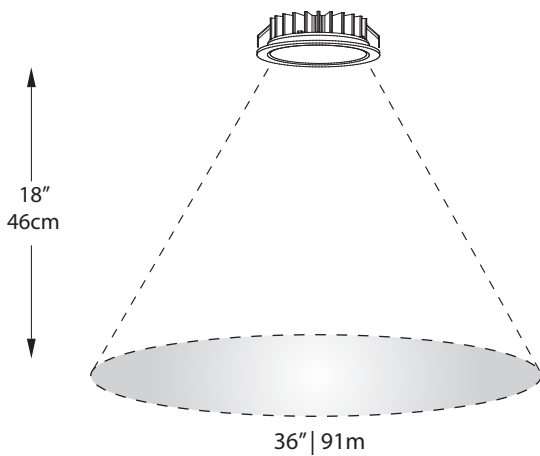

PKD 3 - XXXXX - XX




LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX







- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- SN  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH  White
Blanc
- FR  Frosted
Givré

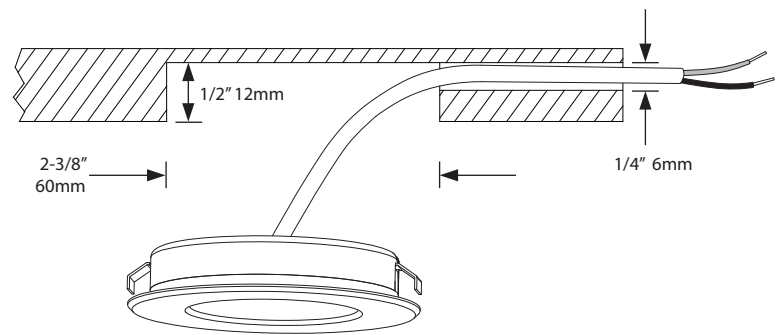

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

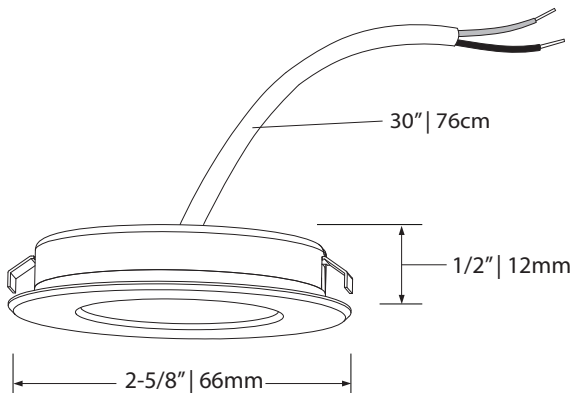

Product made in Quebec
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 1/2" (12mm)
Profondeur encastrée de 1/2" (12mm)









Extra wide beam for optimal spread
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)







- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- SN  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH  White
Blanc
- FR  Frosted
Givré

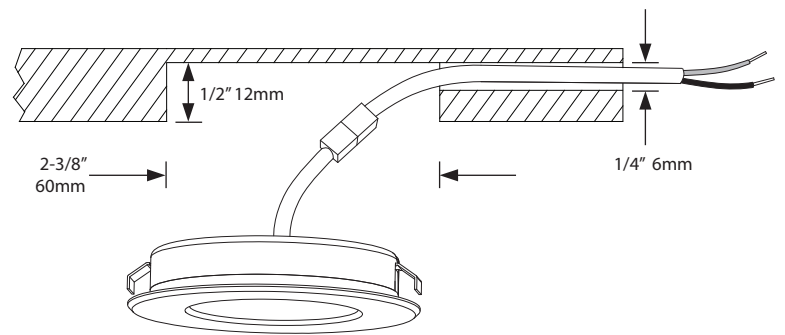

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

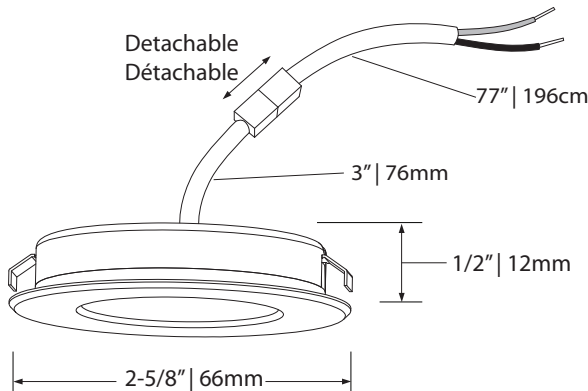

Product made in Quebec
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 1/2" (12mm)
Profondeur encastrée de 1/2" (12mm)

Quick connector close to fixture
Connexion rapide près du luminaire

Extra wide beam for optimal spread
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD 3XX X - XXXXX - XX

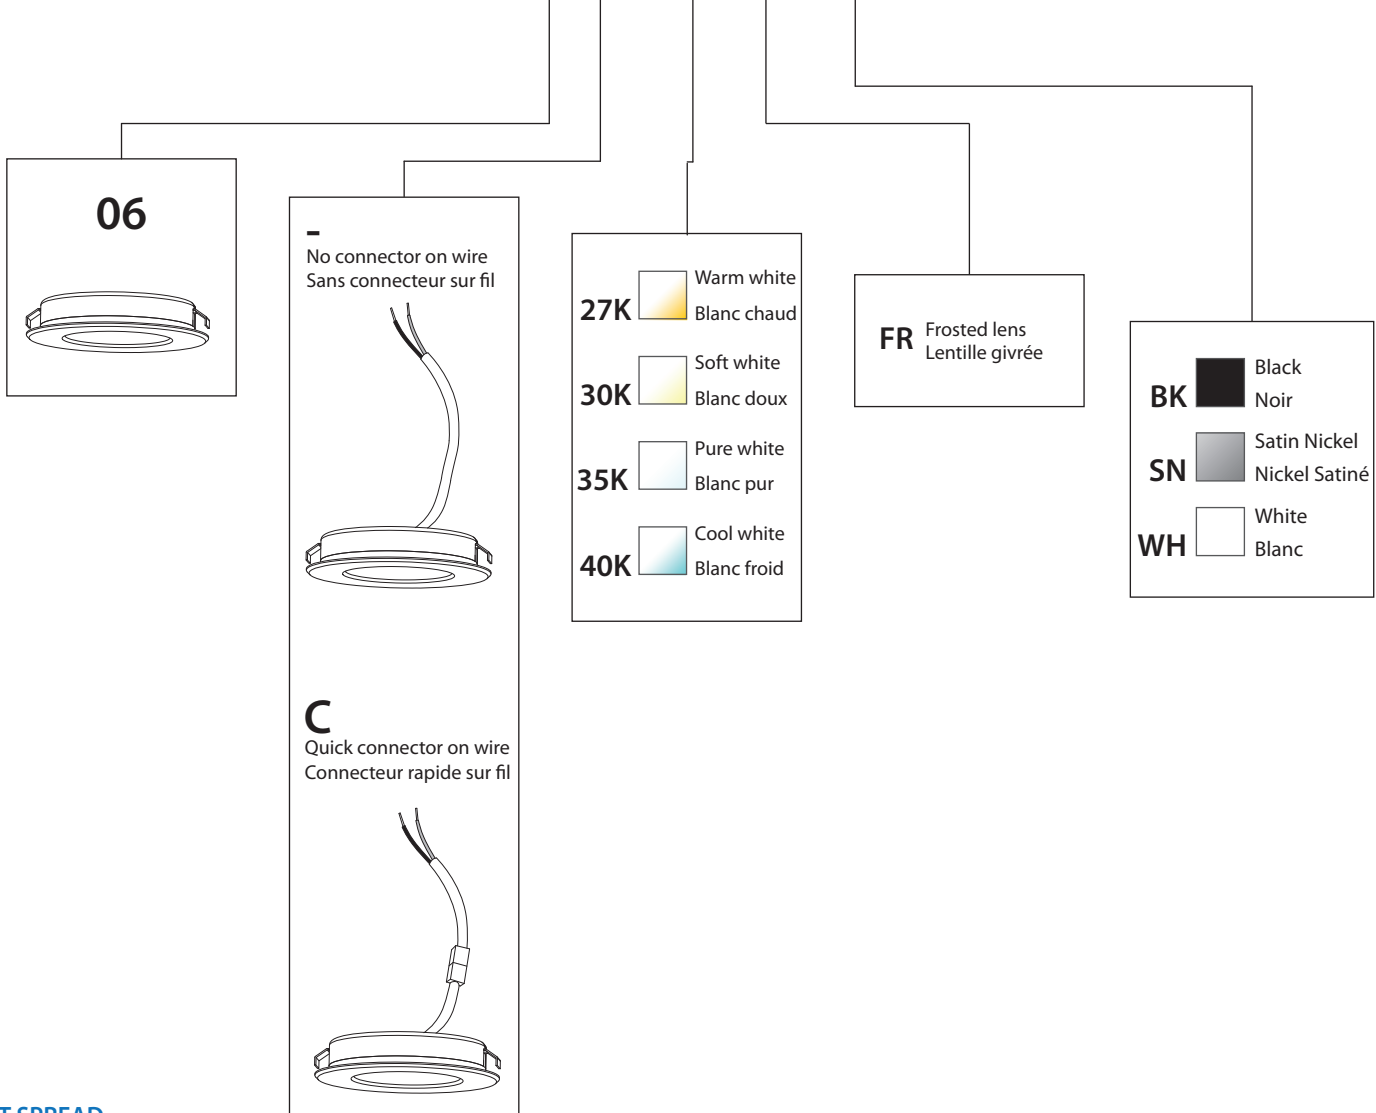

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

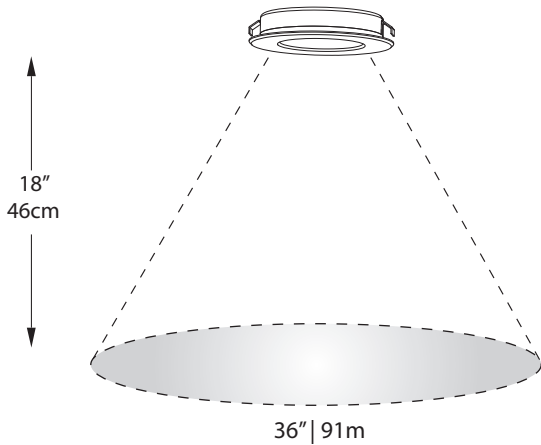



27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR  20°
Narrow
Étroit


MD  40°
Medium
Moyen

WD  80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

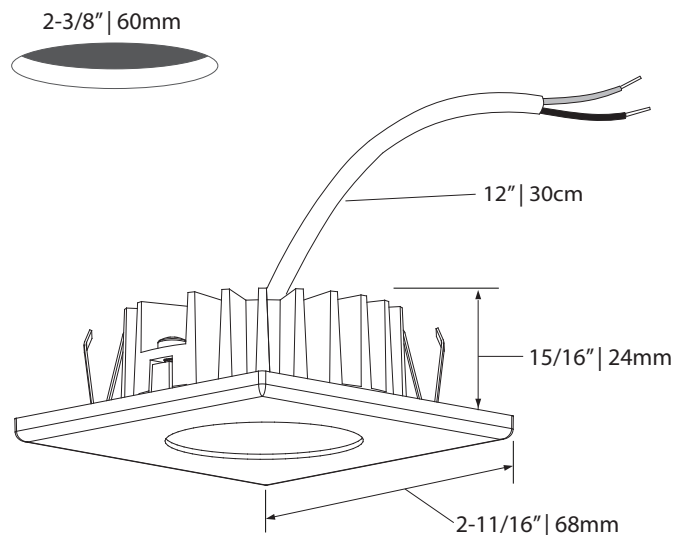

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 15/16" (24mm)
Profondeur encastrée de 15/16" (24mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR  20°
Narrow
Étroit


MD  40°
Medium
Moyen

WD  80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

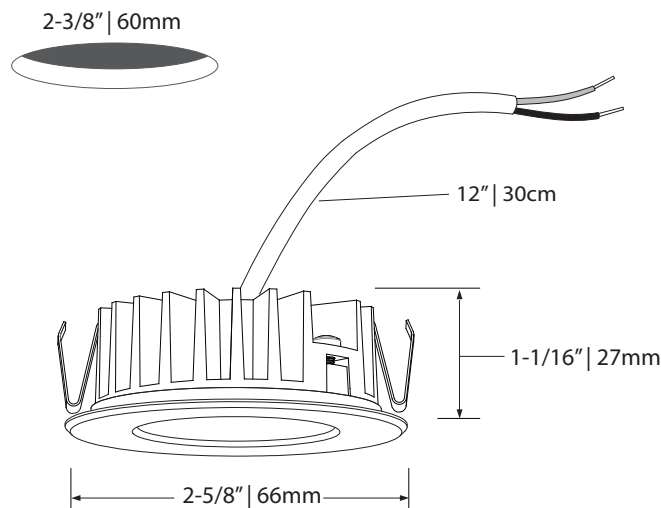

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

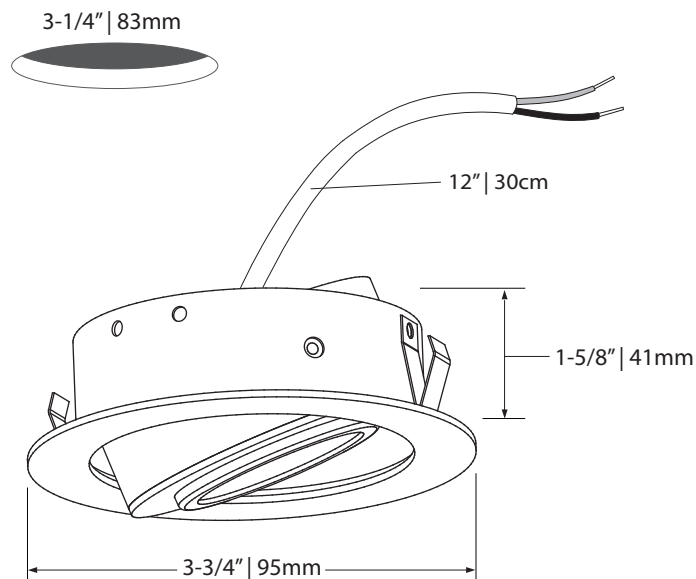

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

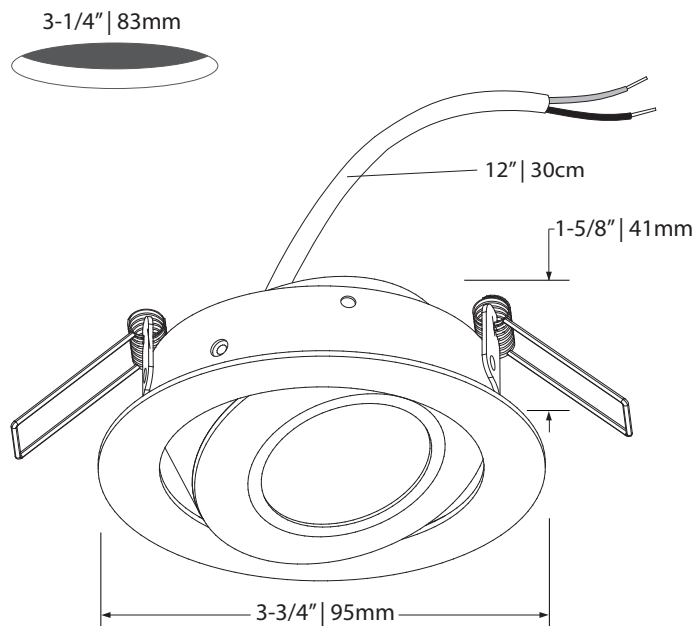

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD5XX - XXX - XXXXX - XX

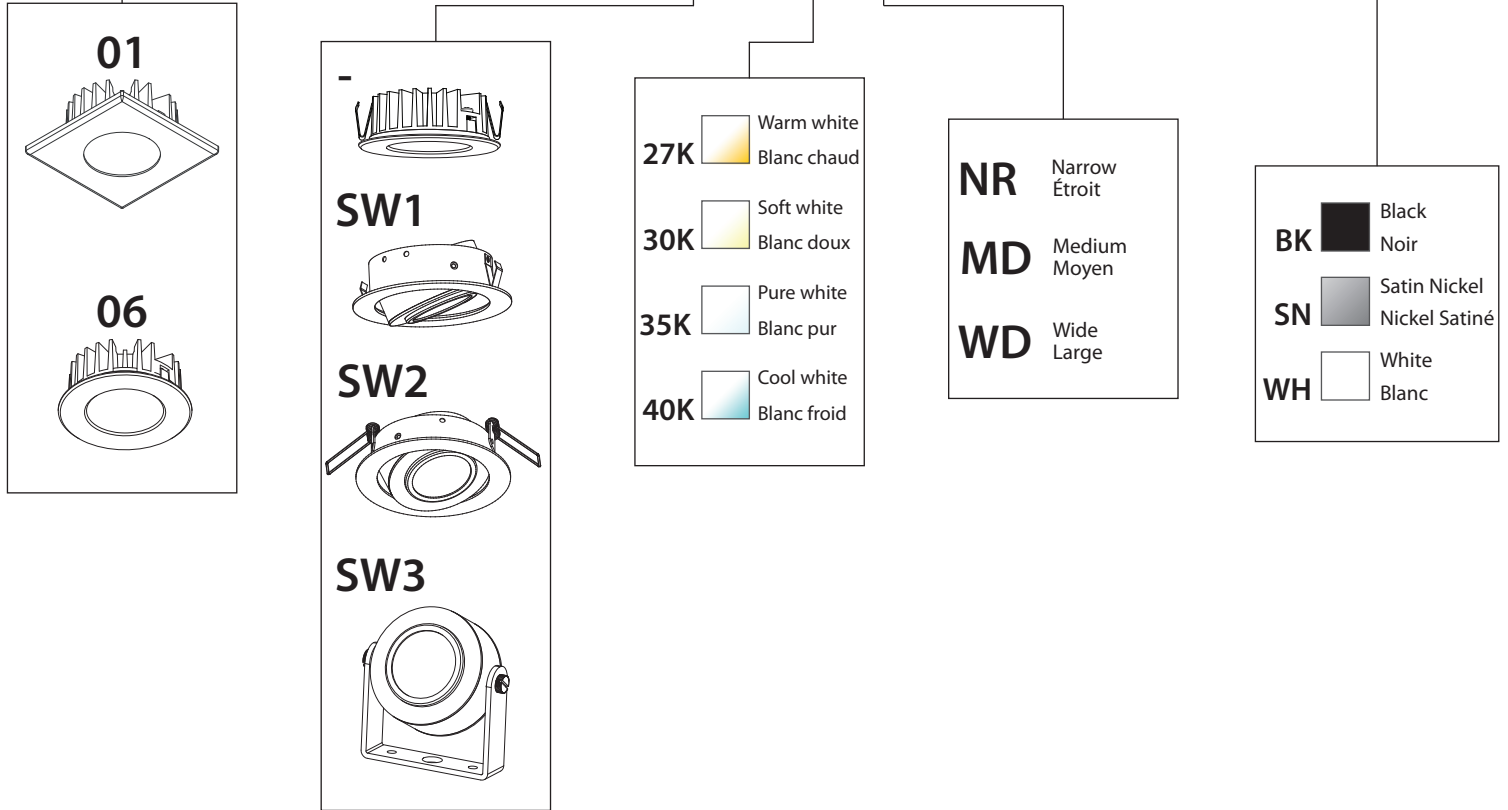

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

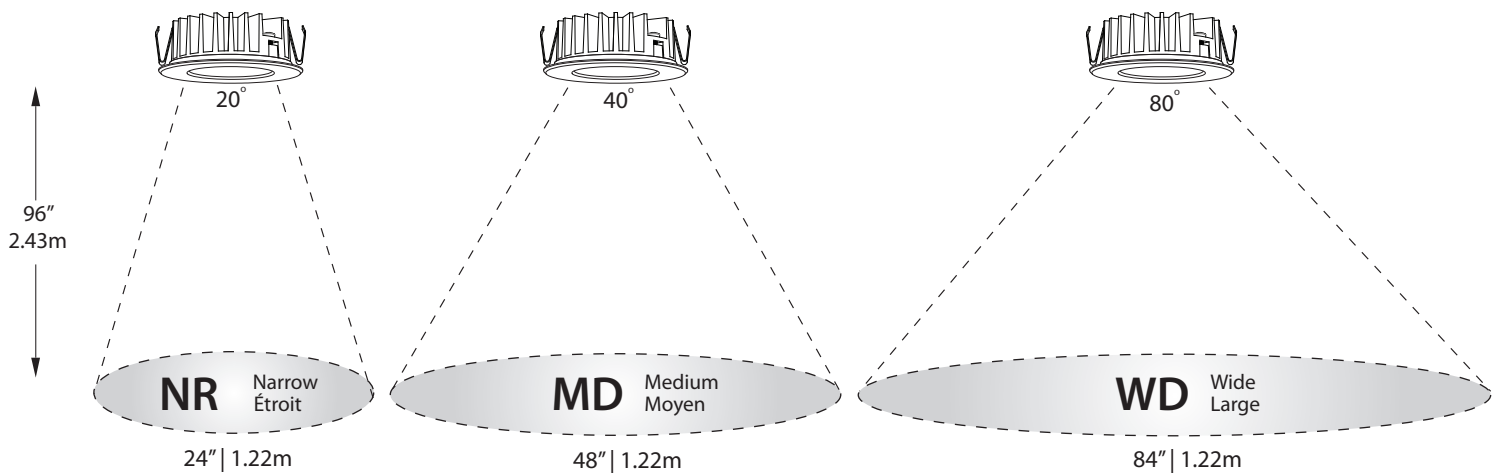



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR  20°
Narrow
Étroit


MD  40°
Medium
Moyen

WD  80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

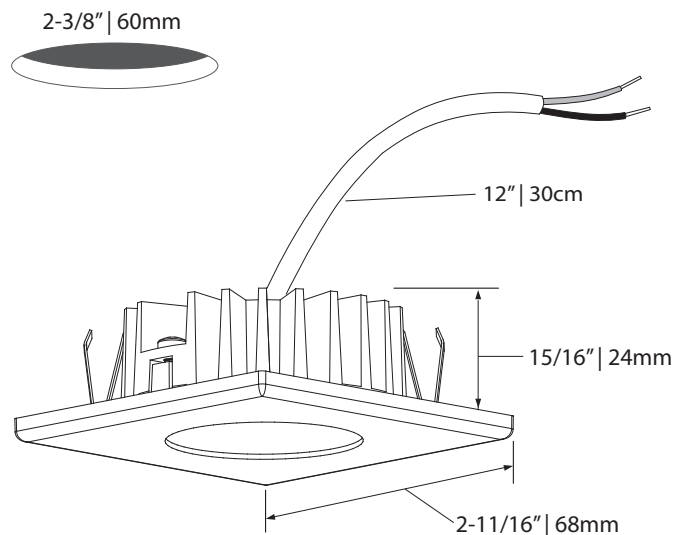

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 15/16" (24mm)
Profondeur encastrée de 15/16" (24mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

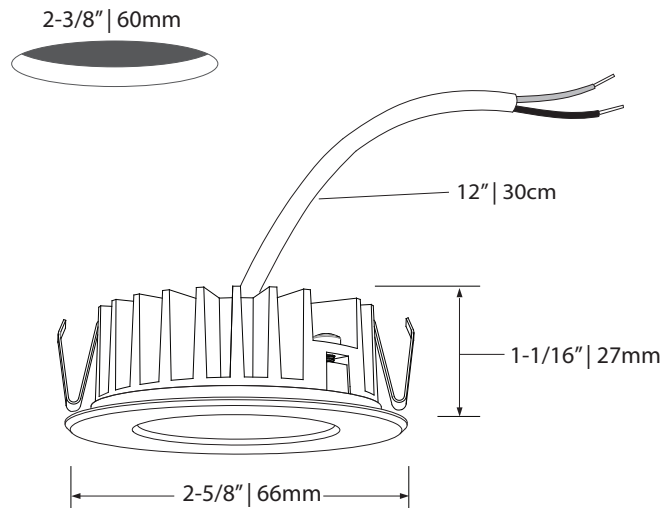

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

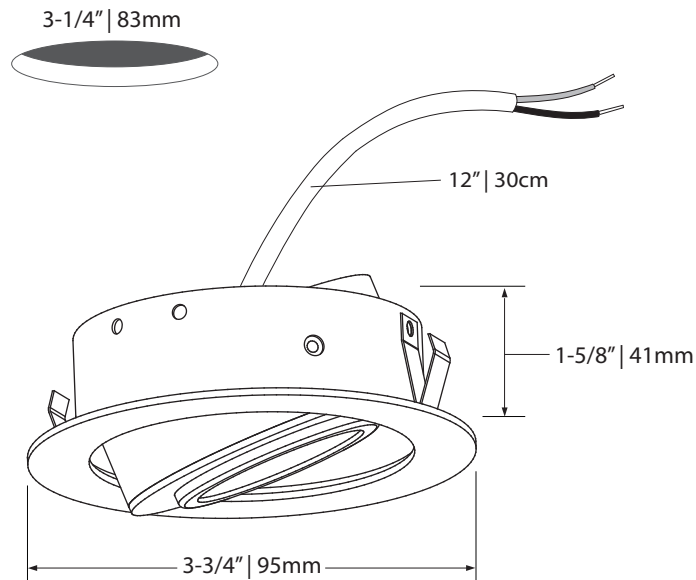

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

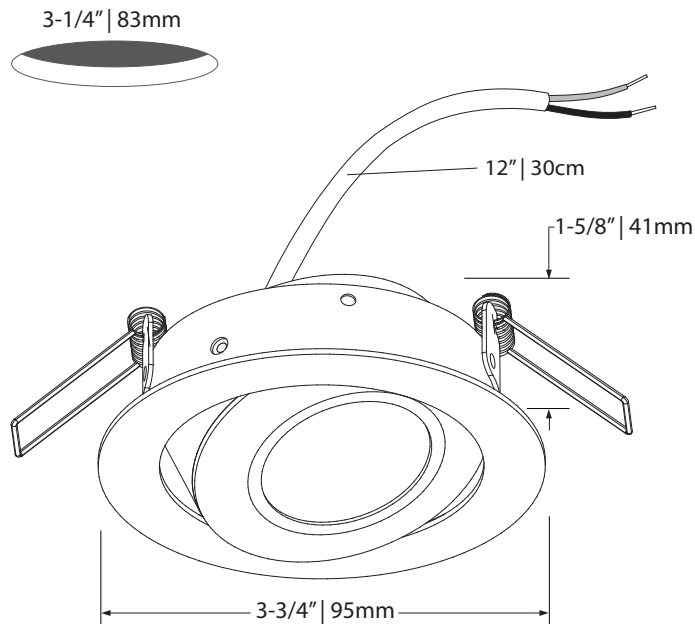

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS



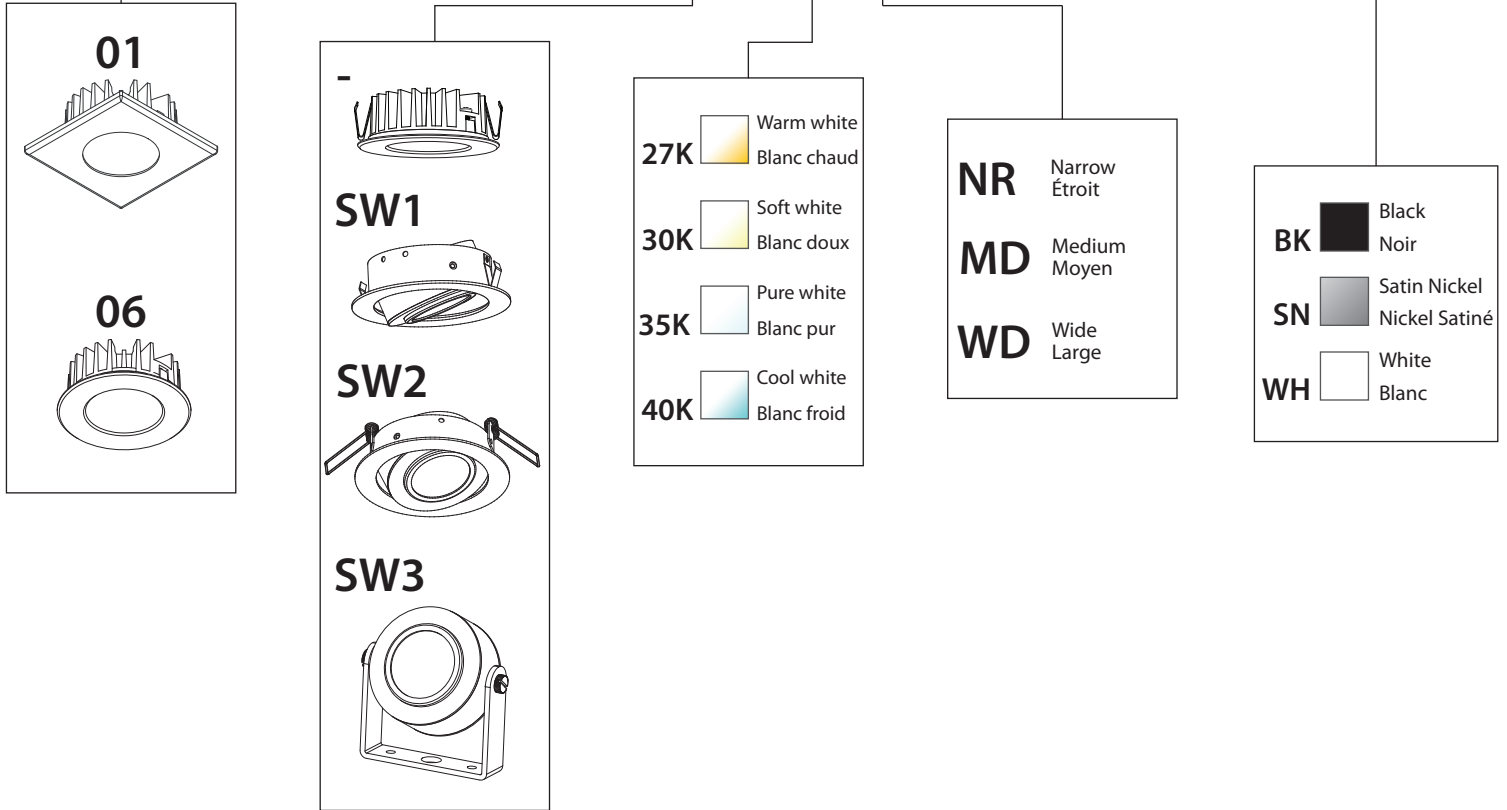

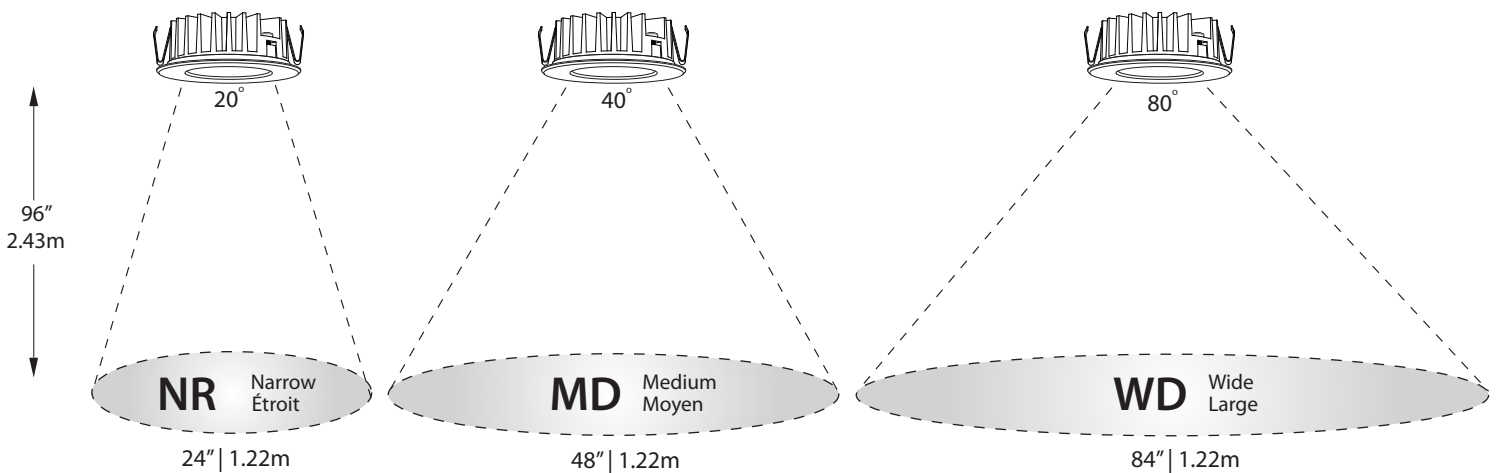


PKD7XX - XXX - XXXXX - XX



LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX





- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- SN  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH  White
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

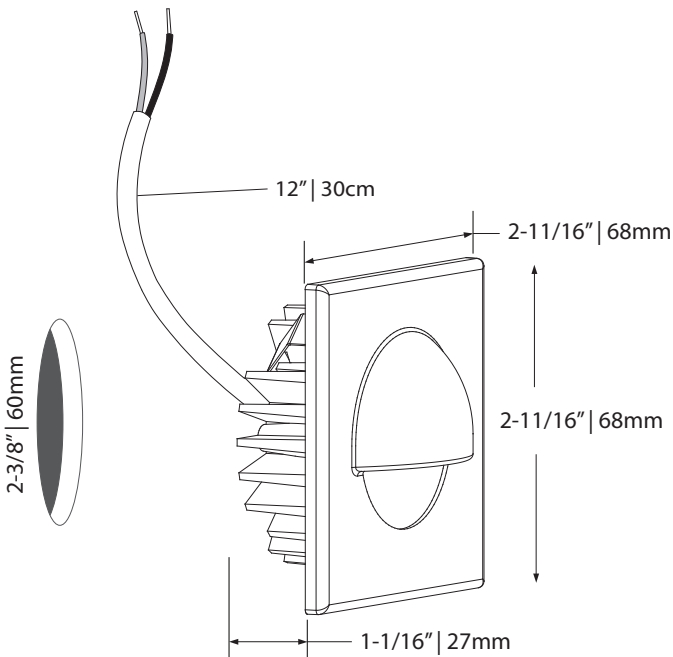

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)








Horizontal light projection
Projection de lumière horizontale

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- SN  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH  White
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

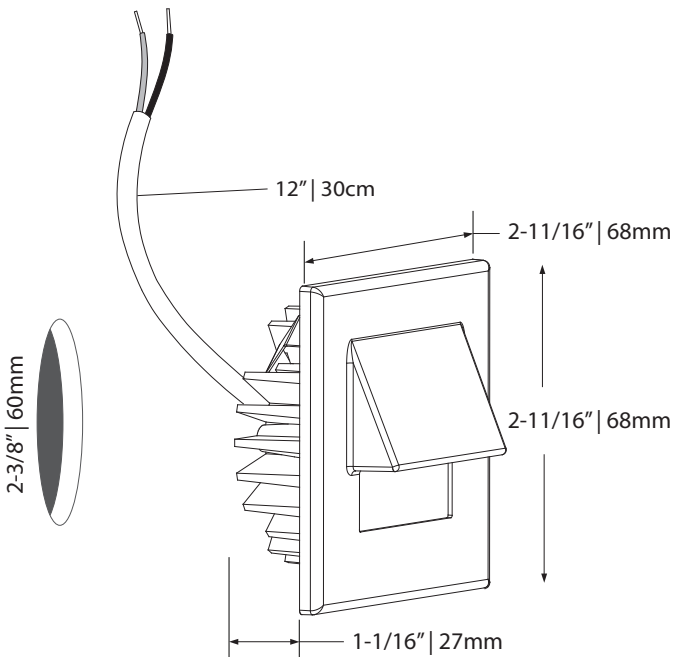

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Horizontal light projection
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD5XX - XXK - XX

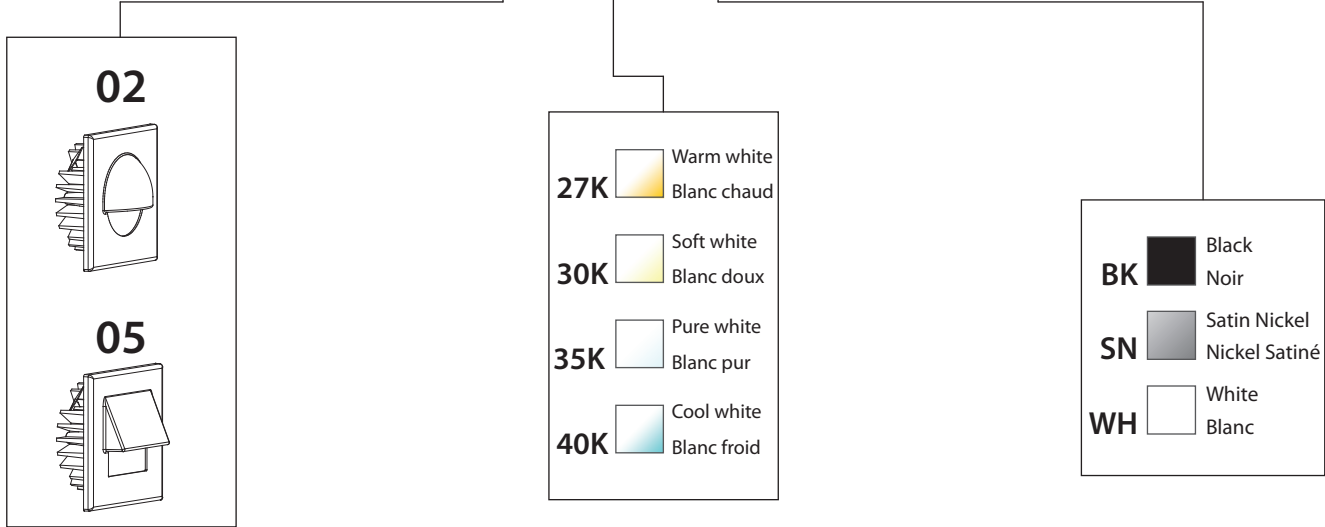



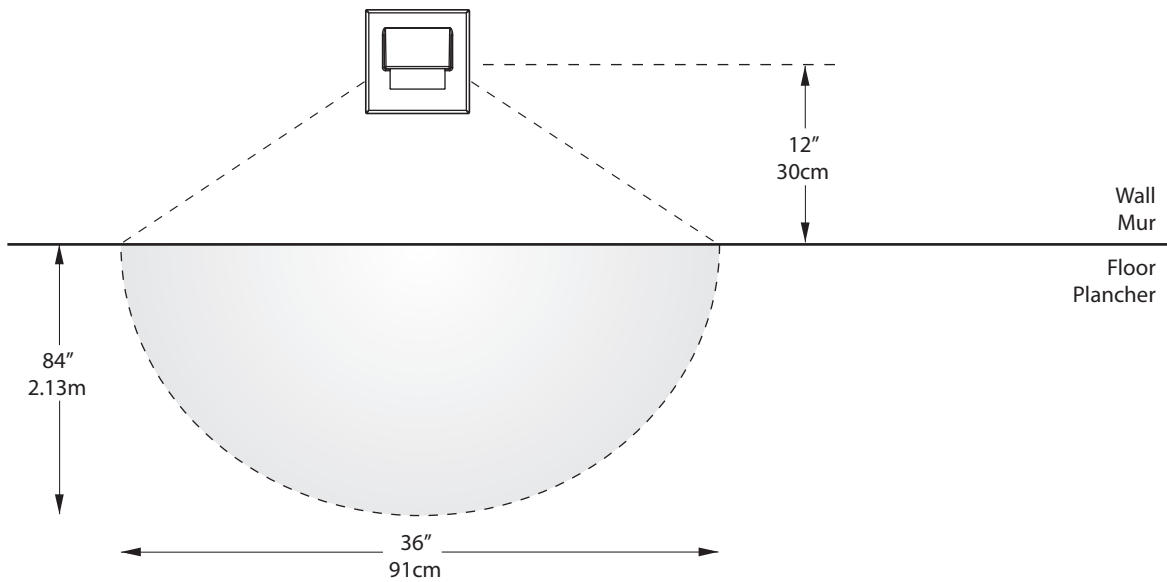



LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX



 12VDC



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

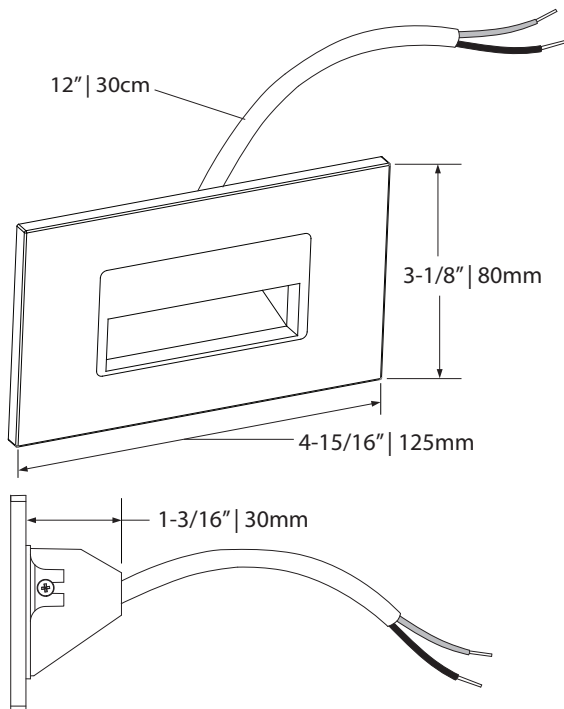

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas







Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



 12VDC



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

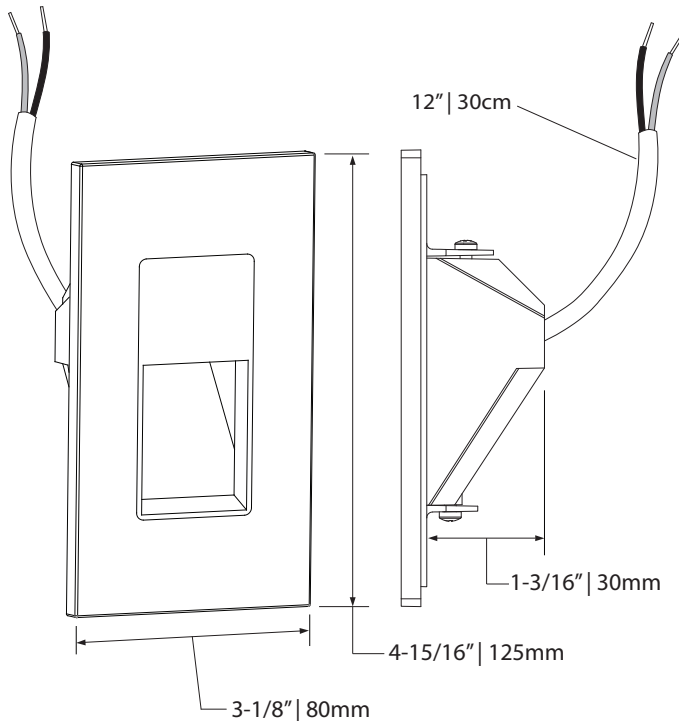

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

SLD-312X - XXK - PXX

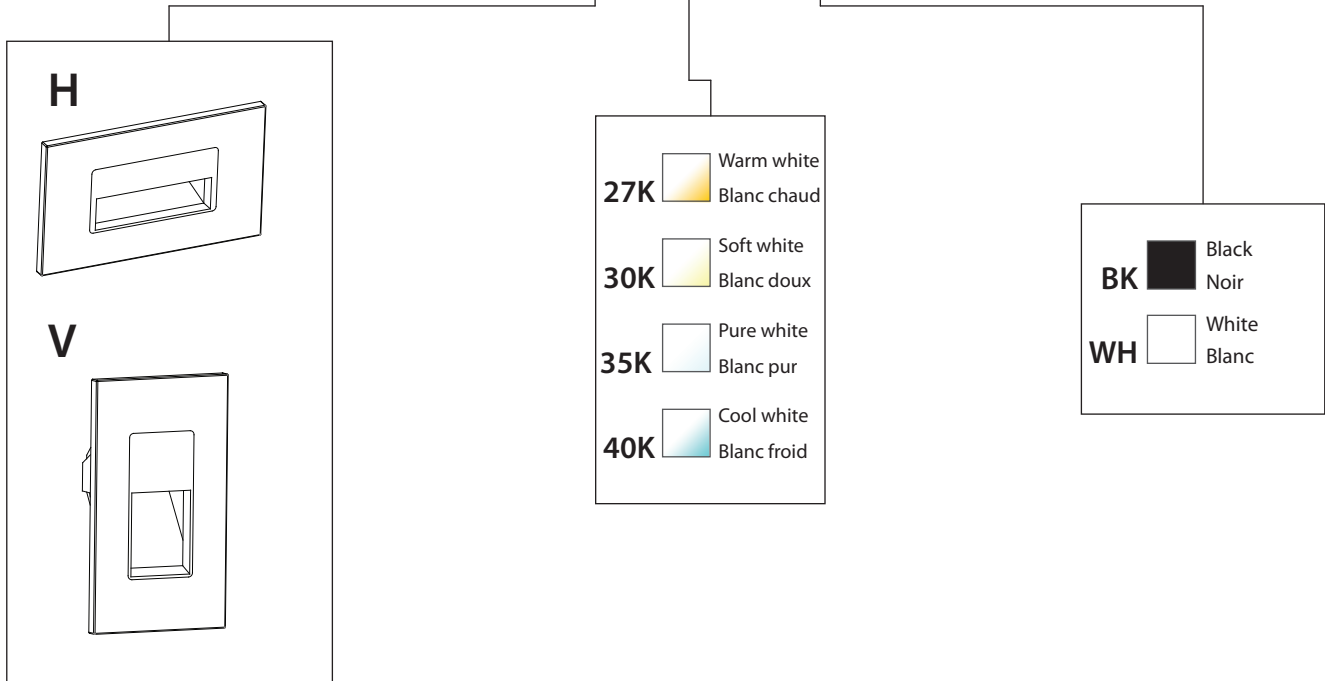



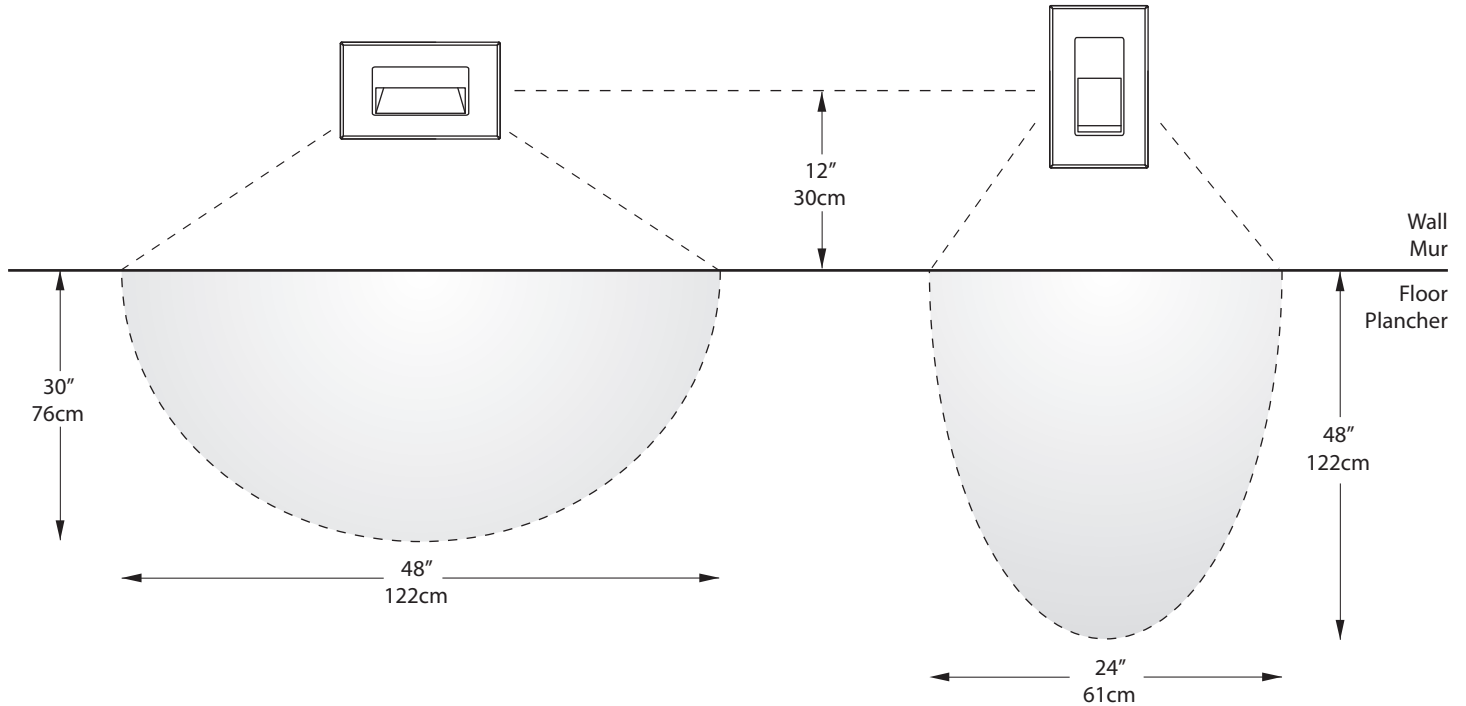



**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**



 12VDC



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

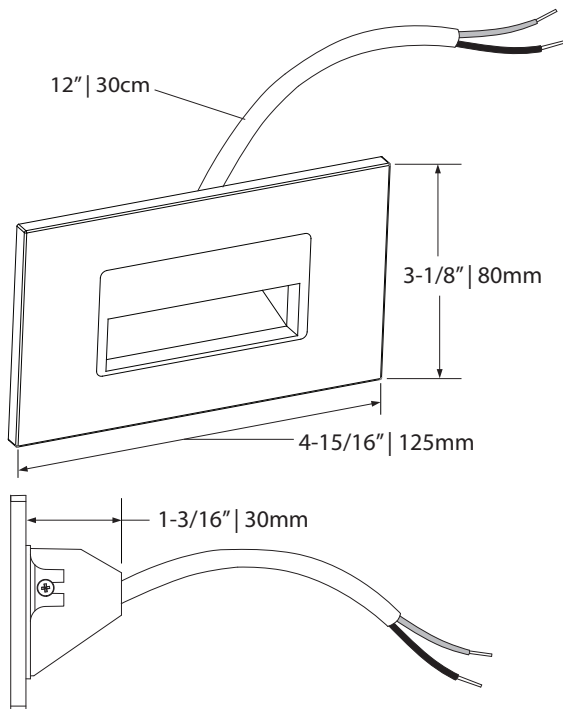

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas







Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




 12VDC



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

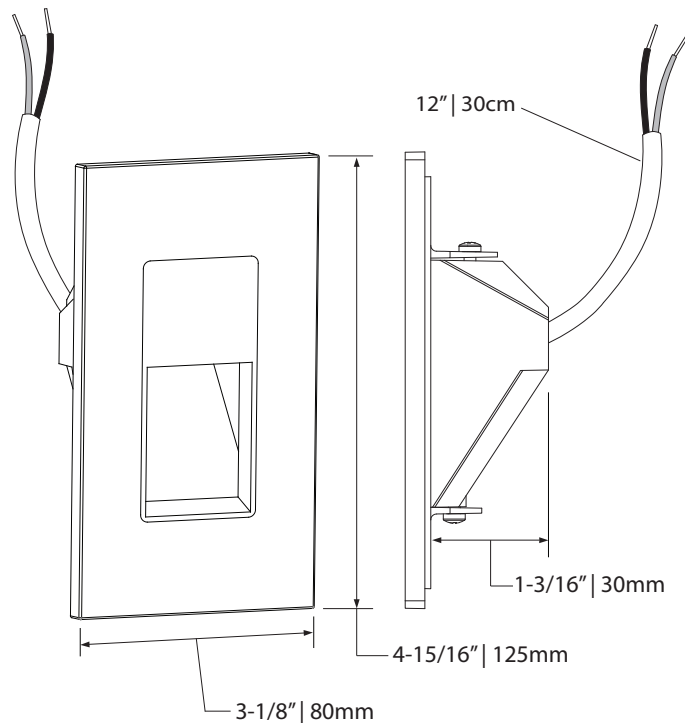

Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

SLD-512X - XXK - PXX

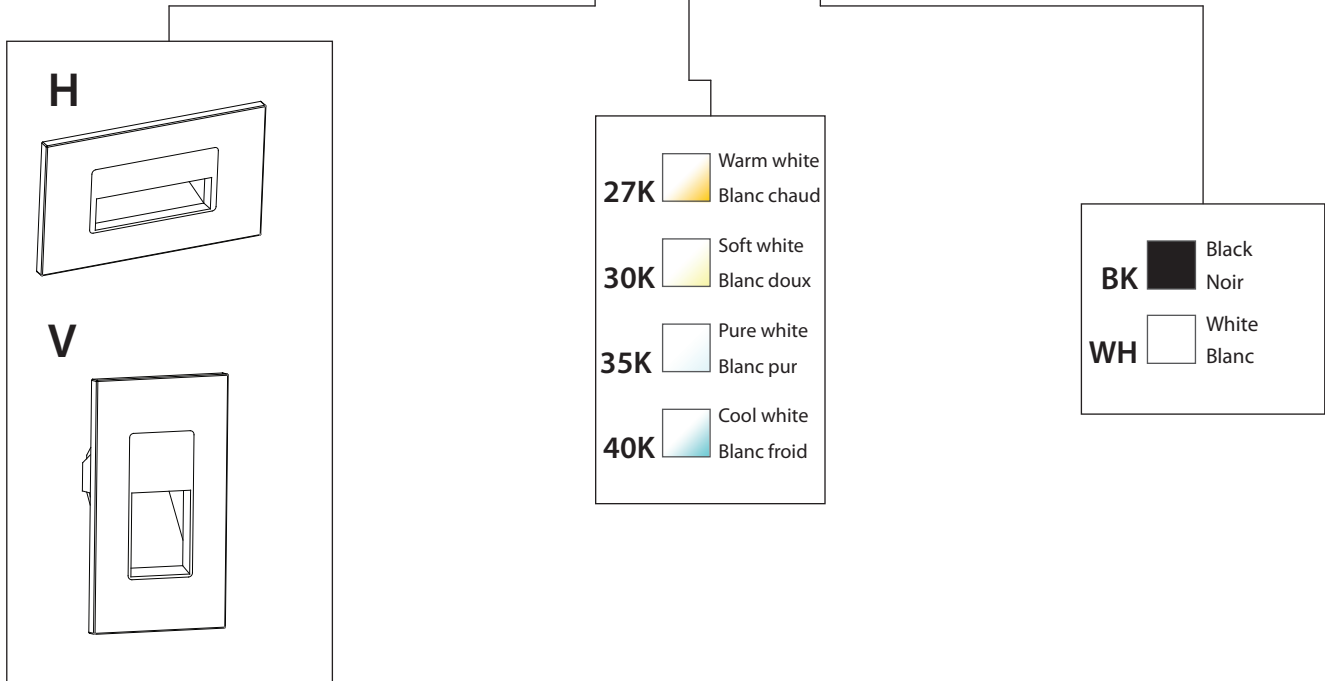



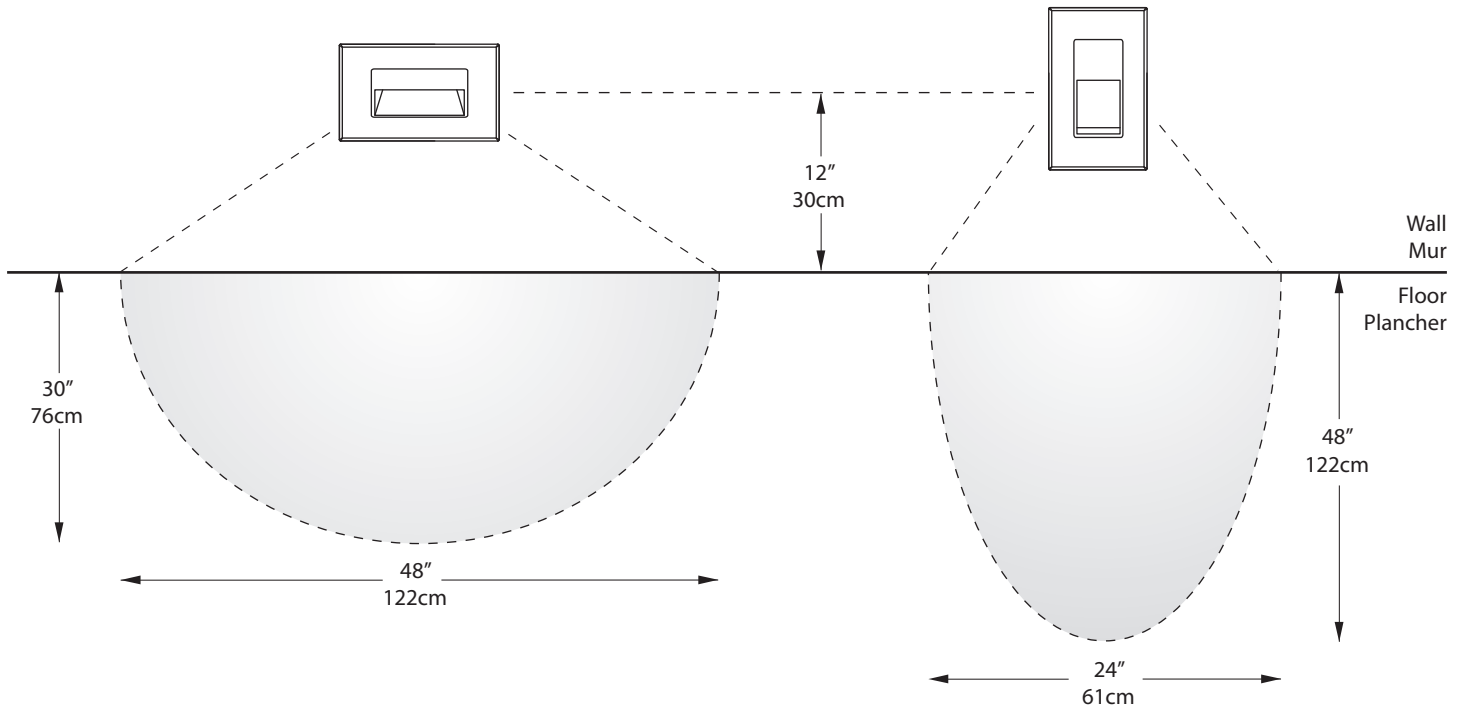



**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**



 120VAC



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK**  Black
Noir
- WH**  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

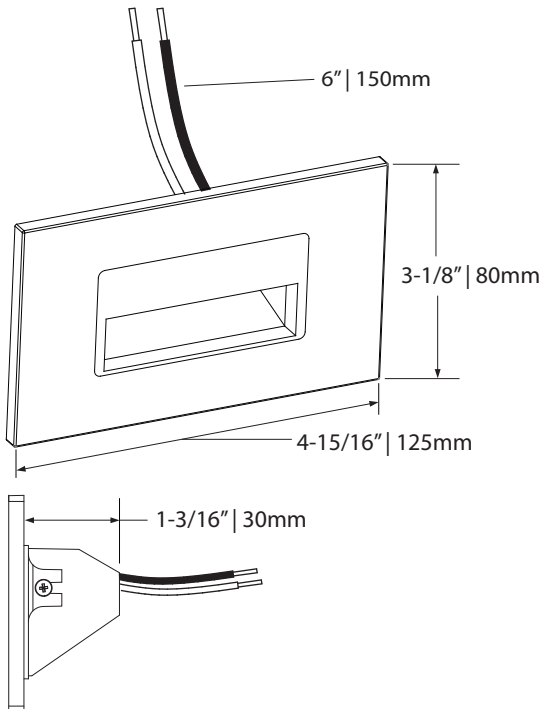

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



 120VAC




27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

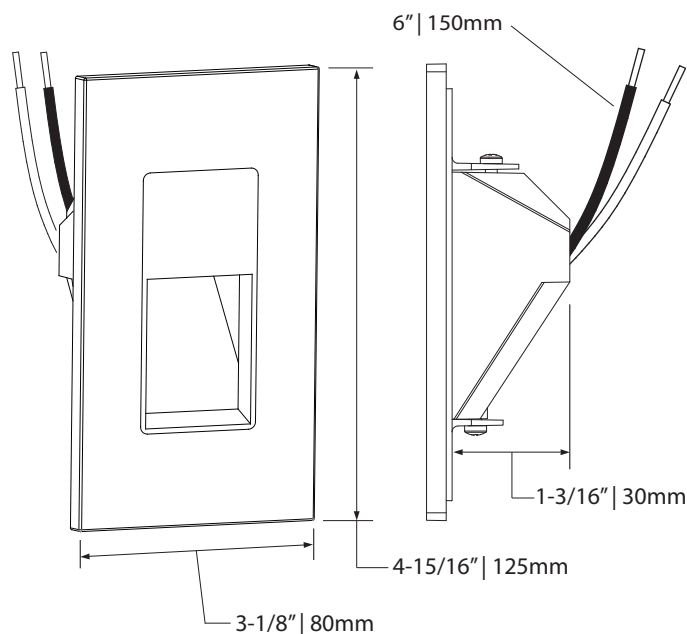

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



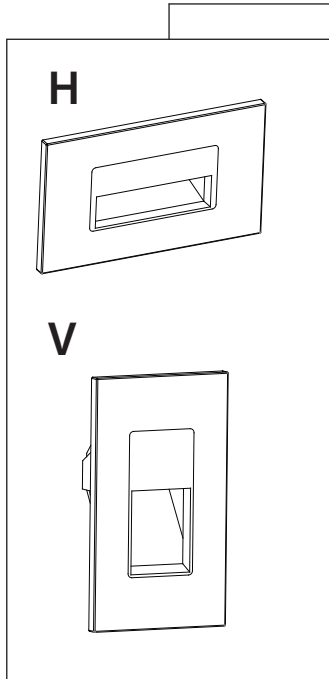

PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


SLD-X1203 - XXK - PXX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid





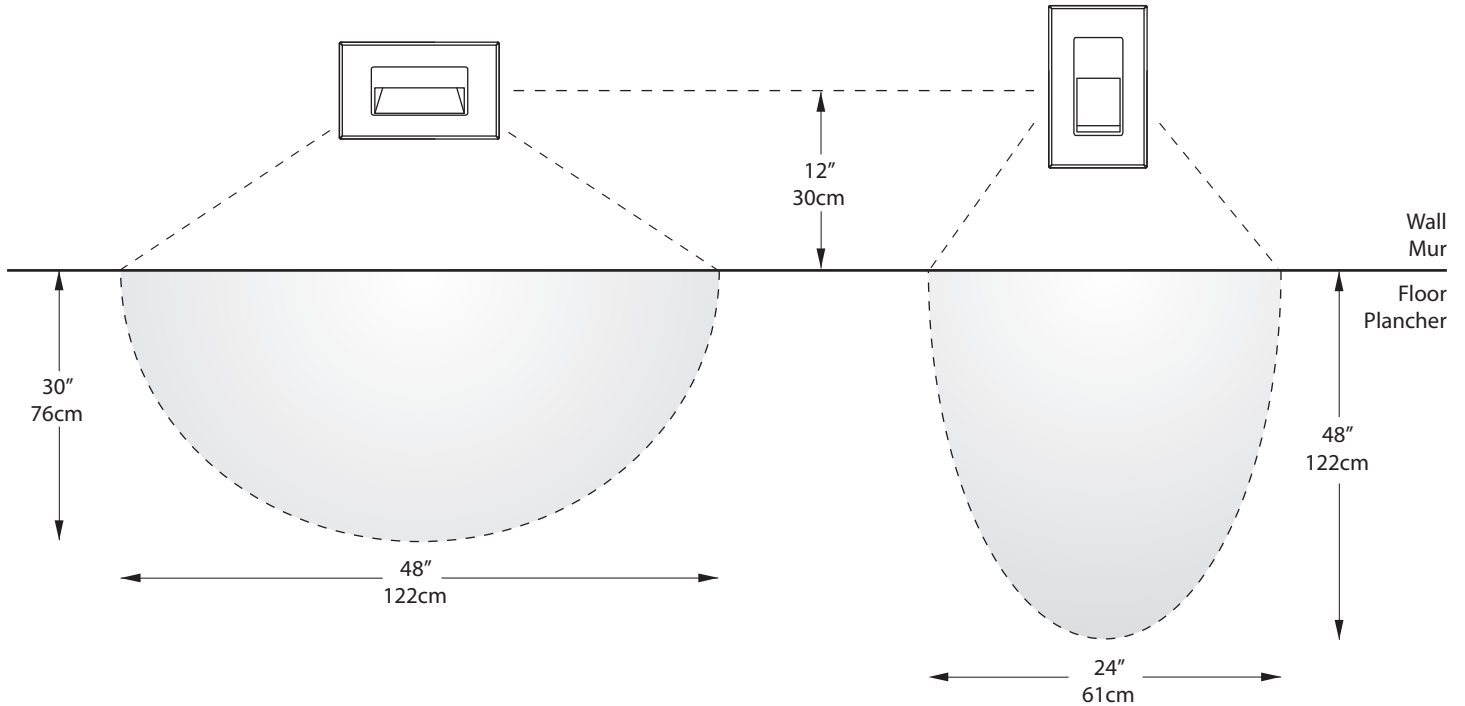

BK		Black Noir
WH		White Blanc

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**



 120VAC



- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

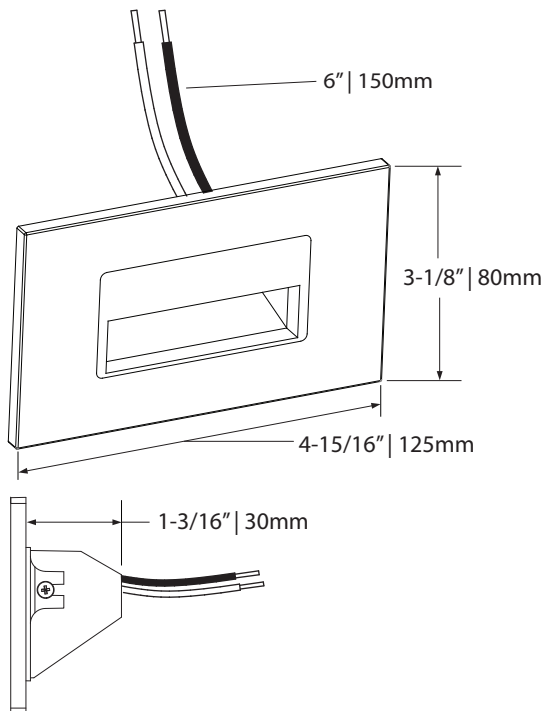

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



 120VAC




27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

WH  White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

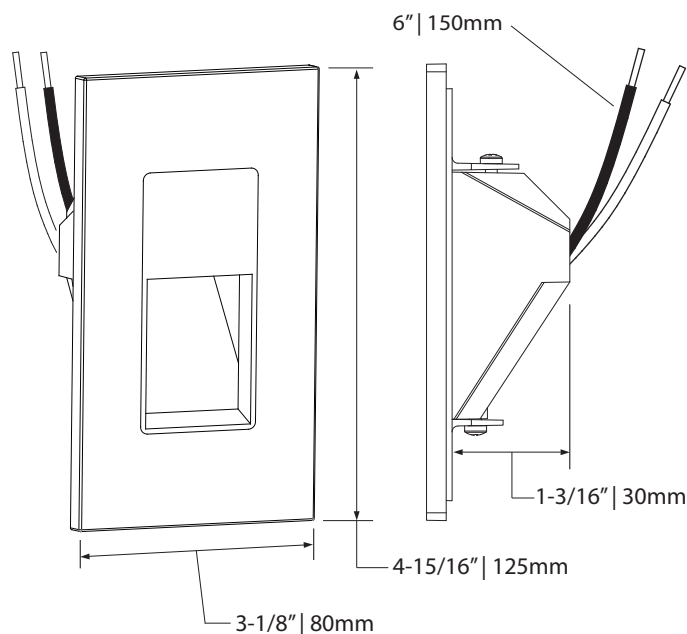

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



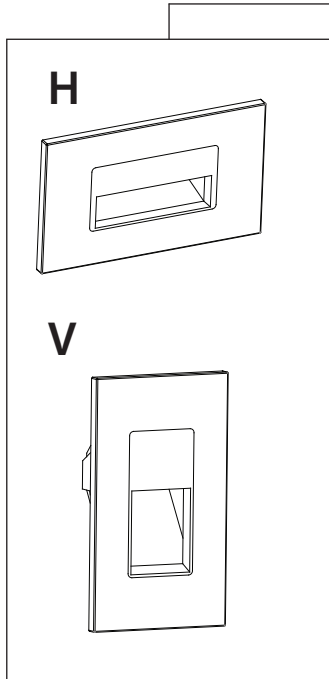

PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


SLD-X1205 - XXK - PXX




27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
WH		White Blanc

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**

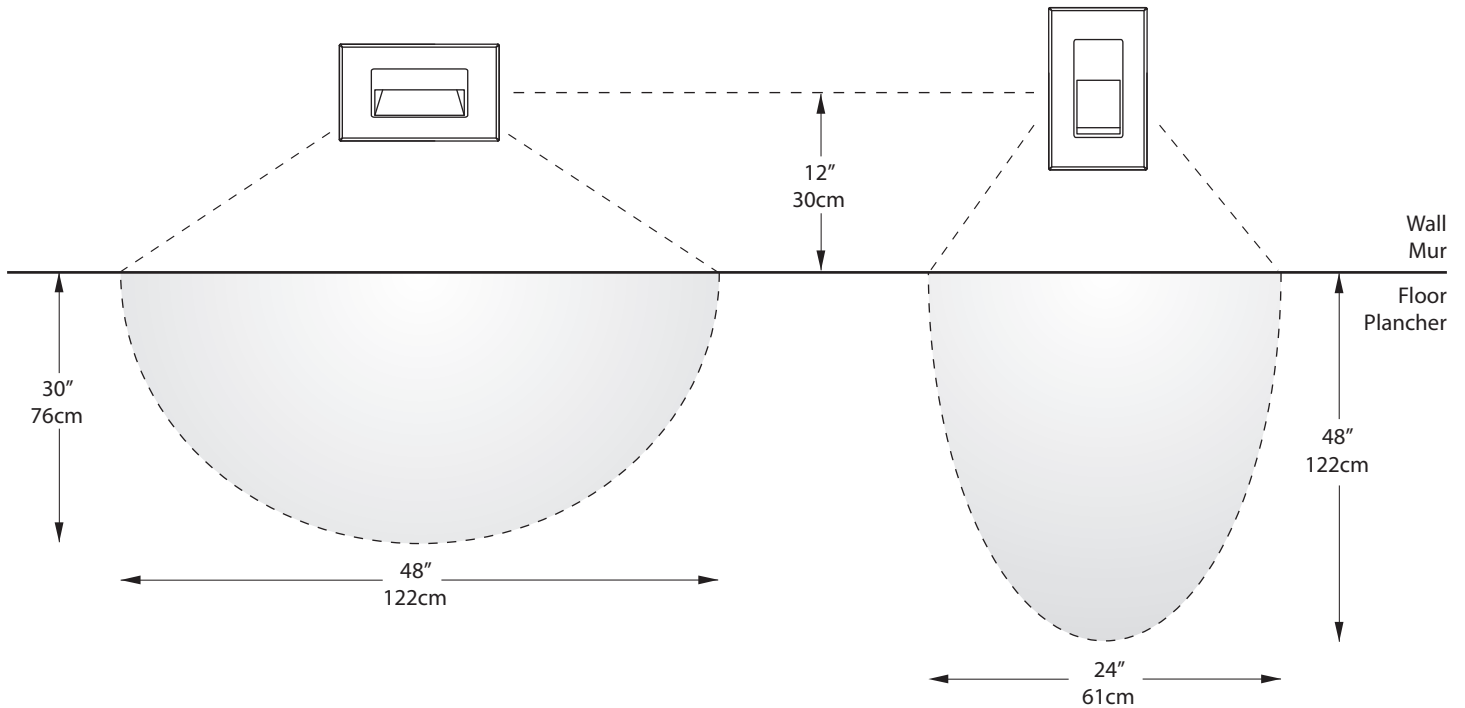

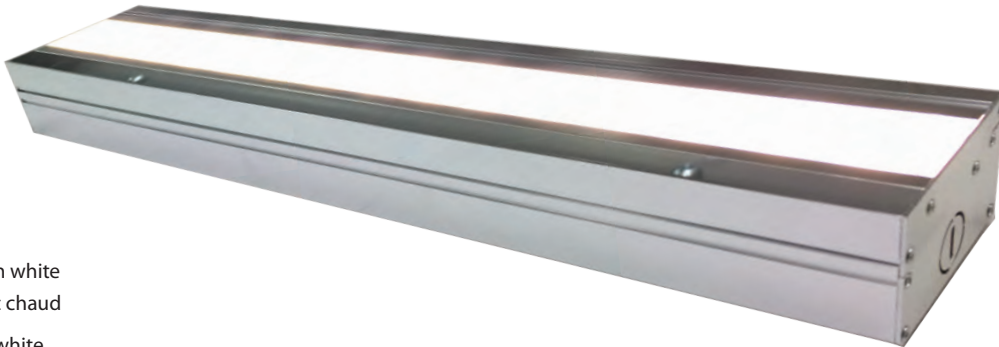

27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

AL  Aluminum
Aluminium




Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	12 watts / 12"	1250 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

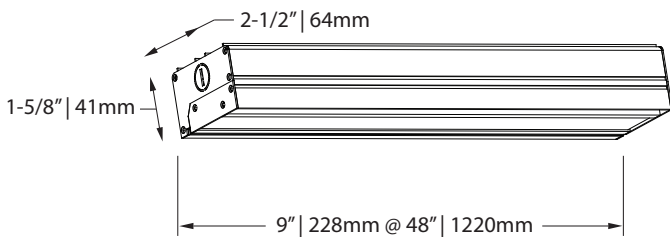

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Full length integrated junction box
Boîte de jonction pleine longueur intégrée

Choice of 5 different lengths
Choix de 5 longueur différentes




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis





PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

LID120XX - XXK - XX

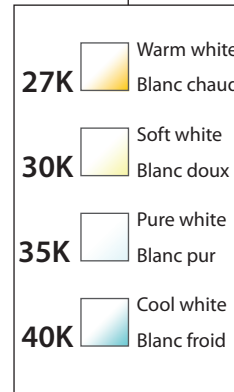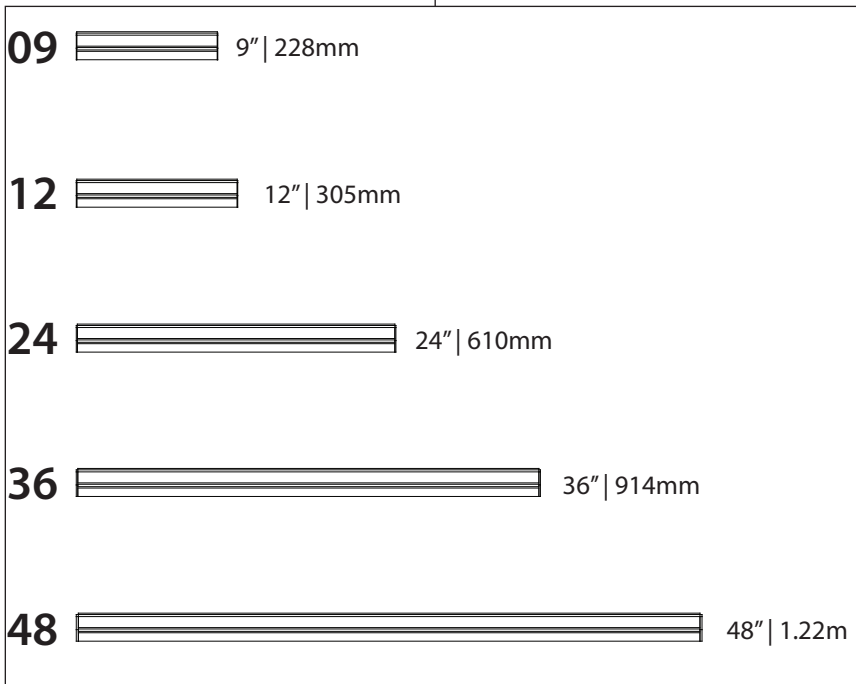

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

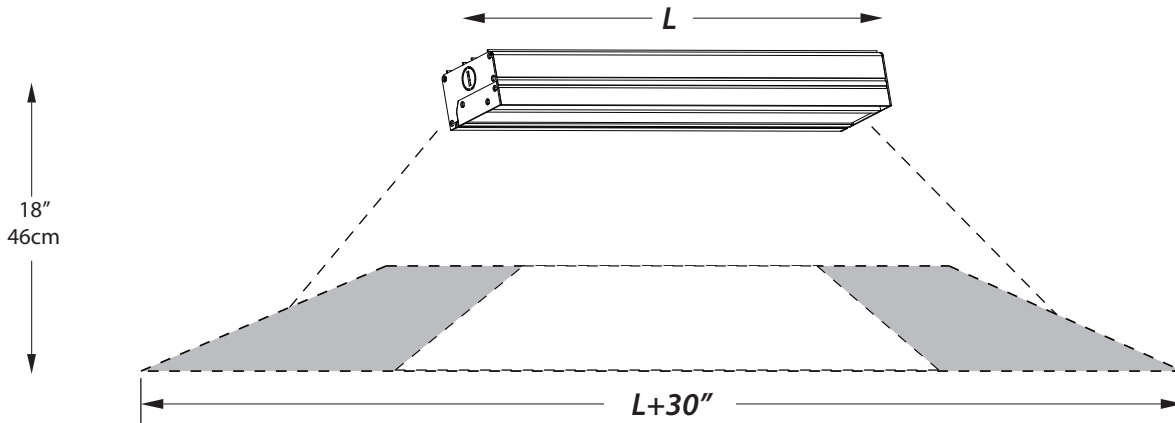

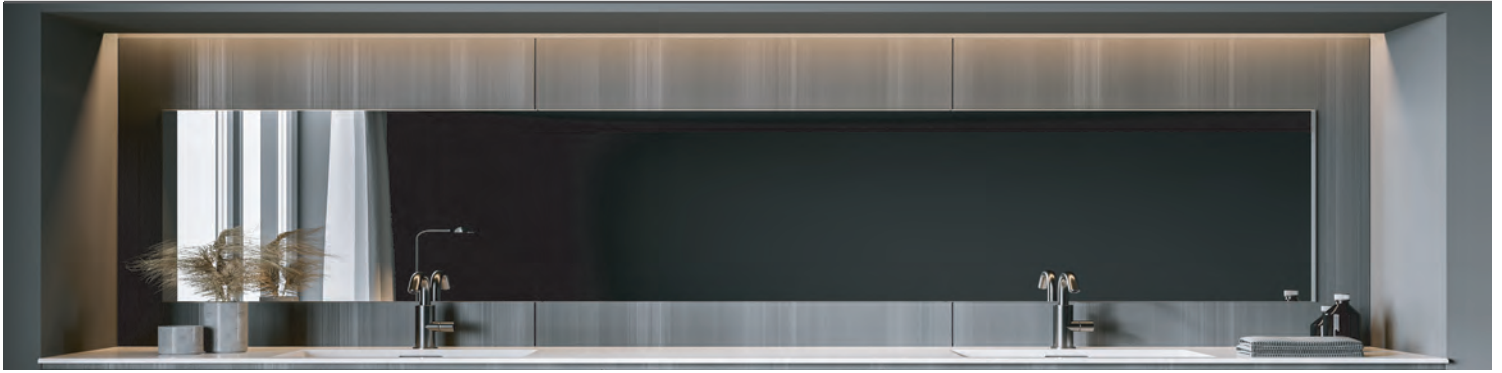

27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

AL  Aluminum
Aluminium

BK  Black
Noir





Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles



12VDC Direct Connect ready
Prêt pour la Connexion Directe 12VDC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts / 12"	500 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

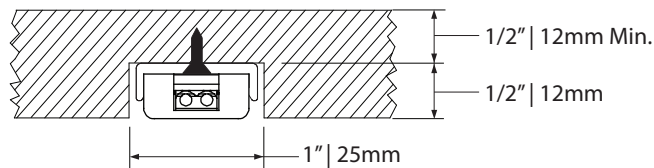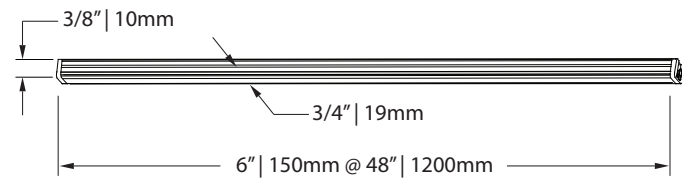

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (12mm)
Épaisseur totale de seulement 1/2" (12mm)

Choice of 8 different lengths
Choix de 8 longueur différentes









Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


LID5XXHD - XXK - XX

06	 6" 150mm
12	 12" 300mm
18	 18" 450mm
24	 24" 600mm
30	 30" 750mm
36	 36" 900mm
42	 42" 1.05m
48	 48" 1.2m

27K	 Warm white Blanc chaud
30K	 Soft white Blanc doux
35K	 Pure white Blanc pur
40K	 Cool white Blanc froid

AL	 Aluminum Aluminium
BK	 Black Noir

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

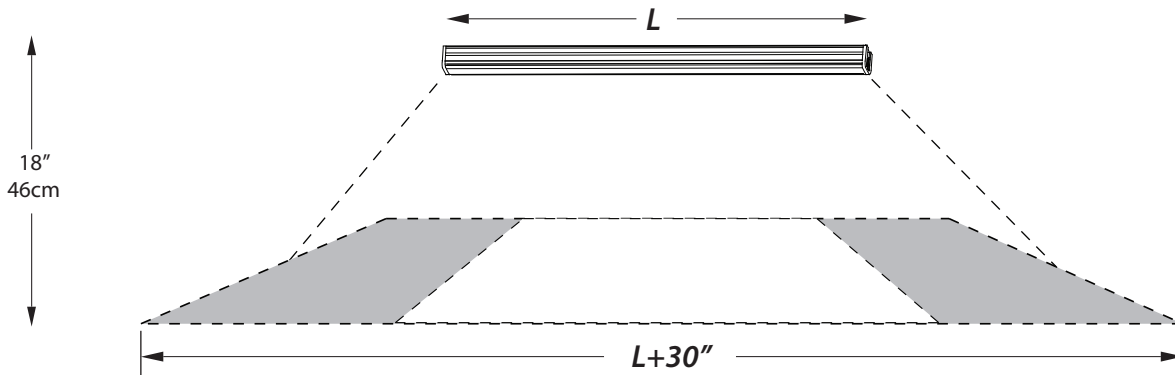



27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur




40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir


SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

MD  Medium
Moyen



LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

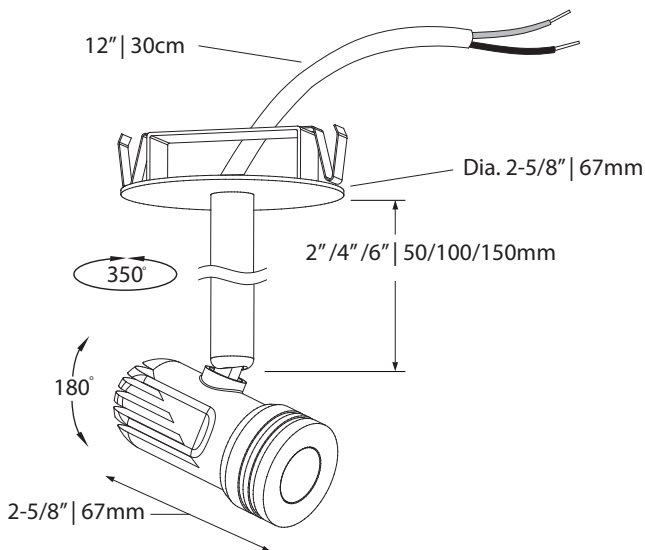

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur


40K  Cool white
Blanc froid


BK  Black
Noir


WH  White
Blanc

MD  Medium
Moyen


MD  40°
Medium
Moyen

 Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

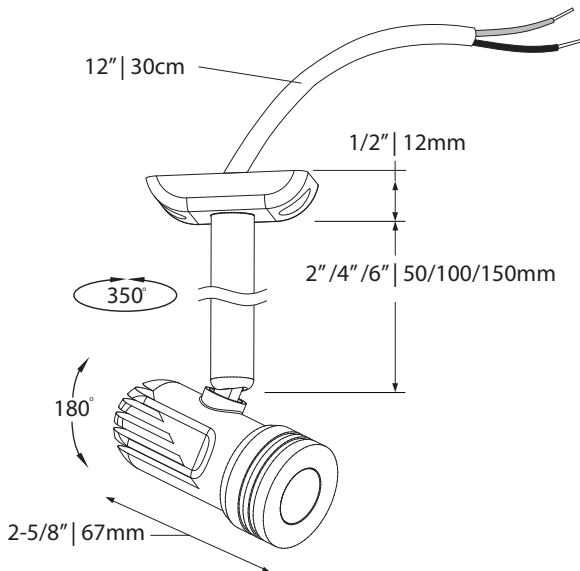

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

MSD 5XX-XXX - XXKXX - XX

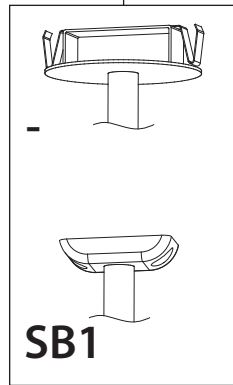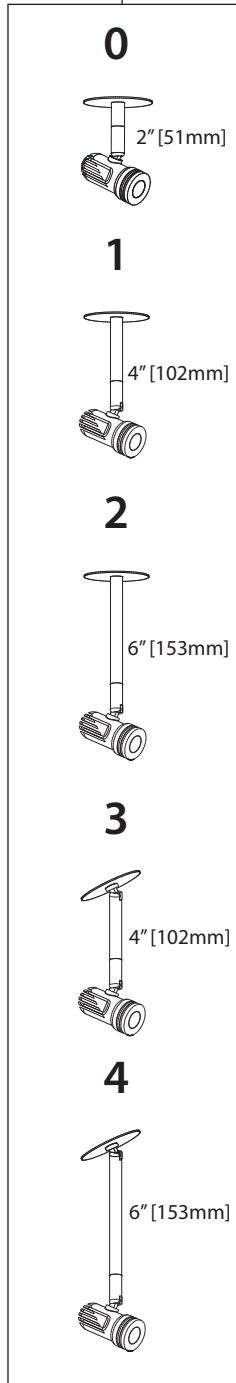


27K	Warm white Blanc chaud
30K	Soft white Blanc doux
35K	Pure white Blanc pur
40K	Cool white Blanc froid

MD	Medium Moyen
----	-----------------

BK	Black Noir
WH	White Blanc

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

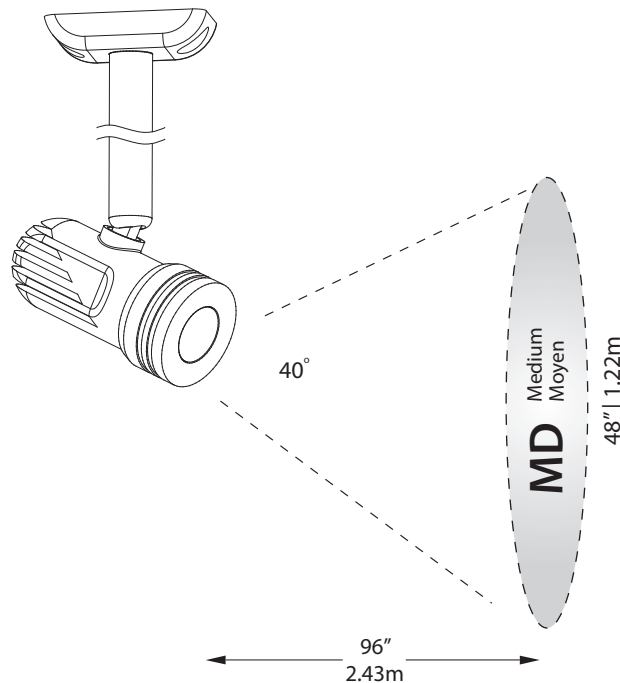



27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur



40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir


SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

MD  Medium
Moyen



LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

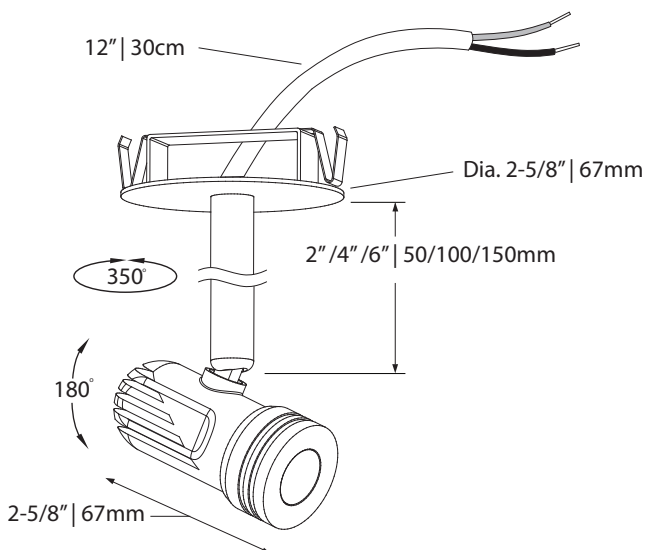

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

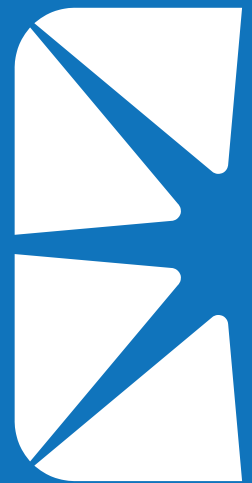




27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux




35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid


BK  Black
Noir

WH  White
Blanc

MD  Medium
Moyen



LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

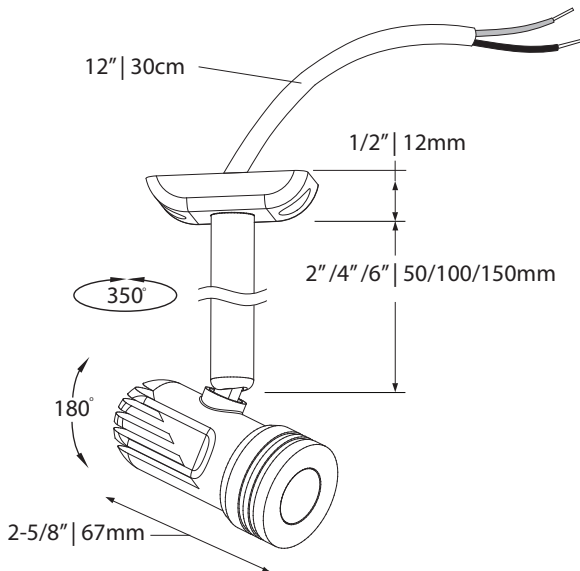

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



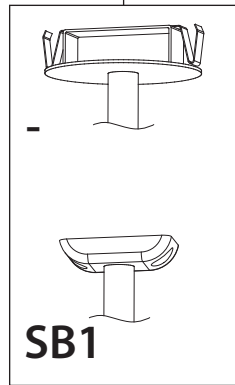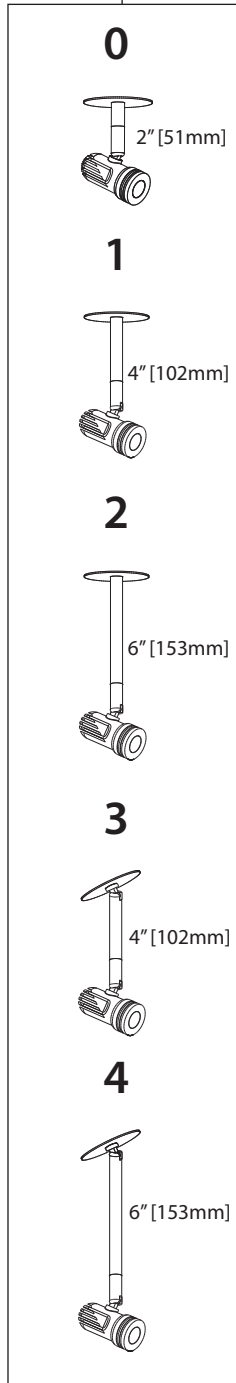

PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

MSD 7XX-XXX - XXKXX - XX




27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

MD	Medium Moyen
-----------	-----------------

BK		Black Noir
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

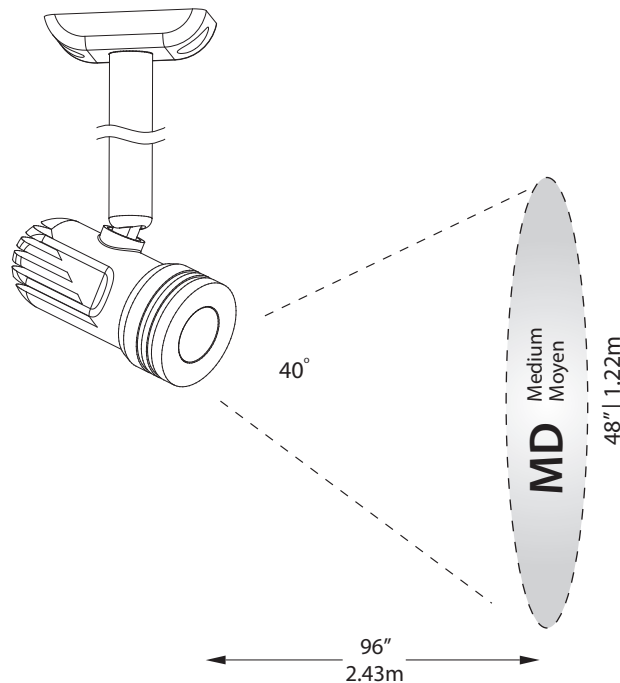



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen

WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 heures	20/40/80°	90

* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

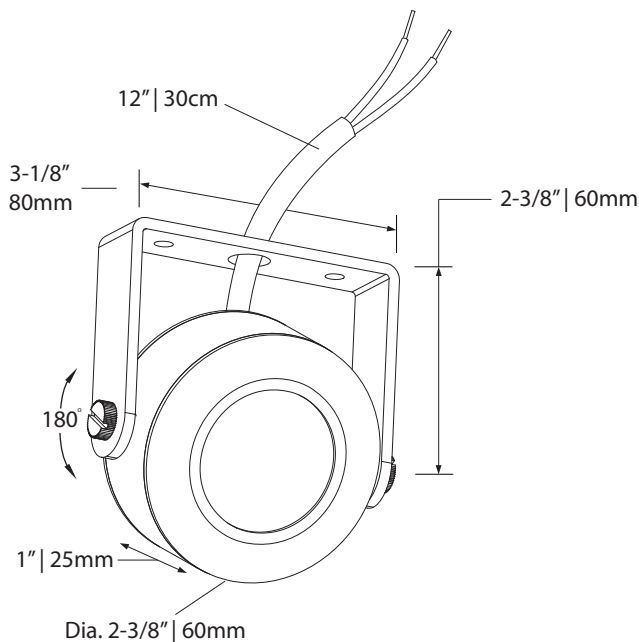

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

180 degrees swivel head
Tête pivotante sur 180 degrés

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD5XX - XXX - XXXXX - XX

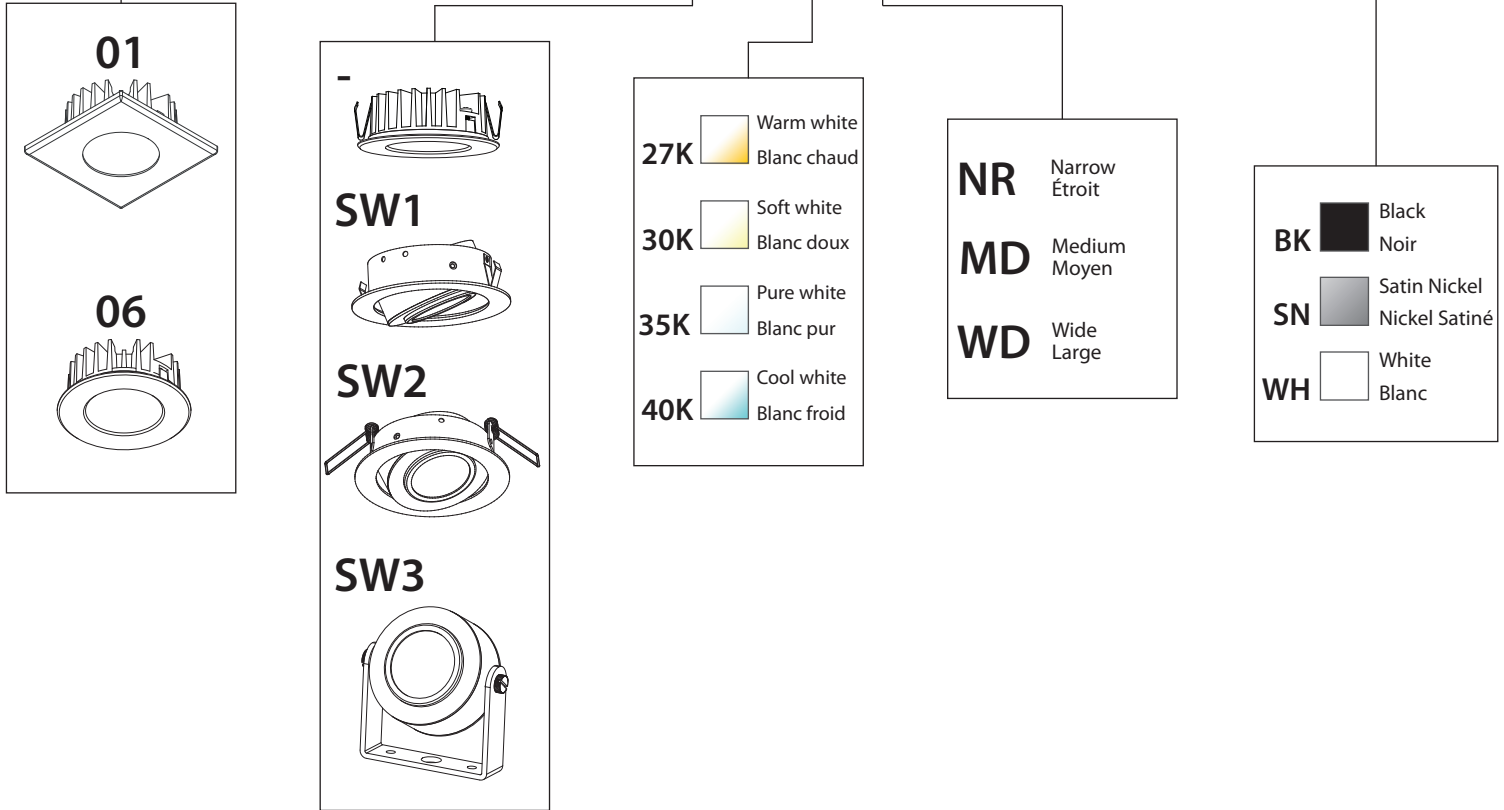

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

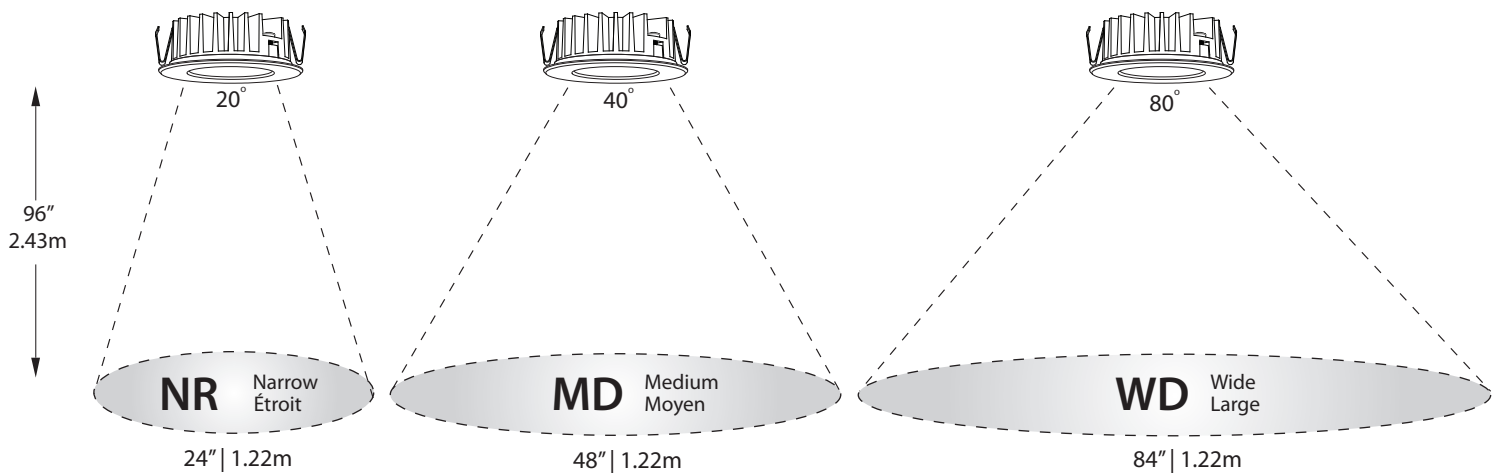



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen

WD  Wide
Large

NR
20° Narrow
Étroit


MD
40° Medium
Moyen

WD
80° Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90

* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

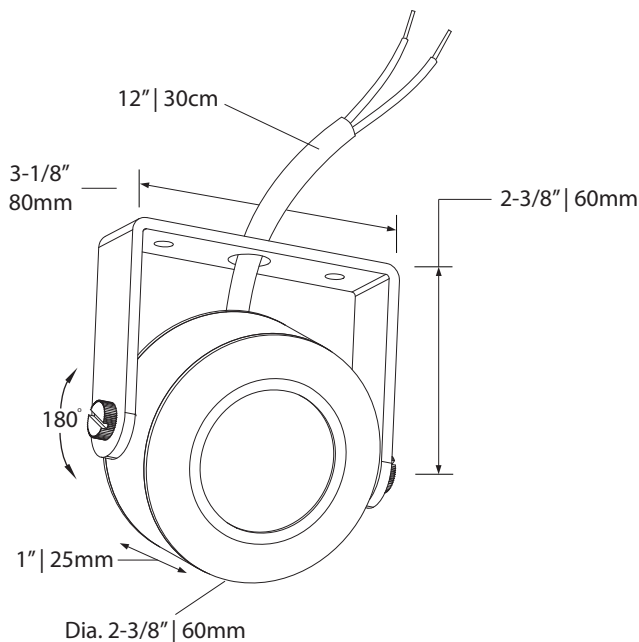

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

180 degrees swivel head
Tête pivotante sur 180 degrés

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents






Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD7XX - XXX - XXXXX - XX

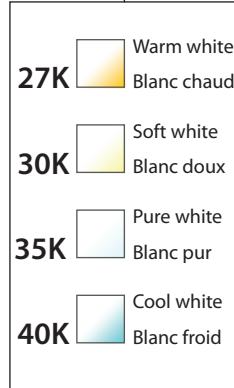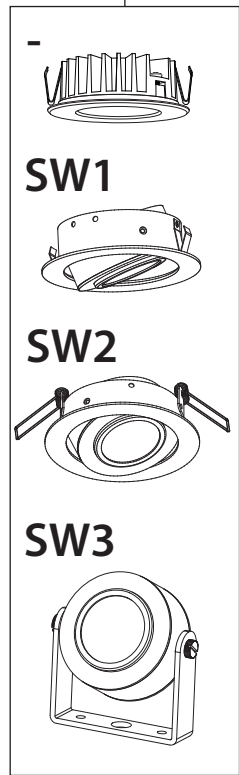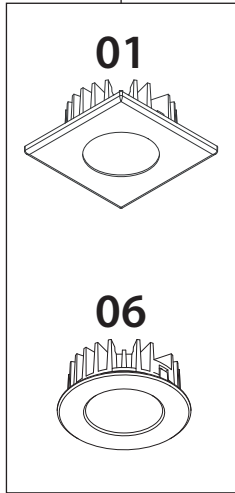

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

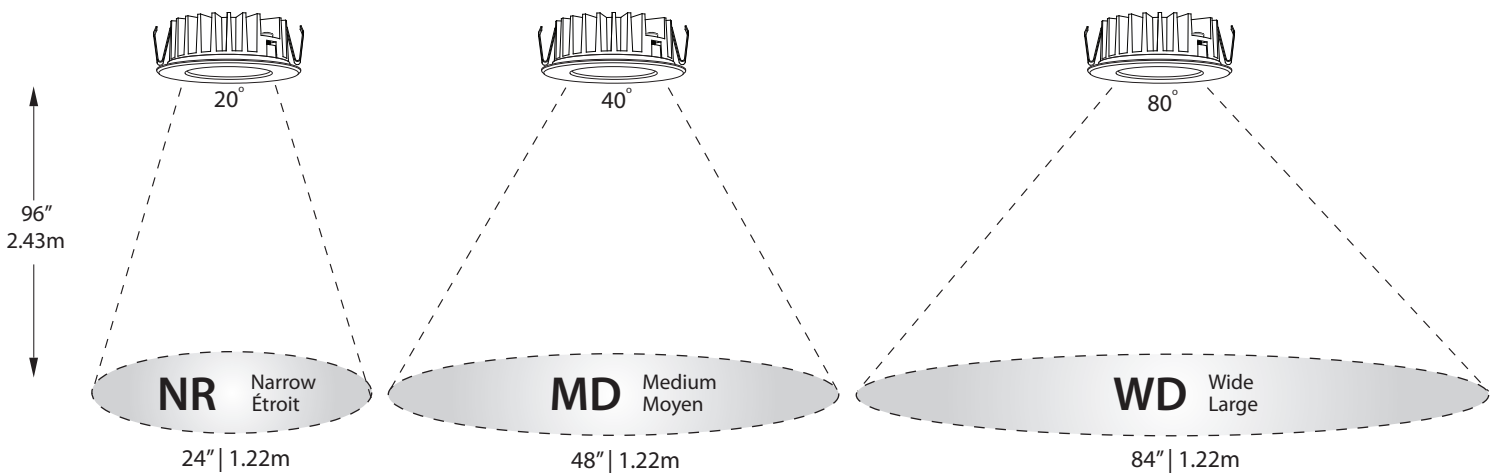



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir


MD  Medium
Moyen

MD  Medium
Moyen

 Certified for *wet location*
Certifié pour *milieu mouillé*

 Certified for landscape installation
Certifié pour installation d'aménagement paysager

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

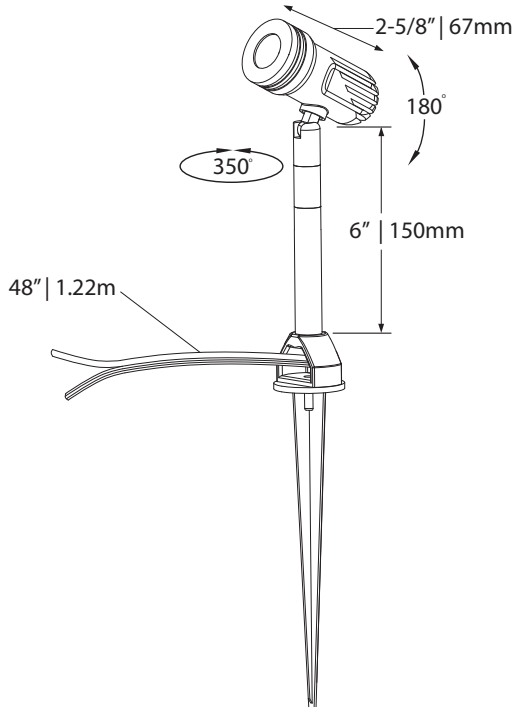

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Compact design for discrete installation
Design compact pour installation discrète





Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid

- BK  Black
Noir
- MD  Medium
Moyen



Medium
Moyen




Certified for *wet location*
Certifié pour *milieu mouillé*



Certified for landscape installation
Certifié pour installation d'aménagement paysager

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

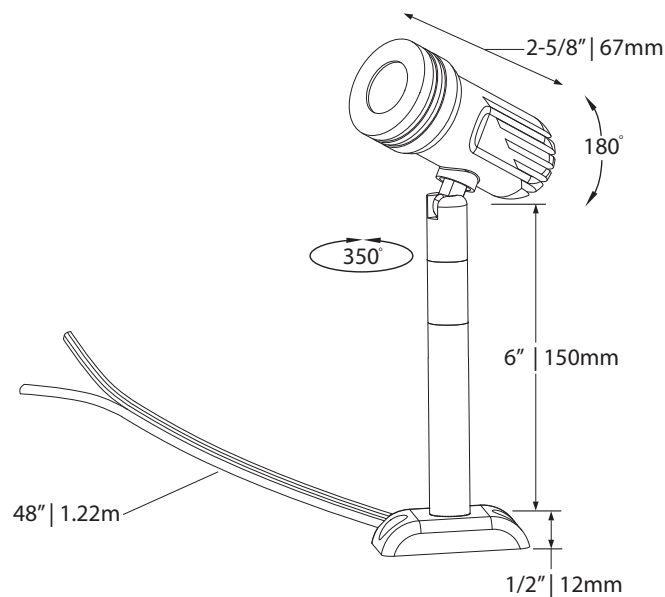

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Compact design for discrete installation
Design compact pour installation discrète

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS



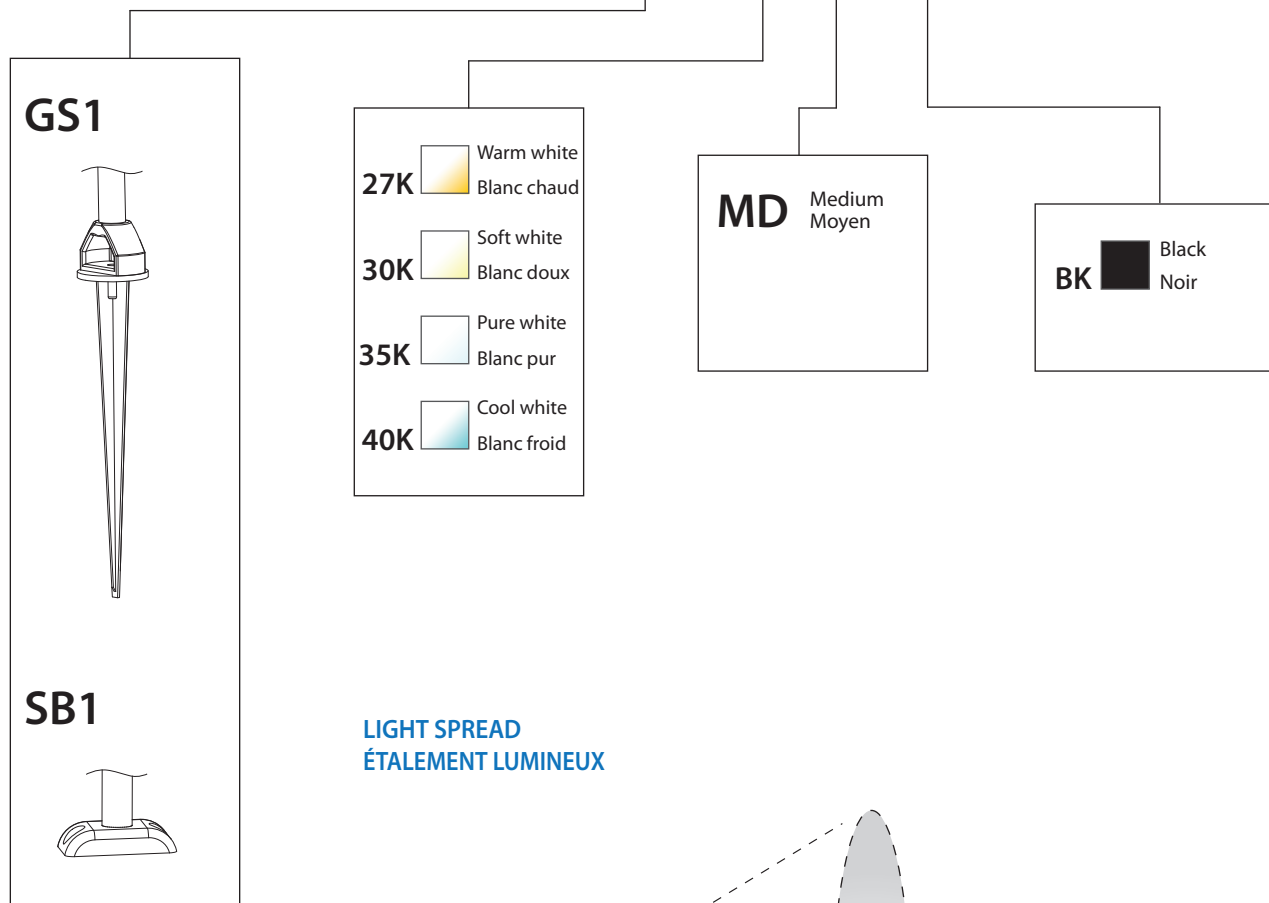



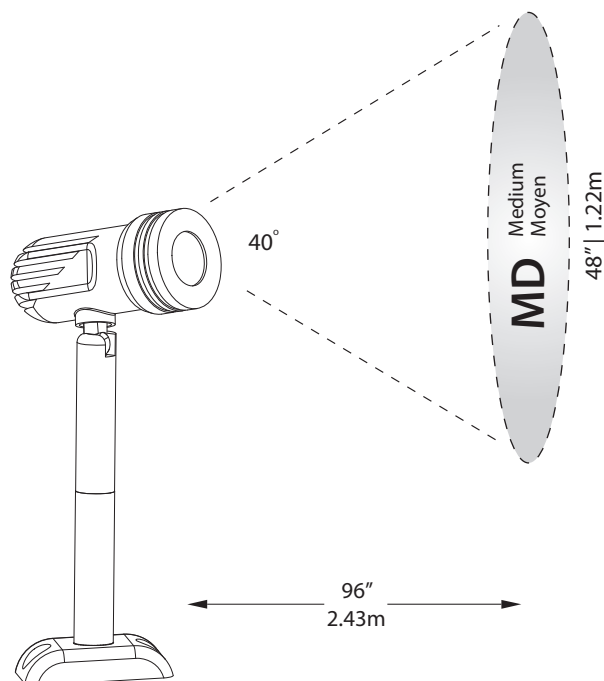


WMSD523-XXX - XXXKXX - XX




LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX





- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- NA  Natural Anodized
Anodisé Naturel
- WH  White
Blanc
- CL  Clear
Claire
- FR  Frosted
Givré

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

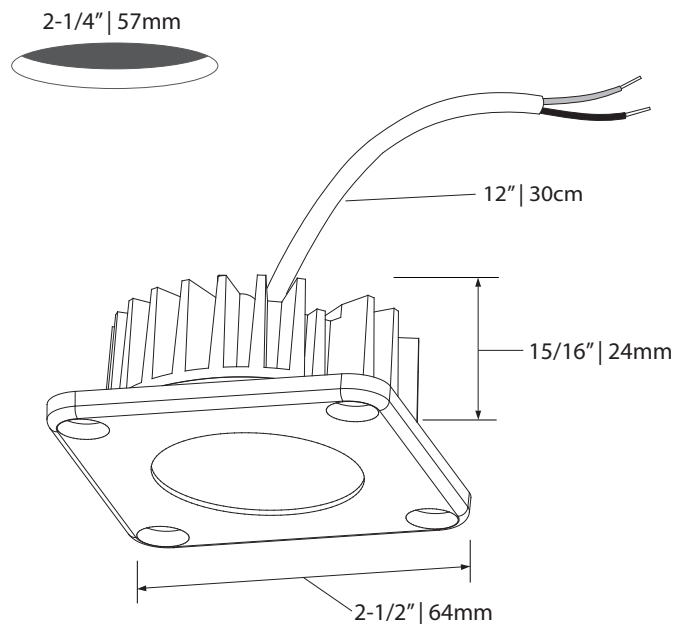

Certified for *wet location*
Certifié pour *milieu mouillé*



Surface mounting with **AMR-302**
Montage en surface avec **AMR-302**



Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 15/16" (24mm)
Profondeur encastrée de 15/16" (24mm)

Choice of clear or frosted lens
Choix de verre clair ou givré



Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



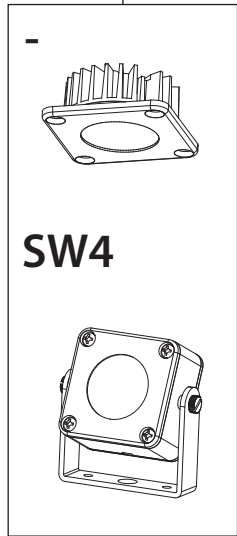


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

WPKD5XX - XXX - XXKXX - XX




27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid







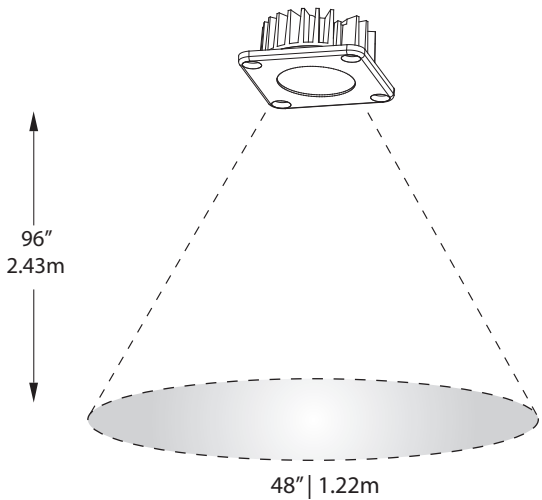


CL	Clear Clair
FR	Frost Givré

BK		Black Noir
NA		Natural Anodized Anodisé Naturel
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX





- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- NA  Natural Anodized
Anodisé Naturel
- WH  White
Blanc
- CL  Clear
Claire
- FR  Frosted
Givré

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Certified for *wet location*
Certifié pour *milieu mouillé*



Surface mounting with **AMR-302**
Montage en surface avec **AMR-302**



Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

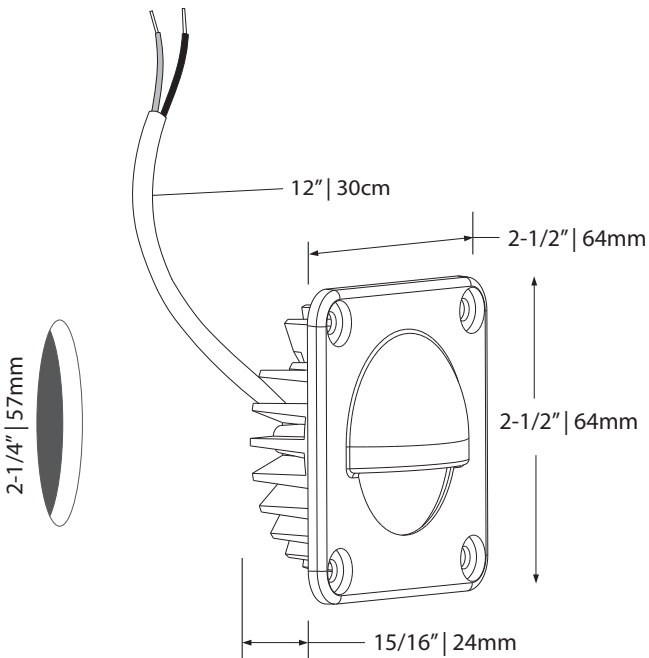

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 15/16" (24mm)
Profondeur encastrée de 15/16" (24mm)

Horizontal light projection
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs



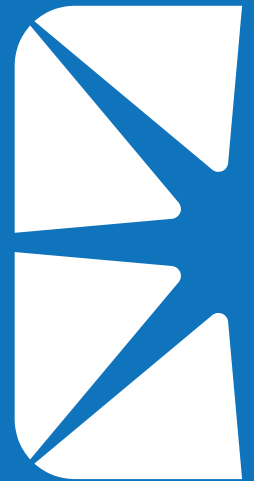

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



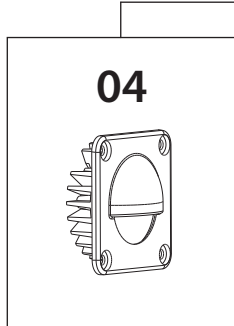


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


WPKD5XX - XXK - XX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
NA		Natural Anodized Anodisé Naturel
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

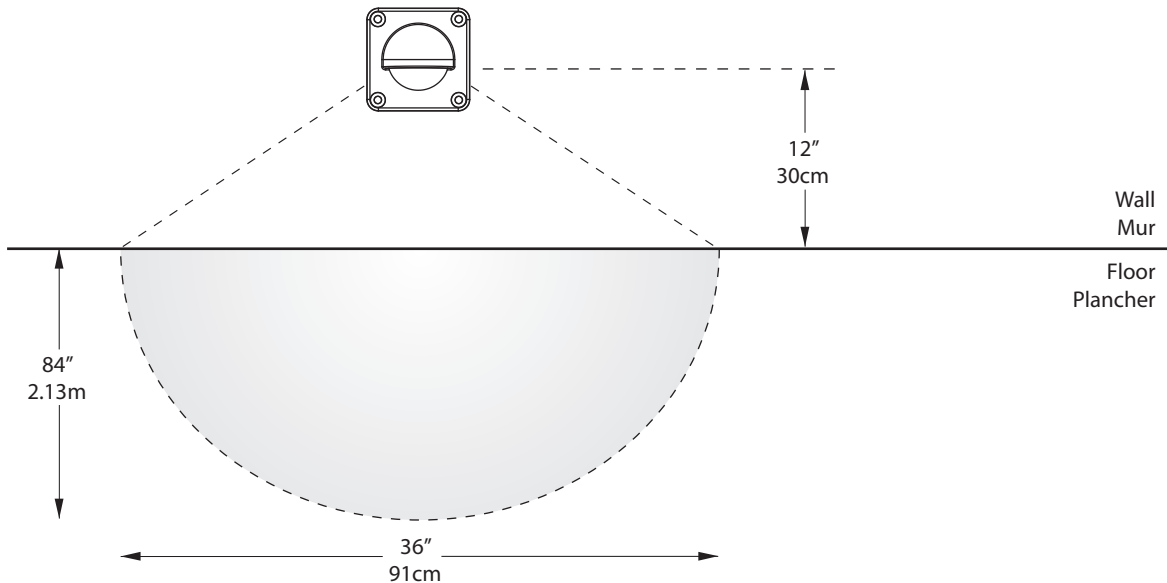

 12VDC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

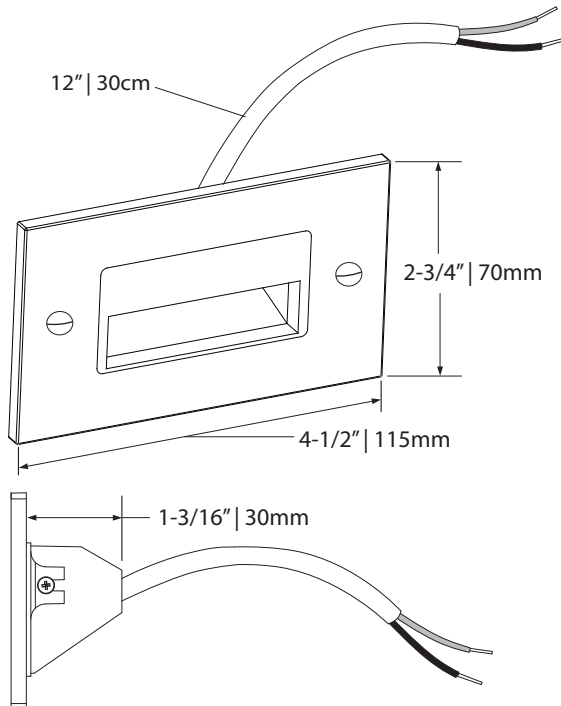

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

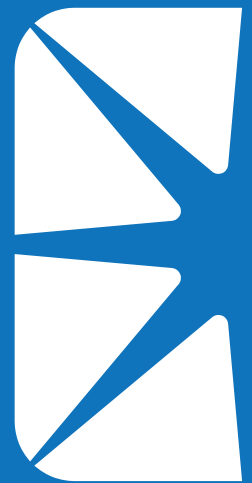

 12VDC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12Vdc	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

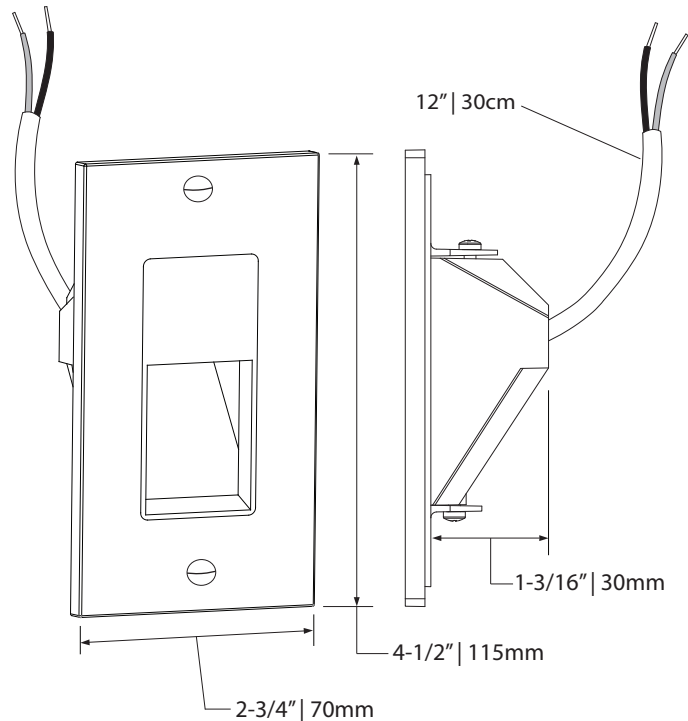

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

WSLD-312X - XXK - PXX

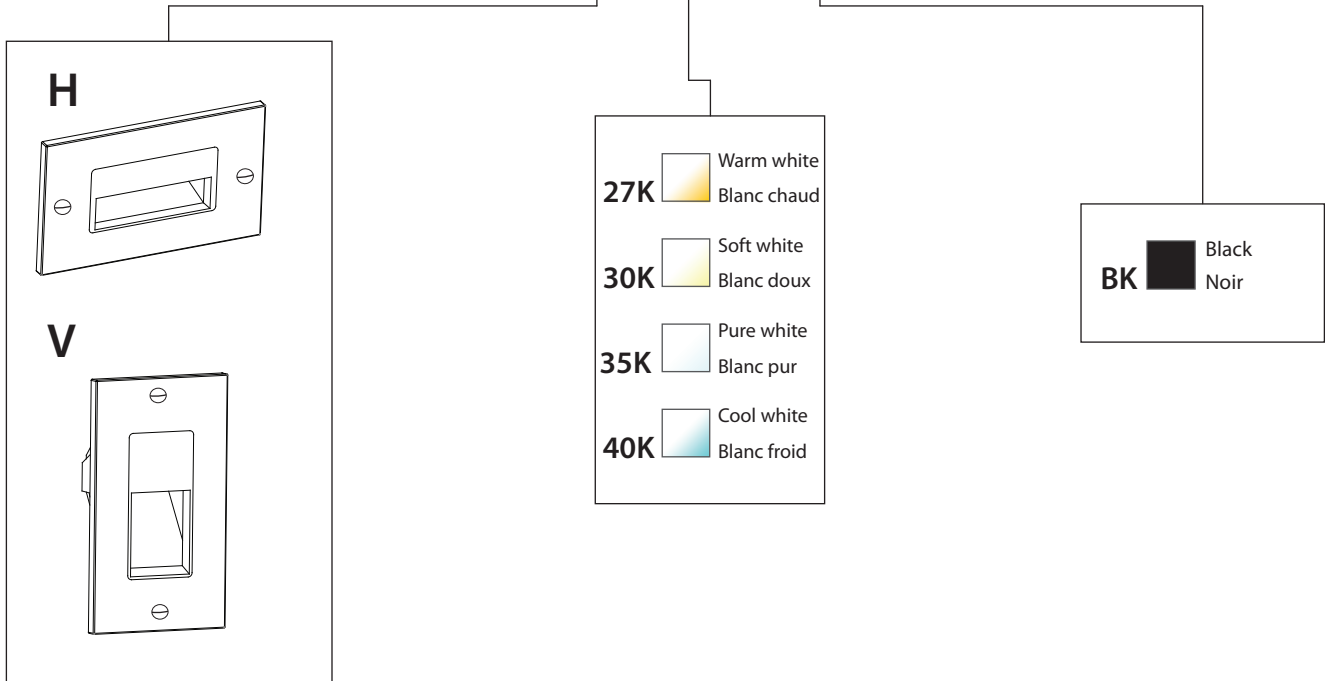

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

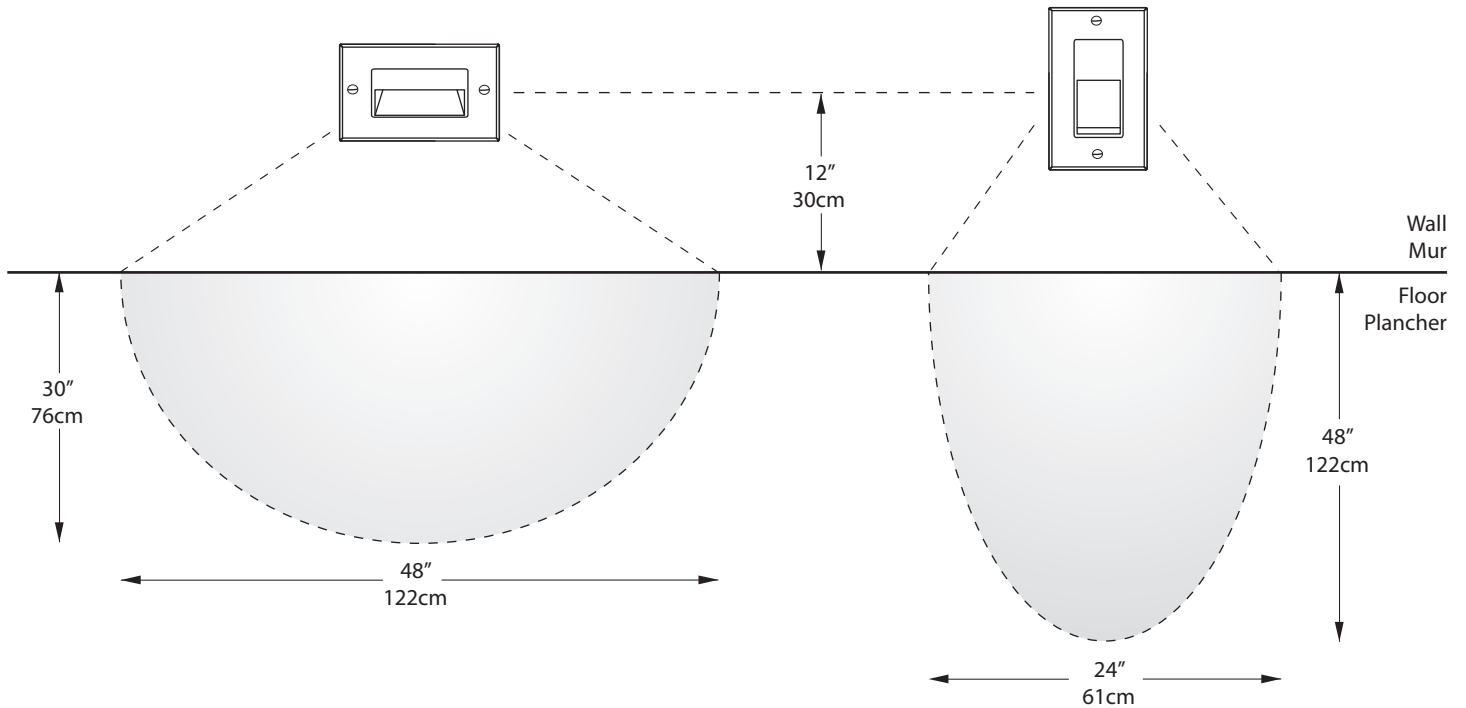

 12VDC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

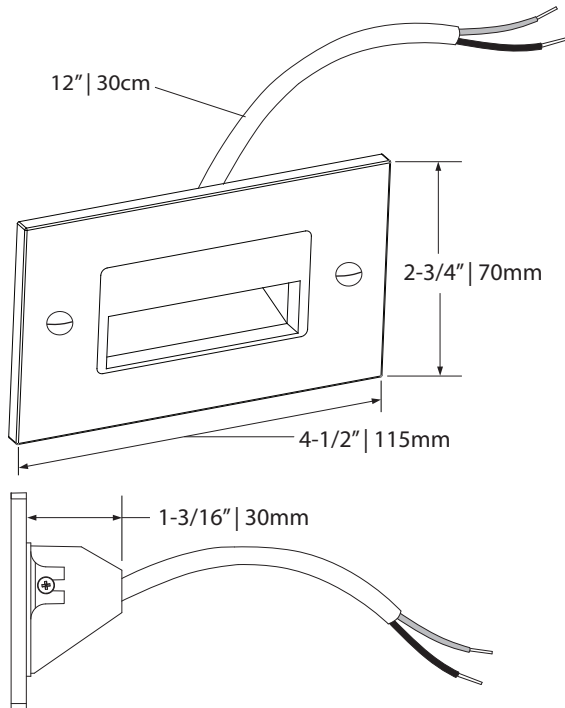

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



 12VDC




27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12Vdc	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

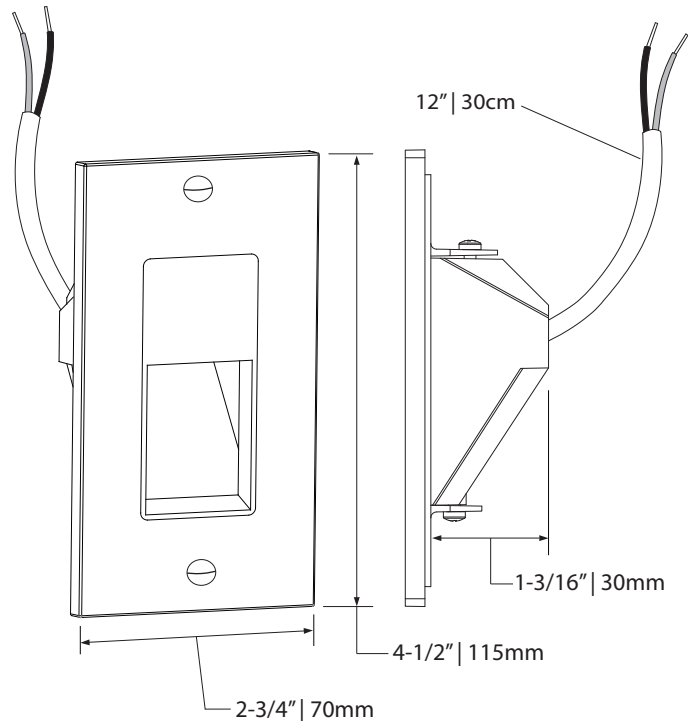

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs



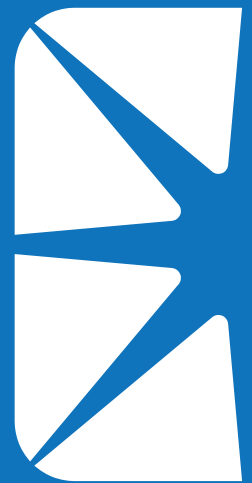

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

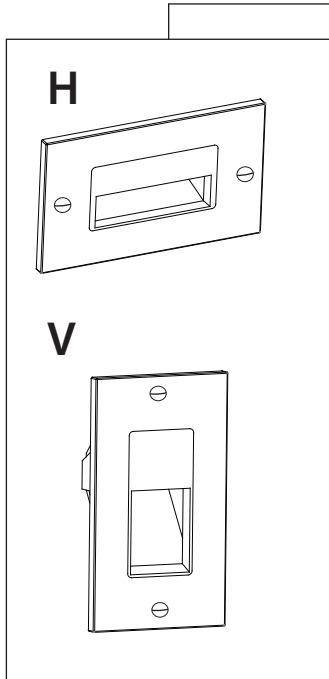


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


WSLD-512X - XXK - PXX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
-----------	---	---------------

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**

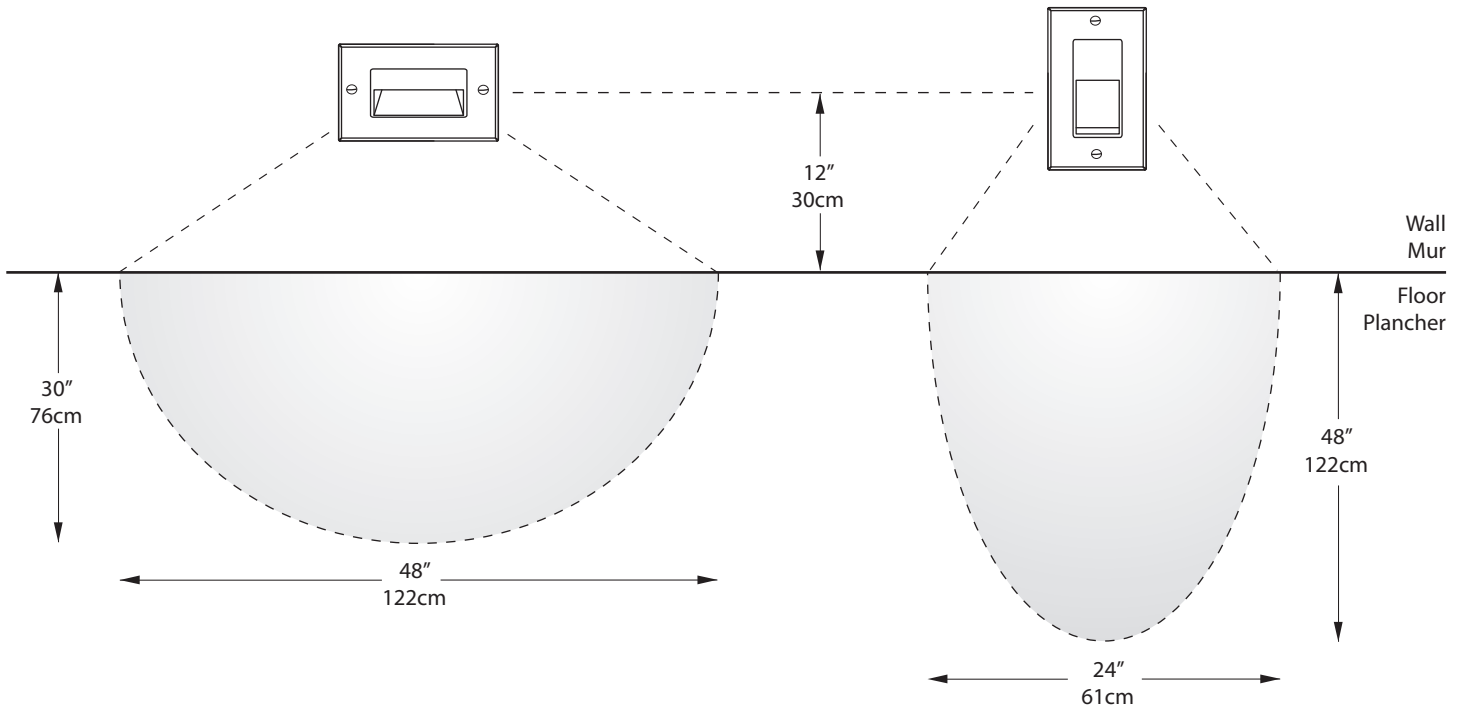

 120VAC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

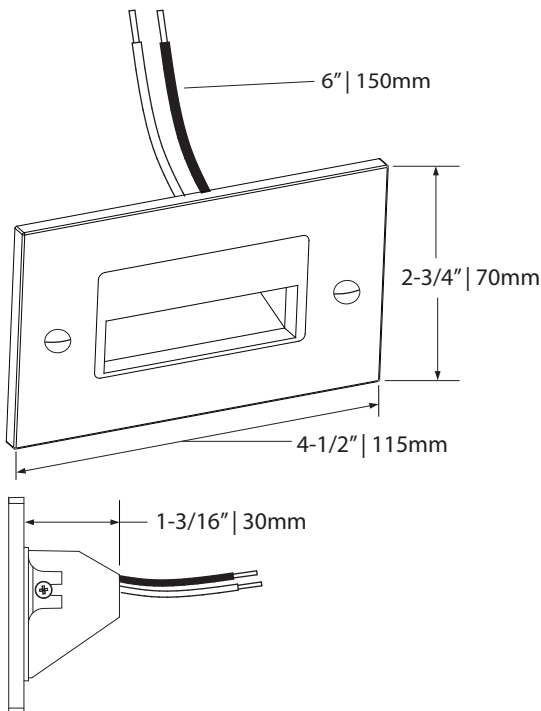

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



 120VAC




27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

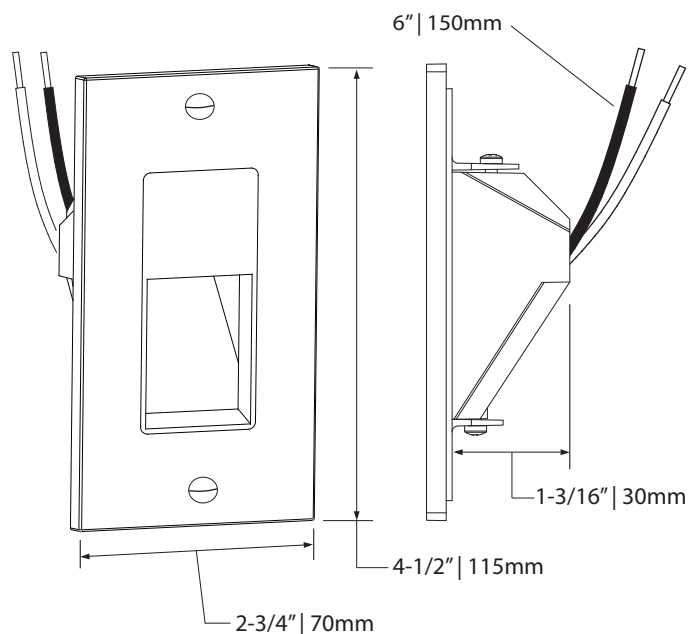

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis

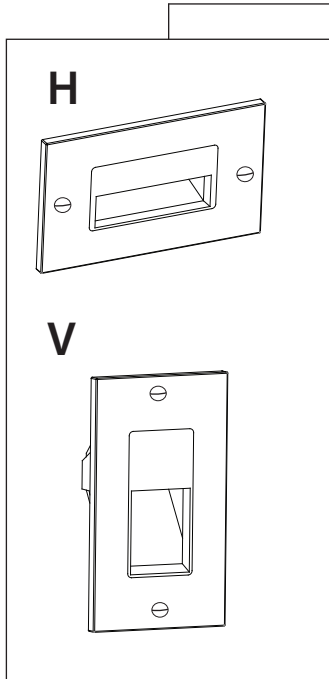


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


WSLD-X1203 - XXK - PXX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
-----------	---	---------------

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**

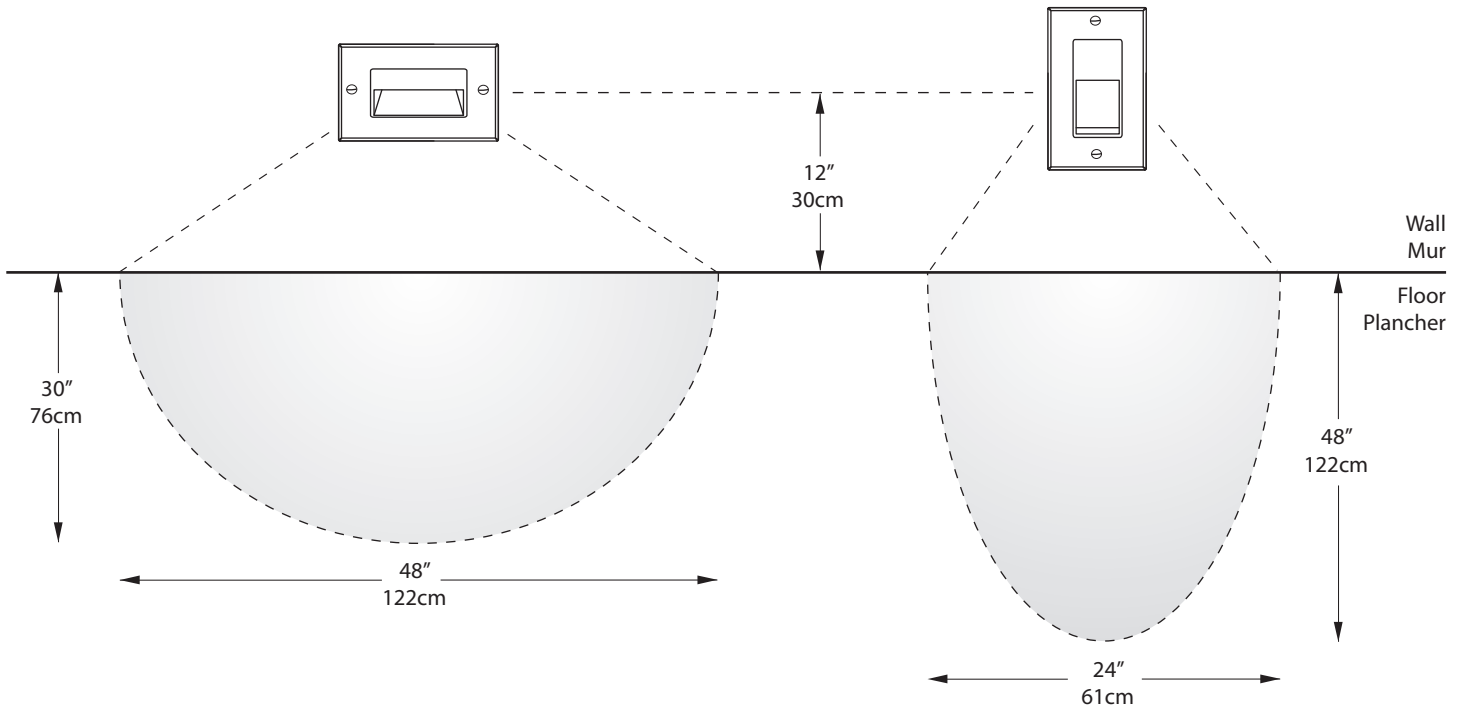

 120VAC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

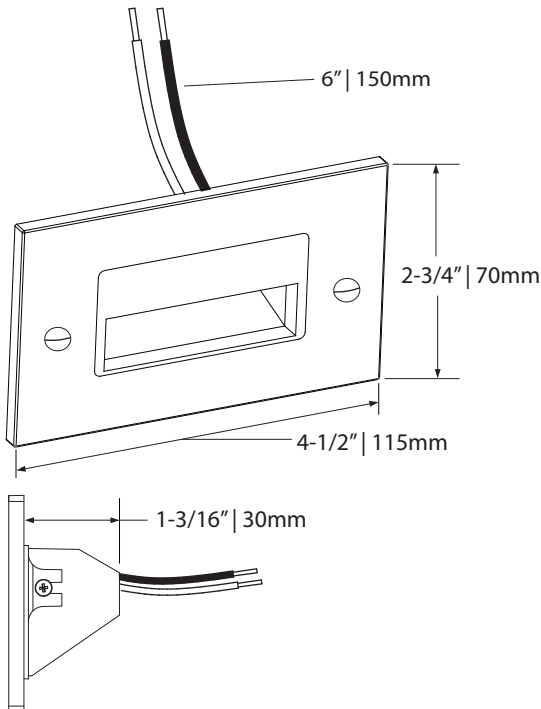

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



 120VAC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

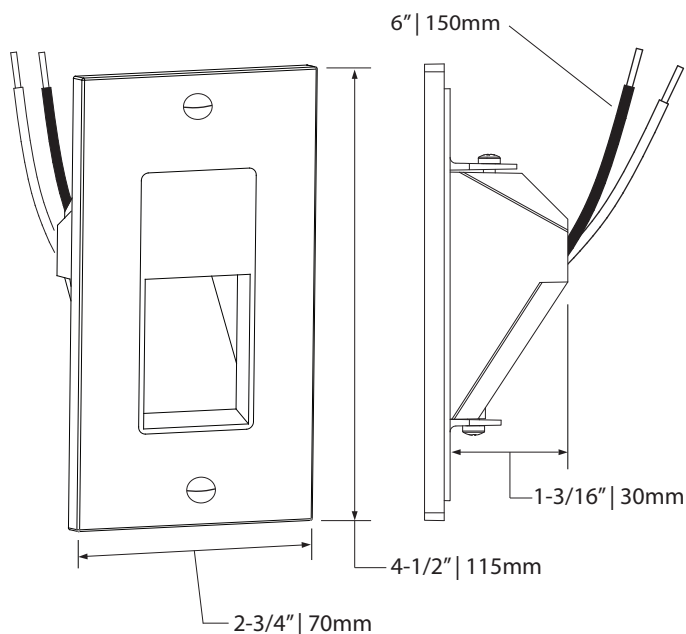

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs



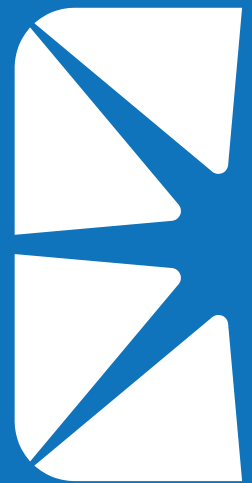

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis

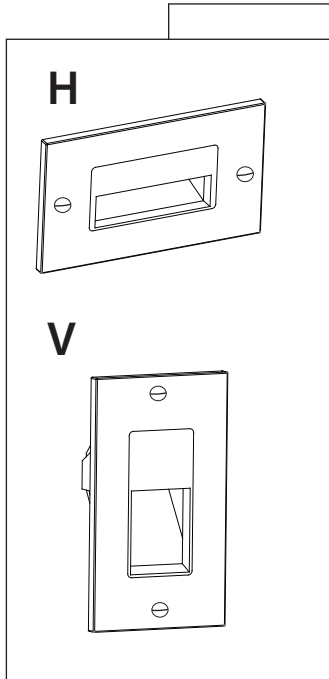


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


WSLD-X1205 - XXK - PXX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
-----------	---	---------------

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**

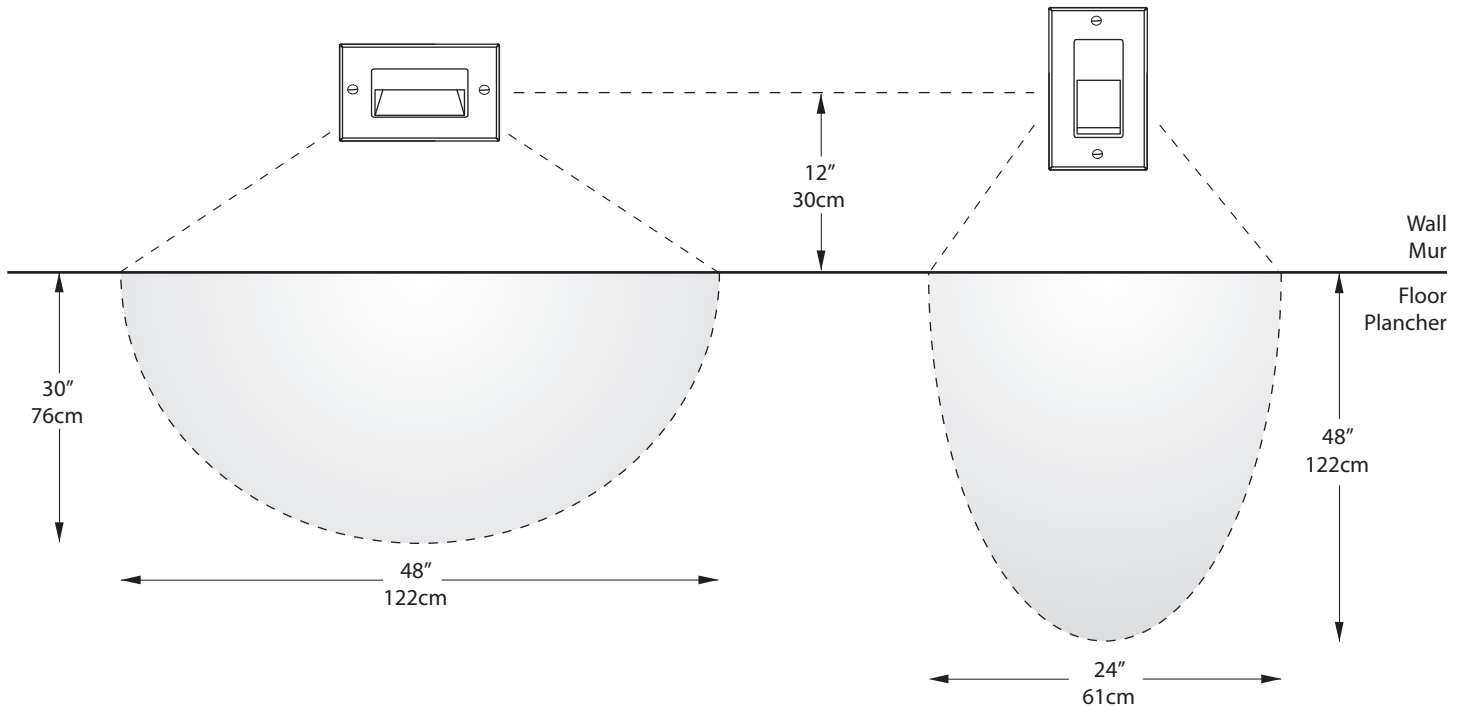

EPI-12D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Touch dimmer included
Gradateur tactile inclus

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	12 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	No / Non
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 40 mm
Height / Hauteur	1-5/16 in./po. 33 mm
Length / Longueur	2-1/2 in./po. 63 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

6ft. (1.83m) cord with rond 12VDC connector
Cordon de 6pi. (1.83m) avec connecteur rond 12VDC

Detachable touch dimmer switch included
Gradateur tactile amovible inclus

12VDC female starter connector included
Connecteur de départ 12VDC femelle inclus



EPI-36D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Touch dimmer included
Gradateur tactile inclus

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	36 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	No / Non
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	2 in./po. 51 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	4 in./po. 100 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

6ft. (1.83m) cord with rond 12VDC connector
Cordon de 6pi. (1.83m) avec connecteur rond 12VDC

Detachable touch dimmer switch included
Gradateur tactile amovible inclus

12VDC female starter connector included
Connecteur de départ 12VDC femelle inclus



EPS-20D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-20 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	1-5/8 in./po. 42 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	9-1/4 in./po. 235 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 12V



EPS-40D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-9/16 in./po. 90 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	7-5/16 in./po. 185 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 12V



EPS-60D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-9/16 in./po. 90 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	7-5/16 in./po. 185 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 12V



MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)* LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)*

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation

ERC-20D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-20 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-3/8 in./po. 35 mm
Height / Hauteur	3/4 in./po. 19 mm
Length / Longueur	3-15/16 in./po. 100 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Low profile polymer casing
Boîtier en ploymère à profil discret

Compartment with tap provided for 120V connection
Compartment avec bornier pour connexion 120V

Compartment with tap provided for 12V connection
Compartment avec bornier pour connexion 12V



ERC-40D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 40 mm
Height / Hauteur	7/8 in./po. 22 mm
Length / Longueur	4-3/16 in./po. 107 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Low profile polymer casing
Boîtier en ploymère à profil discret

Compartment with tap provided for 120V connection
Compartment avec bornier pour connexion 120V

Compartment with tap provided for 12V connection
Compartment avec bornier pour connexion 12V



ERC-60D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-13/16 in./po. 46 mm
Height / Hauteur	1-1/8 in./po. 29 mm
Length / Longueur	5-1/4 in./po. 133 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Low profile polymer casing
Boîtier en polymère à profil discret

Compartment with tap provided for 120V connection
Compartment avec bornier pour connexion 120V

Compartment with tap provided for 12V connection
Compartment avec bornier pour connexion 12V



MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)* LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)*

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation

TMD-40D-12V



NEMA 3R
Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*
Compatible avec *gradateurs magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	2-1/8 in./po. 54 mm
Height / Hauteur	2-1/8 in./po. 54 mm
Length / Longueur	5-1/2 in./po. 140 mm

Universal power supply for **12VDC LED** systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



TMD-60D-12V



NEMA 3R
Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*
Compatible avec *gradateurs magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	2-9/16 in./po. 65 mm
Height / Hauteur	2-3/8 in./po. 60 mm
Length / Longueur	6-1/2 in./po. 165 mm

Universal power supply for **12VDC LED** systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



TMD-100D-12V



NEMA 3R
Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*
Compatible avec gradateurs *magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-100 Watts
Class 2 / Classe 2	No / Non
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-1/8 in./po. 80 mm
Height / Hauteur	3 in./po. 75 mm
Length / Longueur	9-13/16 in./po. 250 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur


Spacious compartment provided for 120 / 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



TMD-150D-12V

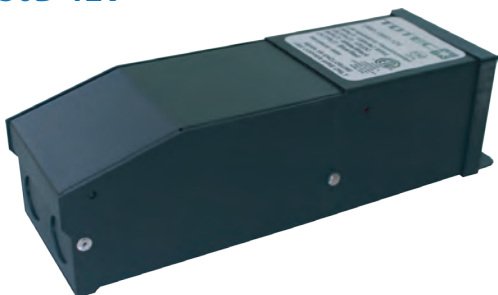

NEMA 3R
Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*
Compatible avec gradateurs *magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-150 Watts
Class 2 / Classe 2	No / Non
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-1/8 in./po. 80 mm
Height / Hauteur	3 in./po. 75 mm
Length / Longueur	9-13/16 in./po. 250 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



TMD-200D-12V



NEMA 3R
Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*
Compatible avec *gradateurs magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-200 Watts
Class 2 / Classe 2	No / Non
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-1/8 in./po. 80 mm
Height / Hauteur	3 in./po. 75 mm
Length / Longueur	9-13/16 in./po. 250 mm

Universal power supply for **12VDC LED** systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



TMD-300D-12V



NEMA 3R
Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*
Compatible avec *gradateurs magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-300 Watts
Class 2 / Classe 2	No / Non
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	4-3/16 in./po. 107 mm
Height / Hauteur	3-1/2 in./po. 90 mm
Length / Longueur	10 in./po. 255 mm

Universal power supply for **12VDC LED** systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)* LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)*										
	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

** Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation*



ACH-10-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	2x 5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	10 in./po. 254 mm
Gauge / Calibre	18 AWG

Universal connection harness for 12VDC LED systems
Harnais de connexion universel pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with AEC series extension accessories
Compatible avec la série d'accessoires d'extension AEC




AEC-MF-KIT-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	1.5 in./po. 38 mm
Gauge / Calibre	20 AWG

Starter connection kit for 12VDC LED systems
Kit de connexion de départ pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series extension harness
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH

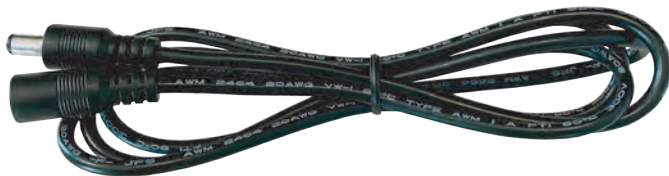

AEC-48-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	48 in./po. 1.2 m
Gauge / Calibre	20 AWG

Universal extension for 12VDC LED systems
Extension universelle pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series connection harness
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH






AEC-65-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	64.5 in./po. 1.64 m
Gauge / Calibre	20 AWG

Universal extension for 12VDC LED systems
Extension universelle pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series connection harness
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH

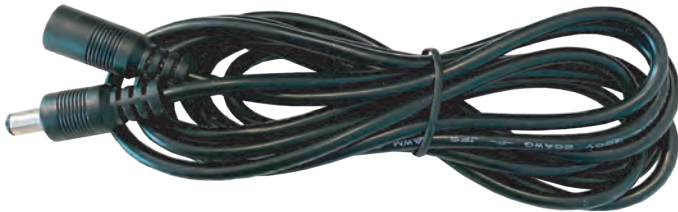

AEC-90-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	90 in./po. 2.29 m
Gauge / Calibre	20 AWG



Universal extension for 12VDC LED systems
Extension universelle pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series connection harness
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH



AMA-MP01

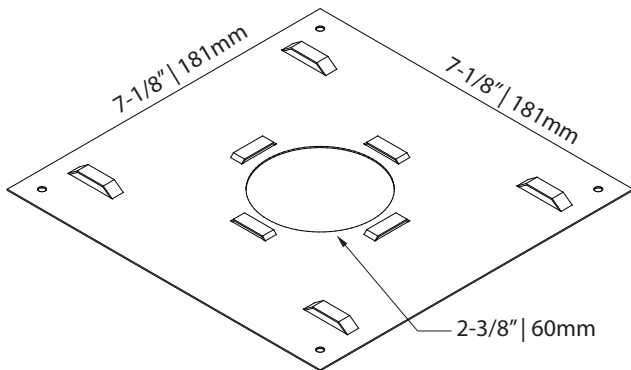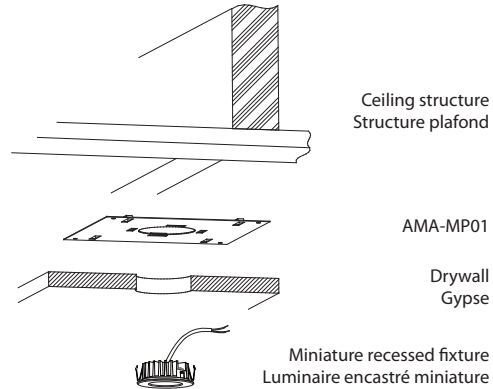

For miniature recessed fixtures positioning in new installation
Pour positionnement des encastrés miniatures en installation neuve



Ensures precision and easy location of openings
Assure la précision et la localisation des ouvertures

For fixtures requiring 2-3/8" (60mm) opening
Pour luminaire nécessitant une ouverture de 2-3/8" (60mm)

Compatible with PKD5 / PKD7 / MSD5 / MSD7 series
Compatible avec séries PKD5 / PKD7 / MSD5 / MSD7



AMA-SPG-IC

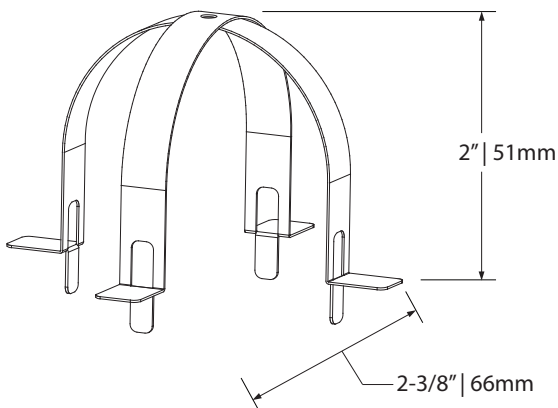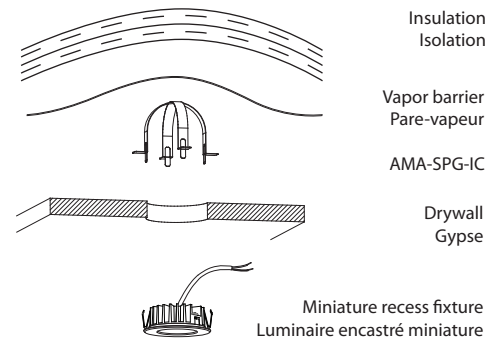

For miniature recessed fixtures in insulated ceilings
Pour installation des encastrés miniatures dans des plafonds isolés

Tool-free installation in seconds
Installation sans outils en quelques secondes




Allows optimal performance in insulation
Permet une performance optimal dans l'isolation


Compatible with PKD5 / PKD7 / WPKD5 / WPKD7 series
Compatible avec séries PKD5 / PKD7 / WPKD5 / WPKD7



AMR-301



- BK**  Black
Noir
- SN**  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH**  White
Blanc

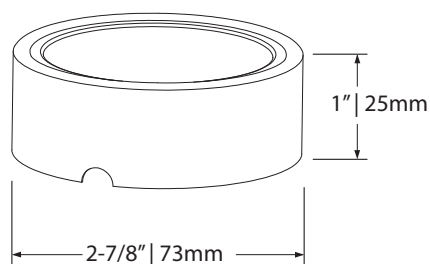

Surface mounting adapter for indoor recessed fixtures
Adaptateur de montage en surface pour encastrés intérieurs




Metal construction with matching finishes to fixtures
Construction métallique avec finis assortis aux luminaires


Compatible with PKD3 / PKD506 / MSD Series
Compatible avec PKD3 / PKD506 / Série MSD



AMR-302



- BK**  Black
Noir
- NA**  Natural anodized
Anodisé naturel
- WH**  White
Blanc

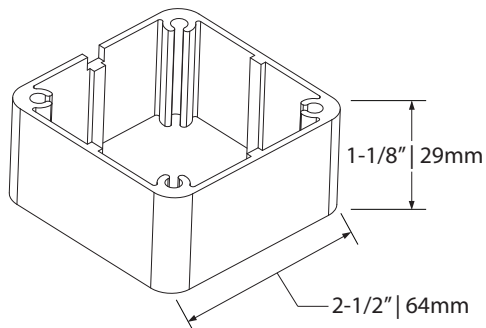

Surface mounting adapter for outdoor recessed fixtures
Adaptateur de montage en surface pour encastrés extérieurs

Metal construction with matching finishes to fixtures
Construction métallique avec finis assortis aux luminaires

Compatible with WPKD503 / WPKD504
Compatible avec WPKD503 / WPKD504



MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)*
LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)*

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation

 **Warranty on products**
Garantie sur les produits

Totec **LED** fixtures are fully warranted for TEN (10) years. **LED** power supplies, drivers and connection accessories are fully warranted FIVE (5) years. **XENON** fixtures and power supplies are fully warranted for TWO (2) years. Warranty period is in all cases based on date of purchase. This warranty only covers products that are installed according to Totec recommendations. Warranty is void if products are modified, improperly selected or installed. Totec will replace or repair defective products, free of charge, provided that they are returned to the factory, inspected and confirmed defective. This warranty does not extend to transportation, installation, labor or any other charges; nor does it apply to any equipment of another manufacturer used in conjunction with Totec products.

Les luminaires **DEL** Totec sont entièrement garantis pour une période de DIX (10) ans. Les blocs d'alimentation, pilotes et autres accessoires de connexion **DEL** sont entièrement garantis pour CINQ (5) ans. Les luminaires et blocs d'alimentation **XÉNON** sont entièrement garantis pour une période de DEUX (2) ans. La période de garantie se calcule dans tous les cas depuis la date d'achat. Cette garantie couvre les luminaires ainsi que les transformateurs. Cette garantie couvre uniquement les produits qui sont installés suivant les recommandations de Totec. La garantie est annulée si les produits sont modifiés, mal sélectionnés ou mal installés. Totec remplacera ou réparera les produits défectueux, sans frais, à condition qu'ils soient retournés à l'usine, inspectés et jugés défectueux. Cette garantie ne s'étend pas aux frais de déplacement, d'installation, à la main d'oeuvre ou à aucun autre frais; ne couvre pas non plus le matériel de d'autres compagnies utilisé conjointement avec les produits Totec.



TOTEC.CA

For more information and constant updates, visit us on totec.ca

Pour plus d'information et des mises à jour continues, visitez-nous sur totec.ca



TOTEC 

80 Emilien-Marcoux, Suite 105
Blainville, Quebec
J7C 0B5

T. 1.855.504.1824

info@totec.ca
www.totec.ca