



Instrucciones de montaje y funcionamiento



Reductores de las series R.., F.., K.., S.., SPIROPLAN® W..

Edición 03/2025 31988695/ES

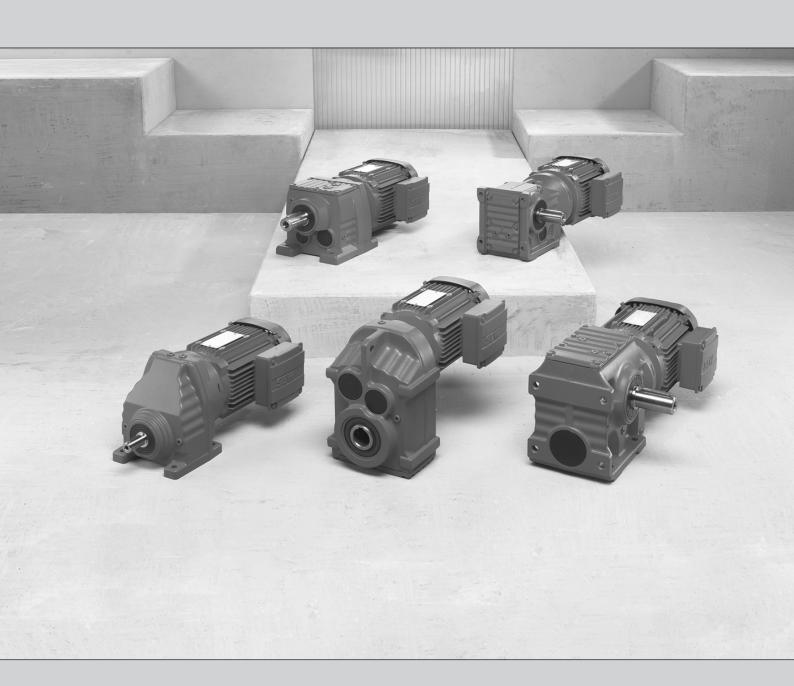

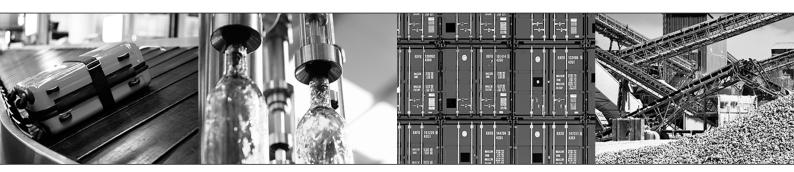

Índice

1	Indica	ciones generales	. 6
	1.1	Uso de la documentación	6
	1.2	Estructura de las advertencias	6
	1.3	Derechos de reclamación en caso de garantía	7
	1.4	Reciclaje, tratamiento y reutilización	7
	1.5	Nombres de productos y marcas	7
	1.6	Nota sobre los derechos de autor	8
2	Notas	de seguridad	. 9
	2.1	Observaciones preliminares	
	2.2	Obligaciones del usuario	9
	2.3	Grupo de destino	9
	2.4	Uso adecuado	10
	2.5	Establecer un entorno de trabajo seguro	10
	2.6	Transporte/almacenamiento	12
	2.7	Instalación/montaje	13
	2.8	Puesta en marcha y funcionamiento	13
	2.9	Limpieza	. 13
	2.10	Inspección y mantenimiento	13
3	Estru	ctura del reductor	14
	3.1	Estructura general de los reductores de engranajes cilíndricos R07 – R167	15
	3.2	Estructura general de los reductores de ejes paralelos F27 – F157	16
	3.3	Estructura general de los reductores de grupo cónico K19/K29	18
	3.4	Estructura general de los reductores de grupo cónico K39/K49	20
	3.5	Estructura general de los reductores de grupo cónico K37 – K187	21
	3.6	Estructura general de los reductores de tornillo sin fin S37 – S97, S37p – S97p	
	3.7	Estructura general de los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W10 – W30	
	3.8	Estructura general de los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W37/	
		W.47	25
	3.9	Estructura general de los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W19 – W59	
	3.10	Placa de características / designación de modelo	27
	3.11	Tipos de versión y opciones – Reductores R, F, K, S, W	32
4	Instal	ación mecánica	36
	4.1	Requisitos previos para el montaje	36
	4.2	Sentidos de giro	38
	4.3	Instalación del reductor	40
	4.4	Reductores con eje macizo	51
	4.5	Brazos de par para reductores de eje hueco	53
	4.6	Montaje de reductores de eje hueco con acanalado	60
	4.7	Reductor de eje hueco con chavetero	61
	4.8	Reductor con eje hueco y anillo de contracción	67
	4.9	Reductor de eje hueco con TorqLOC®	71



Índice

	4.10	Montaje de la caperuza	84
	4.11	Adaptador AMS	89
	4.12	Adaptador AM	101
	4.13	Adaptador AQS	107
	4.14	Adaptador AQ.	113
	4.15	Adaptador EWH	117
	4.16	Adaptador ADC	120
	4.17	Tapa AD en el lado de entrada	122
	4.18	Montaje directo de un motor en un reductor	133
	4.19	Equipamiento opcional	137
5	Puesta	en marcha	154
	5.1	Motorreductores que funcionan con variador	
	5.2	Comprobación del nivel de aceite	
	5.3	Fuga aparente en juntas del eje	
	5.4	Reductores de tornillo sin fin y reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W	
	5.5	Reductor de engranajes cilíndricos / reductor de ejes paralelos / reductor de grupo cónico	157
	5.6	Reductores con antirretorno	158
6	Inspec	ción y mantenimiento	160
	6.1	Piezas de desgaste	
	6.2	Intervalos de inspección y mantenimiento	164
	6.3	Intervalos de cambio de lubricantes	
	6.4	Mantenimiento de los adaptadores ADC/AL/AMS/AM/AQS/AQ/EWH	167
	6.5	Mantenimiento de la tapa AD en el lado de entrada	167
	6.6	Inspección y mantenimiento del reductor	168
7	Posicio	ones de montaje	187
-	7.1	Denominación de las posiciones de montaje	
	7.2	Pérdidas por salpicaduras y potencia térmica límite	
	7.3	Cambio de posición de montaje	
	7.4	Reductores en posición de montaje pivotante (dinámica)	
	7.5	Reductores en posición de montaje pivotante (estacionaria)	
	7.6	Posición de montaje universal M0	
	7.7	Posición de montaje MX	
	7.8	Posición de montaje múltiple	
	7.9	Hojas de posiciones de montaje	
8	Datos	técnicos	
	8.1	Almacenamiento prolongado	
	8.2	Lubricantes	
9		de funcionamiento y solución	
•	9.1	Reductores	
	9.2	Adaptadores ADC/AMS/AM/AQS/AQ/AL/EWH	
	9.3	Tapa AD en el lado de entrada	
	9.4	Servicio	

Índice

	9.5	Eliminación de residuos	262
10	Contac	to con SEW-EURODRIVE	263
	Índice	alfabético	264

1 Indicaciones generales

1.1 Uso de la documentación

La presente documentación son las instrucciones de funcionamiento originales.

Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a todas aquellas personas que realizan trabajos en el producto.

Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el producto bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estructura de las advertencias

1.2.1 Significado de las palabras de señalización

La siguiente tabla muestra la clasificación y el significado de las palabras de indicación en las advertencias.

Palabra de señalización	Significado	Consecuencias si no se respeta
▲ PELIGRO	Advierte de un peligro inminente	Lesiones graves o mortales
▲ ADVERTENCIA	Posible situación peligrosa	Lesiones graves o mortales
▲ PRECAUCIÓN	Posible situación peligrosa	Lesiones leves
ATENCIÓN	Posibles daños materiales	Daños en el producto o en su entor- no
AVISO	Nota o consejo útil: Facilita el manejo del producto.	

1.2.2 Estructura de las advertencias referidas a capítulos

Las advertencias referidas a capítulos son válidas no solo para una intervención concreta sino para varias intervenciones dentro de un tema. Los símbolos de peligro empleados remiten a un peligro general o específico.

Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia referida a un capítulo:



¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN!

Tipo de peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

Medida(s) para la prevención del peligro.



Significado de los símbolos de peligro

Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:

Símbolo de peligro	Significado
	Zona de peligro general
	Advertencia de superficies calientes
ZE ME-	Advertencia de peligro de aplastamiento
	Advertencia de arranque automático

1.2.3 Estructura de las advertencias integradas

Las advertencias integradas están incluidas directamente en las instrucciones de funcionamiento justo antes de la descripción del paso de intervención peligroso.

Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia integrada:

▲ ¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN! Tipo del peligro y su fuente. Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta. Medida(s) para la prevención del peligro.

1.3 Derechos de reclamación en caso de garantía

Observe la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito para que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de garantía. Lea la documentación antes de trabajar con el producto.

1.4 Reciclaje, tratamiento y reutilización

En la fabricación de productos, SEW-EURODRIVE se esfuerza por reducir al máximo el uso de recursos naturales en favor de la economía circular. El reciclaje de materiales, así como la verificación y/o el reprocesamiento de los componentes recuperados y su reutilización en nuevos productos son aspectos esenciales. Para ello, en SEW-EURODRIVE, los materiales y componentes obtenidos deben corresponderse con la calidad del producto nuevo.

1.5 Nombres de productos y marcas

Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

1

Indicaciones generales

Nota sobre los derechos de autor

1.6 Nota sobre los derechos de autor

© 2025 SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este documento.

2 Notas de seguridad

2.1 Observaciones preliminares

Las siguientes notas básicas de seguridad sirven para prevenir daños personales y materiales y se refieren principalmente al uso de los productos que aquí se documentan. Si utiliza además otros componentes, observe también sus indicaciones de seguridad y de aviso.

2.2 Obligaciones del usuario

Como usuario, debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten las notas básicas de seguridad. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de funcionamiento, así como las personas que trabajan con el producto bajo su propia responsabilidad, han leído y entendido completamente la documentación.

Como usuario, debe garantizar que todos los trabajos relacionados a continuación son realizados exclusivamente por personal especializado cualificado:

- · Emplazamiento y montaje
- · Instalación y conexión
- · Puesta en marcha
- · Mantenimiento y reparación
- · Puesta fuera de servicio
- Desmontaje

Asegúrese de que las personas que trabajan en el producto observan los siguientes documentos, normativas, disposiciones y notas:

- Las normativas nacionales y regionales de seguridad y prevención de accidentes
- Etiqueta de seguridad del producto en el producto
- Toda la documentación de planificación de proyecto, las instrucciones de instalación y puesta en marcha, así como los esquemas de conexiones correspondientes restantes
- · No monte, instale o ponga en marcha ningún producto dañado o deteriorado
- · Todas las especificaciones y disposiciones específicas para la instalación

Asegúrese de que las instalaciones en las que esté montado el producto cuentan con dispositivos de vigilancia y protección adicionales. Al hacerlo, observe las disposiciones de seguridad y las leyes sobre medios técnicos de trabajo y normas de prevención de accidentes vigentes.

2.3 Grupo de destino

Personal técnico para trabajos mecánicos Todos los trabajos mecánicos deben ser realizados exclusivamente por personal técnico cualificado con formación adecuada. En esta documentación se considera personal técnico cualificado a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instalación mecánica, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:

- Cualificación en Mecánica según las disposiciones nacionales vigentes
- · Conocimiento de esta documentación

Personal técnico para trabajos electrotécnicos Todos los trabajos electrotécnicos deben ser realizados exclusivamente por un electricista especializado con formación adecuada. En esta documentación se considera personal electricista especializado cualificado a aquellas personas familiarizadas con la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:

- Cualificación en Electrotecnia según las disposiciones nacionales vigentes
- Conocimiento de esta documentación

Cualificación adicional Además, las personas deben estar familiarizadas con las normas de seguridad y las leyes vigentes correspondientes en cada caso y con el resto de normas, directivas y leyes citadas en esta documentación.

Las personas deben contar con la autorización expresa de la empresa para poner en funcionamiento, programar, parametrizar, identificar y poner a tierra dispositivos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas de tecnología de seguridad.

Personas instruidas

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, instalación, funcionamiento y eliminación de residuos deben ser efectuados únicamente por personas instruidas para ello. Dicha instrucción debe capacitar a las personas de tal forma que estas puedan realizar las tareas y los pasos necesarios de forma segura y conforme a lo prescrito.

2.4 Uso adecuado

El producto se ha concebido para el uso en instalaciones industriales y comerciales.

En el caso de instalación en sistemas o máquinas eléctricas, queda terminantemente prohibido poner en marcha el producto hasta que se haya constatado que la máquina cumple las leyes y disposiciones locales. Para el espacio europeo tienen validez, por ejemplo, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la Directiva CEM 2014/30/UE.

Está prohibido el uso en atmósferas potencialmente explosivas, a menos que se especifique expresamente lo contrario.

2.5 Establecer un entorno de trabajo seguro

Antes de trabajar con el producto, establezca un entorno de trabajo seguro. Tenga en cuenta las siguientes notas básicas de seguridad:

2.5.1 Trabajar con el producto de forma segura

Producto defectuoso o dañado

No instale productos defectuosos ni dañados. Con el fin de evitar el riesgo de sufrir lesiones o daños materiales, tenga en cuenta las siguientes notas:

 Antes de instalar el producto, compruebe que no presente daños externos y, dado el caso, cambie el producto dañado.

Uso de sustancias peligrosas, lubricantes, adhesivos

Con el fin de evitar intoxicaciones e incendios, tenga en cuenta las siguientes notas:

- Respete las fichas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas, lubricantes y adhesivos utilizados.
- Utilice guantes de seguridad.



Superficies calientes

Las superficies del producto pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento. Con el fin de evitar quemaduras, tenga en cuenta las siguientes notas:

- Deje enfriar el producto y sus accesorios suficientemente antes de tocarlo.
- No toque ninguna superficie del producto durante su funcionamiento, excepto los dispositivos de ajuste.
- Tenga en cuenta al respecto también las identificaciones y la etiqueta de seguridad del producto.

Caída de la carga

Para evitar la muerte o lesiones graves por la caída de la carga, observe las siguientes indicaciones:

- No permanezca debajo de la carga.
- Proteja el área en la cual podría producirse la caída de la carga.
- Utilice equipo de protección personal (p. ej., casco y guantes de seguridad).
- Utilice dispositivos de elevación adecuados (polipasto de cadena, carretilla elevadora) y seguros de bloqueo para el transporte.

Piezas rotativas

Al trabajar con el producto, pueden surgir peligros debido a las piezas rotativas expuestas y a los movimientos incontrolados de los componentes. Para evitar aplastamientos y arrastres de partes del cuerpo, tenga en cuenta las siguientes notas:

- Antes de trabajar en el producto, desconéctelo.
- Observe toda la documentación técnica del producto.
- No introduzca la mano en la zona de peligro.

Aristas cortantes afiladas

Para evitar lesiones por corte debidas a aristas cortantes afiladas o no desbarbadas, tenga en cuenta las siguientes notas:

· Utilice guantes de seguridad.

Gases tóxicos procedentes del calentamiento del caucho flúor-carbonado

En condiciones normales de funcionamiento y a temperaturas < 200 °C, el caucho flúor-carbonado resulta muy estable y no supone peligro alguno. Sin embargo, si el caucho flúor-carbonado calienta a más de 300 °C, p. ej. debido al fuego o a la llama de un soplete, se forman gases, vapores y residuos perjudiciales para la salud. Los siguientes componentes pueden contener elastómeros de caucho flúor-carbonado: retenes, válvulas de salida de gases, tornillos de cierre. Observe las siguientes notas:

- Asegúrese de que los componentes con caucho flúor-carbonado no se someten a cargas térmicas > 200 °C. Elimine los componentes, si fuera preciso.
- Al calentar componentes con caucho flúor-carbonado, observe los rangos de temperatura especificados en las instrucciones de funcionamiento.
- Evite la inhalación de gases y vapores de caucho flúor-carbonado y también el contacto con caucho flúor-carbonado enfriado, ya que se forman residuos peligrosos bajo carga térmica.

2.6 Transporte/almacenamiento

Inmediatamente después de la recepción, compruebe que el envío no está dañado. En caso de haber daños ocasionados por el transporte, informe inmediatamente a la empresa transportista. Si el producto presenta daños, no se deberá efectuar ningún montaje, instalación y puesta en marcha.

Respete las notas para el almacenamiento referentes a las condiciones climáticas según el capítulo "Condiciones de almacenamiento para un almacenamiento prolongado" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 230).

De no montar el producto de inmediato, el almacenamiento debe efectuarse en un ambiente seco y exento de polvo. Puede almacenar el producto hasta 9 meses sin ser necesario tomar medidas específicas antes de la puesta en marcha. No almacene el producto al aire libre.

La temperatura de almacenamiento permitida es de -30 °C a +50 °C.

SEW-EURODRIVE recomienda la versión "Almacenamiento prolongado" cuando el tiempo de almacenamiento va a ser superior a 9 meses. Encontrará más información en "Almacenamiento prolongado" (\rightarrow \bigcirc 230).

Los cáncamos montados cumplen la norma DIN 580. Deberán respetarse las cargas y la normativa descritas. Según la norma DIN 580, la tracción oblicua de las eslingas no debe exceder un ángulo de 45°.

En el caso de que en el producto se encuentren varios cáncamos o tornillos de cáncamo, utilice todos los cáncamos o tornillos de cáncamo para el transporte. Apriete bien los tornillos de cáncamo. Los cáncamos o tornillos de cáncamo han sido diseñados exclusivamente para el peso del producto. No aplique ninguna carga adicional.

Los reductores K..167 y K..187 no tienen cáncamos y se suministran sin tornillos de cáncamo. Utilice eslingas apropiadas alternativas.

No almacene el motor/motorreductor sobre la caperuza del ventilador.

Utilice medios de transporte apropiados y con las dimensiones suficientes que pueda reutilizar para otros transportes.

2.7 Instalación/montaje

Asegúrese de que la instalación y la refrigeración del producto se realizan de acuerdo con las prescripciones incluidas en esta documentación.

Proteja el producto de esfuerzos mecánicos intensos. El producto y sus componentes adosados no deben sobresalir a las vías peatonales ni para vehículos. Deberá prestarse especial cuidado para no deformar ningún componente durante el transporte y la manipulación. Los componentes eléctricos no deben ser dañados o destruidos mecánicamente.

A menos que se especifique expresamente lo contrario, quedan prohibidas las siguientes aplicaciones:

- El uso en aplicaciones en las que se produzcan fuertes cargas mecánicas instantáneas o vibrantes
- El uso en ambientes expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvos, irradiaciones nocivas, etc.

Antes de emplear un anillo de contracción inoxidable o un eje de salida inoxidable, compruebe si las condiciones ambientales son compatibles con el material inoxidable. Encontrará información referente al material en la confirmación del pedido.

2.8 Puesta en marcha y funcionamiento

Desenchufe el motorreductor en caso de duda cuando se observen cambios respecto al funcionamiento normal (por ejemplo, incrementos de temperatura, ruidos inusuales, vibraciones). Determine la causa. En caso necesario, consulte con SEW-EURODRIVE.

2.9 Limpieza

En caso de emplear un anillo de contracción inoxidable o un eje de salida inoxidable, compruebe si los productos de limpieza y las sustancias químicas son compatibles con el material inoxidable. Encontrará información referente al material en la confirmación del pedido.

2.10 Inspección y mantenimiento

Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo "Inspección y mantenimiento" (\rightarrow \bigcirc 160).


3 Estructura del reductor

AVISO




Las siguientes imágenes deben entenderse como ilustraciones de carácter general. Solo sirven de ayuda para la asignación de las piezas a las listas de despiece correspondientes. Es posible que existan diferencias en función del tamaño de reductor y de su diseño.

3.1 Estructura general de los reductores de engranajes cilíndricos R..07 – R..167

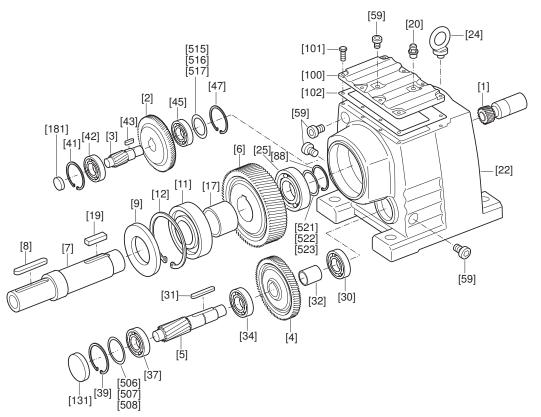


[1]	Piñón	[19]	Chaveta	[42]	Rodamiento	[507]	Arandela de ajuste
[2]	Rueda	[20]	Válvula de salida de gases	[43]	Chaveta	[508]	Arandela de ajuste
[3]	Eje piñón	[22]	Cubierta de inspec- ción	[45]	Rodamiento	[515]	Arandela de ajuste
[4]	Rueda	[24]	Cáncamo	[47]	Circlip	[516]	Arandela de ajuste
[5]	Eje piñón	[25]	Rodamiento	[59]	Tornillo de cierre	[517]	Arandela de ajuste
[6]	Rueda	[30]	Rodamiento	[88]	Circlip	[521]	Arandela de ajuste
[7]	Eje de salida	[31]	Chaveta	[100]	Cubierta de inspección	[522]	Arandela de ajuste
[8]	Chaveta	[32]	Tubo separador	[101]	Tornillo de cabeza he- xagonal	[523]	Arandela de ajuste
[9]	Retén	[34]	Rodamiento	[102]	Junta		
[11]	Rodamiento	[37]	Rodamiento	[131]	Capuchón		
[12]	Circlip	[39]	Circlip	[181]	Capuchón		
[17]	Tubo separador	[41]	Circlip	[506]	Arandela de ajuste		

3.2 Estructura general de los reductores de ejes paralelos F..27 – F..157

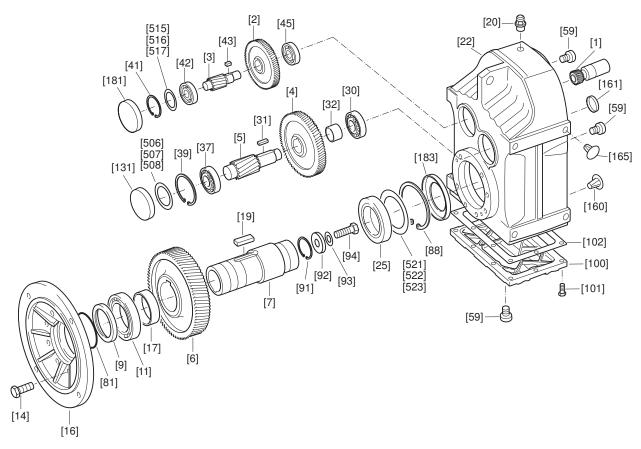


[1]	Piñón	[22]	Cubierta de inspec- ción	[91]	Circlip	[506]	Arandela de ajuste
[2]	Rueda	[25]	Rodamiento	[92]	Disco	[507]	Arandela de ajuste
[3]	Eje piñón	[30]	Rodamiento	[93]	Arandela de bloqueo	[508]	Arandela de ajuste
[4]	Rueda	[31]	Chaveta	[94]	Tornillo de cabeza he- xagonal	[515]	Arandela de ajuste
[5]	Eje piñón	[32]	Tubo separador	[100]	Cubierta de inspección	[516]	Arandela de ajuste
[6]	Rueda	[37]	Rodamiento	[101]	Tornillo de cabeza he- xagonal	[517]	Arandela de ajuste
[7]	Eje hueco	[39]	Circlip	[102]	Junta	[521]	Arandela de ajuste
[9]	Retén	[41]	Circlip	[131]	Capuchón	[522]	Arandela de ajuste
[11]	Rodamiento	[42]	Rodamiento	[160]	Tapón de cierre	[523]	Arandela de ajuste
[14]	Tornillo de cabeza he- xagonal	[43]	Chaveta	[161]	Capuchón		•
[16]		[45]	Rodamiento	[165]	Tapón de cierre		
[17]	Tubo separador		Tornillo de cierre		Capuchón		
	Chaveta		Anillo de protección	[183]	Retén		
[20]	Válvula de salida de gases	[88]	Circlip				

3.3 Estructura general de los reductores de grupo cónico K..19/K..29

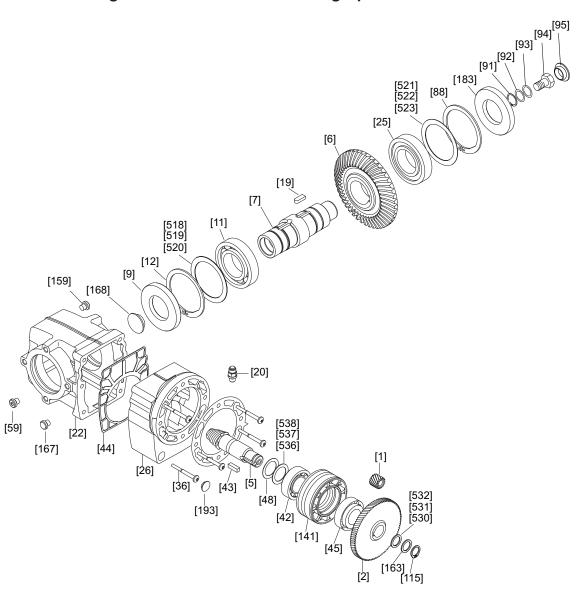


[1]	Piñón	[26]	Carcasa 1.ª etapa	[94]	Tornillo de cabeza he- xagonal	[520] Arandela de a	ajus-
[2]	Rueda	[36]	Espárrago	[95]	Tapón protector	[521] Arandela de a	ajus-
[5]	Eje piñón	[42]	Rodamiento de rodi- llos cónicos	[115]] Circlip	[522] Arandela de a	ajus-
[6]	Rueda	[43]	Chaveta	[141]] Casquillo	[523] Arandela de a	ajus-
[7]	Eje hueco	[44]	Junta	[159]]Tapón de cierre	[530] Arandela de a	ajus-
[9]	Retén	[45]	Rodamiento de rodi- llos cónicos	[163]] Arandela de apoyo	[531] Arandela de a	ajus-
[11]	Rodamiento	[50]	Juego de piñones có- nicos	[167]]Tapón de cierre	[532] Arandela de a	ajus-
[12]	Circlip	[59]	Tornillo de cierre	[168]]Tapón protector	[536] Arandela de a	ajus-
[19]	Chaveta	[88]	Circlip	[183]] Retén	[537] Arandela de a	ajus-
[20]	Válvula de salida de gases	[91]	Circlip	[193]]Tapón de cierre	[538] Arandela de a	ajus-
[22]	Carcasa del reductor	[92]	Arandela	[518]] Arandela de ajuste		
[25]	Rodamiento de bolas acanalado		Arandela de bloqueo] Arandela de ajuste		

3.4 Estructura general de los reductores de grupo cónico K..39/K..49

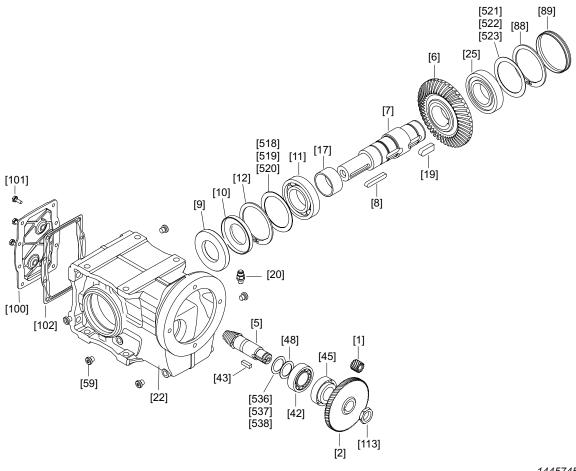


[1] Piñón	[12]	Circlip	[48]	Arandela de apoyo	[518]	Arandela de ajuste
[2] Rueda	[17]	Tubo separador	[50]	Juego de piñones có- nicos	[519]	,
[5] Eje piñón	[19]	Chaveta	[59]	Tornillo de cierre	[520]	Arandela de ajuste
[6] Rueda	[20]	Válvula de salida de gases	[88]	Circlip	[521]	Arandela de ajuste
[7] Eje hueco	[22]	Cubierta de inspección	[89]	Capuchón	[522]	Arandela de ajuste
[8] Chaveta	[25]	Rodamiento de bolas acanalado	[100]	Cubierta de inspec- ción	[523]	Arandela de ajuste
[9] Retén	[42]	Rodamiento de rodillos cónicos	[101]	Tornillo de cabeza hexagonal	[536]	Arandela de ajuste
[10] Retén	[43]	Chaveta	[102]	Junta	[537]	Arandela de ajuste
[11] Rodamiento de bolas acanalado	[45]	Rodamiento de rodillos cónicos	[113]	Tuerca estriada	[538]	Árandela de ajuste

3.5 Estructura general de los reductores de grupo cónico K..37 – K..187

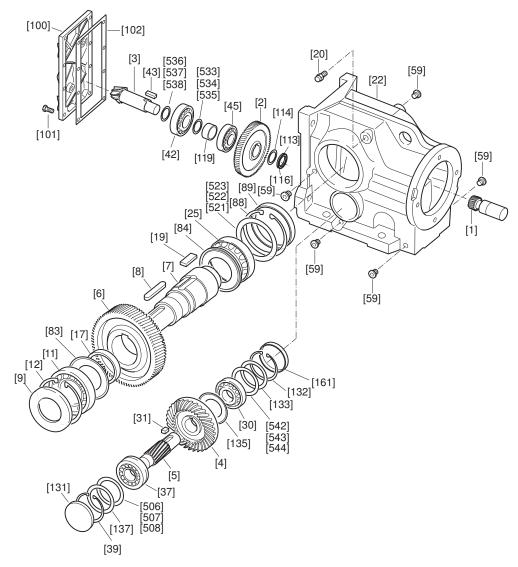


[1]	Piñón	[25]	Rodamiento	[102]	Junta	[522]	Arandela de ajuste
[2]	Rueda	[30]	Rodamiento	[113]	Tuerca estriada	[523]	•
[3]	Eje piñón	[31]	Chaveta	[114]	Arandela de bloqueo	[533]	,
[4]	Rueda	[37]	Rodamiento	[116]	Anillo obturador ros- cado	[534]	-
[5]	Eje piñón	[39]	Circlip	[119]	Tubo separador	[535]	Arandela de ajuste
[6]	Rueda	[42]	Rodamiento	[131]	Capuchón	[536]	Arandela de ajuste
[7]	Eje de salida	[43]	Chaveta	[132]	Circlip	[537]	Arandela de ajuste
[8]	Chaveta	[45]	Rodamiento	[133]	Arandela de apoyo	[538]	-
[9]	Retén	[59]	Tornillo de cierre	[135]	Anillo de protección	[542]	Arandela de ajuste
[11]	Rodamiento	[83]	Anillo de protección	[137]	Arandela de apoyo	[543]	Arandela de ajuste
[12]	Circlip	[84]	Anillo de protección	[161]	Capuchón	[544]	
[17]	Tubo separador	[88]	Circlip	[506]	Arandela de ajuste		•
	Chaveta	[89]	Capuchón	[507]	Arandela de ajuste		
[20]	Válvula de salida de gases	[100]	Cubierta de inspección	า[508]	Arandela de ajuste		
[22]	Carcasa del reductor	[101]	Tornillo de cabeza he- xagonal	[521]	Arandela de ajuste		

3.6 Estructura general de los reductores de tornillo sin fin S..37 – S..97, S..37p – S..97p

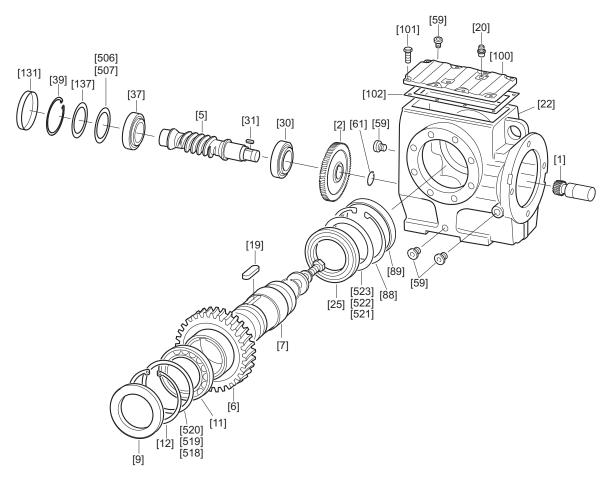


[1]	Piñón	[20] Válvula de salida de gases	[88]	Circlip	[518]	Arandela de ajuste
[2]	Rueda	[22] Carcasa del reducto	r [89]	Capuchón	[519]	Arandela de ajuste
[5]	Tornillo sin fin	[25] Rodamiento	[100]	Cubierta de inspec- ción	[520]	Arandela de ajuste
[6]	Rueda helicoidal	[30] Rodamiento	[101]	Tornillo de cabeza hexagonal	[521]	Arandela de ajuste
[7]	Eje de salida	[31] Chaveta	[102]	Junta	[522]	Arandela de ajuste
[9]	Retén	[37] Rodamiento	[131]	Capuchón	[523]	Arandela de ajuste
[11]	Rodamiento	[39] Circlip	[137]	Arandela de apoyo		
[12]	Circlip	[59] Tornillo de cierre	[506]	Arandela de ajuste		
[19]	Chaveta	[61] Circlip	[507]	Arandela de ajuste		

3.7 Estructura general de los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..10 – W..30

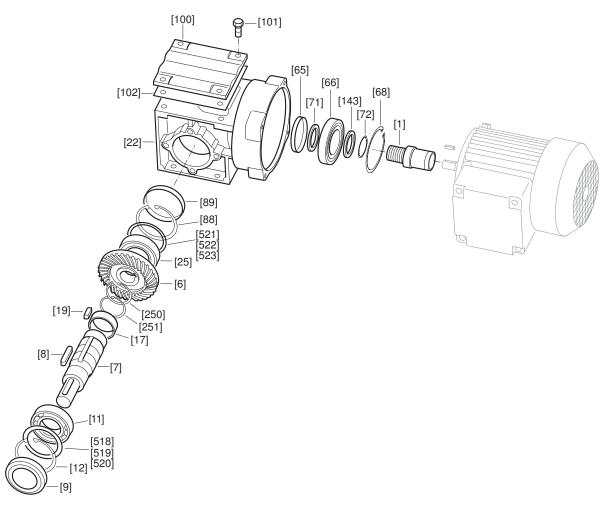


[1]	Piñón	[19]	Chaveta	[88]	Circlip	[518]	Arandela de ajuste
[6]	Rueda	[22]	Carcasa del reductor	[89]	Capuchón	[519]	Arandela de ajuste
[7]	Eje de salida	[25]	Rodamiento	[100]	Cubierta de inspec- ción	[520]	Arandela de ajuste
[8]	Chaveta	[65]	Retén	[101]	Tornillo de cabeza hexagonal	[521]	Arandela de ajuste
[9]	Retén	[66]	Rodamiento	[102]	Junta	[522]	Arandela de ajuste
[11]	Rodamiento	[68]	Circlip	[143]	Arandela de apoyo	[523]	Arandela de ajuste
	Circlip		Arandela de apoyo		Circlip		,
[17]	Tubo separador	[72]	Circlip	[251]	Circlip		

3.8 Estructura general de los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..37/W..47

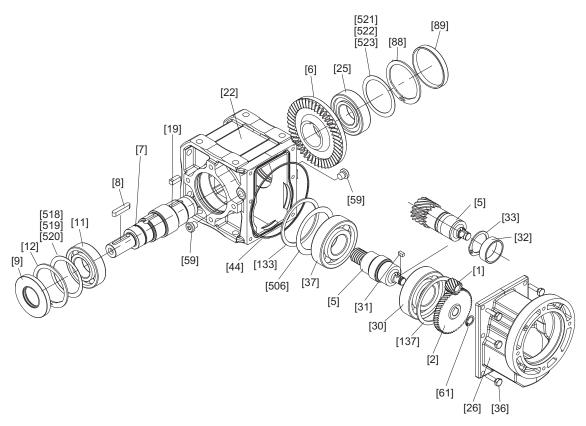

[1]	Piñón	[22]	Carcasa del reductor	[59]	Tornillo de cierre	[521]	Arandela de ajuste
[2]	Rueda	[25]	Rodamiento de bolas acanalado	[61]	Circlip	[522]	Arandela de ajuste
[5]	Eje piñón	[26]	Carcasa de la 1ª. etapa	[88]	Circlip	[523]	Arandela de ajuste
[6]	Rueda	[30]	Rodamiento de bolas acanalado	[89]	Capuchón		
[7]	Eje de salida	[31]	Chaveta	[133]	Arandela de ajuste		
[8]	Chaveta	[32]	Tubo separador	[137]	Arandela de ajuste		
[9]	Retén	[33]	Circlip	[506]	Arandela de ajuste		
[11]	Rodamiento de bolas acanalado	[36]	Tornillo de cabeza hexagonal	[518]	Arandela de ajuste		
[12]	Circlip	[37]	Rodamiento de bolas acanalado	[519]	Arandela de ajuste		
[19]	Chaveta	[44]	Junta tórica	[520]	Arandela de ajuste		

3.9 Estructura general de los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..19 – W..59

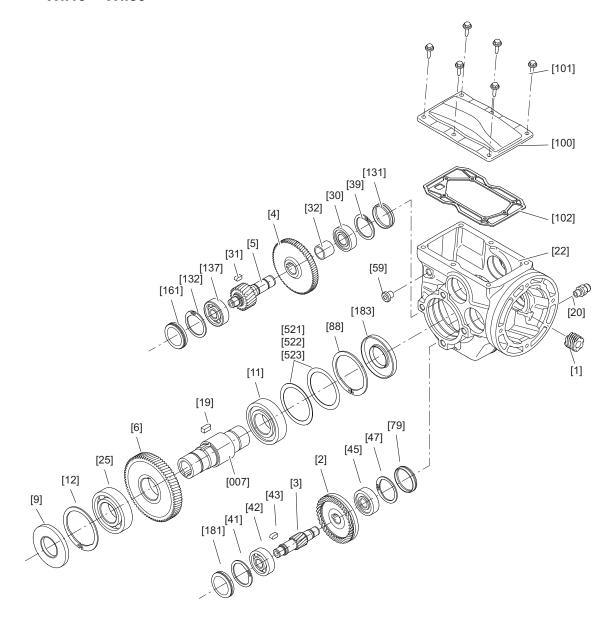


[1]	Piñón	[22]	Carcasa del reduc- tor	[79]	Capuchón	[522]	Arandela de ajuste
[2]	Rueda	[25]	Rodamiento de bolas acanalado	- [88]	Circlip	[523]	Arandela de ajuste
[3]	Eje piñón	[30]	Rodamiento de bolas acanalado	- [100]	Cubierta de inspec- ción		
[4]	Rueda	[31]	Chaveta	[101]	Tornillo de cabeza hexagonal		
[5]	Eje piñón	[32]	Tubo separador	[102]	Junta		
[6]	Rueda	[39]	Circlip	[131]	Capuchón		
[7]	Eje de entrada	[41]	Circlip	[132]	Circlip		
[9]	Retén	[42]	Rodamiento de bo- las acanalado	- [137]	Rodamiento de bolas acanalado		
[11]	Rodamiento de bolas acanalado	[43]	Chaveta	[161]	Capuchón		
[12]	Circlip	[45]	Rodamiento de bolas acanalado	- [181]	Capuchón		
[19]	Chaveta	[47]	Circlip	[183]	Retén		
[20]	Válvula de salida de ga- ses	[59]	Tornillo de cierre	[521]	Arandela de ajuste		

3.10 Placa de características / designación de modelo

3.10.1 Placa de características del reductor

Las siguientes imágenes muestran ejemplos de placas de características de reductores de grupo cónico con adaptador en el lado de entrada:

Placa de características 1

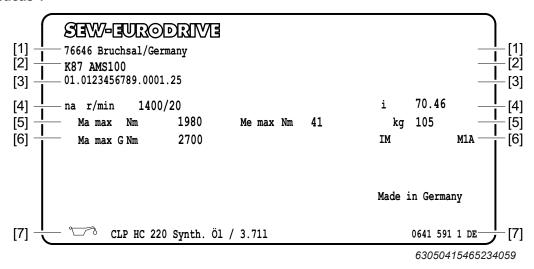

Línea	Datos		
[1]	Fabricante, dirección		
[2]	Designación de modelo		
[3]	Número de serie		
[4]	Velocidad de entrada/velocidad de salida		
	Transmisión		

Línea	Datos		
[5]	Par de salida máximo permitido de la combinación de reductor y adaptador		
	Par de entrada máximo permitido		
	Masa		
[6]	Par de salida máximo permitido del reductor abierto sin componente de montaje		
	Posición de montaje		
[7]	Tipo de aceite y cantidad de llenado de aceite		

Explicación respecto al número de fabricación:

01.	0123456789.	0001.	25
Organización de ven- tas	Número de pedido	Número de posición correlativo	Año de fabrica-ción

Etiqueta del producto



54043229167531275

A través del código QR en el producto obtendrá acceso rápido a los Digital Services de SEW-EURODRIVE.


Aparte de la posibilidad de capturar el código QR con la cámara de su dispositivo móvil o con una aplicación correspondiente, podrá usar para ello también la aplicación "Product ID Plus" de SEW-EURODRIVE. Después de escanear, verá los datos técnicos para identificar el producto directamente.

Además, la búsqueda de piezas de repuesto y documentación específicas del producto, así como el diagnóstico de fallos y la consulta directa con el servicio de atención al Cliente son posibles de forma sencilla y rápida.

3.10.2 Designación de modelo reductor

Un reductor de grupo cónico con adaptador AQA tiene, por ejemplo, la siguiente designación de modelo:

Ejemplo: K37/R AQSA 80 /1			
Tipo de reductor	K	Reductor de grupo cónico	
Tamaño del reductor	37	19 – 49; 37 – 187	
Opción	/R	P. ej. opción /R: holgura angular reducida	




Ejemplo: K37/R AQSA 80 /1			
Adaptador	P. ej. adaptador para m servomotores: AQSA: Adaptador con AQSH: Adaptador con del anillo de sujeción		
Tamaño de adaptador	80		
Variantes	/1		

3.10.3 Placas de características motorreductor DRN..

Las siguientes imágenes muestran ejemplos de placas de características de un motorreductor DRN..

Placa de características 1

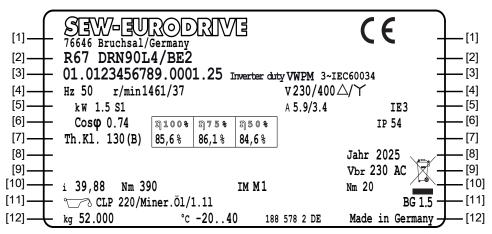

Línea	Datos			
[1]	Fabricante, dirección, marcado CE			
[2]	Designación de modelo			
	Número de serie			
[3]	Aptitud para funcionamiento con variador			
	Número de fases y estándar subyacente de medición y potencia			
	Frecuencia nominal			
[4]	Velocidad nominal del motor/velocidad en el eje de salida del reductor			
	Tensión nominal			
	Potencia nominal y modo de funcionamiento			
[5]	Corriente nominal			
	Clase de eficiencia energética según IEC 60034-30-1			
	Factor de potencia			
[6]	• Grado de rendimiento con ratio de utilización del 100 %, 75 % y 50 %			
	Índice de protección según IEC 60034-5			
[7]	Clase térmica			
[8]	Año de fabricación			

Línea	Datos		
[0]	Tensión del freno		
[9]	Eliminación de residuos según Directiva WEEE		
	Índice de reducción		
[10]	Par de salida		
[10]	Posición de montaje		
	Par de frenado nominal		
[11]	Tipo de aceite y cantidad de llenado de aceite		
['']	Control del freno		
	Masa del motorreductor		
[12]	Rango de temperatura ambiente admisible del motor		
[12]	Número de la placa de características		
	País de fabricación		

Etiqueta del producto



54043229167531275

A través del código QR en el producto obtendrá acceso rápido a los Digital Services de SEW-EURODRIVE.

Aparte de la posibilidad de capturar el código QR con la cámara de su dispositivo móvil o con una aplicación correspondiente, podrá usar para ello también la aplicación "Product ID Plus" de SEW-EURODRIVE. Después de escanear, verá los datos técnicos para identificar el producto directamente.

Además, la búsqueda de piezas de repuesto y documentación específicas del producto, así como el diagnóstico de fallos y la consulta directa con el servicio de atención al Cliente son posibles de forma sencilla y rápida.


3.10.4 Designación de modelo de un motorreductor DRN..

La designación de modelo comienza por el componente del lado de salida.

Un motorreductor doble de grupo cónico con sonda térmica en el devanado del motor tiene, por ejemplo, la siguiente designación de modelo:

Ejemplo: K107R77 DRN100LS4 /TF			
Tipo de reductor	K	1.er reductor	
Tamaño	107		
Tipo de reductor	R	2.° reductor	
Tamaño	77		
Serie del motor	DR	Motor	
Línea de productos	N		
Tamaño	100LS		
Número de polos	4		
Opción de motor sonda térmica	/TF	Opción	

Ejemplo: Motorreductor DRN..

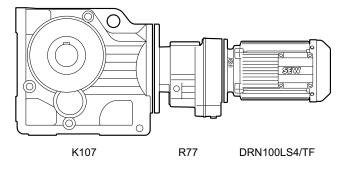

3.11 Tipos de versión y opciones – Reductores R.., F.., K.., S.., W..

A continuación se relacionan las designaciones de modelo de los reductores R, F, K, S y W y sus opciones.

3.11.1 Reductores de engranajes cilíndricos

Designación	Descripción	
RX	Versión con patas de una etapa, eje de salida con chaveta	
RXF	Versión con brida B5 de una etapa, eje de salida con chaveta	
R	Versión con patas, eje de salida con chaveta	
RF	Versión con patas y con brida B5, eje de salida con chaveta	
RF	Versión con brida B5, eje de salida con chaveta	
RZ	Versión con brida B14, eje de salida con chaveta	
RM	Versión con brida B5 con moyú de cojinete prolongado, eje de salida con chaveta	

3.11.2 Reductores de ejes paralelos

Designación	Descripción
F	Versión con patas, eje de salida con chaveta
FAB	Versión con patas, eje hueco con chavetero
FHB	Versión con patas, eje hueco con anillo de contracción
FVB	Versión con patas, eje hueco acanalado según DIN 5480
FF	Versión con brida B5, eje de salida con chaveta
FAF	Versión con brida B5, eje hueco con chavetero
FHF	Versión con brida B5, eje hueco con anillo de contracción
FVF	Versión con brida B5, eje hueco con acanalado según DIN 5480
FA	Eje hueco con chavetero
FH	Eje hueco con anillo de contracción
FT	Eje hueco con sistema de fijación TorqLOC®
FV	Eje hueco con acanalado según DIN 5480
FZ	Versión con brida B14, eje de salida con chaveta
FAZ	Versión con brida B14, eje hueco con chavetero
FHZ	Versión con brida B14, eje hueco con anillo de contracción
FVZ	Versión con brida B14, eje hueco con acanalado según DIN 5480
FM	Versión con brida B5 con moyú de cojinete prolongado, eje de salida con chaveta
FAM	Versión con brida B5 con moyú de cojinete prolongado, eje hueco con chavetero

3.11.3 Reductores de grupo cónico

Designación	
K	Versión con patas, eje de salida con chaveta
KAB	Versión con patas, eje hueco con chavetero
KAFB	Versión con brida B5, versión con patas, eje hueco con chavetero
KF29	Versión con brida B5, versión con patas, eje de salida con chaveta
KHB	Versión con patas, eje hueco con anillo de contracción
KHFB	Versión con brida B5, versión con patas, eje hueco con anillo de contracción
KVB	Versión con patas, eje hueco acanalado según DIN 5480
KF	Versión con brida B5, eje de salida con chaveta
KAF	Versión con brida B5, eje hueco con chavetero
KHF	Versión con brida B5, eje hueco con anillo de contracción
KVF	Versión con brida B5, eje hueco con acanalado según DIN 5480
KA	Eje hueco con chavetero
KH	Eje hueco con anillo de contracción
KT	Eje hueco con sistema de fijación TorqLOC®
KV	Eje hueco con acanalado según DIN 5480
KZ	Versión con brida B14, eje de salida con chaveta
KAZ	Versión con brida B14, eje hueco con chavetero
KHZ	Versión con brida B14, eje hueco con anillo de contracción
KVZ	Versión con brida B14, eje hueco con acanalado según DIN 5480
KM	Versión con brida B5 con moyú de cojinete prolongado, eje de salida con chaveta
KAM	Versión con brida B5 con moyú de cojinete prolongado, eje hueco con chavetero

3.11.4 Reductores de tornillo sin fin

Designación	Descripción
S	Versión con patas, eje de salida con chaveta
SF	Versión con brida B5, eje de salida con chaveta
SAF	Versión con brida B5 y eje hueco con chavetero
SHF	Versión con brida B5 y eje hueco con anillo de contracción
SA	Eje hueco con chavetero
SH	Eje hueco con anillo de contracción
ST	Eje hueco con sistema de fijación TorqLOC®
SAZ	Versión con brida B14 y eje hueco con chavetero
SHZ	Versión con brida B14 y eje hueco con anillo de contracción

3.11.5 Reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN®

Designación	Descripción
W	Versión con patas, eje de salida con chaveta
WF	Versión con brida B5, eje de salida con chaveta
WAF	Versión con brida B5 y eje hueco con chavetero
WA	Eje hueco con chavetero
WHF	Versión con brida B5 y eje hueco con anillo de contracción
WH	Eje hueco con anillo de contracción
WT	Eje hueco con conexión de fijación TorqLOC®

3.11.6 Opciones

Reductores R.., F..y K..7:

Designación	Descripción
/R	De holgura reducida

Reductores K.., S.. W..:

Designación	Descripción
/T	Con brazo de par

Reductores F..:

Designación	Descripción
/G	Con tope de goma

3.11.7 Condition Monitoring

Designación	Descripción
/DUV40A	Diagnostic Unit Vibration = sensor de vibración
/DUO	Diagnostic Unit Oil = sensor de deterioro del aceite

Instalación mecánica

4.1 Requisitos previos para el montaje

ATENCIÓN

Daños en el reductor/motorreductor producidos por un montaje inadecuado.

Daños materiales.

Observe las siguientes indicaciones.

Antes del montaje, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

- El accionamiento no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento.
- Los datos de la placa de características del motorreductor coinciden con la red de alimentación.
- En caso de que se den condiciones ambientales abrasivas, los retenes del lado de salida deben protegerse contra el desgaste.
- Los ejes de salida y las superficies de brida deben estar totalmente libres de productos anticorrosivos e impurezas de todo tipo. Utilice un disolvente comercial para la limpieza. Tenga en cuenta que los disolventes dañan el retén. Por ello, el disolvente no debe entrar en contacto con las faldas de obturación de los retenes.
- Compruebe si el reductor/motorreductor ha sido diseñado para la temperatura ambiente. Los límites de aplicación los encontrará en caso dado en la documentación técnica, en la placa de características o en la tabla de lubricantes (véase el capítulo "Tabla de lubricantes" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 233)).
- Compruebe que no hay sustancias peligrosas (aceites, ácidos, gases, vapores, polvo...) o radiaciones en el entorno.

En diseños especiales:

Compruebe si el reductor/motorreductor ha sido diseñado para la temperatura ambiente. Los límites de aplicación se indican en la placa de características.

Para reductores de tornillo sin fin y reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN®-W..0:

- Tenga en cuenta que no debe haber grandes masas externas con gran momento de inercia que puedan originar una carga de repulsión sobre el reductor.
- Tenga en cuenta el autobloqueo con η' (en repulsión) < 0.5. Cálculo de $\eta':\eta' = 2 - 1/\eta$

Montaje junto a servomotores:

El accionamiento solo debe montarse si después del montaje está asegurada una ventilación suficiente del accionamiento. La ventilación impide que se formen acumulaciones de calor.



4.1.1 Herramientas y material necesario

Para la instalación mecánica necesita las siguientes herramientas y medios auxiliares:

- Llave
- Llave dinamométrica para:
 - Fijación del reductor
 - Anillos de contracción
 - Adaptadores de motor AQS.. y EWH..
 - Tapa en el lado de entrada con resalte de centraje
- Dispositivo de montaje
- Distanciadores (discos, anillos separadores)
- · Material de fijación para los elementos de accionamiento y de salida
- Lubricante (por ejemplo, NOCO®-Fluid)
- Compuesto para fijación de tornillos para la tapa de entrada con resalte de centraje (por ejemplo, Loctite[®] 243)

AVISO



Las piezas normalizadas no se incluyen en el suministro.

4.1.2 Tolerancias de montaje

Extremo del eje	Bridas
Tolerancia diametral de conformidad con DIN 748	Tolerancia de centraje conforme a DIN EN 50347
• ISO k6 para ejes macizos con Ø ≤ 50 mm	 ISO j6 para N ≤ 250 mm ISO h6 para N > 250 mm
ISO m6 para ejes macizos con Ø > 50 mm	·
ISO H7 para ejes huecos	
Orificio de centraje de conformidad con DIN 332, forma DR	


4.2 Sentidos de giro

4.2.1 Sentido de giro del eje del motor

Configurado como estándar conforme a la norma IEC 60034-8:

Sentido de giro en sentido horario (CW) mirando hacia el extremo del eje piñón del motor.

Requisito: Conexión U1-V1-W1





4.2.2 Sentido de giro del eje de salida

Sentido de giro estándar mirando hacia el eje de salida del reductor:

- CW (clockwise)
 - Sentido de giro en sentido horario
- CCW (counter clockwise)

Sentido de giro en sentido antihorario

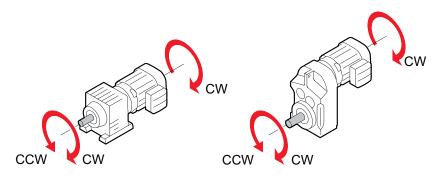



4.2.3 Sentido de giro del reductor

En los reductores de grupo cónico K.., los reductores de tornillo sin fin S.. y los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W, son posibles las posiciones de eje A, B o AB (salida de ejes a ambos lados). El sentido de giro se indica, según la posición del eje, mirando hacia el lado de salida A o B, o bien hacia A y B.

La siguiente tabla muestra el sentido de giro estándar para el sentido de giro CW del motor.

Serie	Tamaño	Etapas del re- ductor	Posición de eje	Sentido de giro estándar mirando hacia el eje de salida ¹⁾
RX	57 – 107	1		CCW
В	D 07 407	2		CW
R 07 – 167	3		CCW	
F 27 – 157	2		CW	
	21 - 131	3		CCW

¹⁾ CW = clockwise / en sentido horario; CCW = counter clockwise / en sentido antihorario.

Serie	Tamaño	Etapas del re-	Posición de eje	Sentido de giro estándar mirando hacia el eje de salida ¹⁾		
		ductor		Mirando hacia el lado de salida A	Mirando hacia el lado de salida B	
			А	CW		
K	19 – 49	2	AB	CW	CCW	
			В		CCW	
			Α	CCW		
K	37 – 187	3	AB	CCW	CW	
			В		CCW	
			Α	CW		
s	37 – 97	2	AB	CW	CCW	
			В		CCW	
			Α	CCW		
W	10 – 30	1	AB	CCW	CW	
			В		CW	
			Α	CW		
		2	AB	CW	CCW	
W	19 – 59		В		CCW	
	19 – 39	3	Α	CCW		
			AB	CCW	CW	
			В		CW	

¹⁾ CW = clockwise / en sentido horario; CCW = counter clockwise / en sentido antihorario.

4.3 Instalación del reductor



A PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por un montaje/desmontaje incorrecto.

Lesiones graves y daños materiales.

- Realice los trabajos en el reductor solo durante la parada.
- Asegure el equipo de accionamiento contra la puesta en marcha accidental.
- Ponga una etiqueta de instrucciones en el lugar de conexión indicando que se está trabajando en el reductor.
- Asegure los componentes pesados (p. ej. anillos de contracción) contra posibles caídas durante el montaje/desmontaje.



A PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por piezas sobresalientes del reductor.

Lesiones graves.

 Asegúrese de que se mantiene una distancia de seguridad suficiente alrededor del reductor/motorreductor.



A PRECAUCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática cuando los reductores con carcasa con patas (p. ej. KA19/29B, KA127/157B o FA127/157B) se sujetan tanto mediante brazos de par como mediante las patas.

Lesiones y daños materiales.

- El uso simultáneo de las patas y del brazo de par no está permitido especialmente en la versión KA.9B/T.
- Fije la versión KA.9B/T exclusivamente mediante brazos de par.
- Fije las versiones K.9 o KA.9B exclusivamente a la pata.
- Si desea utilizar patas y brazos de par para la sujeción, consulte, por favor, con SEW-EURODRIVE.



A PRECAUCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática, si en el caso de motorreductores tanto el reductor (p. ej. KA19/29B, KA127/157B o FA127/157B, reductores R con motor con patas) como también el motor se sujetan a las patas.

Lesiones y daños materiales.

 Asegúrese de que el motor de pie montado está sujeto a la construcción del cliente sin tensión.



A PRECAUCIÓN

Daños para la salud por gases, vapores y residuos peligrosos que se producen al calentar el caucho flúor-carbonado > 200 °C.

Daños para la salud.

Los siguientes componentes del reductor pueden contener caucho flúor-carbonado: retenes, válvulas de salida de gases, tornillos de cierre:

- Asegúrese de que los componentes con caucho flúor-carbonado no se someten a cargas térmicas > 200 °C. Elimine los componentes, si fuera preciso.
- Evite la respiración de gases y vapores de caucho flúor-carbonado, así como el contacto con la piel y los ojos.
- Evite también el contacto con caucho flúor-carbonado enfriado ya que en caso de una carga térmica se producen residuos peligrosos.

ATENCIÓN

Daño del reductor debido a corriente directa de aire frío. El agua condensada en el reductor puede dañar el mismo.

Daños materiales.

• Proteja el reductor de la corriente directa de aire frío.

AVISO



Durante la instalación del reductor, procure que el tornillo del nivel de aceite y el tapón de drenaje de aceite, así como las válvulas de salida de gases, queden fácilmente accesibles.

Posición de montaje El reductor o el motorreductor debe montarse/instalarse exclusivamente en la posición establecida. Tenga en cuenta la información que aparece en la placa de características. Los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® en los tamaños W10 – W30 son independientes de la posición de montaje.

Nivel de aceite

Controle el nivel de aceite en función de la posición de montaje. Encontrará más información en "Inspección y mantenimiento del reductor" (→ 🖹 168). De fábrica, los reductores se suministran con la cantidad de aceite requerida. En función de la posición de montaje, es posible que se den ligeras desviaciones en el tapón del nivel de aceite, admisibles dentro de las tolerancias de fabricación establecidas.

En caso de cambiar la posición de montaje, adapte las cantidades de llenado de lubricante y la posición de la válvula de salida de gases. Observe para ello el capítulo "Cantidades de llenado de lubricante" (\rightarrow $\$ 251) y el capítulo "Posiciones de montaje" (\rightarrow $\$ 187).

Consulte con SEW-EURODRIVE en caso de las siguientes modificaciones de la posición de montaje:

- Modificación de la posición de montaje a M4: En función del modo de funcionamiento del accionamiento puede ser necesario un depósito de expansión de aceite (véase el capítulo "Depósito de expansión de aceite").
- Modificaciones de la posición de montaje de reductores K a M5 o M6 o dentro de estas posiciones de montaje
- Modificaciones de la posición de montaje de reductores S de los tamaños S47 S97 a las posiciones de montaje M2 y M3
- Modificaciones de la posición de montaje de reductores R a la posición de montaje M2.

4

Estructura de soporte La estructura de soporte debe presentar las siguientes características:

- plana
- antivibratoria
- rígida a la torsión

La siguiente tabla muestra las tolerancias de planitud máximas admisibles en el montaje con patas y con brida (valores orientativos con referencia a DIN ISO 1101):

Tamaño del reductor	Tolerancia de planitud
≤ 67	máx. 0.4 mm
77 – 107	máx. 0.5 mm
137/147	máx. 0.7 mm
157 – 187	máx. 0.8 mm

4.3.1 Fijación del reductor

AVISO



Si utiliza reductores en la versión con brida o en la versión con patas/brida en combinación con el reductor con variador mecánico VARIBLOC®, emplee para el montaje con brida por parte del cliente tornillos de calidad 10.9, así como arandelas adecuadas.

Para mejorar la conexión accionada por fricción entre la brida y la superficie de montaje SEW-EURODRIVE recomienda la utilización de una junta anaeróbica o un pegamento anaeróbico.

AVISO



Retire de la brida B14 en los reductores KAZ/KZ/FAZ/FZ 107 – 157 los 4 tornillos que sirven de seguro de bloqueo para el transporte. Los 2 tornillos avellanados **deben** permanecer en la brida B14.

Utilice todos los orificios roscados del lado de conexión A o del lado de conexión B para la conexión a la aplicación del cliente. Este es el requisito previo para transmitir las fuerzas y los pares especificados en el catálogo.

Montaje con patas y con brida

No tense las fijaciones de las patas y las bridas de montaje unas contra otras.

Cargas radiales y fuerzas axiales permitidas

Tenga en cuenta las cargas radiales y fuerzas axiales admisibles. Encontrará el cálculo de las cargas radiales y fuerzas axiales permitidas en el catálogo de reductores o motorreductores en el capítulo "Planificación de proyecto".

Clase de resistencia de los tornillos

Para la fijación de los motorreductores utilice siempre tornillos de la clase de resistencia 8.8. Una excepción son los motorreductores en versión con brida y en versión con patas/bridas de la tabla siguiente. Utilice para estos motorreductores tornillos de la clase de resistencia 10.9. Utilice las arandelas adecuadas en cada caso.

Reductores	Ø de la brida mm	Clase de resistencia de los tornillos
RF37/R37F	120	10.0
SF37p		10.9
RF47/R47F	140	10.9



Reductores	Ø de la brida mm	Clase de resistencia de los tornillos
RF57/R57F	160	10.9
SF67p	200	10.9
FF/FAF77		
KF/KAF77	250	10.9
SF77p		
FM/FAM67, FM/FAM77	300	10.9
KM/KAM67, KM/KAM77	300	10.9
FM/FAM87		
KM/KAM87	350	10.9
SF87p		
FM/FAM97	400	10.9
KM/KAM97	400	10.9
RF147		
FM/FAM107	450	10.9
KM/KAM107		
RF167		
FM/FAM127	550	10.9
KM/KAM127		
FM/FAM157	660	10.9
KM/KAM157	000	10.9
RZ37 – RZ87	60ZR – 130ZR	10.9

Evitar la corrosión en uniones roscadas

Use distanciadores de plástico de 2-3 mm de grosor si existe riesgo de corrosión electroquímica entre el reductor y la máquina accionada. El plástico utilizado debe poseer una resistencia de escape eléctrica < $10^9~\Omega$. Se puede presentar corrosión electroquímica entre metales diferentes, como p. ej. hierro fundido y acero inoxidable. Ponga también arandelas de plástico en los tornillos. Conecte la carcasa adicionalmente a tierra. Utilice tornillos de puesta a tierra en el motor.

Indicaciones acerca de los pares de apriete

Los pares de apriete indicados en los siguientes capítulos se basan en los siguientes coeficientes de rozamiento:

Coeficiente de rozamiento $\mu_{\text{G,K}}$ para roscas y superficie de apoyo delantera	Clase de resistencia del tornillo
0.14	8.8 / 801)
0.09	10.9, 12.9

1) Tornillos de acero inoxidable.

En caso de emplear tornillos con otro coeficiente de rozamiento, deberá adaptar los pares de apriete según corresponda.

Para apretar los tornillos, emplee solamente una de las siguientes herramientas:

- Llave dinamométrica
- Llave dinamométrica controlada por par
- Destornillador de impulso, de desconexión y control mecánicos
- Llave dinamométrica con señal luminosa y acústica
- Destornillador motorizado con medición de par dinámica
- Herramientas hidráulicas graduales, controladas por par

Pares de apriete para tornillos de fijación

Atornille los motorreductores con los siguientes pares de apriete y tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 43):

Tornillo/tuerca	Par de apriete ±15 % Clase de resistencia 8.8 Nm
M6	12
M8	28
M10	56
M12	96
M16	235
M20	460
M24	795
M30	1590
M36	2760
M42	4410
M48	6650
M56	10600

Atornille los motorreductores indicados en versión con brida con los siguientes pares de apriete aumentados y tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (\rightarrow $\stackrel{\text{le}}{=}$ 43):

Ø brida mm	Reductores	Tornillo/ tuerca	Par de apriete ±15 % Clase de resistencia 10.9 Nm
120	RF37	M6	12
120	SF37p	1010	12
140	RF37/RF47	M8	29
160	RF57	M8	29
200	SF67p	M10	57
250	SF77p	M12	98





Ø brida mm	Reductores	Tornillo/ tuerca	Par de apriete ±15 % Clase de resistencia 10.9 Nm
300	FM/FAM67, FM/FAM77 KM/KAM67, KM/KAM77	M12	98
350	FM/FAM87 KM/KAM87 SF87p	M16	235
400	FM/FAM97 KM/KAM97	M16	235
450	FM/FAM107 KM/KAM107	M16	235
450	RF147	M16	235
550	FM/FAM127 KM/KAM127	M16	235
550	RF167	M16	235
660	FM/FAM157 KM/KAM157	M20	465
60ZR	RZ37	M8	29
70ZR	RZ47	M8	29
80ZR	RZ57	M10	57
95ZR	RZ67	M10	57
110ZR	RZ77	M10	57
130ZR	RZ87	M12	98
250	FF/FAF77 KF/KAF77	M12	98

Reductor en versión con patas

La siguiente tabla muestra los tamaños de rosca de los reductores en versión con patas en función del modelo de reductor y el tamaño:

	Modelo de reductor					
Tornillo	R/RF	RX	F/FHB/ FAB	K/KHB/KVB/ KAB	S	W
M6	07	_	_	19	_	10/20
M8	17/27/37	_	27/37	29	37	30/37/47
M10	_	57	47	37/39/47/49	47/57	_
M12	47/57/67	67	57/67	57/67	67	_
M16	77/87	77/87	77/87	77	77	_

	Modelo de reductor					
Tornillo	R/RF	RX	F/FHB/ FAB	K/KHB/KVB/ KAB	S	W
M20	97	97/107	97	87	87	_
M24	107	_	107	97	97	_
M30	127/137	_	127	107/167	_	_
M36	147/167	_	157	127/157/187	_	_

Reductor con diseño con brida B14 y/o eje hueco

La siguiente tabla muestra los tamaños de rosca de los reductores con brida B14 y/o eje hueco en función del modelo de reductor y el tamaño:

Tornillo	Tipo de reductor				
	RZ	FZ/FAZ/FHZ/ FVZ	KZ/KAZ/KHZ/ KVZ	SA/SAZ/SHZ	WA
M6	07/17/27	_	_	37	10/20/301)
M8	37/47	27/37/47	37/47	47/57	37
M10	57/67	_	_	_	47
M12	77/87	57/67/77	57/67/77	67/77	_
M16	_	87/97	87/97	87/97	_
M20	_	107/127	107/127	_	_
M24	_	157	157	_	_

¹⁾ En la versión W30 con montaje directo en un motor CMP.. o montaje a través del adaptador EWH.., el tamaño de rosca cambia a M8.

Reductor con brida B5

La siguiente tabla muestra los tamaños de rosca de los reductores con brida B5 según el modelo de reductor, el tamaño y el diámetro de la brida:

		Tipo de reductor						
Ø de la brida mm	Tornillo	RF/RF/RM	RXF	FF/FAF/ FHF/ FVF	FM/FAM KM/ KAM	KF/KAF/ KHF/ KVF	SF/SAF/ SHF	WF/WAF/ WHF
80	M6	_	_	_	_	_	_	10
110	M8	_	_	_	_	_	_	20
120	M6	07/17/27	_	_	_	_	37	10/20/30/37
120	M8	_	_	_	_	19	_	29
140	M8	07/17/27/37/47	57	_	_	_	_	_
160	M8	07/17/27/37/47	57/67	27/37	_	19/37	37/47	30/37/47/29
160	M10	_	_	_	_	29/39	_	39/49
200	M10	37/47/57/67	57/67/77	47	_	29/47	57/67	39
200	M12	_	_	_	_	49	_	59
250	M12	57/67/77/87	67/77/87	57/67	_	57/67	77	_
300	M12	67/77/87	87/97	77	67/77	77	_	_
350	M16	77/87/97/107	97/107	87	87	87	87	_
400	M16	_	_	_	97	_	_	_
450	M16	97/107/127/137/ 147	107	97/107	107	97/107	97	-
550	M16	107/127/137/ 147/167	_	127	127	127	-	-
660	M20	147/167	-	157	157	157	_	_

4.3.2 Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite

Al enroscar, observe los pares de apriete de la siguiente tabla:

Rosca	Par de apriete	
	Nm	
M8 × 1	8	
M10 × 1	12	
M12 × 1.5	15	
M16 × 1.5	40	
M22 × 1.5	60	
M33 × 2	100	
M42 × 2	150	

4.3.3 Instalación en zonas expuestas a la humedad o al aire libre

ATENCIÓN

La pintura bloquea la válvula de salida de gases y agrede las faldas de obturación de los retenes.

Daños materiales.

- Las válvulas de salida de gases y la falda de obturación de los retenes deben cubrirse cuidadosamente con tiras adhesivas antes del pintado/repintado.
- Retire las tiras adhesivas cuando acabe de pintar.

Los accionamientos se suministran en versiones resistentes a la corrosión con pintura protectora de la superficie adecuada para su uso en zonas expuestas a la humedad o al aire libre.

- Debe repararse cualquier da
 ño surgido en la pintura, p. ej. en la v
 álvula de salida de gases o los c
 áncamos de suspensi
 ón.
- Si se montan motores a adaptadores ADC, AMS..., AM..., AQS..., AQ... o a acoplamientos de arranque y embragues deslizantes AR..., AT..., selle las superficies de las bridas con un agente de estanqueidad adecuado (p. ej. Loctite 574).
- En caso de la instalación al aire libre, los accionamientos no deben estar expuestos a la radiación solar directa. Monte un dispositivo de protección correspondiente, por ejemplo, una tapa o una cubierta. El dispositivo de protección no debe producir ninguna acumulación de calor.
- El usuario de la instalación debe asegurarse de que ningún cuerpo extraño (p. ej. objetos que puedan caer o vertidos de material) pueda afectar al funcionamiento del reductor.

4.3.4 Aireación del reductor

ATENCIÓN

La suciedad y el polvo del entorno afectan al funcionamiento de las válvulas de salida de gases.

Posible daño material.

- Compruebe regularmente el funcionamiento de la válvula de salida de gases y, de ser necesario, reemplácela.
- En caso de alta carga de suciedad o polvo, utilice un filtro de ventilación en lugar de la válvula de ventilación.

Reductores con válvula de salida de gases montada

En función del tamaño del reductor y de la posición de montaje, los reductores se suministran con la válvula de salida de gases montada conforme a la posición de montaje y activada. En caso de que la válvula de salida de gases todavía no esté activada, debe retirar el seguro de bloqueo para el transporte. Véase el capítulo "Activar la válvula de salida de gases" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 50). Con ello, la válvula de salida de gases quedará activada.



Reductores con válvula de salida de gases incluida

Los siguientes reductores se suministran con tapón roscado en el orificio de aireación previsto:

- Reductores en posición de montaje pivotante (estacionaria), véase el capítulo "Reductores en posición de montaje pivotante (estacionaria)" (→

 189)
- Reductores en posición de montaje múltiple, véase el capítulo "Posición de montaje múltiple" (→

 191)
- Reductores solos que se airean por el lado de entrada.

Sustituya el tapón de cierre por la válvula de salida de gases adjunta antes de la puesta en marcha. Encontrará el par de apriete en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (\rightarrow \mathbb{B} 47).

Reductores que no requieren aireación

En la siguiente tabla se indican los reductores que no requieren aireación.

Reductores	Posición de montaje
R07	M1/M2/M3/M5/M6
R17/R27/F27	M1/M3/M5/M6
W10/W20/W30	M1 – M6
W37/W47	M1/M2/M3/M5/M6
K19/K29	M1/M2/M3/M5/M6
W19 – W59	M1/M2/M3/M5/M6
W29HG – W59HG	M1 – M6

Reductores que pueden operarse sin aireación previa tras comprobación por parte de SEW-EURODRIVE

Ciertos reductores requieren una comprobación individual. Consulte con SEW-EURODRIVE en caso de emplear alguno de los siguientes reductores:

- · Reductores de diseño estanco
- Reductores en posición de montaje pivotante (dinámica), véase el capítulo "Reductores en posición de montaje pivotante (dinámica)" (→


 189).

Reductores con aireación del reductor por entubado fijo

Los reductores con aireación del reductor por entubado fijo (con depósito de expansión y filtro de ventilación) se suministran con válvula de salida de gases. Sustituya la válvula de salida de gases antes de la puesta en marcha del motorreductor por el paquete de aireación incluido en el suministro. Observe las indicaciones para la instalación suministradas con el sistema de aireación correspondiente.

Activar la válvula de salida de gases


 Compruebe antes de la puesta en marcha si ha sido retirado el seguro de bloqueo para el transporte en la válvula de salida de gases, activándose así la válvula. La siguiente imagen muestra una válvula de salida de gases con seguro de bloqueo para el transporte:



2. Retire el seguro de bloqueo para el transporte.



⇒ La siguiente imagen muestra un ejemplo de válvula de salida de gases.



4.3.5 Pintado del reductor

ATENCIÓN

La pintura bloquea la válvula de salida de gases y agrede las faldas de obturación de los retenes.

Daños materiales

- Las válvulas de salida de gases y la falda de obturación de los retenes deben cubrirse cuidadosamente con tiras adhesivas antes del pintado/repintado.
- · Retire las tiras adhesivas cuando acabe de pintar.



4.4 Reductores con eje macizo

4.4.1 Montaje de elementos de entrada y salida

ATENCIÓN

Daños en rodamiento, carcasa o en los ejes debido a montaje incorrecto.

Posibles daños materiales.

- Utilice únicamente un dispositivo de montaje (véase el capítulo "Empleo de un dispositivo de montaje" (→ 🖹 51)) para instalar los elementos de entrada y salida. Para el posicionado, utilice el orificio de centraje con rosca que se encuentra en el extremo del eje.
- Introduzca las poleas para correas, los acoplamientos, los piñones, etc., sin golpear el extremo del eje con un martillo.
- Durante el montaje de las poleas, respete la tensión correcta establecida para la correa de conformidad con las indicaciones del fabricante.
- Cerciórese de que los elementos de transmisión colocados están equilibrados y no provocan fuerzas radiales ni axiales inadmisibles. Encontrará los valores admisibles en el catálogo "Motorreductores" o "Accionamientos antiexplosivos".


AVISO



Se puede facilitar el montaje untando el elemento de salida con lubricante o calentándolo brevemente a 80 °C - máximo 100 °C.

Empleo de dispositivo de montaje

La siguiente imagen muestra un dispositivo de montaje para acoplamientos o moyús en los extremos del eje de motores o reductores. Si el tornillo se puede extraer sin problemas, es posible prescindir del rodamiento de empuje del dispositivo de montaje.



Moyú de acoplamiento


211368587

- [1] Extremo del eje del reductor
- Rodamiento de empuje
- [2]

[3]

Evitar fuerzas radiales elevadas

Para evitar fuerzas radiales elevadas, monte las ruedas dentadas o los piñones de arrastre a ser posible según la imagen ${\bf B}$.

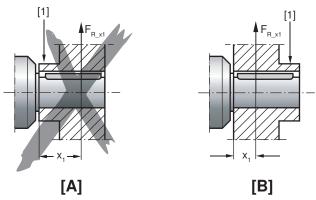

9007199466105227

- [1] Cubo
- [A] Montaje inapropiado
- F_{R_X1} Fuerza radial en el punto x_1
- [B] Montaje correcto

4.4.2 Montaje de acoplamientos


A PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir lesiones por elementos de entrada y salida, tales como poleas o acoplamientos, durante el funcionamiento.

Peligro de atascamiento y aplastamiento.

 Asegure los elementos de entrada y salida con una protección contra contacto accidental.

Al montar acoplamientos, se deben equilibrar los elementos señalados a continuación de conformidad con las indicaciones del fabricante de dichos acoplamientos:

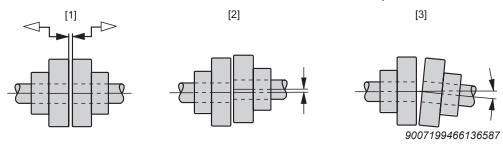

- 1 Desalineamiento axial
- 2 Desalineamiento radial
- 3 Desalineamiento angular

4.5 Brazos de par para reductores de eje hueco

4.5.1 Montar el brazo de par para reductores de grupo cónico y reductores de tornillo sin fin

ATENCIÓN

Daños en el reductor debido a un montaje incorrecto del brazo de par.

Deterioro del reductor.


No someta los brazos de par a tensión mecánica durante el montaje.

El siguiente gráfico muestra un casquillo fijo con apoyo a ambos lados.

El perno o tornillo de ajuste debe montarse en una construcción en forma de horquilla sin tensión. El perno debe tener un pequeño juego radial con el casquillo para minimizar la carga de impacto al conmutar, pero lo suficientemente grande para evitar que el accionamiento se deforme cuando esté parado.


Debe evitarse la tensión axial del casquillo, sobre todo porque existe el riesgo de deformar el accionamiento.

Los brazos de par de diseño propio también deben fijarse de este modo sin tensión.



4.5.2 Montaje de brazos de par para reductores de grupo cónico K..19 – K..49

La siguiente imagen muestra la fijación de la carcasa en los reductores de grupo cónico K..19 – K..49:

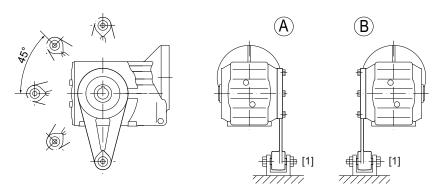

- [1] Casquillo
- A Lado de conexión
- B Lado de conexión


- En la siguiente tabla encontrará los tamaños de los tornillos y los pares de apriete:
- Para apretar los tornillos, tenga en cuenta el capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (→

 43).

Reductor	Tornillos	Par de apriete en Nm ±15 %		
		Clase de resistencia		
		8.8	80	
K19 /T	4 × M8 × 20	28	28	
K29 /T	4 × M8 × 20	28	28	
K39 /T	4 × M10 × 30	56	56	
K49 /T	4 × M12 × 35	96	96	

4.5.3 Montaje de brazos de par para reductores de grupo cónico K..37 – K..157

La siguiente imagen muestra la fijación de la carcasa en los reductores de grupo cónico K..37 – K..157.

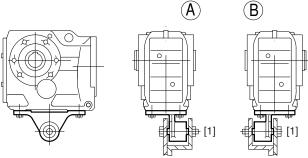

36028797230326027

- [1] Casquillo
- A Lado de conexión
- B Lado de conexión


- En la siguiente tabla encontrará los tamaños de los tornillos y los pares de apriete:
- Para apretar los tornillos, tenga en cuenta el capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (→

 43).

Reductor	Tornillos	Par de apriete en Nm ±15 % Clase de resistencia	
		8.8	80
K37 /T	4 × M10 × 25	56	56
K47 /T	4 × M10 × 30	56	56
K57 /T	4 × M12 × 35	96	96
K67 /T	4 × M12 × 35	96	96
K77 /T	4 × M16 × 40	235	235
K87 /T	4 × M16 × 40	235	235
K97 /T	4 × M20 × 50	460	460
K107 /T	4 × M24 × 60	795	795
K127 /T	4 × M36 × 130	2760	2760
K157 /T	4 × M36 × 130	2760	2760

Montaje de los brazos de par para reductores de tornillo sin fin 4.5.4

La siguiente imagen muestra el brazo de par en reductores de tornillo sin fin.

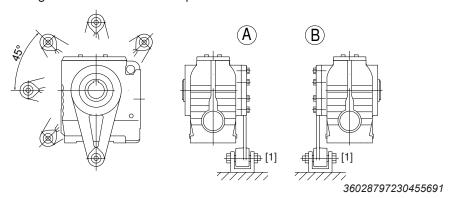


- [1] Casquillo
- A Lado de conexión
- B Lado de conexión

- En la siguiente tabla encontrará los tamaños de los tornillos y los pares de apriete:
- Para apretar los tornillos, tenga en cuenta el capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 43).
- Fije el casquillo [1] a ambos lados y sin aplicar tensión, como se describe en el capítulo "Montar el brazo de par para reductores de grupo cónico y reductores de tornillo sin fin" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 53).

Reductor	Tornillos	Par de apriete en Nm ±15 % Clase de resistencia	
		8.8	80
S37 /T	4 × M6 × 16	12	12
S47 /T	4 × M8 × 25	28	28
S57 /T	6 × M8 × 25	28	28
S67 /T	4 × M12 × 35	96	96
S77 /T	8 × M12 × 35	96	96
S87 /T	8 × M16 × 45	235	235
S97 /T	8 × M16 × 50	235	235

4.5.5 Montaje de brazos de par para reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..

La siguiente imagen muestra el brazo de par en reductores SPIROPLAN® W...

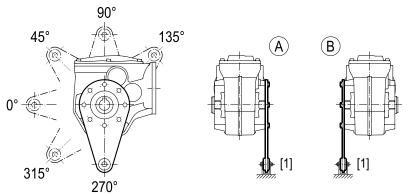

45035996485194507

- [1] Casquillo
- A Lado de conexión
- B Lado de conexión

En los reductores que se indican en la tabla siguiente hay excepciones para la posición del brazo de par:

Reductor	Posición no posible
W29, W39	90°
W10 – W30	
W37, W47	135°
W19 – W49	


- En la siguiente tabla encontrará los tamaños de los tornillos y los pares de apriete:

Reductor	Tornillos	Par de apriete en Nm ±15 % Clase de resistencia	
		8.8	80
W10 /T	4 × M6 × 16	12	12
W19 /T	4 × M6 × 16	12	12
W20 /T	4 × M6 × 16	12	12
W29 /T	4 × M8 × 20	28	28
W30 /T	4 × M6 × 16	12	12
W30 /T CMP	4 × M8 × 20	28	28
W37 /T	4 × M8 × 20	28	28
W39 /T	4 × M8 × 20	28	28
W47 /T	4 × M10 × 25	56	56

Reductor	Tornillos	Par de apriete en Nm ±15 % Clase de resistencia	
		8.8	80
W49 /T	4 × M10 × 30	56	56
W59 /T	4 × M12 × 30	96	96

4.5.6 Montaje de los brazos de par para reductores de ejes paralelos

La siguiente imagen muestra la fijación de la carcasa en reductores de ejes paralelos en estado relajado.

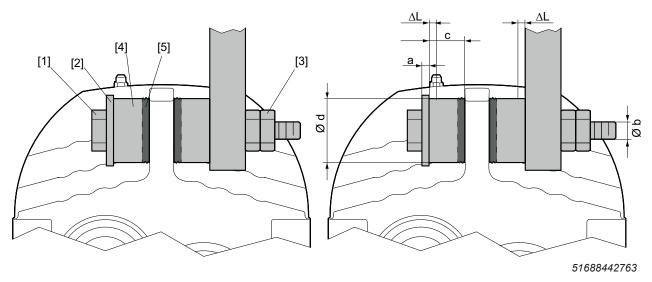

- [1] Tornillo
- [2] Arandela
- [3] Tuercas
- [4] Tope de goma
- [5] Lado metálico del tope de goma
- a Ancho de la arandela
- b Diámetro interior del tope de goma
- c Longitud del tope de goma en estado relajado
- d Diámetro del tope de goma
- ΔL Precarga por tope de goma en estado tensado

Proceda del siguiente modo:

- 1. Asegúrese de que los lados metálicos de los topes de goma hacen contacto con el reductor.
- 2. Utilice tornillos [1] y arandelas [2] conforme a la siguiente tabla.
- 3. Asegure la unión roscada con una tuerca [3].
- 4. Apriete el tornillo [1] hasta alcanzar la precarga "ΔL" de los topes de goma de acuerdo con la siguiente tabla:



Reductor	Arandela	Tope de goma			
	а	d	b	С	ΔL
	mm	mm	mm	mm	mm
F27 /G	5	40	12.5	20	1
F37 /G	5	40	12.5	20	1
F47 /G	5	40	12.5	20	1.5
F57 /G	5	40	12.5	20	1.5
F67 /G	5	40	12.5	20	1.5
F77 /G	10	60	21.0	30	1.5
F87 /G	10	60	21.0	30	1.5
F97 /G	12	80	25.0	40	2
F107 /G	12	80	25.0	40	2
F127 /G	15	100	32.0	60	3
F157 /G	15	120	32.0	60	3

4.6 Montaje de reductores de eje hueco con acanalado


AVISO




Para diseñar el eje del cliente, tenga también en cuenta las notas de diseño incluidas en el catálogo "Motorreductores".

Proceda del siguiente modo:

1. Aplique NOCO®-Fluid. Distribúyala cuidadosamente.

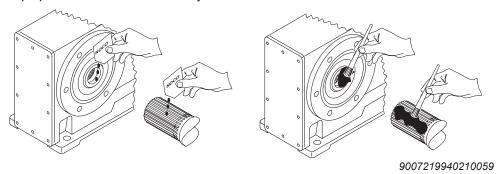

2. Monte el eje y fíjelo axialmente. Para facilitar el montaje, utilice un dispositivo de montaje.

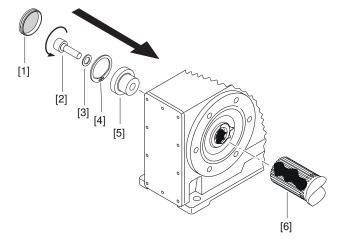

- [1] Tapón de cierre
- [2] Tornillo de cabeza cilíndrica
- [3] Arandela de apoyo
- [4] Circlip
- [5] Arandela

4.7 Reductor de eje hueco con chavetero

AVISO




Para diseñar el eje del cliente, tenga también en cuenta las notas de diseño incluidas en el catálogo "Motorreductores".

4.7.1 Montaje de reductores de eje hueco con chavetero


Proceda del siguiente modo:

1. Aplique NOCO®-Fluid. Distribúyalo cuidadosamente.

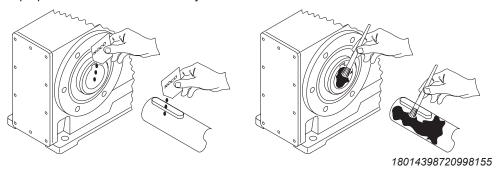

 Monte el eje y fíjelo axialmente. Para facilitar el montaje, utilice un dispositivo de montaje. Para ello, proceda conforme a uno de los 3 tipos de montaje indicados a continuación, dependiendo del contenido del suministro.


A) Montar el eje del cliente (contenido de suministro estándar, salvo con posición del eje AB):

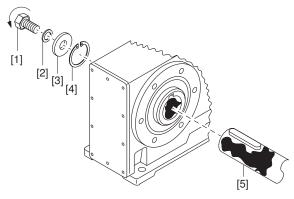

- [1] Tornillo de sujeción corto (volumen de suministro estándar)
- [2] Arandela de bloqueo
- [3] Arandela
- [4] Circlip
- [5] Eje del cliente




B) Montaje del eje del cliente con tope con el kit de montaje/desmontaje de SEW-EURODRIVE:

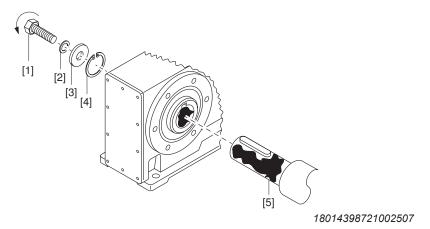


- [1] Tornillo de fijación
- [2] Arandela de bloqueo
- [3] Arandela
- [4] Circlip
- [5] Eje del cliente con tope

C) Montaje del eje del cliente sin tope con el kit de montaje/desmontaje de SEW-EURODRIVE:

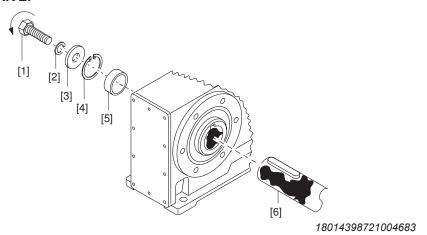

- [1] Tornillo de fijación
- [2] Arandela de bloqueo
- [3] Arandela
- [4] Circlip
- [5] Tubo separador
- [6] Eje del cliente sin tope






9007199466265867

Tornillo	Par de apriete Nm
M5	5
M6	8
M10/12	20
M16	40
M20	80
M24	200

4.7.2 Desmontaje del reductor de eje hueco

Esta descripción solo es aplicable si el reductor ha sido montado con el kit de montaje y desmontaje de SEW-EURODRIVE (véase "Kit de montaje/desmontaje de SEW-EURODRIVE" (\rightarrow $\stackrel{\text{le}}{=}$ 65)).

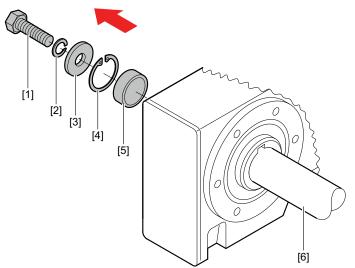

51614898955

- Tornillo de fijación [1]
- Arandela de bloqueo [2]
- Arandela [3]

- [4] Circlip
- Tubo separador [5]
- Eje del cliente [6]

Proceda del siguiente modo:

1. Afloje el tornillo de fijación [1].


31988695/ES - 03/2025

Instalación mecánica



Reductor de eje hueco con chavetero

- 2. Retire las piezas de la [2] a la [4] y, en caso de existir, el tubo separador [5].
- 4. Vuelva a introducir el circlip [4].
- 5. Vuelva a enroscar el tornillo de fijación [1]. Saque el reductor del eje apretando el tornillo.

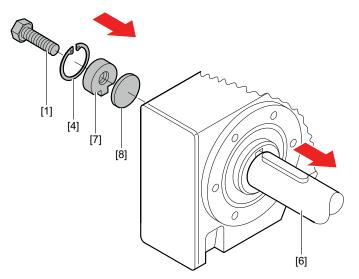


- [1] Tornillo de fijación
- [4] Circlip
- [6] Eje del cliente

- [7] Tuerca de bloqueo
- [8] Arandela de extracción

4.7.3 Kit de montaje/desmontaje de SEW-EURODRIVE

Sólo se aplica si se ha utilizado el kit de montaje y desmontaje para el montaje previo.

- 1. Afloje el tornillo de fijación [2].
- 2. Retire el circlip [3] y, dado el caso, el tubo separador.
- 3. Coloque la arandela de extracción [8] y la tuerca con protección anti-torsión [7] conforme a la imagen siguiente entre el eje del cliente [4] y el circlip [3].
- 4. Vuelva a introducir el circlip [3].
- 5. Vuelva a colocar el tornillo de fijación [2]. Ahora puede extraer el reductor del eje.

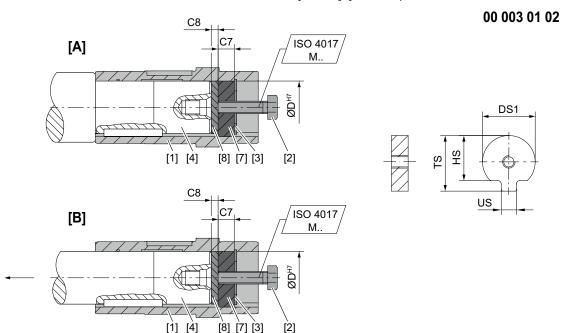

54684456715

C7	Tuerca de bloqueo ancha
C8	Arandela de extracción ancha
D	Diámetro de eje hueco
DS1	Diámetro tuerca de bloqueo
HS	Altura 1 tuerca de bloqueo
TS	Altura 2 tuerca de bloqueo
US	Anchura puente tuerca de bloqueo
[1]	Eje hueco
[2]	Tornillo de fijación
[3]	Circlin

[3] Circlip [4] Eje del cliente

[4] Eje del cliente

[7] Tuerca de bloqueo para el desmontaje

[8] Arandela de extracción

Medidas y referencias de pieza del kit de montaje/desmontaje:

Reductor	D ^{H7}	C8	C7	HS	US	TS	DS1	ISO 4017	Ref. de pieza kit de montaje/desmontaje	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	М	montaje/desmontaje	
WA10	16	5	5	12	4.5	18	15.7	M5 × 50	06437125	
WA19, WA20	18	5	6	13.5	5.5	20.5	17.7	M6 × 25	0643682X	

Reductor	D ^{H7}	C8	C 7	HS	US	TS	DS1	ISO 4017	Ref. de pieza kit de
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	М	montaje/desmontaje
KA19, SA37, WA19, WA20, WA29, WA30	20	5	6	15.5	5.5	22.5	19.7	M6 × 25	06436838
FA27, KA29, SA47,WA29, WA39	25	5	10	20	7.5	28	24.7	M10 × 35	06436846
FA37, KA29, KA37, KA39, SA47, SA57, WA29, WA39, WA49	30	5	10	25	7.5	33	29.7	M10 × 35	06436854
FA47, KA39, KA47, KA49, SA57, WA49, WA59	35	5	12	29	9.5	38	34.7	M12 × 45	06436862
FA57, KA57, FA67, KA49, KA67, SA67, WA59	40	5	12	34	11.5	41.9	39.7	M16 × 50	06436870
SA67	45	5	12	38.5	13.5	48.5	44.7	M16 × 50	06436889
FA77, KA77, SA77	50	5	12	43.5	13.5	53.5	49.7	M16 × 50	06436897
FA87, KA87, SA77, SA87	60	5	16	56	17.5	64	59.7	M20 × 60	06436900
FA97, KA97, SA87, SA97	70	5	16	65.5	19.5	74.5	69.7	M20 × 60	06436919
FA107, KA107, SA97	90	5	20	80	24.5	95	89.7	M24 × 70	06436927
FA127, KA127	100	5	20	89	27.5	106	99.7	M24 × 70	06436935
FA157, KA157	120	5	20	107	31	127	119.7	M24 × 70	06436943

4.8 Reductor con eje hueco y anillo de contracción

4.8.1 Montaje de reductores y eje hueco con anillo de contracción

ATENCIÓN

Deformación del eje hueco al apretar los tornillos de bloqueo sin haber montado un eje.

Daños en el reductor.

• Apriete los tornillos de bloqueo exclusivamente con el eje montado.

AVISO

i


Los valores exactos de los pares de apriete se encuentran en el anillo de contracción.

AVISO

i


Los anillos de contracción estándar y los anillos de contracción de acero inoxidable tienen los mismos pares de apriete.

1. Afloje ligeramente los tornillos de fijación. No los desenrosque completamente.




9007199466274571

2. **Desengrase** el orificio del eje hueco y del eje de entrada cuidadosamente con un disolvente comercial.

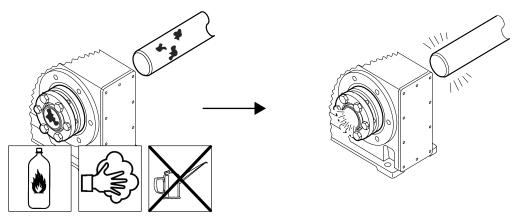


3. A PRECAUCIÓN NOCO®-Fluid no debe aplicarse jamás directamente sobre el casquillo ya que, al introducir el eje de la máquina, la pasta podría penetrar en la zona de sujeción del anillo de contracción.

Aplique NOCO®-Fluid en el eje de la máquina en la zona del casquillo. Bajo ningún concepto debe haber grasa en la zona de sujeción del anillo de contracción.



18014398721022091

- 4. **A PRECAUCIÓN** Peligro de lesión por la caída del anillo de contracción. Fije el anillo de contracción inmediatamente tras colocar el eje.
- 5. Monte el eje de entrada. Asegúrese de que los anillos exteriores del anillo de contracción están planoparalelos.
- 6. En el caso de un reductor con resalte del eje, monte el anillo de contracción en el tope de dicho resalte del eje, sin embargo, el anillo exterior en el lado del reductor del anillo de contracción debe tener una distancia mínima de 2 mm a la carcasa del reductor.
- 7. En el caso de un reductor sin resalte del eje, monte el anillo de contracción a una distancia de 2-3 mm con respecto a la carcasa del reductor.
- 8. Apriete los tornillos de bloqueo en secuencia (no de forma cruzada entre sí) en varios ciclos. Los pares de apriete se indican en la siguiente tabla.

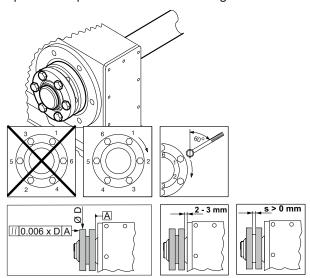

9007199466283275

9. Tras el montaje, compruebe si el espacio "s" que queda entre los anillos exteriores del anillo de contracción es mayor de 0 mm.

- 10. Para evitar su corrosión, engrase la superficie exterior del eje hueco en la zona del anillo de contracción.
- 11. A PRECAUCIÓN Para evitar lesiones, monte la cubierta giratoria que se adjunta u otra cubierta de protección adecuada en el anillo de contracción. Nunca ponga en marcha el accionamiento sin las tapas protectoras montadas.

	Tipo de reduct	Tornillo de bloqueo	Par de aprie-		
KH	FH	SH	WH	ISO 4014/ISO 4017/ ISO 4762	te ±4 % Nm
19/29	27	37	37/29/39	M5	5
37/39/47/49/57/67/77	37/47/57/67/77	47/57/67/77	47/49/59	M6	12
87/97	87/97	87/97	-	M8	30
107	107	_	_	M10	59
127/157	127/157	_	-	M12	100
167	_	_	_	M16	250
187	_	_	_	M20	470

4.8.2 Desmontaje de reductores con eje hueco y anillo de contracción

AVISO



Antes de proceder a tensarlos otra vez, no es necesario separar los anillos de contracción desmontados y limpios.

- PRECAUCIÓN Peligro de lesión por el desprendimiento del anillo de contracción. Fije el anillo de contracción antes de proceder al desmontaje.
- 2. Para evitar que los anillos exteriores se inclinen, afloje los tornillos de bloqueo un cuarto de vuelta y secuencialmente, uno tras otro.
- 3. Afloje los tornillos de bloqueo de forma homogénea y secuencialmente, sin desenroscarlos completamente.
- 4. Retire los restos de óxido que puedan encontrarse en el eje, delante del cubo.
- 5. Desmonte el eje o extraiga el cubo del eje.
- 6. Retire el anillo de contracción del cubo.

4.8.3 Limpieza y lubricación del anillo de contracción

Proceda del siguiente modo:

- 1. Si el anillo de contracción está sucio, limpie y lubrique el anillo de lubricación.
- 2. Lubrique las superficies cónicas. Utilice uno de los lubricantes sólidos que se indican a continuación:

Lubricante (MoS2)	Comercializado como		
Molykote® 321 (barniz lubricante)	Aerosol		
Molykote [®] Spray (aerosol en polvo)	Aerosol		
Molykote [®] G Rapid	Aerosol o pasta		
Aemasol® MO 19P	Aerosol o pasta		
Aemasol® DIO-setral-57 N (barniz lubricante)	Aerosol		

3. Engrase los tornillos de bloqueo con una grasa multiuso, p. ej. Molykote® BR 2.

4.9 Reductor de eje hueco con TorqLOC®

ATENCIÓN

En caso de una fijación rígida con brida o con patas puede producirse una deformación en el tren de accionamiento debido a compensación de tolerancia del eje TorqLOC®.

Daño material.

Solo debe efectuarse una atornilladura con brida o con patas en el montaje de TorqLOC® si está garantizado que no puede producirse ninguna sobredeterminación estática. Debe ser posible efectuar un compensación de tolerancia del eje.

AVISO




En caso de fijación en la brida ya no se podrá montar el circlip en función del tamaño.

4.9.1 Montaje del eje del cliente sin tope


Proceda del siguiente modo:


- 1. Limpie el eje del cliente y el interior del eje hueco. Asegúrese de que se ha eliminado cualquier resto de grasa o aceite.
- 2. Monte el anillo de tope y el casquillo en el eje del cliente.



211941003


3. Fije el brazo de par a la unidad de accionamiento. Observe las indicaciones en el capítulo "Brazos de par para reductores de eje hueco" (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 53).






S../W../K..9

4. Aplique NOCO®-Fluid en el casquillo. Distribúyala cuidadosamente.




9007199466679819

5. Desplace el reductor sobre el eje del cliente.




9007199466677643

6. Realice el premontado de los brazos de par. No apriete demasiado los tornillos.

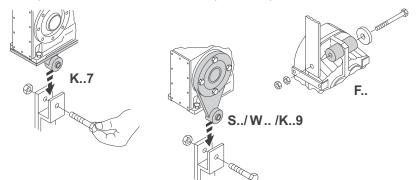


36028797230907147

7. Inserte el casquillo en el reductor hasta el tope.

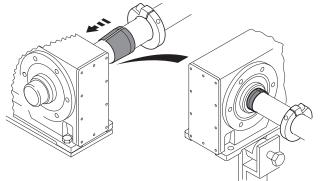


8. Asegure el casquillo mediante el anillo de tope. Fije el anillo de tope al casquillo empleando el par de apriete correspondiente. El par de apriete adecuado lo encontrará en la tabla siguiente.

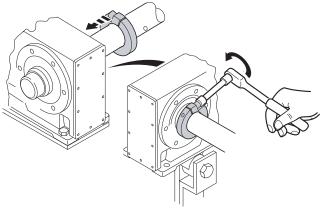


9007199466741899

	Tipo de	Par de apriete Nm			
FT	KT	ST	WT	Estándar	Acero inoxida- ble
_	19	37	37/29	10	10
37	29/37	47	47/39	10	10
47	39/47	57	49	10	10
57/67	49/57/67	67	59	25	25
77	77	77	_	25	25
87	87	87	_	25	25
97	97	97	_	25	25
107	107	-	_	38	38
127	127	-	_	65	65
157	157	_	_	150	150


9. Asegúrese de que todos los tornillos están sueltos y desplace el anillo de contracción sobre el eje hueco.

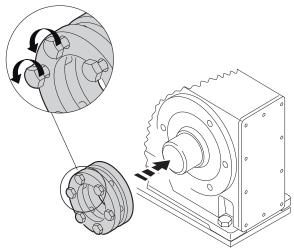


10. Desplace el contracasquillo hasta el eje del cliente e insértelo en el eje hueco. Asegúrese de montar el reductor alineado hacia el eje del cliente.

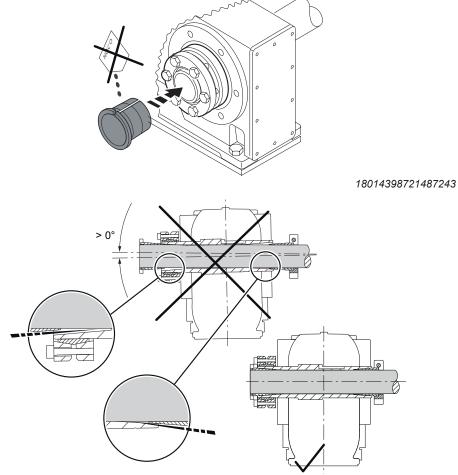

- 31597576203
- 11. Si dispone de un reductor **con resalte del eje**, monte el anillo de contracción en el tope de dicho resalte del eje; sin embargo, el anillo exterior en el lado del reductor del anillo de contracción debe tener una distancia mínima de 2 mm a la carcasa del reductor. Si dispone de un reductor **sin resalte del eje**, monte el anillo de contracción a una distancia de 2 3 mm con respecto a la carcasa del reductor.
- 12. Golpee suavemente sobre la brida del contracasquillo para asegurarse de que el casquillo se encuentra correctamente alojado y fijo en el eje hueco.

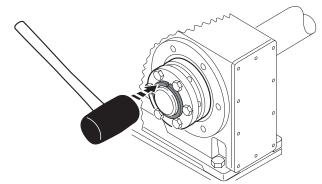


13. Asegúrese de que el eje del cliente está alojado en el contracasquillo.

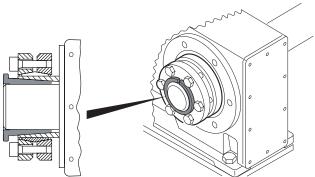


9007199466750603

14. Apriete a mano los tornillos del anillo de contracción. Asegúrese de que los anillos exteriores del anillo de contracción están planoparalelos.

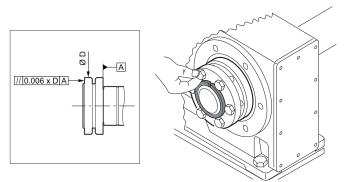

18014398721493771

15. Apriete los tornillos de bloqueo con el par de apriete correspondiente conforme a la siguiente tabla. Atornille los tornillos de bloqueo en varios ciclos, en secuencia (no de forma cruzada entre sí).

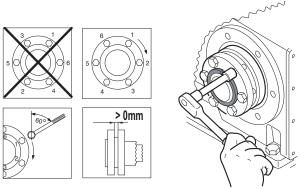

18014398721495947

AVISO

i

Los valores exactos de los pares de apriete se encuentran en el anillo de contracción.


AVISO



Los anillos de contracción estándar y los anillos de contracción de acero inoxidable tienen los mismos pares de apriete.


	Tipo de red	luctor	Tornillo de bloqueo	Par de apriete ±4 %	
FT	KT	ST	WT	ISO 4762	Nm
_	19	37	37/29	M5	4
_	29		39	M5	5
37	37	47	47	M6	12
47/57/67	39/47/49/57/67	57/67	49/59	M6	12
77/87/97	77/87/97	77/87/97	_	M8	30
107	107	_	_	M10	59
127/157	127/157	_	_	M12	100


- 16. Tras el montaje, compruebe si el espacio "s" que queda entre los anillos exteriores del anillo de contracción es mayor de 0 mm.
- 17. Compruebe si el espacio restante entre el contracasquillo y el extremo del eje hueco, así como entre el casquillo y el anillo de tope, es > 0 mm.

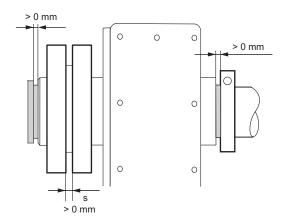

27021600112884107

18. Apriete firmemente el brazo de par. Observe las indicaciones en el capítulo "Brazos de par para reductores de eje hueco" (\rightarrow \bigcirc 53).






4.9.2 Montaje del eje del cliente con tope

1. Limpie el eje del cliente y el interior del eje hueco. Asegúrese de que se ha eliminado cualquier resto de grasa o aceite.




9007214342258187

2. Fije el brazo de par a la unidad de accionamiento. Observe las indicaciones en el capítulo "Brazos de par para reductores de eje hueco" (\rightarrow \bigcirc 53).




20622111627

3. Monte el casquillo en el eje del cliente.

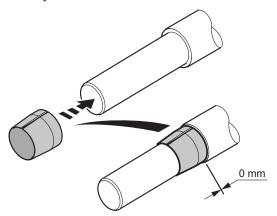


2349377035

4. Aplique NOCO®-Fluid en el casquillo. Distribúyalo cuidadosamente.




5. Desplace el reductor sobre el eje del cliente.




5129650443


6. Asegúrese de que todos los tornillos están aflojados. Desplace el anillo de contracción hasta el eje hueco e insértelo.

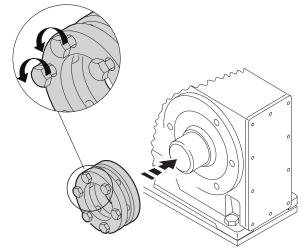

7. Desplace el contracasquillo hasta el eje del cliente e insértelo en el eje hueco. Asegúrese de montar el reductor alineado hacia el eje del cliente.




18014398721487243

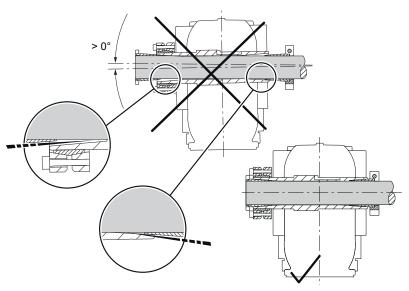


31597576203

- 8. Si dispone de un reductor **con resalte del eje**, monte el anillo de contracción en el tope de dicho resalte del eje. Si dispone de un reductor **sin resalte del eje**, monte el anillo de contracción con una separación de 2 3 mm respecto a la carcasa del reductor; sin embargo, el anillo exterior en el lado del reductor del anillo de contracción debe tener una distancia mínima de 2 mm a la carcasa del reductor.
- 9. Golpee suavemente sobre la brida del contracasquillo para asegurarse de que el casquillo se encuentra correctamente alojado y fijo en el eje hueco.

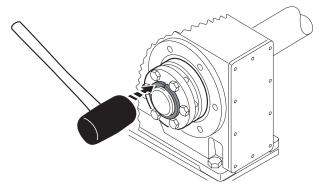


10. Asegúrese de que el eje del cliente está alojado en el contracasquillo.

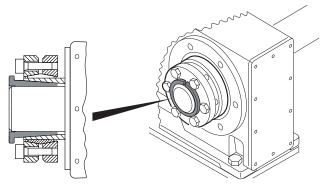


9007199466750603

11. Apriete a mano los tornillos del anillo de contracción. Asegúrese de que los anillos exteriores del anillo de contracción están planoparalelos.

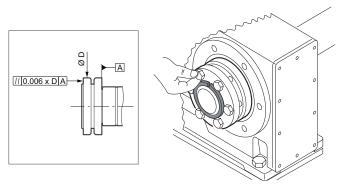

18014398721493771

12. Apriete los tornillos de bloqueo con el par de apriete correspondiente conforme a la siguiente tabla. Atornille los tornillos de bloqueo en varios ciclos, en secuencia (no de forma cruzada entre sí).

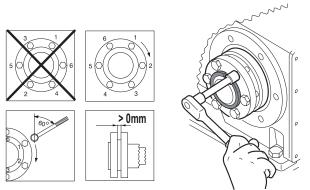

18014398721495947

AVISO

i

Los valores exactos de los pares de apriete se encuentran en el anillo de contracción.

AVISO

i


Los anillos de contracción estándar y los anillos de contracción de acero inoxidable tienen los mismos pares de apriete.



31988695/ES - 03/2025


	Tipo de red	luctor	Tornillo de bloqueo	Par de apriete ±4 %	
FT	KT	ST	WT	ISO 4762	Nm
_	19	37	37/29	M5	4
_	29		39	M5	5
37	37	47	47	M6	12
47/57/67	39/47/49/57/67	57/67	49/59	M6	12
77/87/97	77/87/97	77/87/97	_	M8	30
107	107	-	_	M10	59
127/157	127/157	_	_	M12	100


- 13. Tras el montaje, compruebe que el espacio restante "s" que queda entre los anillos exteriores del anillo de contracción > 0 mm.
- 14. Compruebe si el espacio restante entre el contracasquillo y el extremo del eje hueco, así como entre el casquillo y el anillo de tope, es > 0 mm.

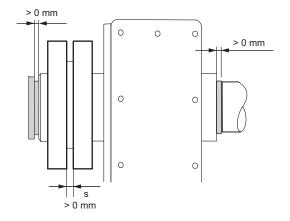

22017650059

15. Monte los brazos de par y apriételos bien. Observe las indicaciones en el capítulo "Brazos de par para reductores de eje hueco" (\rightarrow \mathbb{B} 53).





Desmontaje del reductor de eje hueco 4.9.3

▲ PRECAUCIÓN


Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.


Lesiones graves.


Deje enfriar las unidades lo suficiente antes de trabajar con ellas.


Proceda del siguiente modo:

1. Para evitar que los anillos exteriores se inclinen, afloje los tornillos de bloqueo un cuarto de vuelta y secuencialmente, uno tras otro.








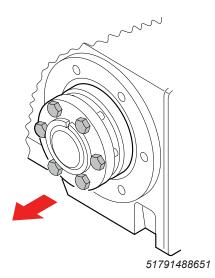

- 2. Afloje todos los tornillos de bloqueo por igual, uno tras otro. Al hacerlo, no extraiga completamente los tornillos.
- 3. Desmonte el casquillo cónico de acero. Si así se requiriese, utilice para ello los anillos exteriores como extractores. Proceda para ello de la siguiente forma:
- Retires todos los tornillos de bloqueo.
- Enrosque el número correspondiente de tornillos en los agujeros roscados del anillo de contracción.
- Apoye el anillo interior contra la carcasa del reductor.
- Extraiga el casquillo cónico de acero apretando los tornillos.



4. Retire el reductor del eje.

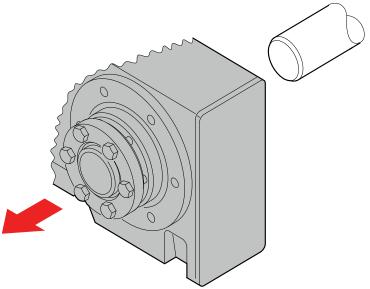

51791486219

5. Retire el anillo de contracción del cubo.

AVISO



Antes de proceder a tensarlos otra vez, no es necesario separar los anillos de contracción desmontados.

4.9.4 Limpieza y lubricación del reductor de eje hueco

Proceda del siguiente modo:

- 1. Si el anillo de contracción está sucio, limpie y lubrique el anillo de lubricación.
- 2. Lubrique las superficies cónicas. Utilice uno de los lubricantes sólidos que se indican a continuación:

Lubricante (MoS2)	Comercializado como
Molykote® 321 (barniz lubricante)	Aerosol
Molykote [®] Spray (aerosol en polvo)	Aerosol
Molykote [®] G Rapid	Aerosol o pasta
Aemasol® MO 19P	Aerosol o pasta
Aemasol® DIO-setral-57 N (barniz lubricante)	Aerosol

3. Engrase los tornillos de bloqueo con una grasa multiuso, p. ej. Molykote[®] BR 2.

4.10 Montaje de la caperuza

A PRECAUCIÓN




Lesiones por realización de trabajos de montaje durante el funcionamiento.

Riesgo de lesiones

• Desconecte el motor antes de comenzar con los trabajos. Asegure el accionamiento contra una puesta en marcha no intencionada.

4.10.1 Montaje de la caperuza giratoria

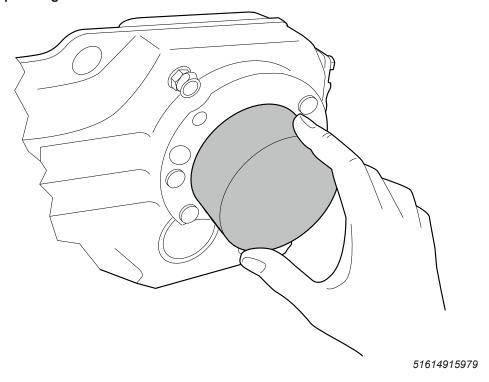

1. Inserte la caperuza giratoria hasta que encaje en el anillo de contracción.



4.10.2 Montaje de la caperuza fija

Casquillos roscados

En caso necesario, los casquillos roscados suministrados se pueden utilizar exclusivamente para las siguientes combinaciones de caperuza y reductor:

	Caperuza plana	Caperuza alta			
Reductor	KA 49	WA/WH/WT 59	KA/KH/KT 87		
Casquillo roscado	M12 – M8	M12 – M8	M10 – M6		
Tornillo	M8 × 12	M8 × 12	M6 × 16		

	Caperuza plana o alta						
Reductor	KA/KH/KT 77	SA/SH/ST 77	SA/SH/ST 87	SA/SH/ST 97			
Casquillo roscado	M12 – M8	M12 – M8	M16 – M6	M16 – M10			
Tornillo	M8 × 12	M8 × 12	M6 × 10	M10 × 16			

Posiciones de los orificios de fijación

Las posiciones de los orificios de fijación las puede consultar en las siguientes tablas:

Leyenda:





Tipo de reductor		Tamaño						
	10	20	30	19	29	39	49	
KA/KH/KT	_	_	_	•		•	•	
				Ø80	Ø95	Ø115	Ø130	
SA/SH/ST	_	_	_	_	_	_		
FA/FH/FT	_	_	_	_	_	_	_	
WA/WH/WT								
	Ø60	Ø70	Ø88	Ø70	Ø80	Ø95	Ø110	

Tipo de reductor		Tamaño						
	59	27	37	47	57	67	77	
KA/KH/KT	-	_		ri de la companya de	255	25.5		
			Ø94	Ø102	Ø125	Ø125	Ø142	


Tipo de reductor	Tamaño						
	59	27	37	47	57	67	77
SA/SH/ST	-	_		\$6°	P.S. Control of the c	45.	25
			Ø75	Ø94	Ø102	Ø130	Ø155
FA/FH/FT	_			•			
		Ø78	Ø94	Ø102	Ø125	Ø125	Ø142
WA/WH/WT		_			_	_	_
	Ø120		Ø88	Ø100			

Tipo de reductor		Tamaño						
	87	97	107	127	157	167	187	
KA/KH/KT	22.50		A5°		30.	A5°	***	
	Ø178	Ø220	Ø215	Ø270	Ø345	Ø366	Ø412	
SA/SH/ST	225°	225	_	_	_	_	_	
	Ø180	Ø178						
FA/FH/FT	•	•	A5°	30.	30.	_	_	
	Ø180	Ø220	Ø215	Ø270	Ø300			
WA/WH/WT	-	_	_	_	_	_	_	

Montaje


Proceda del siguiente modo:

- ✓ Las posiciones en las que debe fijar la caperuza con tornillos y casquillos roscados en caso necesario se determinan en base a los dos capítulos anteriores.
- 1. Retire los tapones de plástico en la carcasa del reductor.

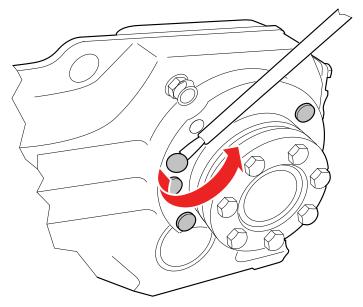

51614911115

2. Sujete la caperuza con los tornillos suministrados y en caso necesario los casquillos roscados a la carcasa del reductor.

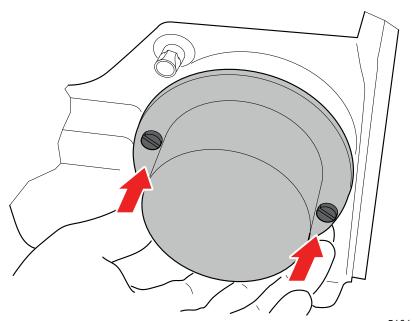

Instalación mecánica Montaje de la caperuza

4.10.3 Funcionamiento sin caperuza

En casos especiales, p. ej. con ejes atravesados, no es posible montar la caperuza. Si el fabricante de la instalación o la unidad garantiza que se cumple el grado de protección necesario mediante los componentes de montaje correspondientes, puede prescindirse de la caperuza. Si por este motivo se requiere tomar medidas de mantenimiento especiales, el fabricante debe describirlo en las instrucciones de funcionamiento de la instalación o del componente.

4.11 Adaptador AMS..

4.11.1 Imagen y notas referentes al montaje del adaptador AMS..

ATENCIÓN

Daños en el adaptador por la penetración de humedad o suciedad (p. ej. polvo) al montar un motor/accionamiento al adaptador.


Deterioro del adaptador.

- Selle el adaptador con sellador anaeróbico.
- Si el motor/accionamiento a montar tiene huecos u orificios con acceso al interior del adaptador, ciérrelos de modo hermético a polvo o bien a líquidos.

AVISO



Para evitar que se oxide la superficie de contacto, SEW-EURODRIVE recomienda aplicar NOCO®-Fluid sobre el eje de motor antes de montar el semiacoplamiento.

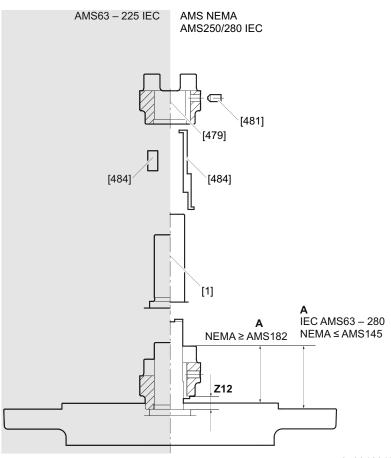

- [1] Eje del motor
- [479] Semiacoplamiento
- [481] Tornillo prisionero
- [484] Chaveta
- A Distancia A
- Z12 Distancia resalte del eje acoplamiento



4.11.2 Montaje del motor junto al adaptador IEC AMS63 – 225

- Limpie el eje del motor [1] y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- Retire la chaveta del eje del motor. Monte la chaveta suministrada [484] de forma
 que quede lo más al ras posible con la base de la mordaza de acoplamiento. ¡Importante! En estado montado, la chaveta no debe quedar sobre la base de la
 mordaza de acoplamiento.
- 3. Caliente el semiacoplamiento [479] a aprox. 80 °C **máximo** 100 °C. Empuje el semiacoplamiento hasta el tope situado en el resalte del eje del motor.
- 4. Compruebe la posición del semiacoplamiento. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla a continuación.
- 5. Fije la chaveta y el semiacoplamiento al eje del motor mediante el tornillo prisionero [481]. El par de apriete "T_A" necesario lo encontrará en la tabla a continuación.
- 6. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 7. Monte el motor en el adaptador de tal forma que las mordazas de acoplamiento del eje del adaptador penetren en el anillo de acoplamiento de plástico. Respete los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para el motor junto a adaptadores" (→

 119).

Adaptador IEC AMS63 – 225: Distancia A y par de apriete T_A

	63/71	80	90	100/112	132	160/180	200	225
A /mm	27.3	30	39	48.5	56.5	80.5	78	93
T _A /Nm	1.5	2	2	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M5	M5	M6	M8	M10	M10	M10

4.11.3 Montaje del motor junto al adaptador IEC AMS250/280 y al adaptador NEMA AMS56 – 365 con chaveta adjunta

- Limpie el eje del motor [1] y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- 2. Retire la chaveta del eje del motor.
- 3. Coloque la chaveta [484] suministrada. La posición de la chaveta depende del adaptador:

4.

⇒ AMS250/280: La chaveta debe hacer contacto con el resalte del eje del motor.

5.

- ⇒ NEMA: El resalte de la chaveta debe hacer contacto con la cara frontal del eje del motor.
- Caliente el semiacoplamiento [479] a aprox. 80 °C máximo 100 °C. Empuje el semiacoplamiento sobre el eje del motor. Desplace el semiacoplamiento hasta el tope situado en el resalte de la chaveta.
- 7. Compruebe la posición del semiacoplamiento. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla a continuación.
- 8. Fije la chaveta y el semiacoplamiento al eje del motor mediante el tornillo prisionero [481]. El par de apriete "T_A" necesario lo encontrará en la tabla a continuación.
- 9. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 10. Monte el motor en el adaptador de tal forma que las mordazas de acoplamiento del eje del adaptador penetren en el anillo de acoplamiento de plástico. Respete los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para el motor junto a adaptadores" (→

 119).

Adaptador IEC AMS250/280: Distancia A y par de apriete T_A

	250/280
A /mm	139
T _A /Nm	17
Rosca	M10

Adaptador NEMA AMS56 - 365: Distancia A y par de apriete T_A

	56	143/145	182/184	213/215	254/256	324/326
					284/286	364/365
A /mm	37.7	46.3	54.2	61.2	81.6	90.4
T _A /Nm	2	2	4.8	10	17	17
Rosca	M5	M5	M6	M8	M10	M10

4.11.4 Montaje del motor junto al adaptador IEC AMS250/280 y al adaptador NEMA AMS56 – 365 con chaveta estándar

- Limpie el eje del motor [1] y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- Retire la chaveta del eje del motor. Sustitúyala por una chaveta estándar. El tamaño necesario de la chaveta estándar lo puede encontrar en la tabla a continuación.
 ¡Importante! En estado montado, la chaveta no debe quedar sobre la base de la mordaza de acoplamiento.
- 3. Caliente el semiacoplamiento [479] a aprox. 80 °C **máximo** 100 °C. Empuje el semiacoplamiento sobre el eje del motor. Deslice el semiacoplamiento hasta la medida de separación Z12, sobre el eje del motor. Encontrará los valores para la distancia "Z12" en la tabla a continuación.
- 5. Fije la chaveta y el semiacoplamiento al eje del motor mediante el tornillo prisione-ro [481]. El par de apriete "T_A" necesario lo encontrará en la tabla del capítulo "Montaje del motor junto al adaptador IEC AMS250/280 y al adaptador NEMA AMS56 365 con chaveta adjunta" (→ 91).
- 6. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 7. Monte el motor en el adaptador de tal forma que las mordazas de acoplamiento del eje del adaptador penetren en el anillo de acoplamiento de plástico. Respete los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para el motor junto a adaptadores" (→ 119).

Adaptador	Z12	Chaveta estándar ¹⁾	Chaveta estándar ²⁾
Adaptadoi	mm	pulgadas	mm
AMS56	3.1	B3/16 × 3/16 × 7/16	_
AMS143/145	10.6	B3/16 × 3/16 × 9/16	_
AMS182/184	9	B1/4 × 1/4 × 1/2	_
AMS213/215	11.3	B5/16 × 5/16 × 13/16	_
AMS254/256	7.4	B3/8 × 3/8 × 1 1/4	_
AMS284/286	13.8	B1/2 × 1/2 × 1 1/4	_
AMS324/326	18.7	B1/2 × 1/2 × 1 1/2	_
AMS364/365	19	B5/8 × 5/8 × 1 1/4	_
AMS250	19	-	B18 × 11 × 70
AMS280	19	_	B20 × 12 × 70

- 1) El tamaño de la chaveta se refiere al tipo de material 1045 o 1018 conforme a ASTM A 29/A29M.
- 2) El tamaño de chaveta se refiere al tipo de material C45+C conforme a DIN EN 10277-2.



4.11.5 Cargas admisibles

ATENCIÓN

Sobrecarga del reductor debido a una fuerza excesiva del peso o a una potencia excesiva de un motor montado.

Daños en el reductor.

- Asegúrese de que no se sobrepasan los datos de carga indicados en la siguiente tabla bajo ningún concepto.
- Asegúrese de que se respeta la potencia admisible (par y velocidad) en el adaptador conforme a la placa de características.


ATENCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática si los motores se fijan adicionalmente mediante las patas.

Daños materiales.

 Un motor fijado a las patas alivia la interfaz en el adaptador, pero debe asegurarse de que el motor montado en la pata se fije a la construcción del cliente sin tensión.

La siguiente imagen muestra la carga por la masa del motor:



- ⊗ Centro de gravedad del motor
- x Distancia brida del adaptador centro de gravedad del motor
- F_R Carga radial

Cargas admisibles para reductores de las series R.., F...2, K.., S.. y W..9:

Adaptador IEC	X ¹⁾	Diámetro de brida del reductor en el lado de entrada	Estándar	Opción /DH	Opción /RS
	mm	mm	F _R ¹⁾ en N	F _R ¹⁾ en N	F _R ¹⁾ en N
AMS63/71 ²⁾	77	105	260	220	_
AIVISOS// I	//	≥ 120	530	455	_
		105	300	265	_
AMS80 ²⁾	113	120	420	370	350
		≥ 160	1000	880	820
AMS90 ²⁾	113	120	420	375	350
AIVIS9U-	113	≥ 160	1000	895	840
AMS100/112 ²⁾	144	≥ 160	2000	1685	1685
A BAC4 22 2)	100	160	1600	1375	1370
AMS132 ²⁾	186	≥ 200	4700	4060	4055
AMS160/180	251	≥ 250	4600	4200	4600
AMS200/225	297	≥ 300	5600	5600	5600
AMS250/280	390	≥ 450	11200	11200	11200

Adaptador NEMA	X ¹⁾	Diámetro de brida del reductor en el lado de entrada	Estándar	Opción /DH	Opción /RS
	mm	mm	F _R ¹) en N	F _R ¹⁾ en N	F _R 1) en N
AMCEC	77	105	215	185	_
AMS56	//	≥ 120	445	385	_
AMS143/145	113	120	410	370	345
AIVIS 143/145		≥ 160	965	865	820
AMS182/184	144	≥ 160	1960	1660	1660
AMS213/215	186	160	1585	1360	1360
AMS213/215	100	≥ 200	4640	4010	4010
AMS254 - 286	251	≥ 250	4525	4135	4525
AMS324 - 365	297	≥ 300	5600	5600	5600

¹⁾ Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible $F_{\rm R}$ del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible $F_{\rm R}$.

²⁾ En caso de determinadas combinaciones de adaptador con reductores de ejes paralelos (véase la tabla siguiente) se utiliza una adaptador prolongado para evitar colisiones con la cubierta. Por este motivo cambia el peso máximo admisible $F_{\rm R}$.

Cargas admisibles diferentes para determinadas combinaciones de adaptador con reductores de ejes paralelos

Adaptador IEC	X 1)		Cubierta d	Estándar	
	mm	Tamaño del re- ductor	Cubierta fija de plásti- co alta	Cubierta fija de chapa (estándar con TorqLOC® y ATEX)	F _R ¹⁾ en N
AMS71	77	F37	X	X	455
AMS80	113	F37, F47	X	X	370
AWOOO		110	F57	X	X
AMS90	113	F37, F47	X	X	375
AWOJO	113	F57	X	X	895
AMS100/112	144	F57		X	1685
AMS132	186	F77		X	4060

¹⁾ Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_R del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_R .

Cargas admisibles para reductores de la serie SPIROPLAN® W..37/W..47

Adaptador	X ¹⁾	Estándar	Opción /DH	Opción /RS
IEC	mm	F _R ¹⁾ en N	F _R ¹⁾ en N	F _R ¹⁾ en N
AMS63/71	115	140	125	_
AMS80/90	151	270	245	230

Adaptador	X ¹⁾	Estándar	Opción /DH	Opción /RS
NEMA	mm	F _R ¹⁾ en N	F _R ¹⁾ en N	F _R ¹⁾ en N
AMS56	115	120	105	_
AMS143/145	151	265	240	230

¹⁾ Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_R del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_R .

Momentos de inercia admisibles

Los momentos de inercia indicados son válidos para los adaptadores estándar y los adaptadores con rodamientos reforzados (VL). Una excepción es el adaptador AMS80/VL con rodamientos reforzados (VL), que tiene la misma inercia que el adaptador AMS90. Los momentos de inercia de los adaptadores con antirretorno AMS../RS y Drain Hole AMS../DH los puede encontrar en las tablas de los capítulos "Adaptador con antirretorno AMS../RS" (\rightarrow 98) y "Adaptador con Drain Hole AMS../DH" (\rightarrow 99).

Fórmula de cálculo: $J_{AMS80 (VL)} = J_{AMS90} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ kg} \times \text{m}^2$

La siguiente tabla muestra los momentos de inercia admisibles:

Adap	tador	J _{Adaptador}
IEC	NEMA	kg × m²
AMS63	_	0.44 × 10 ⁻⁴
AMS71 ¹⁾	AMS56	0.44 × 10 ⁻⁴
AMS80 ²⁾	AMS143	1.3 × 10 ⁻⁴
AMS90 ²⁾	AMS145	2.5 × 10 ⁻⁴
AMS100 ²⁾	AMS182	7.8 × 10 ⁻⁴
AMS112 ²⁾	AMS184	7.8 × 10 ⁻⁴
AMS132S/M ¹⁾	AMS213/215	22 × 10 ⁻⁴
AMS132ML ²⁾	_	22 × 10 ⁻⁴
AMS160	AMS254/256	72 × 10 ⁻⁴
AMS180	AMS284/286	72 × 10 ⁻⁴
AMS200	AMS324/326	201 × 10 ⁻⁴
AMS225	AMS364/365	204 × 10 ⁻⁴
AMS250	_	442 × 10 ⁻⁴
AMS280	-	547 × 10 ⁻⁴

En caso de determinadas combinaciones de adaptador con reductores de ejes paralelos (véase la tabla siguiente), se utiliza una adaptador prolongado para evitar colisiones con la cubierta. Por este motivo cambia el momento de inercia.

²⁾ En caso de determinadas combinaciones de adaptador con reductores de ejes paralelos (véase la tabla siguiente) se utiliza una adaptador prolongado para evitar colisiones con la cubierta. Por este motivo cambia el momento de inercia.

Momentos de inercia diferentes para determinadas combinaciones de adaptador con reductores de ejes paralelos

Fórmula de cálculo: $J_{AMS80 (VL)} = J_{AMS90} = 3.1 \times 10^{-4} \text{ kg} \times \text{m}^2$

Adapta-	Tamaño	Ca	Caperuza del reductor		
dor IEC	del reduc- tor	Cubierta fija de plástico alta	Cubierta fija de chapa (estándar con TorqLOC® y ATEX)	Caperuza gira- toria	kg × m²
AMS71	F37	X	X	FH37	0.6 × 10 ⁻⁴
AMS80	F37, F47	X	X	FH37, FH47	1.8 × 10 ⁻⁴
AWISOU	F57	X	X		1.0 ^ 10
AMS90	F37, F47	X	X		3.1 × 10 ⁻⁴
AWIS90	F57	X	X		3.1 ^ 10
AMS100	F 57		V		11 × 10-4
AMS112 F57		X		11 × 10 ⁻⁴	
AMS132	F77		X		31 × 10 ⁻⁴



4.11.6 Adaptador con antirretorno AMS../RS

Compruebe antes del montaje o de la puesta en marcha el sentido de giro del accionamiento. En caso de sentido de giro incorrecto, consúltelo con SEW-EURODRIVE.

Durante el funcionamiento, el antirretorno funciona sin requerir mantenimiento. En función del tamaño, los antirretornos poseen los llamados regímenes mínimos de velocidad de despegue (véase la siguiente tabla).

ATENCIÓN

Si el accionamiento no alcanza la velocidad de despegue mínima, el antirretorno sufre desgaste durante su operación y se calienta.

Posibles daños materiales.

- El accionamiento debe alcanzar obligatoriamente la velocidad de despegue mínima durante el funcionamiento nominal.
- Durante el proceso de arranque y frenado, el accionamiento puede no alcanzar la velocidad de despegue mínima.

Adaptador		Par de bloqueo máx. del antirretor- no	Velocidad de des- pegue mínima	J _{Adaptador}
IEC	NEMA	Nm	min ⁻¹	kg × m²
AMS80/RS	_	130	720	4.5 × 10 ⁻⁴
AMS90/RS	AMS143/145/RS	130	720	4.5 ^ 10
AMS100/RS	AMS182/RS	190	625	15 × 10 ⁻⁴
AMS112/RS	AMS184/RS	130	023	13 ~ 10
AMS132/RS	AMS213/215/RS	500	550	44 × 10 ⁻⁴
AMS160/RS	AMS254/256/RS	900	515	108 × 10⁻⁴
AMS180/RS	AMS284/286/RS	900	313	100 ^ 10
AMS200/RS	AMS324/326/RS			257 × 10⁻⁴
AMS225/RS	AMS364/365/RS	1900	490	237 ^ 10
AMS250/RS	_	1900	430	496 × 10 ⁻⁴
AMS280/RS	_			601 × 10 ⁻⁴

4.11.7 Adaptador con Drain Hole AMS../DH

La siguiente tabla muestra las velocidades y los momentos de inercia máximos admisibles para los adaptadores con la opción Drain Hole (orificio de drenaje de condensación):

Adaptador		Velocidad máx. admisible	${\sf J}_{\sf Adaptador}$
IEC	NEMA	min ⁻¹	kg × m²
AMS63/71/DH	_	3600	0.6 × 10 ⁻⁴
AMS80/DH	AMS56/DH	3600	1.8 × 10 ⁻⁴
AMS90/DH	AMS143/145/DH	3600	3.1 × 10 ⁻⁴
AMS100/DH	AMS182/DH	3600	11 × 10 ⁻⁴
AMS112/DH	AMS184/DH	3600	11 × 10 ⁻⁴
AMS132/DH	AMS213/215/DH	3200	31 × 10 ⁻⁴
AMS160/DH	AMS254/256/DH	2600	87 × 10 ⁻⁴
AMS180/DH	AMS284/286/DH	2600	86 × 10 ⁻⁴
AMS200/DH	AMS324/326/DH	1900	201 × 10 ⁻⁴
AMS225/DH	AMS364/365/DH	1900	204 × 10 ⁻⁴
AMS250/DH	_	1900	442 × 10 ⁻⁴
AMS280/DH	_	1900	547 × 10 ⁻⁴

4

4.11.8 Montaje de motor no SEW en adaptador AMS.. o AR../AL..

Al montar un motor no SEW, el cliente debe garantizar que se cumplen el peso admisible y la potencia en el adaptador según las instrucciones de funcionamiento. Encontrará las cargas permitidas en el capítulo "Cargas admisibles" (\rightarrow \mathbb{B} 93).

Adaptador	x ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
AR/AL71	77	375
AR/AL80/90	113	320
AR/AL100/112	144	1560
AR/AL132 ²⁾	186	1230
AR/AL132	186	3630
AR/AL160/180	251	3540

¹⁾ Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_R del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_R .

2) Diámetro de brida del reductor en el lado de entrada: 160 mm.

4.11.9 Pares de apriete para el motor en el adaptador AM..

Al atornillar los motores a los adaptadores, utilice los siguientes pares de apriete. Observe para ello las indicaciones del capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 43):

Tamaño del tornillo	Clase de resistencia	Par de apriete ±15 % Nm
M5	8.8	7
M6	8.8	12
M8	8.8	28
M10	8.8	56
M12	8.8	96
M16	8.8	235

4.11.10 Adaptador AMS.. con motor con patas montado

Un motor con fijación de patas descarga la interfaz en el adaptador. El motor con patas montado al adaptador debe estar montado libre de tensión mecánica a la estructura del cliente.



4.12 Adaptador AM..

4.12.1 Montaje del adaptador IEC AM63 – 280/adaptador NEMA AM56 – 365

ATENCIÓN

Daños en el adaptador por la penetración de humedad o suciedad (p. ej. polvo) al montar un motor/accionamiento al adaptador.


Deterioro del adaptador.

- · Selle el adaptador con sellador anaeróbico.
- Si el motor/accionamiento a montar tiene huecos u orificios con acceso al interior del adaptador, ciérrelos de modo hermético a polvo o bien a líquidos.

AVISO

i

Para evitar que se oxide la superficie de contacto, SEW-EURODRIVE recomienda aplicar NOCO®-Fluid sobre el eje de motor antes de montar el semiacoplamiento.

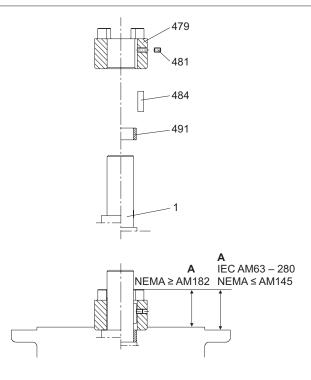

20577139211

[1]	Eje	del	motor	
	_			

[479] Semiacoplamiento [481] Tornillo prisionero [491] Tubo separador

Proceda del siguiente modo:

- 1. Limpie el eje del motor y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- 2. Retire la chaveta del eje del motor. Reemplácela por la chaveta suministrada [484] (no en el caso de AM63 y AM250).
- 3. Caliente el semiacoplamiento [479] a aprox. 80 °C **máximo** 100 °C. Empuje el semiacoplamiento sobre el eje del motor. Posiciónelo así:
- Adaptador IEC AM63 225 hasta el tope situado en el resalte del eje del motor.

- Adaptador IEC AM250 280 a la distancia "A". Encontrará los valores para la distancia "A" en la siguiente tabla.
- Adaptador NEMA con tubo separador [491] a la distancia "A". Encontrará los valores para la distancia "A" en la siguiente tabla.
- 4. Fije la chaveta y el semiacoplamiento al eje del motor mediante el tornillo prisionero [481]. El par de apriete "T_A" necesario lo encontrará en la tabla siguiente.
- 5. Compruebe la posición del semiacoplamiento. Encontrará los valores para la distancia "A" en la siguiente tabla.
- 6. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 7. Monte el motor en el adaptador de tal forma que las mordazas de acoplamiento del eje del adaptador penetren en el anillo de levas de plástico.

AMIEC	63/71	80/90	100/112	132	160/180	200	225	250/280
A /mm	24.5	31.5	41.5	54	76	78.5	93.5	139
T _A /Nm	1.5	1.5	4.8	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10
AMNEMA	56	143/145	182/184	213/215	254/256	284/286	324/326	364/365
A /mm	46	43	55	63.5	78.5	85.5	107	107
T _A /Nm	1.5	1.5	4.8	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10


Cargas admisibles

ATENCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática si los motores se fijan adicionalmente mediante las patas.

Daños materiales.

 Un motor fijado a las patas alivia la interfaz en el adaptador, pero debe asegurarse de que el motor montado en la pata se fije a la construcción del cliente sin tensión.



- Centro de gravedad del motor
- X Distancia brida del adaptador centro del motor

F_R Carga radial



Cargas admisibles para reductores de las series R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 y W..9:

Tipo de a	daptador	X ¹⁾	F _R ¹⁾	
			N	
IEC	NEMA	mm	Adaptador IEC	Adaptador NEMA
AM63/71	AM56	77	530	410
AM80/90	AM143/145	113	420	380
AM100/112	AM182/184	144	2000	1760
AM132 ²⁾	AM213/2152 ²⁾	186	1600	1250
AM132	AM213/215		4700	3690
AM160/180	AM254/286	251	4600	4340
AM200/225	AM324-AM365	297	5600	5250
AM250/280	_	390	11200	_

- 1) Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_{R_max} del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no se permite ningún aumento del peso máximo admisible F_{R_max} .
- 2) Diámetro de la brida de salida del adaptador: 160 mm

Cargas admisibles para reductores de la serie SPIROPLAN[®] W37 – W47

Tipo de a	idaptador	x ¹⁾	F _R ¹⁾ N	
IEC	NEMA	mm	Adaptador IEC	Adaptador NEMA
AM63/71	AM56	115	140	120
AM80/90	AM143/145	151	270	255

1) Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible $F_{R_{max}}$ del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no se permite ningún aumento del peso máximo admisible $F_{R_{max}}$.



Momentos de inercia admisibles

La siguiente tabla muestra los momentos de inercia admisibles:

Tipo de adaptador		J _{Adaptador}
IEC	NEMA	kg × m²
AM63	-	0.44 × 10 ⁻⁴
AM71	AM56	0.44 × 10 ⁻⁴
AM80	AM143	1.9 × 10 ⁻⁴
AM90	AM145	1.9 × 10 ⁻⁴
AM100	AM182	5.2 × 10 ⁻⁴
AM112	AM184	5.2 × 10 ⁻⁴
AM132S/M	AM213/215	19 × 10 ⁻⁴
AM132ML	-	19 × 10 ⁻⁴
AM160	AM254/256	91 × 10 ⁻⁴
AM180	AM284/286	90 × 10 ⁻⁴
AM200	AM324/326	174 × 10 ⁻⁴
AM225	AM364/365	174 × 10 ⁻⁴
AM250	-	173 × 10 ⁻⁴
AM280	-	685 × 10 ⁻⁴

4.12.2 Adaptador AM.. con antirretorno AM../RS

Compruebe antes del montaje o de la puesta en marcha el sentido de giro del accionamiento. En caso de sentido de giro incorrecto, consúltelo con SEW-EURODRIVE.

Durante el funcionamiento, el antirretorno funciona sin requerir mantenimiento. En función del tamaño, los antirretornos poseen los llamados regímenes mínimos de velocidad de despegue (véase la siguiente tabla).

ATENCIÓN

Si el accionamiento no alcanza la velocidad de despegue mínima, el antirretorno sufre desgaste durante su operación y se calienta.

Posibles daños materiales.

- El accionamiento debe alcanzar obligatoriamente la velocidad de despegue mínima durante el funcionamiento nominal.
- Durante el proceso de arranque y frenado, el accionamiento puede no alcanzar la velocidad de despegue mínima.

Modelo	Par de bloqueo máximo del antirretorno	Velocidad de despegue míni- ma	
	Nm	min ⁻¹	
AM80/90/RS	65	820	
AM143/145/RS	05	020	
AM100/112/RS	425	620	
AM182/184/RS	423	020	
AM132/RS	850	530	
AM213/215/RS	650	550	
AM160/180/RS	1450	480	
AM254/286/RS	1450	400	
AM200/225/RS	1950	450	
AM324-365/RS	1900	450	
AM250/280/RS	1950	450	

4.12.3 Montaje de motor no SEW en adaptador AM.. o AR../AL..

Al montar un motor no SEW, el cliente debe garantizar que se cumplen el peso admisible y la potencia en el adaptador según las instrucciones de funcionamiento. Encontrará las cargas permitidas en el capítulo "Cargas admisibles" (\rightarrow \mathbb{B} 93).

Tipo	X ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
AR/AL71	77	375
AR/AL80/90	113	320
AR/AL100/112	144	1560
AR/AL132 ²⁾	186	1230
AR/AL132	186	3630

Tipo	X ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
AR/AL160/180	251	3540

¹⁾ Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_{R max} del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_{R max}.

Pares de apriete para el motor en el adaptador AM.. 4.12.4

Al atornillar los motores a los adaptadores, utilice los siguientes pares de apriete. Observe para ello las indicaciones del capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 43):

Tamaño del tornillo	Clase de resistencia	Par de apriete ±15 % Nm
M5	8.8	7
M6	8.8	12
M8	8.8	28
M10	8.8	56
M12	8.8	96
M16	8.8	235

4.12.5 Adaptador AM.. con motor con patas montado

Un motor con fijación de patas descarga la interfaz en el adaptador. El motor con patas montado al adaptador debe estar montado libre de tensión mecánica a la estructura del cliente.

²⁾ Diámetro de la brida de salida del adaptador: 160 mm

4.13 Adaptador AQS..

4.13.1 Imagen y notas referentes al montaje del adaptador AQS...

ATENCIÓN

Daños en el adaptador por la penetración de humedad o suciedad (p. ej. polvo) al montar un motor/accionamiento al adaptador.

Deterioro del adaptador.


- Selle el adaptador con sellador anaeróbico.
- Si el motor/accionamiento a montar tiene huecos u orificios con acceso al interior del adaptador, ciérrelos de modo hermético a polvo o bien a líquidos.

AVISO



Con AQSA..: Para evitar que se oxide la superficie de contacto, SEW-EURODRIVE recomienda aplicar NOCO®-Fluid sobre el eje de motor antes de montar el semiacoplamiento.

Con AQSH..: No está permitida la utilización de NOCO®-Fluid.

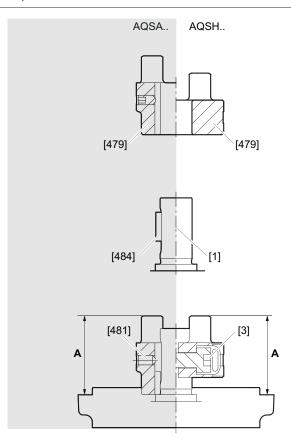

- [1] Eje del motor
- [3] Tornillo de apriete
- [479] Semiacoplamiento
- [481] Tornillo prisionero
- [484] Chaveta
 - A Distancia A





4.13.2 Montaje del motor junto al adaptador AQSH.. con semiacoplamiento premontado en el adaptador

- 1. Limpie el eje del motor [1] y las superficies de las bridas del motor y del adapta-
- 2. Asegúrese de que el tornillo de apriete [3] del acoplamiento puede alcanzarse a través del orificio transversal de la carcasa. ¡Nota! En el estado de entrega, el semiacoplamiento [479] se encuentra abierto.
- 3. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 4. Monte el motor junto al adaptador. Respete los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para el motor junto a adaptadores" (→ 🖹 119).
- 5. Apriete el tornillo de apriete del semiacoplamiento. Encontrará los valores para el par de apriete "TA" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 110).
- 6. Cierre los orificios transversales con el tapón de cierre.

4.13.3 Montaje del motor junto al adaptador AQSH.. con semiacoplamiento premontado sobre el eje del motor

- 1. Limpie el eje del motor [1] y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- 2. Desenrosque el tornillo de apriete [3] del acoplamiento hasta que la cabeza del tornillo haga contacto con el pasador transversal. Seguidamente, gírelo media vuelta más para que se abra el semiacoplamiento [479].
- 3. Deslice el semiacoplamiento hasta la distancia "A", sobre el eje del motor. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" ($\rightarrow \blacksquare$ 110).
- 4. Compruebe la posición del semiacoplamiento. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 110).
- 5. Fije el semiacoplamiento al eje del motor. Apriete el tornillo de apriete del semiacoplamiento. Encontrará los valores para el par de apriete "TA" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 110).
- 6. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 7. Monte el motor en el adaptador de tal forma que las mordazas de los dos semiacoplamientos penetren la una en la otra. Respete los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para el motor junto a adaptadores" (→ 🗎 119). ¡Nota! La fuerza de montaje puede disminuirse engrasando o aceitando ligeramente el anillo de acoplamiento o el semiacoplamiento. Para ello, emplee únicamente aceites y grasas con base mineral y sin aditivos.
- 8. Cierre los orificios transversales con el tapón de cierre.
- ⇒ La fuerza de inserción necesaria para unir los dos semiacoplamientos se suprime después del montaje final, por lo que no supone ningún peligro de carga axial en el rodamiento adyacente.



4.13.4 Montaje del motor junto al adaptador AQSA..

- Limpie el eje del motor [1] y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- 2. Retire la chaveta [484] del eje del motor.
- 3. Monte la chaveta suministrada de forma que quede lo más al ras posible con la base de la mordaza de acoplamiento.
 - ⇒ En AQSA100 AQSA190, la chaveta en estado montado no debe sobresalir más de 1 mm de la base de la mordaza de acoplamiento.
- 4. Caliente el semiacoplamiento [479] a aprox. 80 °C máximo 100 °C.
- Deslice el semiacoplamiento hasta la distancia "A", sobre el eje del motor. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" (→

 110).
- 6. Compruebe la posición del semiacoplamiento. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" (→ 🖹 110).
- 7. Fije el semiacoplamiento y la chaveta al eje del motor con el tornillo prisionero [481]. Encontrará los valores para el par de apriete "T_A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" (→ 🖺 110).
- 8. Selle las superficies de contacto entre el adaptador y el motor con un sellador para superficies adecuado.
- 10. Cierre los orificios transversales con el tapón de cierre.
- ⇒ La fuerza de inserción necesaria para unir los dos semiacoplamientos se suprime después del montaje final, por lo que no supone ningún peligro de carga axial en el rodamiento adyacente.



4.13.5 Distancias y pares de apriete

Adaptador	Ø orificio de acopla- miento	Distancia A	Torn	illos		priete T _A
	mm	mm	AQSA	AQSH	AQSA	AQSH
AQSA/AQSH50	8	23.3	_	M4	_	4.1
AQOA/AQOIISO	9	20.0	М3	IVIT	0.6	7.1
AQSA/AQSH80	11	27.3	M4	M5	1	8.1
AGOA/AGOITOU	14	27.0				0.1
	14					
AQSA/AQSH100 /1 - 5	16	30	M5	M6	2	14
	19					
	14					
AQSA100/6	16	35.5	M5	_	2	_
	19					
	14					
AQSA100/7	16	40	M5	_	2	_
	19					
	19					
AQSA/AQSH115/1/3/5	22	39	M5	M6	2	14
	24					
	19					
AQSA/AQSH115/4	22	45	M5	M6	2	14
	24					
	19					
AQSA115/6	22	44	M5	_	2	_
	24					
	24					
AQSA/AQSH140	28	48.5	M6	M8	4.8	34
	32					
	28		M8		10	
AQSA/AQSH160	32	56.5	IVIO	N410		67
AQSA/AQSH190/1 - 5	35	50.5	_	M10	-	
	38		M8		10	
AQSA/AQSH190/6	35	68.5	M8	M10	10	67

4.13.6 Cargas admisibles

ATENCIÓN

Sobrecarga del reductor debido a una fuerza excesiva del peso o a una potencia excesiva de un motor montado.

Daños en el reductor.

- Asegúrese de que no se sobrepasan los datos de carga indicados en la siguiente tabla bajo ningún concepto.
- Asegúrese de que se respeta la potencia admisible (par y velocidad) en el adaptador conforme a la placa de características.


ATENCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática si los motores se fijan adicionalmente mediante las patas.

Daños materiales.

 Un motor fijado a las patas alivia la interfaz en el adaptador, pero debe asegurarse de que el motor montado en la pata se fije a la construcción del cliente sin tensión.

La siguiente imagen muestra la carga por la masa del motor:



- ⊗ Centro de gravedad del motor
- x Distancia brida del adaptador centro de gravedad del motor
- F_R Carga radial

Cargas admisibles para reductores de las series R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, S..7p y W..9:

Adaptador	X ¹⁾	Diámetro de brida del re- ductor en el lado de entrada	F _R ¹⁾
	mm	mm	N
AQS50	45	≥ 105	200
AQS80	77	105	200
AQS00	' '	≥ 120	370
AQS100	113	105	200
	113	≥ 120	350
AQS115	113	≥ 120	300

Adaptador	X ¹⁾	Diámetro de brida del re- ductor en el lado de entrada	F _R ¹⁾
	mm	mm	N
AQS140	144	120	300
AQ3140	144	≥ 160	1550
AQS160	144	≥ 160	1450
AQS190	186	160	1250
AQS190	100	≥ 200	3750

Cargas admisibles para reductores de la serie SPIROPLAN® W..37/47:

Adaptador	X ¹⁾	F _R ¹⁾
Adaptadol	mm	N
AQS50/80	115	140
AQS100/115	151	265
AQS140	151	265

1) Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_R del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_R .

4.14 Adaptador AQ..

4.14.1 Montaje del adaptador AQA80 – 190 (con chavetero)/adaptador AQH80 – 190 (sin chavetero)

ATENCIÓN

Daños en el adaptador por la penetración de humedad o suciedad (p. ej. polvo) al montar un motor/accionamiento al adaptador.

Deterioro del adaptador.


- · Selle el adaptador con sellador anaeróbico.
- Si el motor/accionamiento a montar tiene huecos u orificios con acceso al interior del adaptador, ciérrelos de modo hermético a polvo o bien a líquidos.

AVISO

i

Con AQA..: Para evitar que se oxide la superficie de contacto, SEW-EURODRIVE recomienda aplicar NOCO®-Fluid sobre el eje de motor antes de montar el semiacoplamiento.

Con AQH..: No está permitida la utilización de NOCO®-Fluid.

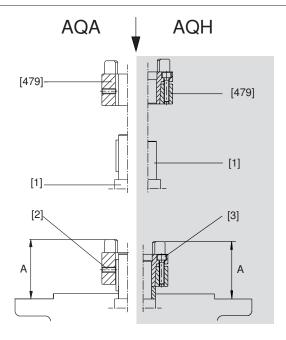

9007199466855947

- [1] Eje del motor
- [2] Arandela de bloqueo
- [3] Arandela
- [479] Semiacoplamiento

Proceda del siguiente modo:

- 1. Limpie el eje del motor y las superficies de las bridas del motor y del adaptador.
- 2. **Versión AQH:** Suelte los tornillos del semiacoplamiento [479] y afloje la conexión cónica.
- Versión AQA/AQH: Caliente el semiacoplamiento a aprox. 80 -máximo 100 °C. Empuje el semiacoplamiento hasta la distancia "A" sobre el eje del motor. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" (→

 110).

Instalación mecánica Adaptador AQ..

- 4. Versión AQH: Apriete en cruz, en secuencia y de manera uniforme los tornillos del semiacoplamiento. Encontrará los valores para el par de apriete "TA" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" (\rightarrow 110).
- 5. Versión AQA: Asegure el semiacoplamiento mediante el tornillo prisionero (véase el gráfico).
- 6. Compruebe la posición del semiacoplamiento. Encontrará los valores para la distancia "A" en la tabla del capítulo "Distancias y pares de apriete" (→ 🖺 110).
- 7. Monte el motor en el adaptador de tal forma que las mordazas de los dos semiacoplamientos penetren la una en la otra.
 - ⇒ La fuerza de inserción necesaria para unir los dos semiacoplamientos se suprime después del montaje final, por lo que no supone ningún peligro de carga axial en los rodamientos adyacentes.

4.14.2 Medidas de ajuste y pares de apriete

Тіро	Ø Acopla- miento	Distancia A	Tornillos		Par de apriete T _A Nm	
	mm	mm	AQA	AQH	AQA	AQH
AQA/AQH 80 /1 /2 /3		44.5	M5			4
AQA/AQH 100 /1 /2	19	39		6 x M4	2	
AQA/AQH 100 /3 /4	19	53				
AQA/AQH 115 /1 /2		62				
AQA/AQH 115 /3	24	62	ME	4 × M5	2	0
AQA/AQH 140 /1 /2	24	62	M5	4 × 1015	2	9
AQA/AQH 140 /3 /4		74.5				
AQA/AQH 160 /1	28	74.5	M8	8 × M5	10	9
AQA/AQH 190 /1 /2		76.5				
AQA/AQH 190 /3	38	100	M8	8 x M6	10	14

Cargas admisibles 4.14.3

ATENCIÓN

Sobrecarga del reductor debido a una fuerza excesiva del peso o a una potencia excesiva de un motor montado.

Daños en el reductor.

- Asegúrese de que no se sobrepasan los datos de carga indicados en la siguiente tabla bajo ningún concepto.
- Asegúrese de que se respeta la potencia admisible (par y velocidad) en el adaptador conforme a la placa de características.


ATENCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática si los motores se fijan adicionalmente mediante las patas.

Daños materiales.

· Un motor fijado a las patas alivia la interfaz en el adaptador, pero debe asegurarse de que el motor montado en la pata se fije a la construcción del cliente sin tensión.

La siguiente imagen muestra los puntos de aplicación de la fuerza admitidos de los pesos máximos admisibles:



27021597782736395

 \otimes Centro de gravedad del motor Χ

centro del motor

Carga radial Distancia brida del adaptador -

Tipo	X ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
AQ80	77	370
AQ100/1/2	113	350
AQ100/3/4	113	315
AQ115	113	300
AQ140/1/2	144	1550
AQ140/3	144	1450
AQ160	144	1450
AQ190/1/2 ²⁾	186	1250

Instalación mecánica Adaptador AQ..

Tipo	x ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
AQ190/3 ²⁾	186	1150
AQ190/1/2	186	3750
AQ190/3	186	3400

- Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_{R_max} del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_{R_max}.
- 2) Diámetro de la brida de salida del adaptador: 160 mm

4.15 Adaptador EWH..


4.15.1 Adaptador EWH01 - 03


ATENCIÓN


Daños en el adaptador por la penetración de humedad o suciedad (p. ej. polvo) al montar un motor/accionamiento al adaptador.

Deterioro del adaptador.

- · Selle el adaptador con sellador anaeróbico.
- Si el motor/accionamiento a montar tiene huecos u orificios con acceso al interior del adaptador, ciérrelos de modo hermético a polvo o bien a líquidos.

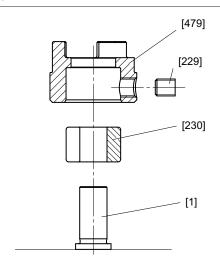





4557485195

[1]	Eje del motor
[229]	Tornillos de apriete

[230] Manguito del eje del motor[479] Semiacoplamiento

- 1. Limpie y desengrase el orificio del eje hueco del semiacoplamiento [479], el manguito del eje del motor [230] y el eje del motor [1].
- 2. Inserte el manguito del eje del motor [230] en el semiacoplamiento [479] de tal forma que la ranura del manguito del eje del motor [230] se encuentre en un ángulo de 60° entre los dos tornillos de apriete [229].
- 3. Desplace el semiacoplamiento [479] hasta el tope situado en el resalte del eje del motor.
- 4. Apriete uno tras otro los tornillos de apriete [229] con una llave dinamométrica adecuada primero al 25 % del par de apriete prescrito según la siguiente tabla.
- 5. Apriete los dos tornillos de apriete [229] hasta el par de apriete prescrito completo.

Adaptador	Diámetro del eje del motor	Número de tornillos de apriete	Par de apriete del tornillo de apriete	Tamaño de llave
	mm		Nm	mm
EWH01	9	2	6	3
EWH01	11	2	10	4
EWH02	11, 14, 16	2	10	4
EWH03	11, 14, 16	2	10	4

4.15.2 Cargas admisibles

ATENCIÓN

Sobrecarga del motor debido al peso demasiado elevado o la potencia demasiado elevada de un motor montado.

Daños en el reductor

- Asegúrese de que no se sobrepasan los datos de carga indicados en la siguiente tabla bajo ningún concepto.
- Asegúrese de que se respeta la potencia admisible (par y velocidad) en el adaptador según placa de características.


ATENCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática, si se fijan motores adicionalmente a través de las patas.

Daños materiales

 Un motor fijado a la pata alivia la interfaz en el adaptador, pero tiene que asegurarse de que el motor con patas montado ha sido montado libre de tensión a la estructura del cliente.

La siguiente imagen muestra la carga por la masa del motor:



27021597782736395

- ⊗ Centro de gravedad del motor
- x Distancia brida del adaptador centro de gravedad del motor

F_R Carga radial

Adaptador	x ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
EWH01	113	40



Adaptador	x ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
EWH02	120	56
EWH03	120	56

¹⁾ Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_R del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_R .

4.15.3 Pares de apriete para el motor junto a adaptadores


Al atornillar los motores a los adaptadores, utilice los siguientes pares de apriete. Observe para ello las indicaciones del capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (\rightarrow \bigcirc 43):

Tamaño del tornillo	Clase de resistencia	Par de apriete ±15 % Nm
M5	8.8	7
M6	8.8	12
M8	8.8	28
M10	8.8	56
M12	8.8	96
M16	8.8	235

4.16 Adaptador ADC

4.16.1 Montaje del motor en el adaptador ADC

El siguiente gráfico muestra el montaje del adaptador ADC en un motor.

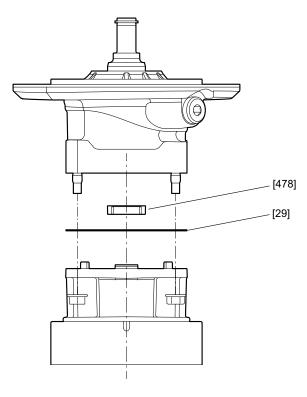

54773252235

[29] Junta plana [478] Pieza de acoplamiento

- ✓ Coloque el acoplamiento del lado del adaptador y el acoplamiento del lado del motor en la misma posición radial para que las dos mitades del acoplamiento queden alineadas cuando encajen.
- A PRECAUCIÓN Daños en el adaptador por la penetración de humedad o suciedad (p. ej. polvo) al montar un motor o accionamiento al adaptador. Deterioro del adaptador. Cuando monte el motor en el adaptador, asegúrese de que no entre humedad ni polvo en este último.
- 2. Coloque la junta plana suministrada [29] sobre la brida.
- 3. Coloque la pieza de acoplamiento [478] de plástico en la mitad del acoplamiento del lado del adaptador.
- 4. Monte el motor en el adaptador de manera que el acoplamiento del motor encaje en la pieza de acoplamiento de plástico del adaptador. Al apretar los tornillos, utilice los pares de apriete que se especifican en la tabla siguiente. Observe para ello las indicaciones del capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (→

 43).

Tamaño del tornillo	Clase de resistencia	Par de apriete ±15 % en Nm
M5	8.8	7



La siguiente tabla muestra el momento de inercia del adaptador ADC:

Adaptador	J _{Adaptador} en kg × m²	
ADC	0.22 × 10 ⁻⁴	


4.17 Tapa AD.. en el lado de entrada


Para el montaje de los elementos de accionamiento consulte el capítulo "Montaje de elementos de entrada y salida" ($\rightarrow \mathbb{B}$ 51).

4.17.1 Montaje de la tapa con plataforma de montaje del motor AD../P


Para montar el motor y ajustar la plataforma de montaje del motor, proceda del siguiente modo:

1. Ajuste la plataforma de montaje del motor [1] a la posición de montaje adecuada apretando las tuercas de ajuste [4] de manera uniforme.




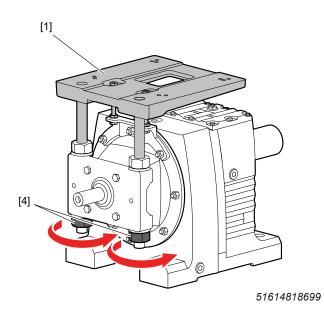


2. Para alcanzar la posición de ajuste más baja en el caso de los reductores de engranajes cilíndricos, retire el tornillo de cáncamo/cáncamo. Repare las superficies pintadas deterioradas.

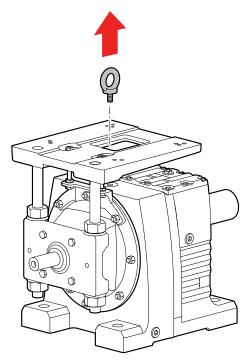


 Coloque el motor sobre la placa base. Alinee el motor sobre la plataforma de montaje del motor [1] de tal forma que los extremos del eje queden alineados. Fije el motor.

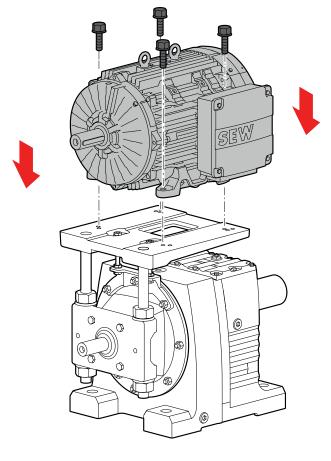

51614816267

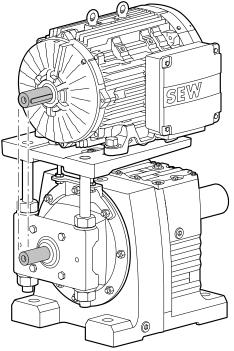


4. Monte los elementos de accionamiento en el extremo del eje del lado de entrada y en el eje del motor.

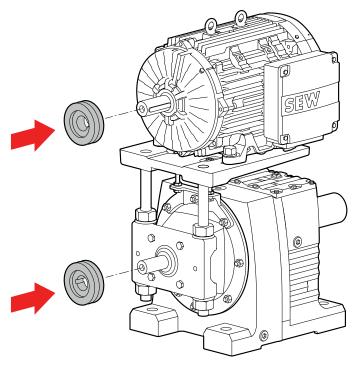


51614811403


- 5. Alinee entre sí los elementos de accionamiento, el extremo del eje y el eje del motor. Dado el caso, corrija nuevamente la posición del motor.
- 6. Coloque los mecanismos de tracción (correas trapezoidales, cadenas, etc.) y ténselos ajustando de manera uniforme la plataforma de montaje del motor [1]. Al hacerlo, no tense la plataforma de montaje del motor contra las columnas.

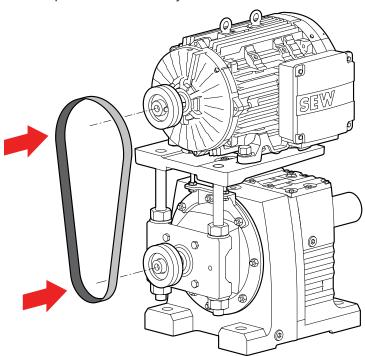

Instalación mecánica

7. Para fijar las columnas roscadas [5], apriete las tuercas no utilizadas para el ajuste [4].




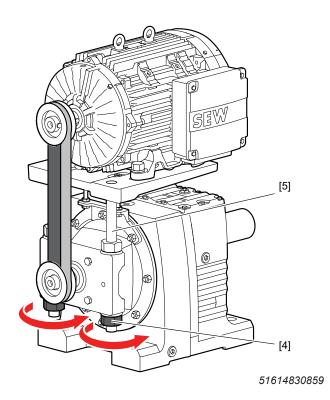


4.17.2 Particularidades de AD6/P y AD7/P

Proceda del siguiente modo:

1. Afloje las tuercas de los espárragos roscados [2] antes de proceder al ajuste, de modo que los espárragos roscados [2] se puedan mover axialmente sin obstáculo alguno dentro del soporte [3].

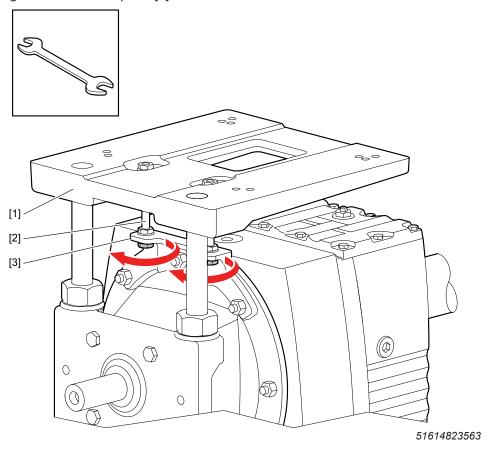

2. Apriete las tuercas una vez que se haya alcanzado la posición de ajuste definitiva.

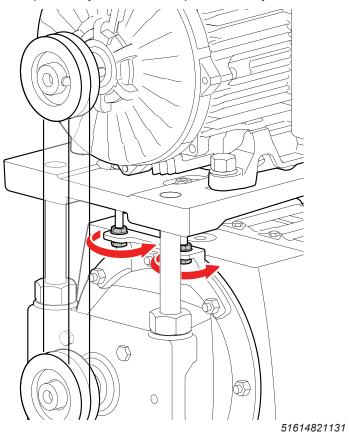

AVISO




No ajuste la plataforma de montaje del motor [1] sobre el soporte [3].


4.17.3 Tapa con pestaña de centraje AD../ZR

Montaje de aplicaciones en la tapa en el lado de entrada con resalte de centraje


1. Para la fijación de la aplicación, prepare tornillos de la longitud adecuada. Como se aprecia en la siguiente imagen, la longitud se calcula a partir de l = t + a. Redondee el valor calculado para la longitud de los tornillos a la longitud estándar inmediatamente inferior.

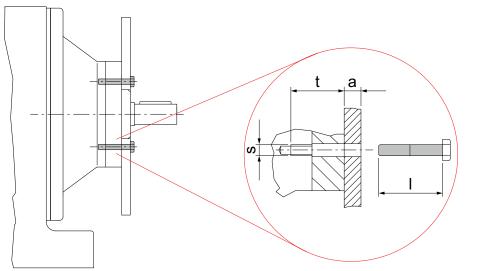


- a Grosor del elemento de montaje
- s Rosca de fijación (véase la tabla)
- t Profundidad del atornillado (véase la tabla)
- 2. Quite los tornillos de fijación del resalte de centraje.

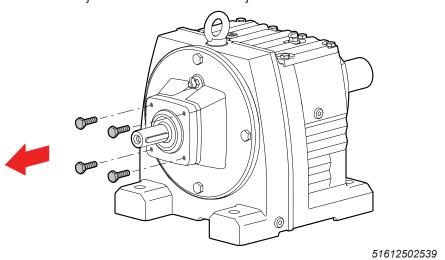


3. Limpie la superficie de contacto y el resalte de centraje.



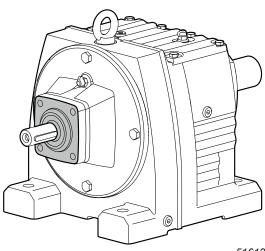

51612497675

4. Limpie la rosca de los tornillos nuevos y aplique un producto adhesivo en los primeros pasos de rosca para fijar los tornillos (p. ej. Loctite[®] 243).

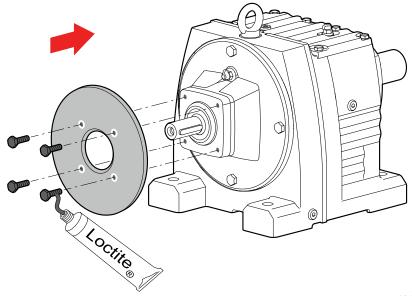

51612500107

5. Coloque la aplicación en el resalte de centraje. Apriete los tornillos de fijación con el par de apriete "T_A" indicado (véase la tabla siguiente).

Тара	Profundi- dad del atornillado t	Rosca de fija- ción	Par de apriete T _A para tornillos de unión de la clase de resistencia 8.8
	mm		Nm
AD2/ZR	25.5	M8	28
AD3/ZR	31.5	M10	56
AD4/ZR	36	M12	96
AD5/ZR	44	M12	96

Тара	Profundi- dad del atornillado t	Rosca de fija- ción	Par de apriete T _A para tornillos de unión de la clase de resistencia 8.8
	mm		Nm
AD6/ZR	48.5	M16	235
AD7/ZR	49	M20	460
AD8/ZR	42	M12	96

Cargas admisibles

ATENCIÓN

Sobrecarga del reductor debido a una fuerza excesiva del peso o a una potencia excesiva de un motor montado.

Daños en el reductor.

- Asegúrese de que no se sobrepasan los datos de carga indicados en la siguiente tabla bajo ningún concepto.
- Asegúrese de que se respeta la potencia admisible (par y velocidad) en el adaptador conforme a la placa de características.


ATENCIÓN

Peligro por sobredeterminación estática si los motores se fijan adicionalmente mediante las patas.

Daños materiales.

 Un motor fijado a las patas alivia la interfaz en el adaptador, pero debe asegurarse de que el motor montado en la pata se fije a la construcción del cliente sin tensión.

La siguiente imagen muestra la carga por la masa del motor:



- ⊗ Centro de gravedad del motor
- x Distancia brida del adaptador centro de gravedad del motor
- F_R Carga radial

Тара	x¹) mm	F _R ¹⁾ N
AD2/ZR	193	330
AD3/ZR	274	1400



Тара	x ¹⁾	F _R ¹⁾
	mm	N
AD4/ZR ²⁾	361	1120
AD4/ZR		3300
AD5/ZR	487	3200
AD6/ZR	567	3900
AD7/ZR	663	10000
AD8/ZR	516	4300

- 1) Valores máximos de carga de los tornillos de unión con clase de resistencia 8.8. Si aumenta la distancia del centro de gravedad x, debe reducir linealmente el peso máximo admisible F_R del motor adjunto. Si disminuye la distancia del centro de gravedad x, no debe aumentarse el peso máximo admisible F_R.
- 2) Diámetro de la brida de salida del adaptador: 160 mm

4.17.4 Tapa con antirretorno AD../RS

ATENCIÓN

Si el accionamiento no alcanza la velocidad de despegue mínima, el antirretorno sufre desgaste durante su operación y se calienta.

Posibles daños materiales.

- El accionamiento debe alcanzar obligatoriamente la velocidad de despegue mínima durante el funcionamiento nominal.
- Durante el proceso de arranque y frenado, el accionamiento puede no alcanzar la velocidad de despegue mínima.

Compruebe antes del montaje o de la puesta en marcha el sentido de giro del accionamiento. En caso de sentido de giro incorrecto, consúltelo con SEW-EURODRIVE.

Durante el funcionamiento, el antirretorno funciona sin requerir mantenimiento. En función del tamaño, los antirretornos poseen los llamados regímenes mínimos de velocidad de despegue (véase la siguiente tabla).

Тара	Par de bloqueo máximo del anti- rretorno	Velocidad de despegue mínima	
	Nm	min ⁻¹	
AD2/RS	65	820	
AD3/RS	425	620	
AD4/RS	850	530	
AD5/RS	1450	480	
AD6/RS	1950	450	
AD7/RS	1950	450	
AD8/RS	1950	450	





4.18 Montaje directo de un motor en un reductor

AVISO



Asegure todos los piñones en el eje del motor o del accionamiento con Loctite[®] 649, aun cuando exista adicionalmente un circlip.

Si el piñón ya está sujetado sobre el eje, comience con la limpieza de la superficie de estanqueidad (paso 6).

Juntar el piñón sobre el eje del motor o del accionamiento

- 1. Limpie y desengrase el eje y el taladro del piñón.



51760709771

- 3. Caliente el piñón a 100 °C como mínimo y 130 °C como máximo.
- 4. Desplace el piñón sobre el eje.
- 5. Asegure el piñón con el circlip sobre el eje.


Limpieza de las superficies de estanqueidad

6. Elimine aceites, grasas, rugosidades, herrumbre y viejos residuos de Loctite[®] de las superficies de las bridas.

Sellado de roscas hacia el interior de la carcasa

Para que después de la instalación no salga aceite, es necesario sellar las roscas de brida hacia el interior de la carcasa.


- 7. Limpie y desengrase los agujeros pasantes roscados hacia el interior de la carcasa y sus espárragos.
- 8. Aplique Loctite® 574 o Loctite® 5188 en un anillo continuo a los pasos de rosca superiores de la rosca de brida y del espárrago. Encontrará más información acerca de Loctite® en el capítulo "Selección y uso de Loctite®" (→ 🖺 135).

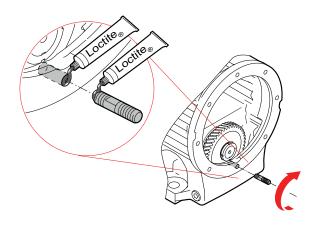

51760704907

Enroscar los espárragos

- 9. Enrosque los espárragos hasta el resalte en la rosca.
- 10. Elimine el Loctite[®] excedente de la superficie de estanqueidad a más tardar a los 60 minutos después de haber enroscado los espárragos.

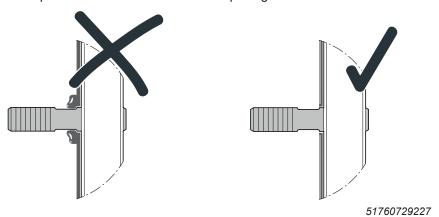

Sellado de la superficie de brida

AVISO



Aplique el agente de estanqueidad en lugares estrechos y en caso de los reductores R97, R107, R127, F97 o F107 siempre a una gran superficie.

11. Aplique Loctite® 574 o Loctite® 5188 sólo a una de las superficie de estanqueidad. Aplique el agente de estanqueidad íntegramente en forma de oruga o de gran superficie. Aplique el agente de estanqueidad en lugares estrechos o, en caso de los reductores R97, R107, R127, F97 y F107, siempre a una gran superficie. Utilice para ello un aplicador apropiado que no contamine la superficie de estanqueidad, por ejemplo, un pincel que no pierde pelo o un rodillo de piel de cordero de pelo corto. Encontrará más información acerca de Loctite® en el capítulo "Selección y uso de Loctite®" (→ 🖺 135).





51758931211

Juntar las superficies de brida

- 12. Junte las superficies de brida. Apriete **inmediatamente** las tuercas con el par especificado. Si aprieta las tuercas demasiado tarde, puede romperse la película de sellado. Encontrará información sobre los pares de apriete en "Pares de apriete para el montaje directo de un motor en un reductor" (→ 135).
- 13. El agente de estanqueidad debe endurecer 30 minutos sin entrar en contacto con el aceite para reductores durante este lapso.

4.18.1 Pares de apriete para el montaje directo de un motor en un reductor

Para el apriete, observe las notas en el capítulo "Indicaciones acerca de los pares de apriete" (\rightarrow \bigcirc 43).

Tornillo/tuerca	Par de apriete ±15 %	
	Nm	
M6	12	
M8	28	
M10	56	
M12	96	
M16	235	

4.18.2 Selección y uso de Loctite®

Selección y uso de Loctite®

Agente de estan- queidad	Utilización	Aptitud	Cantidad de uni- dad de embalaje	Ref. de pieza
Loctite® 649	Adhesivo para piño- nes	Todos los reducto- res	50 ml	09120998

Instalación mecánica

Montaje directo de un motor en un reductor

Agente de estan- queidad	Utilización	Aptitud	Cantidad de uni- dad de embalaje	Ref. de pieza
Loctite [®] 574	Agente de estan- queidad para super- ficies	Todos los reductores excepto R97 – R127, R87 con CM3C – R127 con CM3C, F97, F107, F87 con CM3C – F107 con CM3C	7 ml	09102558
Loctite® 5188		R97 – R127, R87 con CM3C – R127 con CM3C, F97, F107, F87 con CM3C – F107 con CM3C	50 ml	03207013

Para el montaje de motores CM3C en reductores de los tamaños R87 – R127 y F87 – F107 con uso obligatorio de activador. El activador Loctite® 7649 debe aplicarse a toda la superficie de estanqueidad del reductor y Loctite® 5188 debe aplicarse a toda la superficie de la brida de aluminio. También debe aplicarse Loctite® en forma de cordón en los puntos críticos de los orificios de los rodamientos. Es imprescindible que el motor y el reductor se monten y atornillen sin interrumpir el trabajo, ya que el activador utilizado acelera enormemente la adhesión del agente de estanqueidad y la inicia de inmediato.


4.19 Equipamiento opcional

4.19.1 Acoplamientos limitadores de par AR.. y AT..

Acoplamiento limitador de par AR..

Los accionamientos con embrague deslizante se componen de un reductor estándar y motor/motor con variador mecánico entre los que está instalado un adaptador. En este adaptador está alojado el embrague deslizante. En los motorreductores con reductor doble, el embrague deslizante puede encontrarse entre el primer y segundo reductor. El par de deslizamiento está ajustado de fábrica individualmente de acuerdo con la selección de accionamiento concreta.

La siguiente imagen muestra un accionamiento con embrague deslizante y monitor de velocidad W:

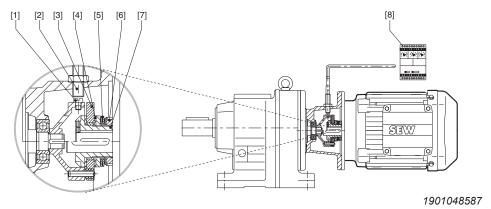

- [1] Leva de conmutación
- [2] Encoders incrementales
- [3] Disco de arrastre
- [4] Revestimientos del anillo de fricción
- [5] Muelle cónico
- [6] Tuerca estriada
- [7] Buje deslizante
- [8] Monitor de velocidad

Monitor de velocidad W:

El monitor de velocidad se emplea en motorreductores con velocidad constante y se conecta al encoder incremental en el adaptador.

Monitor de deslizamiento WS:

El monitor de deslizamiento se utiliza con los siguientes componentes:

- · Motores con regulación de velocidad con indicador de velocidad
- Reductores con variador mecánico VARIBLOC®

AVISO




Si desea obtener más información sobre el acoplamiento AR.., consulte en las instrucciones de funcionamiento "Acoplamientos centrífugos y embragues deslizantes AR.. y AT..".

Acoplamiento limitador de par hidráulico AT..

Los acoplamientos de arranque hidráulicos son acoplamientos hidráulicos que funcionan según el principio de Föttinger. Están compuestos de 2 cámaras semianulares alabadeadas con apoyo giratorio, colocadas cara a cara con separación mínima.

El par de entrada es transmitido por la energía de inercia del fluido hidráulico. Este fluido circula en circuito cerrado entre el rotor de bomba (lado primario) [12] en el eje del motor y la rueda turbina (lado secundario) [9] del eje accionado (eje de entrada del reductor).

La siguiente imagen muestra la estructura de un accionamiento de arranque hidráulico:

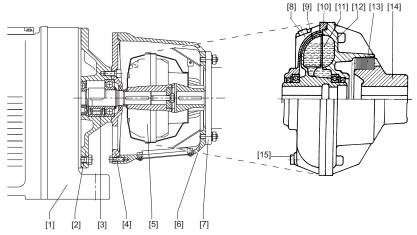

18014400410625675

- [1] Reductor
- [2] Pestaña completa
- [3] Antirretorno (opcional)
- [4] Brida intermedia
- [5] Acoplamiento limitador de par hidráulico
- [6] Campana completa
- [7] Motor
- [8] Tapones de llenado de aceite
- [9] Rotor de turbina
- [10] Cubierta de acoplamiento
- [11] Líquido de servicio (aceite hidráulico)
- [12] Rotor de bomba
- [13] Elementos elásticos
- [14] Acoplamiento de conexión elástico

AVISO



Si desea obtener más información sobre el acoplamiento AT.., consulte en las instrucciones de funcionamiento "Acoplamientos centrífugos y embragues deslizantes AR.. y AT..".




4.19.2 Unidades de diagnóstico /DUO y /DUV

Unidad de diagnóstico /DUO

La DUO10A se compone de una unidad de diagnóstico y una sonda térmica. La sonda térmica (sonda resistiva PT100 o PT1000) está introducida en el aceite del reductor y sirve para medir la temperatura del aceite del reductor. La unidad de diagnóstico calcula la vida útil restante del aceite del reductor a partir de las temperaturas medidas en el mismo.

La unidad de diagnóstico registra de modo continuo la temperatura del aceite del reductor y calcula de inmediato la vida útil restante para el tipo de aceite seleccionado. Para realizar esta función, la unidad de diagnóstico requiere una tensión de alimentación de 24 V. Los periodos en los que la unidad de diagnóstico se encuentra desactivada no se consideran en el pronóstico.

La siguiente imagen muestra la unidad de diagnóstico DUO10A:



AVISO




Encontrará más información sobre la unidad de evaluación en el manual "Unidad de diagnóstico DUO10A".

DUV40A (Diagnostic Unit Vibration)

El sistema de vigilancia de vibraciones DUV40A sirve para la detección anticipada de daños (p. ej., daños del rodamiento o desequilibrios) en reductores y motorreductores. Para ello, el motorreductor se vigila permanentemente con selección de frecuencia. Además del análisis de vibraciones se pueden registrar, grabar y analizar los valores medidos de hasta 3 emisores de señal más. Las señales adicionales se pueden utilizar como valores de control para un análisis de señal dependiente para, p. ej., activar tareas de medición controladas por tiempo o por eventos. Después del análisis y en función de los límites de alarma definidos por el usuario, el sistema puede conmutar salidas e indicar su estado mediante LED.

El DUV40A se configura a través del software SmartWeb. Si se utilizan varios sistemas Vibration SmartCheck, estos se pueden administrar de forma centralizada desde un PC con el software SmartUtility Light.

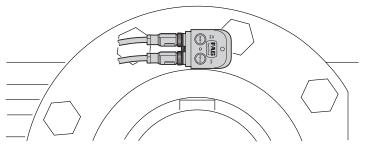

Instalación mecánica

4

Equipamiento opcional

AVISO




Encontrará más información sobre la DUV40A en el manual "Diagnostic Unit Vibration", ref. de pieza: 31969542/DE.

4.19.3 Calefacciones para reductores de las series R..7, F..7 y K..7

Para garantizar que el reductor arranque en frío sin problemas a temperaturas ambiente muy bajas puede requerirse un calentador de aceite. El calentador de aceite puede estar equipado con termostato externo o integrado en función de la versión del reductor.

El radiador se atornilla a la carcasa del reductor y se regula por medio de un termostato. La temperatura máxima del termostato que no se debe sobrepasar para calentar el aceite se ajusta en función del lubricante empleado.

La siguiente imagen muestra un reductor con radiador y termostato externo:

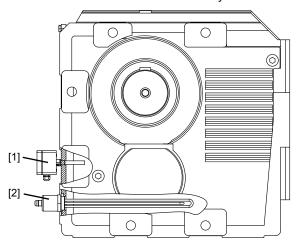

2060553483

[1] Termostato

[2] Radiador

AVISO

i


Para obtener más información sobre la calefacción del reductor, consulte el anexo "Calefacciones para reductores de las series R..7, F..7 y K..7" de las instrucciones de funcionamiento "Reductores de las series R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W".

4.19.4 Acoplamiento con brida

Los acoplamientos con brida [1] son acoplamientos rígidos para unir 2 ejes [2].

Los acoplamientos con brida son aptos para funcionar en ambos sentidos de giro, no obstante no pueden equilibrar desplazamientos de eje.

El par entre el eje y el acoplamiento se transmite a través de una unión prensada radial cilíndrica. Los dos semiacoplamientos se atornillan con las bridas. Para el desmontaje hidráulico de la unión prensada, los acoplamientos cuentan con varios orificios de desmontaje [3] en su perímetro.

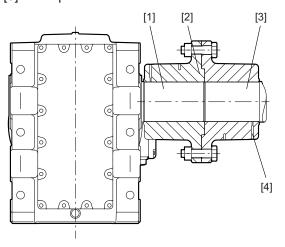

51614881931

- [1] Acoplamiento con brida
- [2] Eje del cliente y eje del reductor
- [3] Orificios de desmontaje





Para obtener más información sobre los acoplamientos con brida, consulte el anexo de las instrucciones de funcionamiento "Reductores de las series R..7, F..7, K..7, S..7 y SPIROPLAN® W – Acoplamiento con brida".


4.19.5 Lubricación posterior de la junta de laberinto

Las juntas de laberinto se emplean como protección para el retén ante altas cargas de polvo u otras sustancias abrasivas.

Eje de salida

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una junta de laberinto radial reengrasable (Taconite).

- · Retén individual con junta de laberinto radial
- Se utiliza con un nivel muy alto de carga de polvo con partículas abrasivas

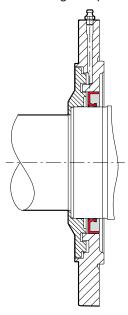

51614920843


AVISO



El eje del reductor debe girar durante la relubricación.

Posición de los puntos de lubricación

En el caso de sistemas de estanqueidad reengrasables se usan de forma estándar engrasadores cónicos según DIN 71412 A. La relubricación debe realizarse a intervalos regulares. Los puntos de lubricación se encuentran en la zona del eje de salida, véase la siguiente imagen:

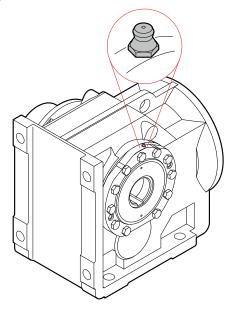

51614945163

Aplicación de grasa para juntas

Los sistemas de estanqueidad reengrasables se pueden rellenar con una grasa lubricante. Introduzca la grasa con presión moderada en los puntos de lubricación hasta que salga grasa nueva de la junta.

De esta forma, la grasa usada sale a presión por la ranura de la junta con la suciedad y la arena.

AVISO



Retire inmediatamente la grasa usada que haya salido.

Intervalos de inspección y de mantenimiento

Para el reengrase de las juntas de laberinto respete los siguientes intervalos de inspección y mantenimiento:

Intervalo de tiempo	¿Qué hacer?
Cada 3000 horas de servicio, como	Rellenar grasa para juntas en el caso de siste-
mínimo, cada 6 meses	mas de juntas reengrasables.



Datos técnicos

Grasas para juntas y para rodamientos

La tabla muestra los lubricantes recomendados por SEW-EURODRIVE:

Ámbito de utilización	Temperatura ambiente	Fabricante	Modelo
		SEW-EURODRIVE	Grease HL 2 E1 ¹⁾
Estándar	-40 °C a +80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM 15 ¹⁾
		Klüber	Petamo GHY 133 N
2)	-40 °C a +40 °C	SEW-EURODRIVE	Grease HL 2 H1 E1
2)	-40 Ca +40 C	Bremer & Leguil	Cassida Grease GTS 2
3)	-20 °C a +40 °C	Fuchs	Plantogel 2S

- 1) Grasa para rodamientos a partir de aceite básico semisintético.
- 2) Lubricante para la industria alimentaria y la industria de piensos.
- 3) Lubricante fácilmente biodegradable para sectores ecosensibles.

AVISO



Se precisan las siguientes cantidades de grasa:

- En rodamientos de funcionamiento rápido (lado de entrada del reductor): Rellene con grasa 1/3 de las cavidades existentes entre los elementos rodantes.
- En rodamientos de funcionamiento lento (lado de salida del reductor): Rellene con grasa 2/3 de las cavidades existentes entre los elementos rodantes.


AVISO



Si el cliente quisiera usar una grasa no indicada, queda bajo su responsabilidad que la grasa sea apta para el caso de aplicación previsto.

4.19.6 Válvula de purga de aceite

El reductor está equipado de serie con un tapón de drenaje de aceite. Opcionalmente puede preverse una válvula de purga de aceite, que permite el montaje de un tubo de drenaje para el cambio del aceite del reductor.



51614933003


4.19.7 Depósito de expansión de aceite

La altura de llenado condicionada técnicamente en reductores en posición de montaje M4 puede favorecer, en condiciones desfavorables, una fuga de aceite a través de la válvula de salida de gases. Si desea evitar una fuga de aceite de forma fiable, emplee un depósito de expansión de aceite. El depósito de expansión de aceite amplía la cámara de expansión disponible para el lubricante.

En el caso de reductores y motorreductores en posición de montaje M4, SEW-EURODRIVE recomienda el empleo de un depósito de expansión de aceite en los siguientes casos:

- A velocidades de entrada > 2000 min⁻¹
- En los tamaños 77 97 a velocidades de entrada > 1800 min⁻¹
- En caso de reductores y motorreductores a partir del tamaño 107

La siguiente imagen muestra el depósito de expansión de aceite en un reductor.

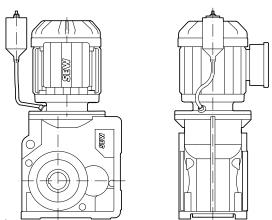

El depósito de expansión de aceite se suministra como kit de montaje para el montaje en el motorreductor. En caso de espacios reducidos o reductores sin motor se puede sujetar el depósito de expansión de aceite también en partes adyacentes de la instalación.

Para reductores con depósito de expansión de aceite con entubado fijo para motores no SEW y servomotores, no se permiten las aceleraciones transversales.

Para más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.



4.19.8 Refrigerador de aceite por aire con lubricación por barboteo


Si no fuera suficiente la potencia térmica límite del reductor refrigerado de forma natural, se puede emplear un sistema de refrigeración del aceite por aire.

El sistema de refrigeración se suministra sin cableado eléctrico ni tubos como unidad completa sobre un bastidor de base para la colocación por separado.

El suministro de la versión básica del sistema de refrigeración incluye:

- una bomba con motor asíncrono adosado
- · un intercambiador de calor aceite-aire
- · un interruptor térmico con 2 puntos de conmutación

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo un reductor de ejes paralelos estándar al lado de un refrigerador de aceite por aire.

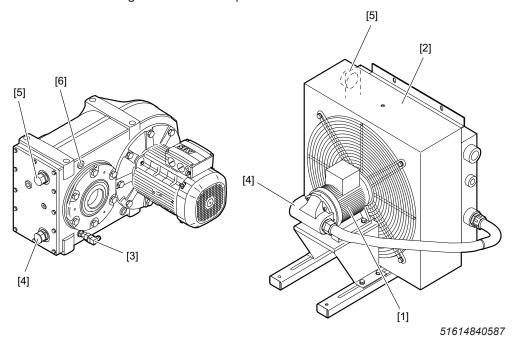

- [1] Motor para bomba y ventilador
- [2] Intercambiador de calor aceite-aire
- [3] Interruptor térmico con 2 puntos de conmutación
- [4] Conexiones de tubo de aspiración
- [5] Conexiones de tubo de impulsión
- [6] Opción: Conexión del depósito de expansión de aceite

AVISO



Encontrará documentos detallados sobre los sistemas de refrigeración en el Online Support del sitio web de SEW-EURODRIVE.



4.19.9 Versión para agitadores

Relubricación de la versión para agitadores

Para los reductores de agitador RM.., FM.., FAM.., KM.. y KAM.., se ofrece de forma opcional una relubricación de los rodamientos del eje de salida.

Posición de los puntos de lubricación


AVISO



El eje del reductor debe girarse durante la relubricación.


En el caso de sistemas de estanqueidad relubricables se usan de forma estándar lubricadores de cuello cónico según DIN 71412 A. Los siguientes gráficos muestran la posición de los puntos de lubricación:

Reductor de agitador RM:

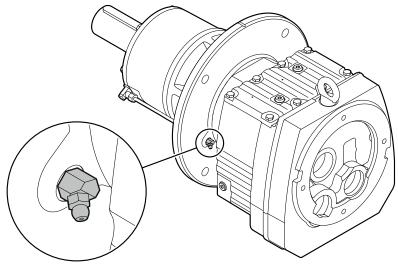

54327658379

Reductor de agitador FM.., FAM.., KM.., KAM..:

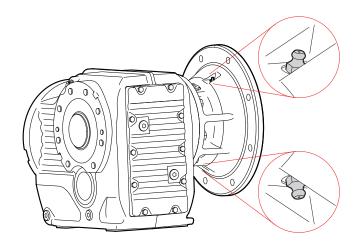

51614964619



Intervalo de mantenimiento y cantidades de grasa

Realice la relubricación de la versión para agitadores después de 10000 horas de servicio. El número de reengrases está limitado a 5. Tenga en cuenta las indicaciones acerca de las cantidades de grasa requeridas en la siguiente tabla:

Tamaño	Cantidad de grasa relubricación		
	er	en g	
	KM/FM	RM	
67	5	7	
77	11	13	
87	11	20	
97	16	32	
107	35	43	
127	34	70	
137	-	70	
147	_	79	
157	46	-	
167	- 93		

La tabla muestra los lubricantes recomendados por SEW-EURODRIVE:

Ámbito de utilización	Temperatura ambiente	Fabricante	Modelo
		SEW-EURODRIVE	Grease HL 2 E11)
Estándar	-40 °C a +80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM 15 ¹⁾
		Klüber	Petamo GHY 133 N
¥ 2)	-40 °C a +40 °C	SEW-EURODRIVE	Grease HL 2 H1 E1
[[2)	-40 Ca+40 C		Cassida Grease GTS 2
3)	-20 °C a +40 °C	Fuchs	Plantogel 2S

- 1) Grasa para rodamientos a partir de aceite básico semisintético.
- 2) Lubricante para la industria alimentaria y la industria de piensos.
- 3) Lubricante fácilmente biodegradable para sectores ecosensibles.

AVISO



Si el cliente quisiera usar una grasa no indicada, queda bajo su responsabilidad que la grasa sea apta para el caso de aplicación previsto.

Instalación mecánica

Equipamiento opcional


Sensor de fugas (versión Drywell) en la versión para agitadores

Para accionamientos de agitador FM.., FAM.., KM.. y KAM.. se ofrece opcionalmente una versión Drywell con sensor de nivel de llenado.

En función del tamaño de reductor se utiliza uno de los siguientes dos sensores:

Sensor del nivel de relleno para tamaños 67 – 97


Conexión eléctrica



51614937867

- [1] 12 V 32 V CC
- [2] Salida
- [3] Carga
- [4] 0 V


Asignación de pines



51614942731

- [1] 12 V 32 V CC
- [4] Salida
- [3] Carga

Dimensiones

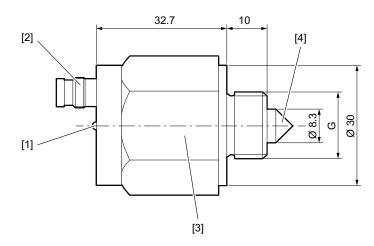

51614962187

- [1] Indicador de funcionamiento LED
- [2] Conector redondo macho M8 × 1, 3 polos (alternativamente terminación de cable)
- [3] Tamaño de llave 30
- [4] Prisma de vidrio

Datos técnicos

Precisión de medición	+ 0.5 mm
i recicion de medicion	2 0.0 11111





Distancia mínima de la punta de vi- drio a una superficie opuesta	≥ 10 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Indicación óptica del estado de conexión	1 LED
Conexión de proceso	Rosca exterior G 3/8", G 1/2" o M12 × 1

Para más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

Sensor del nivel de relleno para tamaños 107 – 157

Conexión eléctrica



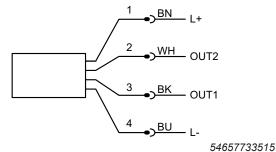


Conector enchufable M12

OUT1: Salida de conmutación/IO-Link/Teach

OUT2: Salida de conmutación

Dimensiones

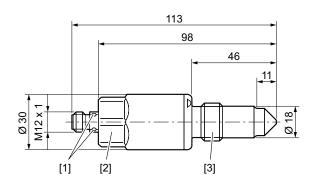

51614959755

- [1] LED
- [2] Par de apriete 20 25 Nm
- [3] G 1/2

Datos técnicos


- Conexión enchufable
- Conexión de proceso G 1/2 A
- · Contactos dorados
- 2 salidas de conmutación

4.19.10 Rodamientos reforzados del eje hueco

En los rodamientos reforzados del eje hueco, los rodamientos de bolas acanalados de serie se sustituyen por rodamientos de rodillos cónicos. Con ello es posible la admisión de fuerzas transversales y axiales considerablemente mayores con una vida útil del rodamiento mayor.

Las dimensiones de los reductores FA./FH.87 y FA./FH.97 cambian debido a los rodamientos reforzados (véase el capítulo "Rodamientos reforzados del eje hueco"). Para todos los demás reductores, las dimensiones de los reductores con rodamientos reforzados son idénticas a las dimensiones de los reductores con rodamientos estándar.


Consulte con SEW-EURODRIVE para obtener más información.

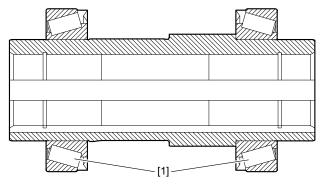

[1] Rodamiento de rodillos cónicos

4.19.11 Sonda térmica Pt1000

Plano dimensional de Pt1000

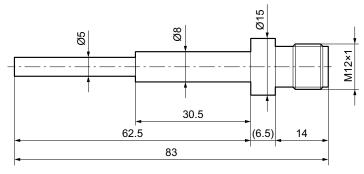


54684483467

Datos técnicos Pt1000

Datos técnicos	Valor
Longitud de la varilla	62.5 mm
Rango de medición	-40 – 130 °C
Temperatura admisible del aceite	-40 – 130 °C
Precisión	± (Pt1000 + 0.2 K)
Elemento de medición	1 Pt1000 conforme a DIN EN 60751, clase B, conexión de 4 conductores
Dinámica de reacción T05/T09 (s)	3/8 conforme a DIN EN 60751
Temperatura ambiente	-25 – 80 °C
Índice de protección, clase de protección	IP67, III
Materiales de la carcasa	V4A (1.4404)
Materiales en contacto con el medio	V4A (1.4404)
Conexión	Conector enchufable M12, contactos dorados

Esquema de conexiones Pt1000



51614835723

5 Puesta en marcha

ATENCIÓN

Una puesta en marcha incorrecta puede dañar el reductor.

Posibles daños materiales.

- Tenga en cuenta las siguientes notas.
- Antes de la puesta en marcha, compruebe que el nivel de aceite sea el correcto según el capítulo "Inspección y mantenimiento del reductor" (→ 🗎 168). Las cantidades de llenado de lubricantes se indican en la respectiva placa de características. Si el reductor dispone de una mirilla del nivel de aceite, también puede determinar el nivel de aceite a través de esa mirilla.
- Antes de la puesta en marcha, retire todos los seguros de bloqueo para el transporte.
- En estado desacoplado, compruebe que el sentido de giro sea correcto. Preste atención a si se oyen ruidos de roce inusuales cuando el eje gira.
- Los tornillos de nivel y de vaciado así como los tapones y las válvulas de salida de gases deben estar accesibles.
- Fije la chaveta del eje para realizar las pruebas sin elementos de salida.
- No desactive los dispositivos de vigilancia y protección ni siquiera durante las pruebas.
- Tenga en cuenta en la puesta en marcha de reductores con servomotor los valores máximo y efectivo de la planificación de proyecto. El comprador está obligado a ponerle a disposición los datos al usuario final.
- Tenga en cuenta la información que aparece en la placa de características. Los datos adicionales relevantes para el funcionamiento se encuentran en los planos y en la confirmación del pedido.
- Compruebe, después de la instalación del reductor, si están bien apretados todos los tornillos de fijación.
- Después de apretar los elementos de fijación compruebe que la alineación no haya cambiado.
- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que los ejes y los acoplamientos giratorios disponen de las tapas protectoras adecuadas.
- Si utiliza una mirilla del nivel de aceite para vigilar el nivel de aceite, protéjala contra deterioro.
- Proteja el reductor contra la caída de objetos.

5.1 Motorreductores que funcionan con variador

En reductores con servomotor se deben respetar durante la puesta en marcha los valores máximo y efectivo de la planificación de proyecto. El comprador está obligado a ponerle a disposición los datos al usuario final.



5.2 Comprobación del nivel de aceite

Antes de la puesta en marcha, compruebe que el nivel de aceite sea el adecuado para la posición de montaje. Tenga en cuenta al respecto la información en "Control del nivel de aceite y cambio de aceite"


Si el reductor dispone de una mirilla del nivel de aceite, también puede determinar el nivel de aceite a través de esa mirilla.

ATENCIÓN

Daños en el reductor provocados por derrames de aceite del reductor sobre una mirilla del nivel de aceite deteriorada.

Posibles daños en la unidad

- Instale un dispositivo de protección que evite el deterioro de la mirilla por agentes mecánicos.
- 1. Compruebe el nivel de aceite en la mirilla del nivel de aceite según la siguiente imagen:



4158756363

- [1] El nivel de aceite debería encontrarse dentro de este rango.
- 2. Si el nivel de aceite es demasiado bajo, siga estos pasos:
 - Abra el tapón de llenado de aceite correspondiente, véase el capítulo "Inspección y mantenimiento del reductor" (→

 168).
 - Llene con un aceite nuevo del mismo tipo a través del tapón hasta llegar a la marca.
 - Enrosque el tapón de llenado de aceite.

5.3 Fuga aparente en juntas del eje

Debido a su principio de funcionamiento, las juntas entre superficies de estanqueidad móviles en pases de ejes no pueden ser completamente estancas, ya que se forma una película lubricante durante el funcionamiento. Debido a la película lubricante entre el eje y la falda de obturación, el desarrollo de calor y el desgaste en el sistema de estanqueidad se reducen al mínimo y se dan las condiciones para la vida útil prevista. Las condiciones óptimas de estanqueidad se alcanzan en la fase de rodaje.

5.4 Reductores de tornillo sin fin y reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W...

5.4.1 Periodo de rodaje

Los reductores SPIROPLAN® W..0, SPIROPLAN® W..7 y de tornillo sin fin requieren un periodo de rodaje mínimo de 48 horas antes de alcanzar su máximo grado de rendimiento. Si el reductor funciona en ambos sentidos de giro, cada sentido tiene su propio periodo de rodaje. La siguiente tabla muestra la reducción media de potencia durante el periodo de rodaje.

Reductores de tornillo sin fin

	Tornillo sin fin		
	Rango de i	Reducción η	
Rosca simple	aprox. 50 – 280	aprox. 12 %	
Rosca doble	aprox. 20 – 75	aprox. 6 %	
Rosca triple	aprox. 20 – 90	aprox. 3 %	
Rosca cuádruple	_	-	
Rosca quíntuple	aprox. 6 – 25	aprox. 3 %	
Rosca séxtuple	aprox. 7 – 25	aprox. 2 %	

Reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN®

Los reductores de la serie SPIROPLAN® W..9 no están sujetos a las condiciones de rodaje, ya que las relaciones de transmisión en la etapa SPIROPLAN® son menores y, por ello, tienen un componente de deslizamiento muy bajo.

W10/W20/W30		W37/W47	
Rango de i Reducción η		Rango de i	Reducción η
aprox. 35 – 75	aprox. 15 %		
aprox. 20 – 35	aprox. 10 %		
aprox. 10 – 20	aprox. 8 %	aprox. 30 – 70	aprox. 8 %
aprox. 8	aprox. 5 %	aprox. 10 – 30	aprox. 5 %
aprox. 6	aprox. 3 %	aprox. 3 – 10	aprox. 3 %

5.4.2 Reductores de tornillo sin fin con eje de tornillo sin fin sacado hacia fuera




A PRECAUCIÓN


Riesgo de lesiones por piezas giratorias

Lesiones

- Antes de accionar el reductor de tornillo sin fin con el volante enchufado o con la manivela, desconecte la tensión del accionamiento.
- Si el volante o la manivela queda enchufado en el eje durante el funcionamiento, tome las medidas apropiadas para excluir lesiones.

La siguiente imagen muestra un motorreductor de tornillo sin fin con eje de tornillo sin fin conducido hacia fuera:

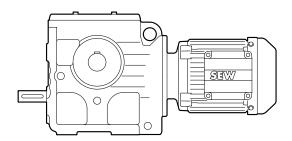



53456514315

5.5 Reductor de engranajes cilíndricos / reductor de ejes paralelos / reductor de grupo cónico

Si los reductores fueron montados conforme al capítulo "Instalación mecánica" (\rightarrow \blacksquare 36), no deberán tenerse en cuenta ningunas indicaciones de puesta en marcha particulares para reductores de engranajes cilíndricos, de ejes paralelos y de grupo cónico.

5.6 Reductores con antirretorno


ATENCIÓN

El funcionamiento en el sentido de bloqueo puede dañar el antirretorno.

Posibles daños materiales.


- El motor no debe arrancar en el sentido de bloqueo. Antes de arrancar el motor, compruebe si el suministro de corriente del motor se ha conectado conforme al sentido de giro.
- Para fines de control, puede ponerse en funcionamiento una vez en el sentido del bloqueo con un par de salida reducido a la mitad.

El antirretorno impide que se produzcan sentidos de giro no deseados. Durante el funcionamiento solo es posible el sentido de giro especificado.

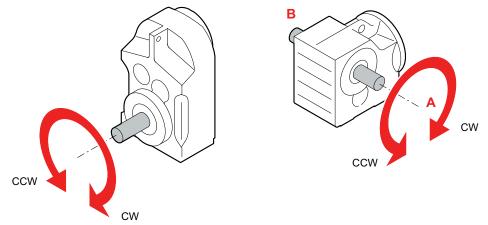

53456385803


El sentido de giro permitido aparecerá indicado en la carcasa con una flecha de sentido de giro.



53456507019

Se adjunta un rótulo de repuesto a la libre disposición del Cliente.

En el caso de reductores de ejes perpendiculares tiene que señalar adicionalmente si el sentido de giro se indica con vista al lado A o al lado B.

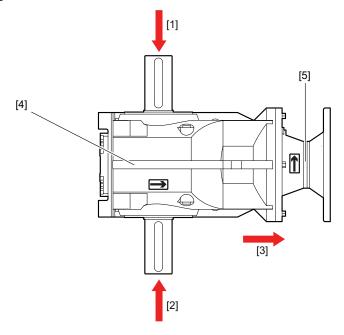

53456477835

- [1] Dirección visual sentido de giro salida B
- [2] Dirección visual sentido de giro salida A y A+B
- [4] Reductor
- [3] Dirección visual Sentido de giro Lado de entrada
- [5] Adaptador/tapa con opción RS

6 Inspección y mantenimiento

A ADVERTENCIA

Peligro de lesión por el arranque accidental del accionamiento.

Lesiones graves o fatales.

- Desconecte la tensión del accionamiento antes de comenzar con los trabajos.
- Asegure el accionamiento contra una conexión involuntaria, por ejemplo, cerrando el interruptor de llave o retirando los fusibles del suministro de corriente, e indíquelo con una señal de prohibición de volver a conectar.

A ADVERTENCIA

Peligro de sufrir lesiones al soltarse uniones de ejes sometidas a tensión.

Lesiones graves o fatales.

 Asegúrese de que antes de soltar las uniones de los ejes no exista ningún momento de torsión de eje efectivo que pueda conllevar una tensión mecánica en la instalación.



A ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente o por lubricante de reductor caliente

Lesiones graves

- Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe.
- Desenrosque con precaución el tapón del nivel de aceite y el tapón de drenaje de aceite.

ATENCIÓN

Pérdida de las propiedades lubricantes si se rellena un lubricante incorrecto

Deterioro del reductor

- · No mezcle lubricantes sintéticos con minerales.
- No mezcle lubricantes sintéticos diferentes.

ATENCIÓN

Deterioro del retén si se limpia el reductor con un aparato de limpieza de alta presión.

Daños en el reductor

No limpie el reductor con un aparato de limpieza de alta presión.

ATENCIÓN

Deterioro del reductor por la penetración de cuerpos extraños durante los trabajos de mantenimiento e inspección

Daños en el reductor

 Durante los trabajos de mantenimiento e inspección evite la entrada de cuerpos extraños en el reductor.



AVISO



Respete los intervalos de inspección y mantenimiento. Resulta imprescindible para garantizar la seguridad del funcionamiento.

AVISO



Realice una revisión de seguridad y de funcionamiento después de llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación.

6.1 Piezas de desgaste

Engranaje

Si se respetan los criterios de dimensionamiento de SEW-EURODRIVE y los intervalos de inspección y mantenimiento, los componentes del engranaje de los reductores no sufren desgaste pasado el rodaje. Debido a su diseño, el dentado helicoidal constituye una excepción. En función de las condiciones de funcionamiento se produce una abrasión de intensidad diferente en los flancos de diente de la corona. Los factores principales que influyen en tal caso son:

- Velocidad
- Carga
- Temperatura de funcionamiento
- Lubricante (tipo, viscosidad, aditivos, impurezas)
- · Frecuencia de arranque

Consulte a SEW-EURODRIVE si desea recibir información acerca de la vida útil del dentado helicoidal bajo condiciones concretas de aplicación.

Rodamientos

Los rodamientos dentro del reductor, el adaptador y la tapa en el lado de entrada tienen una vida útil limitada incluso bajo condiciones de funcionamiento ideales. Esta vida útil nominal del rodamiento es un valor puramente estadístico. La vida útil real de un rodamiento individual puede variar fuertemente. Los factores principales que influyen en tal caso son:

- Velocidad
- · Carga del rodamiento equivalente
- Temperatura de funcionamiento
- Lubricante (tipo, viscosidad, aditivos, impurezas)
- · Alimentación de lubricante del rodamiento
- Inclinación bajo carga operativa

Por ello se requiere una comprobación regular de los rodamientos. Tenga en cuenta los intervalos de inspección y mantenimiento correspondientes indicados en los capítulos "Intervalos de inspección y mantenimiento" (\rightarrow \blacksquare 164), "Intervalos de cambio de lubricantes" (\rightarrow \blacksquare 166), "Mantenimiento de los adaptadores ADC/AL../AMS../AM../ AQS../AQ../EWH.." (\rightarrow \blacksquare 167) y "Mantenimiento de la tapa AD.. en el lado de entrada" (\rightarrow \blacksquare 167).

Consulte a SEW-EURODRIVE si desea recibir información acerca de la vida útil nominal del rodamiento bajo condiciones concretas de aplicación.

Lubricantes

Los lubricantes se ven sometidos a un envejecimiento. Su vida útil es limitada y depende de las condiciones de carga.

Inspección y mantenimiento

6

Piezas de desgaste

La vida útil depende, principalmente, de la temperatura de aplicación del aceite. Consulte la información sobre la relación entre los intervalos de cambio del lubricante y la temperatura de funcionamiento en el gráfico del capítulo "Intervalos de cambio de lubricantes" (\rightarrow 166).

Retenes

Los retenes (RWDR) son juntas sometidas a contacto que se impermeabilizan frente al ambiente la carcasa de una máquina en los elementos salientes, como p. ej. los ejes. Los retenes son piezas de desgaste con una vida útil determinada, entre otros, por los siguientes factores:

- Velocidad del eje y velocidad circunferencial en la falda de obturación
- Condiciones ambientales (temperatura, polvo, humedad, presión, químicos, radiación)
- Lubricante (tipo, viscosidad, aditivos, impurezas)
- · Calidad de la superficie de la zona sellada
- Alimentación de lubricante en la zona sellada
- Material retén

Debido a los múltiples factores, no es posible pronosticar la vida útil. Por ello se requiere una comprobación regular de los retenes. Tenga en cuenta los intervalos de inspección y mantenimiento correspondientes indicados en los capítulos "Intervalos de inspección y mantenimiento" (\rightarrow \blacksquare 164), "Intervalos de cambio de lubricantes" (\rightarrow \blacksquare 166), "Mantenimiento de los adaptadores ADC/AL../AMS../AM../AQS../AQ../ EWH.." (\rightarrow \blacksquare 167) y "Mantenimiento de la tapa AD.. en el lado de entrada" (\rightarrow \blacksquare 167).

Anillo de levas/ anillo del acoplamiento

Los acoplamientos montados en los adaptadores AMS.., AM.., AL.., AQS.., AQ.. y EWH han sido concebidos como acoplamientos de garras directos, a prueba de roturas y de bajo mantenimiento, con anillo de levas amortiguante contra sacudidas y vibraciones (AMS.., AM.., EWH..) o anillo acoplante (AQS.., AQ.., AL..). La vida útil es determinada, entre otros, por los siguientes factores:

- Condiciones ambientales (temperatura, productos químicos, irradiación)
- Condiciones de aplicación (frecuencia de conexión, exposición a sacudidas)

Tenga en cuenta los intervalos de inspección y mantenimiento correspondientes del capítulo "Mantenimiento de los adaptadores ADC/AL../AMS../AM../AQS../AQ../ EWH.." (→

167).

Topes de goma

El tope de goma se necesita en reductores de eje hueco de los tipos F.. , K..9 y W.. para el brazo de par. Los topes de goma son piezas de desgaste con una vida útil determinada por los siguientes factores:

- Carga
- · Condiciones ambientales
 - Temperatura
 - Humedad
 - Sustancias químicas agresivas, p. ej. ozono
- Frecuencia de arrangue
- Exposición a sacudidas

Casquillo elástico

Un casquillo elástico se precisa con el brazo de par de los tipos de reductor S.. y K..7. Los casquillos elásticos son piezas de desgaste con una vida útil determinada por los siguientes factores:

- Carga
- · Condiciones ambientales
 - Temperatura





- Humedad
- Sustancias químicas agresivas, p. ej. ozono
- Frecuencia de arranque
- · Exposición a sacudidas

6.2 Intervalos de inspección y mantenimiento

La siguiente tabla muestra los intervalos de tiempo que se deben respetar y las medidas correspondientes:

Interval	o de tiempo	ΟŚ	Qué hacer?
	a 3.000 horas de servicio, como mío cada 6 meses	•	Compruebe el aceite y el nivel de aceite.
		•	Compruebe el ruido de funcionamiento por si el rodamiento presentara daños.
		•	Control visual de las juntas por si presentaran fugas.
		•	Compruebe que todos los tornillos de cierre, una posible mirilla de aceite, la válvula de salida de gases y los tornillos de la cubierta de ins- pección estén bien apretados.
		•	En reductores con brazo de par: compruebe el tope de goma y cám- bielo si es necesario.
Con ace	eite mineral:	•	Cambie el aceite.
cion pítul	unción de las condiciones de fun- amiento (véase el gráfico en el ca- o "Intervalos de cambio de lubri- es" (→ 🖺 166)), a más tardar cada os	•	Sustituya el retén del eje de salida (no montarlo de nuevo sobre la misma huella).
• De a acei	acuerdo con la temperatura del te		
Con ace	eite sintético:	•	Cambie el aceite.
cion pítul	unción de las condiciones de fun- amiento (véase el gráfico en el ca- o "Intervalos de cambio de lubri- es" (→ 🖹 166)), a más tardar cada os	•	Sustituya el retén del eje de salida (no montarlo de nuevo sobre la mis- ma huella).
• De a acei	acuerdo con la temperatura del te		
	able (en función de las influencias rnas)	•	Retocar o aplicar nuevamente la pintura anticorrosiva/de superficies.
		•	Comprobar el funcionamiento de la válvula de salida de gases (en caso de contar con ella).
• A pa	artir del 5.º año de servicio	•	Compruebe anualmente el efecto bloqueador del antirretorno. Asegú- rese de que no se sobrepasa el par de bloqueo máximo.

Excepciones


Los siguientes reductores están lubricados de por vida. No es necesario ningún cambio de aceite planificado:

• Reductores de engranajes cilíndricos R..07, R..17, R..27



- Reductores de ejes paralelos F..27
- Reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN®

A través de la siguiente imagen puede determinar las horas de servicio entre 2 cambios de aceite a partir de la temperatura constante del baño de aceite para condiciones ambientales normales. En diseños especiales sometidos a condiciones ambientales más duras o agresivas, cambie el lubricante más a menudo.

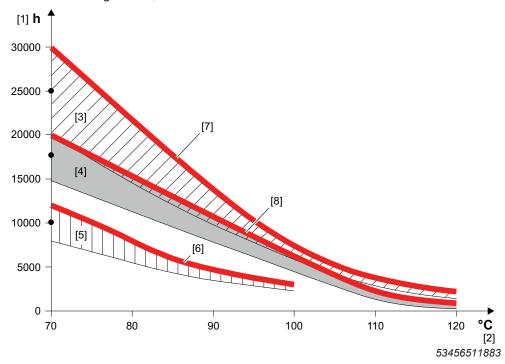

- [1] Horas de servicio
- [2] Temperatura constante del baño de aceite
- [3] CLP PG / CLP PG NSF H1
- [4] CLP HC / CLP HC NSF H1
- [5] CLP/E
- [6] GearOil Base by SEW-EURODRIVE
- [7] GearOil Poly (H1) / GearFluid Poly (H1) by SEW-EURODRIVE
- [8] Synth (H1) by SEW-EURODRIVE
- Valor medio según el tipo de aceite a 70 °C

6.4 Mantenimiento de los adaptadores ADC/AL../AMS../AM../AQS../AQ../EWH..

La siguiente tabla muestra los intervalos de tiempo que se deben respetar y las medidas correspondientes:

Intervalo de tiempo	¿Qué hacer?
Cada 3.000 horas de ser- vicio, como mínimo cada	Compruebe los ruidos de funcionamiento para detectar posibles daños en el rodamiento.
6 meses	Realice un control visual del adaptador para de- tectar fugas.
	En la versión Drain Hole, compruebe que los ori- ficios de drenaje de condensación están libres.
Después de 10000 horas de servicio	Realice una inspección visual del anillo de aco- plamiento y compruebe si el anillo de acopla- miento y los componentes del acoplamiento pre- sentan daños.
	 Para los diseños sin holgura (AQ/AQS), no se permite la abrasión/desgaste, ya que de lo con- trario el principio de funcionamiento del acopla- miento (holgura cero) ya no se da.
Tras 10000 horas de servi- cio con retenes NBR/FKM	Cambie el retén. En caso de retenes de NBR o FKM estándares no se debe montar el nuevo re-
Tras 20000 horas de servi- cio con retenes adaptado- res Premium Sine Seal	tén sobre la huella de marcha anterior. En el ca- so de los retenes adaptadores Premium Sine Seal, esto sí está permitido.
	Cambie la grasa para rodamientos en el adapta- dor AM
	Cambie la grasa para rodamientos en el adapta- dor AMS con rodamientos reforzados.

6.5 Mantenimiento de la tapa AD.. en el lado de entrada

La siguiente tabla muestra los intervalos de tiempo que se deben respetar y las medidas correspondientes:

Intervalo de tiempo		ىخ	Qué hacer?
Cada 3000 horas de servi- cio, como mínimo cada		•	Compruebe los ruidos de funcionamiento para detectar posibles daños en el rodamiento.
6 meses	•	Realice un control visual del adaptador para detectar fugas.	
•	Después de 10000 horas de servicio	•	Cambie el retén. No vuelva a montarlo sobre la misma huella.

Inspección y mantenimiento del reductor 6.6

6.6.1 Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite

Al enroscar, observe los pares de apriete de la siguiente tabla:

Rosca	Par de apriete
	Nm
M8 × 1	8
M10 × 1	12
M12 × 1.5	15
M16 × 1.5	40
M22 × 1.5	60
M33 × 2	100
M42 × 2	150

6.6.2 Control del nivel de aceite y cambio de aceite

El procedimiento a seguir para el control del nivel de aceite y el cambio del aceite depende del modelo de reductor, el tamaño y la posición de montaje. En primer lugar, determine, en la siguiente tabla, la letra de identificación (A, B, C, D o E) a partir del modelo de reductor y el tamaño. Con la letra de identificación encontrará, en la 2ª tabla, una referencia al procedimiento para el reductor correspondiente.

Tipo de re- ductor	Tamaño	Letra de identificación para capítulo "Control del nivel de aceite y cambio de aceite"							
		M1	M2	М3	M4	M5	M6		
	R07 – 27				В				
	R37/R67		A						
R	R47/R57	A				В	А		
	R77 – 167				A				
	RX57 – 107		A						
_	F27	В							
F	F37 – 157				A				
	K19/K29	С							
K	K39/K49	A							
	K37 – 187	A							
C	S37	С							
S	S47 – 97	A							
W	W10 – 30	В							
	W19 – 59				В				
	W37 – 47		D		Е		D		

Letra de identifi- cación	Capítulo "Control del nivel de aceite y cambio de aceite"	Referencia		
	Reductores de engranajes cilíndricos			
	Reductores de ejes paralelos			
A:	Reductores de grupo cónico K39/K49, K37 – 187			
	Reductores de tornillo sin fin S47 – 97			
	Con tapón del nivel de aceite			
	Reductores de engranajes cilíndricos			
D.	Reductores de ejes paralelos			
B:	SPIROPLAN® W0/W9			
	Sin tapón del nivel de aceite, con tapa de montaje			
	Reductores de tornillo sin fin S37			
C:	Reductores de grupo cónico K19 / K29	(→ 🖺 177)		
	Sin tapón del nivel de aceite ni tapa de montaje			

Letra de identifi- cación	Capítulo "Control del nivel de aceite y cambio de aceite"	Referencia
	SPIROPLAN® W37 / W47	
D:	En posición de montaje M1, M2, M3, M5, M6 con tapón del nivel de aceite	(→ 🖺 180)
	SPIROPLAN® W37/W47	
E:	En posición de montaje M4 sin tapón del nivel de aceite ni tapa de montaje	(→ 🖺 183)

Encontrará indicaciones sobre las posiciones de montaje en el capítulo "Posiciones de montaje" (\rightarrow \mathbb{B} 187).

En reductores con posición de montaje pivotante no es posible controlar el nivel de aceite. Los reductores se suministran con la cantidad de aceite correcta. Para cambiar el aceite, observe las indicaciones y las cantidades de llenado en la placa de características.

6.6.3 A: Reductores de engranajes cilíndricos, de ejes paralelos, de grupo cónico y de tornillo sin fin con tapón del nivel de aceite


Comprobación del nivel de aceite por el tapón del nivel de aceite

Para comprobar el nivel de aceite del reductor, siga estos pasos:

- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→

 160)
- Determine las posiciones del tapón del nivel de aceite y de la válvula de salida de gases mediante las hojas de posiciones de montaje. Véase el capítulo "Posiciones de montaje" (→

 187).
- 3. Coloque un recipiente debajo del tapón del nivel de aceite.
- 4. Desenrosque lentamente el tapón del nivel de aceite. Podría escapar una pequeña cantidad de aceite, ya que el nivel máximo de aceite se encuentra encima del borde inferior del orificio de nivel de aceite.
- Compruebe el nivel de aceite según la siguiente imagen y la tabla correspondiente.

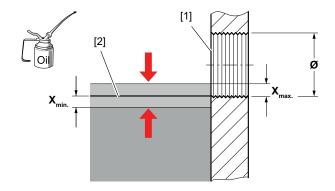

53456494859

- [1] Orificio de nivel de aceite
- [2] Nivel de aceite de consigna

X Nivel de aceite mín./máx.

Ø del orificio de nivel de aceite	Oscilación admisible "x" del nivel de aceite mm		
M10 × 1	1.5		



31988695/ES - 03/2025

Ø del orificio de nivel de aceite	Oscilación admisible "x" del nivel de aceite mm
M12 × 1.5	2
M22 × 1.5	3
M33 × 2	4
M42 × 2	5

- 6. Si el nivel de aceite es demasiado bajo, siga estos pasos:
 - Gire la válvula de salida de gases para extraerla del orificio de salida de gases.
 - Introduzca aceite nuevo del mismo tipo (de ser necesario, consulte a SEW-EURODRIVE), a través del orificio de aireación, hasta alcanzar el borde inferior del orificio de nivel de aceite.
- 7. Vuelva a enroscar el tapón del nivel de aceite. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→
 10 168).

Comprobación del aceite por el tapón de drenaje de aceite

Para comprobar el aceite del reductor, proceda del siguiente modo:

- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→

 160)
- 2. Determine la posición del tapón de drenaje de aceite mediante las hojas de posiciones de montaje, consulte el capítulo "Posiciones de montaje" (→
 ☐ 187).
- 3. Extraiga un poco de aceite a través del tapón de drenaje de aceite.
- 4. Compruebe la consistencia del aceite:
 - Viscosidad (de ser necesario, encomendar a un laboratorio adecuado)
- 5. Compruebe el nivel de aceite, véase el capítulo anterior.

Cambio del aceite mediante el tapón de drenaje y el tapón de salida de gases

A ADVERTENCIA



Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente y aceite para reductores caliente.

Lesiones graves.

- Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe. El aceite del reductor debería estar todavía tibio al ser evacuado, debido a su mejor fluidez, de manera que el reductor se pueda vaciar de forma óptima.
- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- 3. Coloque un recipiente debajo del tapón de drenaje de aceite.
- 4. Retire el tapón del nivel de aceite, la válvula de salida de gases y el tapón de drenaje de aceite.
- 5. Vacíe por completo cualquier resto de aceite.
- 6. Vuelva a enroscar el tapón de drenaje de aceite. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→
 ☐ 168).
- Introduzca aceite nuevo del mismo tipo (de ser necesario, consulte a SEW-EURODRIVE), a través del orificio de aireación. No mezcle lubricantes sintéticos diferentes.

 - Compruebe el nivel de aceite por el tapón del nivel de aceite.
- 8. Vuelva a enroscar el tapón del nivel de aceite y la válvula de salida de gases. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→
 10 168).


6.6.4 B: Reductores de engranajes cilíndricos, de ejes paralelos y de ejes perpendiculares SPIROPLAN® sin tapón del nivel de aceite y con tapa de montaje

Comprobación del nivel de aceite por la tapa de montaje


Compruebe el nivel de aceite en reductores sin orificio de nivel de aceite a través de la abertura en la tapa de montaje. Proceda del siguiente modo:

- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→

 160)
- 2. Coloque el reductor en la siguiente posición de montaje para que la tapa de montaje quede en la parte superior:
 - R..07 R..27 en posición de montaje M1
 - R..47 y R..57 en posición de montaje M5
 - F..27 en posición de montaje M3
 - W..10 W..30 y W..19 W..59 en posición de montaje M1
- 3. Suelte los tornillos [1] de la tapa de montaje [2]. Retire la tapa de montaje [2] con la junta correspondiente [3] (véase la siguiente imagen).



4. Determine la distancia vertical "x" entre el nivel de aceite y la superficie de estanqueidad de la carcasa del reductor (véase la siguiente imagen).

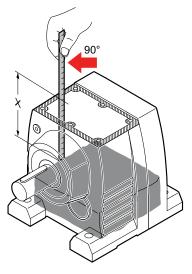


5. Compare el valor de distancia "x" con la distancia máxima dependiente de la posición de montaje entre el nivel de aceite y la superficie de estanqueidad de la carcasa del reductor indicada en la tabla siguiente. Dado el caso, corrija la altura de llenado.

Tipo de reductor		Distancia máxima x en mm entre el nivel de aceite y						
		la superficie de estanqueidad de la carcasa del reductor para la posición de montaje						
		M1	M2	М3	M4	M5	М6	
R07	2 etapas	52 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	
	3 etapas	49 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	
R17	2 etapas	63 ± 1	18 ± 1	46 ± 1	18 ± 1	46 ± 1	46 ± 1	
	3 etapas	58 ± 1	11 ± 2	40 ± 2	11 ± 2	40 ± 2	40 ± 2	
R27	2 etapas	74 ± 1	22 ± 1	45 ± 1	22 ± 1	45 ± 1	45 ± 1	
	3 etapas	76 ± 1	19 ± 1	42 ± 1	19 ± 1	42 ± 1	42 ± 1	
R47	2 etapas	_	_	_	_	39 ± 1	_	
	3 etapas	_	_	_	_	32 ± 1	_	
R57	2 etapas	_	_	_	_	32 ± 1	_	
	3 etapas	_	_	_	_	28 ± 1	_	
F27	2 etapas	78 ± 1	31 ± 1	72 ± 1	56 ± 1	78 ± 1	78 ± 1	
	3 etapas	71 ± 1	24 ± 1	70 ± 1	45 ± 1	71 ± 1	71 ± 1	
W.	19	42 ± 1			6 ± 1	14 ± 1		
W.	29	45 ± 1			5 ± 1	15	± 1	
W.	W39		56 ± 1			25	± 1	
W49		65 ± 1			9 ± 1	24	± 1	
W59		63 ± 1 4 ± 1 9 ± 1				± 1		
Independientemente de la posición de montaje								
W10		12 ± 1						
W20		19 ± 1						
W30		31 ± 1						

- 6. Selle el reductor tras comprobar el nivel de aceite:
 - Vuelva a colocar la junta de la tapa de montaje. Asegúrese de que las superficies de estanqueidad están limpias y secas.
 - Monte la tapa de montaje. Apriete los tornillos de la tapa desde dentro hacia fuera. Apriete los tornillos de la tapa en el orden indicado en la siguiente imagen. Apriete los tornillos de la tapa con un par de apriete conforme a la siguiente tabla.

Repita los pasos de apriete hasta que los tornillos queden fijos. Para no deteriorar la tapa de montaje, utilice exclusivamente destornilladores de impulsos o llaves dinamométricas. No utilice atornilladores de impacto.

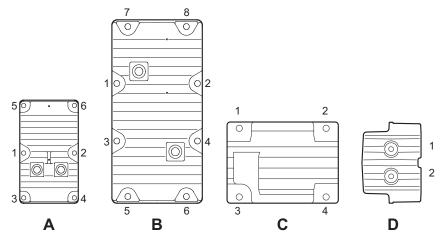

36028797037613707

Tipo de reductor	lma- gen	Rosca de fijación	Par de apriete T _N Nm
R/RF07/17/27	D	M6	12
R/RF47/57	Α	M6	12
F27	В	M5	7
W10	С	M5	7
W19	С	M5	7
W20	С	M6	12
W29	Α	M5	7
W30	Α	M6	12
W39	Α	M5	7
W49	Α	M5	7
W59	Α	M5	7

Nuevo montaje

Tenga en cuenta que la rosca ya está en la carcasa del reductor al volver a montar con el tornillo autorroscante. Por lo tanto, enrosque el tornillo en la rosca a mano con aprox. dos vueltas y apriételo con una llave dinamométrica según la tabla.

No se permiten destornilladores de impulso ni de impacto.

Los pares de apriete corresponden a un tornillo métrico ISO de clase de resistencia 8.8.

Comprobación del aceite por la tapa de montaje

Para comprobar el aceite del reductor, proceda del siguiente modo:

- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- 2. Abra la tapa de montaje del reductor según el capítulo "Comprobación del nivel de aceite por la tapa de montaje" (→

 173).
- 3. Saque un poco de aceite por la abertura de la tapa de montaje.
- 4. Compruebe la consistencia del aceite.
 - Viscosidad (de ser necesario, encomendar a un laboratorio adecuado)
- Compruebe el nivel de aceite. Véase el capítulo "Comprobación del nivel de aceite mediante la tapa de montaje" (→

 173).

Cambio del aceite por la tapa de montaje

A ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente y aceite para reductores caliente.

Lesiones graves.

- Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe. El aceite del reductor debería estar todavía tibio al ser evacuado, debido a la su mejor fluidez, de manera que el reductor se pueda vaciar de forma óptima.
- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- Abra el tapón roscado del reductor según el capítulo "Comprobación del nivel de aceite por la tapa de montaje" (→

 173).
- 3. Extraiga todo el aceite a través de la abertura de la tapa de montaje y viértalo en un recipiente.
- 4. Llene aceite nuevo del mismo tipo (en caso dado, consulte con SEW-EURODRIVE) por la abertura en la tapa de montaje. No está permitido mezclar diferentes lubricantes sintéticos.
 - Llene la cantidad de aceite conforme a los datos en la placa de características o en la confirmación del pedido.
- 5. Compruebe el nivel de aceite.
- Atornille la tapa de montaje. Tenga en cuenta el orden y los pares de apriete según el capítulo "Comprobación del nivel de aceite por la tapa de montaje" (→

 173).



Nuevo montaje

Tenga en cuenta que la rosca ya está en la carcasa del reductor al volver a montar con el tornillo autorroscante. Por lo tanto, enrosque el tornillo en la rosca a mano con aprox. dos vueltas y apriételo con una llave dinamométrica según la tabla.

No se permiten destornilladores de impulso ni de impacto.

Los pares de apriete corresponden a un tornillo métrico ISO de clase de resistencia 8.8.

6.6.5 C: Reductores de tornillo sin fin S..37 y reductores de grupo cónico K..19 / K..29 sin tapón del nivel de aceite ni tapa de montaje


Comprobación del nivel de aceite por el tapón roscado

Los reductores S..37, K..19 y K..29 carecen de tapón del nivel de aceite y de tapa de montaje, por lo que se comprueban por el orificio de control.

- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→ 🖹 160)
- 2. Coloque el reductor en la posición de montaje que se indica en la siguiente tabla. Así, el orificio de control siempre queda hacia arriba.


Reductor	Posición de montaje		
S37	M5/M6		
K19/K29	M6		

3. Desenrosque el tapón roscado [1] como se indica en la siguiente imagen.

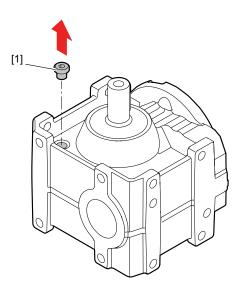


53456504587

4. Introduzca la varilla de medición en vertical a través del orificio de control hasta el fondo de la carcasa del reductor. Vuelva a extraer la varilla en vertical a través del orificio de control como se indica en la siguiente imagen.

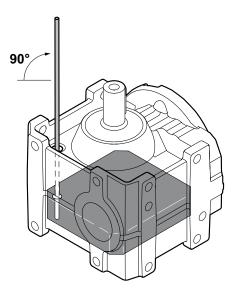

53456502155

5. Mida la distancia "x" cubierta de lubricante en la varilla con el pie de rey, como se indica en la siguiente imagen.

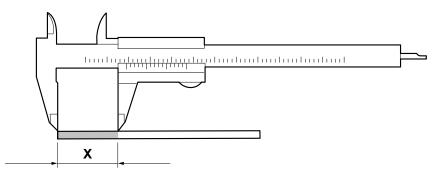

53456485131

6. Compare el valor obtenido "x" con el valor mínimo según la posición de montaje indicado en la tabla. Corrija el nivel de llenado de ser necesario.

Tipo de reductor	Nivel de aceite = distancia cubierta "x" en mm en la varilla Posición de montaje							
roddotoi	M1	M2	М3	M4	М5	М6		
K19	33 ± 1	33 ± 1	33 ± 1	35 ± 1	33 ± 1	33 ± 1		
K29	50 ± 1	50 ± 1	50 ± 1	63 ± 1	50 ± 1	50 ± 1		
S37	10 ± 1	24 ± 1	34 ± 1	37 ± 1	24 ± 1	24 ± 1		

7. Vuelva a apretar el tornillo de cierre. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→
☐ 168).



Comprobación del aceite por el tapón roscado

- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- 2. Abra el tornillo de cierre del reductor según el capítulo "Comprobación del nivel de aceite por el tapón roscado" (→

 177).
- 3. Saque un poco de aceite por el orificio de cierre.
- 4. Compruebe la consistencia del aceite.
 - Viscosidad (de ser necesario, encomendar a un laboratorio adecuado)
- 5. Compruebe el nivel de aceite. Véase el capítulo "Comprobación del nivel de aceite por el tapón roscado" (→

 177).
- 6. Vuelva a enroscar el tornillo de cierre. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→ 168).

Cambio de aceite por el tapón roscado

A ADVERTENCIA



Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente y aceite para reductores caliente.

Lesiones graves.

- Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe. El aceite del reductor debería estar todavía tibio al ser evacuado, debido a su mejor fluidez, de manera que el reductor se pueda vaciar de forma óptima.
- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- Abra el tornillo de cierre del reductor según el capítulo "Comprobación del nivel de aceite por el tapón roscado" (→


 177).
- 3. Vacíe por completo el aceite a través del orificio de cierre.
- Introduzca aceite nuevo del mismo tipo (de ser necesario, consulte a SEW-EURODRIVE), a través del orificio de control. No está permitido mezclar diferentes lubricantes sintéticos.
- 5. Compruebe el nivel de aceite.
- 6. Vuelva a enroscar el tornillo de cierre. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→ 🖹 168).

6.6.6 D: SPIROPLAN® W..37 / W..47 en posición de montaje M1, M2, M3, M5, M6 con tapón del nivel de aceite

Comprobación del nivel de aceite por el tapón del nivel de aceite


Para comprobar el nivel de aceite del reductor, siga estos pasos:

- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→ 🖹 160)
- 2. Coloque el reductor en la posición de montaje M1.
- 3. Extraiga lentamente el tapón del nivel de aceite (véase la siguiente imagen). Podría escaparse una cantidad mínima de aceite.

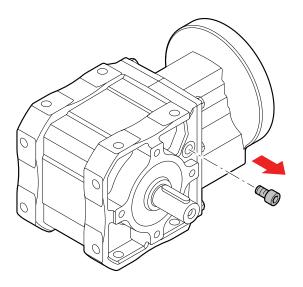

53456547211

4. Compruebe el nivel de aceite según la siguiente imagen.

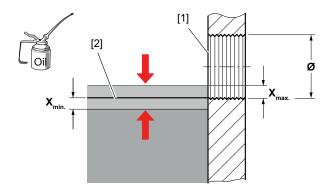

53456494859

[1] Orificio de nivel de aceite

[2] Nivel de aceite consignado

Ø del orificio de nivel de aceite	Oscilación "x" para nivel de llenado mínimo y máximo en mm			
M10 × 1	1.5			

5. Si el nivel de llenado de aceite es demasiado bajo, introduzca aceite nuevo del mismo tipo (de ser necesario, consulte a SEW-EURODRIVE), a través del orificio de nivel de aceite, hasta alcanzar el borde inferior del orificio.



6. Vuelva a enroscar el tapón del nivel de aceite. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→
☐ 168).

Comprobación del aceite por el tapón del nivel de aceite

Para comprobar el aceite del reductor, proceda del siguiente modo:

- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→

 160)
- 2. Extraiga un poco de aceite a través del tapón del nivel de aceite.
- 3. Compruebe la consistencia del aceite.
 - Viscosidad (de ser necesario, encomendar a un laboratorio adecuado)
- 4. Compruebe el nivel de aceite. Véase el capítulo anterior.

Cambio del aceite por el tapón del nivel de aceite

A ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente y aceite para reductores caliente.

Lesiones graves.

- Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe. El aceite del reductor debería estar todavía tibio al ser evacuado, debido a su mejor fluidez, de manera que el reductor se pueda vaciar de forma óptima.
- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- 3. Coloque un recipiente debajo del tapón del nivel de aceite.
- 4. Retire los tapones del nivel de aceite situados en los lados A y B del reductor.
- 5. Vacíe por completo cualquier resto de aceite.
- 6. Vuelva a enroscar el tapón del nivel de aceite inferior. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→ 1 168).
- 7. Llene aceite nuevo del mismo tipo (en caso dado, consulte con SEW-EURODRIVE) por el tapón del nivel de aceite de arriba. No está permitido mezclar diferentes lubricantes sintéticos.

 - Compruebe el nivel de aceite conforme al capítulo "Comprobación del nivel de aceite por el tapón del nivel de aceite" (→

 180).

6

Inspección y mantenimiento

Inspección y mantenimiento del reductor

8. Vuelva a enroscar el tapón del nivel de aceite. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→ 168).

6.6.7 E: SPIROPLAN® W..37/W..47 en posición de montaje M4 sin tapón del nivel de aceite y tapa de montaje


Comprobación del nivel de aceite por el tapón roscado

Los reductores W..37/W..47 no tienen tapón del nivel de aceite ni tapa de montaje y, por este motivo, se comprueban por el orificio de control.


- 1. Observe las indicaciones de "Inspección y mantenimiento" (→

 160)
- 2. Coloque el reductor en la posición de montaje M5 o M6. Véase el capítulo "Posiciones de montaje" (→

 187).
- 3. Desenrosque el tapón roscado.
- 4. Introduzca la varilla de medición en vertical a través del orificio de control hasta el fondo de la carcasa del reductor. Marque el punto de la varilla de medición por el que sale del reductor. Vuelva a extraer la varilla en vertical (véase la siguiente imagen).

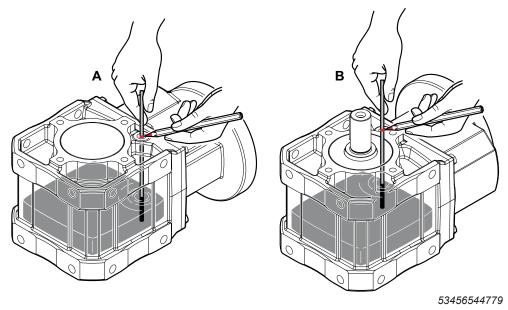

5. Mida la distancia "x" entre el punto a donde llega el aceite y el marcado de la varilla con el pie de rey (véase la siguiente imagen).

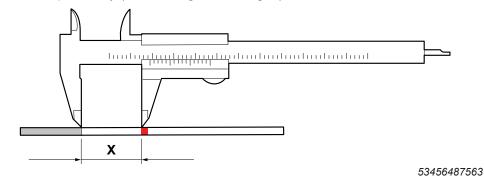

6. Compare el valor obtenido "x" con el valor mínimo según la posición de montaje indicado en la tabla. Corrija el nivel de llenado de ser necesario.

	Nivel de aceite = distancia "x" en mm en la varilla Posición de montaje durante la comprobación	
Tipo de reductor	M5	M6
	Apoyado en el lado A	Apoyado en el lado B
W37 en posición de mon- taje M4	37 ± 1	29 ± 1
W47 en posición de mon- taje M4	41 ± 1	30 ± 1

7. Vuelva a apretar el tornillo de cierre. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→ 🗎 168).

Comprobación del aceite por el tapón roscado

Para comprobar el aceite del reductor, proceda del siguiente modo:

- 1. Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" ($\rightarrow 160$).
- 2. Extraiga un poco de aceite a través del tapón roscado.
- 3. Compruebe la consistencia del aceite:
 - Viscosidad (de ser necesario, encomendar a un laboratorio adecuado)
 - Si detecta un grado elevado de suciedad en el aceite, se recomienda cambiar el aceite fuera de los intervalos de mantenimiento fijados en "Intervalos de inspección y de mantenimiento" ($\rightarrow \blacksquare$ 164).
- 4. Compruebe el nivel de aceite. Véase el capítulo anterior.

Cambio de aceite por el tapón roscado



A ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente y aceite para reductores caliente.

Lesiones graves.

- Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe. El aceite del reductor debería estar todavía tibio al ser evacuado, debido a su mejor fluidez, de manera que el reductor se pueda vaciar de forma óptima.
- Tenga en cuenta las indicaciones al inicio del capítulo "Inspección y mantenimiento" (→

 160).
- 2. Coloque el reductor en la posición de montaje M5 o M6. Véase el capítulo "Posiciones de montaje" (→

 187).
- 3. Coloque un recipiente debajo del tapón roscado.
- 4. Retire los tornillos de cierre situados en los lados A y B del reductor.
- 5. Vacíe por completo cualquier resto de aceite.
- 6. Vuelva a enroscar el tornillo de cierre inferior. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→
 ☐ 168).
- Introduzca aceite nuevo del mismo tipo (de ser necesario, consulte a SEW-EURODRIVE), a través del tapón roscado en posición superior. No está permitido mezclar diferentes lubricantes sintéticos.

 - Compruebe el nivel de aceite conforme al capítulo "Comprobación del nivel de aceite por el tapón roscado" (→

 183).
- 8. Vuelva a enroscar el tapón roscado superior. Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (→ 🗎 168).

6.6.8 Cambio del retén

ATENCIÓN

Daños en el retén por un montaje a temperatura inferior a 0 °C.

Deterioro del retén.

- Almacene los retenes a temperaturas ambiente superiores a 0 °C.
- Si fuera necesario, caliente ligeramente el retén antes del montaje.

Proceda del siguiente modo:

- 1. Asegúrese de que exista una cantidad suficiente de grasa entre la falda de obturación y el retén antisuciedad, en función de la versión.
- 2. Si se utilizan retenes dobles, llene de grasa un tercio del espacio intermedio.

6.6.9 Pintado del reductor

ATENCIÓN

La pintura bloquea la válvula de salida de gases y agrede las faldas de obturación de los retenes.

Daños materiales.

- Las válvulas de salida de gases y la falda de obturación de los retenes deben cubrirse cuidadosamente con tiras adhesivas antes del pintado/repintado.
- · Retire las tiras adhesivas cuando acabe de pintar.

6.6.10 Nuevo montaje

Tenga en cuenta que la rosca ya está en la carcasa del reductor al volver a montar con el tornillo autorroscante. Por lo tanto, enrosque el tornillo en la rosca a mano con aprox. dos vueltas y apriételo con una llave dinamométrica según la tabla.


No se permiten destornilladores de impulso ni de impacto.


Los pares de apriete corresponden a un tornillo métrico ISO de clase de resistencia 8.8.


7 Posiciones de montaje


7.1 Denominación de las posiciones de montaje


La siguiente representación muestra las posiciones de montaje M1 – M6 de SEW-EURODRIVE:

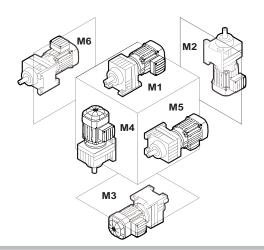


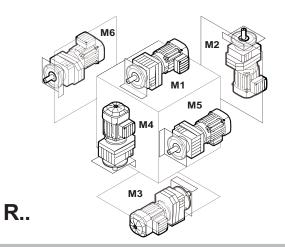

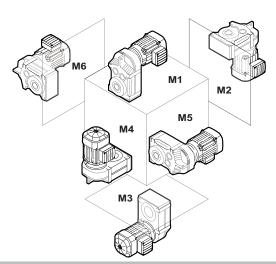

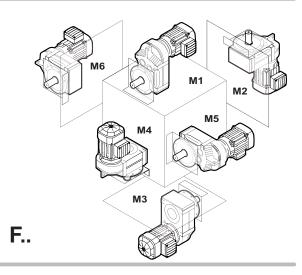

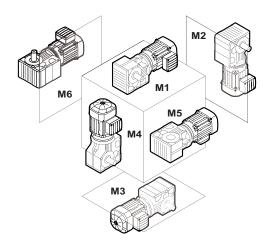

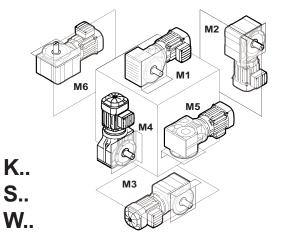

15649312267

Posiciones de montaje

Pérdidas por salpicaduras y potencia térmica límite

7.2 Pérdidas por salpicaduras y potencia térmica límite



En las siguientes circunstancias se pueden dar unas elevadas pérdidas por salpicaduras que se han de tener en cuenta en la consideración térmica:

- Una posición de montaje en la que la 1.ª etapa del reductor se sumerge completamente en el lubricante. Las posiciones de montaje correspondientes de los reductores están marcadas con un * en el capítulo "Hojas de posiciones de montaje" (→ 🗎 192).
- Una elevada velocidad de entrada media y con ello una alta velocidad circunferencial de las ruedas dentadas de la etapa de entrada.

Si son ciertos uno o ambos hechos, averigüe los requisitos de la aplicación y las condiciones de funcionamiento correspondientes (véase el capítulo "Datos para el cálculo de la potencia térmica límite" (→ 🗎 188)) y consulte con SEW-EURODRIVE. Allí se podrá calcular la potencia térmica límite en base a las condiciones de funcionamiento reales. En caso dado, se puede aumentar la potencia térmica límite del reductor mediante medidas apropiadas, por ejemplo, utilizando un lubricante sintético con resistencia térmica superior.

Con el fin de mantener bajas las pérdidas por salpicaduras, utilice los reductores preferentemente en la posición de montaje M1.

7.2.1 Datos para el cálculo de la potencia térmica límite

Se necesita la siguiente información para calcular la potencia térmica límite:

Modelo y versión del reductor:

- Índice de reducción i
- Velocidad media de entrada n_{em} o velocidad media de salida n_{em} en min⁻¹ en cada caso
- Par de motor efectivo M_{eff} en Nm
- Potencia de entrada del motor P_{Mot} en kW
- Posición de montaje M1 M6 o ángulo de inclinación

Lugar de instalación:

- Temperatura ambiente T_{amb} en °C
- Altitud de la instalación
- En cuartos pequeños cerrados o en grandes espacios (naves) o al aire libre

Situación de montaje:

- Estrecha o bien ventilada
- Base de acero o cimiento de hormigón



7.3 Cambio de posición de montaje

Si utiliza el motorreductor en otra posición diferente de la pedida, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Adapte la cantidad de llenado de lubricante a la posición de montaje modificada.
- · Adapte la posición de la válvula de salida de gases.
- En caso de cambio de la posición de montaje a M4: Consulte con SEW-EURODRIVE. En función del modo de funcionamiento del accionamiento puede ser necesario un depósito de expansión de aceite (véase el capítulo "Depósito de expansión de aceite").
- En caso de motorreductores de grupo cónico: Si desea cambiar a la posición de montaje M5 o M6, consulte con SEW-EURODRIVE.
- En caso de motorreductores de tornillo sin fin: Al cambiar a la posición de montaje
 M2 o M3, consulte con SEW-EURODRIVE.
- En motorreductores de engranajes cilíndricos: Al cambiar a la posición de montaje M2, consulte con SEW-EURODRIVE.
- En caso de cambiar a una posición de montaje con mayor cantidad de llenado de aceite, SEW-EURODRIVE recomienda efectuar una nueva comprobación/planificación de proyecto térmica.

7.4 Reductores en posición de montaje pivotante (dinámica)

La posición de montaje pivotante dinámica está disponible por encargo para los reductores de los tipos R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 y SPIROPLAN® W.

En la posición de montaje pivotante dinámica se suministran los reductores con la cantidad de llenado de aceite máxima necesaria y se cierran con tapones roscados de aceite. Durante el funcionamiento, el reductor puede pivotarse y llevarse a las posiciones de montaje deseadas por el cliente.

7.5 Reductores en posición de montaje pivotante (estacionaria)

La posición de montaje pivotante estacionaria está disponible para todos los reductores de los tipos R..7, F..7, K..9, S..7 y SPIROPLAN® W.

En la posición de montaje pivotante estacionaria se suministran los reductores con la cantidad de llenado de aceite necesaria para esta posición de montaje pivotante y se cierran con tapones roscados de aceite. En caso de operar con reductores con posición de montaje pivotante estacionaria, antes de la puesta en marcha sustituya el tapón roscado situado en la parte más elevada por el tapón de salida de gases suministrado.

Observe para ello los pares de apriete indicados en el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (\rightarrow $\mathbb B$ 168).

7.6 Posición de montaje universal M0

Los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..10 - W..30 están disponibles en la posición de montaje universal M0. Debido a su pequeño tamaño, están completamente cerrados y no incorporan válvula de salida de gases. Los podrá utilizar en cualquiera de las posiciones de montaje M1 - M6 sin necesidad de efectuar adaptaciones en el reductor.

Todos los reductores W..10. a W..30. de un tamaño tienen la misma cantidad de llenado de aceite.

7.7 Posición de montaje MX

La posición de montaje MX está disponible para todos los reductores de los tamaños R..7, F..7, K..9, S..7 y SPIROPLAN® W..7 y W..9.

En reductores en posición de montaje MX, antes de la puesta en marcha deberá efectuar adaptaciones conforme a la posición de montaje.

En la posición de montaje MX se suministran los reductores con la cantidad de llenado de aceite máxima necesaria y se cierran con tornillos de cierre. Cada accionamiento viene con una válvula de salida de gases adjunta. Tiene que adaptar la cantidad de llenado de aceite del reductor en función de la posición de montaje en la que se opera el reductor (véase el capítulo "Cantidades de llenado de lubricante" (\rightarrow $\$ 251)). Igualmente tiene que montar la válvula de salida de gases adjunta en función de la posición de montaje, véase el capítulo "Hojas de posiciones de montaje" (\rightarrow $\$ 192). Al enroscar la válvula de salida de gases, observe el par de apriete correspondiente según el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (\rightarrow $\$ 168).

Compruebe el nivel de aceite correcto tal y como se describe en el capítulo "Control del nivel de aceite y cambio de aceite" (\rightarrow \bigcirc 169).

7.7.1 Reductores dobles en posición de montaje MX

En posición de montaje MX, ambos reductores (reductores pre- y postconectados) están en la misma posición de montaje.

7.8 Posición de montaje múltiple

La posición de montaje múltiple está disponible por encargo para los reductores de los tipos R.., F.., K.., S.. y SPIROPLAN® W..7/W..9.

En reductores en posición de montaje múltiple, antes de la puesta en marcha deberá efectuar adaptaciones conforme a la posición de montaje. No es necesaria ninguna adaptación de la cantidad de llenado de aceite.

En la posición de montaje múltiple se suministran los reductores con la cantidad de llenado de aceite máxima necesaria y se cierran con tornillos de cierre. En caso necesario viene adjunta una válvula de salida de gases.

Debe montar la válvula de salida de gases adjunta en función de la posición de montaje, véase el capítulo "Hojas de posiciones de montaje" (\rightarrow 192).

Al enroscar la válvula de salida de gases, observe el par de apriete correspondiente según el capítulo "Pares de apriete para tornillos de nivel de aceite, de drenaje de aceite y de cierre, válvulas de salida de gases y mirillas de aceite" (\rightarrow \mathbb{B} 47).

7.9 Hojas de posiciones de montaje

7.9.1 Indicaciones acerca de las hojas de posiciones de montaje

Posición de válvulas y tornillos

Las posiciones indicadas en las hojas de posiciones de montaje de la válvula de salida de gases, del tapón del nivel de aceite y del tapón de drenaje de aceite son vinculantes y corresponden a la normativa de montaje. Los motores están representados solo en forma de símbolos en las hojas de posiciones de montaje.

Representación del eje

En reductores con eje macizo, el eje representado está siempre en el lado A. En reductores de eje hueco, el eje del cliente se representa mediante líneas discontinuas. El lado de salida (= posición del eje de salida) se representa siempre en el lado A.

Reductor W..0

Los motorreductores SPIROPLAN® W..10, W..20 y W..30 son independientes de la posición de montaje. No pueden instalarse tapones de salida de gases, tapones de control del nivel de aceite o de drenaje de aceite. Para una mejor orientación, se representan también para esos motorreductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® las posiciones de montaje M1 a M6.

Posición de montaje M0

Algunos reductores están disponibles en la posición de montaje M0. En este caso se suministra el reductor en una posición de montaje universal y puede ser adaptado por el Cliente a distintas posiciones de montaje. En caso necesario, consulte con SEW-EURODRIVE.

Reductor W..9 en posición de montaje M4 o M2


Los motorreductores SPIROPLAN® W..9 se equipan en la posición de montaje M4 con válvula de salida de gases y en la posición de montaje M2 con tapón de drenaje de aceite.


7.9.2 Ubicación del tapón del nivel de aceite en los reductores dobles

Para garantizar un lubricación suficiente del primer reductor (reductor grande) en reductores dobles, los siguientes reductores cuentan con un nivel de aceite aumentado en la posición de montaje indicada:


- Reductor de engranajes cilíndricos de tipo R..R.. en la posición de montaje M1 o M2
- Reductor de tornillo sin fin de tipo S..R.. en la posición de montaje M3

Los tapones del nivel de aceite se encuentran, a diferencia de las indicaciones en las hojas de posiciones de montaje, en las siguientes posiciones:

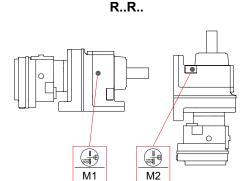



S..R..



SF..R.., S.F..R..,

53456480267

31988695/ES - 03/2025

Símbolo	Significado
	Tapón del nivel de aceite

Posiciones de montaje

Hojas de posiciones de montaje


7.9.3 Símbolos utilizados

La siguiente tabla explica los símbolos utilizados en las hojas de posiciones de montaje.


Símbolo	Significado	
	Válvula de salida de gases	
(H)	Tapón del nivel de aceite	
(m)	Tapón de drenaje de aceite	


7.9.4 Posiciones de montaje de reductores de engranajes cilíndricos

RX57 - RX107

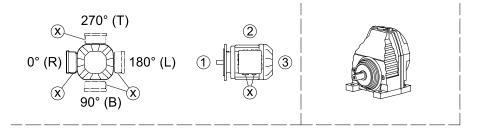


04 043 03 00

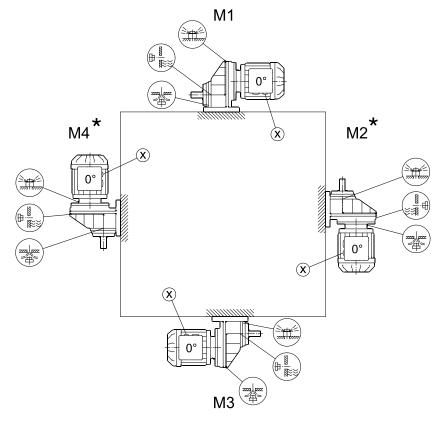


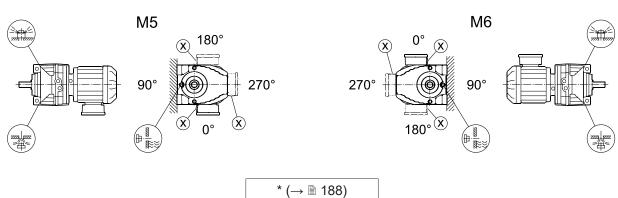

RXF57 - RXF107

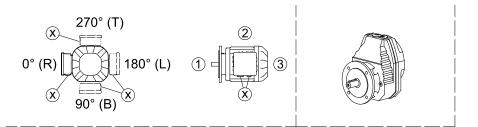

04 044 03 00

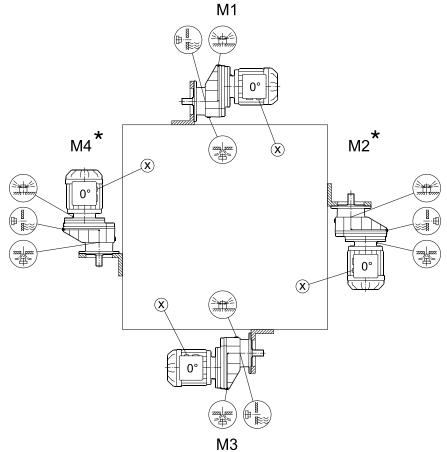




* (→ 🖹 188)


R07 - R167

270° (T) 0° (R) 180° (L) 1 3 90° (B) X 04 040 04 00

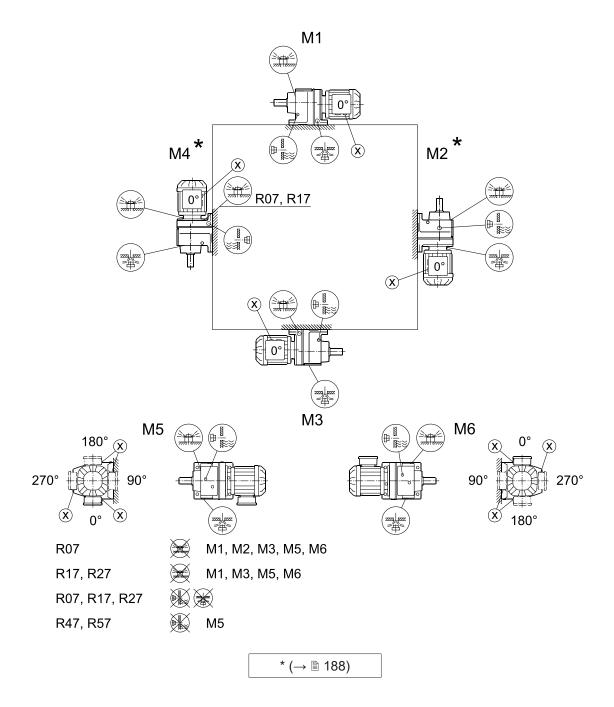


Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo "".


RF07 - RF167, RZ07 - RZ87, RM57 - RM167

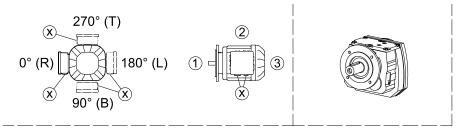


04 041 04 00

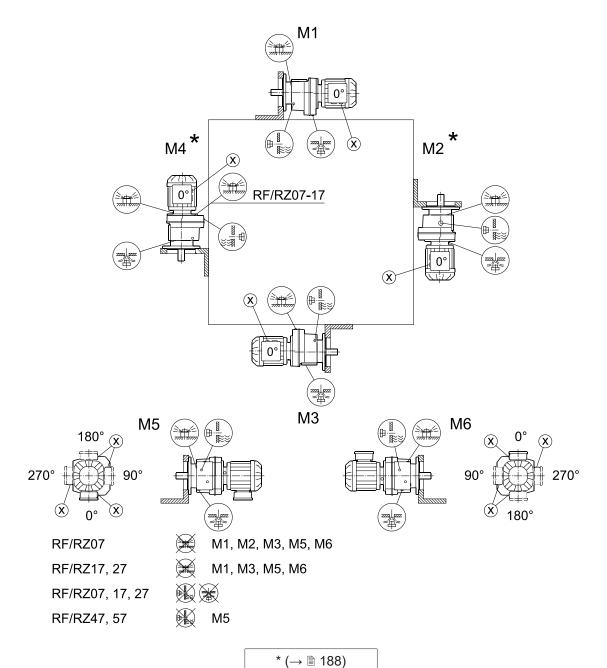

R07F - R87F

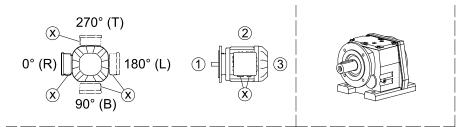


04 042 04 00

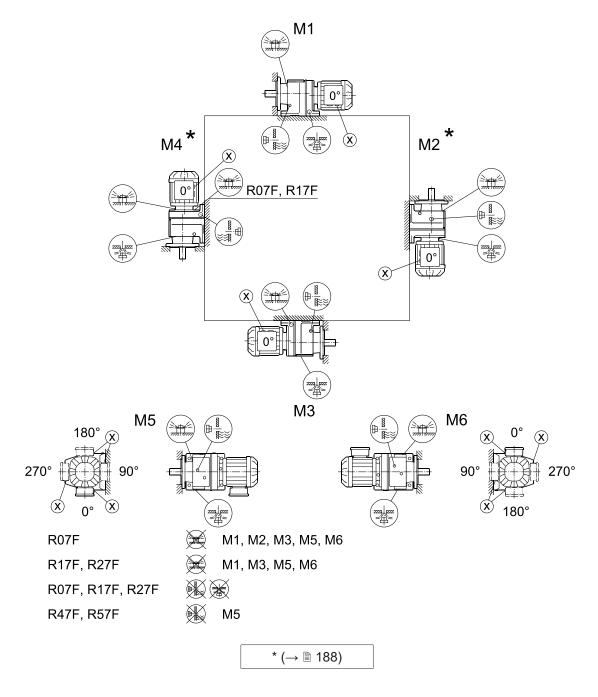


Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo "".

7.9.5 Posiciones de montaje de reductores de ejes paralelos

F/FA..B/FH27B - 157B, FV27B - 107B

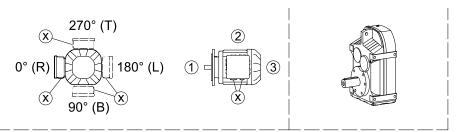


42 042 04 00

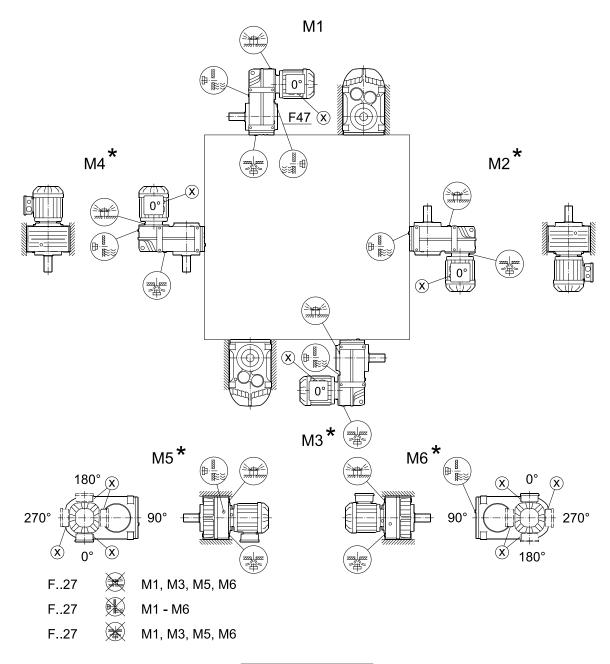

* (→ 🖺 188)

FF/FAF/FHF/FZ/FAZ/FHZ27 - 157, FVF/FVZ27 - 107, FM/FAM67 - 157


270° (T) 0° (R) 180° (L) 1 3 80° (B) 8 42 043 04 00

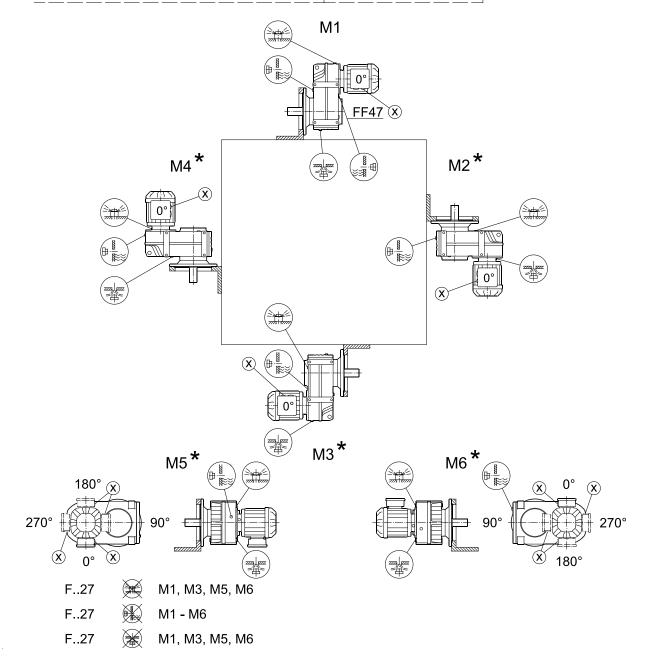


31988695/ES - 03/2025

* (→ 🖹 188)

FA/FH27 - 157, FV27 - 107, FT37 - 157

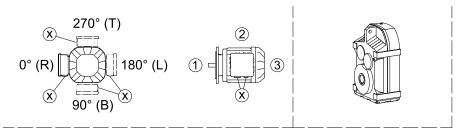


42 044 04 00

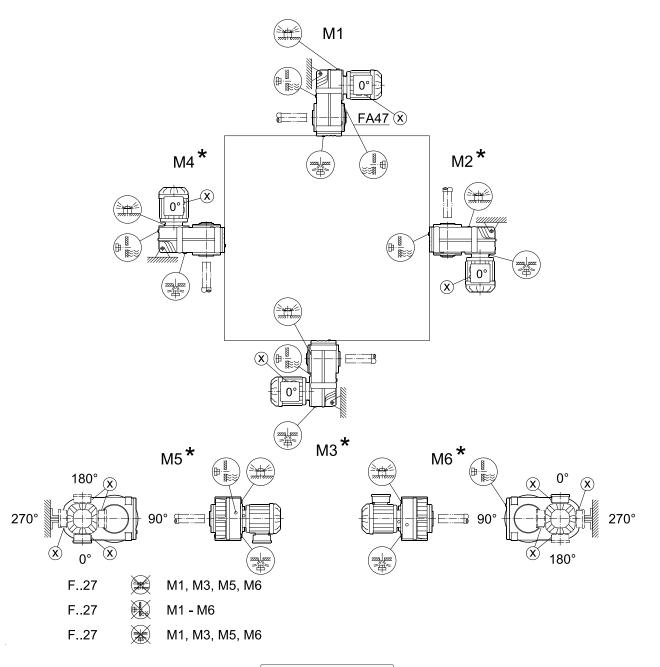

* (→ 🖹 188)


7.9.6 Posiciones de montaje de reductores de grupo cónico


K/KA..B/KH19B - 29B

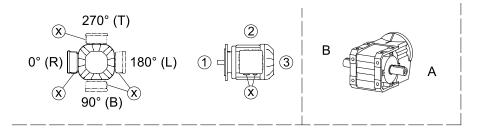

33 023 00 15


M1

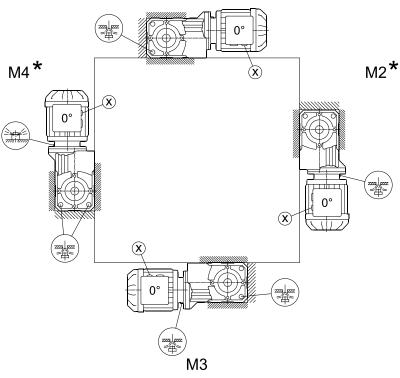

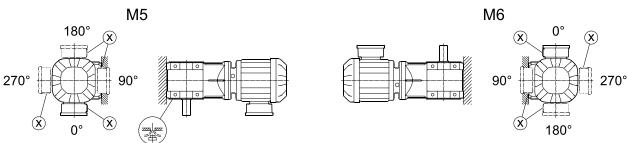


* (→ 🖺 188)

KF..B/KAF..B/KHF19B - 29B

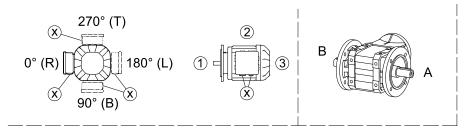

33 024 00 15

M1

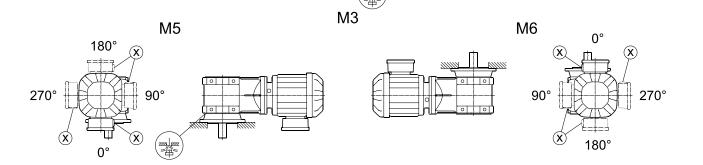

* (→ 🖺 188)

KA..B/KH19B - 29B

270° (T)

0° (R) 180° (L)


180° (E)


2

A

33 025 00 15


M1

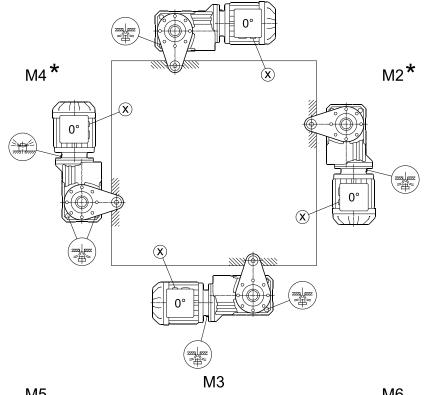

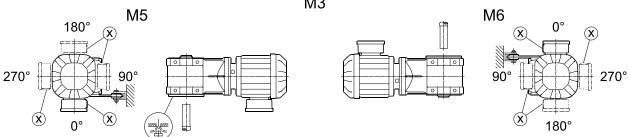

* (→ 🖹 188)

KF/KAF/KHF19 - 29

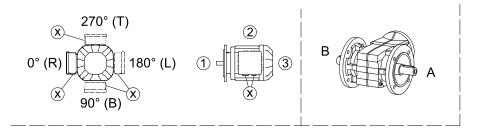

33 026 00 15

M1 M4 * M2* 0° **(X**) М3 M6 M5 180° 270° 270° 90° 90° 180°

* (→ 🖺 188)

KA/KH/KT19 - 29

270° (T)

0° (R) 180° (L)

180° (L)


X


90° (B)

A

33 027 00 15

M1

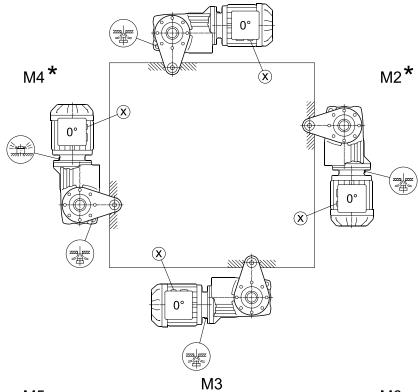


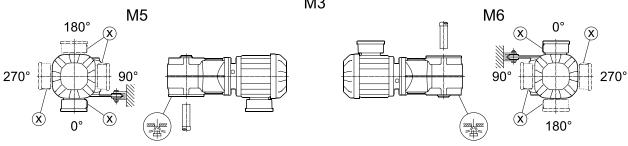


* (→ 🗎 188)

Hojas de posiciones de montaje

K/KA..B39 - 49

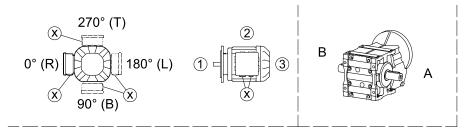


33 092 03 14

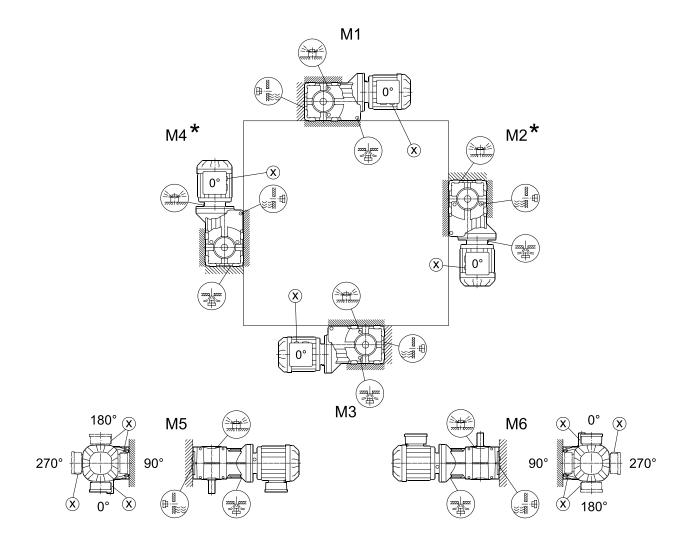



* (→ 🖹 188)


KF/KAF/KHF39 - 49

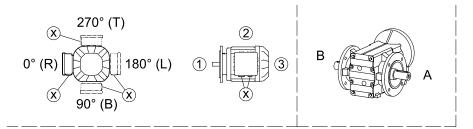

33 093 01 14

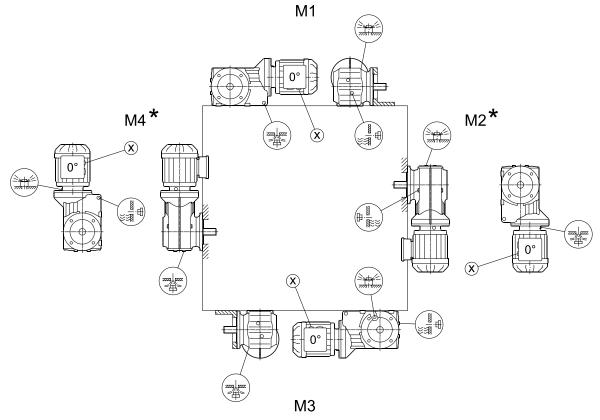

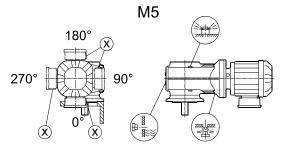

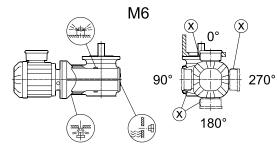


* (→ 🗎 188)


Hojas de posiciones de montaje


KA/KH/KT39 - 49

180°

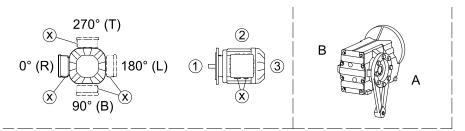


33 094 01 14

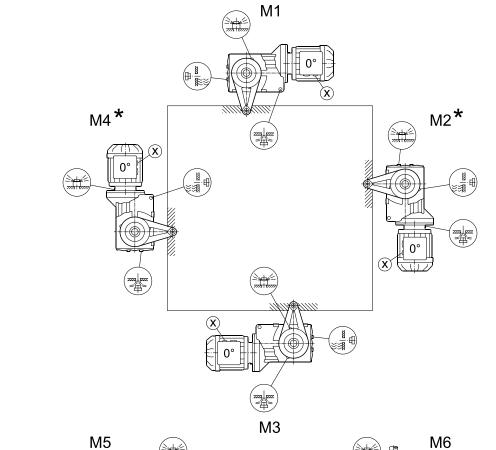




* (→ 🗎 188)

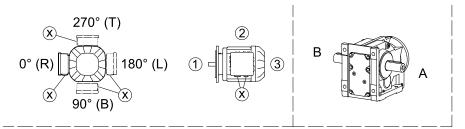


34 025 05 00

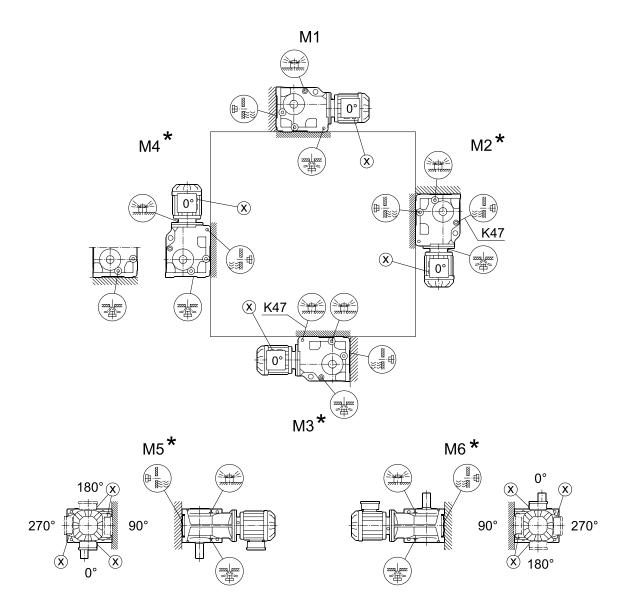


* (→ 🖺 188)

Hojas de posiciones de montaje

K167 - 187, KH167B - 187B

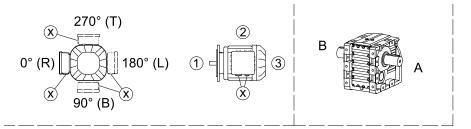


34 026 05 00

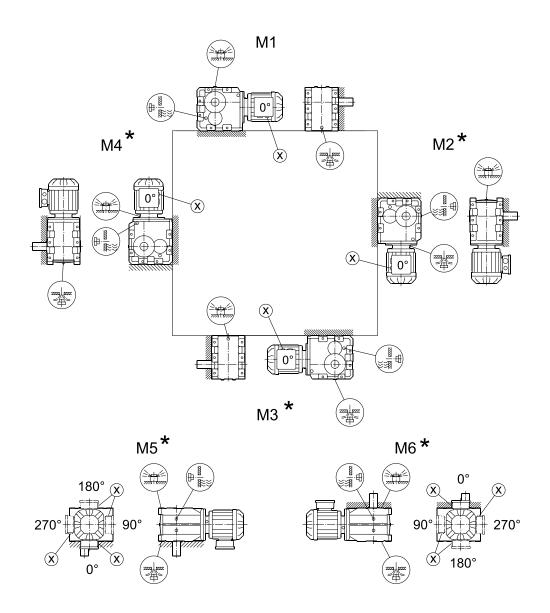



* (→ 🗎 188)

KF/KAF/KHF/KZ/KAZ/KHZ37 - 157, KVF/KVZ37 - 107, KM/KAM67 - 157

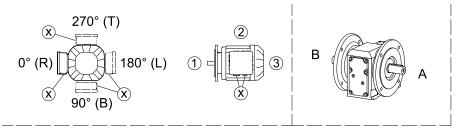

34 027 04 00

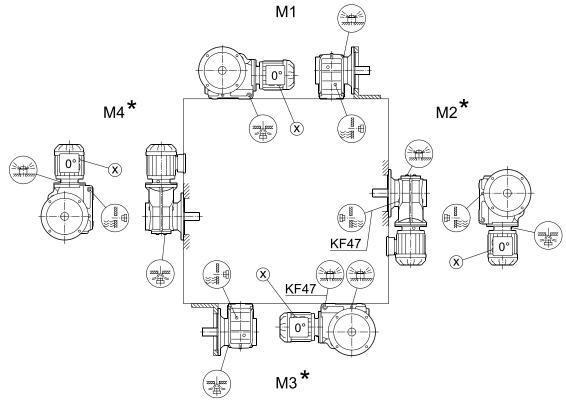


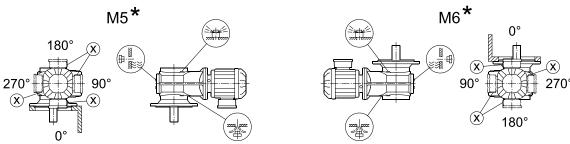


* (→ 🖺 188)

Hojas de posiciones de montaje

KA/KH37 - 157, KV37 - 107, KT37 - 157

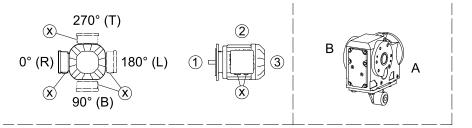


39 025 05 00

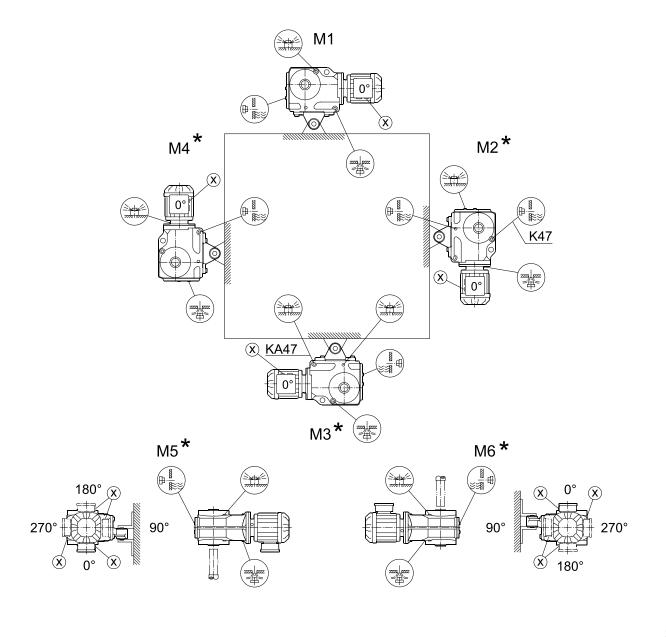


* (→ 🗎 188)

KH167 - 187

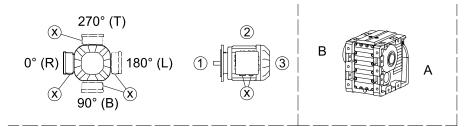


39 026 05 00

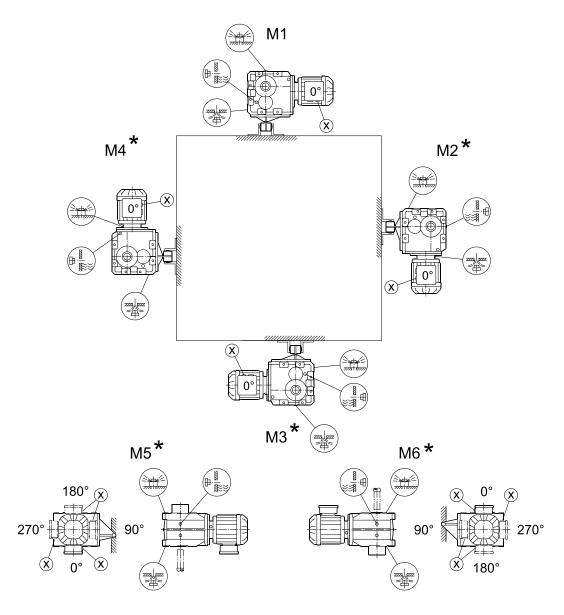


* (→ 🖺 188)

7.9.7 Posiciones de montaje de reductores de tornillo sin fin

S37

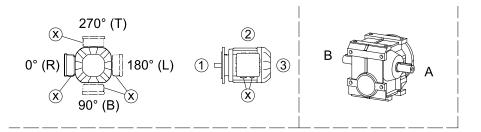



05 025 05 00

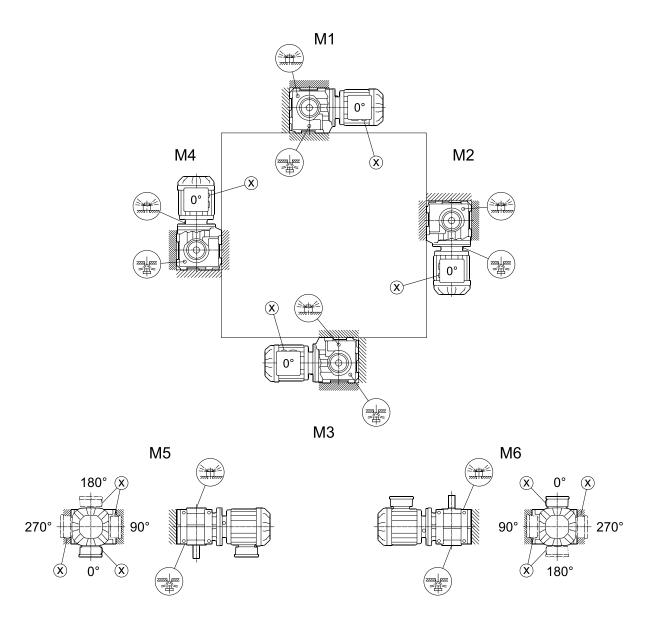

\$47 - \$97

05 026 04 00

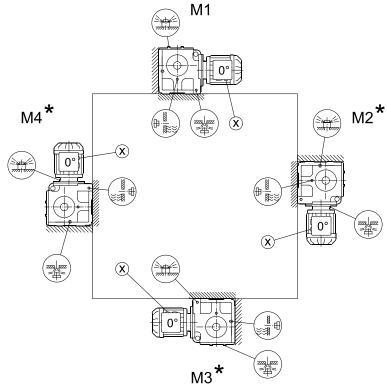


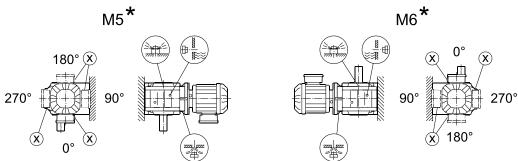


* (→ 🗎 188)


Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo "".


SF/SAF/SHF37

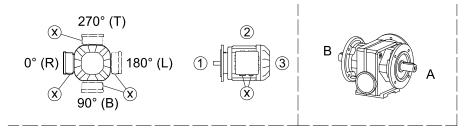


05 027 05 00

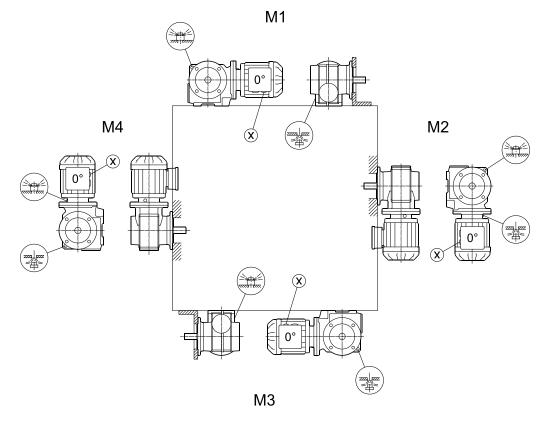

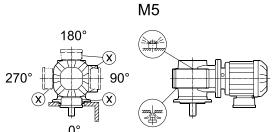


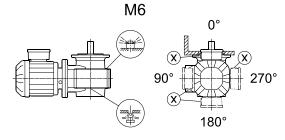

SF/SAF/SHF/SAZ/SHZ47 - 97

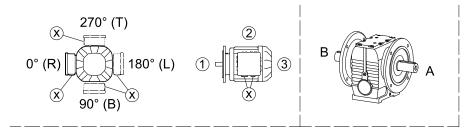

05 028 04 00

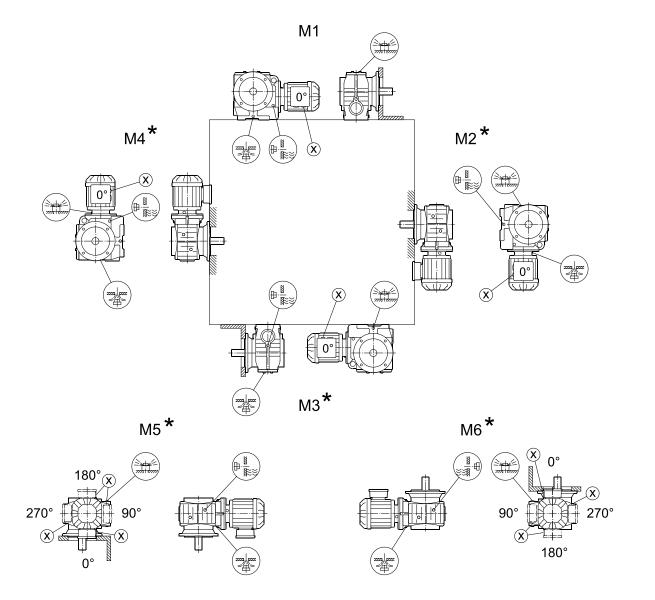


* (→ 🖺 188)

180°


90°


Hojas de posiciones de montaje

SA/SH/ST37

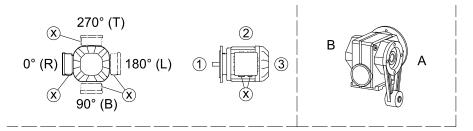


28 020 06 00

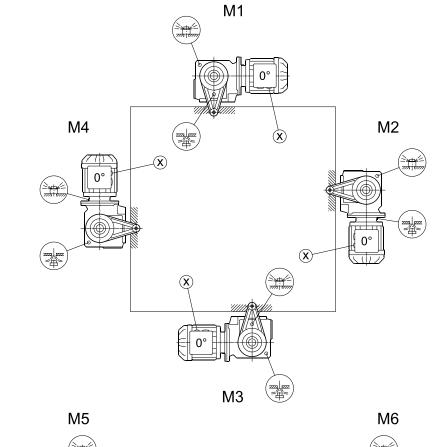


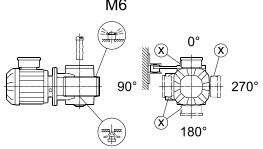

SA/SH/ST47 - 97

270° (T) 0° (R) 180° (L) 1 B 8 A 28 021 04 00

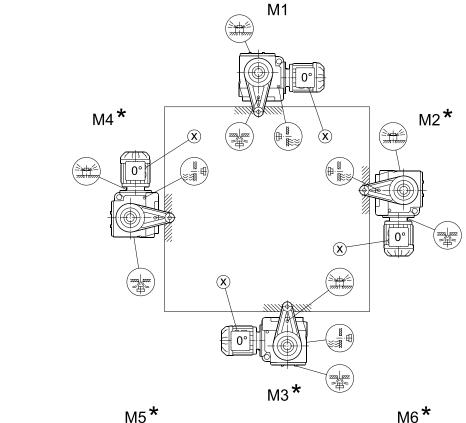


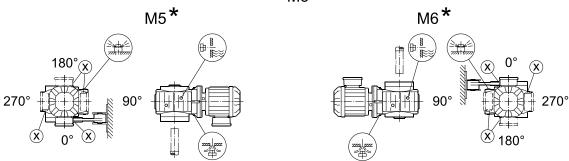

* (→ 🖺 188)


7.9.8 Posiciones de montaje de reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN®


W10 - 30

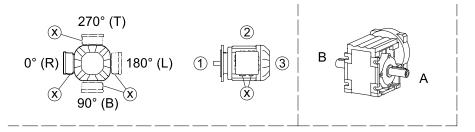


20 001 02 02

M1

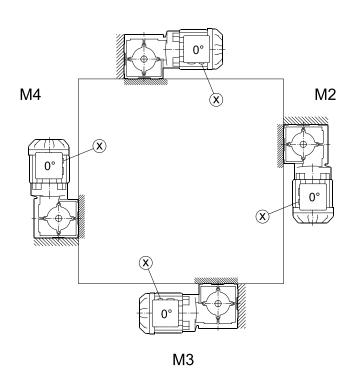


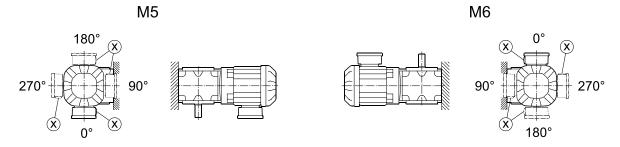


WF10 - 30

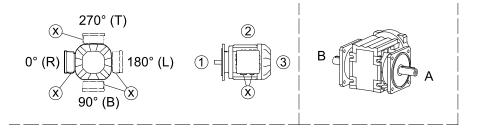


20 002 02 02

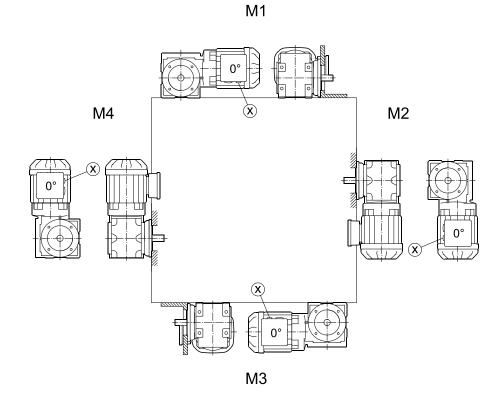

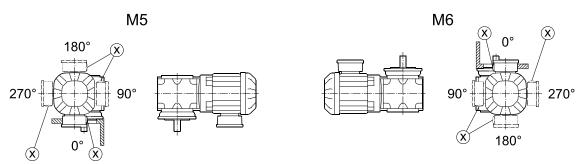



Hojas de posiciones de montaje

WA10 - 30

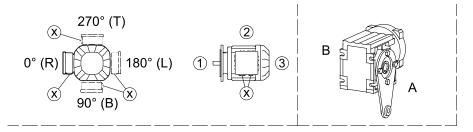


20 003 03 02

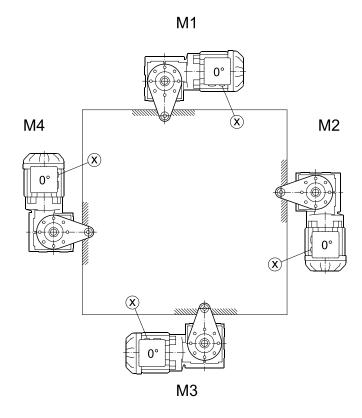

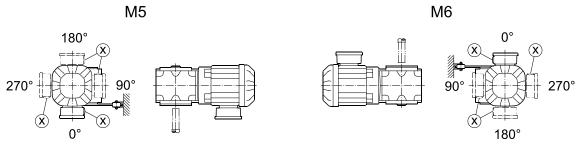



W/WA..B/WH37B - 47B

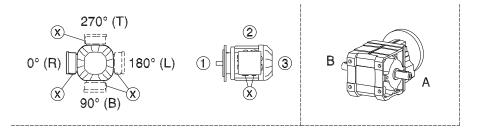


20 012 02 07

M1

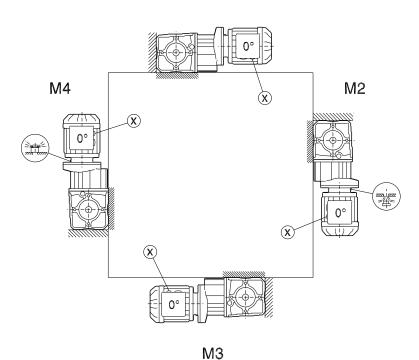

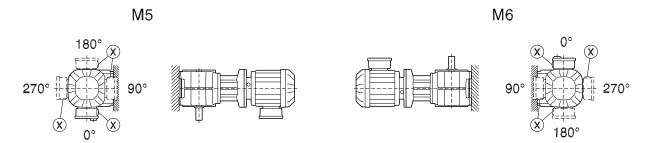


WF/WAF/WHF37 - 47

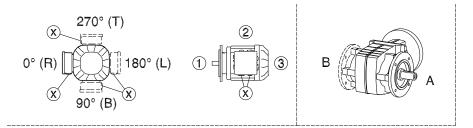


20 013 02 07

M1

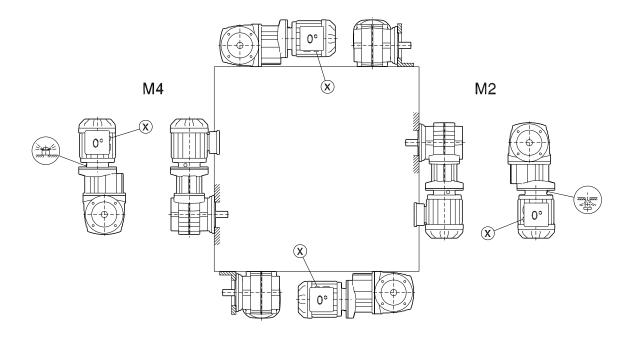


WA/WH/WT37 - 47

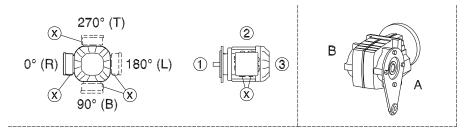



20 014 02 07


M1

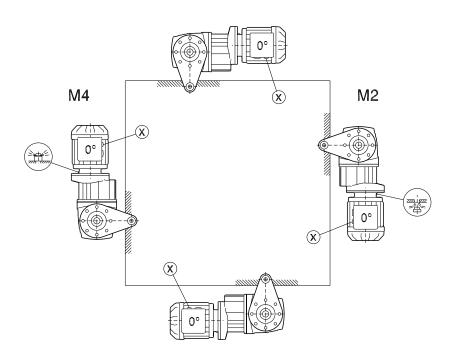


МЗ












M6


WF/WAF19 - 59, WHF29 - 59, WF/WAF29-59HG, WHF49-59HG

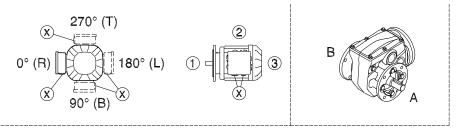


20 175 01 20

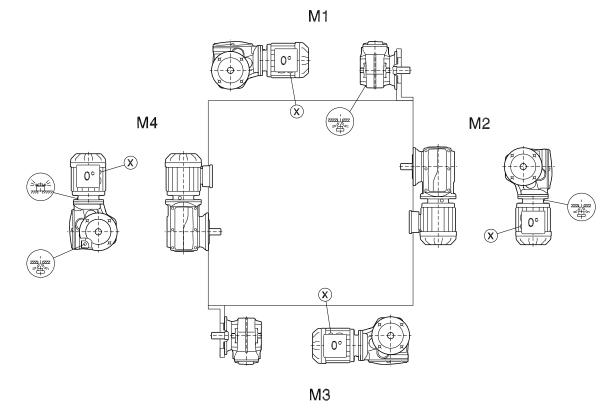




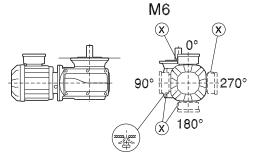


WA19 - 59, WH/WT29 - 59, WA/WH/WT29-59HG

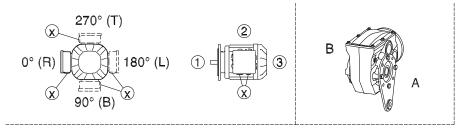

20 176 01 20

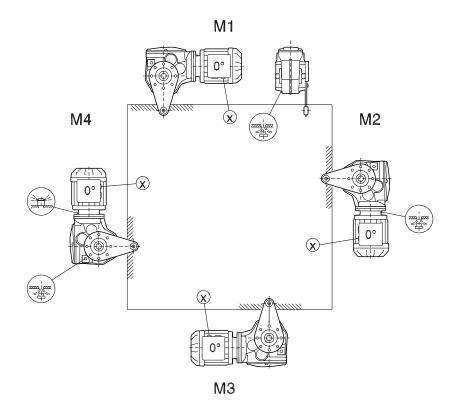

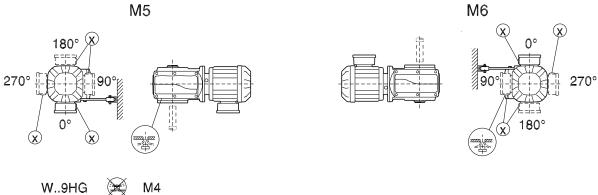

8 Datos técnicos

8.1 Almacenamiento prolongado

AVISO



SEW-EURODRIVE recomienda un reductor en la versión "Almacenamiento prolongado" cuando el tiempo de almacenamiento va a ser superior a 9 meses. Los reductores en la versión "Almacenamiento prolongado" llevan un adhesivo indicándolo.

Consecuencias

AVISO



Hasta el momento de la puesta en marcha, los reductores deberán permanecer cerrados herméticamente para impedir que el producto anticorrosivo VCI se evapore.

Para los reductores en la versión "Almacenamiento prolongado" se toman las siguientes medidas:

- Se añade un producto anticorrosivo VCI (volatile corrosion inhibitors inhibidores volátiles de corrosión) al lubricante. Este producto anticorrosivo VCI es efectivo en el rango de temperatura de -25 °C a +50 °C.
- Las superficies de las bridas y los extremos del eje están recubiertos con un producto anticorrosivo.

8.1.1 Condiciones de almacenamiento para un almacenamiento prolongado

En caso de almacenamiento prolongado, respete las condiciones de almacenamiento indicadas en la siguiente tabla.

Zona climática	Embalaje ¹⁾	Lugar de almacenamiento ²⁾	Tiempo de almacena- miento
Moderada	 Embalados en contenedores Sellados con una película de plástico y dotados de secante y de un indicador de humedad 	 Bajo techo Protegidos frente a la lluvia y la nieve Libres de vibraciones 	Máx. 4 años efectuando controles periódicos del embalaje y del indica- dor de humedad (hume- dad rel. < 50 %)
(Europa, EE.UU., Cana- dá, China y Ru- sia, a excepción de las áreas tropicales)	Abierto	 Cubiertos y cerrados con una temperatura y una humedad constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, humedad relativa < 50 %) Sin cambios bruscos de temperatura Ventilación controlada con filtro (libre de suciedad y polvo) Sin vapores agresivos Sin vibraciones 	 2 o más años si se efectúa una inspección regularmente En dicha inspección, se debe comprobar la limpieza y si existen daños mecánicos. Además, se comprobará si la protección anticorrosión está en buen estado.
Tropical (Asia, África, América Central y del Sur, Aus-	 Embalados en contenedores Sellados con una película de plástico y dotados de secante y de un indicador de humedad Tratados químicamente para protegerlos contra los insectos y la formación de moho 	 Bajo techo Protegidos frente a la lluvia y la nieve Libres de vibraciones 	Máx. 3 años efectuando controles periódicos del embalaje y del indica- dor de humedad (hume- dad rel. < 50 %)
tralia, Nueva Zelanda, a ex- cepción de las áreas de clima moderado)	Abierta	 Cubiertos y cerrados con una temperatura y una humedad constantes (5 °C < 9 < 50 °C, humedad relativa < 50 %) Sin cambios bruscos de temperatura Ventilación controlada con filtro (libre de suciedad y polvo) Sin vapores agresivos Sin vibraciones Protegidos contra insectos 	 2 o más años si se efectúa una inspección regularmente En dicha inspección, se debe comprobar la limpieza y si existen daños mecánicos. Además, se comprobará si la protección anticorrosión está en buen estado.

¹⁾ Embalaje exclusivamente por parte de una empresa experimentada utilizando un material de embalaje aprobado de forma expresa para el caso específico de aplicación.

²⁾ SEW-EURODRIVE recomienda almacenar el reductor según su posición de montaje.

8.2 Lubricantes

Si no se ha establecido un acuerdo especial, SEW-EURODRIVE suministra los accionamientos con un lubricante específico en función del reductor y de la posición de montaje. Por ello es de suma importancia indicar la posición de montaje al solicitar el accionamiento. Si se modifica la posición de montaje con posterioridad, se debe adaptar la cantidad de llenado de lubricante a la posición de montaje modificada. Encontrará las cantidades indicadas en "Cantidades de llenado de lubricante" (\rightarrow $\stackrel{\square}{=}$ 251).

8.2.1 **Grasas para rodamientos**

Los rodamientos de los reductores incluyen de fábrica las grasas que se señalan a continuación.

La tabla muestra los lubricantes recomendados por SEW-EURODRIVE:

Ámbito de utilización	Temperatura ambiente	Fabricante	Modelo				
		SEW-EURODRIVE	Grease HL 2 E1 ¹⁾				
Estándar	-40 °C a +80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM 15 ¹⁾				
		Klüber	Petamo GHY 133 N				
2)	-40 °C a +40 °C	SEW-EURODRIVE	Grease HL 2 H1 E1				
2)	-40 Ca +40 C	Bremer & Leguil	Cassida Grease GTS 2				
3)	-20 °C a +40 °C	Fuchs	Plantogel 2S				

- 1) Grasa para rodamientos a partir de aceite básico semisintético.
- 2) Lubricante para la industria alimentaria y la industria de piensos.
- 3) Lubricante fácilmente biodegradable para sectores ecosensibles.

No es necesario volver a engrasar los rodamientos. Si los rodamientos han sido lavados o si se instalan rodamientos nuevos sin engrasar, los rodamientos deben llenarse con las siguientes cantidades de grasa:

- En rodamientos de funcionamiento rápido (lado de entrada del reductor): rellene con grasa 1/3 de las cavidades existentes entre los elementos rodantes.
- En rodamientos de funcionamiento lento (lado de salida del reductor): rellene con grasa 2/3 de las cavidades existentes entre los elementos rodantes.

8.2.2 Tabla de lubricantes

ATENCIÓN

Daño del reductor debido a una selección incorrecta del lubricante.

Posibles daños materiales.

- No mezcle entre sí distintos lubricantes sintéticos.
- · No mezcle lubricantes sintéticos con lubricantes minerales.

La recomendación de lubricante mediante la tabla de lubricantes no representa ninguna autorización en los términos de una garantía por la calidad del lubricante suministrado por el respectivo proveedor. La responsabilidad por su producto la tiene el fabricante de lubricante mismo.

Los aceites de las mismas clases de viscosidad y diferentes fabricantes no tienen las mismas propiedades. Particularmente las temperaturas del baño de aceite mínimas y máximas admisibles son específicas del fabricante. Estas temperaturas se representan en las tablas de lubricantes.


SEW-EURODRIVE determina específicamente para cada pedido la viscosidad y el tipo de aceite (mineral / sintético) que se debe usar, indicándolo en la confirmación del pedido y en la placa de características del reductor. Si utiliza otros lubricantes diferentes en los reductores y/o utiliza los lubricantes en otros rangos de temperatura diferentes de los recomendados, SEW-EURODRIVE no asume para ello ninguna garantía

Los valores que se indican en las tablas de lubricantes tienen validez en el momento de la impresión de este documento. Los datos de los lubricantes están sometidos a un cambio dinámico por parte del fabricante del lubricante. Las informaciones actuales sobre los lubricantes se encuentran en **www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe**.

Para evitar daños en el reductor, utilice sólo un tipo de lubricante.



Explicaciones sobre la estructura de las tablas

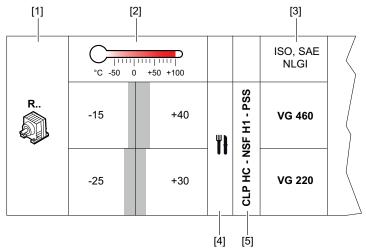


53456509451

- [1] Tipo de reductor
- [2] Rango de temperatura ambiente
- [3] Clase de viscosidad
- [4] Nota en cuanto a aprobaciones específicas
- [5] Tipo de lubricante

Las temperaturas ambiente indicadas sirven de valores de orientación gruesos para la selección preliminar de un lubricante apropiado. Los límites de temperatura inferior y superior exactos para la planificación de proyecto deben consultarse en la tabla con el nombre comercial correspondiente. Al planificar el proyecto, tenga en cuenta que la viscosidad aumenta a bajas temperaturas y que el comportamiento de arranque podría verse afectado por ello.

Explicaciones para cada lubricante



- [1] Temperatura mínima del cárter de aceite en °C que no se debe sobrepasar por defecto durante el funcionamiento.
- [2] Nombre comercial
- [3] Fabricante
- [4] Temperatura del baño de aceite máxima en °C. En caso de excederla se reduce notablemente la vida útil. Tenga en cuenta los intervalos de cambio de lubricante. Encontrará más información en "Intervalos de cambio de lubricantes" (→

 166).
- [5] Aprobaciones en relación a la compatibilidad del lubricante con retenes autorizados



Compatibilidad de lubricante con retenes

Aprobación	Explicación
	Lubricante particularmente recomendado en cuanto a la compati- bilidad con retes autorizados. El lubricante supera los requisitos según el estado actual de la técnica en cuanto a compatibilidad con elastómeros.

En el rango de baja temperatura, los retenes pueden adaptarse solo de forma limitada a una desviación del eje (p. ej. debido a carga radial). Evite o limite particularmente los desplazamientos radiales crecientes o cambiantes del eje. En caso necesario, póngase en contacto con SEW-EURODRIVE.

Retén	Temperatura del baño de aceite
Clase de material	Temperatura del colector de aceite
NBR	-40 °C a +80 °C
Caucho flúor-carbonado (FKM)	-25 °C a +115 °C
FKM-PSS	-25 °C a +115 °C

Las **limitaciones de uso** de retenes con el lubricante específico se describen en la tabla siguiente.

С	lase	de material		Fabricante	Material					
	1	NBR	1	Freudenberg		72 NBR 902				
	'	NDIX	2	Trelleborg		4NV11				
S			1	Freudenberg	1	75 FKM 585				
	2	FIZM	ı	rreddenberg	2	75 FKM 170055				
	2	FKM	2	Trelleborg	1	VCBVR				
			3	SKF	1	FKM 00934				

Ejemplos:

\$11: La autorización la cumple en combinación con el lubricante específico solo el elastómero 72NBR902 de la empresa Freudenberg.

S2: La autorización la cumple en combinación con el lubricante específico solo el elastómero FKM.

Leyenda

La siguiente tabla muestra las abreviaturas y los símbolos que se utilizan en la tabla de lubricantes, así como su significado.

Abreviatura/ Símbolo	Significado
	Lubricante sintético (sobre fondo gris)
	Lubricante mineral
CLP	Aceite mineral
CLP PG	Poliglicol (PG)
rPCF	reduced Product Carbon Footprint
CLP HC	Hidrocarburos sintéticos – polialfaolefinas (PAO)
Е	Aceite en base a ésteres
VI	Lubricante para la industria alimenticia y la industria de piensos. Los aceites están registrados según NSF-H1 y están conformes de acuerdo a FDA 21 CFR § 178.3570
Q	Lubricantes con una huella de CO ₂ especialmente reducida (Cradleto-Gate) con materias primas sostenibles
	Lubricantes con fácil biodegradabilidad para zonas ambientalmente sensibles (> 60 % según la OCDE 301 o según el Apéndice A de la EPA 2013 VGP)
⟨£x⟩	Lubricante adecuado para reductores antiexplosivos y motorreductores
1)	Reductores de tornillo sin fin con CLP-PG: Consulte con SEW-EURODRIVE.
2)	Grasa de baja viscosidad
3)	Temperaturas ambiente hasta -40 °C son posibles con medidas adecuadas. Consulte con SEW-EURODRIVE.
4)	Los aceites para la industria alimentaria no pueden combinarse con la versión de reductores "Almacenamiento prolongado" (mezcla de un agente anticorrosivo VCI).
Retén	Retén
PSS	Retén de la posición de montaje Premium Sine Seal. El apéndice "PSS" en el tipo de lubricante señaliza la compatibilidad con el sistema de estanqueidad.
SPC	Special product classification: Respete las fichas de datos de seguridad sobre la clasificación del producto. Se requiere una manipulación por separado.



Tabla de lubricantes para reductores R.., F.. y K..7

La tabla de lubricantes es válida en la fecha de impresión de este documento. La tabla actual la encontrará en www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe.

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\square}{=}$ 235).

Total Energies	-15 +80	Cater EP 220		-20 +80	Cater EP 150									
Shell sinopec	-15 +80	AP-SGO 220	SEW 070040313	-20 +80	AP-SGO 150	SEW 070040313	-15 +80	AP-SGO 220	SEW 070040313	-20 +80	AP-SGO 150	SEW 070040313		
@Shell														
KA ÜBER LUBRICATION	-15 +80	Klüberoil GEM 1-220 N		-20 +80	Klüberoil GEM 1-150 N									
Mobil	-15 +80	Mobilgear 600 XP 220	SEW 070040013	-20 +80	Mobilgear 600 XP 150	SEW 070040013	-15 +80	Mobilgear 600 XP 220	SEW 070040013	-20 +80	Mobilgear 600 XP 150	SEW 070040013		
FUCHS	-15 +80	Renolin CLP 220 Plus	SEW 070040313	-20 +80	Renolin CLP 150 Plus	SEW 070040313	-15 +80	Renolin CLP 220 Plus	SEW 070040313	-20 +80	Renolin CLP 150 Plus	SEW 070040313		
(= Castrol	-15 +80	Optigear BM 220		-20 +80	Optigear BM 150									
() bremer & leguil														
SEW	-15 +80	GearOil Base 220 E1/US1/CN1/BR1	SEW 070040313	-20 +80	GearOil Base 150 E1/US1/CN1/BR1	SEW 070040313	-15 +80	GearOil Base 220 E1/US1/CN1/BR1	SEW 070040313	-20 +80	GearOil Base 150 E1/US1/CN1/BR1	SEW 070040313		
ISO,SAE NLGI		VG 220			VG 150			VG 220			VG 150			
[2]			ď	ıɔ			CLP PSS							
[1]														
[3] 	[7]	-15 +40			-20 +30		[7]	-15 +40			-20 +30			
R.:	L	五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五												

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibili-

TotalEnergies	-25 +115	Cater SY 220																																				
SINOPEC																																						
∰SheII	-25 +115	S4 WE 220																																				
KL ÜBER LUBRICATION	-25 +115 Kliihersvth	GH 6-220		-30 +115	Klübersyth GH 6-150		-25 +115	Klübersyth GH 6-220		-30 +115	Klübersyth GH 6-150					-25 +95	Klübersyth UH1 6-220	SPC	-20 +115	Klübersyth UH1 6-460	SPC	-30 +80	Klübersyth UH1 6-150	SPC														
FUCHS Mobil	-25 +115	Glyoyle 220	SPC																																			
FUCHS	-25 +115	PG 220																																				
© Castrol	-25 +115	800/220																																				
D bremer & leguil																																						
SEW	-25 +115 GearOil	Poly 220 E1		-30 +115	GearOil Poly 150 E1	SEW 070040313	-25 +115	GearOil Poly 220 E1	SEW 070040313	-30 +115	GearOil Poly 150 E1	SEW 070040313	-25 +115	GearFluid Poly 220 E1	SEW 070040313	-25 +95	GearOil Poly 220 H1 E1	9	-20 +115	GearOil Poly 460 H1 E1	SEW 070040313	-30 +80	GearOil Poly 150 H1 E1	SEW 070040313	-25 +95	GearFluid Poly 220 H1 E1 SEW 070040513												
ISO,SAE NLGI		VG 220			VG 150			VG 220			VG 150			VG 220			VG 220			VG 460			VG 150			VG 220												
[2]		Ð	d (dП)			(ss	d) (ЬС	СГЬ		3Oc	라 59 년 (889)	СГР	(SSY)	(1)	۱H	NSE	90	CLP F		СГЬЬ		СГЬ Б		СГЬ Б		сгь ь		CLP P(CLP P(CLP PG NSF H1 PCF (PS
[1]			Ú	3				(£						Ø				Ţ			ĺ	3)			Û) © =												
[3]		+80			+20			+80			+20			+80			+40			+80			+30			+40												
09-0°.	[4]	-52			90		[7]	-7 -72			-30			-25		[7]	-55			-20			-30			-25												
			2	RES	K7	KES	HK	œ.					3	· Ø		. (>																				

cas

[1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente

[2] Tipo de aceite

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\text{\tiny{l}}}{=}$ 235).

Total Energies	-25 +110 Cater SH 220	-30 +95		-40 +50		
SINOPEC						
KALÜBER LUBRICATION	-25 +110 Klübersynth GEM 4-220 N	-30 +100 Klübersynth GEM 4-150 N				
FUCHS Mobil Municipal	-25 +110 Mobil SHC 630	-30 +100 Mobil SHC 629	-40 +75 Mobil SHC 626	-40 +50 Mobil SHC 624	-25 +110 Mobil SHC 630	-30 +100 Mobil SHC 629
FUCHS	Renolin Unisyn CLP 220	-30 +95 Renolin Unisyn CLP 150	-35 +75 Renolin Unisyn CLP 68	40 +50 Renolin Unisyn OL32		
(Castrol						
() bremer & leguil						
SEW	-30 +110 GearOil Synth 220 E1/US1 SEW 070040313	-35 +105 GearOil Synth 150 E1/US1 SEW 070040313			-30 +110 GearOil Synth 220 E1/US1 SEW 070040313	-35 +105 GearOil Synth 150 E1/US1 SEW 070040313
ISO,SAE NLGI	3) VG 220	3) VG 150	VG 68	VG 32	3) VG 220	3) VG 150
[2]			СГР			СГР НС
[1]		Ĺ	3)		Q	3
[3]	09+	+50	+20	0	09+	+50
l	[4]	-30	-35	-40	[4]	-30
	R	KES HK				>

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite



Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\text{\tiny{l}}}{=}$ 235).

1 Total Energies																								
SINOPEC																								
Shell																								
	-15 +105	Klüberoil 4 UH1-460 N	SPC	-25 +80	Klüberoil 4 UH1-220 N	SPC	-35 +50	Klüberoil 4 UH1-68 N	SPC	-40 +30	KlüberSummit HySyn FG 32	SPC										-20 +85	Klüberbio EG 2-320	S2
FUCHS Mobil																								
FUCHS	-15 +100	Cassida Fluid GL 460		-25 +80	Cassida Fluid GL 220		-35 +50	Cassida Fluid HF 68		-40 +30	Cassida Fluid HF 32		-15 +100	Cassida Fluid GL 460		-25 +80	Cassida Fluid GL 220		-15 +95	Plantogear 460 S	S2	-20 +85	Plantogear 320 S	S2
(Castrol	-15 +100	Optileb GT 460	SEW 070040313	-25 +80	Optileb GT 220	SEW 070040313	-40 +50	Optileb HY 68		-40 +30	Optileb HY 32		-15 +100	Optileb GT 460	SEW 070040313	-25 +80	Optileb GT 220	SEW 070040313						
() bremer & leguil	-15 +100	Cassida Fluid GL 460		-25 +80	Cassida Fluid GL 220		-35 +50	Cassida Fluid HF 68		-40 +30	Cassida Fluid HF 32		-15 +100	Cassida Fluid GL 460		-25 +80	Cassida Fluid GL 220							
SEW	-20 +110	GearOil Synth 460 H1 E1/US1	SEW 070040313	-30 +-90	GearOil Synth 220 H1 E1/US1	SEW 070040313							-20 +110	GearOil Synth 460 H1 E1/US1	SEW 070040313	-30 +90	GearOil Synth 220 H1 E1/US1	SEW 070040313						
ISO,SAE NLGI		VG 460			VG 220			VG 68			VG 32			VG 460			VG 220			VG 460			VG 320	
[2]					(♭ lH =	ISI	N S	Н ЧТ	၁				(S	2 q) (▶ N	H	ISN	гь нс	၁			=			
[1]						ĺ	3)	∏						(3)	=	=			€)	2		
[3]		+40			+30			0			-10			+40			+30			+20			+40	
0 09-0. 	[7]	-15			-25			-35			-40		[4]	-15			-25			-15			-20	
				Ω	RES	\ . !	KES	弄 ^다		(·)			>	,					

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite



Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 235).

1 Total Energies										
SINOPEC										
Shell sinopec										
KLUBER LUBRICATION	-20 +95 Klübersynth GH 6-460	-15 +115 Klübersynth GH 6-680	-25 +70 Klübersynth GH 6-220	-30 +60 Klübersynth GH 6-150		-20 +95 Klübersynth UH1 6-460 SPC	-15 +115 Klübersynth UH1 6-680 SPC	-25 +70 Klübersynth UH1 6-220 SPC	-30 +60 Klübersynth UH1 6-150	
FUCHS Mobil Makernow										
FUCHS										
(= Castrol										
🕟 bremer & leguil										
SEW	-20 +95 GearOil Poly 460 E1	SEW 0/0040313	-25 +70 GearOil Poly 220 E1 SEW 070040313	-30 +60 GearOil Poly 150 E1 SEW 070040313	-25 +70 GearFluid Poly 220 E1 SEW 070040313	-20 +95 GearOil Poly 460 H1 E1 SEW 070040313			-30 +60 GearOil Poly 150 H1 E1 SEW 070040313	-25 +70 GearFluid Poly 220 H1 E1 SEW 070040513
ISO,SAE NLGI	VG 460	VG 680	VG 220	VG 150	VG 220	VG 460	VG 680	VG 220	VG 150	
[2]		(889)	огь ве		CLP PG rPCF (PSS)	(9	: H1 % (PSS	LP PG NSF	၁	CLP PG rPCF (PSS)
[1]			3					ž)		(3) ⊘ ;=
[3]	09+	+80	+40	+30	+40	09+	+80	+40	+30	+40
09-0	[4]	-15	-25	-30	-25	[4]	-15	-25	-30	-25
	l		9.3 6.9							

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite

Tabla de lubricantes para reductores S..

La tabla de lubricantes es válida en la fecha de impresión de este documento. La tabla actual la encontrará en www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe.

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\text{le}}{=}$ 235).

Total Energies	08+ 0	Carter EP 680		-20 +65	Carter EP 150							
SINOPEC	08+ 0	AP-SGO 680	SEW 070040313	-20 +65	AP-SGO 150	SEW 070040313	08+ 0	AP-SGO 680	SEW 070040313	-20 +65	AP-SGO 150	SEW 070040313
She⊪												
KALÜBER LUBRICATION	08+ 0	Klüberoil GEM 1-680 N		-20 +65	Klüberoil GEM 1-150 N							
Mobil	08+ 0	Mobilgear 600 XP 680	SEW 070040313	-20 +65	Mobilgear 600 XP 150	SEW 070040313	08+ 0	Mobilgear 600 XP 680	SEW 070040313	-20 +65	Mobilgear 600 XP 150	SEW 070040313
FUCHS	08+ 0	Renolin CLP 680 Plus	SEW 070040313	-20 +65	Renolin CLP 150 Plus	SEW 070040313	08+ 0	Renolin CLP 680 Plus	SEW 070040313	-20 +65	Renolin CLP 150 Plus	SEW 070040313
(=Castrol	08+ 0	Optigear BM 680		-20 +65	Optigear BM 150							
🕠 bremer & leguil												
SEW	08+ 0	SEW GearOil Base 680 S E1	SEW 070040313	-20 +65	SEW GearOil Base 150 E1/US1CN1/BR1	SEW 070040313	08+ 0	SEW GearOil Base 680 S E1	SEW 070040313	-20 +65	SEW GearOil Base 150 E1/US1CN1/BR1	SEW 070040313
ISO,SAE NLGI		VG 680			VG 150			VG 680			VG 150	
[2]		d	ורו)				(ss	d)	ď	CC	
[1]	L											
[3]		140			+25			0 +40			+25	
09- D.		<u>4</u>			-20		[7]	£			-20	
			U	5 9	į (3. Z,)				

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente

[2] Tipo de aceite

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibili-

TotalEnergies																																		
SINOPEC																																		
Shell sinopec																																		
KL ÜB LÜBRICAT	-15 +90	Klüberoil 4 UH1-460 N	SPC	-25 +70	Klüberoil 4 UH1-220 N	SPC	-35 +40	Klüberoil 4 UH1-68 N	SPC	-40 +25	KlüberSummit HySyn FG 32	SPC										-20 +85	Klüberbio EG 2-320	S2										
FUCHS Mobil																																		
FUCHS	-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +70	Cassida Fluid GL 220		-35 +40	Cassida Fluid HF 68		-40 +25	Cassida Fluid HF 32		-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +75	Cassida Fluid GL 220		-15 +95	Plantogear 460 S	S2	-20 +85	Plantogear 320 S	S2										
(=Castrol	-15 +90	Optileb GT 460	SEW 070040313	-25 +70	Optileb GT 220	SEW 070040313	-40 +40	Optileb HY 68		-40 +20	Optileb HY 32		-15 +90	Optileb GT 460	SEW 070040313	-25 +70	Optileb GT 220	SEW 070040313																
() bremer & leguil	-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +70	Cassida Fluid GL 220		-35 +40	Cassida Fluid HF 68		-40 +25	Cassida Fluid HF 32		-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +75	Cassida Fluid GL 220																	
SEW	-20 +95	GearOil Synth 460 H1 E1/US1	SEW 070040313	-30 +75	GearOil Synth 220 H1 E1/US1	SEW 070040313							-20 +95	GearOil Synth 460 H1 E1/US1	SEW 070040313	-30 +75	GearOil Synth 220 H1 E1/US1	SEW 070040313																
ISO,SAE NLGI		VG 460			VG 220			VG 68			VG 32			VG 460			VG 220			VG 460			VG 320											
[2]					⊳ lH d	ISI	10	н ал	၁				(S	S4) (* I	Н:	ISI	и эн а	10			-	3												
[1]					➂			Ħ					Ĺ	(X)						Ú	}	-												
[3]		+40			+30			0			-10			+40			+30			+20			+40											
) 05-0° 	[7]	-15			-25			-35			-40		[7]	-15			-25		[4]	-15			-20											
					s.	HS	(>														8. S.										

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\text{le}}{=}$ 235).

Total Energies	-15 +105 Carter SH 460	-30 +70		-40 +30		
SINOPEC						
Shell sinopec						
KALÜBER LUBRICATION	-15 +105 Klübersynth GEM 4-460 N	-30 +70 Klübersynth GEM 4-150 N				
FUCHS Mobil	-20 +105 Mobil SHC 634	-30 +75 Mobil SHC 629	40 +55 Mobil SHC 626	-40 +30 Mobil SHC 624	-20 +105 Mobil SHC 634	-30 +75 Mobil SHC 629
FUCHS	Renolin Unisyn CLP 460	-30 +70 Renolin Unisyn CLP 150	-35 +50 Renolin Unisyn CLP 68	40 +30 Renolin Unisyn OL 32		
(= Castrol						
🕟 bremer & leguil						
SEW	GearOil Synth 460 E1/US1 SEW 070040313	-35 +75 GearOil Synth 150 E1/US1 SEW 070040313			GearOil Synth 460 E1/US1 SEW 070040313	GearOil Synth 150 E1/US1 SEW 070040313
ISO,SAE NLGI	VG 460	vG 150	VG 68	VG 32	VG 460	3) VG 150
[2]		ЭН	СГЬ		(SS4)	СГР НС
[1]		(Ď		ĺ	3)
[3] 	09+	+30	+20	0	09+	+30
09- D.	[4] -15	-30	-35	-40	[4]	-30

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite



Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibili-

TotalEnergies																							
SINOPEC																							
Shell sinopec																							
KALÜBER LUBRICATION	-15 +90	Klüberoil 4 UH1-460 N		-25 +70	Klüberoil 4 UH1-220 N		-35 +40	Klüberoil 4 UH1-68 N		-40 +25	KlüberSummit HySyn FG 32										-20 +85	Klüberbio EG 2-320	S2
FUCHS Mobil																							
FUCHS	-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +70	Cassida Fluid GL 220		-35 +40	Cassida Fluid HF 68		-40 +25	Cassida Fluid HF 32	-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +75	Cassida Fluid GL 220		-15 +95	Plantogear 460 S	S2	-20 +85	Plantogear 320 S	S2
(Castrol	-15 +90	Optileb GT 460	SEW 070040313	-25 +70	Optileb GT 220	SEW 070040313	-40 +40	Optileb HY 68		-40 +20	Optileb HY 32	-15 +90	Optileb GT 460	SEW 070040313	-25 +70	Optileb GT 220	SEW 070040313						
() bremer & leguil	-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +70	Cassida Fluid GL 220		-35 +40	Cassida Fluid HF 68		-40 +25	Cassida Fluid HF 32	-15 +85	Cassida Fluid GL 460		-25 +75	Cassida Fluid GL 220							
SEW	-20 +95 GearOil	Synth 460 H1 E1/US1	SEW 070040313	-30 +75	GearOil Synth 220 H1 E1/US1	SEW 070040313						-20 +95	GearOil Synth 460 H1 E1/US1	SEW 070040313	-30 +75	GearOil Synth 220 H1 E1/US1	SEW 070040313						
ISO,SAE NLGI		VG 460			VG 220			VG 68			VG 32		VG 460			VG 220			VG 460			VG 320	
[2]					⊳ lH Ⅎ	ISI	V 0	н ат	၁			(S	Sd) (* I	Н:	ISI	л эн а	10				3		
[1]					➂			Ħ					\otimes						Ú	}	-		
[3]		+40			+30			0			-10		+40			+30			+20			+40	
05- 05-	[4]	-15			-25			-35			-40	[]	-15			-25		[7]	£ -15			-20	
					s.	HS	<			>													

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite

Tabla de lubricantes para reductores S..p

La tabla de lubricantes es válida en la fecha de impresión de este documento. La tabla actual la encontrará en www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe.

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes, véase capítulo "Compatibilidad de lubricante con retenes".

1 TotalEnergies				
FUCHS Mobil KLUBER SINOPEC				
⊚She II				
KL ÜBER LUBRICATION				
Mobil				
FUCHS				
Castrol				
SEW D bremer & leguil				
	-20 +115 GearOil Poly 460 E1 SEW 070040313	-25 +100 GearOil Poly 220 E1 SEW 070040313	-30 +85 GearOil Poly 150 E1 SEW 070040313	-25 +100 GearFluid Poly 220 E1 SEW 070040313
ISO,SAE NLGI	VG 460	VG 220	VG 150	VG 220
[2]	(284) Đ4 4	СС	CLP PG rPCF (PSS)
[1]		(3)		
[3]	+80	09+	+40	09+
09- 0. 20	[4] -20	-25	-30	-25
	S.7p			

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente

[2] Tipo de aceite

Tabla de lubricantes para reductores W..

La tabla de lubricantes es válida en la fecha de impresión de este documento. La tabla actual la encontrará en www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe.

Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes en "Compatibilidad de lubricante con retenes" (\rightarrow $\stackrel{\square}{=}$ 235).

Total Energies				
SINOPEC				
lle4S@				
KALÜBER LUBRICATION		-20 +115 Klübersynth UH1 6-460 SPC	-30 +65 Klübersynth UH1 6-150	
FUCHS Mobil KLUBER SHOPEC				40 +65 Mobil Synthetic Gear Oil 75 W90
FUCHS				
Castrol				
🕟 bremer & leguil				
SEW (b) tremer & leguil (Castrol)	-20 +115 GearOil Poly 460 W E1 SEW 070040313	-20 +115 GearOil Poly 460 H1 E1 SEW 070040313	-30 +65 GearOil Poly 150 H1 E1 SEW 070040313	
ISO,SAE NLGI	VG 460	VG 460	VG 150	SAE 75W90 (~VG 100)
[2]	CLP PG (PSS)	: H1 (PSS)	сгь ье иг	API GL5
Ξ	(3)	(3)	=	(X3)
[3]	(PSS)	09+	+20	+10
- 1	[4] -20	-20	-30	-40
	W0 HW0 W9HG		•	

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente cas

[2] Tipo de aceite

- [1] Nota en cuanto a aprobaciones específi- [3] Rango de temperatura ambiente

[2] Tipo de aceite



8.2.3 Cantidades de llenado de lubricante

Las siguientes tablas muestran unos valores orientativos para las cantidades de llenado de lubricantes en función de la posición de montaje M1 – M6.

Los valores exactos varían en función del número de etapas y de la relación de transmisión. Preste mucha atención al tapón del nivel de aceite que sirve de indicador para la cantidad correcta de aceite.

Si no se ha establecido un acuerdo especial, SEW-EURODRIVE suministra los accionamientos con un llenado de lubricante específico en función de la posición de montaje. Por ello es de suma importancia indicar la posición de montaje al solicitar el accionamiento.

En caso de cambiar la posición de montaje se precisa una adaptación de la cantidad de lubricante. Sólo se podrá efectuar un cambio de posición de montaje tras consulta previa a SEW-EURODRIVE, de lo contrario se cancelan los derechos de reclamación en caso de garantía.

Reductores de engranajes cilíndricos (R)

R... R..F

Reductor			Cantidad de II	enado en litros	;	
	M1¹)	M2 ¹⁾	M3¹)	M4	M5	М6
R07	0.12			0.20		
R17	0.25	0.55	0.35	0.55	0.35	0.40
R27	0.25/0.40	0.70	0.50	0.70	0.	50
R37	0.30/0.95	0.85	0.95	1.05	0.75	0.95
R47	0.70/1.50	1.60	1.50	1.65	1.	50
R57	0.80/1.70	1.90	1.70	2.10	1.	70
R67	1.10/2.30	2.40	2.80	2.90	1.80	2.00
R77	1.20/3.00	3.30	3.60	3.80	2.50	3.40
R87	2.30/6.0	6.5/8.1	7.4/7.2	7.4	6.4	6.6
R97	4.60/9.8	11	1.7	13.4	11.3	11.7
R107	6.0/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
R127	6.4/17	18.3	18.2	22.0	16.8	17.9
R137	10.0/25.0	28.0	29.5	31.5	25	5.0
R147	15.4/40.0	46.5	48.0	52.0	39.5	41.0
R167	27.0/70.0	82.0	78.0	88.0	66.0	69.0

¹⁾ En los reductores dobles se debe llenar el reductor grande con la cantidad de aceite mayor.

8

Datos técnicos

Lubricantes

RF.., RM.., RZ..

Reductor			Cantidad de Ile	enado en litros			
	M1¹)	M2 ¹⁾	М3	M4	M5	M6	
RF07	0.12			0.20			
RF17	0.25	0.55	0.35	0.55	0.35	0.40	
RF27	0.25/0.40	0.70	0.50	0.70	0.	50	
RF37	0.35/0.95	0.90	0.95	1.05	0.75	0.95	
RF47	0.65/1.50	1.60	1.50	1.65	1.	50	
RF57	0.80/1.70	1.80	1.70	2.00	1.70		
RF67	1.20/2.50	2.50/3.2	2.70	2.80	1.90	2.10	
RF77	1.20/2.60	3.10/4.0	3.30	3.60	2.40	3.00	
RF87	2.40/6.0	6.5/8.2	7.3	7.4	6.4	6.5	
RF97	5.1/10.2	11.9	11.2	14.0	11.2	11.8	
RF107	6.3/14.9	15.9	17.0	19.2	13.1	15.9	
RF127	6.6/16.0	18.3	18.2	21.4	15.9	17.0	
RF137	9.5/25.0	27.0	29.0	32.5	25	5.0	
RF147	16.4/42.0	47.0	48.0	52.0	42.0		
RF167	26.0/70.0	82.0	78.0	88.0	65.0	71.0	

¹⁾ En los reductores dobles se debe llenar el reductor grande con la cantidad de aceite mayor.

RX..

Reductor	Cantidad de llenado en litros										
	M1	M2	М3	M3 M4 M5							
RX57	0.60	0.80	1.	30	0.90						
RX67	0.	80	1.70	1.40	1.1	10					
RX77	1.10	1.50	2.60	2.70	1.6	30					
RX87	1.70	2.50	4.	80	2.9	90					
RX97	2.10	3.40	7.4	7.0	4.80						
RX107	3.90	5.6	11.6	11.9	7.7						

RXF..

Reductor	Cantidad de llenado en litros										
	M1	M2	М3	M4	M5	М6					
RXF57	0.50	0.80	1.	10	0.	70					
RXF67	0.70	0.80	1.50	1.40	1.00						
RXF77	0.90	1.30	2.40	2.00	1.0	60					
RXF87	1.60	1.95	4.90	3.95	2.9	90					
RXF97	2.10	3.70	7.1	6.3	4.80						
RXF107	3.10	5.7	11.2	9.3	7.2						

Reductores de ejes paralelos (F)

F.., FA..B, FH..B, FV..B

Reductor			Cantidad de IIe	enado en litros	i	
	M1	M2	М3	M4	M5 M6	
F27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	
F37	0.95	1.25	0.70	1.25	1.00	1.10
F47	1.50	1.80	1.10	1.90	1.50	1.70
F57	2.25	3.15	1.65	3.15	2.40	2.50
F67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20
F77	5.90	7.30	4.30	8.00	6.00	6.30
F87	11.0	13.1	7.70	14.0	10.9	11.1
F97	18.8	22.7	12.6	25.5	18.6	20.2
F107	24.5	32.0	19.5	37.5	27.0	
F127	40.5	54.5	34.0	61.0	46.3	47.0
F157	74.0	106.5	63.0	110.0	88.5	80.5

FF..

Reductor			Cantidad de Ile	enado en litros		
	M1	M2	М3	M4	M5	M6
FF27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	
FF37	1.00	1.25	0.70	1.30	1.00	1.10
FF47	1.60	1.85	1.10	1.90	1.50	1.70
FF57	2.30	3.05	1.70	3.10	2.30	2.40
FF67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20
FF77	5.90	7.30	4.30	8.10	6.00	6.30
FF87	11.0	13.3	7.80	14.3	11.1	11.3
FF97	19.3	22.7	12.6	25.9	19.0	20.7
FF107	25.5	32.0	19.5	38.5	18.6	28.0
FF127	41.5	55.5	34.0	63.0	45.0	49.0
FF157	77.0	107.5	64.0	111.0	89.5	81.5

FA., FH., FV., FAF., FAZ., FHF., FZ., FHZ., FVF., FVZ., FT., FM., FAM.

Reductor			Cantidad de Ile	enado en litros		
	M1	M2	М3	M4	M5	М6
F27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	
F37	0.95	1.25	0.70	1.25	1.00	1.10
F47	1.30	1.70	1.00	1.90	1.40	1.70
F57	2.40	3.10	1.70	3.15	2.40	2.50
F67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20
F77	5.90	7.30	4.30	8.00	6.00	6.30
F87	11.0	13.1	7.70	14.0	10.9	11.1
F97	18.8	22.7	12.6	25.5	18.6	20.2
F107	24.5	32.0	19.5	37.5	27.0	
F127	39.0	54.5	34.0	61.0	45.0	46.5
F157	73.0	105.5	62.0	109.0	87.5	79.5

Reductores de grupo cónico (K)

Los reductores K..19 y K..29 tienen una posición de montaje universal y se llenan en caso de la misma versión, independientemente de la posición de montaje, con excepción de M4, con una cantidad de aceite idéntica.

K.., KA..B, KH..B, KV..B

Reductor			Cantidad de II	enado en litros	i		
	M1	M2	M3	M4	M5	М6	
K19		0.40		0.45	0.40		
K29		0.70		0.85	0.	70	
K37	0.50	1.	00	1.25	0.9	95	
K39	0.86	1.65	1.65 1.55		1.55	1.30	
K47	0.80	1.30	1.50	2.00	1.0	60	
K49	1.65	3.35	3.35 2.80		3.15	2.75	
K57	1.10	2.	20	2.80	2.30	2.10	
K67	1.10	2.40	2.60	3.45	2.60		
K77	2.20	4.10	4.40	5.80	4.20	4.40	
K87	3.70	8.20	8.90	10.90	8.3	20	
K97	7.0	14.0	15.70	20.0	15.70	15.50	
K107	10.0	21.0	25.50	33.50	24	.0	
K127	19.0	41.50	44.0	54.0	40.0	41.0	
K157	31.0	65.0	68.0	90.0	62.0	63.0	
K167	33.0	97.0	109.0	127.0	89.0	86.0	
K187	53.0	156.0	174.0	207.0	150.0	147.0	

KF..

Reductor			Cantidad de Ile	enado en litros			
	M1	M2	М3	M4	M5	М6	
KF19		0.40		0.45	0.40		
KF29		0.70			0.	70	
KF37	0.50	1.	10	1.40	1.0	00	
KF39	0.86	1.65	1.55	2.10	1.55	1.30	
KF47	0.80	1.30	1.70	2.20	1.60		
KF49	1.65	3.35	2.80	4.20	3.15	2.75	
KF57	1.20	2.20	2.40	3.15	2.50	2.30	
KF67	1.10	2.40	2.80	3.70	2.	70	
KF77	2.10	4.10	4.40	5.90	4.	50	
KF87	3.70	8.30	9.2	11.90	8.60	8.50	
KF97	7.0	14.70	17.30	21.50	15.70	16.50	
KF107	10.0	21.90	26.0	35.10	25.40	25.30	
KF127	19.0	41.50	46.0	55.0	41.0		
KF157	31.0	66.0	69.0	92.0	63	3.0	

KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KZ.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT.., KM.., KAM..

Reductor			Cantidad de Ile	enado en litros	;		
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	
K19		0.40		0.45	0.40		
K29		0.70			0.	70	
K37	0.50	1.	00	1.30	1.	00	
K39	0.86	1.65	1.55	2.10	1.55	1.30	
K47	0.80	1.30	1.60	2.0	1.	60	
K49	1.65	3.35	2.80	4.20	3.15	2.75	
K57	1.20	2.20	2.40	3.15	2.70	2.40	
K67	1.10	2.40	2.70	3.70	2.	60	
K77	2.10	4.10	4.60	5.90	4.	40	
K87	3.70	8.40	9.0	11.10	8	.2	
K97	7.0	14.70	15.70	20.0	15	.70	
K107	10.0	20.80	24.5	32.4	24.5	24.3	
K127	19.0	41.50	43.0	52.0	40	0.0	
K157	31.0	65.0	68.0	90.0	62.0	63.0	
K167	33.0	97.0	109.0	127.0	89.0	86.0	
K187	53.0	156.0	174.0	207.0	150.0	147.0	

Reductores de tornillo sin fin (S)

S..

Reductor			Cantidad de II	enado en litros	S		
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6	
S37	0.25	0.40	0.50	0.55	0.4	40	
S47	0.35	0.80	0.70/0.90	1.00	0.80		
S57	0.50	1.20	1.00/1.20	1.35	1.3	30	
S67	1.00	2.00	2.20/3.10	3.10	2.60	2.60	
S77	1.90	4.20	3.70/5.4	5.9	4.4	40	
S87	3.30	8.1	6.9/10.4	11.3	8.	4	
S97	6.8	15.0	13.4/18.0	21.8	17	.0	

¹⁾ En los reductores dobles se debe llenar el reductor grande con la cantidad de aceite mayor.

SF..

Reductor				Canti	dad de	llenado	en litro	s			
	M1	M2	M3 ¹⁾	N	14		M5		M6		
				Salida			Salida		Salida		
				A/B	A+B	Α	В	A+B	Α	В	A+B
SF37	0.25	0.40	0.50	0.55	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
SF47	0.40	0.90	0.90/1.05	1.10	1.15	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0
SF57	0.50	1.20	1.00/1.50	1.50	1.55	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
SF67	1.00	2.20	2.30/3.00	3.20	3.5	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7
SF77	1.90	4.10	3.90/5.8	6.5	7.2	4.9	4.6	4.9	4.6	4.9	4.9
SF87	3.80	8.0	7.1/10.1	12.0	13.2	9.1	8.2	9.1	8.2	9.1	9.1
SF97	7.4	15.0	13.8/18.8	23.1	25.2	18.0	17.0	18.0	17.0	18.0	18.0

¹⁾ En los reductores dobles se debe llenar el reductor grande con la cantidad de aceite mayor.

SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..

Reductor			Cantidad de IIe	enado en litros	i		
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6	
S37	0.25	0.40	0.	50	0.40		
S47	0.40	0.80	0.70/0.90	1.05	0.80		
S57	0.50	1.10	1.00/1.50	1.45	1.20		
S67	1.00	2.00	1.80/2.60	2.90	2.	50	
S77	1.80	3.90	3.60/5.0	5.8	4.	50	
S87	3.80	7.4	6.0/8.7	10.8	8.	.0	
S97	7.0	14.0	11.4/16.0	21.0	15	5.7	

¹⁾ En los reductores dobles se debe llenar el reductor grande con la cantidad de aceite mayor.

Reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® (W)

Los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..10 a W..30 tienen una posición de montaje universal y se llenan en caso de la misma versión, independientemente de la posición de montaje, con una cantidad de aceite idéntica.

En los reductores de ejes perpendiculares SPIROPLAN® W..37 y W..47, la cantidad de llenado en la posición de montaje M4 difiere con respecto a la cantidad de llenado de aceite de las posiciones de montaje restantes.

W.., WA..B, WH..B

Reductor	Cantidad de llenado en litros									
	M1	M2	М3	M	14	M5	M6			
				<i>₽</i> \$ 2	₽ 3					
W10		0.16								
W20				0.24						
W30				0.40						
W37		0.50		0.70		0.	50			
W47		0.90 1.40 0.90								

WF..

Reductor			Cantida	d de llenado	en litros				
	M1 M2 M3			l N	/ 14	M5	M6		
				₽ \$ 2	₽ 3				
W10				0.16					
W19		0.34		0.57	0.51	0.5	515		
W20		0.24							
W29		0.54		0.93	0.78	0.72			
W30				0.40					
W37		0.50		0.70		0.	50		
W39		0.85			1.25	1.	15		
W47		0.90		1.55	1.55 0.90				
W49		1.39		2.41	2.19	2.15			
W59		2.0		3.29	3.0	2	.8		



WA.., WAF.., WH.., WT.., WHF..

Reductor			Cantida	d de llenado	en litros			
	M1	M2	М3	l N	14	M5	М6	
				<i>₽</i> 2	₽ 3			
W10				0.16				
W19		0.34		0.57	0.51	0.5	515	
W20		0.24						
W29		0.54		0.93	0.78	0.72		
W30				0.40				
W37		0.50		0.70		0.	50	
W39		0.85		1.40	1.25	1.	15	
W47		0.80		1.40		0.80		
W49		1.39		2.41	2.19	2.15		
W59		2.0		3.29	3.0	2	.8	

WF..9HG, WA..9HG, WAF..9HG, WHF..9HG, WT..9HG

Reductor	Cantidad de llenado en litros				Cantidad de IIe		
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	
W29HG		0.54		0.78	0.	72	
W39HG		0.85		1.25	1.15		
W49HG		1.39 2.19 2.15		15			
W59HG		2.0		3.0	2	.8	

9 Fallos de funcionamiento y solución

A ADVERTENCIA

Muerte o peligro de lesión por el arranque accidental del accionamiento.

Lesiones graves o fatales.

- Desconecte la tensión del motor antes de comenzar con los trabajos.
- · Asegure el motor contra la puesta en marcha no intencionada.



A PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir quemaduras por el reductor caliente y aceite para reductores caliente.

Lesiones graves.

- · Antes de comenzar con los trabajos deje que el reductor se enfríe.
- Desenrosque con precaución el tapón del nivel de aceite y el tapón de drenaje de aceite.

ATENCIÓN

Daños en el reductor/motorreductor debido a la realización incorrecta del trabajo.

Deterioro del reductor/motorreductor.

- Mande efectuar todos los trabajos de reparación en accionamientos de SEW-EURODRIVE exclusivamente por personal especializado cualificado. En esta documentación se considera personal especializado a aquellas personas con conocimiento de las "Reglas técnicas de seguridad de funcionamiento" (TRBS).
- Mande desconectar el accionamiento y el motor exclusivamente a personal especializado cualificado.
- Consulte con SEW-EURODRIVE.



Reductores

9.1 Reductores

Fallo	Causa posible	Medida
Ruidos de funciona- miento inusuales y con-	Ruido de roces o chirridos: Daño del rodamiento	Comprobar la consistencia del aceite, cambiar el rodamiento
tinuos	Ruido de golpeteo: Irregularidad en los engranajes	Consulte con SEW-EURODRIVE. Para localizar mejor el fallo, envíe una gra- bación de sonido
	Tensión mecánica de la carcasa durante la fijación	Compruebe y, en caso necesario, corri- ja la fijación del reductor en lo relativo a las tensiones mecánicas
	 Producción de ruidos debido a la rigidez inadecuada de la base del reductor 	Refuerce la base del reductor
Ruidos de funciona-	Cuerpos extraños en el aceite	Comprobar la consistencia del aceite
miento inusuales y dis- continuos		Ponga el accionamiento fuera de servi- cio, consulte con SEW-EURODRIVE.
Fuga de aceite por la tapa del reductor	Junta de la tapa del reductor no estanca	Apriete de nuevo los tornillos de la tapa del reductor, vigílelo. Si sigue saliendo aceite, consulte con SEW-EURODRIVE
	Junta defectuosa	Consulte con SEW-EURODRIVE
Durante la fase de ro- daje se producen pe- queñas fugas de aceite por el retén	Fuga aparente condicionada por el funcionamiento	No existe ningún fallo. Limpie con un paño suave, que no deje pelusas y continúe vigilando
Película de humedad en el área del borde contra el polvo del retén	Fuga aparente condicionada por el funcionamiento	No existe ningún fallo. Limpie con un paño suave, que no deje pelusas y continúe vigilando
Fuga de aceite por el retén	Retén no estanco/defectuoso	Compruebe el sistema de estanquei- dad. En caso necesario, consulte con SEW-EURODRIVE
Fuga de aceite en el motor (p. ej. en la caja	Exceso de aceite	Compruebe el nivel de aceite y, en ca- so necesario, corríjalo
de bornas o el ventila- dor)	Reductor sin aireación	Airear reductor
uoi)	Retén no estanco/defectuoso	Compruebe el sistema de estanquei- dad. En caso necesario, consulte con SEW-EURODRIVE
Fuga de aceite en la brida	Junta planta no estanca/defectuosa	Compruebe el sistema de estanquei- dad. En caso necesario, consulte con SEW-EURODRIVE
	Exceso de aceite	Compruebe el nivel de aceite y, en ca- so necesario, corríjalo
	Reductor sin aireación	Airear el reductor

Adaptadores ADC/AMS../AM../AQS../AQ../AL../EWH..

Fallo	Causa posible	Medida
Fuga de aceite en la válvula de salida de ga- ses	Exceso de aceite	Controle la cantidad de aceite y, en ca- so necesario, corríjala
	 Neblina de aceite condicionada por el funcionamiento 	No existe ningún fallo
	Accionamiento en posición de montaje incorrecta	Sitúe correctamente la válvula de sali- da de gases y corrija el nivel de aceite
	 Arranques en frío frecuentes (es- puma en el aceite) y/o nivel de aceite elevado 	Utilizar un depósito de compensación de aceite
El eje de salida no gira a pesar de que el motor funciona o el eje de en- trada gira	La conexión entre eje y cubo en el reductor se ha interrumpido	Envíe el reductor/motorreductor a repa- ración

9.2 Adaptadores ADC/AMS../AM../AQS../AQ../AL../EWH..

Fallo	Causa posible	Medida
Ruidos de funciona- miento inusuales y con- tinuos	Ruido de roces o chirridos: Daño del rodamiento	Consulte con SEW-EURODRIVE
Fuga de aceite.	Junta defectuosa	Consulte con SEW-EURODRIVE
El eje de salida no gira a pesar de que el motor funciona o el eje de en- trada gira	La conexión entre eje y cubo en el reductor se ha interrumpido	Envíe el reductor/motorreductor a repa- ración
Alteraciones en los rui- dos de funcionamiento y / o aparición de vibra-	 Desgaste del anillo del acopla- miento, transmisión momentánea del par por contacto de metales 	Cambie el anillo del rodamiento.
ciones	Tornillos para la fijación axial del cubo sueltos	Apriete los tornillos
Desgaste prematuro del anillo del rodamiento	Contacto con fluidos/aceites agresivos, influencia del ozono, temperaturas ambiente excesivas, etc. que pueden provocar cambios físicos en el anillo del rodamiento.	Consulte con SEW-EURODRIVE
	Temperaturas ambiente y de contacto muy elevadas e inadmi- sibles para el anillo del roda- miento; máx. admisibles: -20 °C a +80 °C.	Consulte con SEW-EURODRIVE
	Sobrecarga	Consulte con SEW-EURODRIVE

9.3 Tapa AD.. en el lado de entrada

Fallo Causa posible		Medida	
Ruidos de funciona- miento inusuales y con- tinuos	Ruido de roces o chirridos: Daño del rodamiento	Consulte con SEW-EURODRIVE	
Fuga de aceite	Junta defectuosa	Consulte con SEW-EURODRIVE	
El eje de salida no gira a pesar de que el eje de entrada gira.	 La conexión entre cubo y eje en el reductor o la tapa se ha inte- rrumpido 	Envíe el reductor a SEW-EURODRIVE para su reparación	

9.4 Servicio

Si necesita ayuda de nuestro Servicio, indique, por favor, la siguiente información:

- Datos de la placa de características (completos)
- Tipo y gravedad del fallo
- · Momento y circunstancias del fallo
- Causa posible
- · Si es posible, una imagen digital del fallo

9.5 Eliminación de residuos

Elimine el producto y todas las piezas por separado de acuerdo con su composición y conforme a las normativas nacionales. Si fuera posible, lleve el producto a un proceso de reciclaje o diríjase a una empresa especializada de eliminación de residuos. Si fuera posible, separe el producto en las siguientes categorías:

- · Hierro, acero o hierro fundido
- · Acero inoxidable
- Aluminio
- Cobre
- Plásticos

Los siguientes materiales representan un peligro para su salud y el medio ambiente. Tenga en cuenta que debe recoger y eliminar por separado estos materiales.

Aceite y grasa

Recoja por separado los tipos de aceite usado y de grasa usada. Preste atención a que no se mezcle el aceite usado con disolvente. Elimine correctamente el aceite usado y la grasa usada.

10 Contacto con SEW-EURODRIVE

Los datos de contacto y las sedes de todo el mundo las puede encontrar en la **página web de SEW-EURODRIVE** a través del siguiente enlace o del código QR que se muestra a continuación.

https://www.sew-eurodrive.de/contacts-worldwide







Índice

Símbolos	
/DUO, unidad de diagnóstico	139
Α	
Acoplamiento con brida	142
Acoplamiento de arranque AT	138
Acoplamiento, acoplamiento con brida	142
Acoplamientos hidráulicos	138
AD	122
Adaptador ADC	
Momento de inercia	121
Adaptador AM	101
Cargas admisibles	102
con antirretorno /RS	105
con motor de pie	106
Montaje de los adaptadores IEC y NEMA	101
Pares de apriete motor en el adaptador AM	
100,	106
Adaptador AMS	. 89
Cargas admisibles	. 93
Motor con patas	100
Adaptador AQ	
Cargas admisibles	115
Medidas de ajuste y pares de apriete	114
Montaje de adaptador AQA o AQH	113
Adaptador AQS	107
Cargas admisibles	111
Adaptador EWH	117
Adaptador IEC AMS	. 89
Adaptador NEMA AMS	. 89
Adaptadores ADC/AL/AMS/AM/AQS/AQ/ EWH	
Mantenimiento	167
Advertencias	
Estructura de las advertencias integradas	7
Estructura de las advertencias referidas	6
Identificación en la documentación	6
Significado símbolos de peligro	7
Advertencias integradas	7
Advertencias referidas a capítulos	6
Agitador	
Intervalos de mantenimiento	149
Relubricación	148
Aireación	. 48

Aireación del reductor
AL
Fallos de funcionamiento
Almacenamiento prolongado
AM
Fallos de funcionamiento
AMS
Fallos de funcionamiento
AMS/DH (Drain Hole)
Velocidades y momentos de inercia
Anillo de contracción
Limpieza 70
Lubricación 70
Anillo de contracción o eje de salida de acero inoxi-
dable
Notas
Anillo de contracción o eje de salida inoxidable
Notas
Antirretorno
AQ
Fallos de funcionamiento
AQS
Fallos de funcionamiento
AQSA
Montaje del motor junto al adaptador AQSA
AQSH
Montaje del acoplamiento sobre el eje del motor
Montaje del motor junto al adaptador AQSH 108
AT, acoplamiento de arranque
_
<u>B</u>
Brazo de par53
Montaje 53
Reductores de ejes paralelos 58
Reductores de ejes perpendiculares SPIRO-
PLAN [®]
Reductores de grupo cónico K37 – K157 55
Reductores de tornillo sin fin 56
C
<u> </u>
Calefacciones para reductores 141
Cambio de aceite

Cambio de posición de montaje 41, 189	Estructura
Cambio en la posición de montaje 232	Reductor de ejes paralelos 16
Cantidad de aceite	Reductor de grupo cónico K7 21
Cantidades de llenado de lubricante 251	Reductor de grupo cónico K9 18, 20
Carga radial Carga radial permitida42	Reductores de ejes perpendiculares SPIRO- PLAN® W10 – W30
Montaje de rueda dentada o piñón de arrastre	Reductores de ejes perpendiculares SPIRO- PLAN® W19 – 59
Cargas admisibles Adaptador AQS111	Reductores de ejes perpendiculares SPIRO- PLAN® W37/W47
Clase de resistencia	Reductores de engranajes cilíndricos 15
Fijación del reductor	Reductores de tornillo sin fin
Coeficiente de rozamiento	Estructura del reductor14
Pares de apriete	Reductor de ejes paralelos 16
Comprobación del nivel de aceite	Reductor de grupo cónico K7 21
Mediante tornillo de cierre	Reductor de grupo cónico K9 18, 20
Nuevo montaje	Reductor de tornillo sin fin
Por el tapón del nivel de aceite 170, 180	Reductores de ejes perpendiculares SPIRO- PLAN® W10 – W3024
Por la tapa de montaje	Reductores de ejes perpendiculares SPIRO-
Condiciones de almacenamiento	PLAN [®] W19 – 59 26
Condition-Monitoring	Reductores de ejes perpendiculares SPIRO-
Control de aceite	PLAN [®] W37/W47
Control del nivel de aceite	Reductores de engranajes cilíndricos
D	EWH
Datos técnicos	Fallos de funcionamiento
Derechos de reclamación en caso de garantía 7	F
Designación de modelo	Fallo
Reductores de ejes paralelos	Ruido excesivo
Reductores de engranajes cilíndricos 32	Fallos
Reductores de grupo cónico K	Fallos de funcionamiento
Reductores de tornillo sin fin	AL
Reductores SPIROPLAN®	AM260
DUV40A (Diagnostic Unit Vibration)	AMS
	AQ
<u> </u>	AQS
Eje macizo 51	EWH
Elementos de entrada y salida	Reductor
Empleo de dispositivo de montaje 51	Tapa en el lado de entrada AD261
Embrague deslizante AR 137	Fijación del reductor
Empleo de dispositivo de montaje 51	Clase de resistencia
Equilibrar el desalineamiento en el montaje de los	Fuerza axial
acoplamientos	Fuerza axial permitida
Equipamiento 137	Fuerza radial
Equipamiento opcional 137	Montaje de rueda dentada o piñón de arrastre



Índice


Fuga engrante	
Fuga aparente	150
G	
Grado de rendimiento	156
Grasas para rodamientos	
Grupo de destino	9
Н	
Herramientas	37
Hojas de posiciones de montaje	192
Indicaciones	192
<u>I</u>	
Inspección	160
Intervalos de inspección	164
Instalación del reductor	40
J	
Junta de laberinto	143
Juntas	155
L	
Llenado de grasa	232
Lubricantes	232
Compatibilidad con retén	235
Intervalos de cambio	166
Tabla de lubricantes	233
M	
Mantenimiento	160
Adaptadores ADC/AL/AMS/AM/AQS/A	Q/
EWH	167
Agitador	148
Intervalos de mantenimiento	164
Marcas	7
Medios auxiliares	37
Mirilla de aceite	155
Montaje de elementos de entrada y salida	51
Montaje de motor no SEW	
Montaje junto a adaptador AM o AR/AL	
Montaje junto a adaptador AMS o AR/AL.	
Mandaia dal mater	
Montaje del motor	
Montaje del reductor	133
Montaje directo	133


Ν


	_
Nombre de productos	7
Nota sobre los derechos de autor Notas	8
Identificación en la documentación	6
Significado símbolos de peligro	
Notas de seguridad	•
Observaciones preliminares	9
Uso adecuado1	
0	
Opciones 13	7
R., F., K., S., W	
Orificio de drenaje de condensación9	
Palabras de señalización en advertencias	6
Pares de apriete4	4
Coeficiente de rozamiento 43	3
Herramienta4	3
Tornillo de nivel de aceite, de drenaje de aceite	
y de cierre	8
Válvulas de salida de gases, mirillas de aceite	0
47, 160 Pérdidas por salpicaduras	
Periodo de rodaje	
Pintado del reductor	
Placa de características	
Posición de montaje	•
Posición de montaje múltiple	1
Posición de montaje MX	
Posición de montaje pivotante (dinámica) 18	
Posición de montaje pivotante (estacionaria)	-
	9
Posición de montaje universal M0 19	0
Posición de montaje múltiple19	1
Posición de montaje pivotante (dinámica) 18	9
Posición de montaje pivotante (estacionaria) 18	9
Posición de montaje universal M019	0
Posiciones de montaje	
Designación	7
Reductores de ejes paralelos 200	0
Reductores de ejes perpendiculares SPIRO- PLAN®22	2
Reductores de engranajes cilíndricos 19	


Reductores de tornillo sin fin	216
Potencia térmica límite	188
Principio de Föttinger	138
R	
Radiador	141
Reductor de agitador	
Clase de resistencia de los tornillos	42
Reductor de eje hueco	
Chavetero	61
TorqLOC [®]	
Reductor de ejes paralelos	16
Reductor de grupo cónico	
Reductor doble	
Posición del tapón del nivel de aceite.	192
Reductores con eje macizo	
Reductores de eje hueco	
Anillo de contracción	67
Reductores de ejes paralelos	
Brazo de par	58
Designación de modelo	
Posiciones de montaje	
Reductores de ejes perpendiculares SPIF	
Brazo de par	
Posiciones de montaje	222
Reductores de engranajes cilíndricos	15
Designación de modelo	32
Posiciones de montaje	195
Reductores de grupo cónico	
Posiciones de montaje	203
Reductores de grupo cónico K	
Designación de modelo	33
Reductores de tornillo sin fin	23
Brazo de par	56
Designación de modelo	34
Posiciones de montaje	216
Reductores SPIROPLAN®	
Designación de modelo	34
Relubricación	
Rendimiento	188
Reparación	. 258, 262
Retenes	36

Compatibilidad de lubricante	235
S	
Sentidos de giro	38
Servicio	262
Servicio de atención al Cliente Símbolos de peligro	262
Significado	7
Т	
Tabla de lubricantes	233
Tapa AD	122
Tapa AD en el lado de entrada	122
Tapón del nivel de aceite	
Posición en reductores dobles	192
Tolerancia de planitud	42
Tolerancias de montaje	
TorqLOC [®]	71
Trabajos de inspección	
Cambio de aceite	169
Control de aceite	169
Control del nivel de aceite	169
Reductor	168
Tapa AD en el lado de entrada	167
Trabajos de mantenimiento	
Cambio de aceite	169
Control de aceite	169
Control del nivel de aceite	169
Reductor	168
Tapa AD en el lado de entrada	167
U	
Unidad de diagnóstico	
/DUO	139
DUV40A (Diagnostic Unit Vibration)	139
Uso adecuado	10
V	
Válvula de purga de aceite	146
Válvula de salida de gases	41
Activar	
Ventilación	48

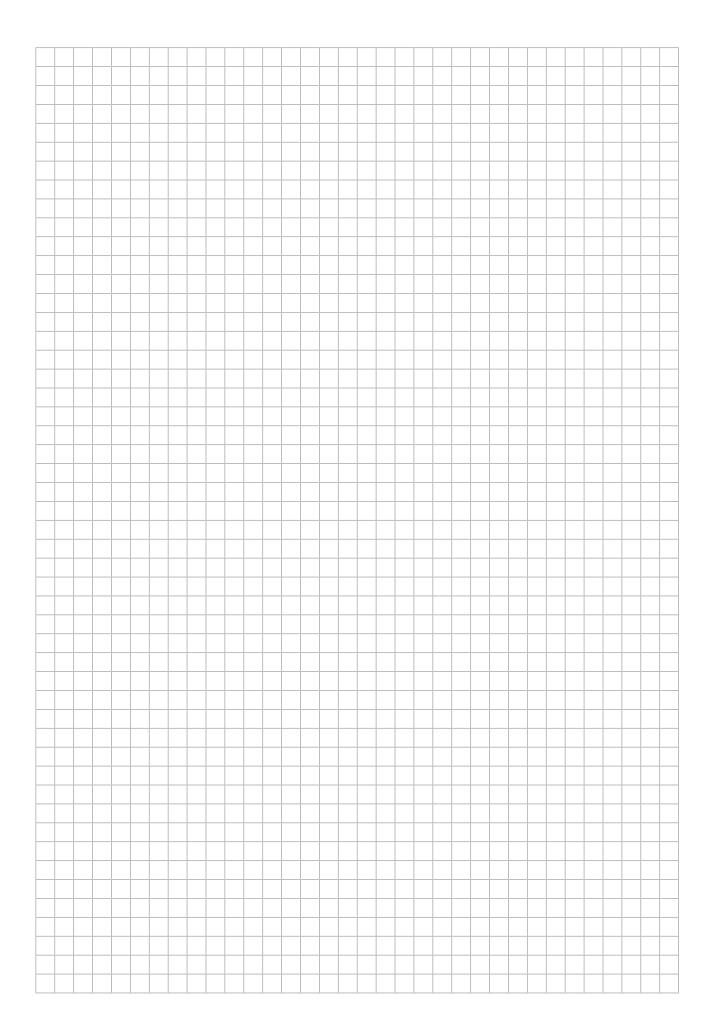

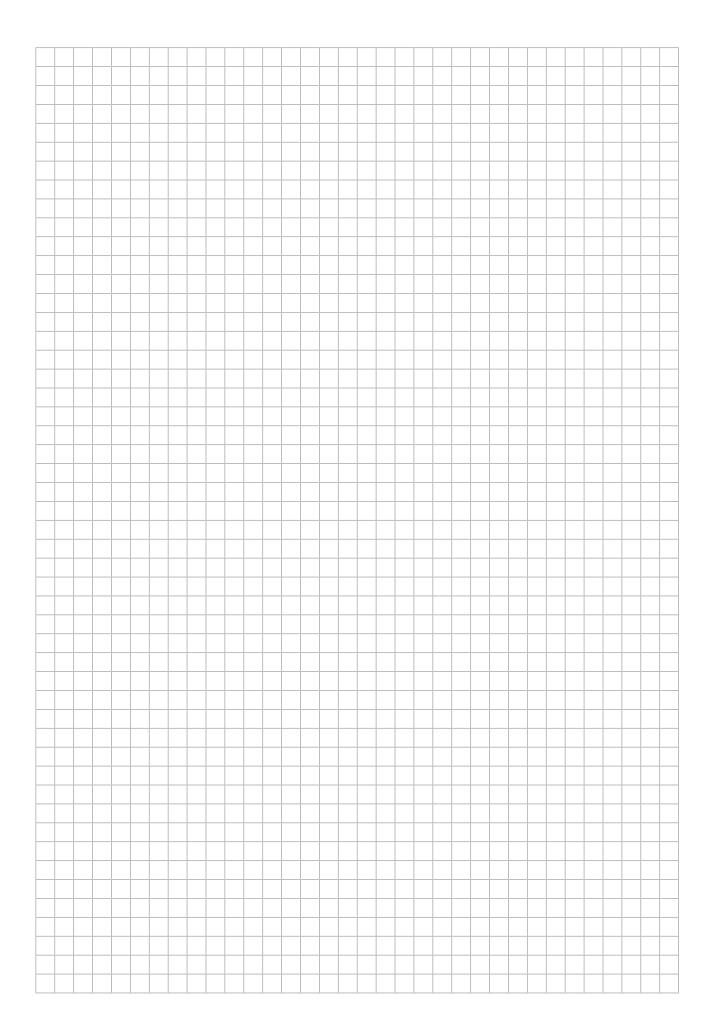

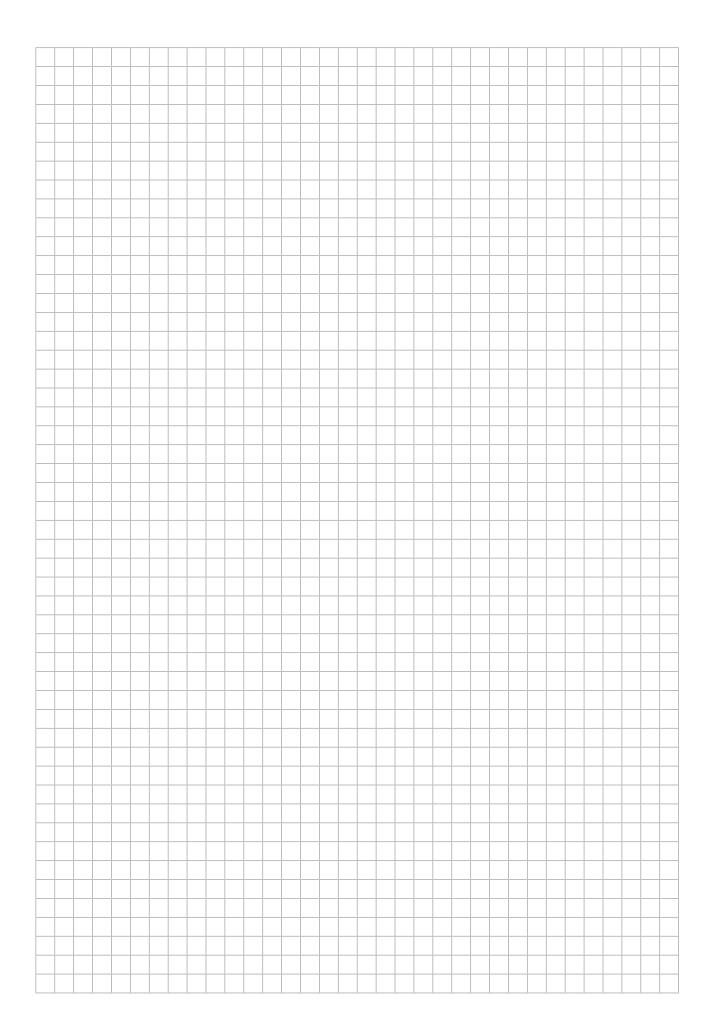

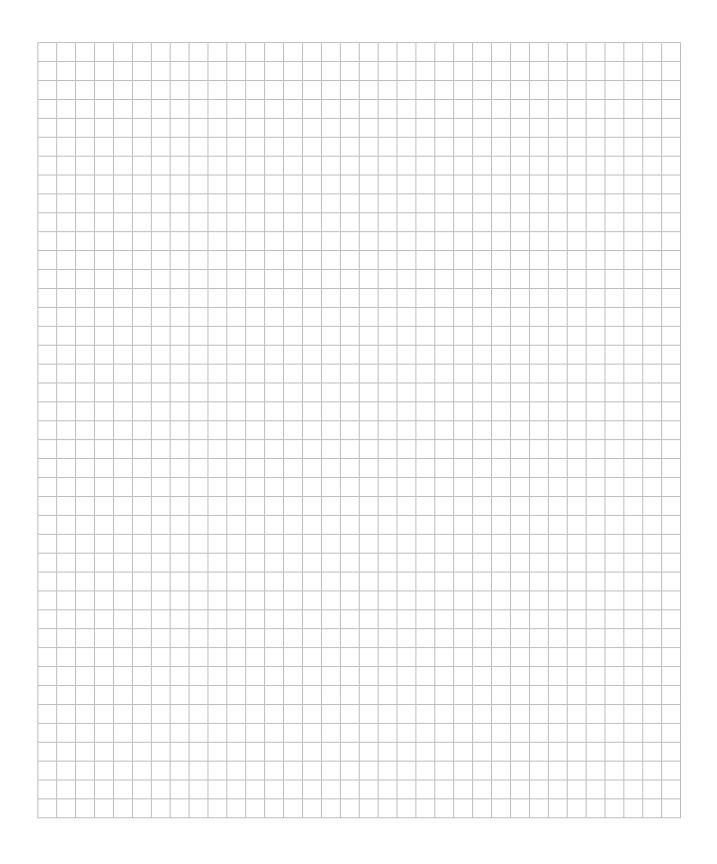





SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Str. 42 76646 BRUCHSAL GERMANY Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com