



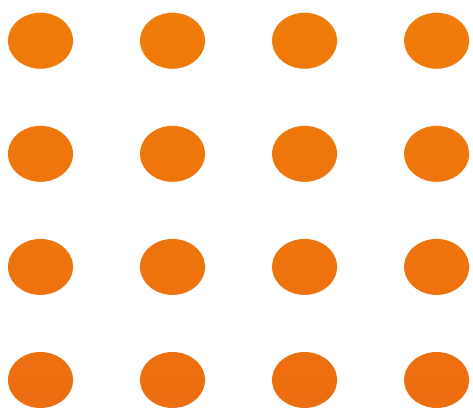

GISFEEL


FEEL FREE. FEEL SMART.

SWITCH WIFI + RF 1 CANAL
ENTRADA: 100-240Vca
7-32Vcc

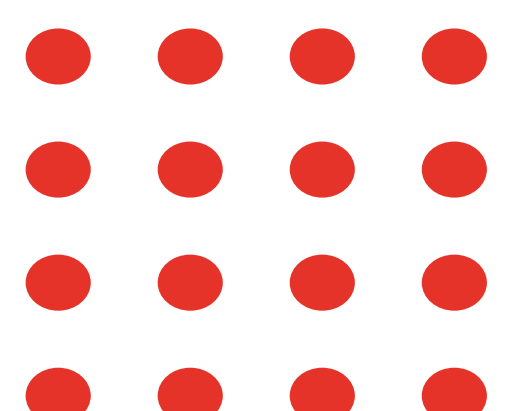

SWITCH WIFI + RF 1 CANAL


ENTRADA: 100-240Vca o 7-32 Vcc*

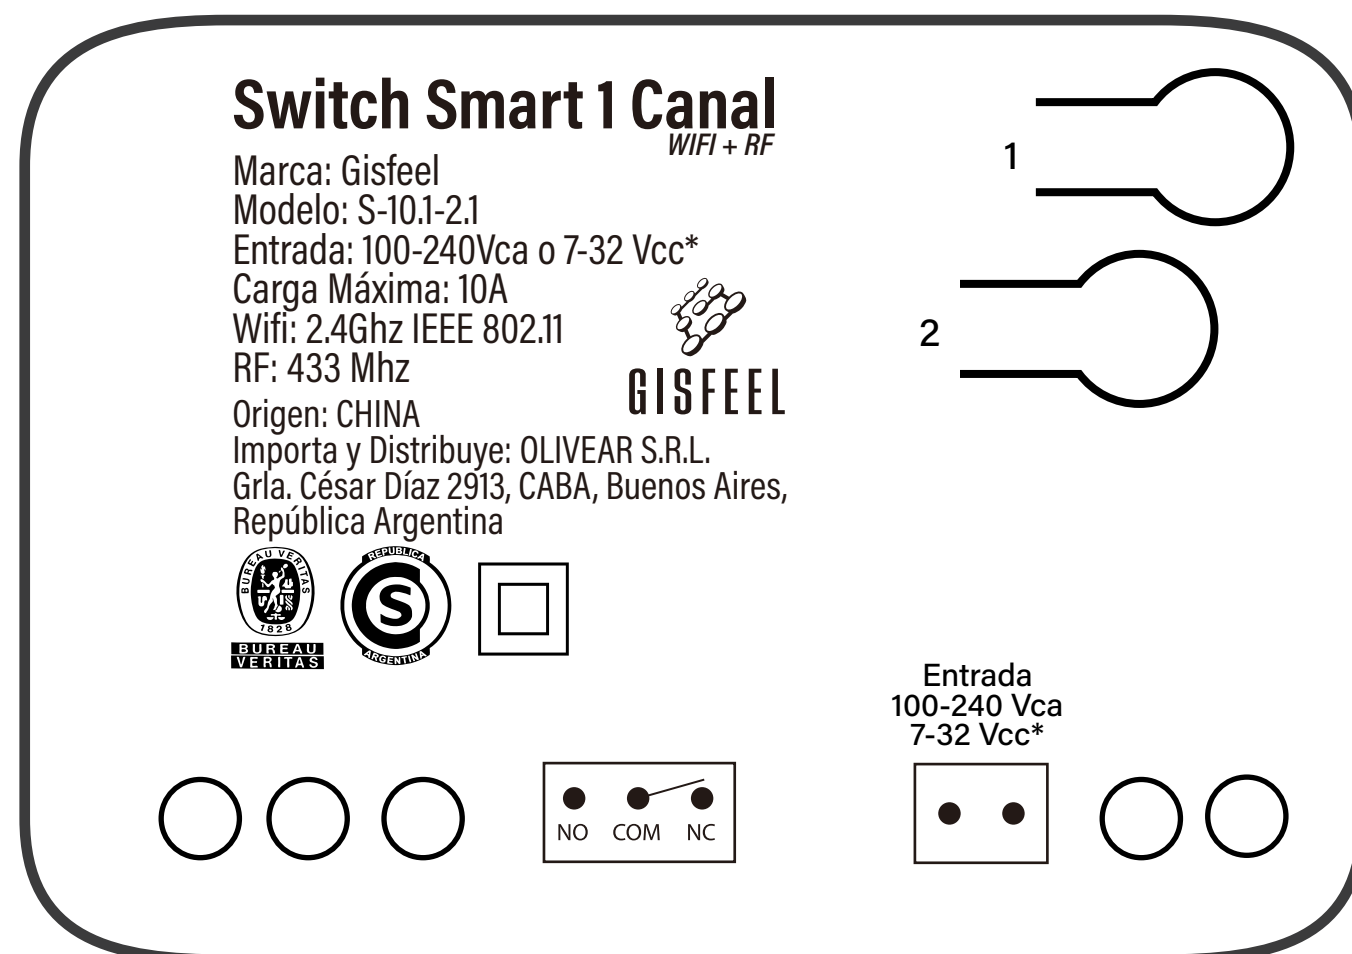


* según modelo adquirido

Verificaciones antes de conectar

- . Su teléfono inteligente o tableta debe conectarse a WiFi de 2.4 Ghz con internet.
- . Debe habilitar el Bluetooth del teléfono.
- . Verifique el Password del WiFi.
- . Su teléfono inteligente o tableta debe tener acceso a la Apple App store/Google Play.
- . Su router debe tener el MAC abierto.

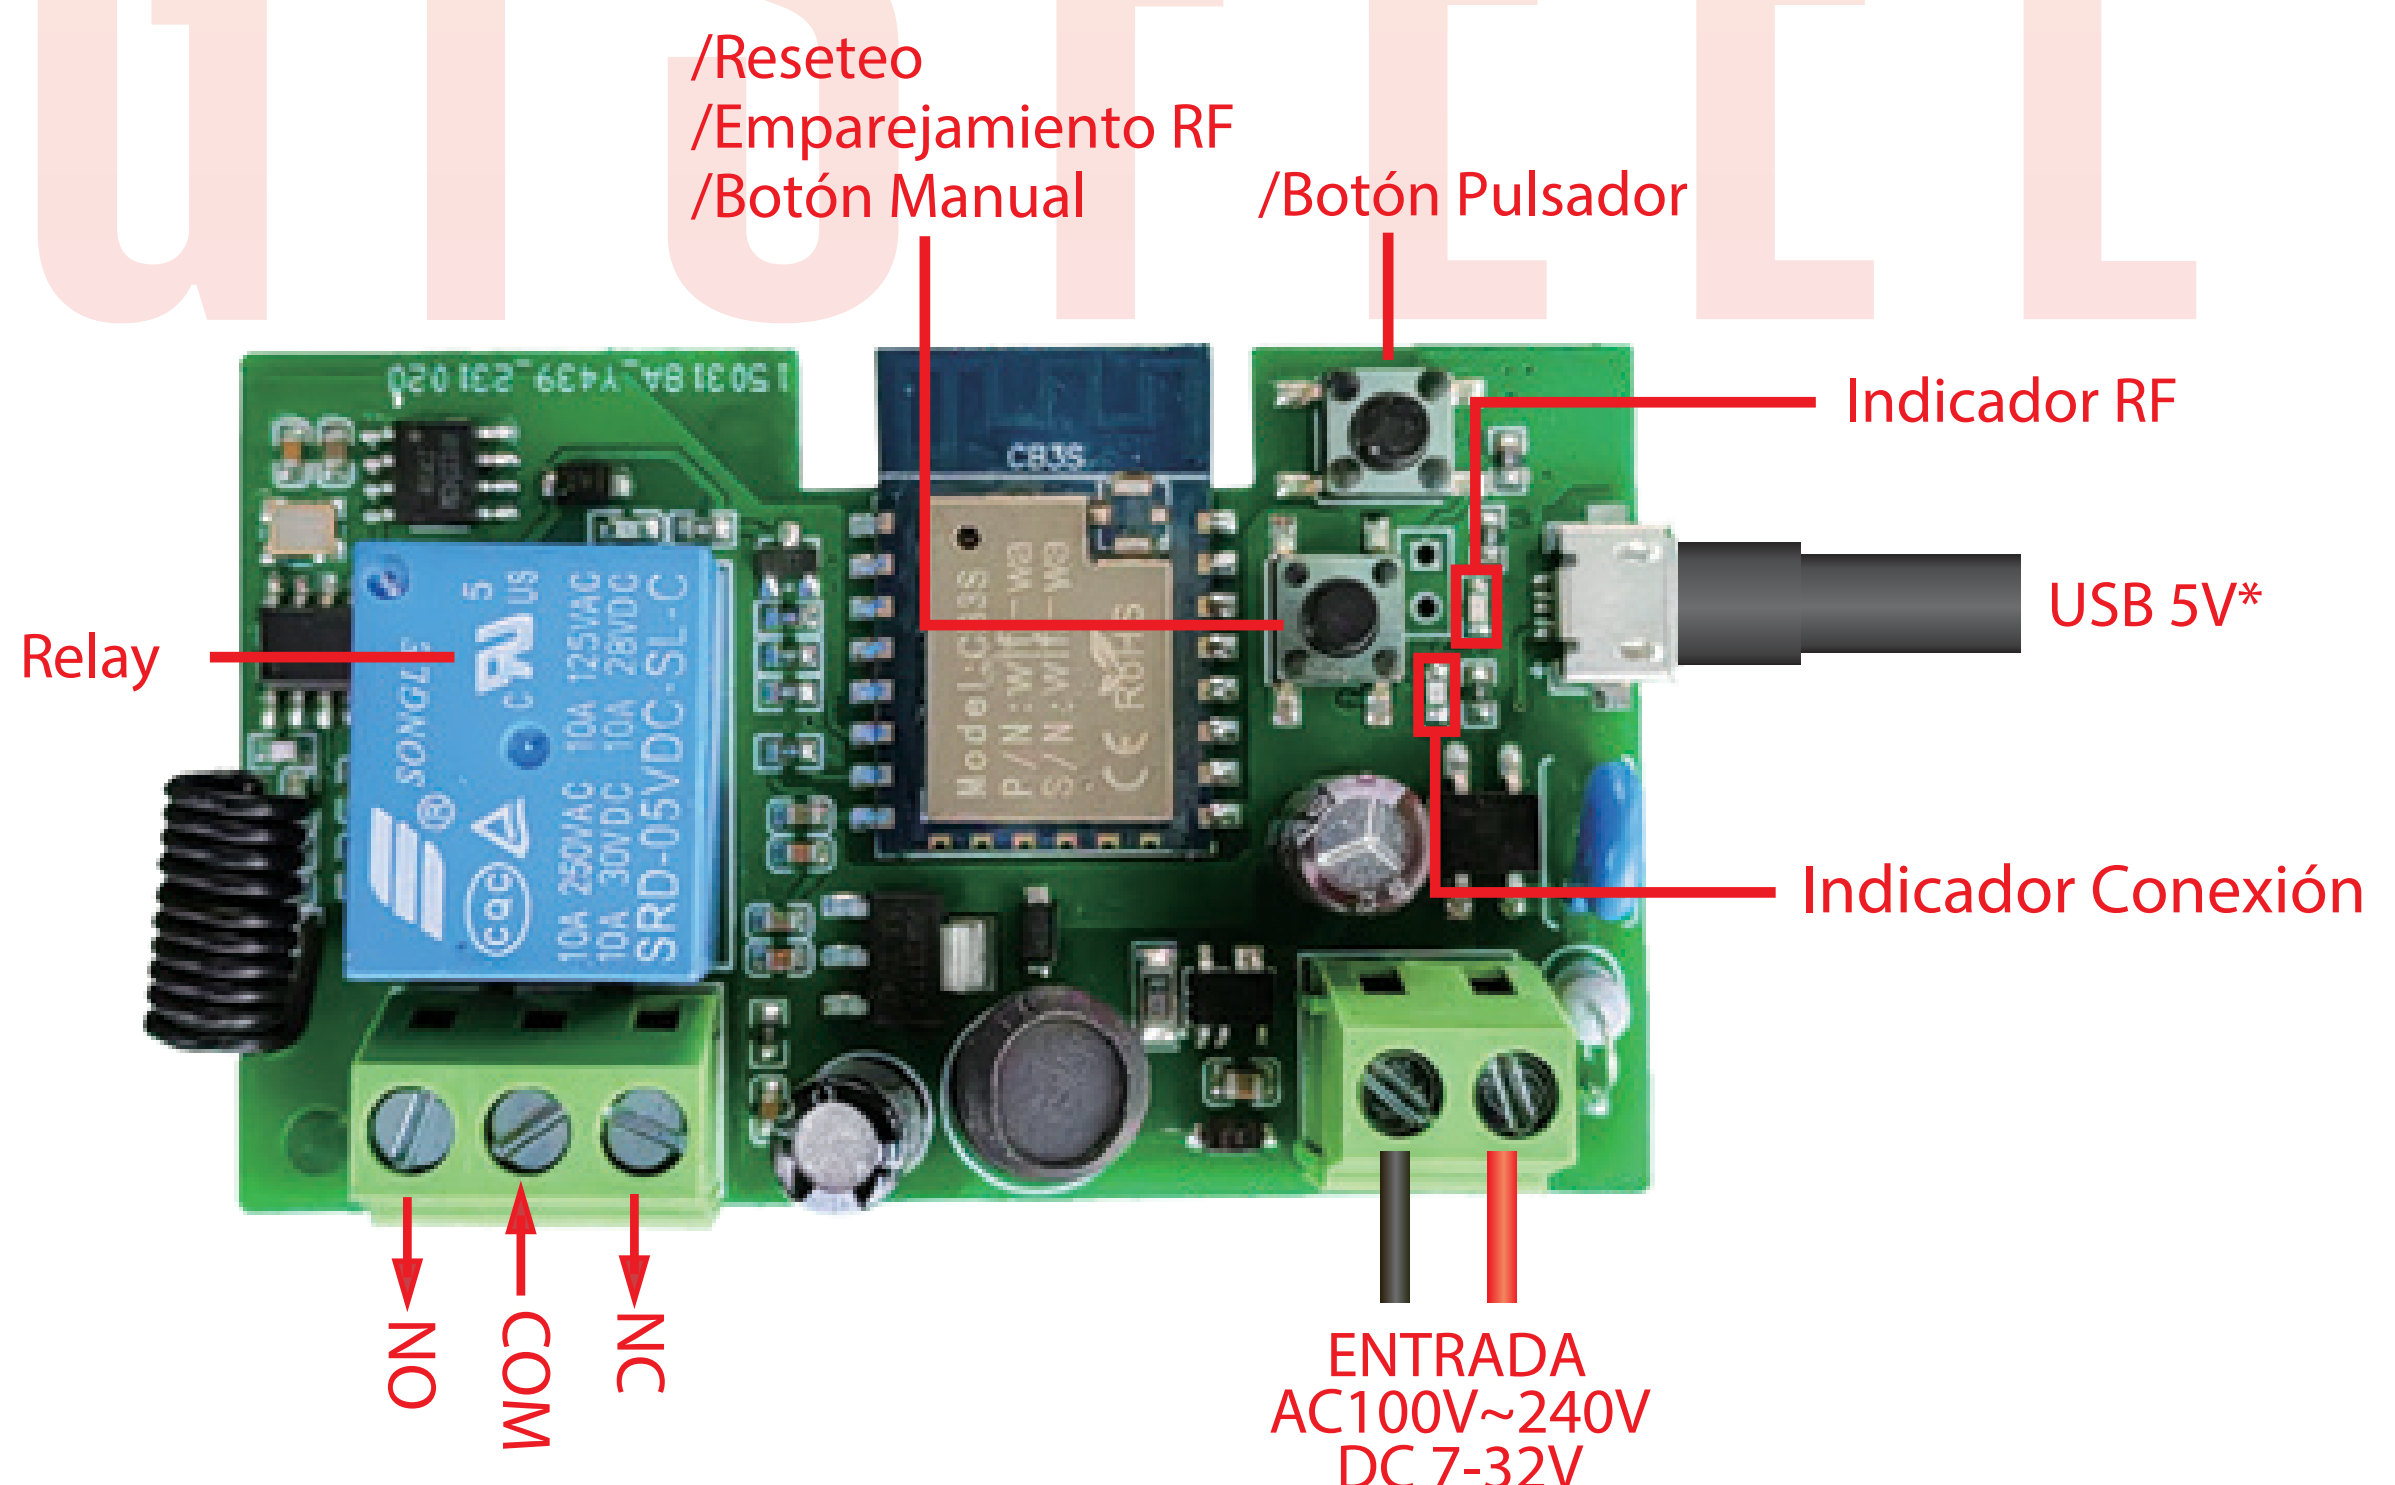

* puede alimentar mediante ficha micro USB 5V 1 A o mediante voltaje en ENTRADA. No usar ambos al mismo tiempo.

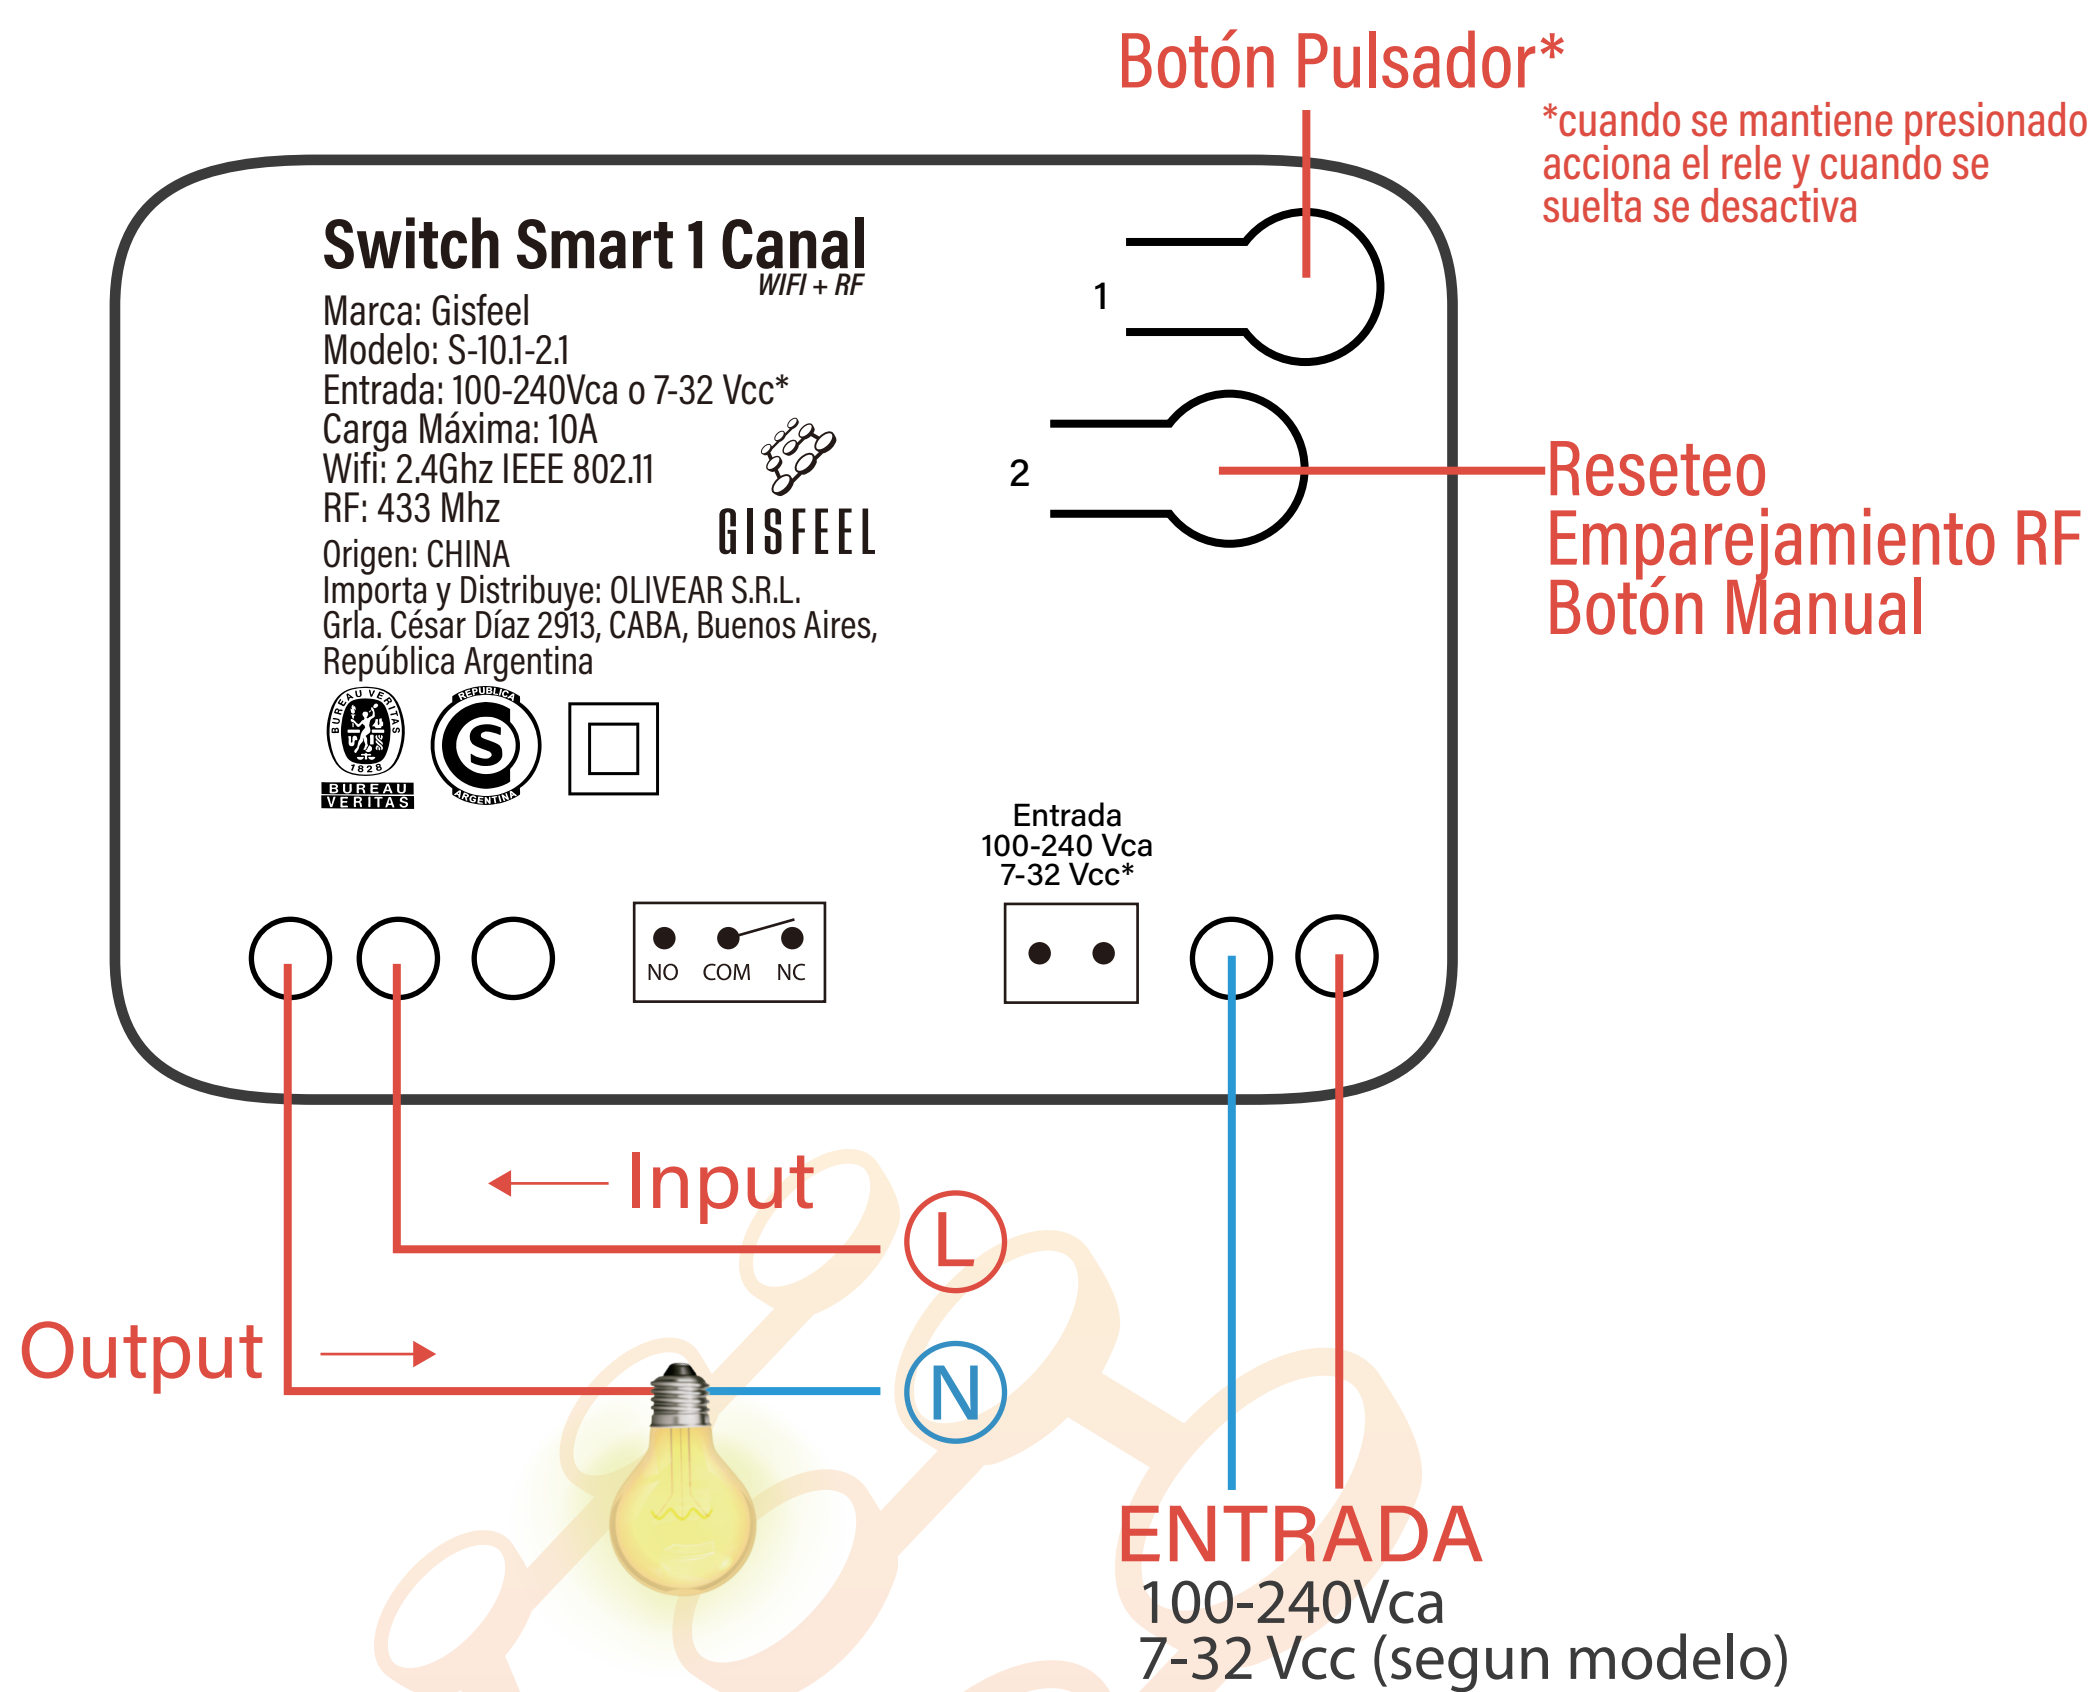

Guía del usuario

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.

Deberá registrarse para comenzar a usarla.



Smartlife




Tuya


- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.
Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la App.

Agregar dispositivos

- 1 Reinicie el dispositivo:
Si el indicador de red (luz roja) parpadea rápidamente, omita este paso de reinicio.
 1. Encendido
 2. Mantenga presionado el botón Reset durante 5 segundos. hasta que el indicador de red (luz roja) parpadee rápido, de esta manera el Switch entrará en modo de emparejamiento.
- 2 Haciendo clic en **+** en la esquina superior derecha en la APP, espere unos segundos, hasta que se encuentre el Switch, haga clic en "Agregar".

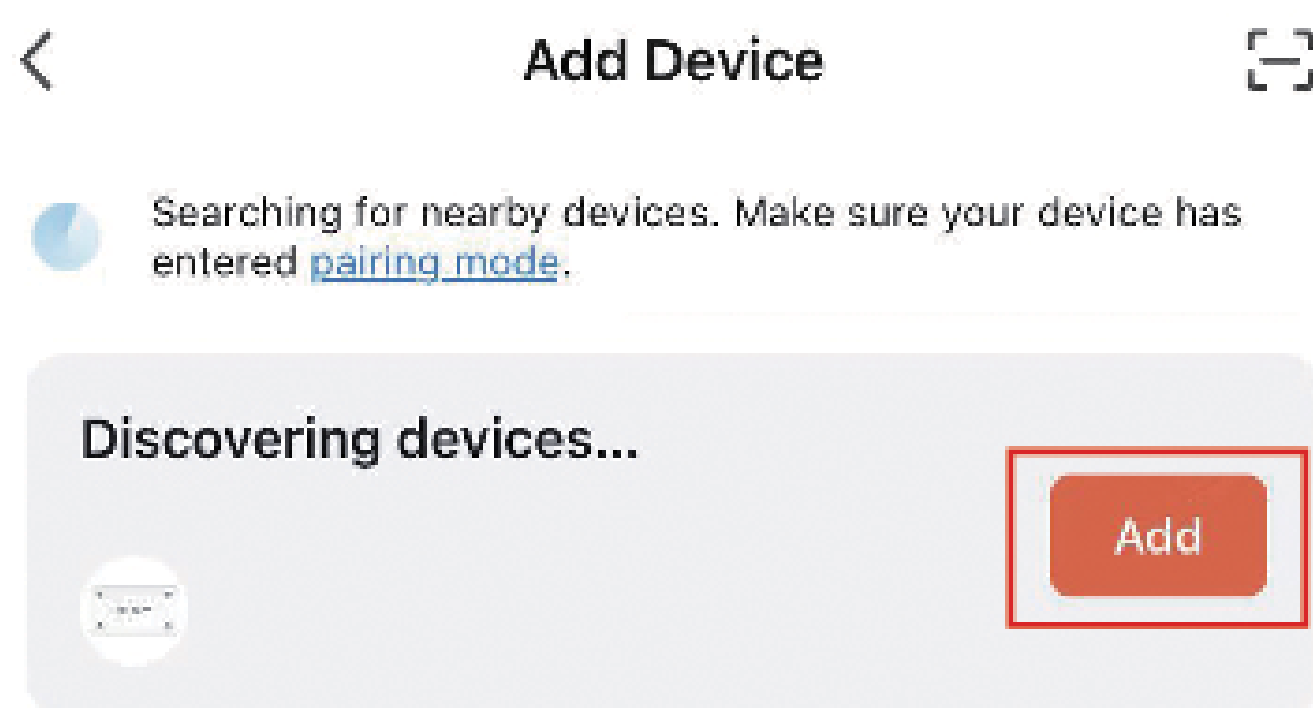

- 3 Seleccione una red Wi-Fi 2.4 GHz e ingrese su contraseña.

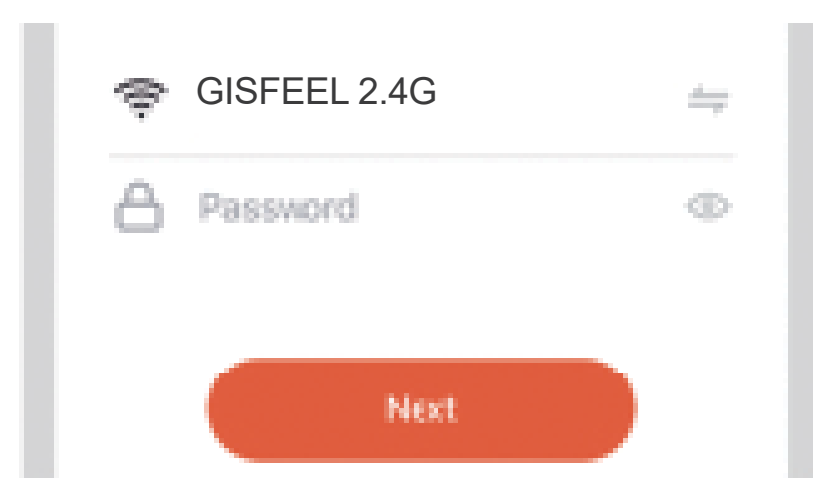


- 4 Puede renombrar el dispositivo.



- 5 Cuando la red está desconectada, el Switch cambiará automáticamente al Bluetooth.
- 6 Pulse en los botones de encendido/apagado de la APP para controlar los dispositivos conectados, el encendido y apagado a través de los botones del switch se reflejarán en tiempo real en la APP.


Funcionalidades

1

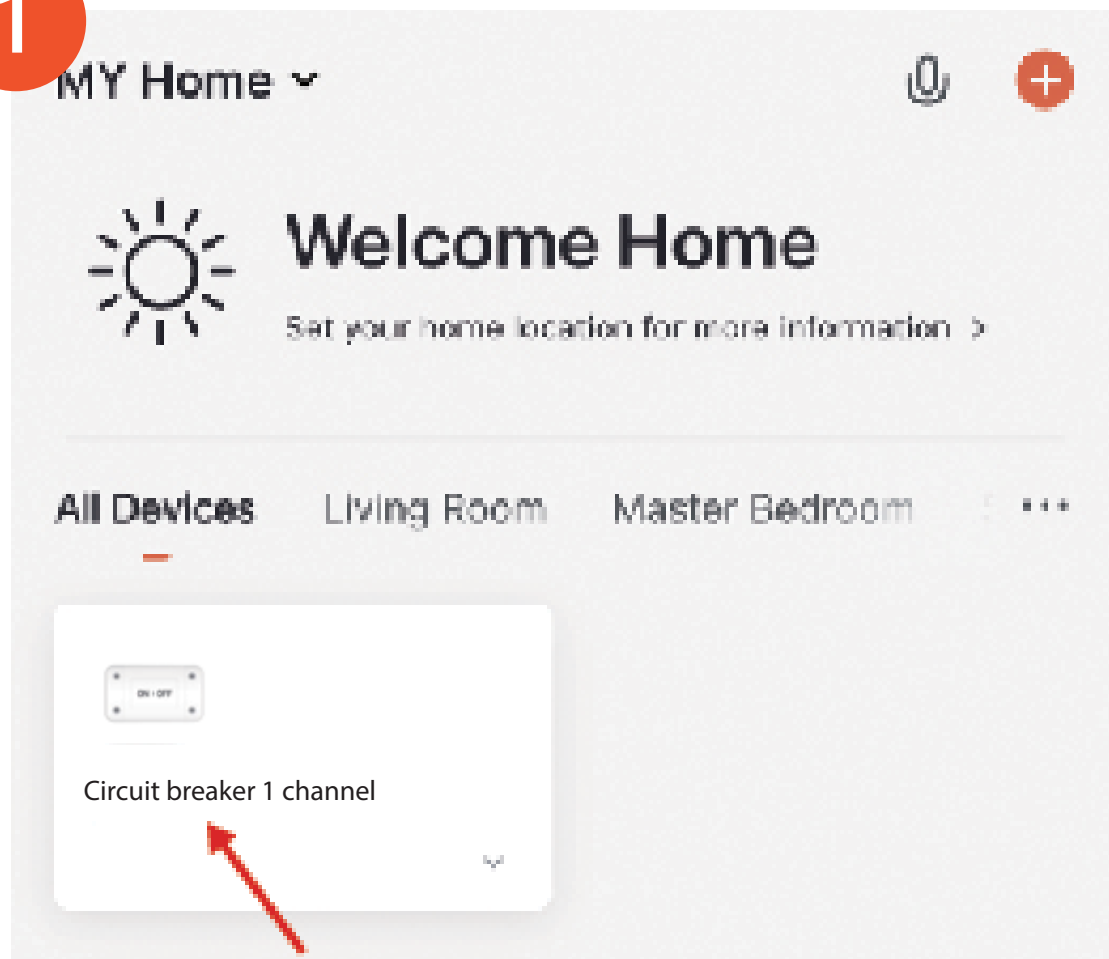

Pulse sobre el dispositivo instalado para ingresar a la interfaz de operación de funciones completas.

2

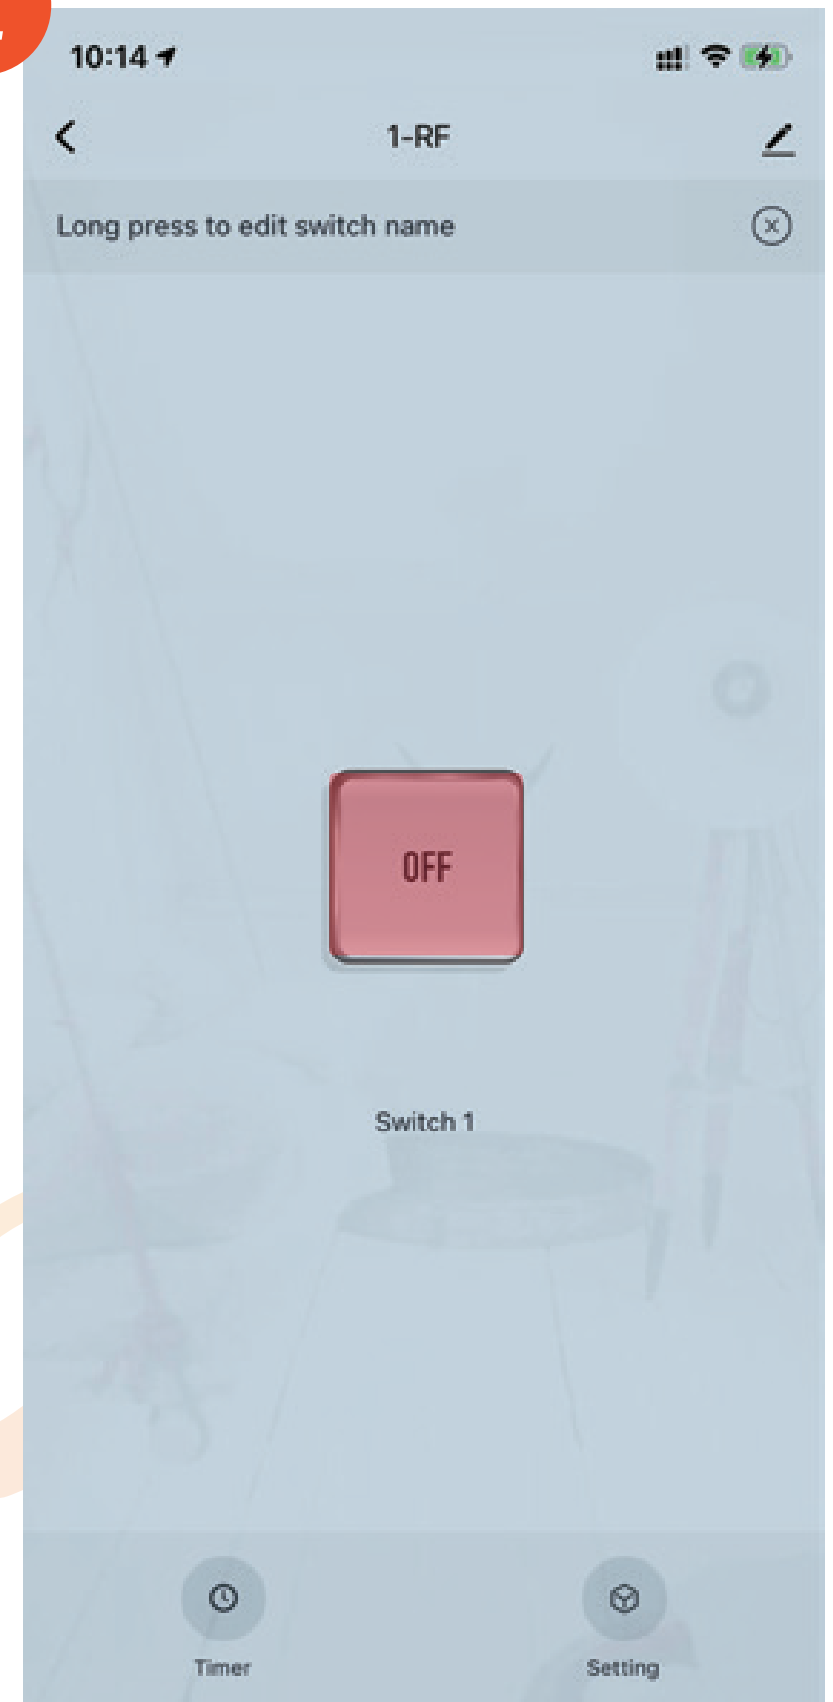

Timer

El Switch le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos inteligentes (compatibles con la APP) creando "Escenas" desde la pantalla principal de la APP.

Countdown: Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas)

Schedule: Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados

Circulate: Programe ciclos de encendido y apagado (1 min a 24 horas) en determinada franja horaria y dias deseados

Random: Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones)

Inching: Temporizador de apagado, cada vez que encienda se apagará en el tiempo seteado (1 segundo a 60 minutos)

Setting

Relay Status: Le permite setear el estado de la salida del interruptor frente a un corte de luz (ON, OFF o Ultimo estado)

Switch type setting: Le permite seleccionar seteos del pulsador del switch

Vinculación con Control Remoto

- ① Mantenga presionado el botón de emparejamiento RF (2) durante 3 segundos hasta que la luz azul del switch comience a parpadear
- ② Luego presione el botón del control remoto durante 2 segundos
- ③ Listo. Puede controlar mediante su control RF.


Borrado de código RF:

Mantenga presionado el botón de emparejamiento RF durante 15 segundos hasta que el indicador de emparejamiento RF se apague.

GISFEEL



Marca: Gisfeel
Entrada: 100-240Vca; 50/60hz
Carga Máxima: 10A
Wifi: 2.4GHz
RF: 433 Mhz
Origen: CHINA.
Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.
Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.



WWW.GISFEEL.COM