






GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

**INSTRUCCIONES
ENCHUFE INTELIGENTE
10A / 16A / 20A WIFI /
*ZIGBEE**

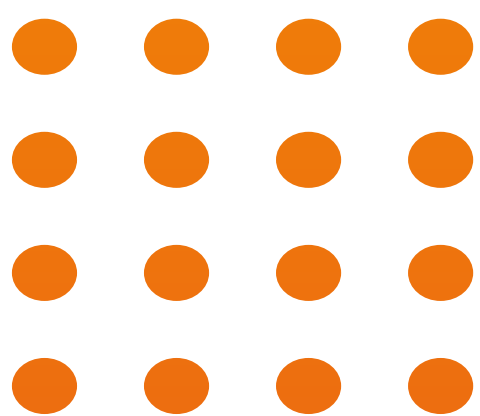

** Requiere de un Gateway Zigbee*

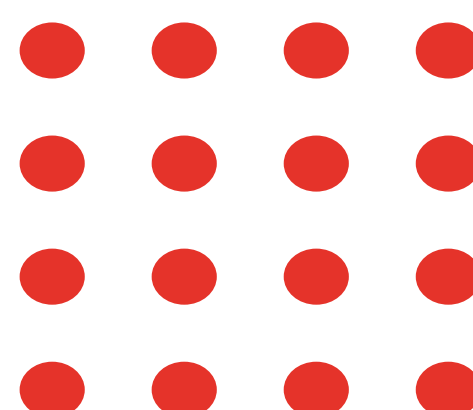

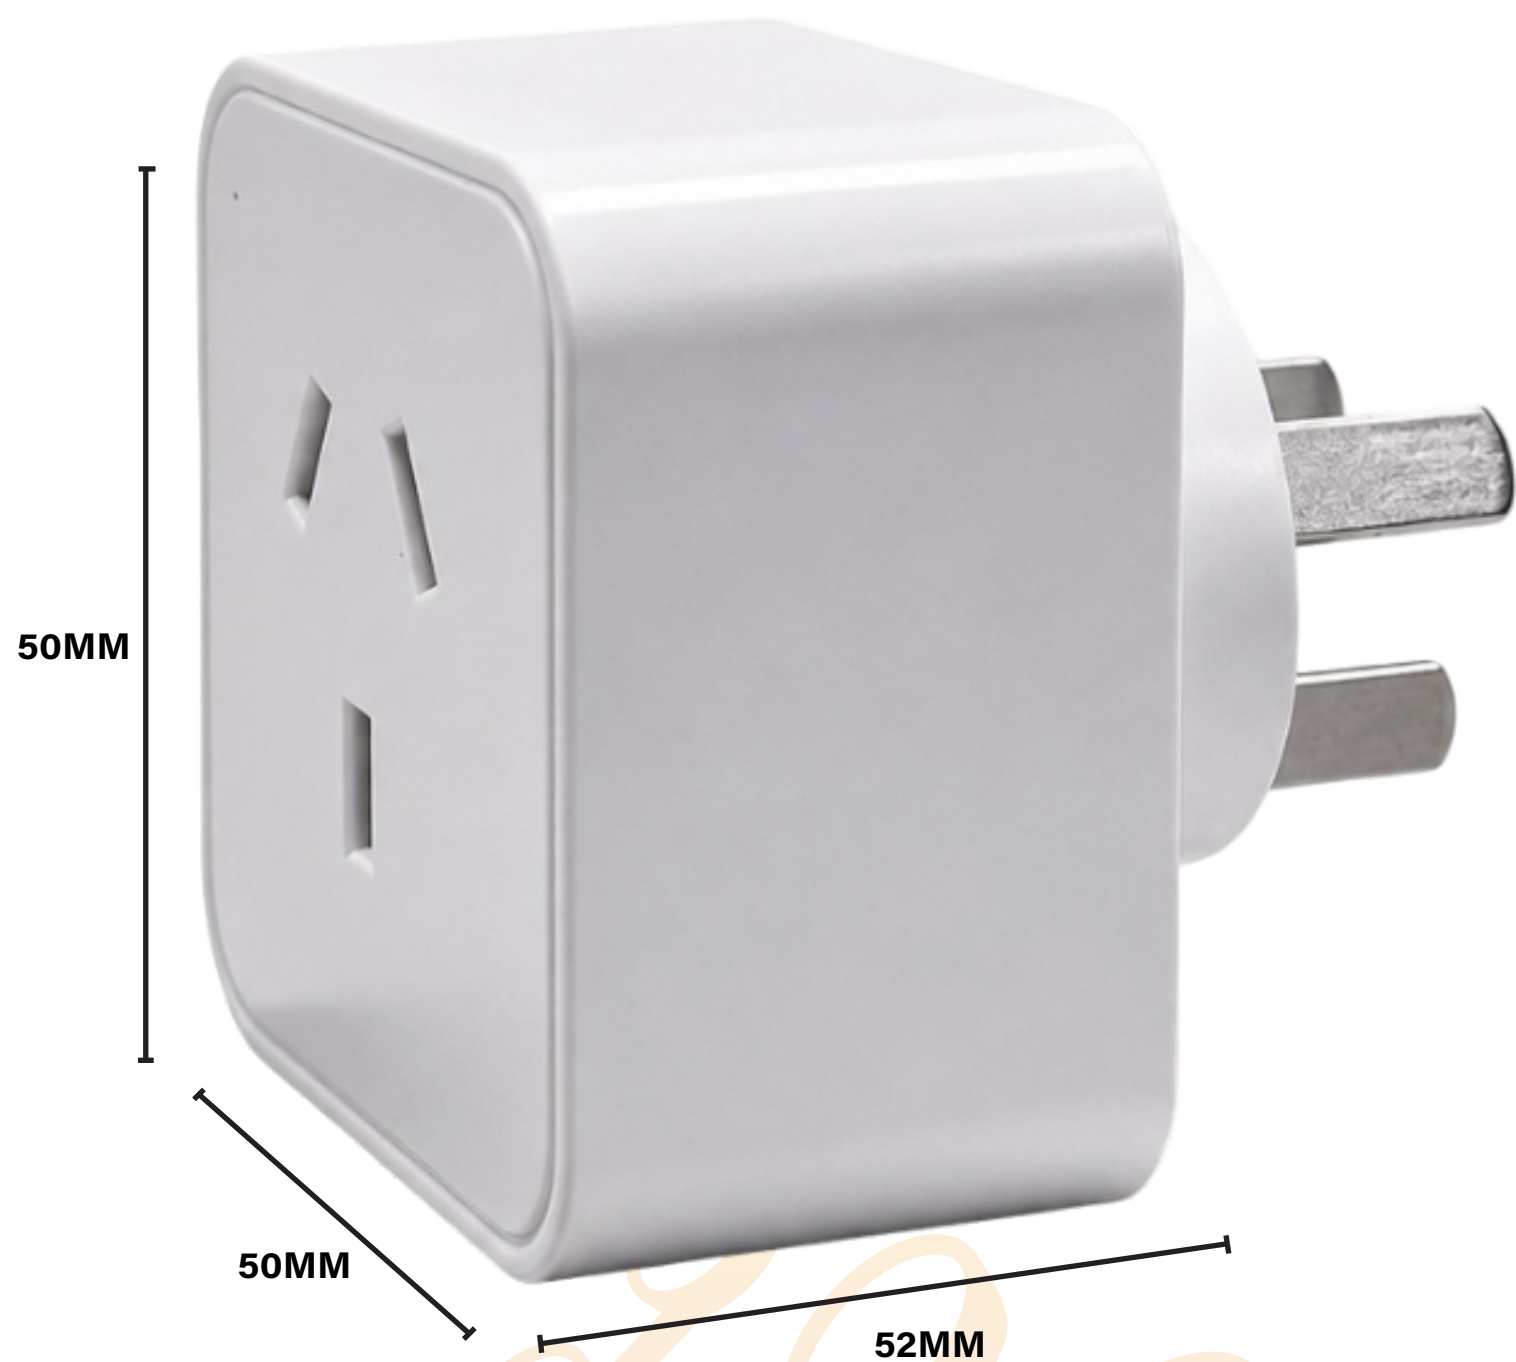

CARACTERISTICAS

El manual es válido para los siguientes modelos:

Producto	ENCHUFE SMART WIFI 10A
Modelo	GSF-E10-01W
Entrada	AC 100–240V, 50/60Hz
Carga Máxima	10A
Protocolo	WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n

Producto	ENCHUFE SMART ZIGBEE 10A
Modelo	GSF-E10-01Z
Entrada	AC 100–240V, 50/60Hz
Carga Máxima	10A
Protocolo	ZIGBEE 3.0

Producto	ENCHUFE SMART WIFI 16A
Modelo	GSF-E16-01W
Entrada	AC 100–240V, 50/60Hz
Carga Máxima	16A
Protocolo	WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n

Producto	ENCHUFE SMART ZIGBEE 16A
Modelo	GSF-E16-01Z
Entrada	AC 100–240V, 50/60Hz
Carga Máxima	16A
Protocolo	ZIGBEE 3.0

Producto	ENCHUFE SMART WIFI 20A
Modelo	GSF-E20-01W
Entrada	AC 100–240V, 50/60Hz
Carga Máxima	20A
Protocolo	WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n

Producto	ENCHUFE SMART ZIGBEE 20A
Modelo	GSF-E20-01Z
Entrada	AC 100–240V, 50/60Hz
Carga Máxima	20A
	ZIGBEE 3.0

CONFIGURACIÓN

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.



Smartlife



Tuya

- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.



- 3 Conecte el enchufe directamente al toma-corriente

Para dispositivos WIFI siga a la página 3. Para dispositivos ZIGBEE siga a la página 4

Vinculación WiFi


- 4 Encienda el bluetooth de su teléfono. Conéctese a la red Wifi 2.4 Ghz.



Encienda el
Bluetooth




Conéctese
al Wifi 2.4GHz

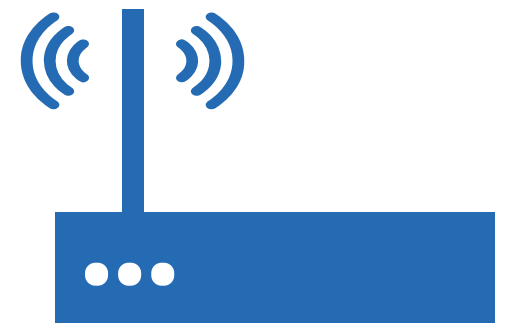


- 5 En la página principal de la aplicación, haga clic en el "+" en la esquina superior derecha y seleccione "Añadir dispositivo".

- 6 Mantenga presionado el botón "RESET" del enchufe durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee. La aplicación buscará el dispositivo a través de bluetooth; después de que muestre "descubriendo dispositivos...", presione "Añadir".

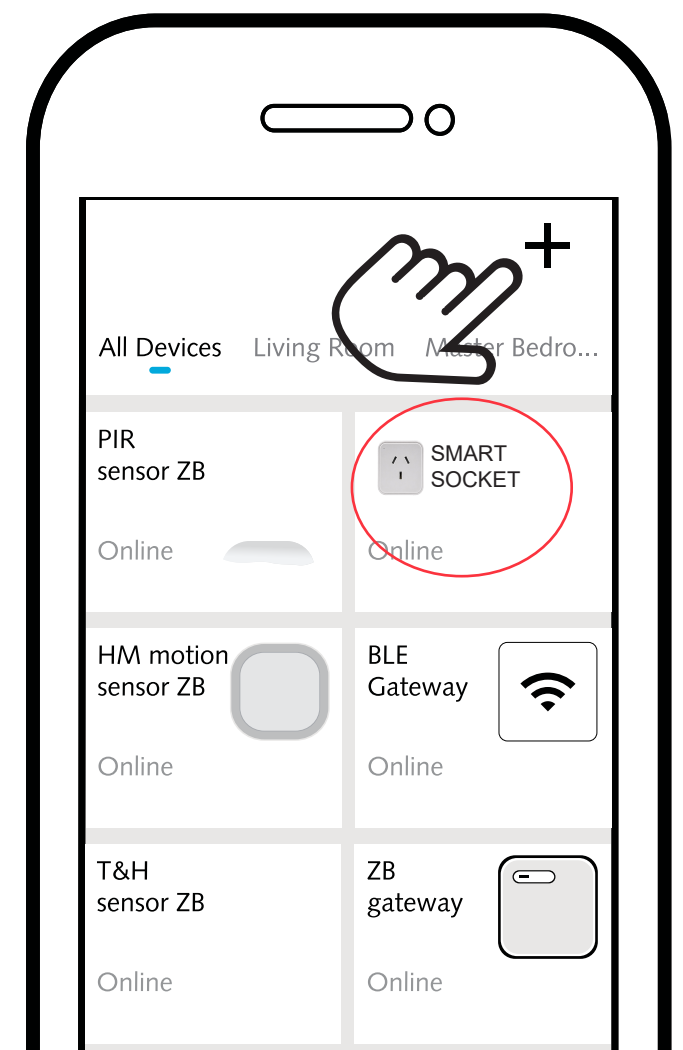


- 7 Introduzca la contraseña correcta de su WIFI y presione "Siguiente". El dispositivo se conectará automáticamente a la red.

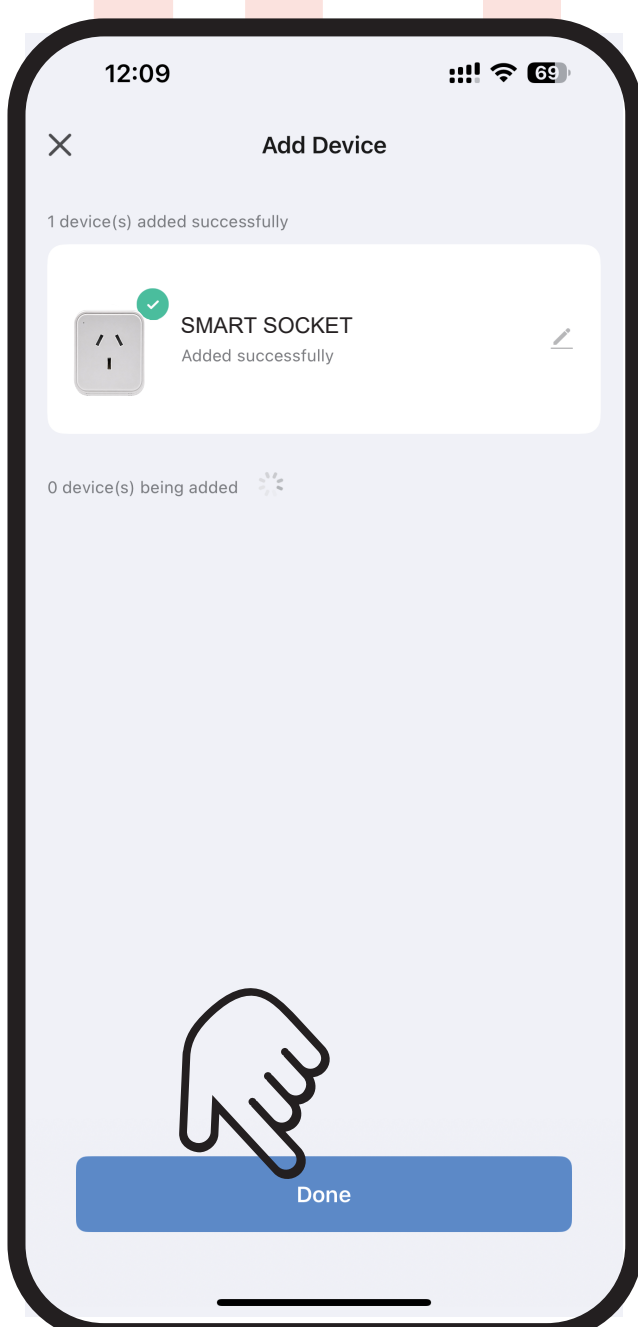


Vinculación Zigbee

- 4 Abra el panel de control de la Puerta de Enlace Zigbee (Gateway/Hub) en la APP.

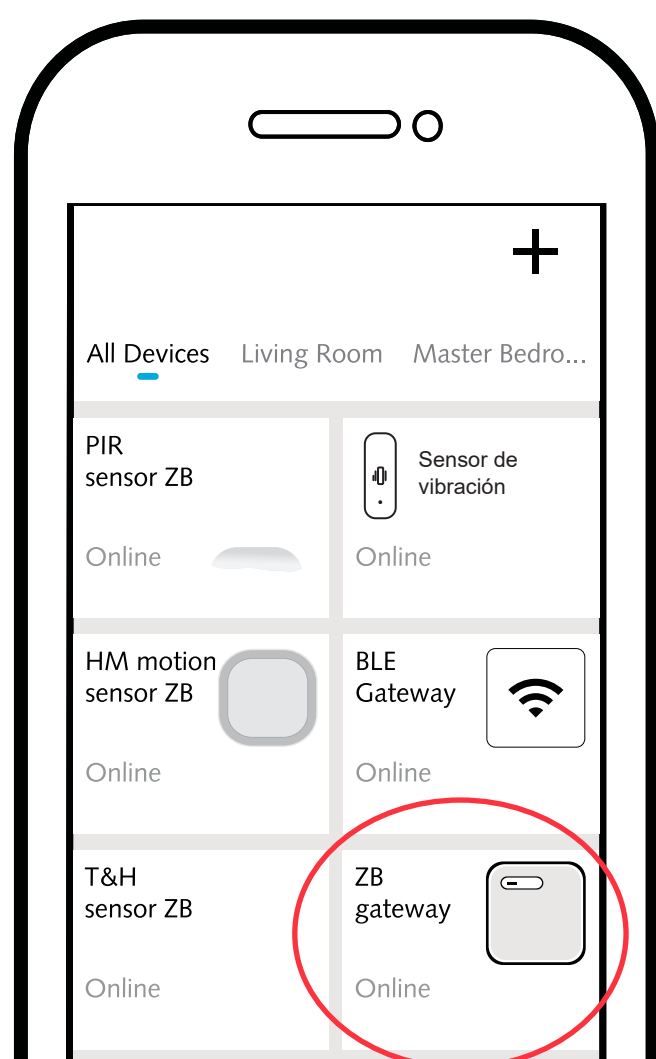

Antes de realizar el reinicio, asegúrese de que la Puerta de Enlace Zigbee esté agregada e instalada en la red wifi o router(según el tipo).Asegúrese de que el dispositivo esté dentro del alcance de la red de la Puerta de Enlace Zigbee.

- 5 Mantenga presionado durante unos 5 segundos el botón de emparejamiento hasta que el indicador LED parpadee rápidamente, luego suéltelo. La puerta de enlace buscará los subdispositivos, haga clic para añadir.

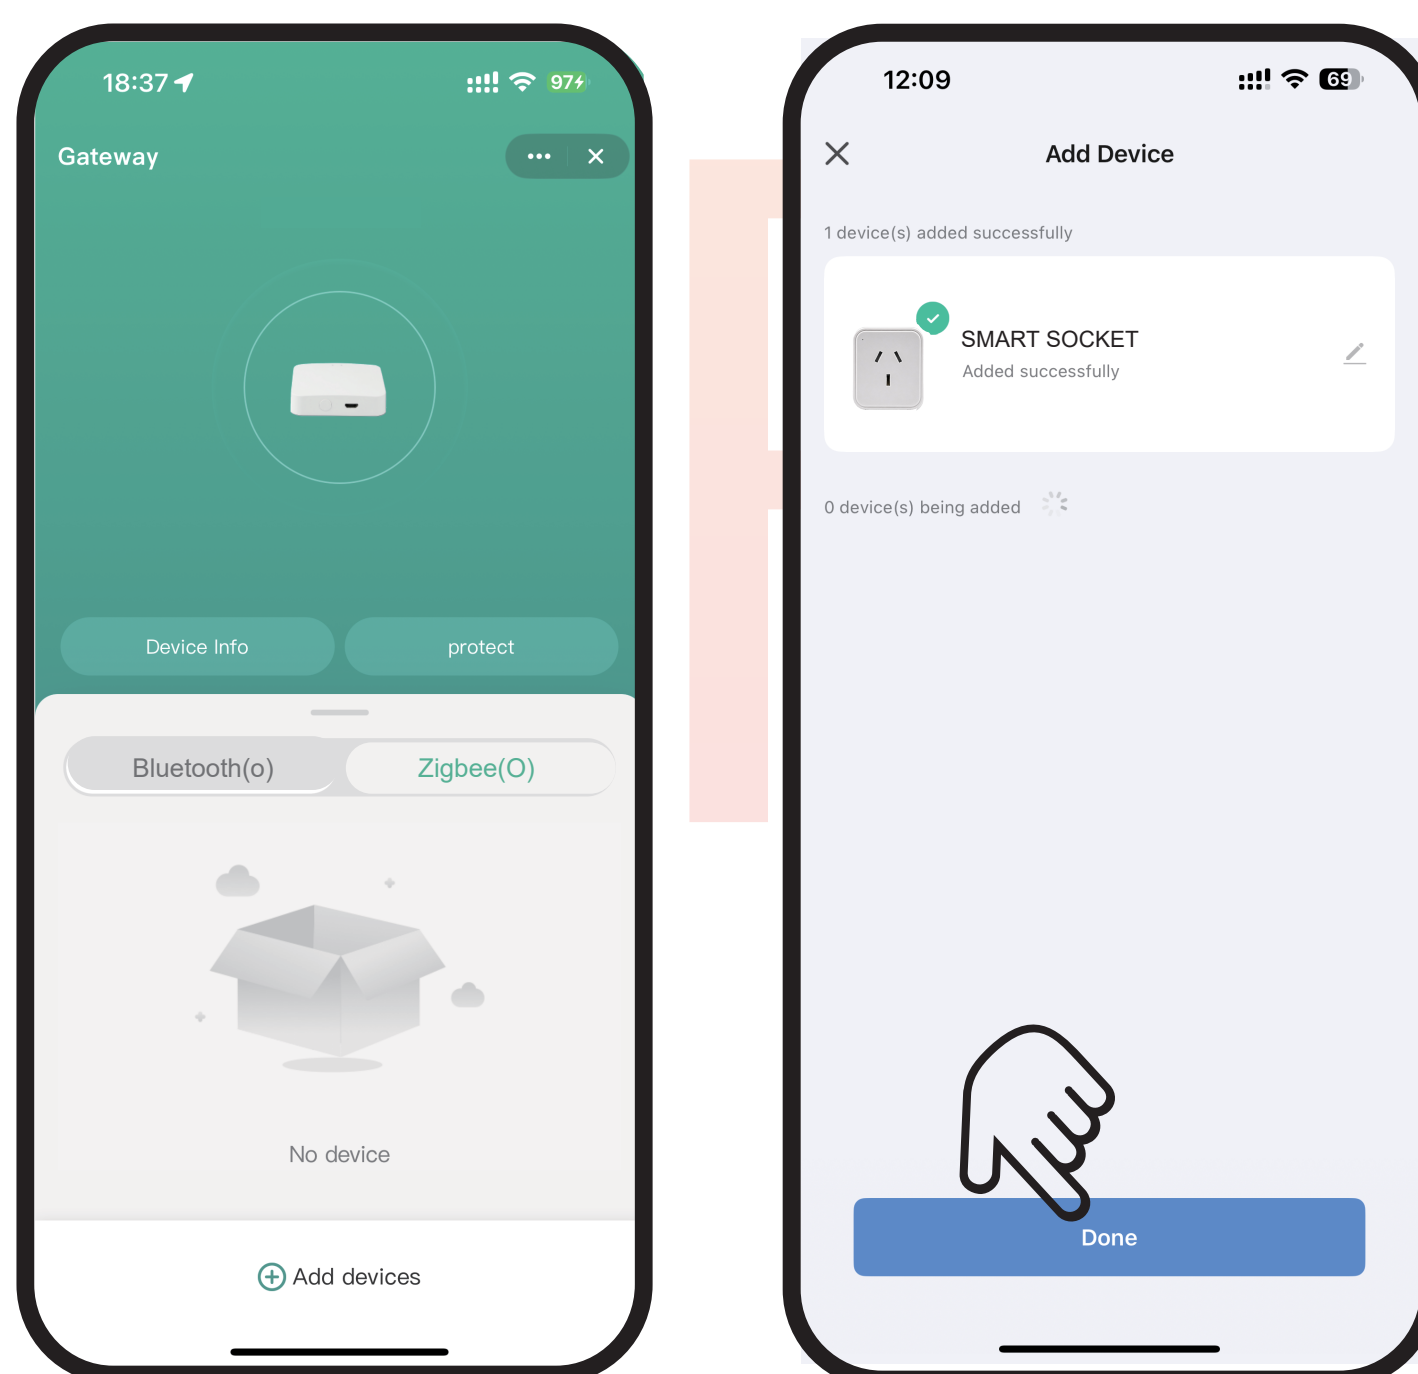

Nota: El dispositivo puede aparecer "Offline" (desconectado) en la app, ya que necesita 1 minuto para conectarse a tu router y al servidor. Cuando el LED se encienda fijo, el dispositivo estará "Online". Si la app sigue mostrando "Offline", cerrará la app y volvé a abrirla.


Funciones

1. Control remoto y estado del dispositivo

Encendé/apagá tocando el ícono del dispositivo. El estado se muestra siempre y de forma simultánea en la app.


2. Medidor de consumo

Podes ver consumo instantáneo, controlar gasto energético, detectar equipos que consumen demasiado y optimizar el uso eléctrico del hogar.

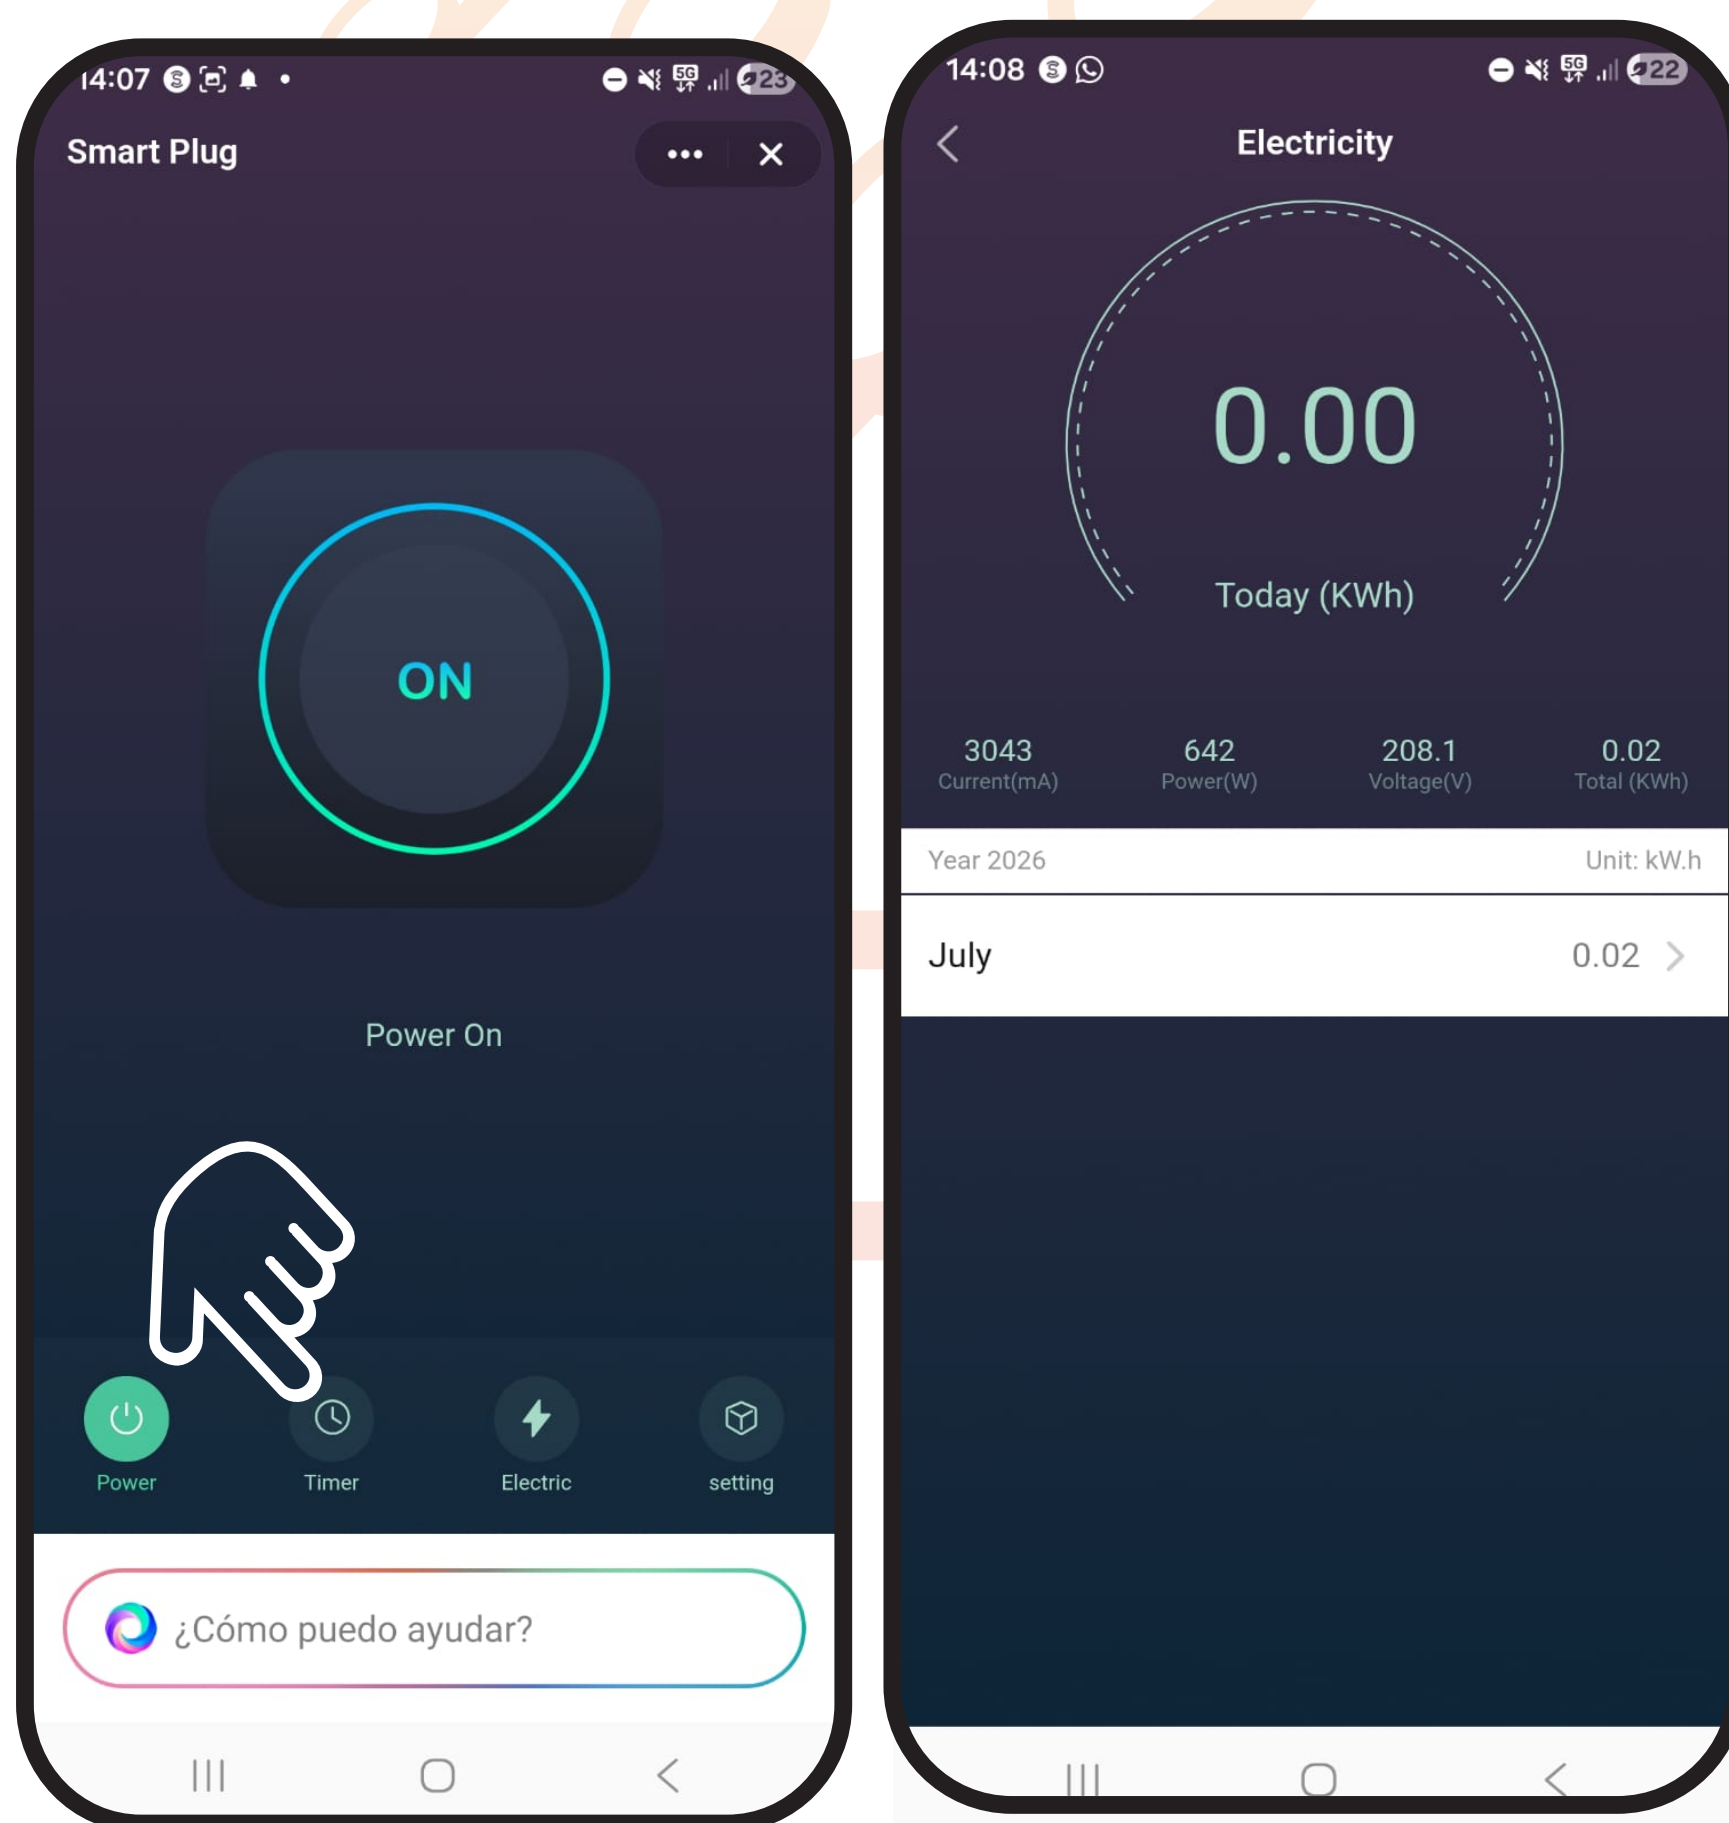


3. Control compartido

El propietario puede compartir los dispositivos con otras cuentas de SmartLife. Al compartir, ambas cuentas deben estar conectadas, porque si la cuenta con la que querés compartir no está online, no recibirá el mensaje de invitación.

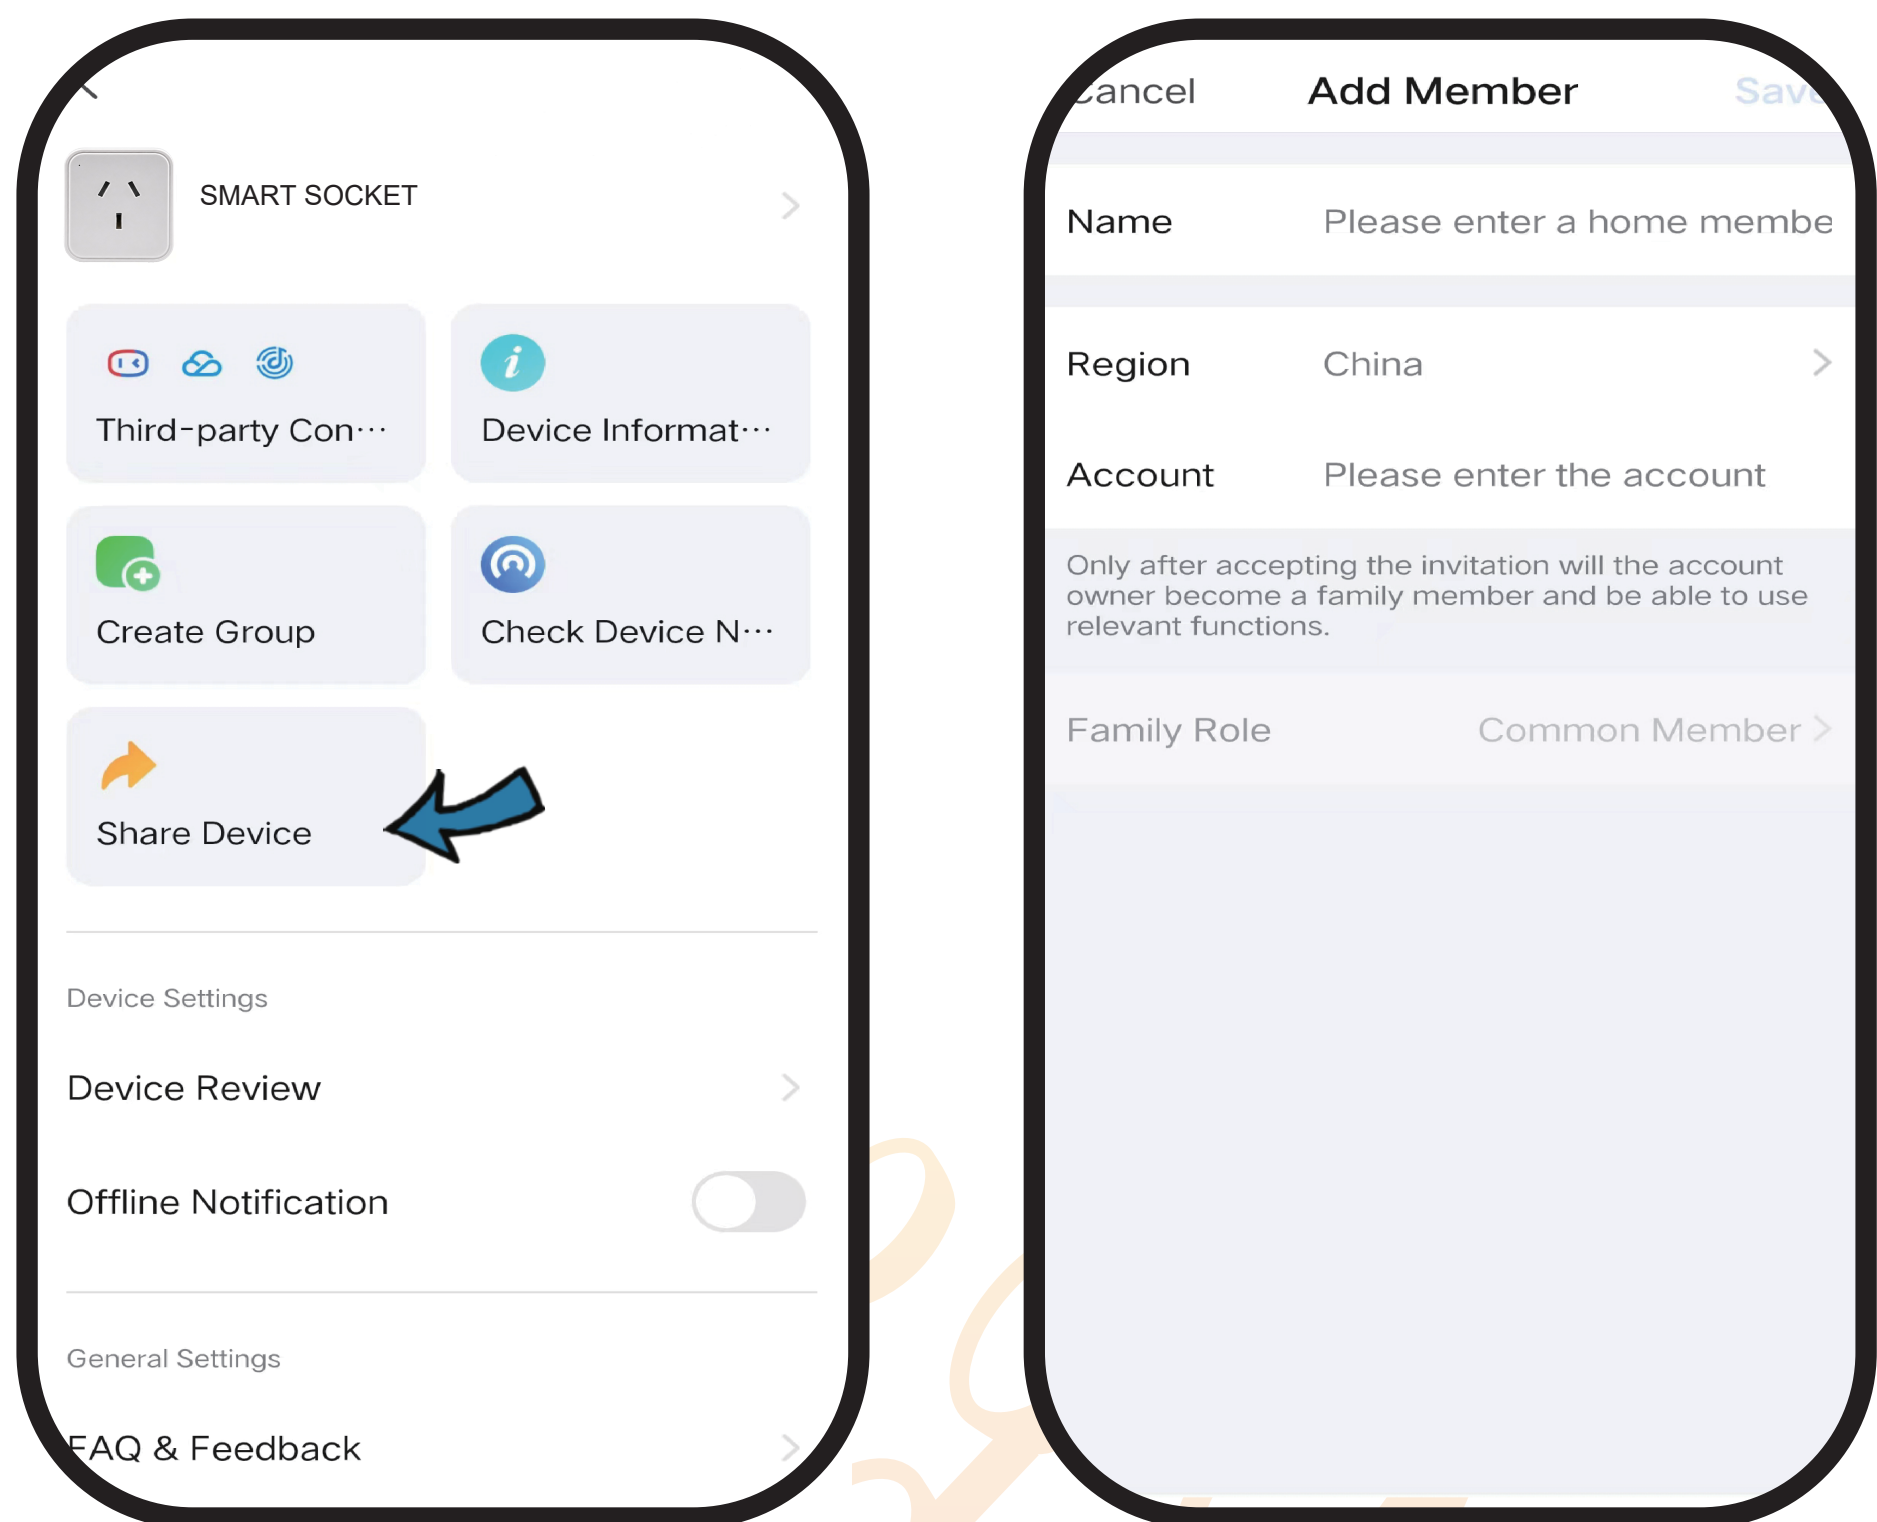

4. Control de voz de terceros

Podés controlar por voz con Alexa y el Asistente de Google



**Disfrute de la Automatización.
Gracias por elegirnos.**



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel

Origen: China

Modelos: GSF-E10-01W

GSF-E10-01Z

GSF-E16-01W

GSF-E16-01Z

GSF-E20-01W

GSF-E20-01Z

Entrada: AC 100–240V, 50/60Hz

Protocolo: WIFI 2.4 GHz / ZIGBEE 3.0

Origen: CHINA,

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.