



治具表面改質劑提案

Hei-Mex V0391 防止製品滑落損傷

代理店：明紀企業股份有限公司


TEL：+886-2-2756-4720

参考文件：(株)平泉洋行, ”治具の表面改質劑のご提案 Hei-Mex V0391”

簡介

Hei-Mex V0391 為兩液型 PU 塗佈材。塗佈並乾燥後形成橡膠性質的塗膜，幫助進行「製品組裝作業」時，發揮止滑的效果。

*因屬液體性質，可塗佈於各種複雜形狀。

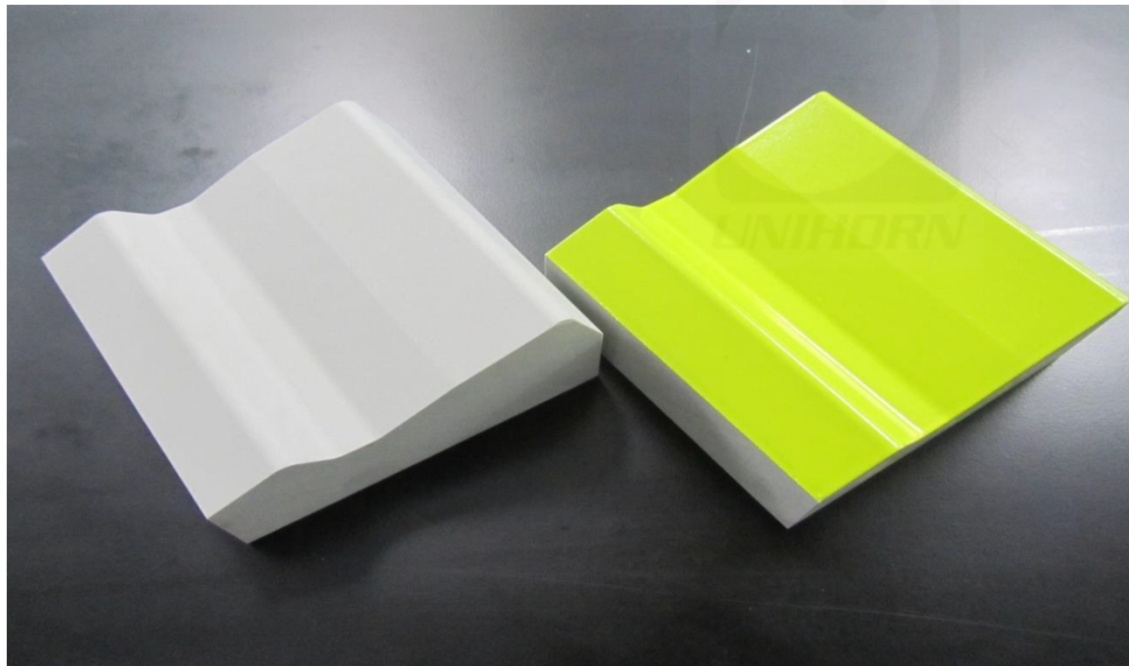

左：無塗佈
右：有塗佈
底層塗佈專用底漆

使用方法

- 治具(被塗物)表面脫脂

- 塗佈專用底漆
- 乾燥時間：約15分 (表面可指觸程度)

- 混合 Hei-Mex V0391 雙液並塗佈
- 乾燥時間：約120分 (完全乾燥約5日)

基本特性

製品名	Hei-Mex V0391	専用底漆
塗料	雙液型 (配合比 100 : 10)	單液型
塗膜	透明 (可調色)	透明
塗佈方法	噴塗	刷毛、噴塗
指觸乾燥時間 *1	25°C x 120 分 60°C x 20 分	25°C x 15 分
完全硬化 *2	5日 (夏季 2~3日)	-

*1 膜厚 30 μ m 時

*2 進行組裝作業時，建議完全乾燥後再使用。