



Linea GR

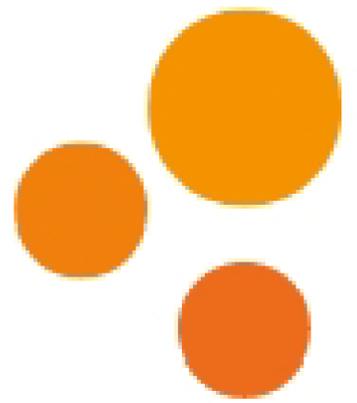

GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

INSTRUCCIONES
TECLA PARED TACTIL
CORTINA O MOTOR TUBULAR
WIFI o ZIGBEE*

*La version Zigbee requiere de un Gateway Zigbee

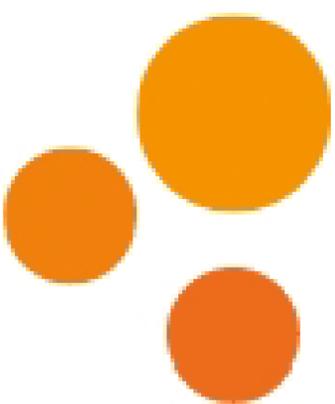

1


CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA

Corte la corriente eléctrica antes de realizar la conexión del Switch.

Remueva el panel frontal ayudándose con un destornillador plano. Hágalo sobre una mesa para evitar la caída y rotura del vidrio.

Localice el cable positivo y neutro de su red.


Recomendamos la instalación por parte de un profesional.

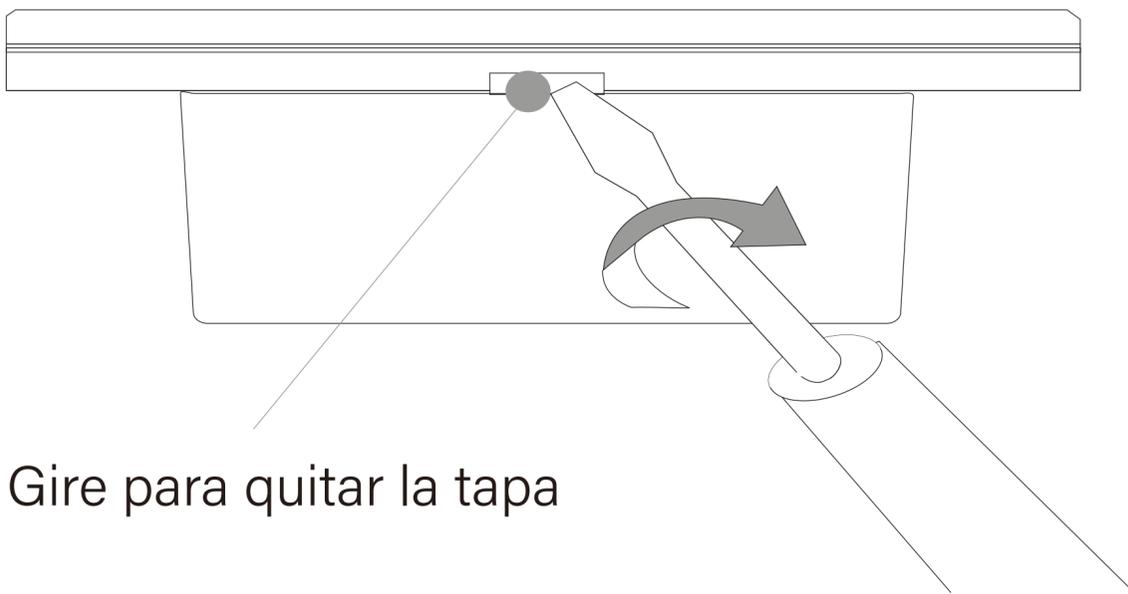

Gire para quitar la tapa

2 INSTRUCCIONES DE CABLEADO

El Switch necesita ser energizado con Fase y Neutro de su red eléctrica.

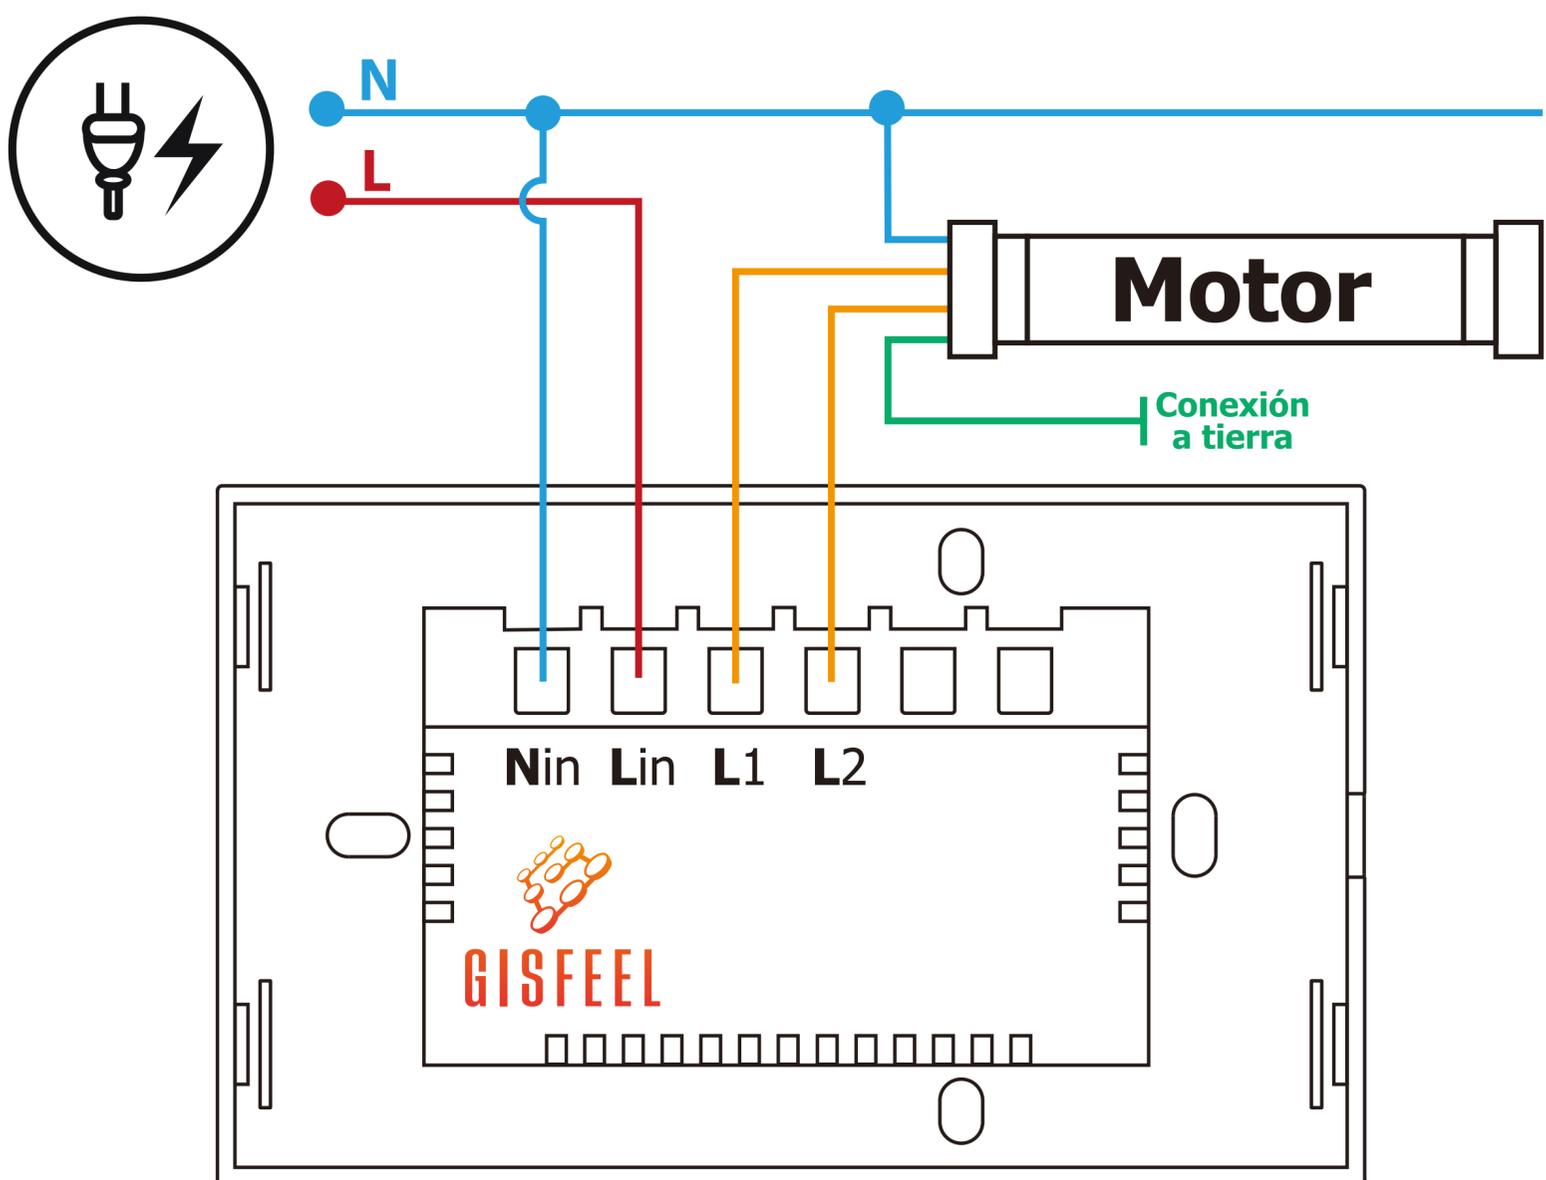

L1 y L2 emitirán 220v según se active apertura o cierre. Verifique que su motor sea apto para este tipo de conexiones y no activado por pulso sin tensión (contacto seco).

Verifique que el Neutro no tenga carga. En caso de tenerla, debe hallar la fuga y corregirla antes de realizar la conexión.

Verifique que los cables estén firmemente ajustados en la bornera antes de proceder a habilitar la corriente eléctrica.

3 DESCARGA DE LA APP

Descargue la APP **SmartLife** o **Tuya** escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.

Deberá registrarse para comenzar a usarla. La misma le permite organizar sus ambientes y crear escenas con todos los dispositivos compatibles con la APP.



Smartlife



Tuya

Cancelar
Crear una familia
Guardar

Nombre del hogar* Introducir

Localización Establecer >

Habitación:

Salón ✓

Dormitorio principal ✓

Dormitorio secundario ✓

Comedor ✓

Cocina ✓

Sala de estudio ✓

[Añadir otra sala](#)

<
Ajustes del hogar

Nombre del hogar Mi hogar >

Gestión de salas 4 habitaciones >

Localización Buenos Aires >

Gestionar permisos >

Miembros del hogar

Gisfeel Dueño del hogar >

info@gisfeel.com

[Añadir miembro](#)

Eliminar hogar

Una vez instalada la APP puede crear sus familias y en cada una crear diferentes ambientes. Recuerde habilitar la "Ubicación" en su celular o ingresarla manualmente para obtener datos mas precisos para la creación de escenas.

La APP también le permite gestionar permisos para diferentes miembros que puede invitar para administrar o controlar sus familias o ambientes o los dispositivos que usted desee.

4 INSTALACION DEL SWITCH

El Switch Táctil de Pared para Motor Tubular **Gisfeel** es apto para ser instalado en cajas rectangulares de 10 x 5 cm (tanto de embutir como externas). Recomendamos el uso de cajas certificadas para tal uso.




1. Luego de conectar los cables. Presente la parte trasera del Switch sobre la caja rectangular haciendo coincidir ambos tornillos de fijación
2. Ajuste ambos tornillos provistos*
3. Presente el frente de vidrio (encastre primero la parte superior y luego la inferior)
4. Haga presión hasta que encastran todos los lados del frente
5. Encienda la llave térmica para proveer de energía al Switch. El Led comenzará a parpadear de manera rápida para su vinculación con la APP.

*Tenga en cuenta que ajustar de más los tornillos de fijación de la parte trasera del Switch hará que el táctil sea menos sensible. En caso de que esto suceda desajuste levemente ambos tornillos de fijación.

5 VINCULACION DEL SWITCH A LA APP

El Switch Táctil de Pared para Motor Tubular **Gisfeel** posee iluminación en cada tecla touch. Al energizar, las luces deberían comenzar a titilar rápidamente, permitiendo la **vinculación automática** en la App. Conecte su celular a la red WIFI 2.4GHZ, active el Bluetooth y desactive los "Datos Móviles".

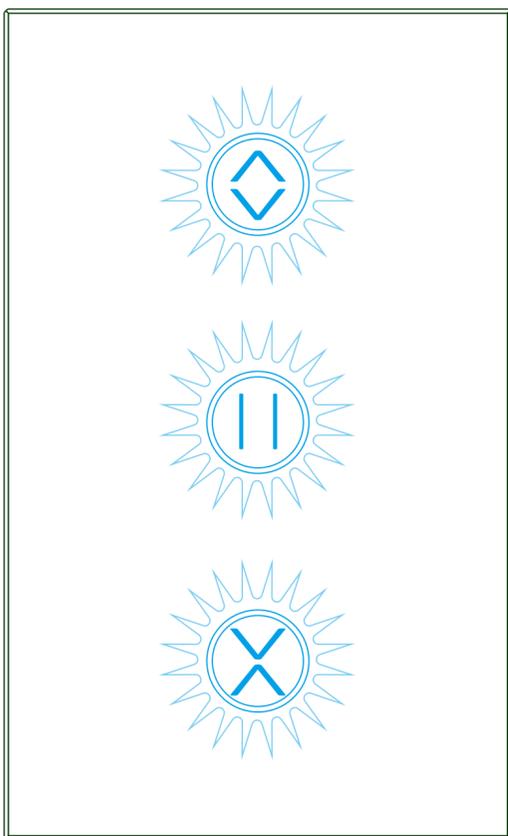

Vinculación automática:
Luz titila rapidamente

Vinculación manual:
Luz titila lentamente

Para cambiar el modo de vinculación (automática - manual) presione cualquier tecla durante varios segundos nuevamente (10-12 seg aprox).

Para la version **Zigbee***, puede instalar desde el **Hub/Gateway** previamente instalado en la App Tuya o Smartlife. Para ello ingrese al Hub y seleccione "Agregar dispositivo".

Para la version **Zigbee***, puede instalar desde el **Hub/Gateway** previamente instalado en la App Tuya o Smartlife. Para ello ingrese al Hub y seleccione "Agregar dispositivo".

Recuerde que la red WIFI debe ser la 2.4 GHz y el password el mismo que utiliza para conectarse a la misma.


*La version Zigbee requiere de un Gateway Zigbee

Abra la App. Si el Switch se encuentra en el modo de vinculación automática, el mismo aparecerá automáticamente para su vinculación.

Sino presione **+** en la APP. Seleccione “Agregar Dispositivo” y siga las instrucciones.


Si no logra conectarlo en modo automático puede “Añadir manualmente” seleccionando en “Eléctrico” - “Interruptor de cortina” - “Interruptor de cortina” (Wi-fi) o “Interruptor de cortina” (Zigbee) según corresponda y siguiendo las instrucciones.

Si la luz LED no titila, presione el pulsador durante varios segundos hasta que la luz comience a titilar.

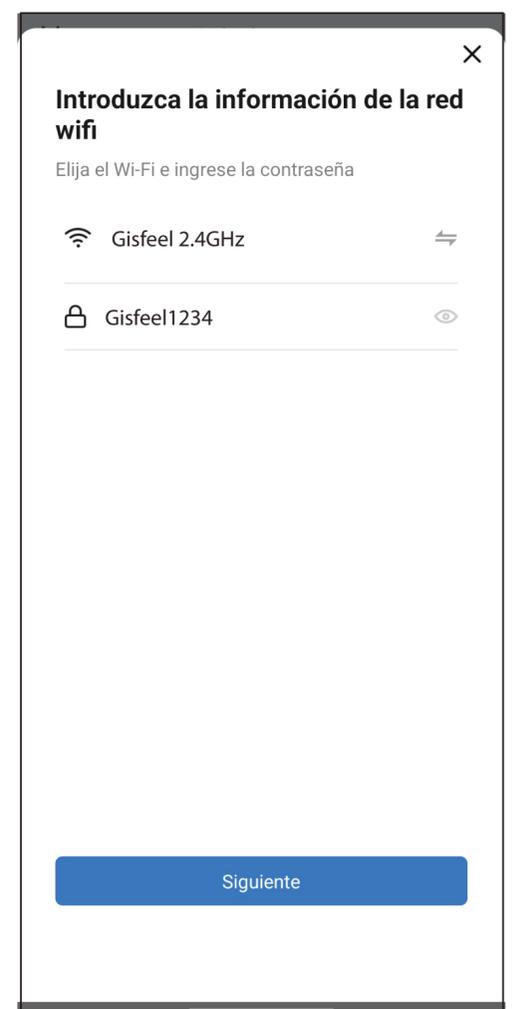

6 INTERFAZ PRINCIPAL EN LA APP


Puede abrir o cerrar sus cortinas desde el Panel Táctil o desde su Teléfono.

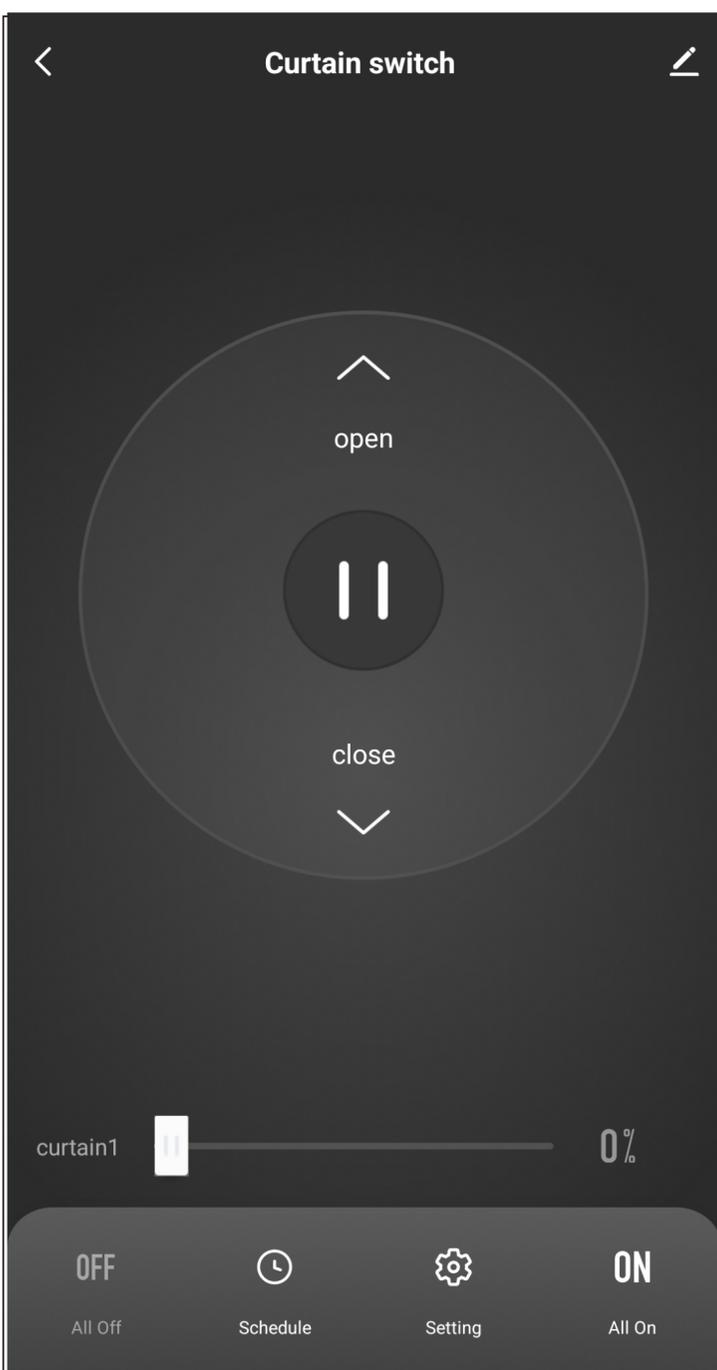

Además de abrir, cerrar y pausar desde la interfaz principal, la APP le permite seleccionar el porcentaje de apertura deseada deslizando la barra inferior.

El Switch Táctil de Pared **Gisfeel** es compatible con Amazon Alexa y Google Home tanto desde su teléfono como sus parlantes.

7 OPCIONES DE SETEOS (SETTING)

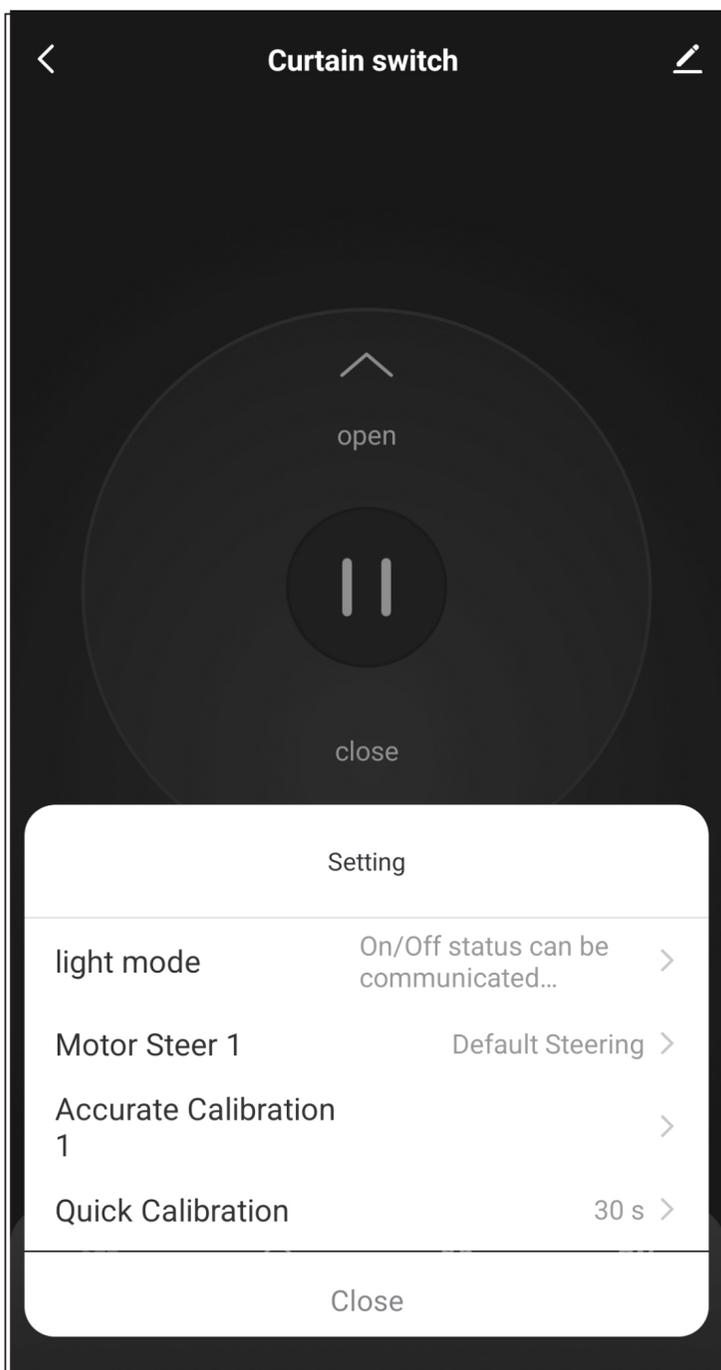

Light Mode:

Desactivando esta función la tecla no tendrá autoiluminación en estado de reposo.

Motor Steering Switch:


Invierte el sentido de giro para la apertura y cierre, para el caso de motores instalados de manera no convencional.

Accurate Calibration y Quick Calibration:

Utilice las 2 opciones de Calibración de su cortina según su conveniencia.

8 OPCIONES DE TIMER (SCHEDULE)

Puede setear horario y días de apertura y cierre de sus cortinas desde la opción "Schedule".

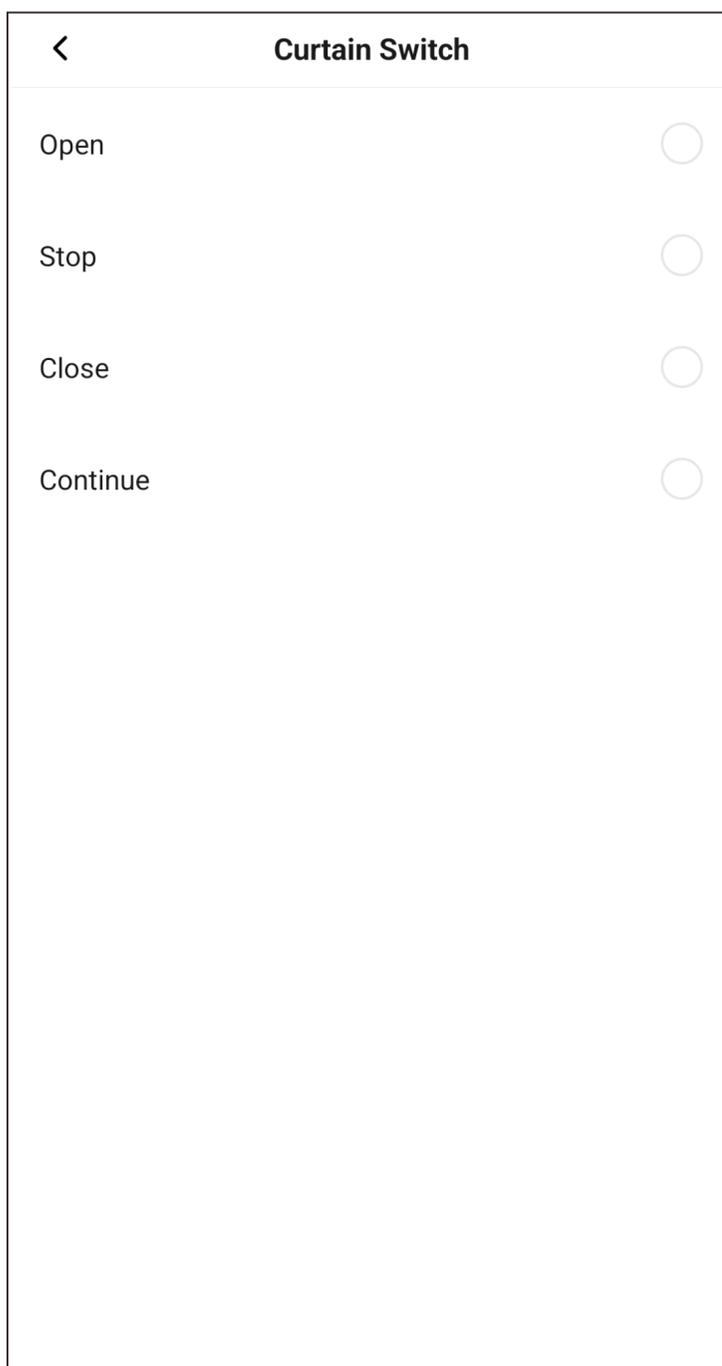

9 COMBINACION ENTRE SWITCHS

Mediante la APP puede combinar diferentes "Switch Táctil de Pared para Motor Tubular **Gisfeel**". De esta manera, puede abrir o cerrar sus cortinas desde diferentes Switchs.

Seleccione el Switch a combinar. Presione en  (en el extremo superior derecho) y luego en "Asociación multi-control". Siga las instrucciones.

**Disfrute de la automatización de su hogar.
Gracias por elegirnos.**

www.gisfeel.com



Entrada: 100-240Vca; 50/60hz; 600W

Carga Máxima: 10A

Consumo en reposo: <0.5W

Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11

Zigbee: 3.0

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,

Buenos Aires, República Argentina.

