TOMEKO Advanced Quality Trailers
CALIFORNIA
INNOVATED, in Cypress, CA. 90630
4 Eastern Province, SAUDI ARABIA
Investing Partner THMH Consulting Inc.
ST Advanced Quality Trading
مؤسسة جودة التطور التجارية

Engineered Semi-Trailers

Innovative Development

Reliable Suppliers

Advanced Technology Solutions

لتكون ... من أقوى المقطورات على طرق المملكة.

Aluminum Fuel Tank Trailers 42 C.m³ Specifications

مقطورات صهاريج ألمنيوم متعددة الأحجام من 24 متر مكعب لغاية 42 متر مكعب مطابق مواصفات ساسو

Trailer Model	KSA-GSN-FCH-42-2022-3001	طراز المقطورة
Tare Weight	5980 Kg.	الوزن الكلي الفارغ
Overall Dimensions,		الأبعاد والمقاسات العمومية
Center of Gravity	1323 mm.	ارتفاع مركز ثقل المقطورة
Length	12200 mm.	الطول الكلي
Width	2500 mm.	العرض الكلي
Height	3380 mm.	الارتفاع الكلي
Chassis Type	Full Aluminum Chassis + Steel Frame at Axles Area	نوع الشاسيه المعدني
Tank Barrel		مواصفات أسطوانة الصهريج
Capacity		الحجم والحمولة الكلية
Shell Aluminum Grade	Alloy 5454, 5.2 and 5.5 mm.	نوع معدن الأسطوانة
Design Shape	DOT/ Tuv Goose neck, Full Chassis	شكل تصميم الأسطوانة
Baffles Inside	7 Inside Baffles, as per SASO	عدد الحواجز المخمدة للسوائل
Discharge, Filling System Method	OPW, AS per SASO Standards	نظام التعبئة وتفريغ الوقود
Side Crash Protections	SASO Approved	حواجز الحماية الجانبية
Rear Crash Protections	SASO Approved	حواجز الحماية الخلفية والمصد
Tires Size	Super Single, 385/65 R22.5	مقاس العجلات المطاطية
Wheels/Rim Size	Zero Offset, 11.75 R22.5	مقاس الجنوط المعدنية
	Aluminum, Cast 2 Pcs.	معدن الجنوط المعدنية
Brakes, Operating	WABCO Air Operated, Boosters 35	فرامل التشغيل الكابحة
Brakes, Parking	Air operated/Mechanical	فرامل الوقوف الاضطراري
Axles Type	SAF Air Suspension, Classic	نوع المحاور الحاملة
Capacity	3x10 Tons	عدد و حمولة المحور الواحد
Special Features	Welded to Steel Frame Cassis	ميزات خاصة
Lifting	1st. Axle Liftable	ميزة رفع المحاور
Weighing	Optional Order	ميزة وزن حمولة المحور
Landing Legs Type	Jost A 400	ارجل المقطورة
Mounting	Bolted	طريقة التثبيت
King Pin Type	Jost / 2 Inches	خابور بسمار شد المقطورة
King Pin Positions	1050 mm.	وضعية بسمار الشد من مقدمة المقطورة
Bearing Plate Height	1,320 mm.	ارتفاع صينية الخابور و بسمار الشد

"QUALTY, TRANSPORTING YOUR CARGO"



State of The Art Military Standard Production Plant





Non-Skid Catway, Hidden Hinged Manhole Covers,

Highest Quality
Manufacturing Raw Materials







Double Brake Booster, Stainless Steel 304 Water Tank, Water Tight Electric System, Rain Water Crown Draineage system, SASO Crash Barriers.

Bolted Steel Chassis to Aluminum Tanlk Barrel

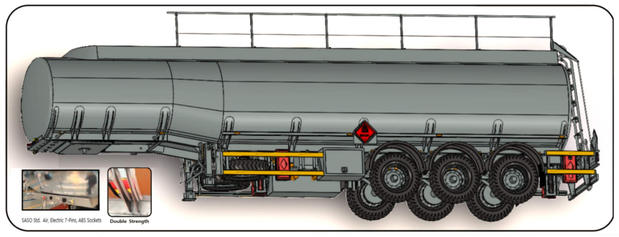

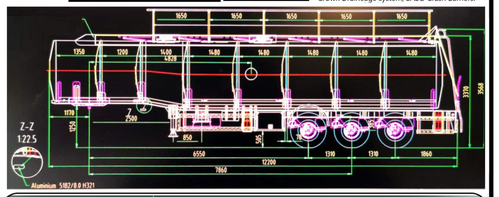

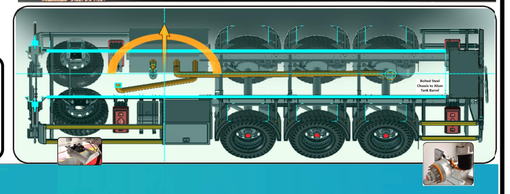

Quality TESTING

Crash Barrier Rear Bumper



Quality Control
Laser Inspection, X-Ray Die-Penetration

SASO
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.
شهادة مطابقة دفعة إنتاج
Conformity Certificate of Production Batch
Certificate Number: رقم الشهادة:

TÜV SÜD Industry Service

TOMEKO









Automated Manufacturing..

CNC Machinery, Robotic welding, Automated Seam welds Automated Paint Booth, Automated Shot Blast, ASME Weld Procedures, ISO Certifications, TUV Certifications