


GISFEEL


FEEL FREE. FEEL SMART.

SWITCH WIFI + RF
4 CANALES
7-32V o 100-240V
Contacto Seco
Riel DIN



SWITCH WIFI + RF 4 CANALES

ENTRADA: 7-32 Vcc o 100-240 Vca

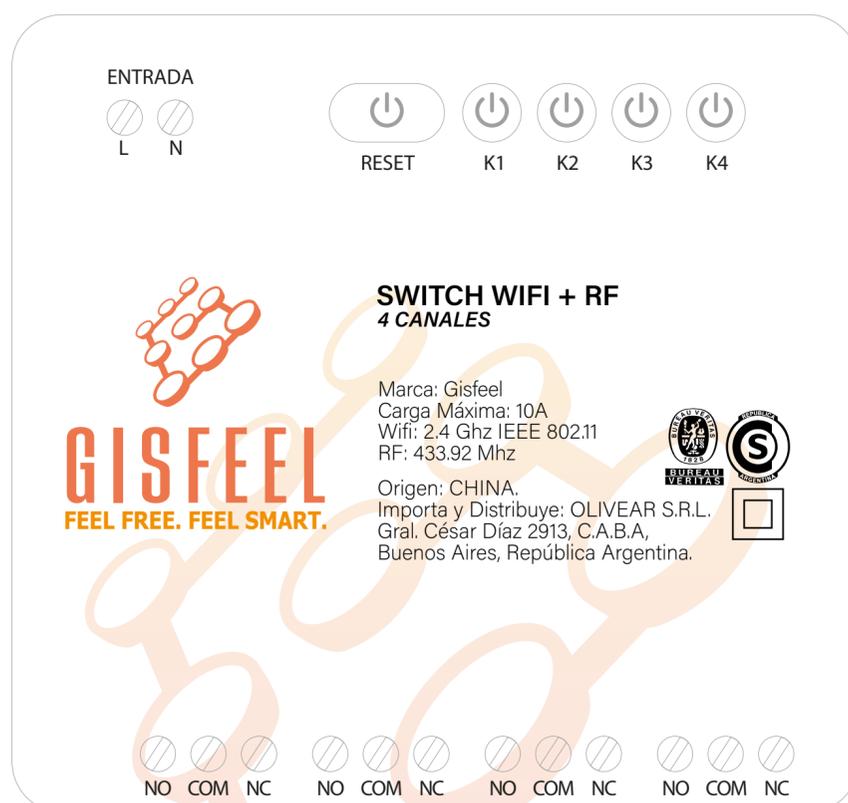

Verificaciones antes de conectar el Switch

- . Su teléfono inteligente o tableta debe conectarse a WiFi de 2.4 Ghz con internet.
- . Debe habilitar el Bluetooth del teléfono.
- . Verifique el Password del WiFi.
- . Su teléfono inteligente o tableta debe tener acceso a la Apple App store/Google Play.
- . Su router debe tener el MAC abierto.



Guía del usuario

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store. Deberá registrarse para comenzar a usarla.



Smartlife




Tuya


- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión. Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la App.

Agregar dispositivos

- 1 Reinicie el dispositivo:
Si el indicador de red (luz roja) parpadea rápidamente, omita este paso de reinicio.
 1. Encendido
 2. Mantenga presionado el botón Reset durante 5 segundos. hasta que el indicador de red (luz roja) parpadee rápido, des esta manera el Switch entrará en modo de emparejamiento.
- 2 Haciendo clic en **+** la esquina superior derecha en la APP, espere unos segundos, hasta que se encuentre el Switch, haga clic en "Agregar".

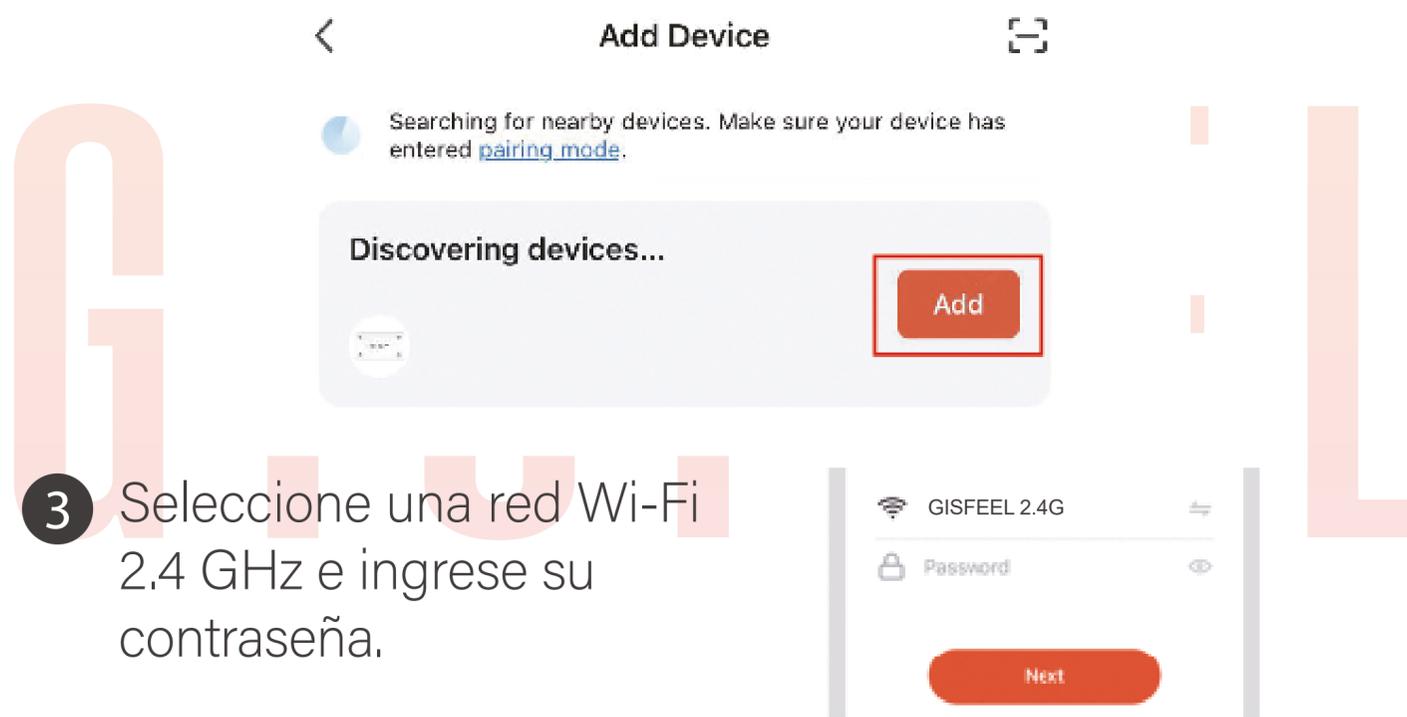


- 4 Puede renombrar el dispositivo.

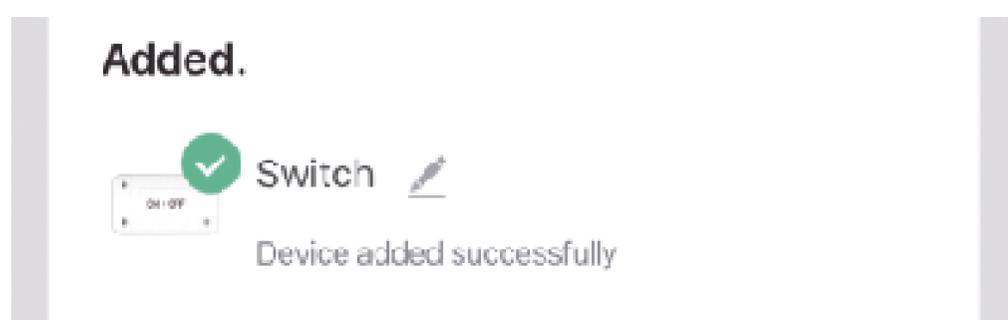


- 5 Cuando la red está desconectada, el Switch cambiará automáticamente al Bluetooth.
- 6 Pulse en los botones de encendido/apagado de la APP para controlar los dispositivos conectados, el encendido y apagado a través de los botones del switch se reflejarán en tiempo real en la APP.

Funcionalidades

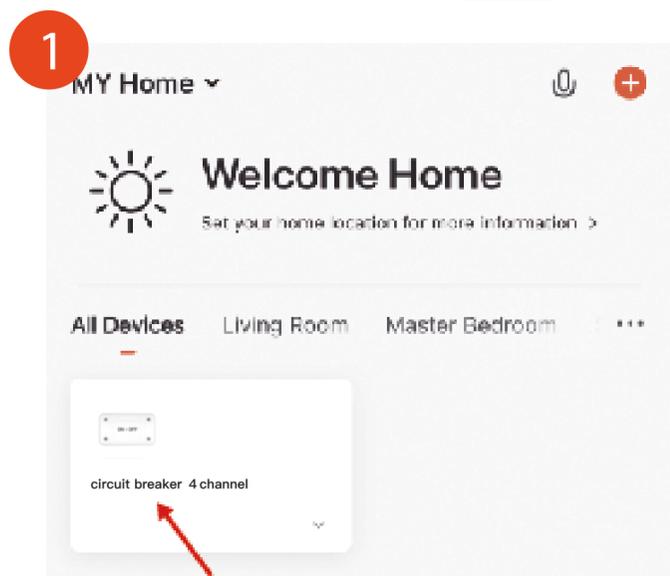

Pulse sobre el dispositivo instalado para ingresar a la interfaz de operación de funciones completas.

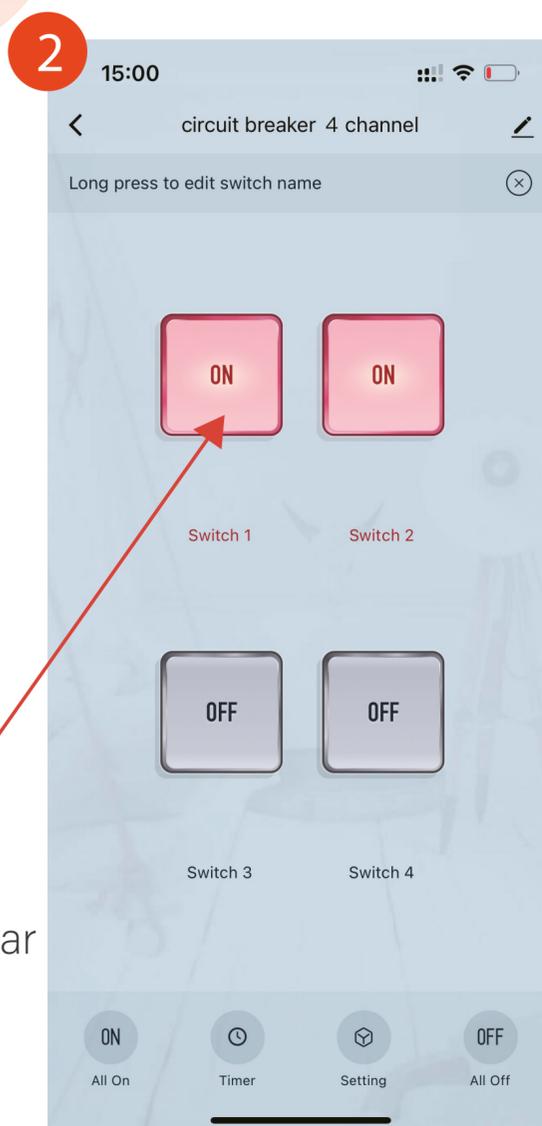

Mantenga presionado el interruptor para cambiar el nombre.

Timer

El Switch le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos inteligentes (compatibles con la APP) creando "Escenas" desde la pantalla principal de la APP.

Countdown: Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas)

Schedule: Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados

Circulate: Programe ciclos de encendido y apagado (1 min a 24 horas) en determinada franja horaria y días deseados

Random: Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones)

Inching: Temporizador de apagado, cada vez que encienda

Setting

Relay Status: Le permite setear el estado de la salida del interruptor frente a un corte de luz (ON, OFF o Ultimo estado)

Switch type setting: Le permite seleccionar seteos de cada pulsador del switch (K1, K2, K3, K4)

Interlock setting: Permite que cuando una salida se abra las demás se cierren.

RF remote control setup: Vinculación de Control Remoto RF.

Vinculación con Control Remoto

- ① Haga clic en Setting>RF remote control setup>Add (ver imagen ②).
- ② Cuando aparezca la interfaz de aviso, mantenga presionado el boton del control remoto que desea combinar.
- ③ Luego de presionar, la vinculación estará realizada.
- ④ Luego, asigne los botones del control remoto a los interruptores que necesitan ser controlados.

***coincide con otros botones, repite los pasos ① to ④.**



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel

Entrada: 100-240 Vca; 50/60 hz / USB tipo C 5V
7-32 Vcc; 50/60 hz / USB tipo C 5V

Carga Máxima: 10A/Canal

WiFi: 2.4 GHz b/g/n+Bluetooth

RF: 433 Mhz

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.

