






GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

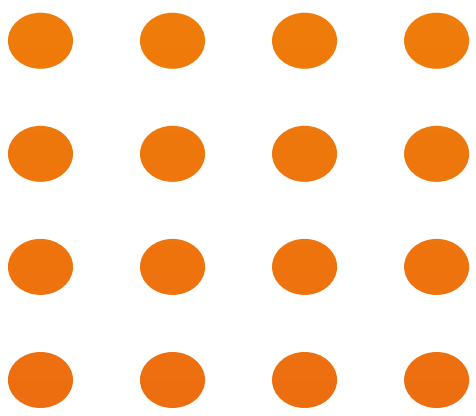

Control Remoto Smart IR con Sensor de Temperatura y Humedad

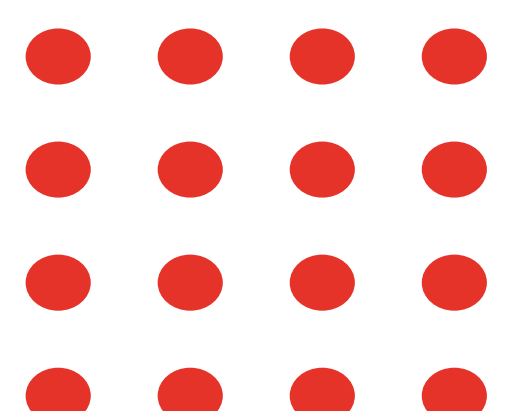

Presentación del producto

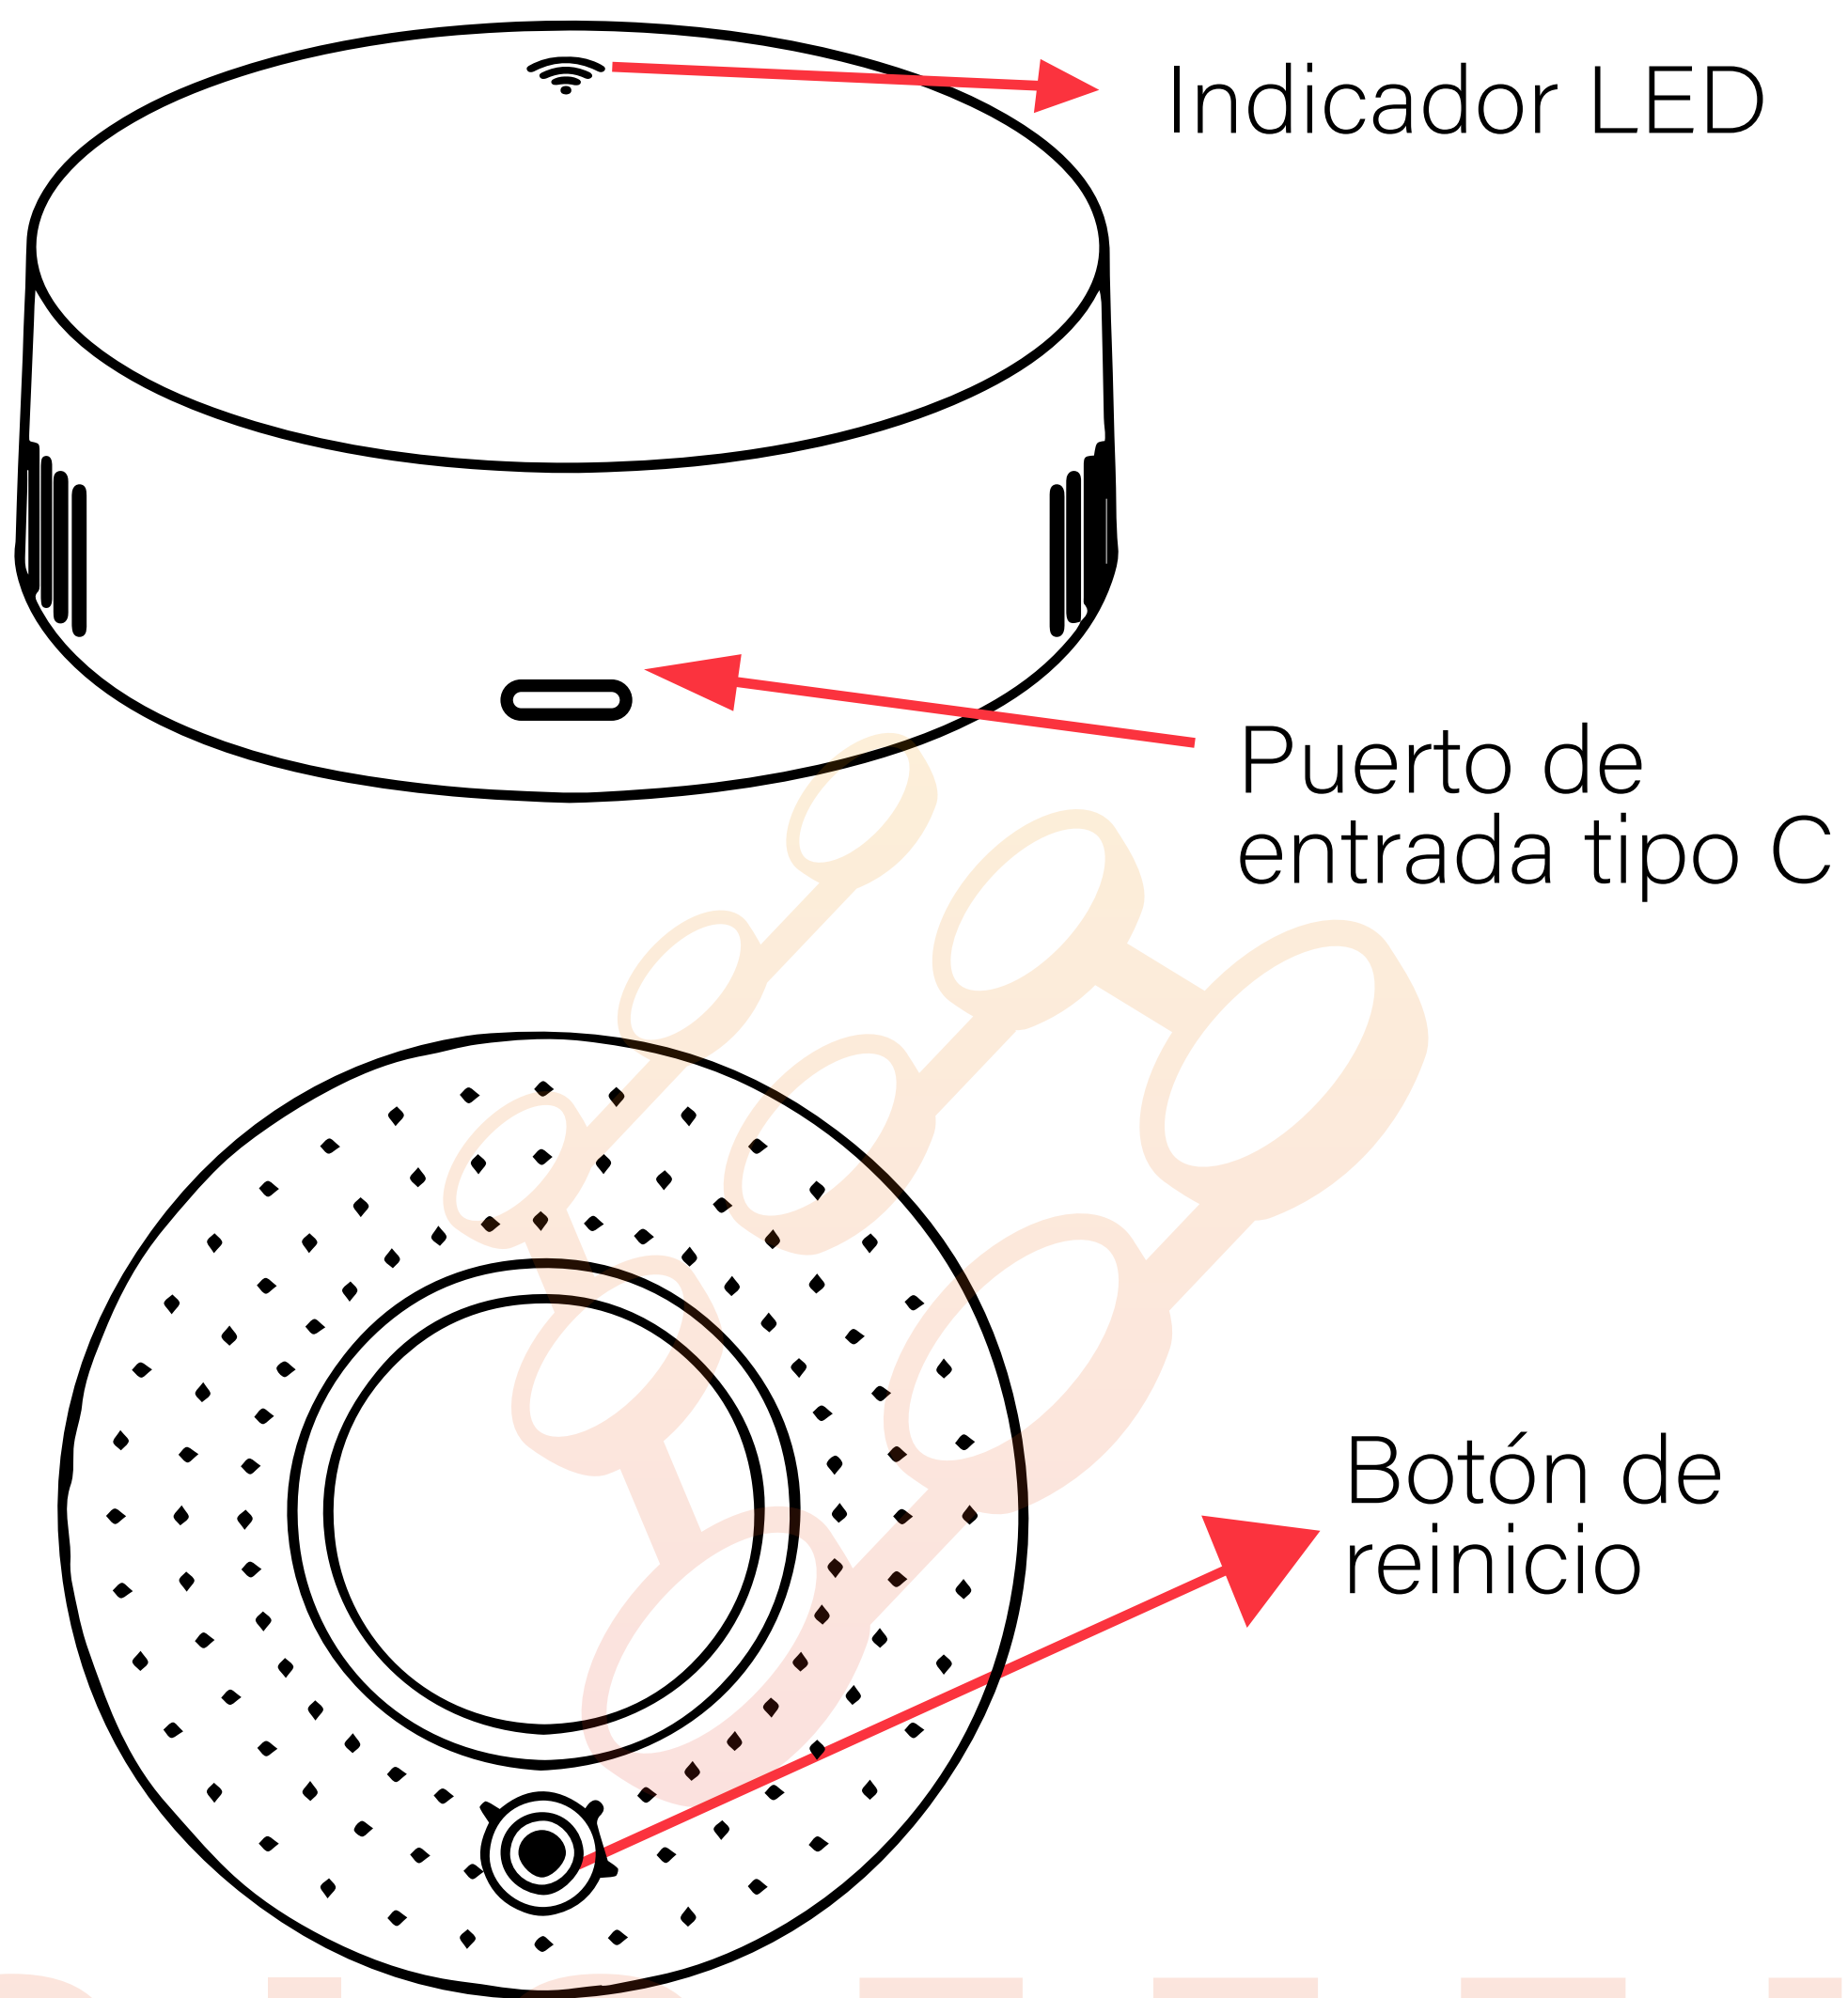

Contenido de la Caja

- Control remoto × 1
- Manual de Usuario × 1
- Cable Type-C × 1

Especificaciones Técnicas Generales

Dimensiones: Ø63 × 23 mm

Peso: 33 gr

Entrada de alimentación: Tipo-C DC 5V / 1A

Frecuencia infrarroja: 38 kHz

Alcance infrarrojo: ≤ 10 metros

Protocolo Wi-Fi: 2.4 GHz

Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Estándar Wi-Fi: ± 1°C

Rango de medición de humedad: 0%RH -99% RH

Precisión de humedad: ± 5%RH

Verificación Antes del Uso

- 1** El smartphone debe estar conectado a una red Wi-Fi 2.4 GHz.
- 2** Ingresar correctamente la contraseña del Wi-Fi.
- 3** Sistema compatible: Android 6.0 o superior iOS 11 o superior.
- 4** Si el router alcanza el límite de dispositivos, desconectar alguno o usar otro router.

Configuración del Dispositivo


1. Descargar la aplicación “Smart Life” o “Tuya” desde GooglePlay o App Store.






Smartlife



Tuya

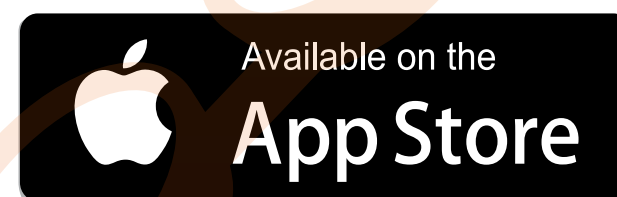


2. Crear una cuenta con número de teléfono y código de verificación.

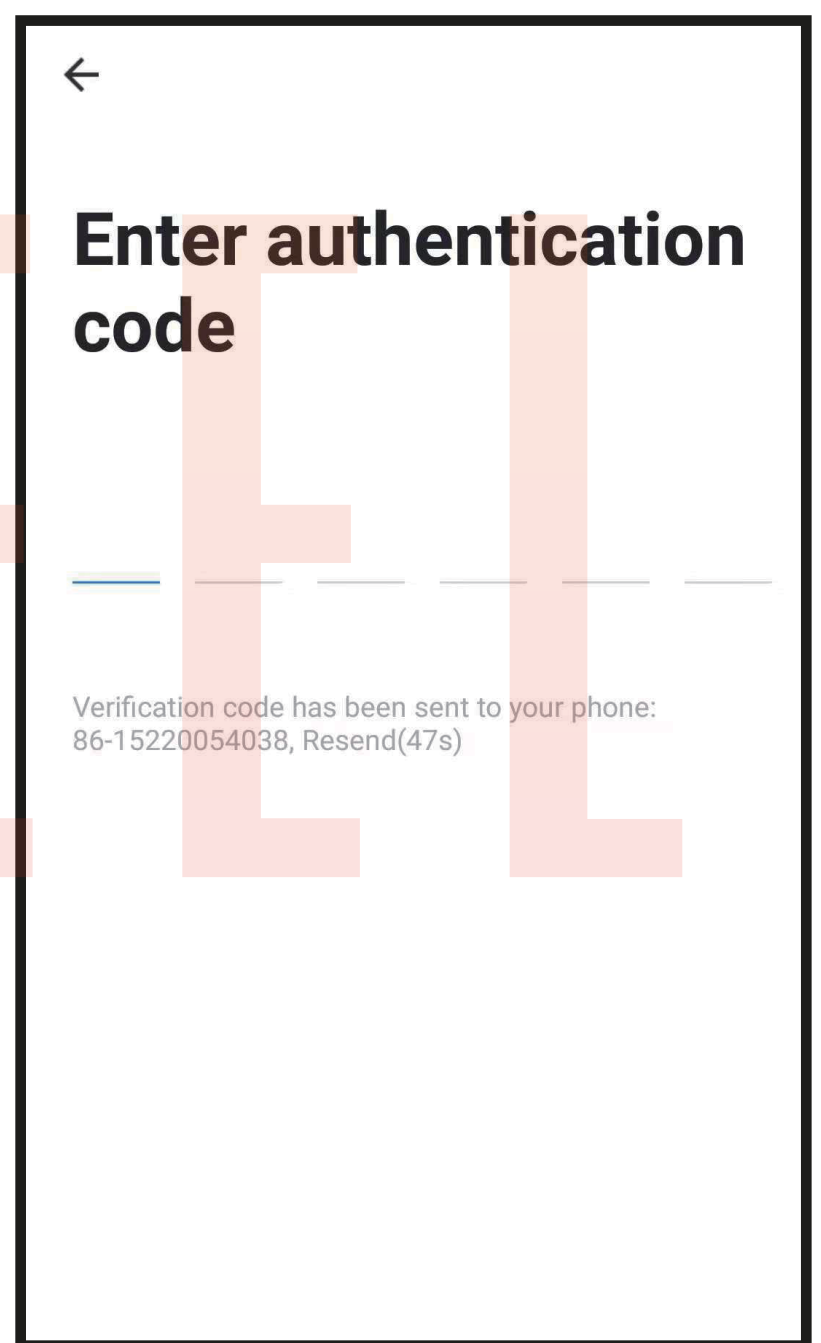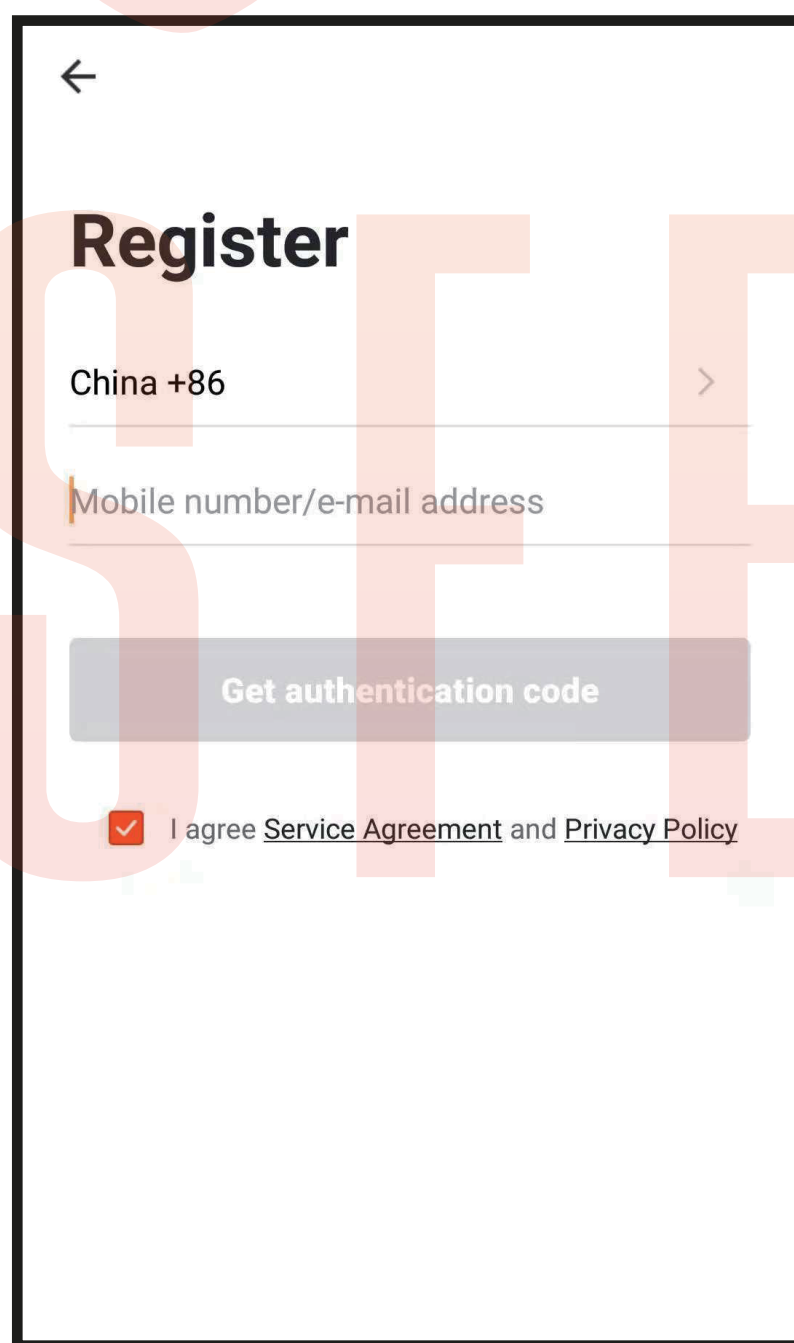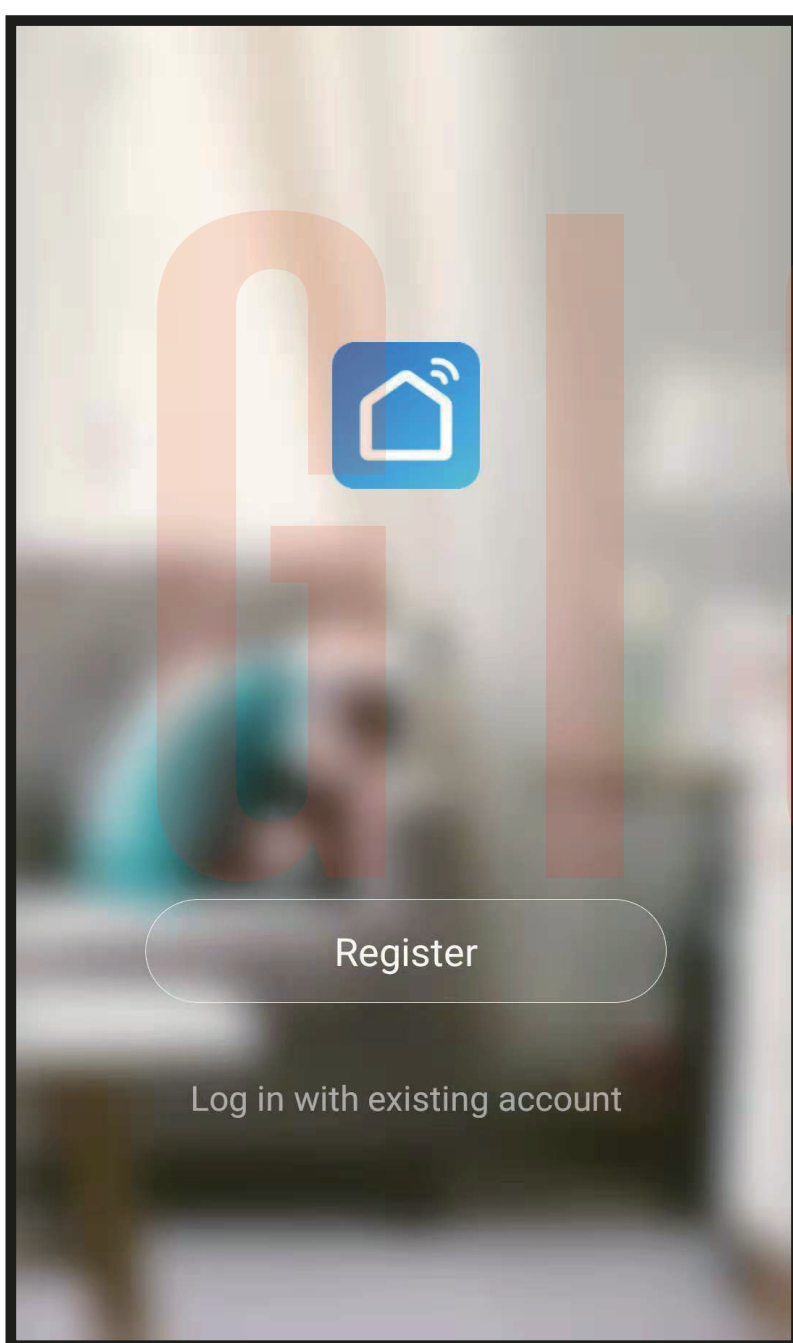

Configuración Wi-Fi

1. Conectar el teléfono al Wi-Fi 2.4 GHz.



Presiona el “+” arriba a la derecha y seleccionar “Añadir dispositivo” (“Add device”).


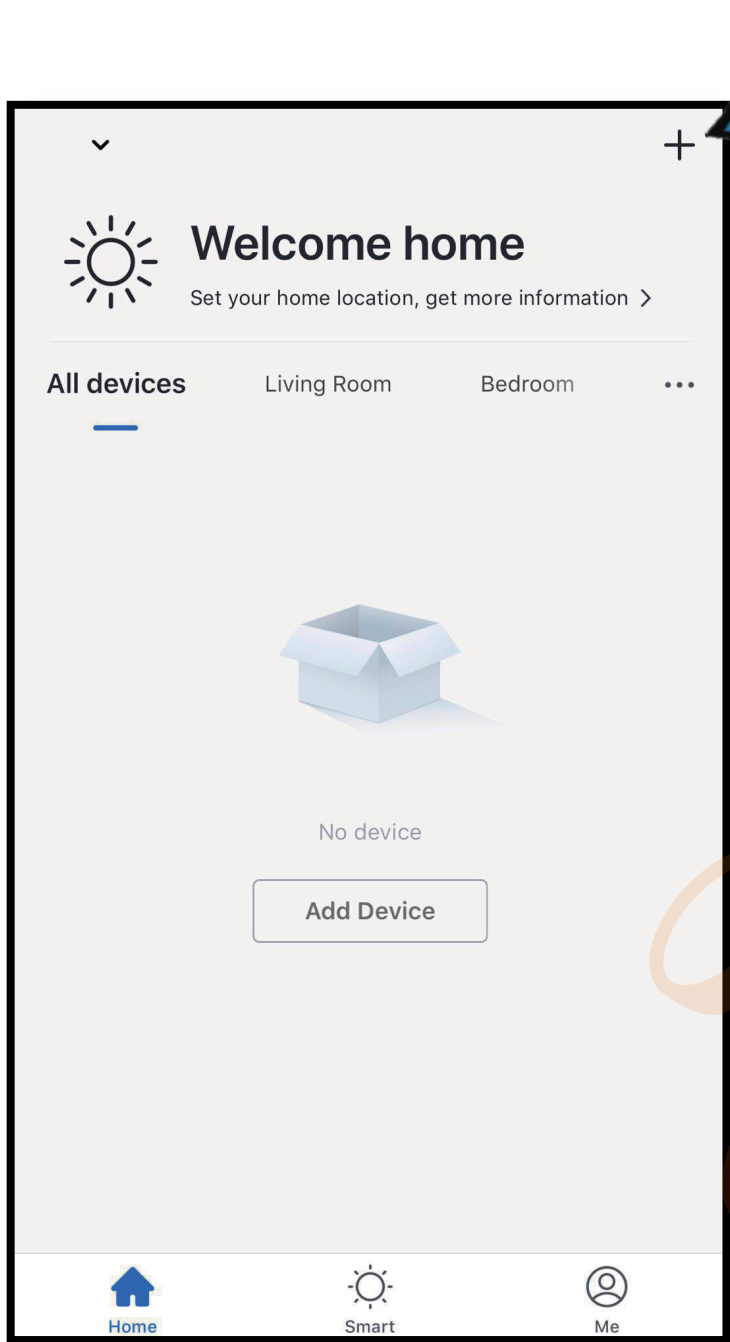


El control Remoto Gisfeel permite el modo de vinculación a la App por bluetooth o wifi.

a. Bluetooth Mode

Enciende el Bluetooth en tu celular, el dispositivo te notificará cuando esté listo para conectarse cuando la luz esté parpadeando. Si no, mantén el botón de reinicio presionado por 5 segundos hasta que realice la conexión.

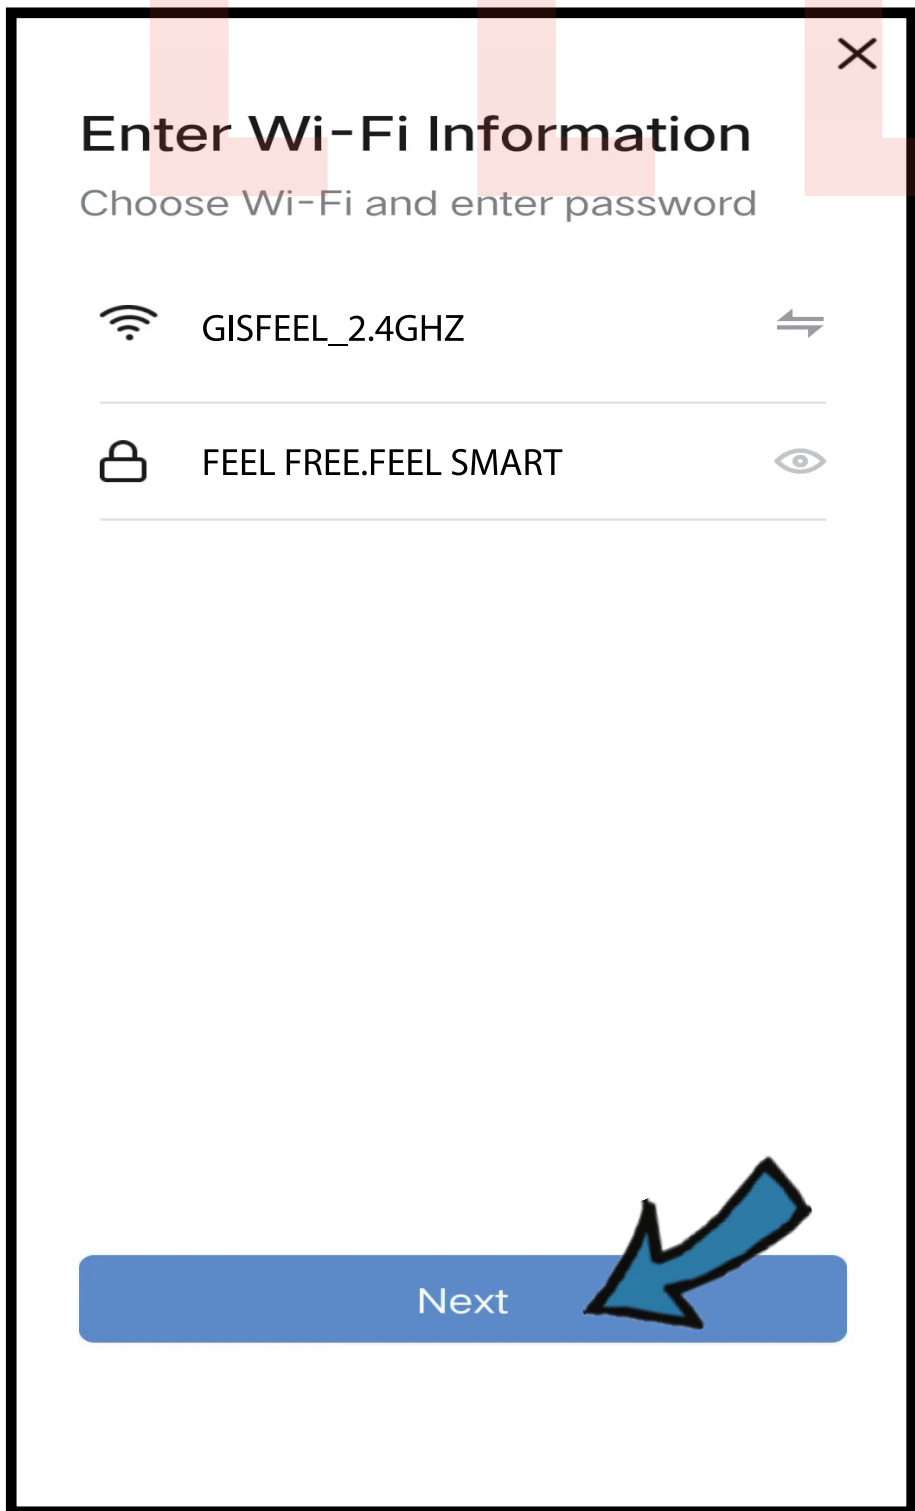
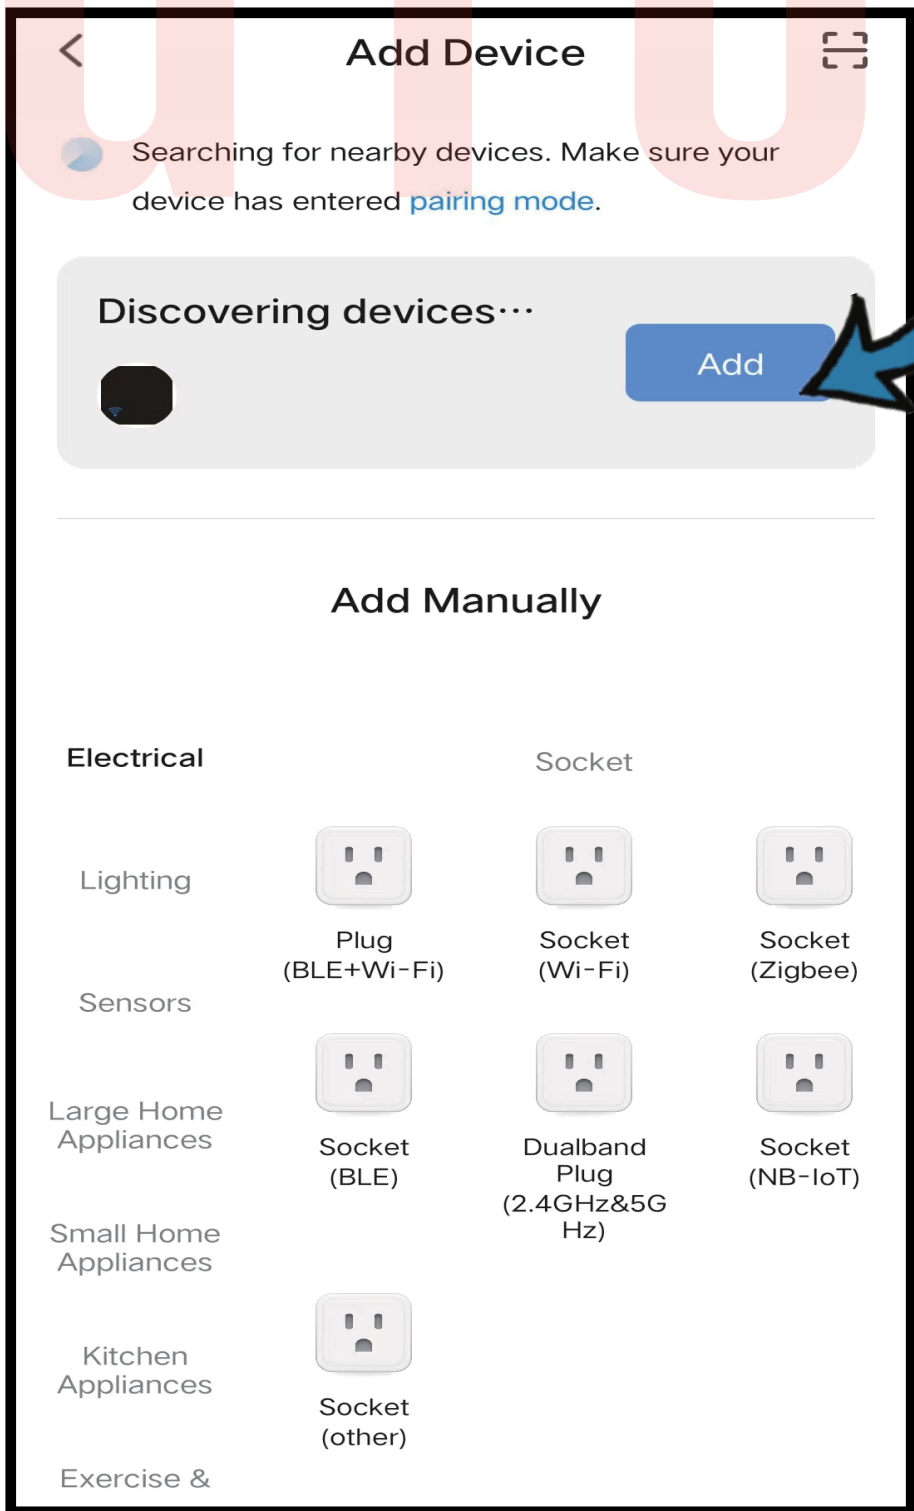




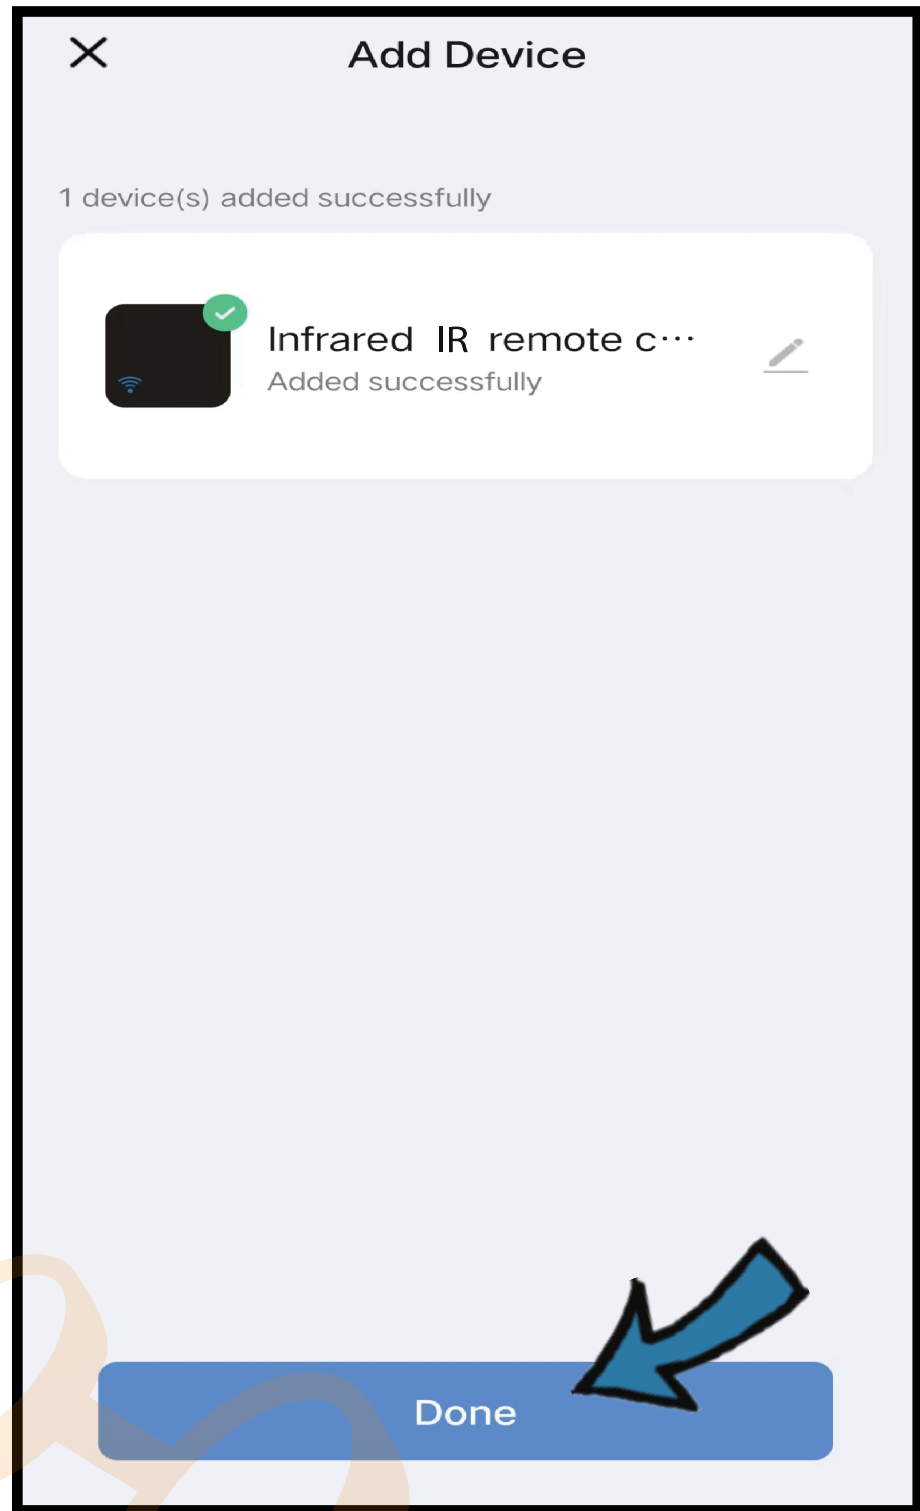
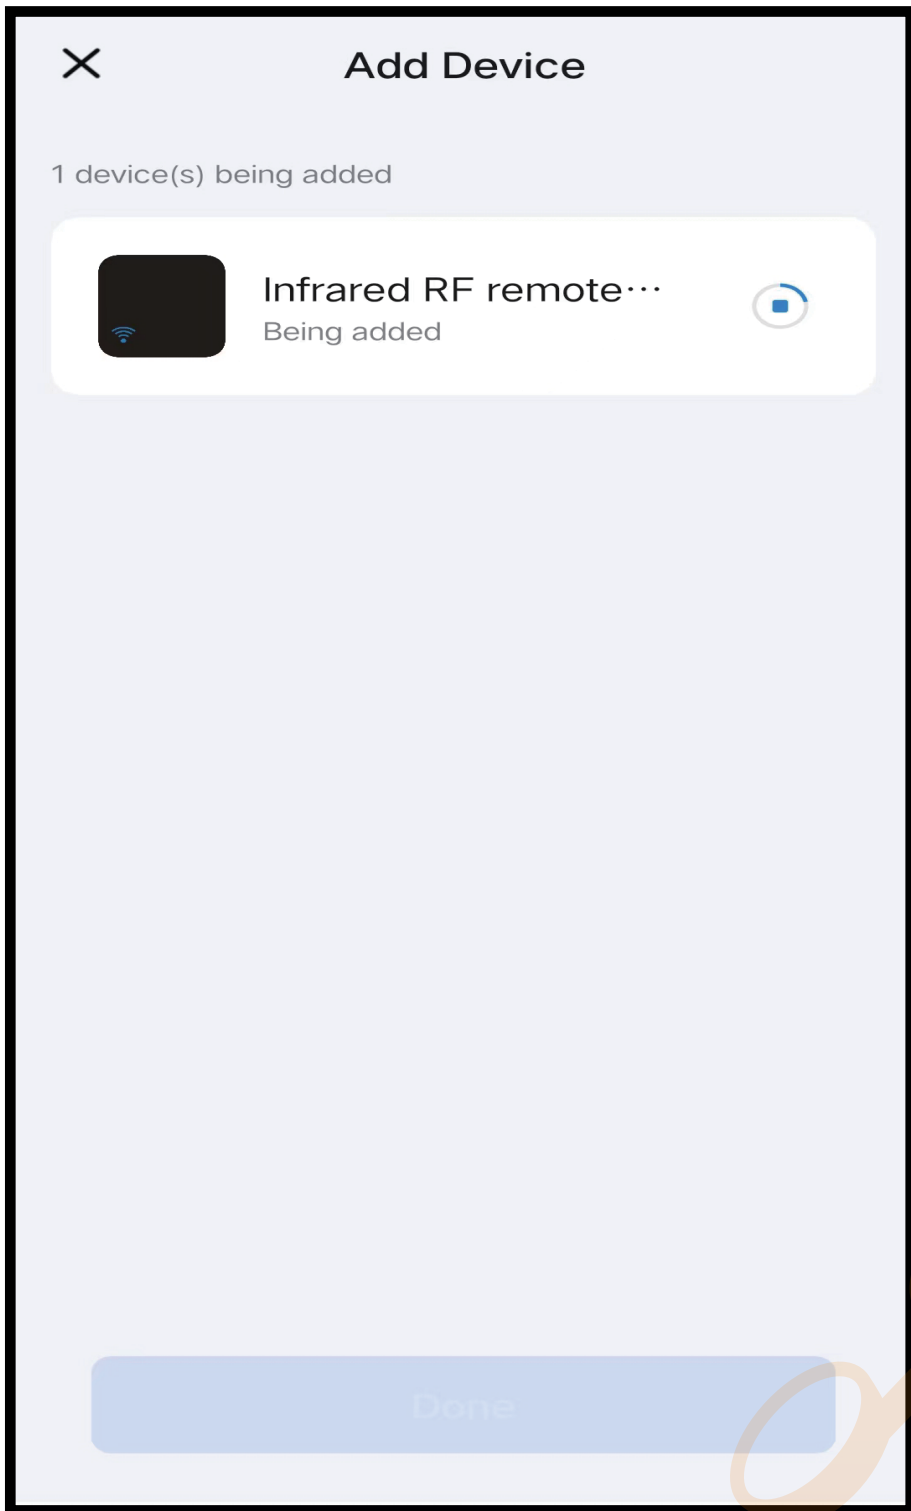


b. Wi-Fi Mode

Seleccioná "Universal remote control (Wi-Fi + BLE)" desde la pestaña de "Otros". Asegurate de que el indicador LED esté parpadeando lentamente, sino, mantén pulsado el botón de reinicio hasta que parpadee.





Conecta tu celular al Hostpost del dispositivo: "Smartlife-XXX" luego volvé a la interfaz de la App

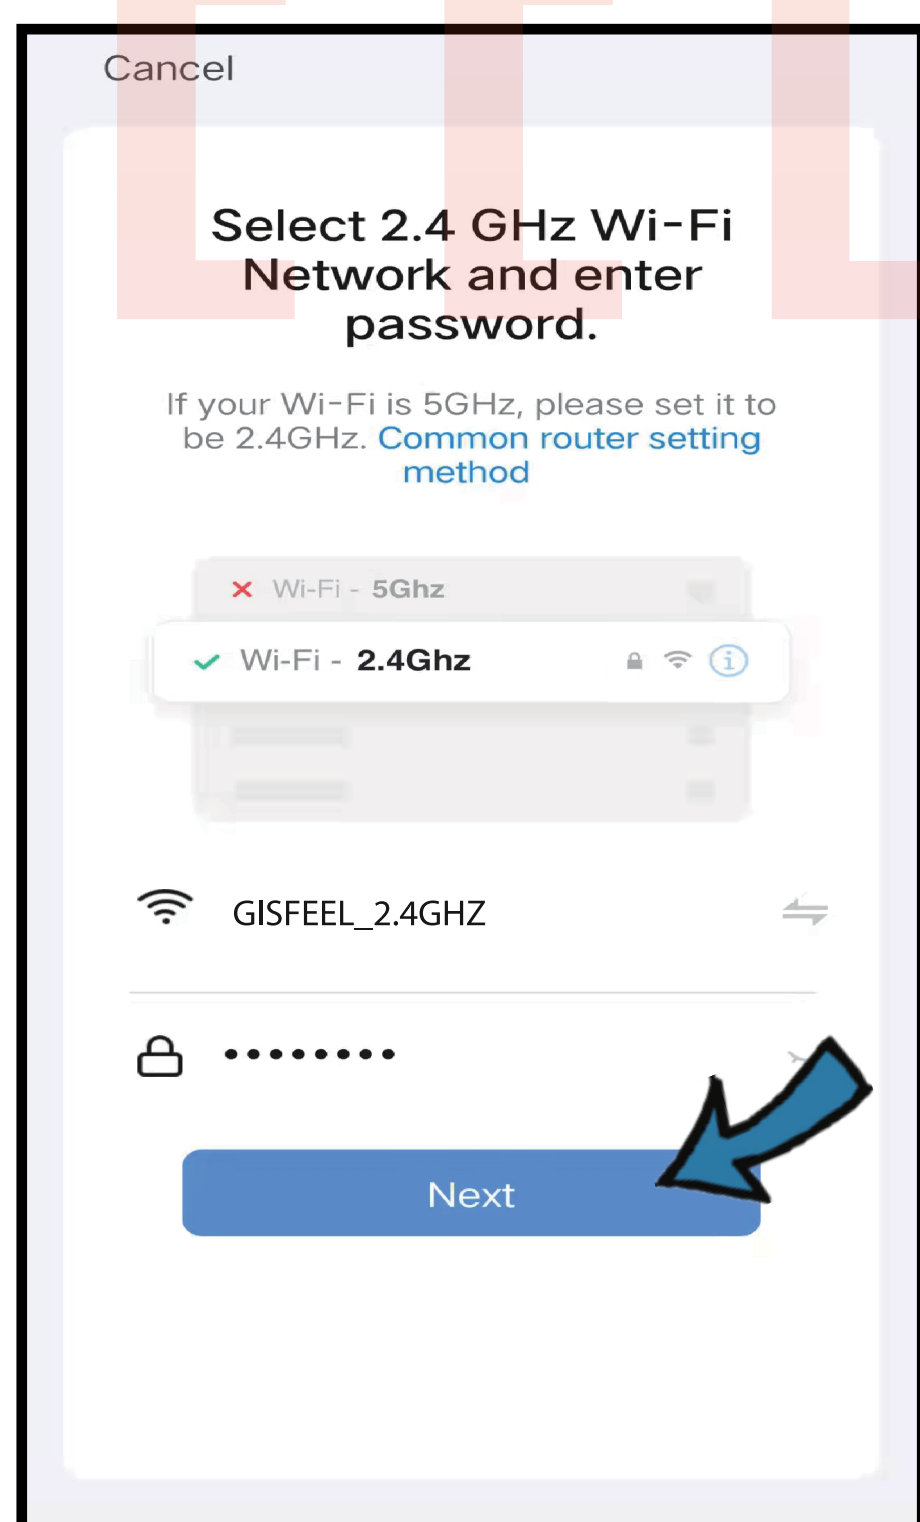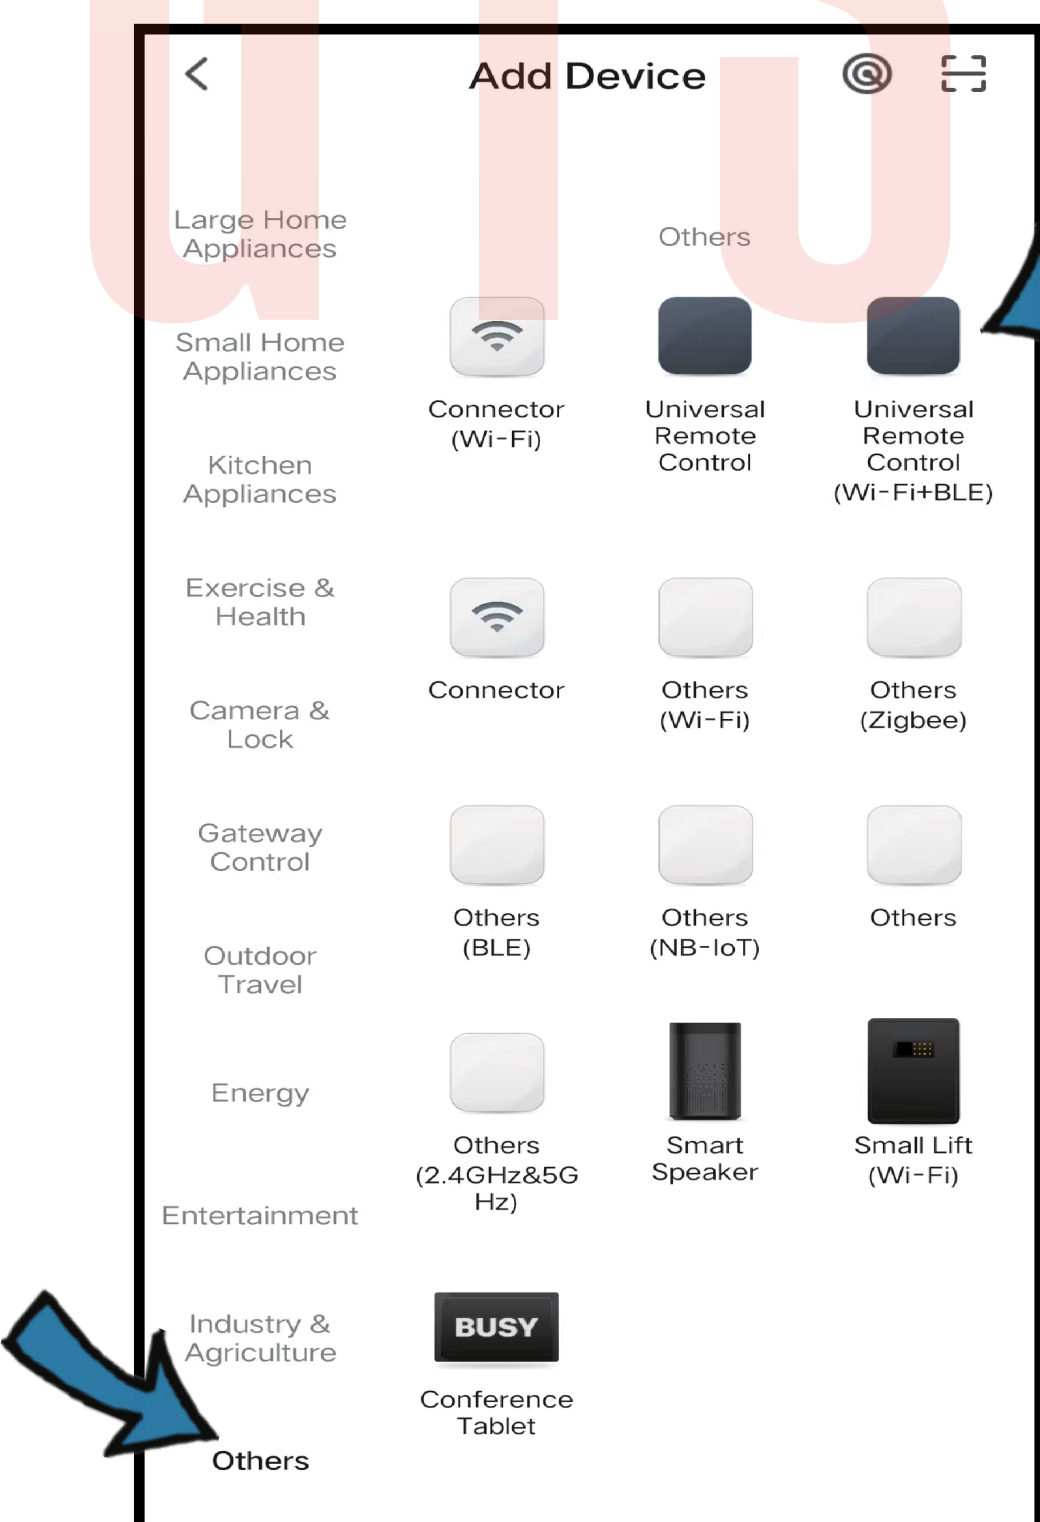

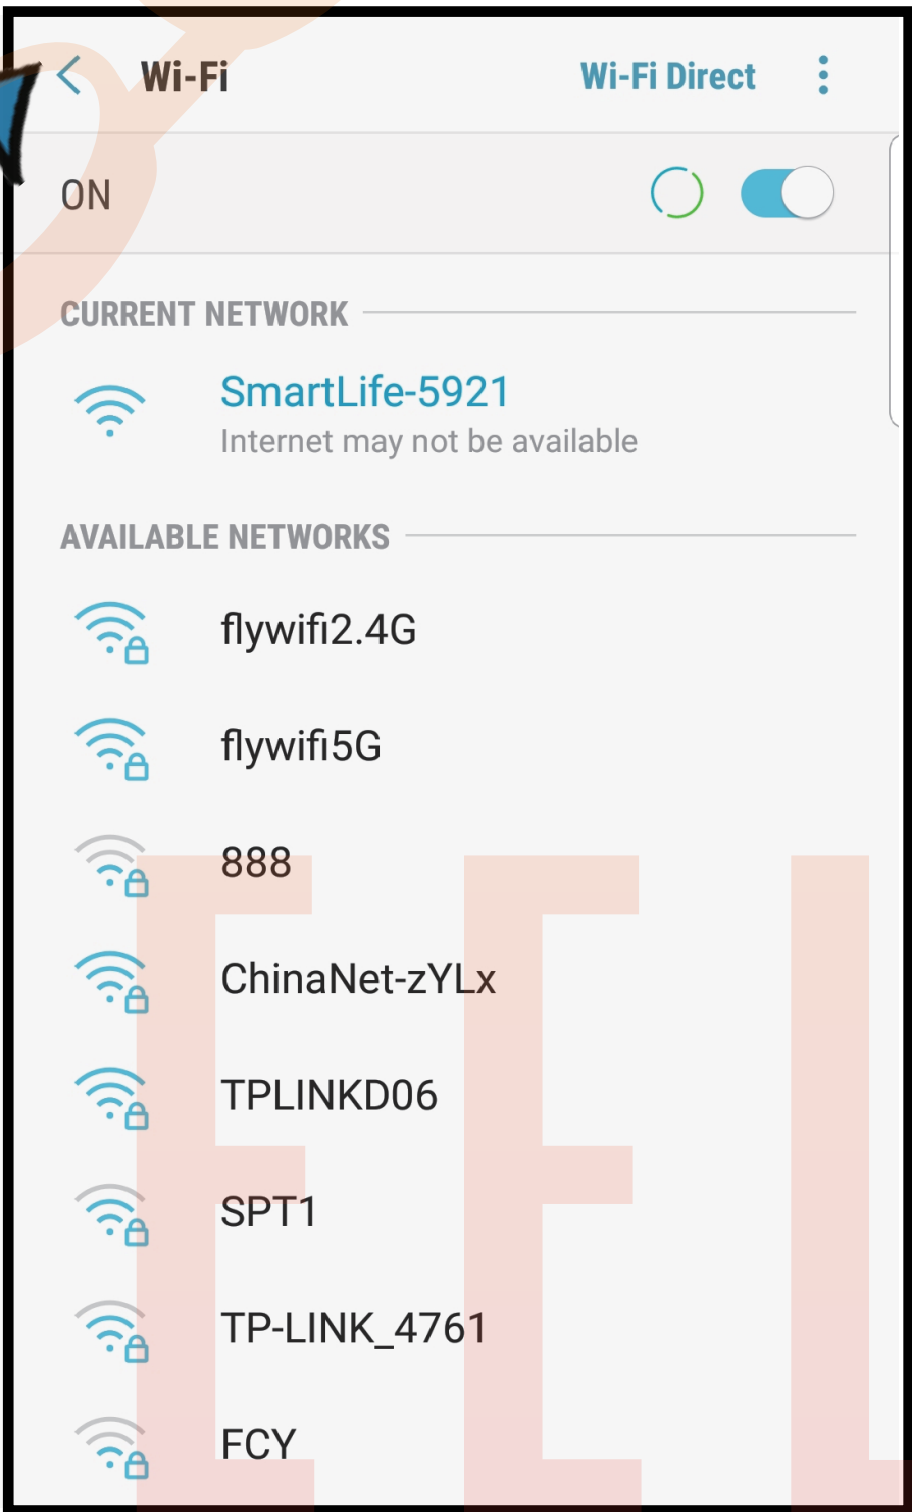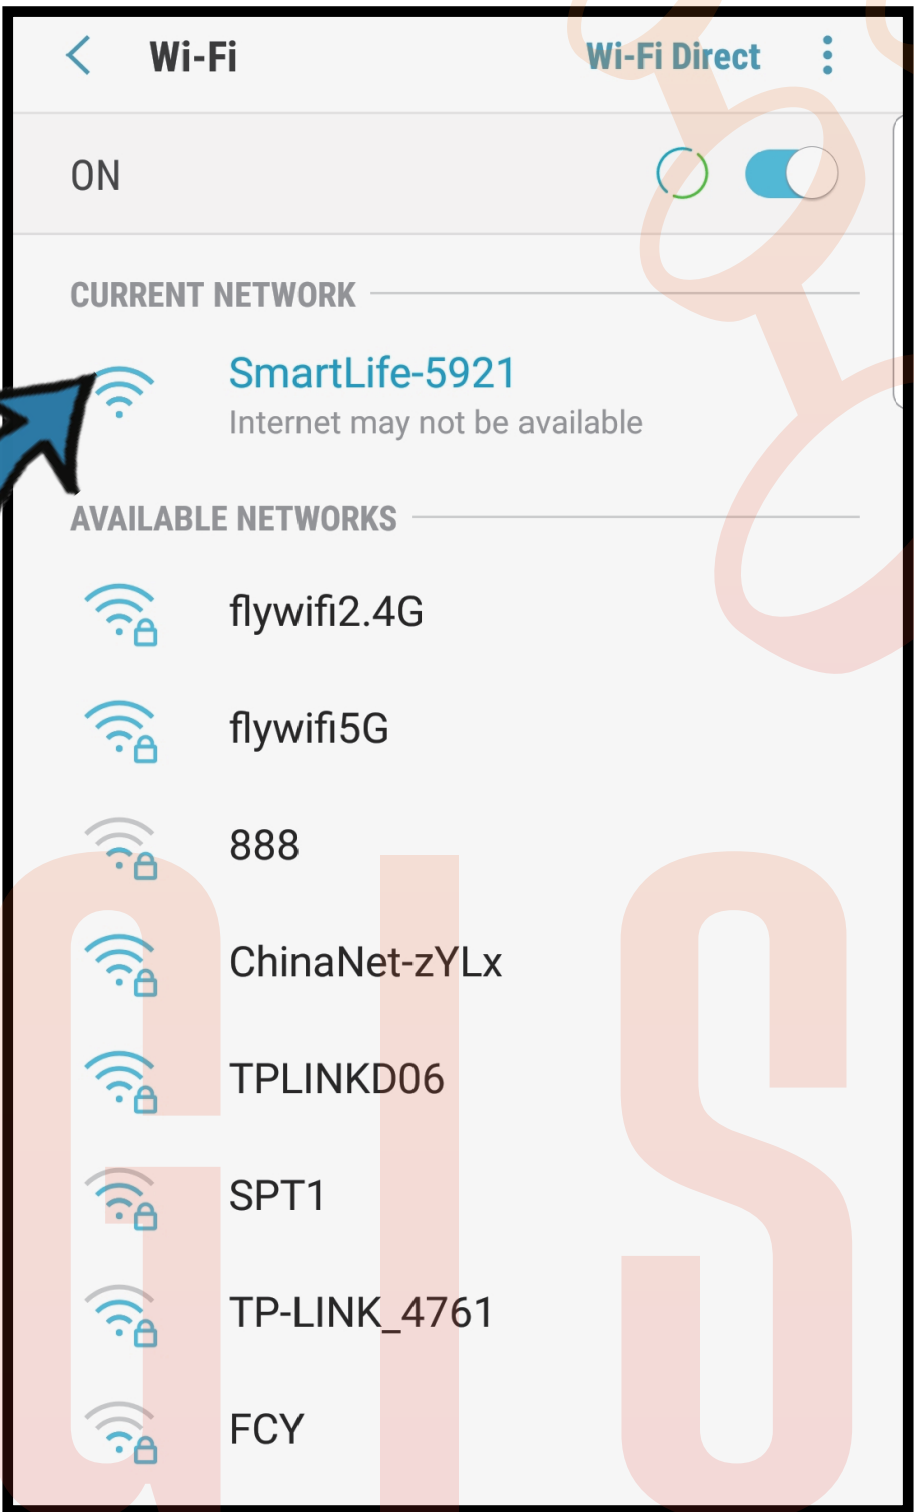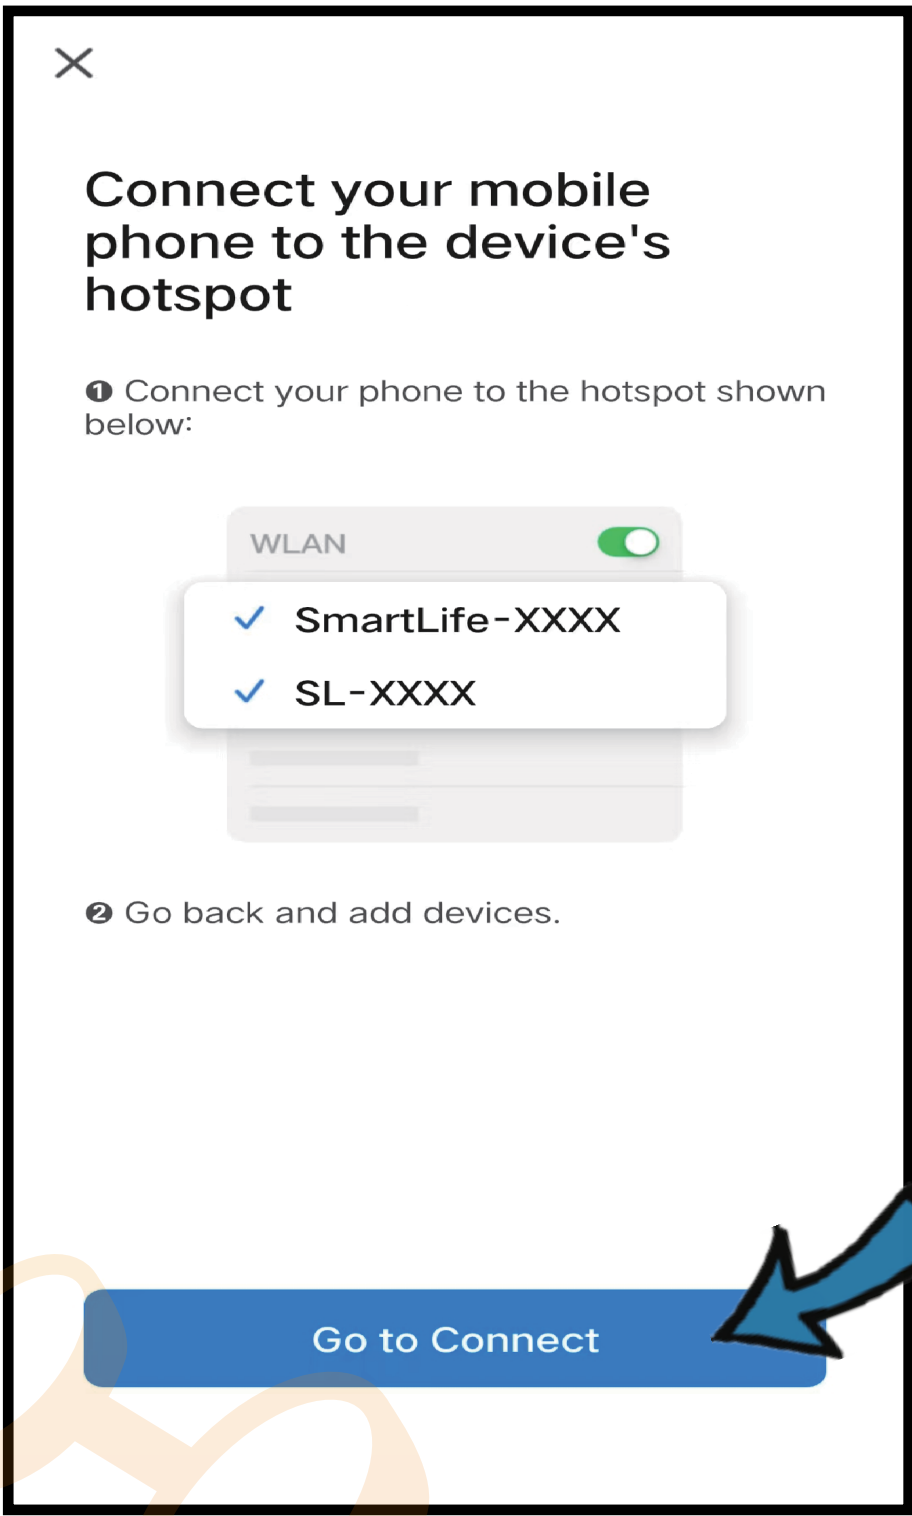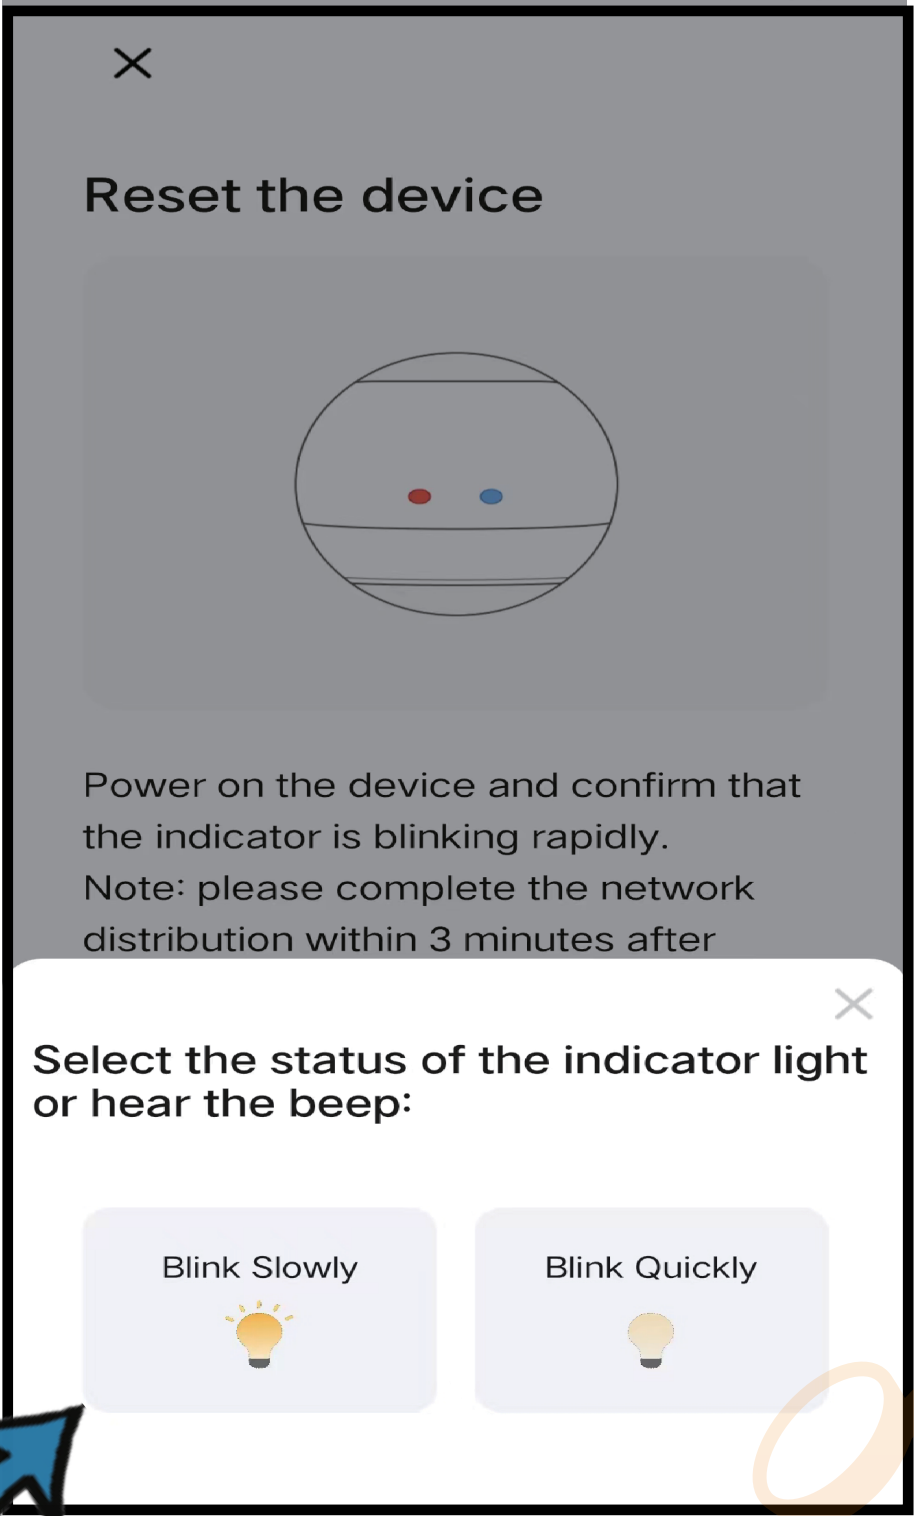

2. Agregar dispositivos



Ingresa al "IR Remote" en la App, luego haz clic en "Añadir" (Add), selecciona el dispositivo y la marca que necesites controlar, y haz clic en "Modo manual" (Manual Mode) para sincronizar al menos 3 botones y verificar si el dispositivo reacciona correctamente; si es así, la sincronización se ha completado y ya puedes controlar el dispositivo.

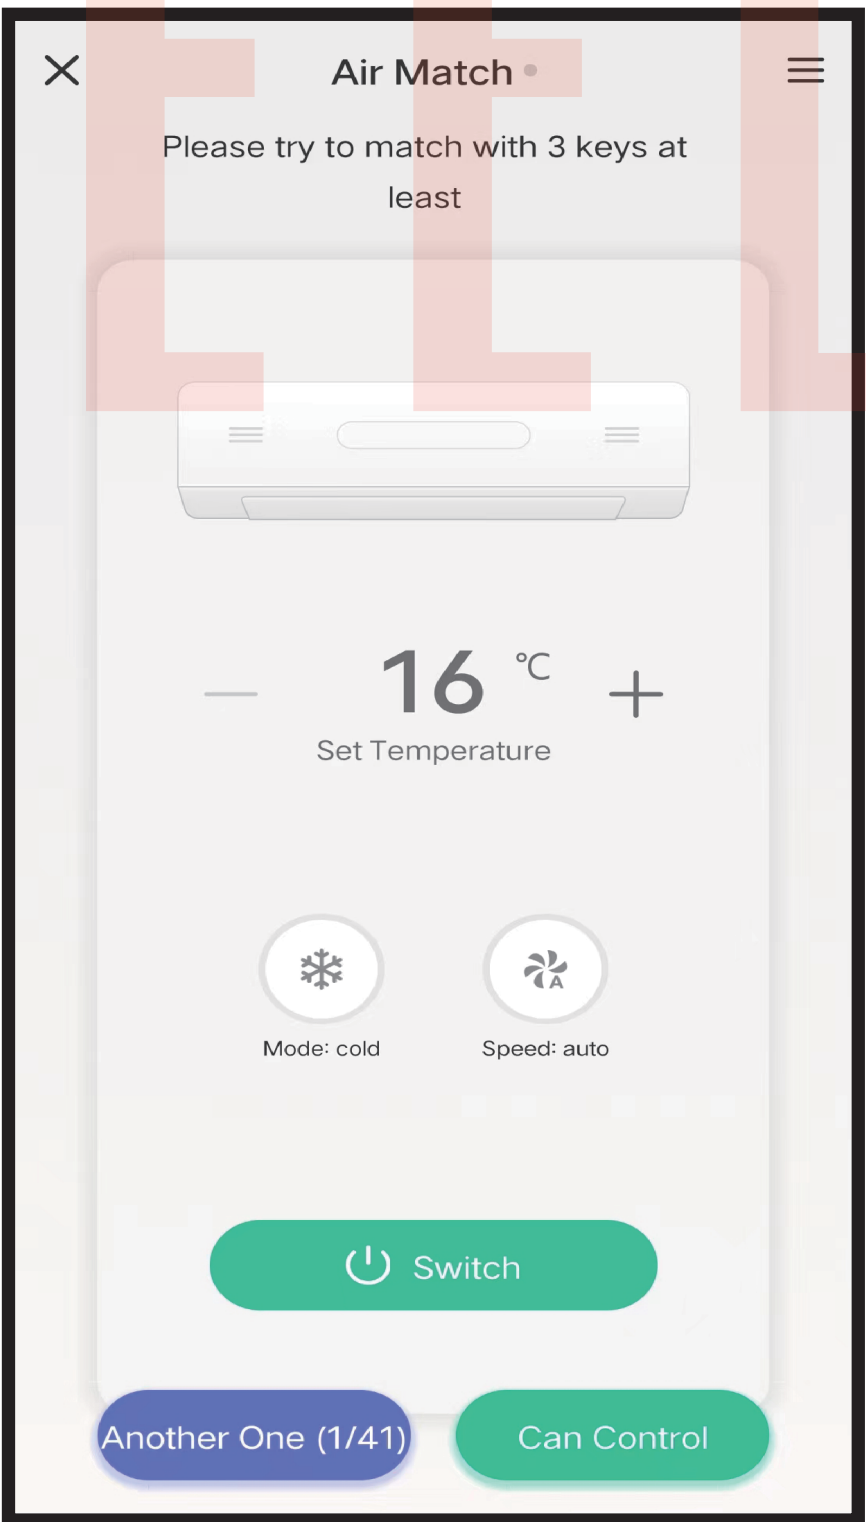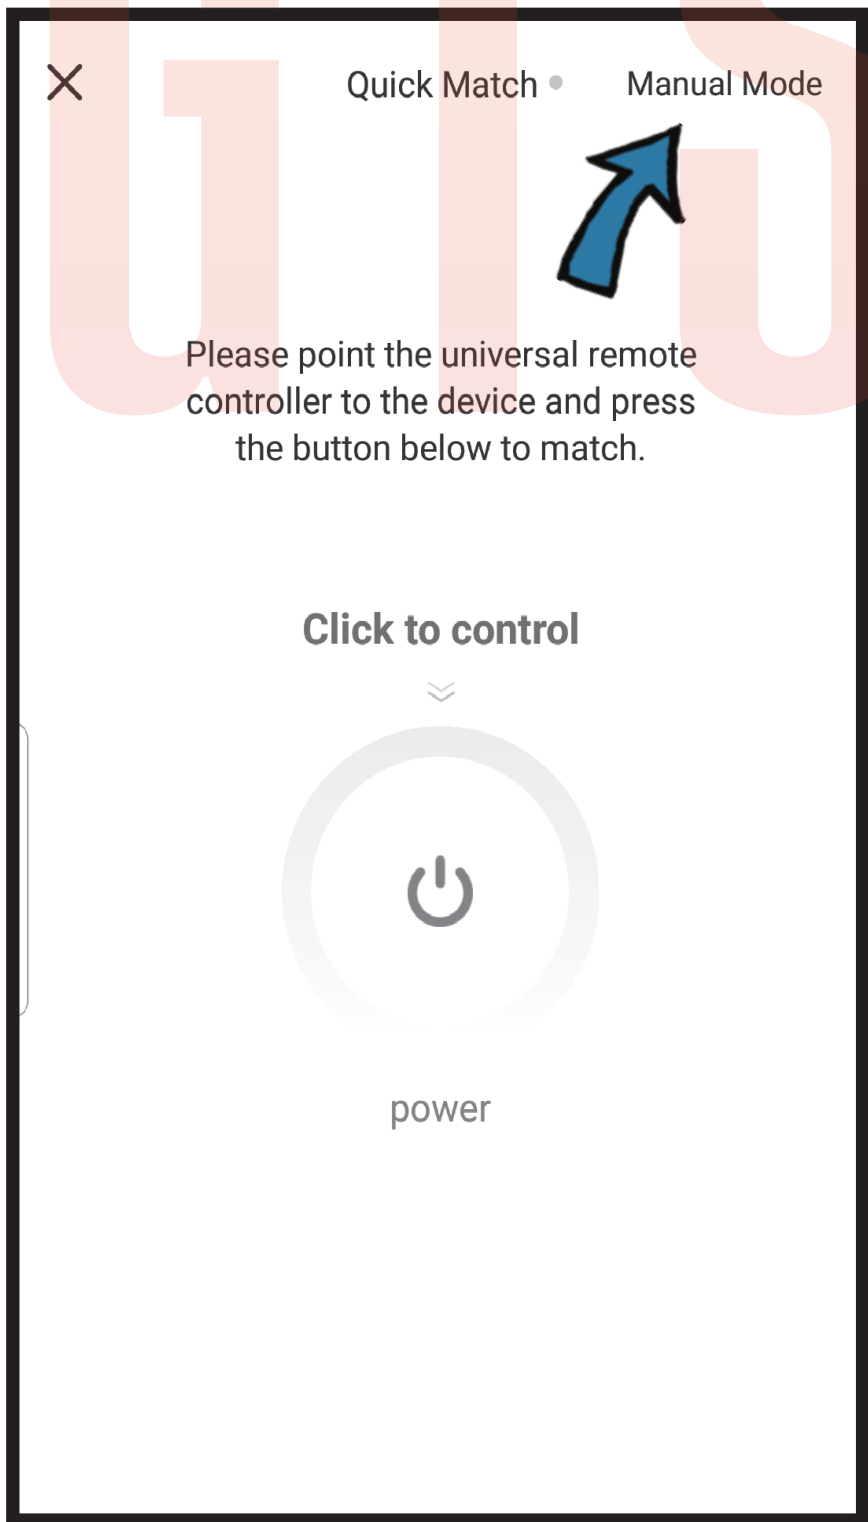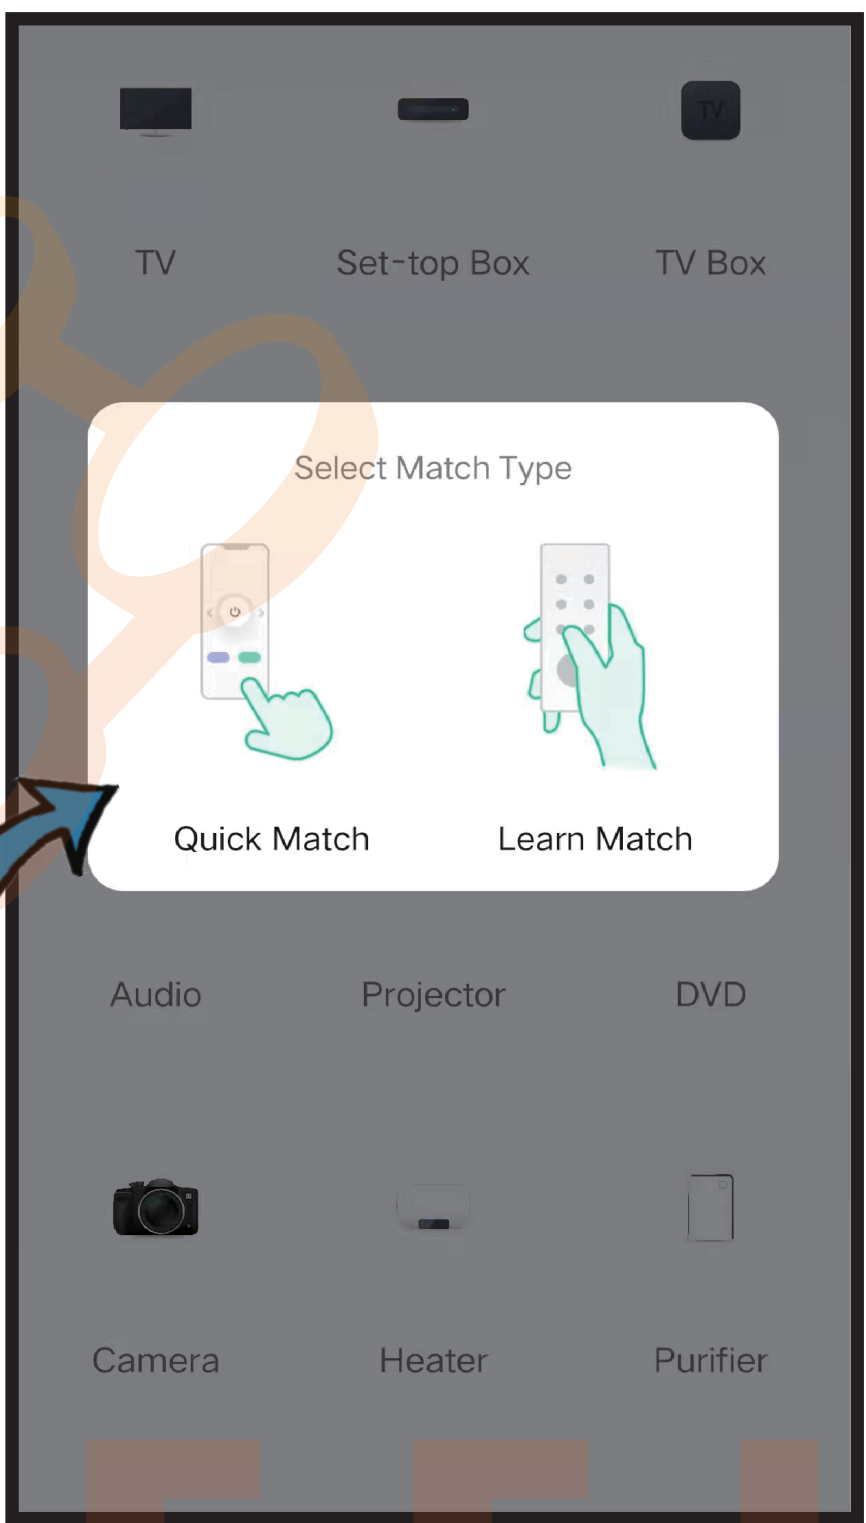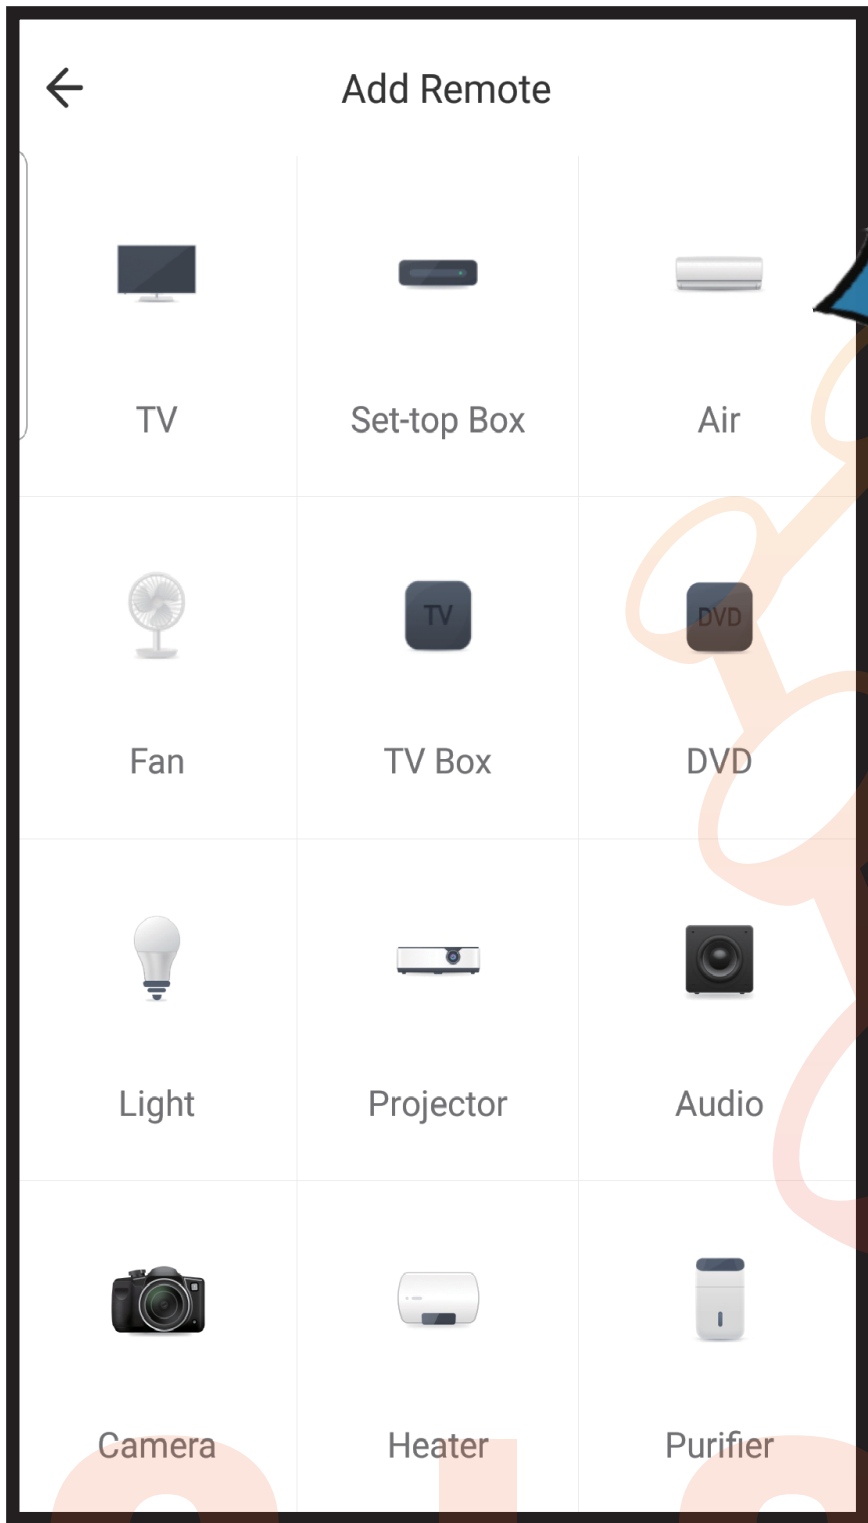


3. Renombrar el dispositivo

Despues de añadir correctamente el dispositivo puedes editar el nombre.

Para android dejá pulsada la caja, luego clickeá en “Rename” o “Renombrar” y editalo. Para iOS, desli-za la caja a la izquierda y elegí “Rename” o “Re-nombrar”.

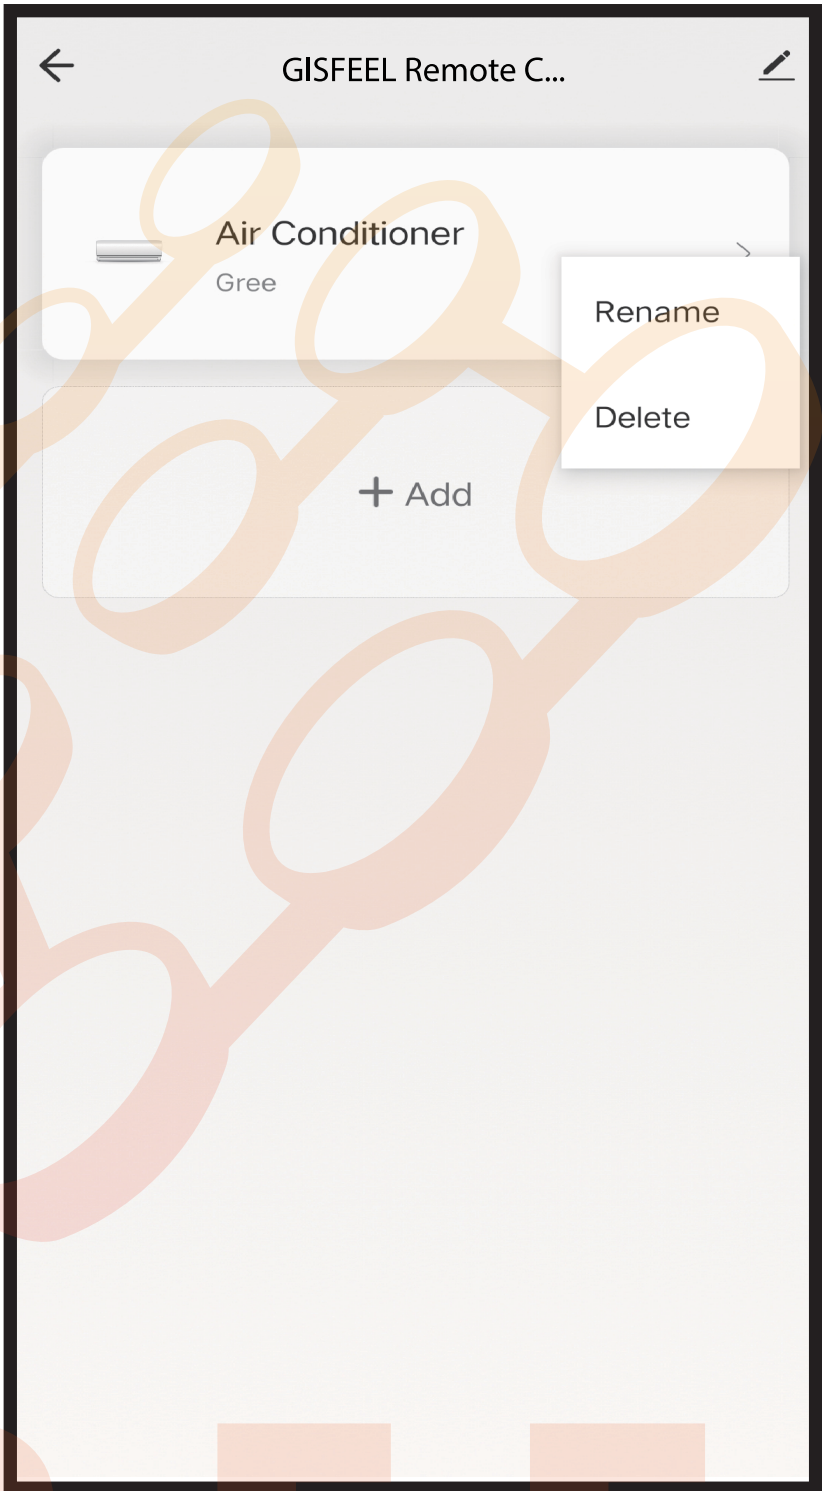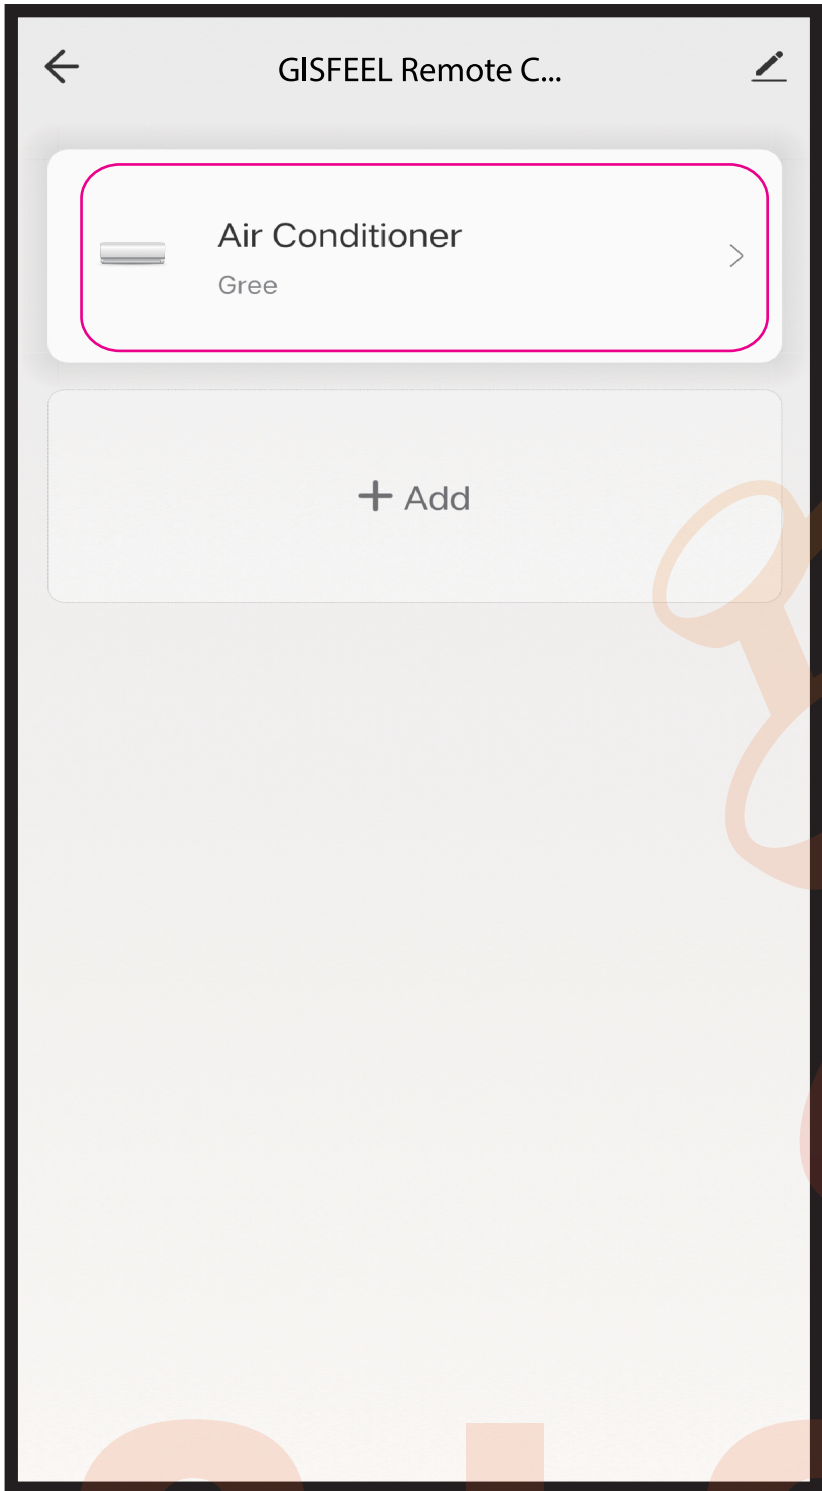

Android

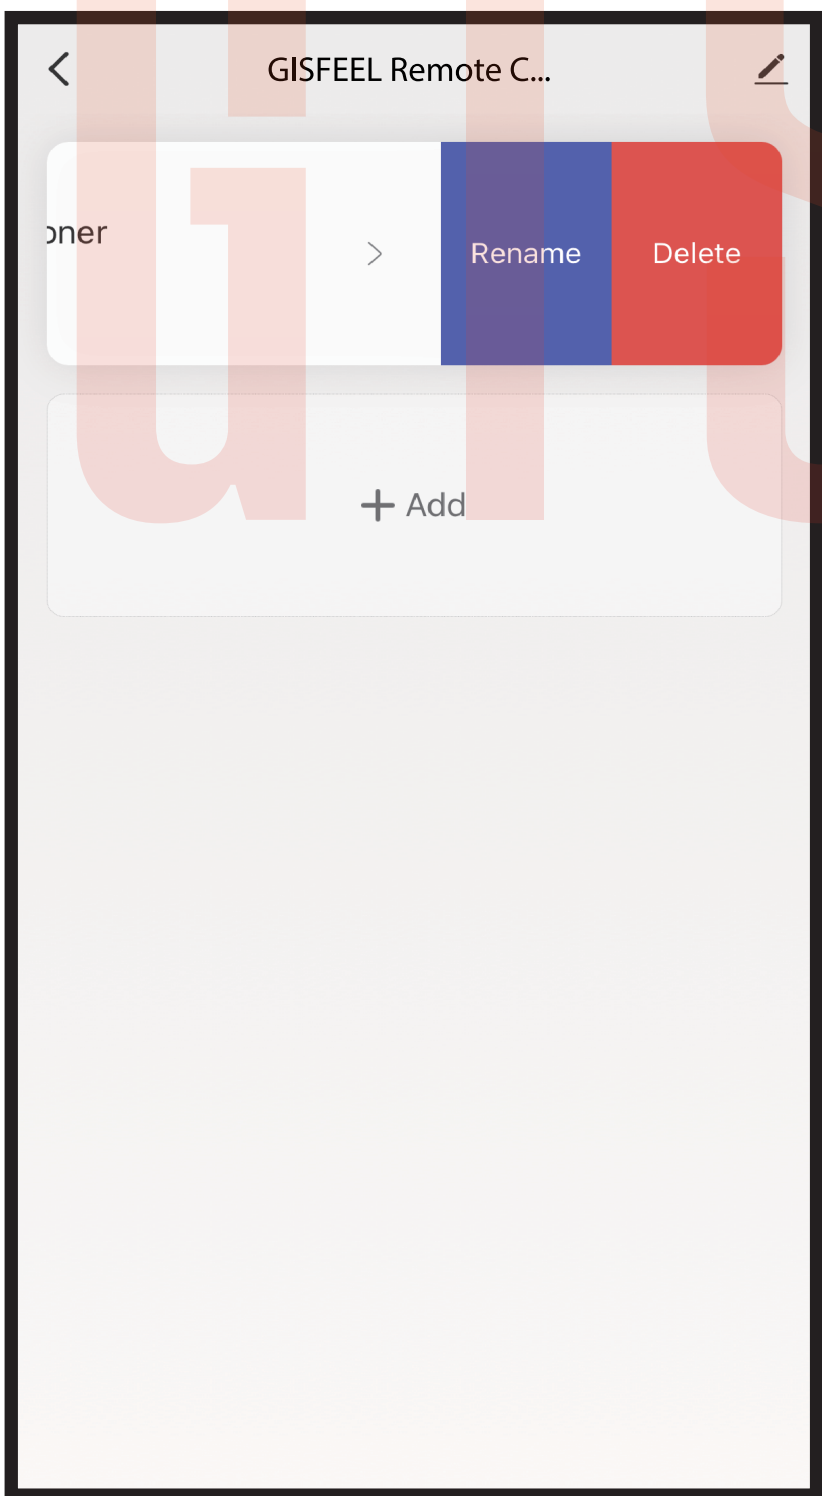


iOS


MODO DIY

El dispositivo trabaja por librerías precargadas, puede que algunos controles no se encuentren registrados y no los reconozca por considerarlo como genéricos, por lo que se deberán agregar como dispositivos DIY para poder funcionar con la app. Seguí estos pasos:

1. Si no puedes encontrar el modelo del dispositivo en la lista disponible, clickeá en **“DIY”** para mostrar otros botones de otros modelos.

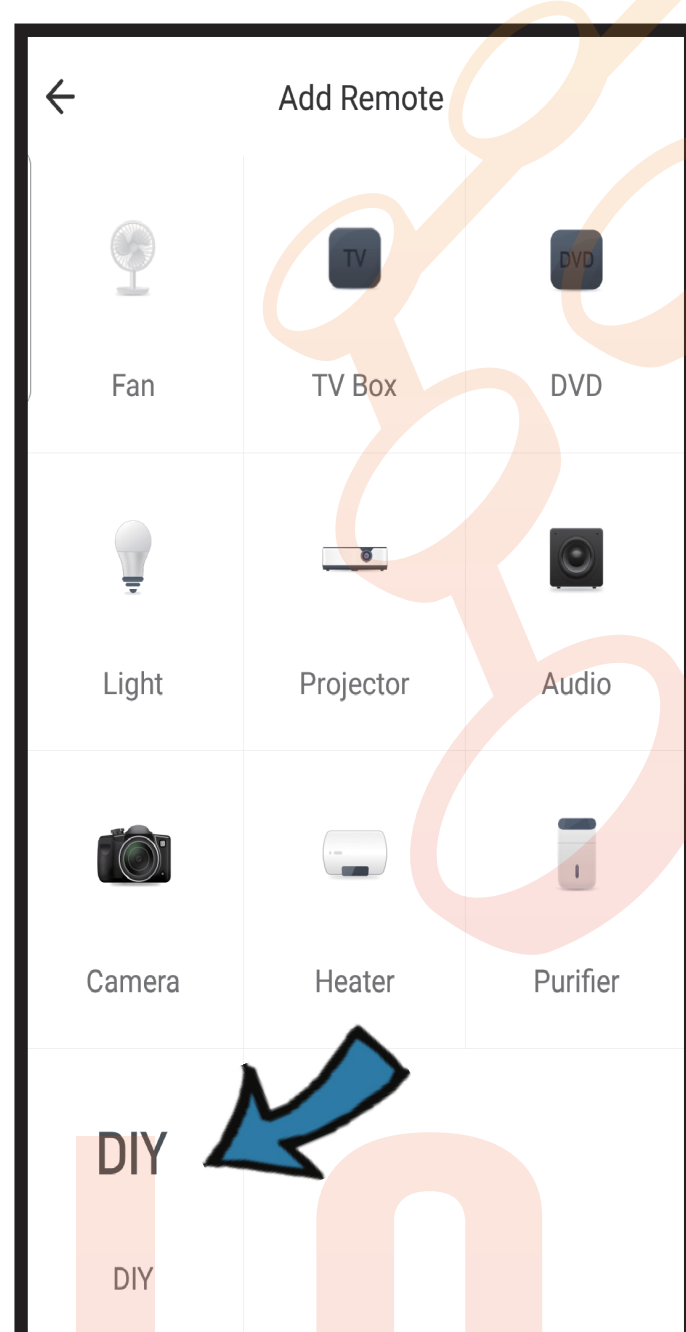


Paso 1

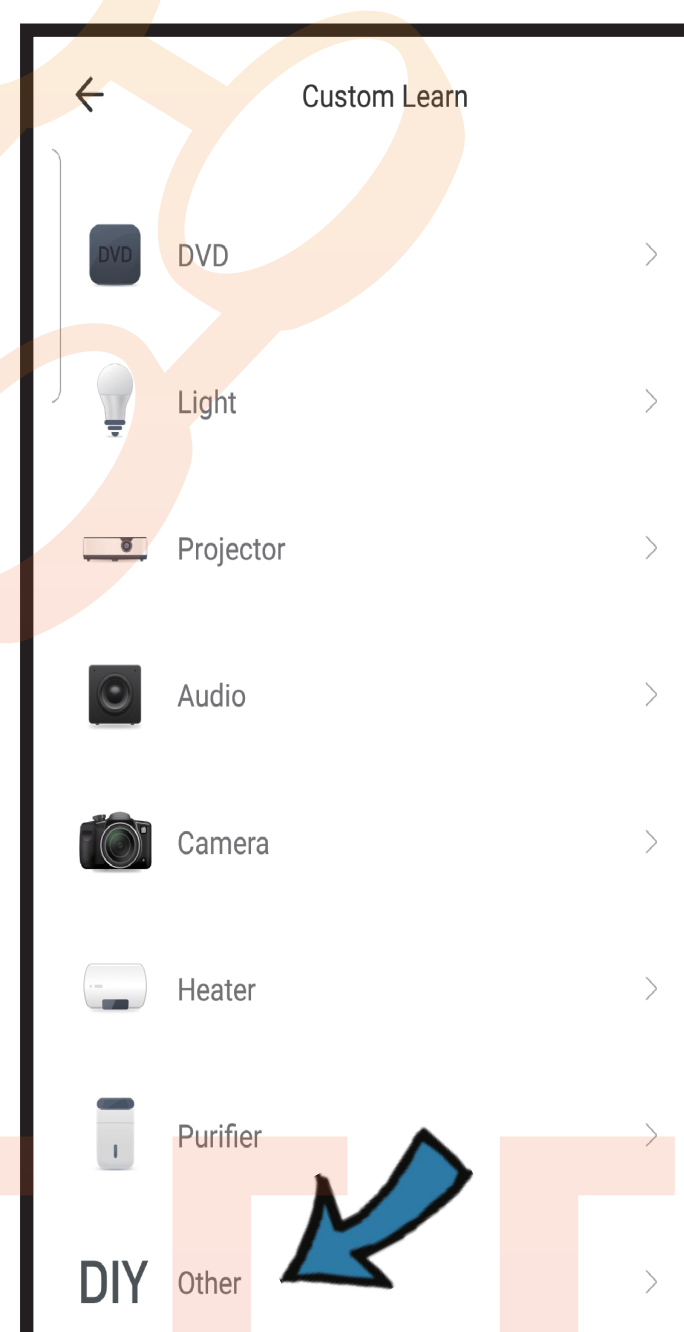


Paso 2

2. Nuevamente, seleccioná DIY

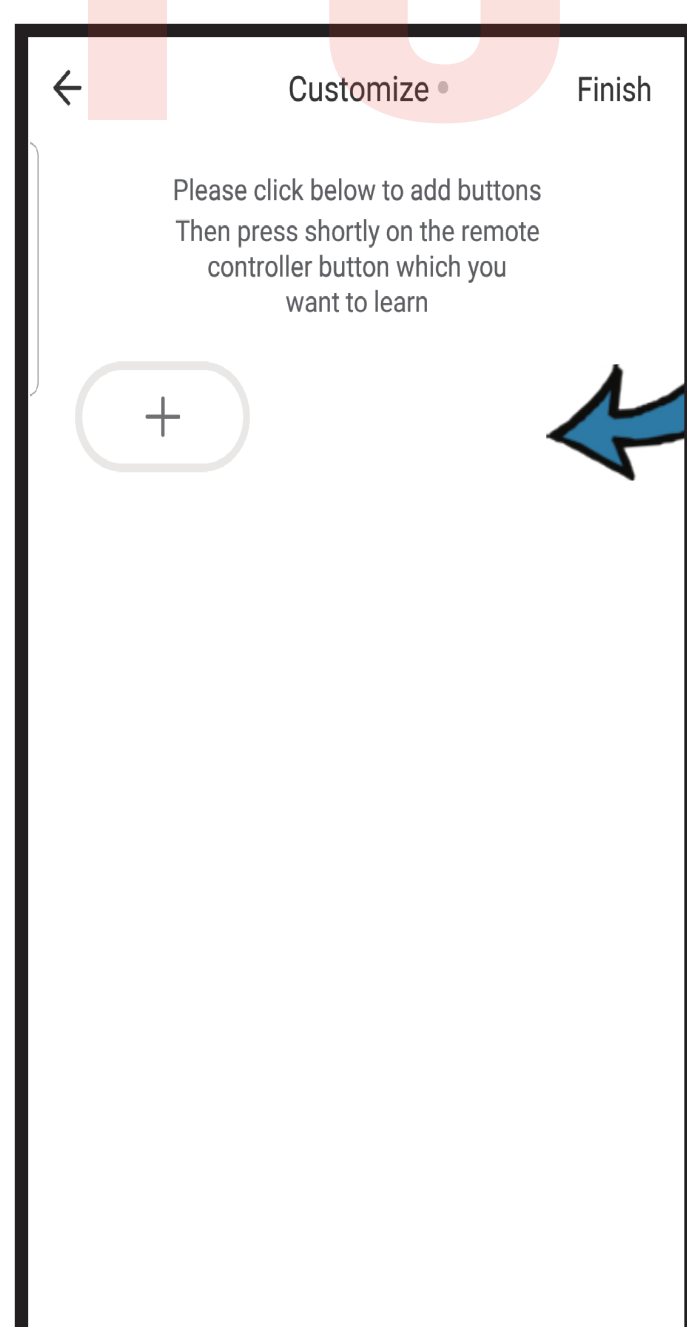


Paso 3

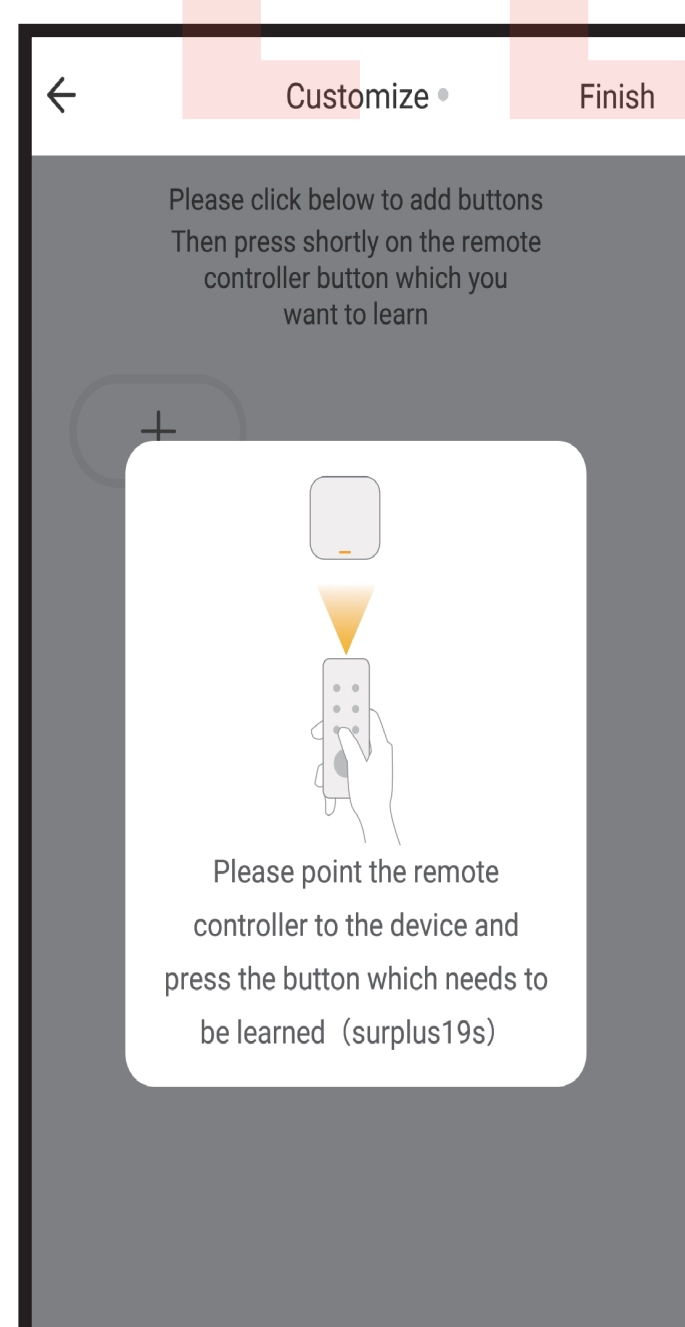


Paso 4

3. Se desplegará una pantalla de configuraciones donde podrás añadir los controles. Presioná el (+) para añadir un botón.

4. Para completar la vinculación, debes presionar por algunos segundos el botón del control, del artefacto que desees añadir, acercandolo a una distancia no mayor a 5cm al control remoto IR

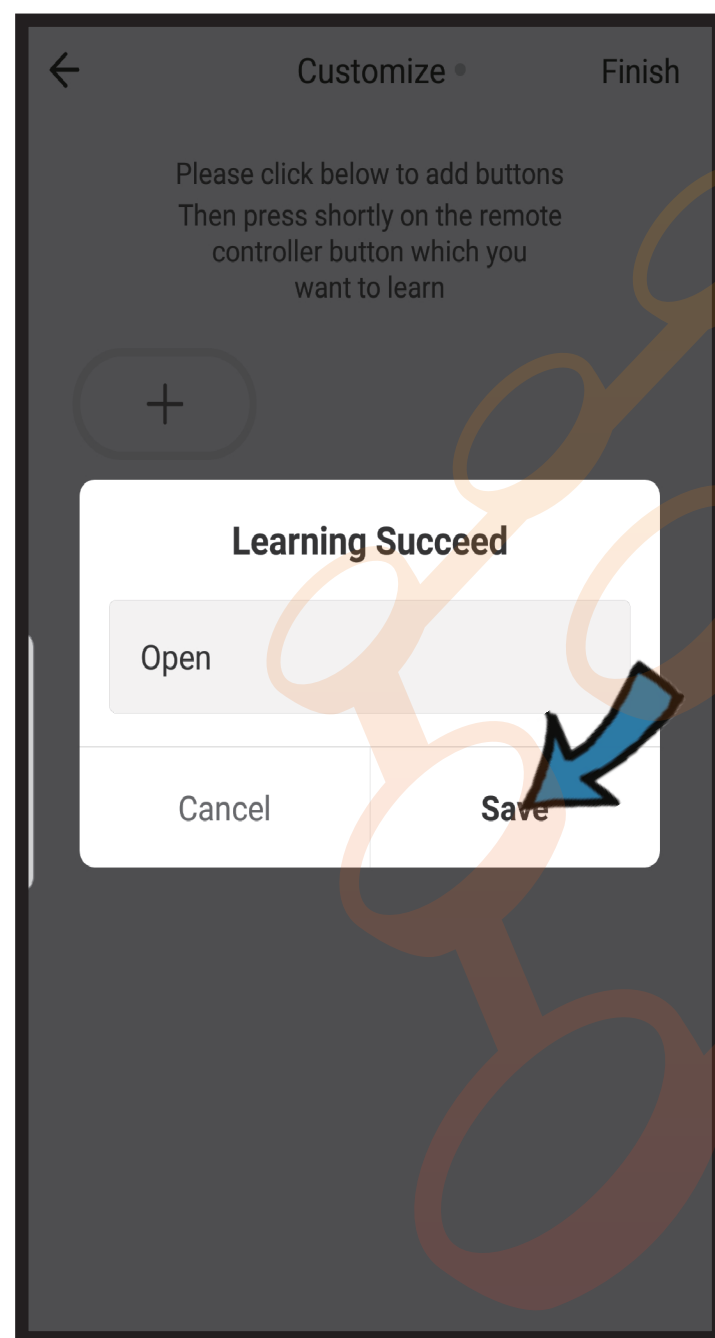

Paso 5

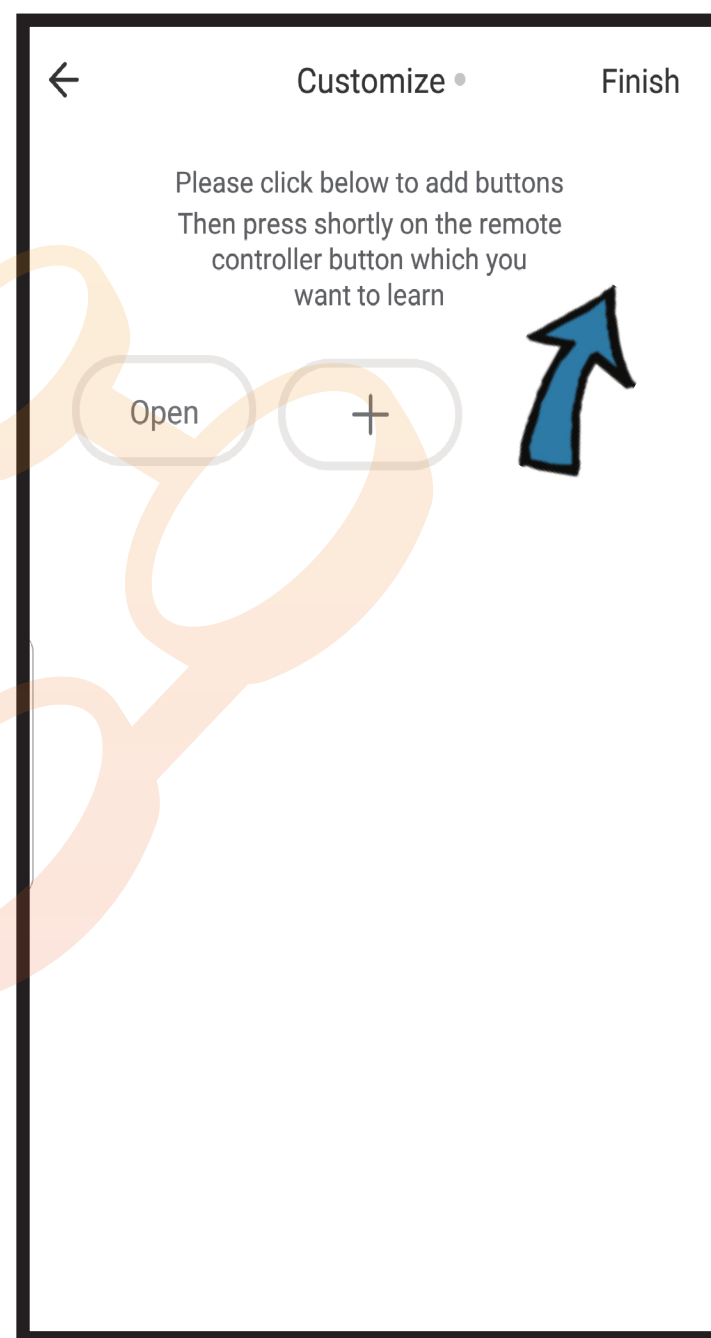

Paso 6

5. Una vez reconocido el comando, nombrá el botón para guardarlo.

6. Añadir más controles y guardar

Clickeá (+) para continuar añadiendo otros botones o dispositivos para controlar, o clickeá en "finish" para terminar.

NOTAS


1. Este dispositivo solo soporta una frecuencia de 38KHz, si el IR remoto no puede recibir comandos desde el IR del dispositivo, puede ser que el dispositivo o el IR no sean compatibles.

2. El modo DIY no soporta el control por voz. Necesita crear "Escena" con el dispositivo en la App para que funciones mediante voz.

Funciones


1. Personaliza Escenas

Creá un escenario inteligente para dispositivos IR, clickeá en la página de escena y luego clickeá en (+), en la esquina superior derecha para establecer condiciones y tareas.

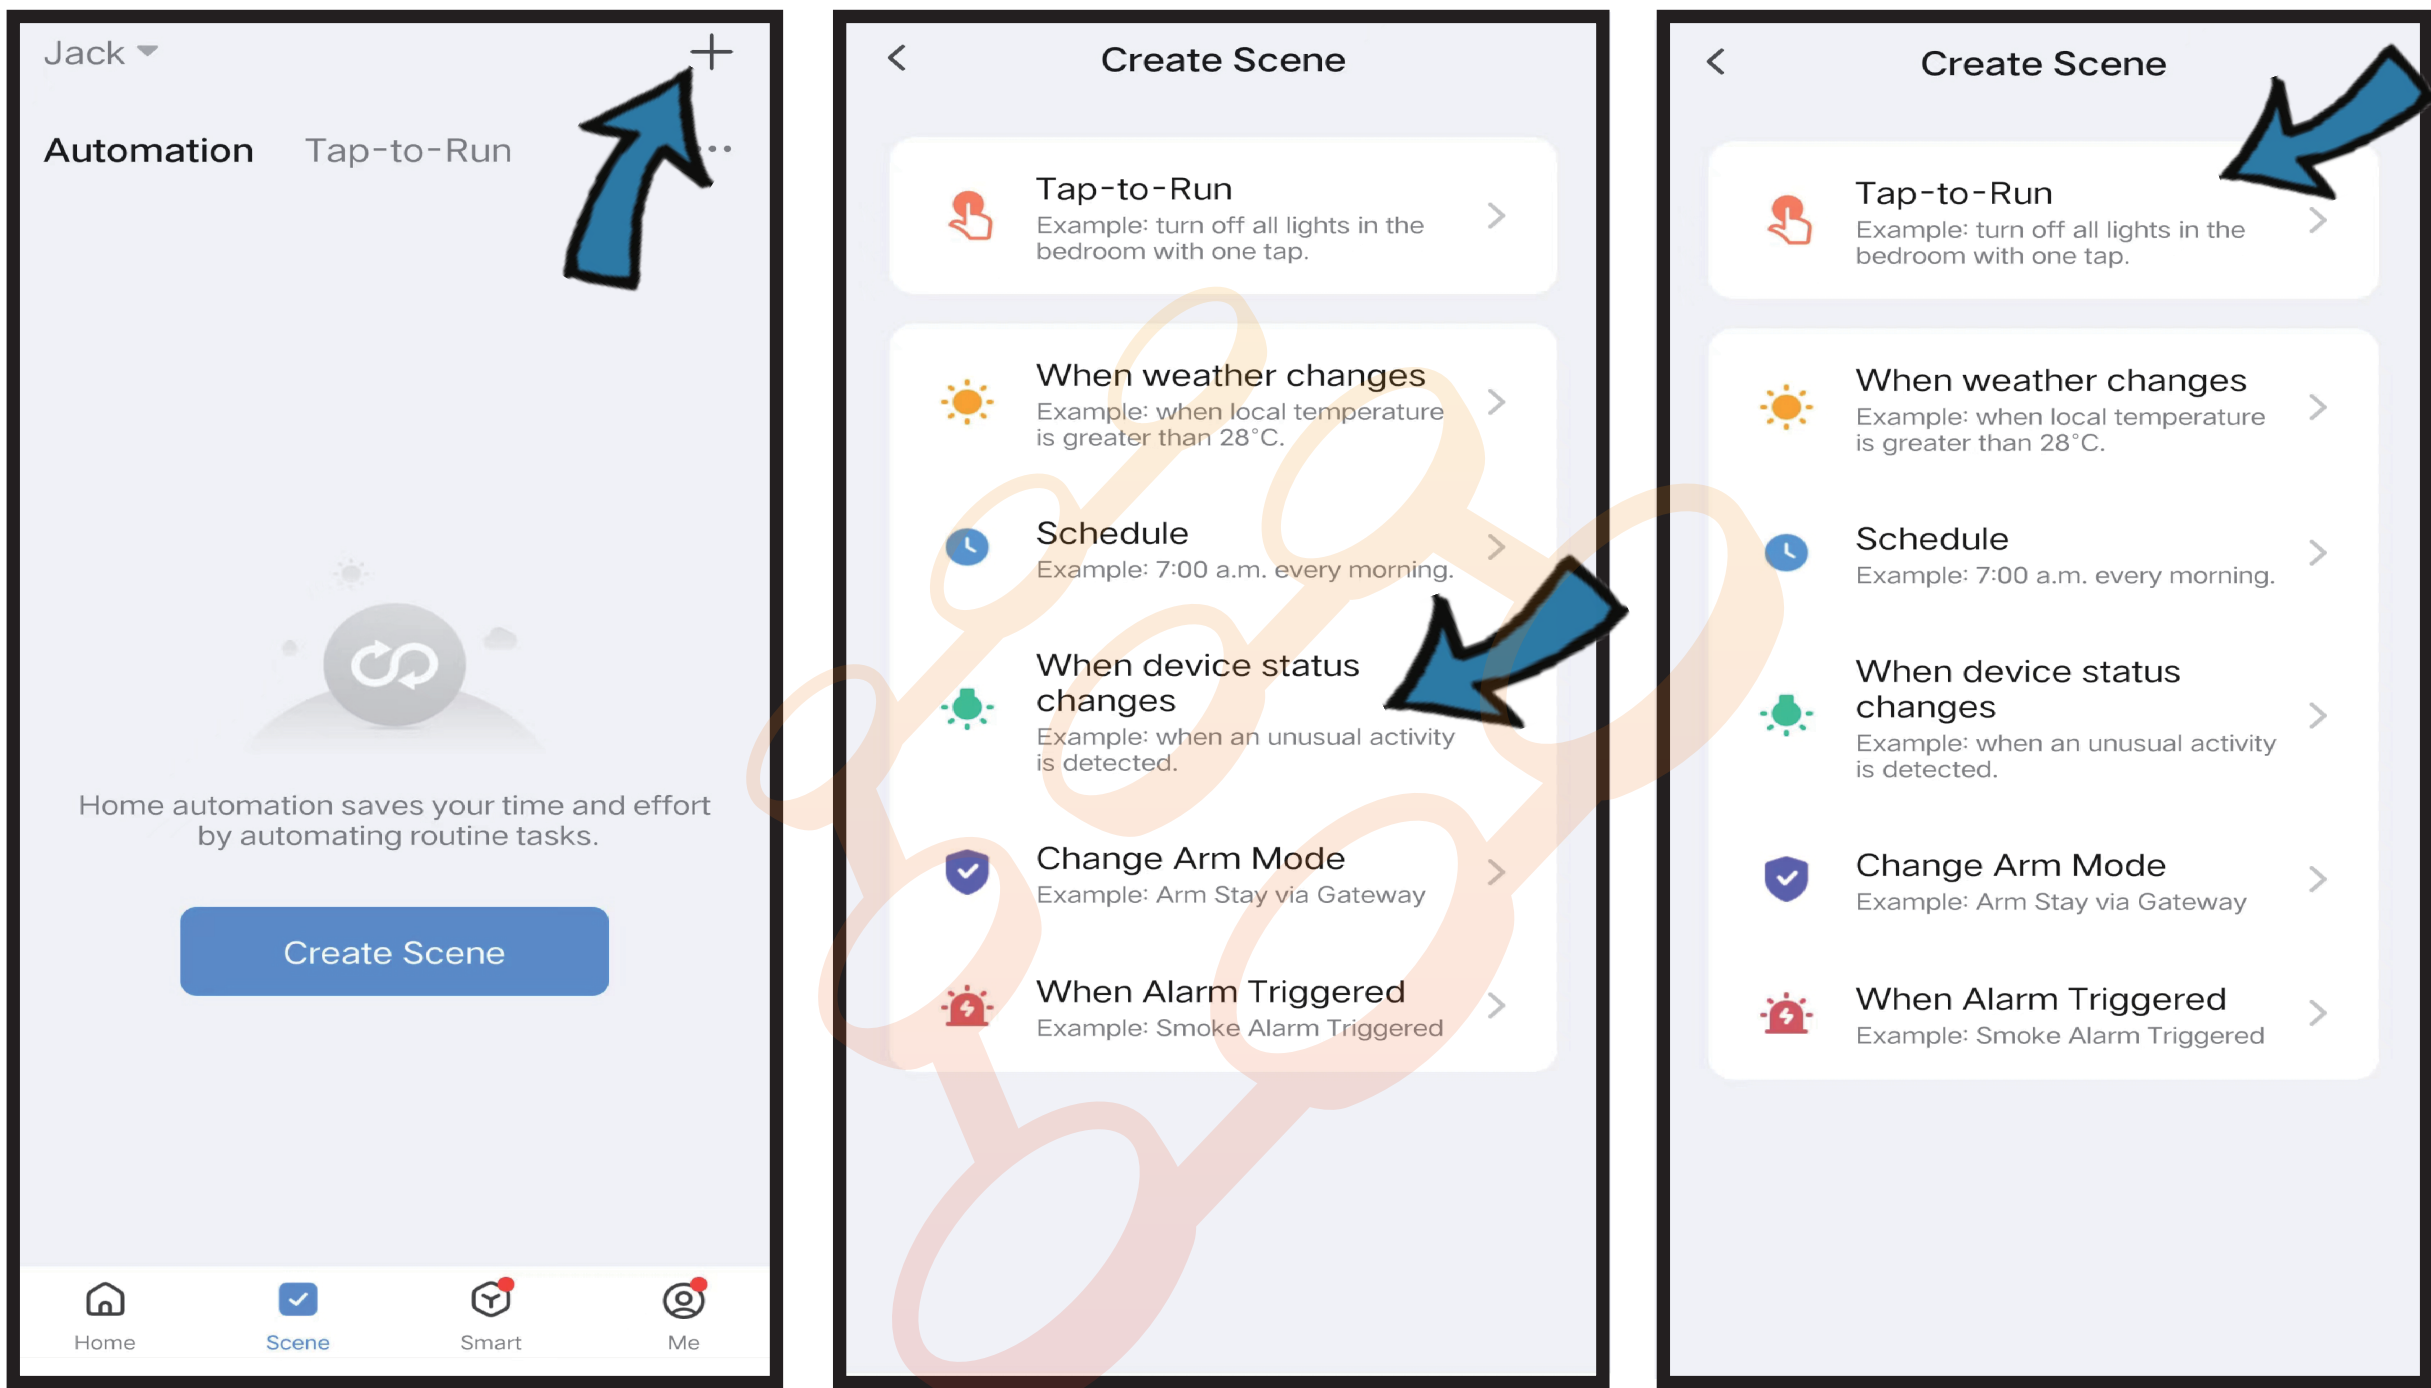


2. Configuraré el horario

Seleccioná "Ejecute" ("Tap to run") o "Automatización" ("automation") en la página de escena. Toque (+) para seleccionar "Programación" para encender o apagar en horarios deseados.

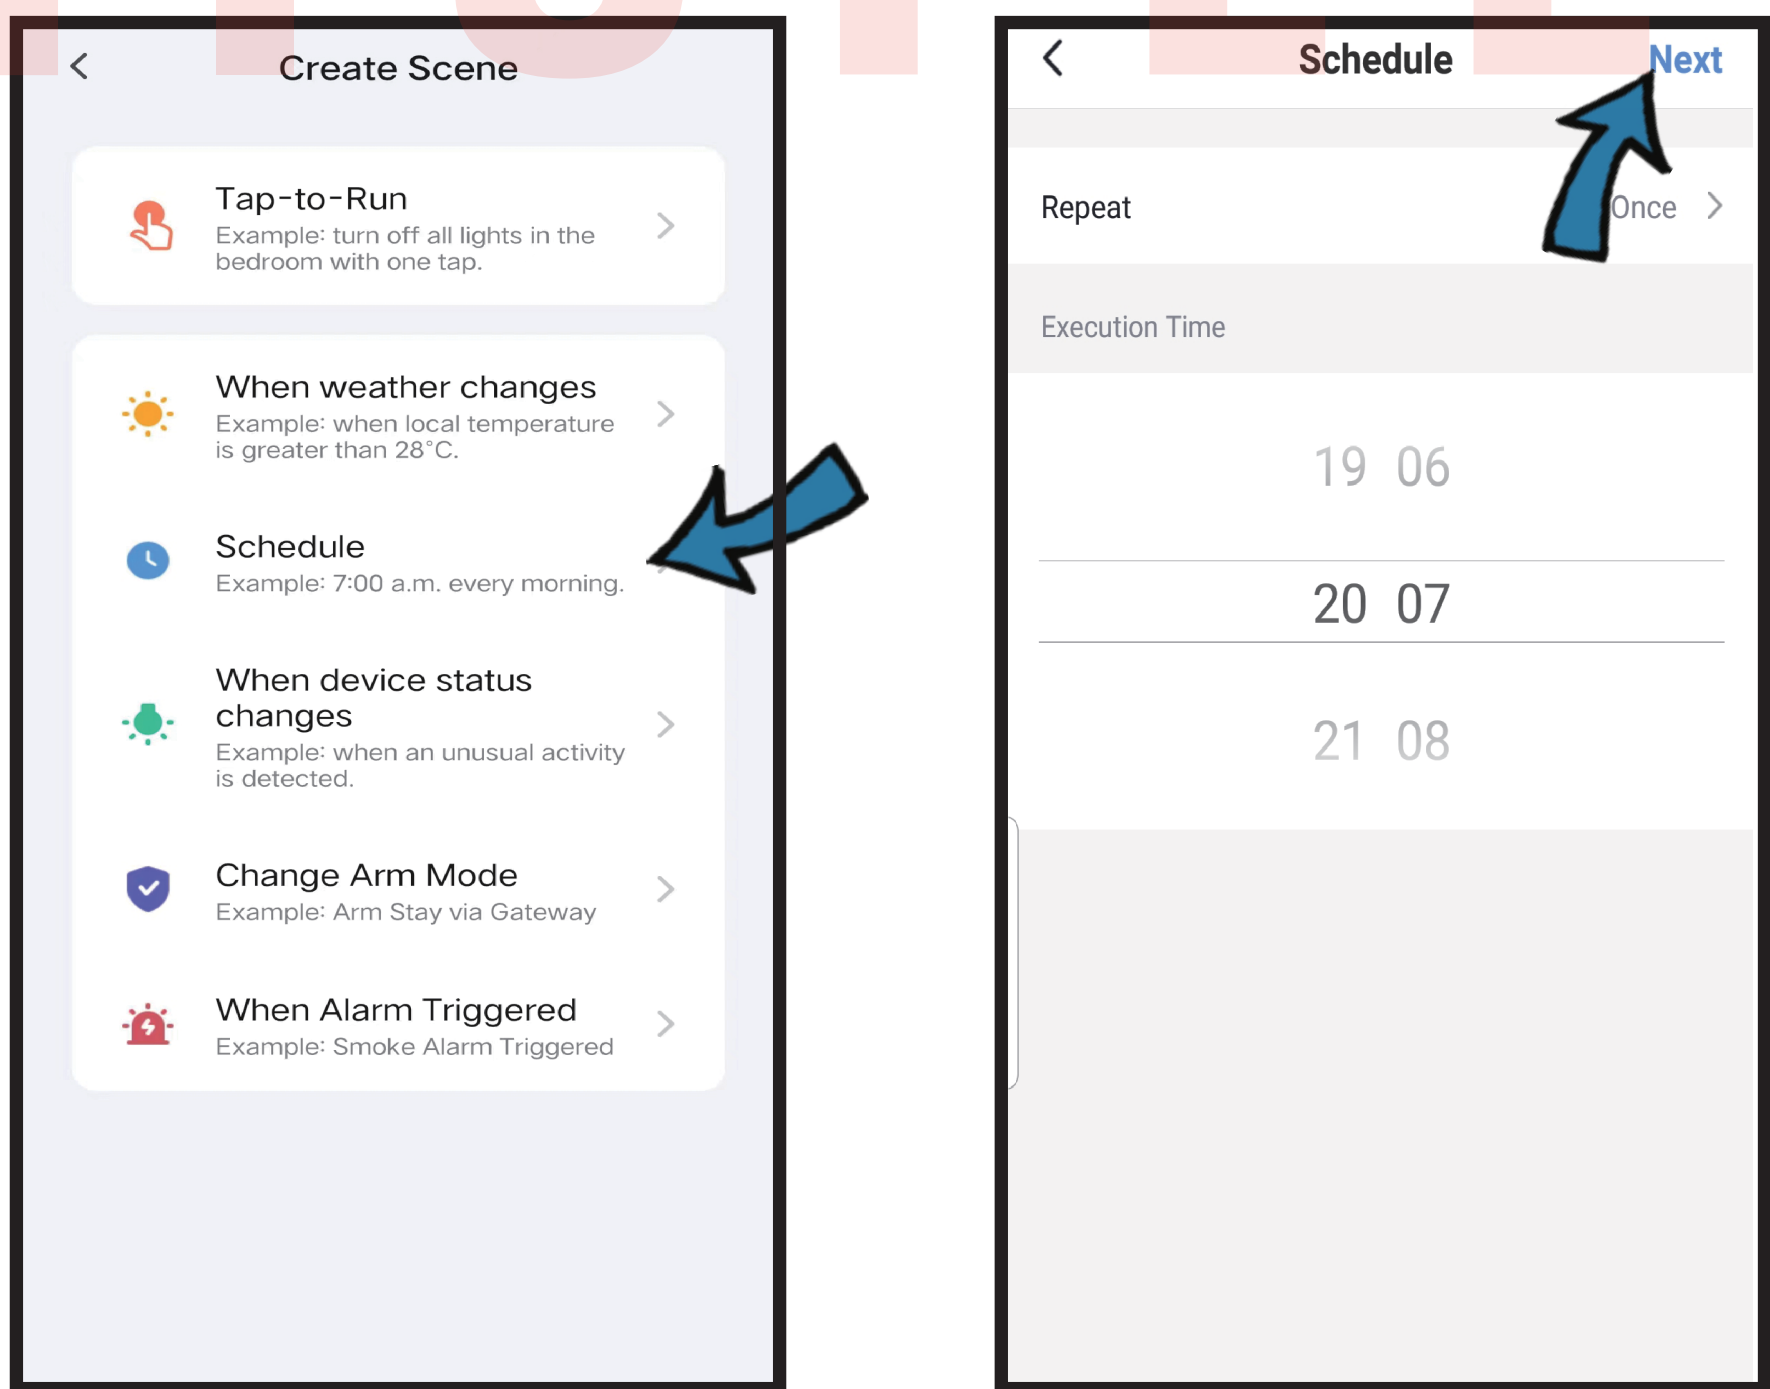

3. Compartí dispositivos

Podés controlar y compartir dispositivos con los miembros de tu familia, ellos también podrán controlarlos a través de la APP.


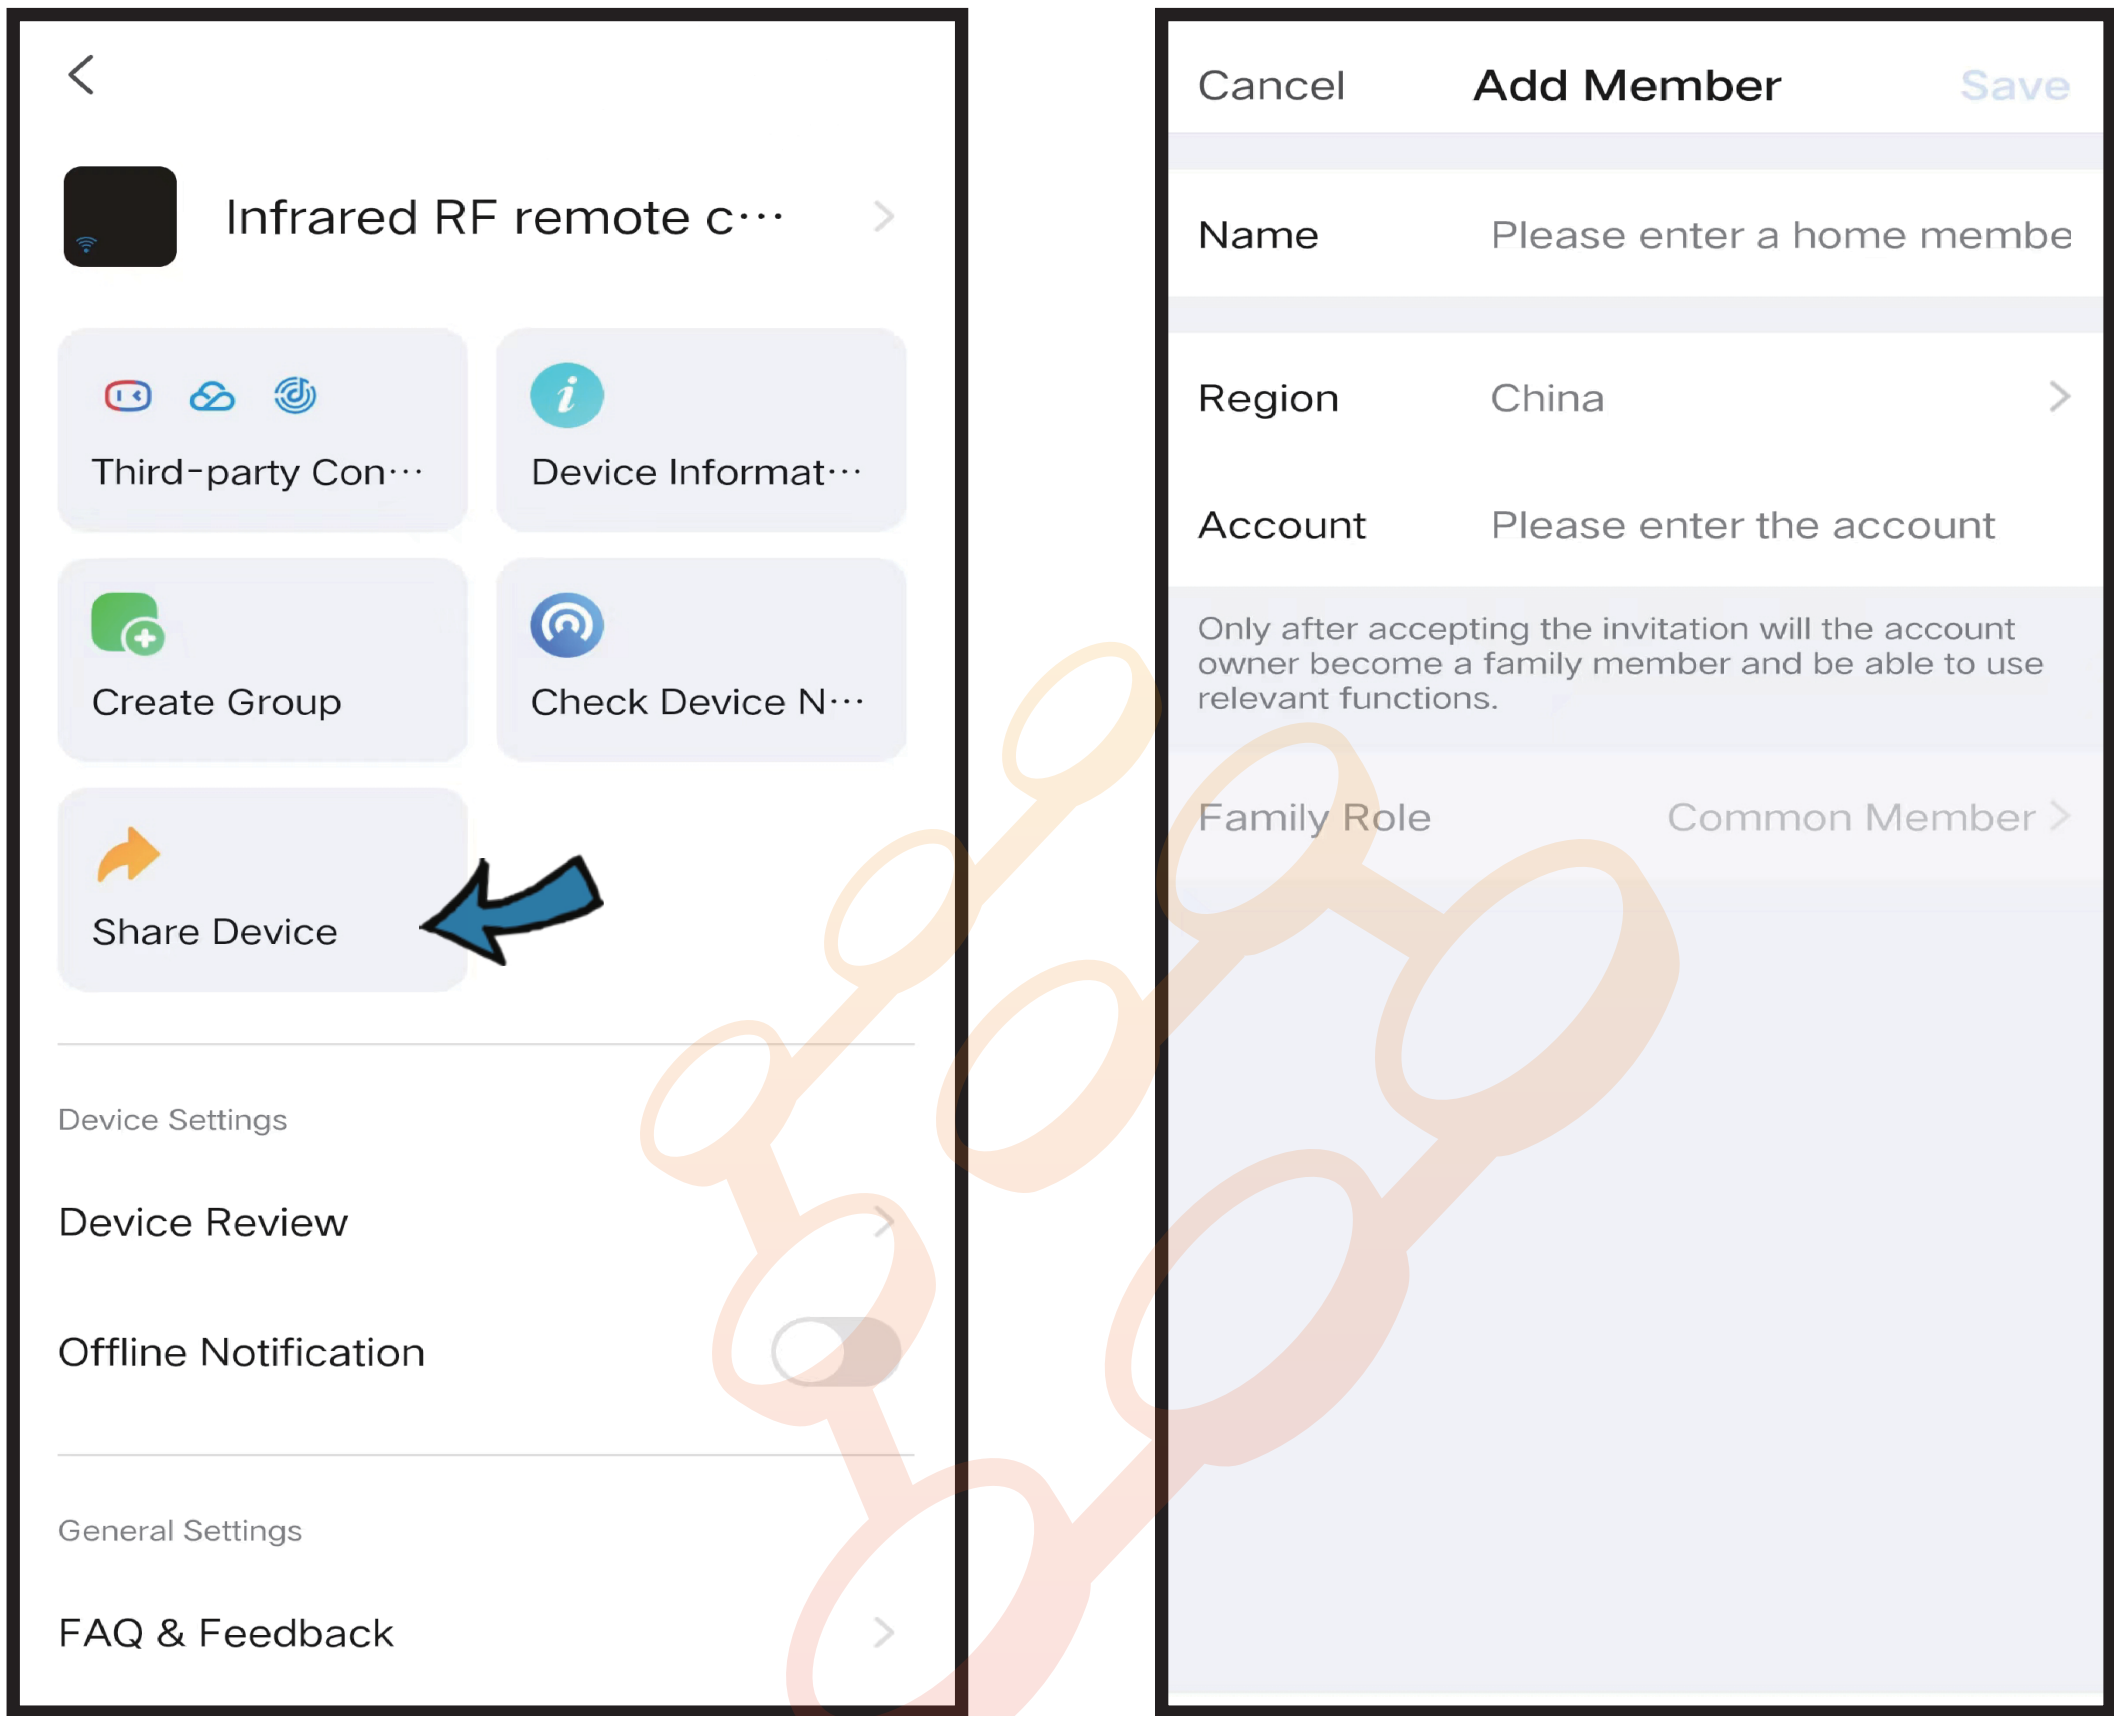


4. Monitor de temperatura y humedad

Con el monitor de temperatura y humedad toma acciones en tiempo real y haz los ajustes necesarios.

5. Control de voz

Podés controlar por voz con Alexa y el Asistente de Google

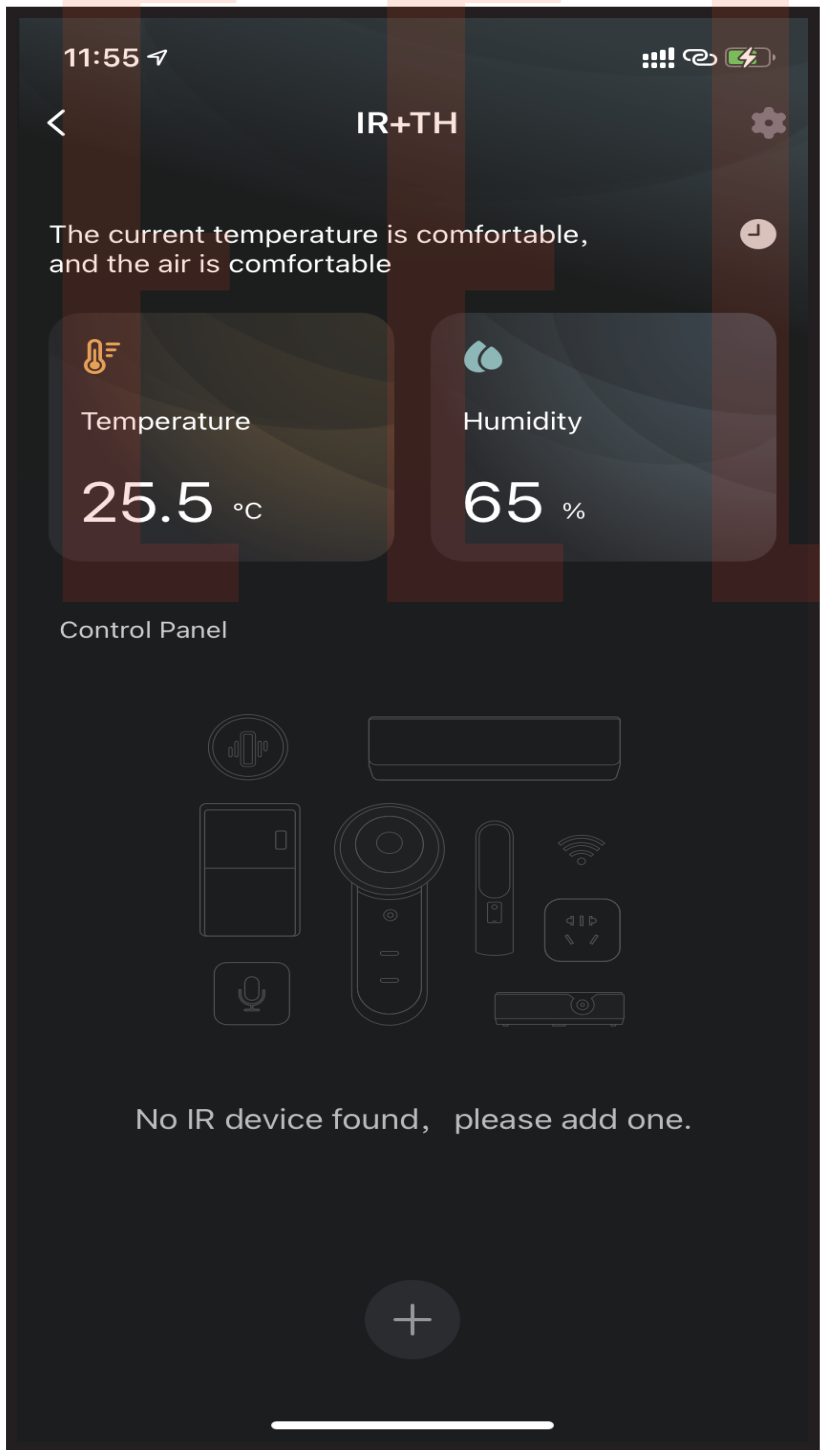

Nota: Para utilizar los controles de voz, debes configurar escenas de toque directamente en la APP de SmartLife o Tuya.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué voltaje de adaptador debo usar?

Por favor, use SOLO un adaptador de corriente de 5V para suministrar energía, y asegúrese de que la corriente del adaptador sea de 1A completo. De lo contrario, el control remoto IR + RF no funcionará correctamente.

2. ¿Qué debemos hacer cuando no podemos usar el control remoto IR para controlar el dispositivo?

La señal IR no puede penetrar paredes, así que asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto IR y los dispositivos IR.

3. ¿Puedo controlar los dispositivos a través de una red 2G/3G/4G?

Tanto el control remoto IR como el dispositivo móvil deben compartir la misma red Wi-Fi 2.4 GHz al agregar el control remoto IR. Una vez finalizada la configuración, puede controlar los dispositivos a través de una red 2G/3G/4G. Actualmente, no es compatible con redes 5G.

4. ¿Qué debo hacer cuando falla el proceso de configuración del dispositivo?

Puede:

- . Verificar si el control remoto IR está encendido o no.
- . Verificar si su teléfono móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz.
- . Verificar su conectividad de red, asegúrese de que el enrutador Wi-Fi funcione correctamente.

Asegurarse de que la contraseña del Wi-Fi sea correcta.

5. ¿Qué debo hacer si el dispositivo se desconecta a menudo?

Verificar si el router está apagado o desconectado de la red.

Verificar si el router ha sido reemplazado, o si se ha cambiado el nombre o la contraseña del Wi-Fi.

Por favor, confirme si el dispositivo acaba de actualizar el firmware. El dispositivo se desconectará de la red cuando se actualice el firmware y se conectará automáticamente a la red después de completar la actualización.

La señal Wi-Fi del dispositivo es demasiado débil.

El dispositivo está demasiado lejos del router.

Si el dispositivo se desconecta después de un período de uso, pero después de reiniciar el enrutador o volver a conectar el dispositivo a la red, el dispositivo vuelve a la normalidad. Indicando que el enrutador está sobrecargado debido al uso prolongado a alta carga, debe reemplazarlo por uno más potente o reducir la cantidad de dispositivos conectados al enrutador.

También puede usar el punto de acceso (hotspot) del teléfono para verificar si es un problema de la red.

6. ¿Qué debo hacer cuando aprendo (DIY learning) los botones de un dispositivo IR?

Solo es compatible con la frecuencia IR de 38KHz. Si el control remoto IR no puede recibir comandos del dispositivo IR, es probable que la frecuencia del dispositivo IR no coincida, siendo imposible aprender los comandos. Por favor, verifique la frecuencia IR del dispositivo.

7. ¿Cuándo son más precisas la temperatura y la humedad en la aplicación?

Unos 30min despues de completar la configuración, la temperatura y humedad que se muestran en la app se acercan más al ambiente real, por lo que las lecturas son más precisas. Por favor, manténgalo alejado de cualquier fuente de calor.

GISFEEL

**Disfrute de la Automatización.
Gracias por elegirnos.**



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel
Modelo: GSF-CRITH-0302
Entrada: DC 5V/1A TIPO C
WIFI: 2.4 GHz
Origen: CHINA.
Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.
Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.