



Tutorial CESBot

CESBot è il bot Telegram ufficiale di CESol. Puoi trovarlo su Telegram scansionando il QR code qui sotto o cercando il nome utente @CESPLUSBOT. È progettato per interagire autonomamente con il tuo impianto fotovoltaico tramite semplici comandi.




@CESPLUSBOT

I. Impostare l'impianto in modalità esportazione 100%

La modalità "esportazione 100%" consente al tuo impianto di esportare tutta l'energia prodotta in eccesso direttamente verso la rete, dopo aver prioritariamente accumulato l'energia nelle batterie.

Come fare:

1. Apri la chat con CESBot.
2. Premi su "**START**" per avviare il bot.
3. Dal menu laterale selezionare il comando: **Enable 100% export for Afore inverters (BETA)**.
4. Inserisci il numero seriale dell'inverter, il numero del logger, oppure invia una foto del logger.
5. CESBot confermerà dopo alcuni secondi che il comando è stato eseguito correttamente e che l'impianto è stato impostato per esportare al 100%.

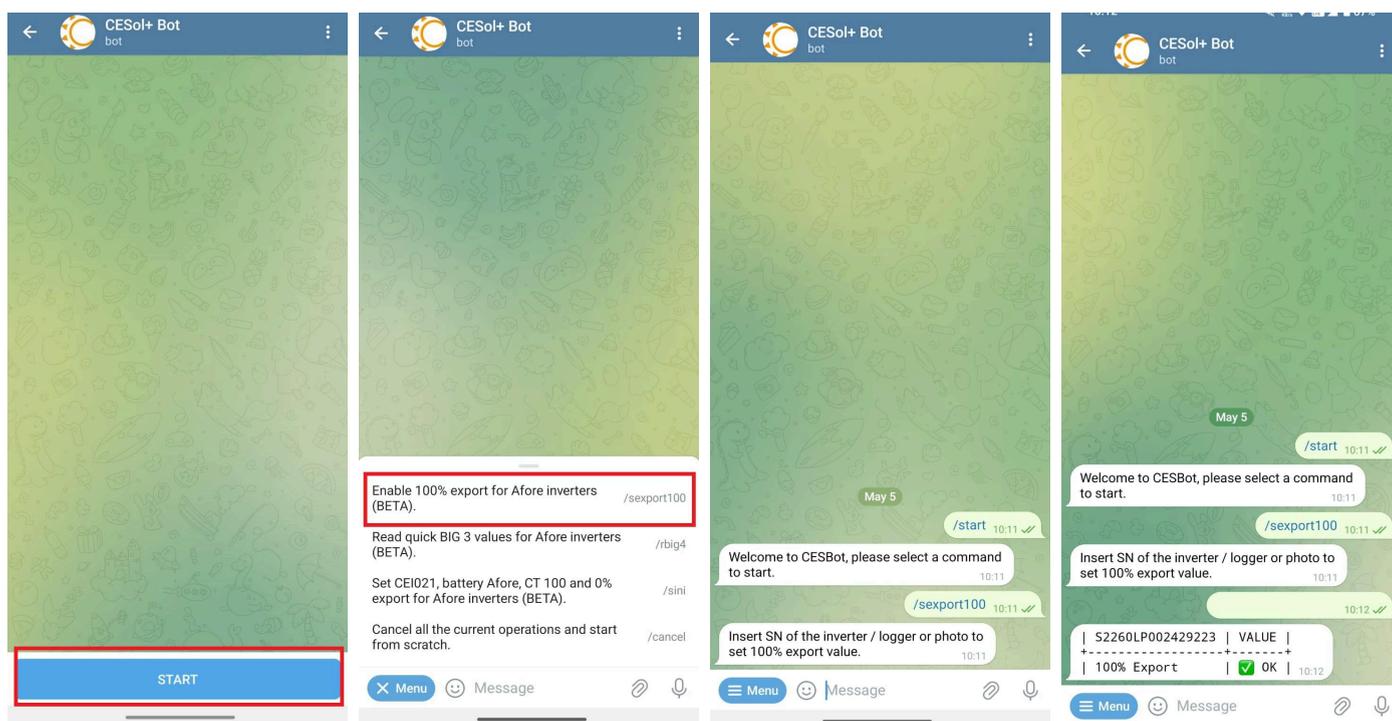




2. Visualizzare i dati rilevanti dell'impianto

CESBot permette di accedere rapidamente ai dati rilevanti relativi al funzionamento del tuo impianto, come la produzione corrente, l'autoconsumo e lo stato delle batterie.

Come fare:

1. Premi su **"START"** per avviare il bot.
2. Dal menu laterale selezionare il comando: **Read quick BIG 3 values for Afore inverters (BETA)**.
3. Inserisci quindi il numero seriale dell'inverter, il numero del logger, oppure invia una foto del logger.
4. Riceverai istantaneamente una panoramica completa dei principali dati del tuo impianto, direttamente in chat.

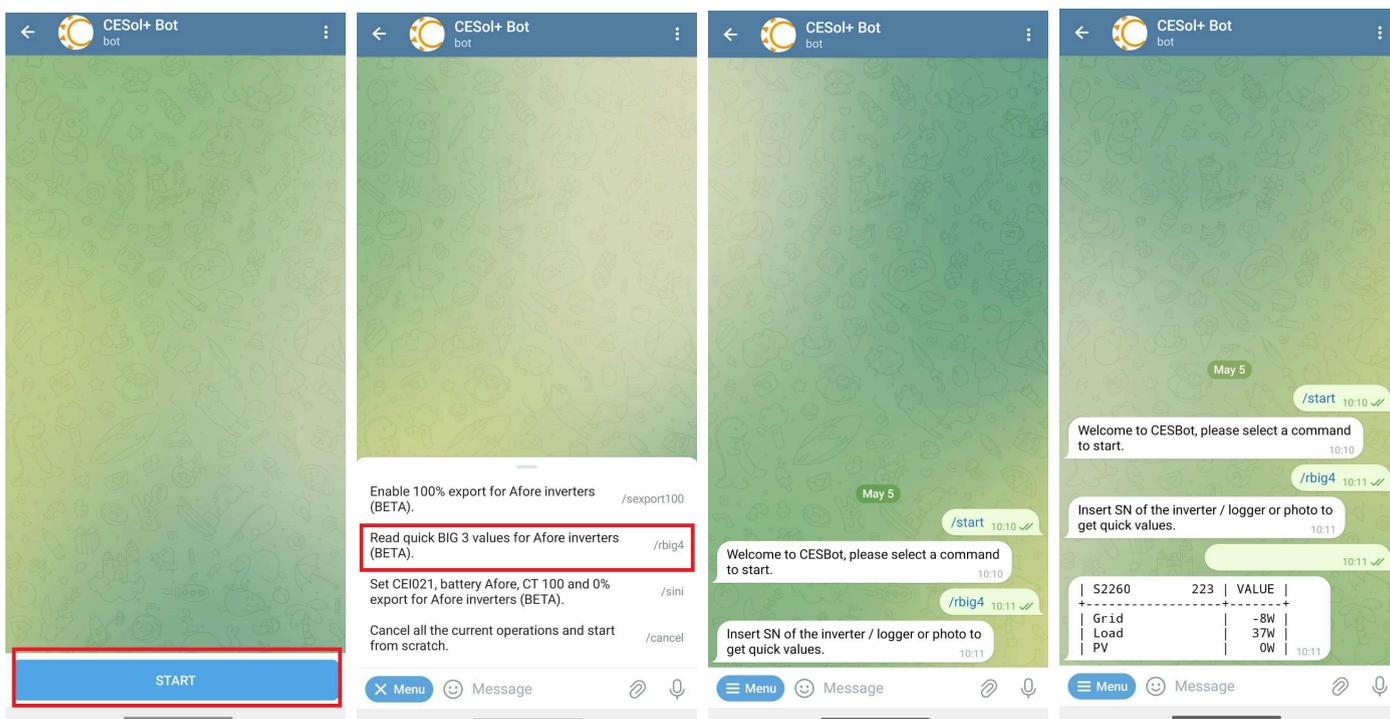




3. Configurazione CEI 02I + Batteria Afore + CT 100 + Esportazione 0%

Questa funzione consente di configurare automaticamente l'inverter Afore in conformità con la normativa CEI 0-2I, attivando la batteria, impostando il trasformatore di corrente su 100 e bloccando l'esportazione in rete.

Come fare:

1. Premi su **"START"** per avviare il bot.
2. Dal menu laterale selezionare il comando: **CEI02I, Batteria Afore, CT 100 and 0% export for Afore inverters (BETA)**
3. Inserisci quindi il numero seriale dell'inverter oppure il numero del logger.
4. Dopo alcuni secondi, CESBot confermerà che la configurazione è stata applicata correttamente.

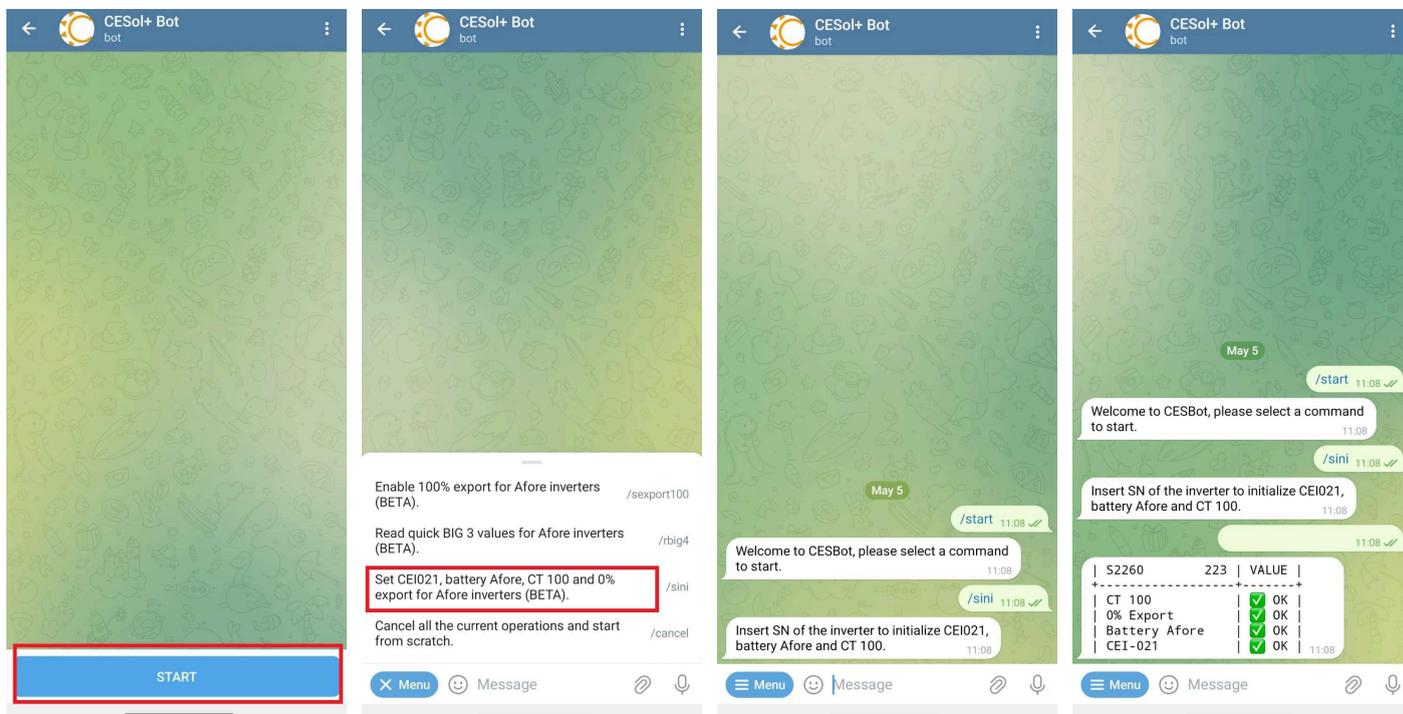





4. Cancellare l'ultimo comando eseguito

Se hai inserito un comando per errore o vuoi annullare rapidamente l'ultima operazione eseguita tramite CESBot, puoi facilmente cancellarla.

Come fare:

1. Dal menu laterale selezionare il comando: **Cancel all the current operations and start from scratch**
2. CESBot confermerà che l'ultimo comando inviato è stato annullato.

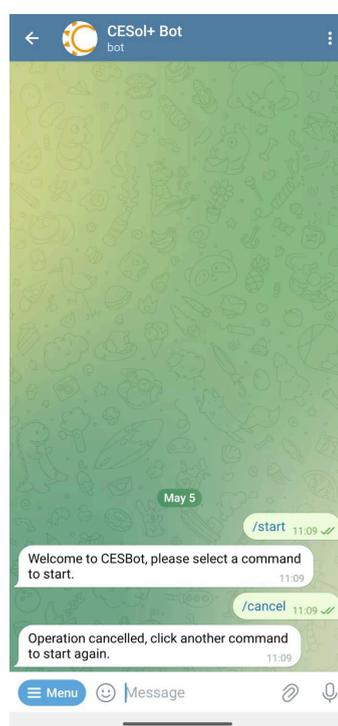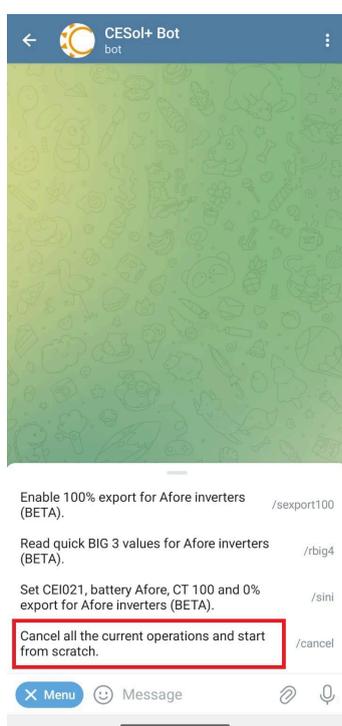

Con CESBot hai sempre il pieno controllo del tuo impianto fotovoltaico, in modo semplice e veloce, direttamente dal tuo smartphone tramite Telegram.