



Compromiso con el futuro

testo 174H

Medición sencilla de temperatura y humedad


para un monitoreo ambiental confiable



Nuevo! Descarga gratuita de soft en:
www.testo.com.ar

Independientemente de la ubicación,
datos de medición flexibles

- Observar • Analizar • Archivar

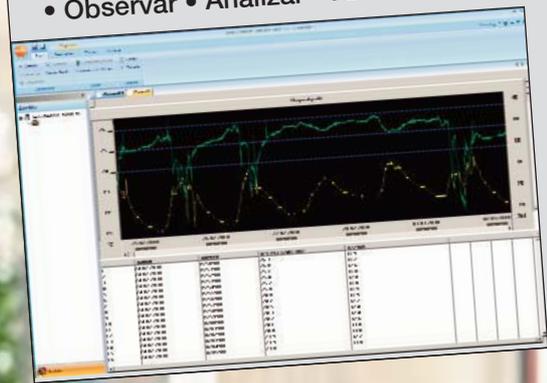

Medición de humedad y temperatura con el mini datalogger testo 174H



Tamaño original

- Sensor de humedad con gran estabilidad a largo plazo
- Integridad de datos asegurada incluso al agotarse la batería
- Gran capacidad de memoria de datos
- Visualización del valor actual de humedad y temperatura
- Amplio rango de medición
- Compacto y robusto
- Emisión de alarma por display
- Transferencia de datos a PC mediante interfase USB

mini datalogger testo 174H, 2 canales, incluye soporte de pared, batería (2 x CR 2032) y protocolo de calibración

Código 0572 6560

Set testo 174H

Set de mini datalogger testo 174H, 2 canales, incluye interfase USB de programación y descarga de datos, soporte para pared, batería (2 x CR 2032) y protocolo de calibración*



Código 0572 0566

*Descarga gratuita de software en: www.testo.com.ar
O ordene el CD separadamente.


Datos técnicos

Sensores	Sensor de temperatura NTC interno Sensor de humedad capacitivo interno
Rango de medición	0 a 100 %HR / -20 a +70 °C
Exactitud - Humedad	±3 %HR (2 %HR a 98 %HR) ±1 dígito +0.03%HR/K
Exactitud - Temperatura	±0.5°C (-20 a +70 °C) +/- 1 dígito
Resolución	0.1%HR / 0.1 °C
Temp. operación	-20 a +70 °C
Temp. almacenamiento	-40 a +70 °C
Tipo de batería	2 x batería botón 3V (2 x CR 2032) reemplazable por el usuario
Autonomía	1 año (ciclo de medición 15 min @ +25 °C)
Clase de protección	IP20
Ciclo de medición	1 min - 24 h (programable por el usuario)
Memoria	16000 lecturas
Software	puede usarse con Windows XP, Vista, Win7



El mini datalogger testo 174H monitorea las condiciones ambientales de depósitos, oficinas y sectores de producción por solo mencionar algunas aplicaciones.

Nuevo software

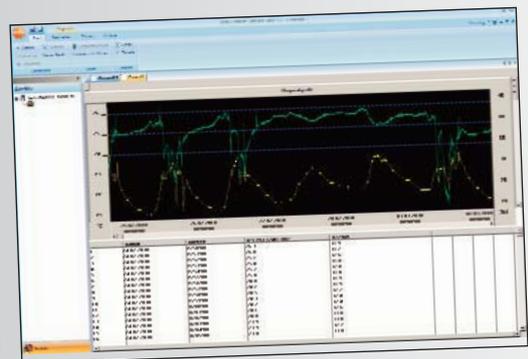

Con el nuevo software testo ComSoft Basic el datalogger puede ser configurado y descargar sus datos fácilmente vía interfase USB. Los datos de medición pueden analizarse en forma intuitiva.

Accesorios

	Código	
Interfase USB para configuración y descarga de datos para mini dataloggers testo 174T y testo 174H	0572 0500	
Software Comsoft Basic (en caso que no sea deseable la descarga vía web con previa registración)	0572 0580	
Batería de litio CR 2032 tipo botón, ordenar de a dos por datalogger	0515 0028	
Certificado de calibración ISO en humedad 11.3 %HR; 50.0 %HR; 75.3 %HR a +25°C por canal/instrumento	0520 0176	
Certificado de calibración ISO en temperatura puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +60 °C; por canal/instrumento	0520 0151	