ACUDOR

Acceso para Servicio a través de…

Paredes • Techos • Pisos • Azoteas

Catálogo ACUDOR Productos de Acceso

A partir de 2019

Contacto : infomx@acudor.com • spanish.acudor.com

SECCIÓN y producto PÁGINAS DE ÍNDICE

PUERTAS DE ACCESO A NIVEL

UF-5000	2	
UF-5500	2	
ED-2002	2	
BP-2002	2	
DW-5040	3	
PA-3000	3	
UCSS	3	NUEVO

PUERTAS DE ACCESO EMPOTRADAS PARA TABLAROCA

DW-5015	4	
DW-5058	4	
DW-5058R	4	

PUERTAS DE ACCESO EMPOTRADAS PARA TABLAROCA Y RESISTENTES AL FUEGO

FW-5015	5	
FWC-5015	5	

PUERTA DE ACCESO RESISTENTES AL FUEGO

FB-5060	6	
FB-5060-DW	6	
FB-5060-TD	6	
FW-5050	6	
FW-5050-DW	7	
FW-5050-UP	7	

PUERTAS DE ACCESO ESPECIALIZADAS

LT-4000	8	
SF-2000	8	
PS-5030	8	
WD-8000	8	
AS-9000	9	
ADWT	9	
ACF-2064	9	NUEVO

PUERTAS DE ACCESO ESPECIALIZADAS - EMPOTRADA

AP-5010	10	
AT-5020	10	
TD-5025	10	NUEVO
ACD-2064	10	NUEVO

PUERTA DE ACCESO PARA DUCTOS

HD-5070	11	
CD-5080	11	
HD-5070-F	11	
CD-5080-F	11	
CD-5080-HP	12	
HDSS-6020	12	
CDSS-6030	12	
GDD	12	
WD-8000	13	
RD-5090	13	

PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD

MS-7000	14	
SD-6000	14	

PUERTAS DE FIBRA DE VIDRIO GFRC & GFRG

YESO

GFRG-R	15	
GFRG-S	15	
GFRG-RH	15	
GFRG-SH	15	
GFRG-ROUND	16	

CEMENTO

GFRC-R	17	
GFRC-S	17	
GFRC-RH	17	
GFRC-SH	17	
GFRC-ROUND	18	NUEVO

CAJAS PARA VÁLVULAS

ARVB	19	
ASVB	19	
AFVP	19	

ESCOTILLAS PARA AZOTEA

ACCESO DE ESCALERA	20	
ESCALERA INTERIOR	20	
ESCALERA DE SERVICIO	21	
ACCESO PARA EQUIPO - Hoja Sencilla	21	
ACCESO PARA EQUIPO - Hoja Doble	22	
ACCESO DE SEGURIDAD	22	
ACCESO CON DOMO	22-23	
ACCESO CON ACTUADOR ELÉCTRICO Aluminio	23	
ACCESO CON ACTUADOR ELÉCTRICO Galvanizada	23	

RESPIRADEROS DE HUMO Y SEGURIDAD

Respiradero de Humo Hoja Sencilla	24	
Respiradero de Humo Hoja Doble	24	

SEGURIDAD Y ESCALERAS PARA ESCOTILLA DE TECHO

Sistema de Riel y Puerta	25	
Escaleras con Eje Fijo	25	
Opciones de asistencia de seguridad	25	

PUERTA PARA PISO - A NIVEL

FA-300	26	
FA-300-R	26	
FA-H20	26	
FC-300	26	
FC-H20	27	
FRFD	27	
AW-APS	27	
A-FPS	27	
FD-8060	29	

PUERTA PARA PISO - EMPOTRADA

FT-8040	29	
FT-8050	29	
FT-8080	29	
FT-8080-1	29	

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

UF-5000
A NIVEL UNIVERSAL

TAMAÑOS ESTÁNDAR UF-5000

Pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
8 x 12	203 x 305
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
12 x 16	305 x 406
12 x 18	305 x 457
12 x 24	305 x 610
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
16 x 24	406 x 610
18 x 18	457 x 457
18 x 24	457 x 810
22 x 22	560 x 560
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914

Aplicación
- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel

Características del Producto
- El panel de la puerta tiene esquinas de seguridad redondeadas que brindan un aspecto arquitectónicamente agradable
- El reborde de moldura de una pieza no se retuerce, pandea ni distorsiona
- La bisagra única oculta y continua no se pegará.

UF-5500
A NIVEL UNIVERSAL

TAMAÑOS ESTÁNDAR UF-5500

Pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
15 x 15	381 x 381
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610

Aplicación
- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel

Características del Producto
- Panel de puerta forjado con esquinas redondeadas
- Bisagra y soldaduras ocultas
- Material de acero galvanizado con cubierta blanca horneada sobre polvo de poliéster

ED-2002
A NIVEL UNIVERSAL

TAMAÑOS ESTÁNDAR ED-2002

Pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
20 x 20	508 x 508
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 915

Aplicación
- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel
- Puertadeaccesoeconómicayatractivaparaparedesytechos

Características del Producto
- Panel de puerta formada
- Bisagra oculta

BP-2002
A Nivel Universal

TAMAÑOS ESTÁNDAR BP-2002

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610

Aplicación
- Singular panel de puerta biselado que se traslapa con el marco
- Puerta de acceso económica y atractiva para paredes y techos, idealmente adaptada para apartamentos, condominios y edificios de oficinas

Características del Producto
- Bisagra oculta

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

DW-5040

Puerta de Acceso A Nivel, *para Tablaroca*

TAMAÑOS ESTÁNDAR

pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
22 x 22	560 x 560
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914

Aplicación

- Diseñada específicamente para instalación en paredes y techos de tablaroca después de haberse instalado la tablaroca.

Características del Producto

- Panel de puerta formado con rebordes en los cuatro lados
- Bisagra única oculta, el reborde de la puerta es un borde ahusado perforado con orificios pre-perforados

PA-3000

A NIVEL NO RESISTENTE - *Puerta de Acceso de Plástico*

TAMAÑOS ESTÁNDAR PA-3000

pulg	mm
4 x 6	101 x 152
6 x 9	152 x 228
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
14 x 29	358 x 735
18 x 18	457 x 457
22 x 22*	560 x 560
24 x 24*	610 x 610

* Sólo para instalación en pared

Aplicación

- Fácil acceso a paredes y techos
- Económica y atractiva

Características del Producto

- Plástico de estireno de alto impacto con estabilizadores U.V.
- Con bisagras con una función removible

UCSS

TAPA UNIVERSAL

NUEVO PRODUCTO

TAMAÑOS ESTÁNDAR UCSS

Pulgadas	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610

Application

- Proporciona tapas rápidas, convenientes y arquitectónicamente agradables para la limpieza de tuberías en áreas húmedas

Características del Producto

- Acero Inoxidable anticorrosivo asegura una larga vida útil
- Aspecto arquitectónicamente agradable en acabado satinado
- Los bordes biselados con esquinas redondeadas aseguran una instalación segura
- Tornillos de montaje avellanados a nivel

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

DW-5015
PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA

TAMAÑOS ESTÁNDAR DW-5015

INCH	mm
12 X 12	305 X 305
18 X 18	457 X 457
24 X 24	610 X 610
24 X 36	610 X 914

Aplicación
- Para instalación en superficies de tablaroca cuando se requiere ocultar el panel de la puerta

Product Features
- Empotrado 5/8" para recibir la tablaroca
- El reborde de la puerta es un cordón encintado texturizado de acero galvanizado con orificios pre-perforados

DW-5058
Puerta de Acceso Empotrada, *Puerta de Panel de Tablaroca*

TAMAÑOS ESTÁNDAR DW-5058

pulg	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación
- Diseñada para proporcionar acceso en paredes y techos, manteniendo una apariencia invisible y agradable desde el punto de vista arquitectónico

Características del Producto
- Diseñado para acomodar tablaroca de 5/8", el marco puede invertirse para acomodar tablaroca de 1/2"
- Estándar con función de cerrojo por contacto

DW-5058R
PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA, *Puerta de Panel de Tablaroca (Redonda)*

TAMAÑOS ESTÁNDARDW-5058RS

Tamaño Nominal Puerta

pulg	mm
12 x 12	406 x 406
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación
- Diseñada para proporcionar acceso en paredes y techos, manteniendo una apariencia invisible y agradable desde el punto de vista arquitectónico

Características del Producto
- Diseñado para acomodar tablaroca de 5/8", el marco puede invertirse para acomodar tablaroca de 1/2"
- Estándar con función de cerrojo por contacto

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FW-5015

PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO, *Empotrada para paredes de Tablaroca*

FW-5015 TAMAÑOS ESTÁNDAR

Pulg	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación

- Para instalación en paredes de tablaroca que requieren ocultar el panel de la puerta consistente con el entorno.
- Para usarse en paredes, resistentes a fuego hasta por 90 minutos con una elevación de temperatura de máximo 250°C (450° F) por 30 minutos

Características del Producto

- Puertaempotradaaisladayreforzadaequipada con tablaroca de 5/8" resistente a fuego.
- Bisagraocultaydispositivodeauto-centradoaseguranuna apariencia continua en las paredes
- Mecanismodepuertadeauto-cierreyauto-cerrojo
- Marcoperforadoaseguralaaplicaciónsinproblemadeunacubierta de yeso al borde de la puerta
- Acerogalvanizadobrindaresistenciasuperioralacorrosión
- EstándaresdepruebasUL10(b)yULCS104

FWC-5015

PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO, *Empotrada para paredes de Tablaroca*

FWC-5015 TAMAÑOS ESTÁNDAR

Pulg	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación

- Para instalación en paredes de tablaroca que requieren ocultar el panel de la puerta consistente con el entorno
- Para usarse en Techos Resistentes al Fuego que necesitan puertas probadas y certificadas que tengan Clasificación de Resistencia al Fuego de 90 minutos.

Características del Producto

- Puerta empotrada aislada y reforzada equipada con tablaroca de 5/8" resistente a fuego.
- Bisagra oculta y dispositivo de auto-centrado aseguran una apariencia continua en el techo
- Mecanismo de puerta de auto-cierre y auto-cerrojo
- Marco perforado asegura la aplicación sin problema de una cubierta de yeso en la puerta
- El acero galvanizado brinda resistencia superior a la corrosión
- Estándares de Prueba – CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 y NFPA 251

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FB-5060
RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE

TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación
- Para aplicaciones de pared.
- Diseñada para mantener continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando la temperatura no es un factor

Características del Producto
- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo
- Disponible con un panel de puerta removible

FB-5060-DW
RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE - *para paredes de Tablaroca*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060-DW

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación
- Para aplicaciones de paredes de tablaroca.
- Diseñada para mantener continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando la elevación de la temperatura no es un factor

Características del Producto
- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Borde con cinta para tablaroca
- Liberación interna de cerrojo
- Disponible con un panel de puerta removible

FB-5060-TD
RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE, *Empotrada para Paredes de Azulejo*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060-TD

Pulg	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación
- Diseñada para utilizarse en paredes de azulejo
- Se utiliza siempre que sea necesario proporcionar acceso en paredes resistentes al fuego, cuando la elevación de la temperatura **no es** un factor

Características del Producto
- Empotrado 1/2" y está revestido con malla auto-enrasada
- Diseñado para mantener continuidad en una pared de barrera de fuego de 2 horas

FW-5050
PUERTA DE ACCESO AISLADA CONTRA INCENDIOS, *para paredes y techos*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FW-5050

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación
- Para todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se debe utilizar en paredes cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor.

Características del Producto
- Panel de puerta aislado
- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FW-5050-DW

RESISTENTE AL FUEGO *Para Tablaroca – Con Aislante*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FW-5050-DW

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación

- Para tablaroca, paredes y techos con borde con cinta para tabla roca de acero galvanizado, Para cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor.

Características del Producto

- Panel de puerta aislado
- Bisagra oculta
- Auto-cerrojo
- Liberación de cerrojo interior
- Reborde con cinta para tablaroca
- Auto-cierre

FW-5050-UP

RESISTENTE AL FUEGO CON AISLANTE *Puerta Ascendente para Techos*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FW-5050-UP

Pulg	mm
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación

- Puerta aislada, resistente al fuego, para apertura hacia adentro en techos.

Características del Producto

- Para techos resistentes al fuego, esta puerta ha sido aprobada por Warnock Hersey International para 3 horas (tamaño máximo 24" x 36")
- Panel de Puerta Aislada
- Auto-Cierre
- Auto-Cerradura
- Liberación Interior de Cerrojo

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

LT-4000
UNIVERSAL A NIVEL, *Aluminio Ligero*

TAMAÑOS ESTÁNDAR LT-4000

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
18 x 18	457 x 457
24 X24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
48 x 48	1220 x 1220
60 x 48	1524 x 1220
72 x 48	1830 x 1220

Aplicación
- Puerta de acceso de aluminio ligero para paredes y techos

Características del Producto
- Marco angulado de aluminio brindan un aspecto arquitectónicamente agradable
- El panel de puerta de aluminio está revestido con aislante de poliestireno de 3/4"
- La construcción totalmente de aluminio es ideal para aplicaciones exteriores, también para aplicaciones interiores específicas donde la corrosión o la humedad son preocupantes
- Empaques entre la puerta y el marco

SF-2000
PUERTA DE ACCESO MONTADA EN SUPERFICIE

TAMAÑOS ESTÁNDAR SF-2000

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
24 x 24	610 x 610

Aplicación
- Una innovadora puerta de acceso montada en superficie para todo tipo de paredes y techos

Características del Producto
- Una bisagra de piano expuesta y continua permite que el panel de la puerta abra a 175 grados
- No hay marco a extender hacia la pared o el techo
- Perfecta para obtener acceso a aberturas de tamaño irregular

PS-5030
PUERTA DE ACCESO A NIVEL *para paredes y techos de yeso*

TAMAÑOS ESTÁNDAR PS-5030

Pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
22 x 22	560 x 560
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación
- Instalación en paredes y techos de yeso, antes de que se aplique el yeso

Características del Producto
- Un perfil metálico de expansión con malla galvanizada de 3" de ancho
- Bisagra continua oculta

WD-8000
PUERTAS DE DUCTO Y ESPECIALIDAD PUERTA DE PASO

TAMAÑOS ESTÁNDAR WD-8000

pulg	mm
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1219
24 x 60	610 x 1524
24 x 72	610 x 1829
30 x 36	762 x 914
30 x 48	762 x 1219
30 x 60	762 x 1524
30 x 72	762 x 1829

Aplicación
- Diseñada para proporcionar un cómodo acceso de paso para el interior de trabajo de ductos y unidades de manejo de aire
- Sistemas y plenos de baja a media presión

Características del Producto
- Construcción de uso pesado, junto con una bisagra continua y manijas de compresión
  Características Opcionales: Panel de Puerta Removible / Panel de Visión / Unidades de Alta Presión / Manijas Operadas con Llave

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

AS-9000
PUERTAS ESPECIALIZADAS PUERTA DE ACCESO SELLADA

TAMAÑOS ESTÁNDAR AS-9000

Pulgadas	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

* Esta puerta no ha sido probada para la penetración de aire.

Aplicación
- Diseñada para proporcionar un ajuste completamente sellado en todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se utiliza comúnmente en salas limpias, laboratorios, quirófanos, etc.

Características del Producto
- Puerta de acceso sellada
- Panel de la puerta formado con bordes reforzados y bisagra oculta, junto con el empaque de celdas abiertas entre la puerta y el marco

ADWT
PUERTAS ESPECIALIZADAS HERMÉTICAS/IMPERMEABLES

TAMAÑOS ESTÁNDAR ADWT

pulg	mm
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x762
30 x 48	762 x 1219

Stainless Steel Door Shown

Aplicación
- Esta puerta de acceso es ideal para su uso en laboratorios, salas limpias, quirófanos, etc. donde se requiere un sello hermético/impermeable

Características del Producto
- ADWT es una puerta de acceso a nivel que ha sido puesta a prueba acerca de infiltración de aire y penetración de agua
- Puerta y Marco totalmente soldados
- Empaque de Perfil Continuo de Hule
- Bisagra de Piano Continua de Acero Inoxidable
- Infiltración de aire: menos de 0.01 cfm/pie^2 – ASTM E 283
- Penetración de agua: sin fugas a 15.05 psf – ASTM E 331

ACF-2064
NUEVO PRODUCTO

TAPAS ESPECIALIZADAS, *Tapa de Registro de Acero Acústica a Nivel*

TAMAÑOS ESTÁNDAR ACF-2064

Pulgadas	mm
12 x 12	300 x 300
18 x 18	450 x 450
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación
Esta tapa de registro a nivel es ideal para utilizarse en muros Acústicos donde se requiere mantener STC (Clase de Transmisión de Sonido) y OITC (Clase de Transmisión Exterior-Interior)

Características del Producto
- El acero recubierto de zinc brinda resistencia superior a la corrosión
- Acero inoxidable tipo 304 con pulido satinado #4 también disponible
- Probada y evaluada para ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) y certificada para STC Clasificación 64 and OITC Clasificación 54

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

AP-5010

PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA PARA PAREDES Y TECHOS ACÚSTICOS DE YESO

TAMAÑOS ESTÁNDAR AP-5010

Pulg	mm
12 x 12	305 x 305
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación

- Diseñadas para utilizarse en paredes y techos acústicos de yeso

Características del Producto

- La puerta está empotrada 5/8”y está revestida con malla auto-enrasada
- Perfil metálico de expansión con malla galvanizada de 3" de ancho
- Bisagra oculta, tipo barra giratoria

AT-5020

PUERTAS ESPECIALIZADAS PUERTA DE ACCESO TOTALMENTE SELLADA

TAMAÑOS ESTÁNDAR AT-5020

Pulgadas	mm
12 x 12	305 x 305
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación

- Diseñada para proporcionar un ajuste completamente sellado en todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se utiliza comúnmente en salas limpias, laboratorios, quirófanos, etc.

Características del Producto

- Puerta de acceso totalmente sellada
- Panel de puerta formado con bordes reforzados y bisagra oculta, junto con empaque de celda cerrada entre la puerta y el marco

TD-5025

NUEVO PRODUCTO

TAPA DE REGISTRO ESPECIALIZADA, *Tapa de Registro Empotrada para Azulejo y Mármol*

TAMAÑOS ESTÁNDAR TD-5025

Pulgadas	mm
12 X 12	300 X 300
14 X 14	350 X 350
16 X 16	400 X 400
18 X 18	450 X 450
24 X 24	610 X 610
24 X 36	610 X 914

Aplicación

- Esta tapa de registro empotrada es ideal para utilizarse en muros con azulejo o mármol
- La tapa acepta azulejos/mármoles con huecos de lechada, que se mezclan armoniosamente con el entorno.
- La tapa instalada permanece invisible asegurando un aspecto arquitectónicamente agradable

Características del Producto

- El acero recubierto de zinc brinda resistencia superior a la corrosión
- Bisagra oculta de servicio pesado
- La tapa empotrada acepta Azulejos y Mármoles de espesores variados
- Pestillo Oculto

ACD-2064

NUEVO PRODUCTO

TAPAS ESPECIALIZADAS, *Tapa de Registro Acústica Empotrada para Tablaroca*

TAMAÑOS ESTÁNDAR ACD-2064

Pulgadas	mm
12 x 12	300 x 300
18 x 18	450 x 450
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Application

Esta tapa de registro empotrada es ideal para su uso en muros de tablaroca Acústicos donde se requiere mantener STC (Clase de Transmisión de Sonido) y OITC (Clase de Transmisión Exterior-Interior). El exclusivo reborde de cordón con cinta permite un acabado oculto.

Características del Producto

- El acero recubierto de zinc brinda resistencia superior a la corrosión
- Reborde de cordón con cinta para tablaroca
- La tapa empotrada equipada con tablaroca de 5/8 "de espesor, asegura un acabado similar a su entorno
- Probada y evaluada para ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) y certificada para STC Clasificación 64 y OITC Clasificación 53

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

HD-5070

PUERTA PARA DUCTO, *para Ducto de Lámina*

TAMAÑOS ESTÁNDAR HD-5070

Pulg	mm	Apertura
6 x 6	150 x 150	4.75″x 4.75″
8 x 8	200 x 200	6.75″x 6.75″
10 x 10	250 x 250	8.75″x 8.75″
12 x 12	300 x 300	10.75″x 10.75″
14 x 14	350 x 350	12.75″x 12.75″
16 x 16	400 x 400	14.75″x 14.75″
18 x 18	450 x 450	16.75″x 16.75″
20 x 20	500 x 500	18.75″x 18.75″
24 x 24	610 x 610	22.75″x 22.75″

Aplicación

- Asegura un sello hermético sin obstrucciones en el sistema de aire

Características del Producto

- Panel de puerta aislado, junto con los empaques entre la puerta y el marco
- Pestañas resacadas de 5/8" con muescas dentro del marco facilitan la instalación
- Estas puertas están diseñadas para utilizarse en presión BAJA a media hasta 3" W.G. estática

CD-5080

PUERTA PARA DUCTO, *Para Ducto de Lámina*

TAMAÑOS ESTÁNDAR CD-5080

Pulg	mm	Apertura
6 x 6	150 x 150	4.75″x 4.75″
8 x 8	200 x 200	6.75″x 6.75″
10 x 10	250 x 250	8.75″x 8.75″
12 x 12	300 x 300	10.75″x 10.75″
14 x 14	350 x 350	12.75″x 12.75″
16 x 16	400 x 400	14.75″x 14.75″
18 x 18	450 x 450	16.75″x 16.75″
20 x 20	500 x 500	18.75″x 18.75″
24 x 24	610 x 610	22.75″x 22.75″

Aplicación

- Asegura un sello hermético sin obstrucciones al sistema de aire

Características del Producto

- Estas puertas están diseñadas parautilizarse en presión BAJA a media hasta 3″W.G. estática
- Pestañas resacadas de 5/8" con muescas dentro del marco facilitan la instalación

HD-5070-F

PUERTAS PARA DUCTO, *para ductos de Placa Rígida/Fibra de Vidrio*

TAMAÑOS ESTÁNDAR HD-5070-F

Pulg	mm
6 x 6	150 x 150
8 x 8	200 x 200
10 x 10	250 x 250
12 x 12	300 x 300
14 x 14	350 x 350
16 x 16	400 x 400
18 x 18	450 x 450
24 x 24	610 x 610

Aplicación

- Acceso económico a ductos de fibra de vidrio

Características del Producto

- Estas puertas están diseñadas para utilizarse en ductos de fibra de vidrio de presión baja a media
- Panel de puerta con bisagras

CD-5080-F

PUERTA PARA DUCTO, *para Ductos de Fibra de Vidrio*

TAMAÑOS ESTÁNDAR CD-5080-F

Pulg	mm
6 x 6	150 x 150
8 x 8	200 x 200
10 x 10	250 x 250
12 x 12	300 x 300
14 x 14	350 x 350
16 x 16	400 x 400
18 x 18	450 x 450
24 x 24	610 x 610

Aplicación

- Acceso económico a ductos de fibra de vidrio

Características del Producto

- Estas puertas son para utilizarse en ductos de fibra de vidrio de presión baja a media
- Doble leva – panel removible de puerta, sin bisagra

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

CD-5080-HP

PUERTA PARA DUCTO, *Para Ductos de Alta Presión*

TAMAÑOS ESTÁNDAR CD-5080-HP

Pulg	mm	Apertura
6 x 6	150 x 150	4.75″x 4.75″
8 x 8	200 x 200	6.75″x 6.75″
10 x 10	250 x 250	8.75″x 8.75″
12 x 12	300 x 300	10.75″x 10.75″
14 x 14	350 x 350	12.75″x 12.75″
16 x 16	400 x 400	14.75″x 14.75″
18 x 18	450 x 450	16.75″x 16.75″
20 x 20	500 x 500	18.75″x 18.75″
24 x 24	610 x 610	22.75″x 22.75″

Aplicación

- Acceso económico para ductos de alta presión

Características del Producto

- Estas puertas son para utilizarse en ductos de alta presión de hasta 8" de presión estática. Presión clasificada a 8 "W.G. con fuga no mayor a 2 CFM por pie cuadrado o menos.
- Pestañas resacadas de 5/8" con muescas dentro del marco facilitan la instalación

HDSS-6020

PUERTAS PARA DUCTO AUTOADHERENTES, *para Ducto de Lámina*

TAMAÑOS ESTÁNDAR HDSS-6020

Pulg	mm	Apertura Ducto
6 x 6	150 x 150	4.5 x 4.5
8 x 8	200 x 200	6.5 x 6.5
10 x 10	250 x 250	8.5 x 8.5
12 x 12	300 x 300	10.5 x 10.5
12 x 18	300 x 450	10.5 x 16.5
14 x 14	350 x 350	12.5 x 12.5
16 x 16	400 x 400	14.5 x 14.5
18 x 18	450 x 450	16.5 x 16.5
20 x 20	500 x 500	18.5 x 18.5
24 x 24	610 x 610	22.5 x 22.5

Aplicación

- Proporciona fácil acceso a ductos de lámina

Características del Producto

- Innovador marco autoadherente para fácil instalación
- Panel de puerta aislado, leva sencilla, con bisagra
- Probado a 10" SP con fuga mínima

CDSS-6030

PUERTAS PARA DUCTO AUTOADHERENTES, *para Ducto de Lámina*

TAMAÑOS ESTÁNDAR CDSS-6030

Pulg	mm	Apertura Ducto
6 x 6	150 x 150	4.5 x 4.5
8 x 8	200 x 200	6.5 x 6.5
10 x 10	250 x 250	8.5 x 8.5
12 x 12	300 x 300	10.5 x 10.5
12 x 18	300 x 450	10.5 x 16.5
14 x 14	350 x 350	12.5 x 12.5
16 x 16	400 x 400	14.5 x 14.5
18 x 18	450 x 450	16.5 x 16.5
20 x 20	500 x 500	18.5 x 18.5
24 x 24	610 x 610	22.5 x 22.5

Aplicación

- Proporciona fácil acceso a ductos de lámina

Características del Producto

- Innovador marco autoadherente para fácil instalación
- Panel de puerta aislado, leva sencilla, con bisagras
- Probado a 10" SP con fuga mínima

GDD

PUERTA PARA DUCTO, *para Ductos de Grasa*

Aplicación

- Puerta de acceso para instalación en ductos de grasa
- Esta puerta cumple o excede los requerimientos de todos los códigos mecánicos

Características del Producto

- Unidad atornillada, fácilmente instalada en ductos existentes
- Plantilla para corte de ducto incluida
- Ningún perno penetra al interior del ducto
- Dos asas para fácil remoción e instalación

TAMAÑOS ESTÁNDAR GDD

Tam.Orden	A	B	C	D	E	F	G	H	I(Cant)
7″ x 7″	10″	10″	10.5″	10.5″	.5″	1″	7″	7″	4
7″ x 12″	10″	15″	10.5″	10.5″	.5″	1″	7″	12″	6
7″ x 20″	10″	23″	10.5″	23.5″	.5″	1″	7″	20″	10
12″ x 12″	15″	15″	15.5″	15.5″	.5″	1″	12″	12″	8
12″ x 20″	15″	23″	15.5″	23.5″	.5″	1″	12″	20″	12
16″ x 20″	19″	23″	19.5″	23.5″	.5″	1″	16″	20″	12
20″ x 20″	23″	23″	23.5″	23.5″	.5″	1″	20″	20″	16

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

WD-8000

PUERTAS DE DUCTO Y ESPECIALIDAD PUERTA DE PASO

TAMAÑOS ESTÁNDAR WD-8000

pulg	mm
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1219
24 x 60	610 x 1524
24 x 72	610 x 1829
30 x 36	762 x 914
30 x 48	762 x 1219
30 x 60	762 x 1524
30 x 72	762 x 1829

Aplicación

- Diseñada para proporcionar un cómodo acceso de paso para el interior de trabajo de ductos y unidades de manejo de aire
- Sistemas y plenos de baja a media presión

Características del Producto

- Construcción de uso pesado, junto con una bisagra continua y manijas de compresión
  Características Opcionales: Panel de Puerta Removible / Panel de Visión / Unidades de Alta Presión / Manijas Operadas con Llave

RD-5090

PUERTAS PARA DUCTO, *para ductos redondos*

TAMAÑOS ESTÁNDAR RD-5090

Pulg	mm
7 x 5	175 x 125
9 x 8	225 x 200
11 x 9	275 x 225
13 x 10	325 x 250
15 x 13	375 x 325
17 x 13	425 x 325
19 x 15	475 x 375
19 x 17	475 x 425
20 x 17	500 x 425

Aplicación

- Acceso económico a ductos redondos

Características del Producto

- Sistema de cerradura de broche
- Los empaques en la puerta aseguran un sello hermético sin obstrucciones en el sistema de aire

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

MS-7000

PUERTAS DE SEGURIDAD, *para Mediana Seguridad*

TAMAÑOS ESTÁNDAR MS-7000

pulg	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
36 x 36	914 x 914

Aplicación

- Para utilizarse en cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas, etc. de mediana seguridad.
- Puerta de acceso de seguridad de servicio medio

Características del Producto

- Acero calibre 12 en puerta y marco
- Un reborde de moldura de una sola pieza y una bisagra oculta continua
- El panel de la puerta tiene esquinas de seguridad redondeadas

SD-6000

PUERTAS DE SEGURIDAD, *Puertas de Acceso Seguridad Reforzada*

TAMAÑOS ESTÁNDAR SD-6000

pulg	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
36 x 36	914 x 914

Aplicación

- Instalación ideal para prisiones, instalaciones correccionales, proyectos de vivienda, etc.
- Puerta de acceso de servicio pesado diseñada para usarse en áreas de alta seguridad.

Características del Producto

- Puerta Calibre 10
- Bisagras de seguridad a tope soldadas en la superficie a la puerta y al marco
- Una cerradura de seguridad tipo detención con llave paracéntrica es estándar

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

GFRG-R
YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ESQUINA REDONDEADA

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca

Características del Producto
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-R

Tamaño de Puerta Pulgadas(mm)	Abertura de Techo Pulgadas(mm)
9 x 9 (229 x 229)	15 x 15 (381 x 381)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

GFRG-S
YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ESQUINAS CUADRADAS

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca

Características del Producto
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-S

Tamaño de Puerta Pulg(mm)	Abertura de Techo Pulg(mm)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

GFRG-RH
YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ESQUINA REDONDEADA - CON BISAGRA

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puestas de acceso para techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca. La función de bisagras permite que esta puerta se instale en paredes.

Características del Producto
- Bisagras con Ángulo Europeo
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-RH

Tamaño de Puerta Pulg(mm)	Abertura de Techo Pulg(mm)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

GFRG-SH
YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ESQUINAS CUADRADAS-CON BISAGRAS

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca

Características del Producto
- Bisagras con Ángulo Europeo
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-SH

Tamaño de Puerta Pulg(mm)	Abertura de Techo Pulg(mm)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

GFRG-ROUND

YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PANEL REDONDO

Aplicación

Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca

Características del Producto

- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-ROUND

Tamaño de Puerta Pulg(mm)	Abertura de Techo Pulg(mm)
Ø9 (229)	15 x 15 (381 x 381)
Ø12 (305)	18 x 18 (457 x 457)
Ø16 (406)	22 x 22 (559 x 559)
Ø18 (457)	24 x 24 (610 x 610)
Ø24 (610)	30 x 30 (762 x 762)

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

GFRC-R
CEMENTO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO ESQUINAS REDONDEADAS

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos/sofitos exteriores

Características del Producto
- Cemento Portland, Fibra, Vidrio Reciclado Post-Consumidor
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRC-R

Tamaño de Puerta Pulgadas(mm)	Abertura de Techo Pulgadas(mm)
9 x 9 (229 x 229)	15 x 15 (381 x 381)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

GFRC-S
CEMENTO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO ESQUINAS CUADRADAS

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos/sofitos exteriores

Características del Producto
- Cemento Portland, Fibra, Vidrio Reciclado Post-Consumidor
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRC-S

Tamaño de Puerta Pulgadas(mm)	Abertura de Techo Pulgadas(mm)
9 x 9 (229 x 229)	15 x 15 (381 x 381)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

GFRC-RH
CEMENTO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO – ESQUINAS REDONDEADAS – CON BISAGRAS

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos/sofitos exteriores

Características del Producto
- Cemento Portland, Fibra, Vidrio Reciclado Post- Consumidor
- Bisagras con Ángulo Europeo
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRC-RH

Tamaño de Puerta Pulgadas(mm)	Abertura de Techo Pulgadas(mm)
9 x 9 (229 x 229)	15 x 15 (381 x 381)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

GFRC-SH
CEMENTO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO – ESQUINAS CUADRADAS – CON BISAGRAS

Aplicación
Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos/sofitos exteriores

Características del Producto
- Cemento Portland, Fibra, Vidrio Reciclado Post-Consumidor
- Bisagras con Ángulo Europeo
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRC-SH

Tamaño de Puerta Pulgadas(mm)	Abertura de Techo Pulgadas(mm)
9 x 9 (229 x 229)	15 x 15 (381 x 381)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

GFRC-ROUND

NUEVO PRODUCTO

CEMENTO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PANEL REDONDO

Aplicación

Cemento reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca

Características del Producto

- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRC-ROUND

Tamaño de Puerta Pulg(mm)	Abertura de Techo Pulg(mm)
Ø9 (229)	15 x 15 (381 x 381)
Ø12 (305)	18 x 18 (457 x 457)
Ø16 (406)	22 x 22 (559 x 559)
Ø18 (457)	24 x 24 (610 x 610)
Ø24 (610)	30 x 30 (762 x 762)

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

ARVB
CAJAS PARA VÁLVULAS, *Empotradas*

TAMAÑOS ESTÁNDAR ARVB

Pulg	mm
8 x 8 x 4	203 x 203 x 101
8 x 8 x 6	203 x 203 x 152
8 x 8 x 8	203 x 203 x 203
12 x 12 x 4	305 x 305 x 101
12 x 12 x 6	305 x 305 x 152
12 x 12 x 8	305 x 305 x 203

Se muestra caja de válvula de acero inoxidable

Aplicación
- Brinda fácil acceso a todos los tipos de válvulas y controles que necesitan estar ocultos en la pared, pero protegidos por una caja totalmente cerrada

Características del Producto
- La profundidad de la caja de válvulas se puede modificar para cumplir con todos los requerimientos de válvula y control
- Cuando se requiera, se pueden surtir paneles de visión, rejillas, placas grabadas, junto con orificios especiales para tuberías o conductos

ASVB
CAJAS PARA VÁLVULAS, *Montadas en Superficie*

TAMAÑOS ESTÁNDAR ARVB

Pulg	mm
8 x 8 x 4	203 x 203 x 101
8 x 8 x 6	203 x 203 x 152
8 x 8 x 8	203 x 203 x 203
12 x 12 x 4	305 x 305 x 101
12 x 12 x 6	305 x 305 x 152
12 x 12 x 8	305 x 305 x 203

Se muestra caja de válvula de acero inoxidable

Aplicación
- Brinda fácil acceso a válvulas y controles que se extienden fuera de la pared terminada, necesitando protección por medio de una caja cerrada.

Características del Producto
- La profundidad de la caja de válvulas se puede modificar para cumplir con todos los requerimientos de válvula y control.
- Cuando se requiera, se pueden surtir paneles de visión, rejillas, placas grabadas, junto con orificios especiales para tuberías o conductos.

AFVP
CAJAS PARA VÁLVULAS, *Empotradas*

TAMAÑOS ESTÁNDAR AFVP

Pulg	mm
12 x 12	305 x 305
15 x 15	380 x 380

Se muestra puerta de acero inoxidable

Aplicación
- Brinda acceso fácil y rápido a válvulas de descarga que están ocultas en la pared

Características del Producto
- El panel de la puerta es removible del marco por medio de tornillos de acero inoxidable a prueba de manipulación
- Se proporciona un orificio de 1-1/2" de diámetro en el centro del panel para la manija de la válvula

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

RHA ESCOTILLA DE AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA DE ALUMINIO

RHA TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	pulg (mm)
A3232	24 x 24 (610 x 610)
A3238	24 x 30 (610 x 762)
A3244	24 X 36 (610 X 914)
A3838	30 x 30 (762 x 762)
A3844	30 x 36 (762 x 914)
A4444	36 x 36 (914 x 914)

Aplicación

Las Escotillas de Azotea para Acceso de Escalera Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio

Características RHA

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie^2 de carga viva

Características Opcionales RHA

- Acabados pintados y anodizados
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica"

RHG ESCOTILLA DE AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA GALVANIZADA

RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	Pulgadas
G3232	24 x 24 (610 x 610)
G3238	24 x 30 (610 x 762)
G3244	24 X 36 (610 X 914)
G3838	30 x 30 (762 x 762)
G3844	30 x 36 (762 x 914)
G4444	36 x 36 (914 x 914)

Aplicación

Escotillas de Azotea para Acceso de Escalera Acudor diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio

Características RHG

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie^2. de carga viva

Características Opcionales RHG

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica"

RHA ESCOTILLA DE ALUMINIO PARA AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA INTERIOR

RRHA TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	pulgadas (mm)
A3862	30 x 54 (762 x 1372)

Aplicación

- Las Escotillas de Azotea para Escalera Interior Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio para mantenimiento.

Características RHA

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie2 de carga viva

Características Opcionales RHA

- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

RHG ESCOTILLA GALVANIZADA DE AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA INTERIOR

RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	pulgadas (mm)
G3862	30 x 54 (762 x 1372)

Aplicación

- Las Escotillas de Azotea para Escalera Interior Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio para mantenimiento.

Características RHG

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie2 de carga viva

Características Opcionales RHG

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable (RHG)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico" applications

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

RHA ESCOTILLA DE AZOTEA DE ALUMINIO PARA ACCESO DE ESCALERA DE SERVICIO

RHA TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	pulgadas(mm)
A38104	30 x 96 (762 x 2438)

Aplicación
- Las Escotillas de Azotea para Escalera de Servicio Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio desde una escalera de tamaño completo para dar mantenimiento.

Características RHA
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva

Características Opcionales RHA
- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

RHG ESCOTILLA GALVANIZADA DE AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA DE SERVICIO

RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	pulgadas(mm)
G38104	30 x 96 (762 x 2438)

Aplicación
- Las Escotillas de Azotea para Escalera de Servicio Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio desde una escalera de tamaño completo para dar mantenimiento.

Características RHG
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva

Características Opcionales RHG
- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable (RHG)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

RHA ALUMINIO ESCOTILLA DE AZOTEA PARA ACCESO DE EQUIPO - *Hoja Sencilla*

RHA ALUMINIO
TAMAÑOS ESTÁNDAR
HOJA SENCILLA

Modelo	Pulgadas(mm)
A5656	48 x 48 (1220 x 1220)

Aplicación
- Las Escotillas de Azotea para Acceso de Equipo Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio donde se requieren aberturas más grandes. Esta abertura permite que el equipo se instale o se remueva de un edificio a través de la azotea.

Características RHA
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva

Características Opcionales RHA
- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Bordillo de acero galvanizado y Cubierta de aluminio
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica" Soporte de Carga Viva Más Alto
- Disponible con Bordillo de Acero Galvanizado y Cubierta de Aluminio

RHG GALVANIZADA ESCOTILLA DE AZOTEA PARA ACCESO DE EQUIPO

RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	Pulgadas (mm)
G5656	48 x 48 (1220 x 1220)

Aplicación
- Las Escotillas de Azotea para Acceso de Equipo Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio donde se requieren aberturas más grandes. Esta abertura permite que el equipo se instale o se remueva de un edificio a través de la azotea.

Características de RHA y RHG
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva

Características Opcionales RHA y RHG
- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable (RHG)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

RHA ALUMINIO
ESCOTILLA DE AZOTEA PARA ACCESO DE EQUIPO - *Hoja Doble*

RHA ALUMINIO
TAMAÑOS ESTÁNDAR
HOJA DOBLE

Modelo	Pulgadas(mm)
A6868	60 x 60 (1524 x 1524)

Application
- Las Escotillas de Azotea para Acceso de Equipo Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio donde se requieren aberturas más grandes. Esta abertura permite que el equipo se instale o se remueva de un edificio a través de la azotea.

Características RHA
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie^2 de carga viva

Características Opcionales RHA
- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

RHG ESCOTILLA DE TECHO
GALVANIZADA PARA ACCESO DE EQUIPO - *Hoja Doble*

RHG GALVANIZADA
TAMAÑOS ESTÁNDAR
HOJA DOBLE

Modelo	Pulgadas (mm)
G6868	60 x 60 (1524 x 1524)

Aplicación
- Las Escotillas de Azotea para Acceso de Equipo Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio donde se requieren aberturas más grandes. Esta abertura permite que el equipo se instale o se remueva de un edificio a través de la azotea.

Características RHG
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie^2 de carga viva

Características Opcionales RHG
- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable (RHG) Bordillo de acero galvanizado y Cubierta de aluminio Domos de policarbonato para iluminación natural Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico" Soporte de Carga Viva Más Alto
- Disponible con Bordillo de Acero Galvanizado y Cubierta de Aluminio

RHG-SEC
ESCOTILLA DE AZOTEA DE SEGURIDAD, GALVANIZADA

RHG-SEC TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	Pulgadas(mm)
GSEC3232	24 x 24 (610 x 610)
GSEC3224	24 x 36 (610 x 914)
GSEC3838	30 x 30 (762 x 762)
GSEC3844	30 x 36 (762 x 914)
GSEC4444	36 x 36 (914 x 914)

Aplicación
Las Escotillas de Azotea de Seguridad Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio agregando a la vez un nivel adicional de seguridad. Los materiales de calibre pesado utilizados para fabricar esta escotilla son ideales para aplicaciones en bancos, prisiones, hospitales y más.

Características de RHG-SEC
- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie^2 de carga viva

Características Opcionales RHG-SEC
- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Material de Aluminio
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

RHADD
ESCOTILLA DE AZOTEA EN DOMO DE ALUMINIO

RHADD TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	Pulgadas (mm)
AD3232	24 x 24 (610 x 610)
AD3244	24 x 36 (610 x 914)
AD3838	30 x 30 (762 x 762)
AD3844	30 x 36 (762 x 914)
AD4444	36 x 36 (914 x 914)

Aplicación
- Las Escotillas en Domo para Azotea Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio. Los Domos de Policarbonato brindan el beneficio de un tragaluz.

Características RHADD
- Domo de doble cubierta de policarbonato combinación claro, bronce y blanco

Características Opcionales RHADD
- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Construcción, cubierta y bordillo totalmente de Aluminio

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

RHGDD ESCOTILLA DE AZOTEA EN DOMO GALVANIZADA

RHGDD TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	Pulgadas(mm)
GD3232	24 x 24 (610 x 610)
GD3244	24 x 36 (610 x 914)
GD3838	30 x 30 (762 x 762)
GD3844	30 x 36 (762 x 914)
GD4444	36 x 36 (914 x 914)

Aplicación

- Las Escotillas en Domo para Azotea Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio. Los Domos de Policarbonato brindan el beneficio de un tragaluz.

Características RHGDD

- Domo de doble cubierta de policarbonato combinación claro, bronce y blanco

Características Opcionales RHGDD

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Construcción, cubierta y bordillo totalmente de Aluminio

RHG ESCOTILLA DE AZOTEA DE ALUMINIO CON ACTIVACIÓN ELÉCTRICA

TAMAÑOS ESTÁNDAR RHG

Modelo	Pulgadas(mm)
EG3232	24 x 24 (610 x 610)
EG3244	24 x 36 (610 x 914)
EG3838	30 x 30 (762 x 762)
EG3844	30 x 36 (762 x 914)
EG3862	30 x 54 (762 x 1372)
EG3244	24 x 36 (610 x 914)
EG4444	36 x 36 (914 x 914)
EG5656	48 x 48 (1219 x 1219)

Aplicación

Las Escotillas de Azotea con Activación Eléctrica Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio con la facilidad de la automatización. Agregando un actuador eléctrico, nuestra escotilla se puede abrir y cerrar de forma remota. Esta función está disponible en escotillas de acceso para escaleras pequeñas y, lo que es más importante, en escotillas de equipos más grandes, que suelen ser pesadas y difíciles de operar.

Características RHG

- Opción de operación con interruptor y/o control remoto
- Actuador Eléctrico de 12V/24V DC. Adecuado para red de distribución de AC 120V/60Hz o 230V/50Hz
- Puede abrir a cualquier ángulo de hasta 80 grados máximo
- Respaldo de baterías
- Operación sincronizada para tamaños grandes

RHA ESCOTILLA DE AZOTEA DE ALUMINIO CON ACTIVACIÓN ELÉCTRICA

TAMAÑOS ESTÁNDAR RHA

Modelo	Pulgadas(mm)
EA3232	24 x 24 (610 x 610)
EA3244	24 x 36 (610 x 914)
EA3838	30 x 30 (762 x 762)
EA3844	30 x 36 (762 x 914)
EA3862	30 x 54 (762 x 1372)
EA3244	24 x 36 (610 x 914)
EA4444	36 x 36 (914 x 914)
EA5656	48 x 48 (1219 x 1219)

Aplicación

- Las Escotillas de Azotea con Activación Eléctrica Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio con la facilidad de la automatización. Agregando un actuador eléctrico, nuestra escotilla se puede abrir y cerrar de forma remota. Esta función está disponible en escotillas de acceso para escaleras pequeñas y, lo que es más importante, en escotillas de equipos más grandes, que suelen ser pesadas y difíciles de operar.

Características RHA

- Opción de operación con interruptor y/o control remoto
- Actuador Eléctrico de 12V/24V DC. Adecuado para red de distribución de AC 120V/60Hz o 230V/50Hz
- Puede abrir a cualquier ángulo de hasta 80 grados máximo
- Respaldo de baterías
- Operación sincronizada para tamaños grandes

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

SVA ALUMINIO
Respiradero de Humo, *Hoja Sencilla*

SVA TAMAÑOS ESTÁNDAR RESPIRADERO DE HUMO, HOJA SENCILLA

MODEL	Inches(mm)
SVA2424	24 x 24 (610 x 610)
SVA2436	24 x 36 (610 x 914)
SVA3030	30 x 30 (762 x 762)
SVA3036	30 x 36 (762 x 914)
SVA3096	30 x 96 (762 x 2438)
SVA3636	36 x 36 (914 x 914)
SVA4848	48 x 48 (1219 x 1219)

Aplicación
Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas. Los Respiraderos de Humo de hoja sencilla se utilizan para áreas más pequeñas que necesitan ventilación, incluyendo cubos de elevador y escaleras. ***Las unidades de hoja sencilla no están Listadas por U.L.***

Características SVA
- Aluminio calibre 11
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

Características Opcionales SVA
- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de policarbonato de doble domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

SVG GALVANIZADA
Respiradero de Humo, *Hoja Sencilla*

SVG TAMAÑOS ESTÁNDAR RESPIRADERO DE HUMO, HOJA SENCILLA

MODEL	Inches(mm)
SVG2424	24 x 24 (610 x 610)
SVG2436	24 x 36 (610 x 914)
SVG3030	30 x 30 (762 x 762)
SVG3036	30 x 36 (762 x 914)
SVG3096	30 x 96 (762 x 2438)
SVG3636	36 x 36 (914 x 914)
SVG4848	48 x 48 (1219 x 1219)

Aplicación
Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas. Los Respiraderos de Humo de hoja sencilla se utilizan para áreas más pequeñas que necesitan ventilación, incluyendo cubos de elevador y escaleras. ***Las unidades de hoja sencilla no están Listadas por U.L.***

Características SVG
- Acero Galvanizado G90 calibre 14
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

Características Opcionales SVG
- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de co-poliéster de doble domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

SVA RESPIRADERO DE HUMO DE ALUMINIO LISTADO POR UL, *Doble Hoja*

SVA TAMAÑOS ESTÁNDAR LISTADO POR UL, Doble Hoja

Modelo	pulgadas (mm)
SVA4848	48 x 48 (1219 x 1219)
SVA4872	48 x 72 (1219 x 1829)
SVA4890	48 x 90 (1219 x 2286)
SVA4896	48 x 96 (1219 x 2438)
SVA6060	60 x 60 (1524 x 1524)
SVA6072	60 x 72 (1524 x 1829)
SVA6090	60 x 90 (1524 x 2286)
SVA6096	60 x 96 (1524 x 2438)

Aplicación
Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas.

Características SVG
- Aluminio 1/8"
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

Características Opcionales SVG
- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de Co-Poliéster de Doble Domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

SVG RESPIRADERO DE HUMO, GALVANIZADO, LISTADO POR UL, *Doble Hoja*

SVG TAMAÑOS ESTÁNDAR LISTADO POR UL, Doble Hoja

Modelo	pulgadas (mm)
SVG4848	48 x 48 (1219 x 1219)
SVG4872	48 x 72 (1219 x 1829)
SVG4890	48 x 90 (1219 x 2286)
SVG4896	48 x 96 (1219 x 2438)
SVG6060	60 x 60 (1524 x 1524)
SVG6072	60 x 72 (1524 x 1829)
SVG6090	60 x 90 (1524 x 2286)
SVG6096	60 x 96 (1524 x 2438)

Aplicación
Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas.

Características SVG
- Acero Galvanizado G90 calibre 14
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

Características Opcionales SVG
- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de co-poliéster de doble domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

RGS BARANDALES DE SEGURIDAD

ACCESORIOS DE SEGURIDAD, *Sistema de Barandal de Escotilla de Azotea*

TAMAÑOS ESTÁNDAR DE SISTEMA DE BARANDAL Abertura Nominal WyH	
INCH	**mm**
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48	1220 x 1220
48 x 72	1220 x 1829
60 x 60	1524 x 1524

La Seguridad Primero

La precaución es la clave cuando se trabaja en alturas y es donde se encuentra la mayoría de los accesos a techo y azotea.
Los Barandales de Seguridad Acudor están diseñados para todas las aplicaciones de Escotillas de Azotea para ayudar a que cada espacio de trabajo sea lo más seguro posible.

Características

- El sistema de barandal rodea todos los lados de la abertura
- (Puerta de Auto-Cierre) La puerta de tensión con resorte mantiene la abertura cerrada después de pasar
- Fácil de instalar
- Se ensambla en el sitio, no se necesitan herramientas especiales
- Acceso seguro, fácil y económico
- El Acabado Estándar es Pintado en Amarillo Seguridad, también disponible en acabado Galvanizado

OPCIONES DE SEGURIDAD

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Aplicación

- Accesibilidad con seguridad a áreas de azotea por medio de abertura de Escotilla de Azotea

Características del Producto

- Todos estos productos de seguridad están diseñados para utilizarse con la Escotilla de Techo Acudor para permitir un uso seguro en todo momento

Componentes

TSP-1: Poste de Seguridad Telescópico
SLE-Y: Extensión de Escalera de Seguridad

ESCALERAS

Sistema de Escalera Modular con Eje Fijo

Sistema Componente

Cree la longitud deseada utilizando módulos de escalera de 4 pies y 5 pies junto con una variedad de accesorios y opciones de montaje.

Características

- Proporciona acceso seguro, fácil y económico
- Juego de Escaleras se Empacan Planas con entrega rápida
- Diseño modular que satisface una multitud de requerimientos de longitud
- Fácil de guardar e instalar
- Se ensambla en el sitio, no se necesitan herramientas especiales
- Peldaños antideslizantes aseguran puntos de apoyo y asideros seguros
- AcabadoEstándarPintadoenAmarilloSeguridad, también disponible en Galvanizado

Escalera

Material: Acero ASTM A36
Tirantes: LAD-S: 2 1/2"x 5/16"
Peldaños: LAD-S: 3/4" diam.
Ancho de Escalera: 20" interior
Longitud: 4'& 5' (longitudes especiales disponibles a petición)
Peso: LAD-S: 8 Lb/pie

Jaula

Material: Acero ASTM A36
Aros: 2"x 1/4" Espesor
Correas: 1"x 3/16" Espesor
Peso: 8 Lb/pie
Altura: 48"

Soporte Telescópico de Seguridad

Material: Acero ASTM A36
Altura extendida: 40" desde el peldaño superior

Riel Guía de Descanso

Material: Acero ASTM A36
Altura extendida: 42" desde el peldaño superior

Puerta con Bisagras

Material: Calibre 12 Acero ASTM A36 Altura: 7'

También Disponible

- Escalera Conforme a OSHA

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FA-300

PUERTA PARA PISO, *Carga 300 lb/pie²*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FA-300

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 48	762 x 1220
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48*	1220 x 1220
48 x 72*	1220 x 1829
60 x 60*	1524 x 1524

Aplicación

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde no se requiere hermeticidad a agua.

Características del Producto FA-300

- Construcción de marco angular con brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto.
- El diseño de remodelación está disponible cuando la unidad está atornillada a una abertura instalada.
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

FA-300 Remodelación

PUERTA PARA PISO, *Carga 300 lb/pie²*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FA-300-REMODELACIÓN

Pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 48	762 x 1220
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
42 x 42	1067 x 1067
*48 x 48	1220 x 1220
*48 x 72	1220 x 1829
*60 x 60	1524 x 1524

Aplicación

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde no se requiere hermeticidad a agua.
- Para utilizarse cuando la puerta no estará fijada en concreto, sino atornillada.

Características del Producto FA-300

- Construcción de marco angular diseñada para atornillarse en una abertura instalada.
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

FA-H20

PUERTA PARA PISO, *Carga H20*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FA-H20

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 48	762 x 1220
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48*	1220 x 1220
48 x 72*	1220 x 1829
60 x 60*	1524 x 1524

Aplicación

- Aplicaciones interiores o exteriores en las que se impide que suciedad y agua entren al área de trabajo. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal.

Características del Producto

- Construcción de marco angular con brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto
- El panel de puerta diamantada está equipado con una manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático sostenido y abierto, junto con resorte de compresión de acero inoxidable y cerradura de impacto de acero inoxidable
- Diseñado para ubicaciones fuera de las calles que pueden recibir ocasionalmente cargas sobre ruedas AASHTO H-20-44

FC-300

Puerta para Piso, *Marco en Canal, Carga 300 lb/pie²*

TAMAÑOS ESTÁNDAR

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48*	1220 x 1220
48 x 72*	1220 x 1829
60 x 60*	1524 x 1524

Aplicación

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde se requiere hermeticidad a agua.

Características del Producto

- Construcción de marco en canal con acople de desagüe de 1-1/2" y brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto.
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FC-H20

PUERTA PARA PISO, *Marco de Canal. Carga H20*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FC-H20

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48*	1220 x 1220
48 x 72*	1220 x 1829
60 x 60*	1524 x 1524

Aplicación

- Aplicaciones interiores o exteriores en las que se impide que suciedad y agua entren al área de trabajo. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal.

Características del Producto

- Construcción de marco en canal con acople de desagüe de 1-1/2" y brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido
- Diseñado para ubicaciones fuera de las calles que pueden recibir ocasionalmente cargas sobre ruedas AASHT H-20-44

FRFD

PUERTA PARA PISO, *Resistente al Fuego, Placa Diamantada a Nivel*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FRFD

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	609 x 1219
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48	1220 x 1220

Aplicación

- Mantiene la resistencia al fuego de un ensamble de piso y techo de 2 horas
- Diseñada para aplicaciones en interiores

Características del Producto

- Cubierta de placa diamantada de aluminio a nivel
- Resistente al fuego 2 horas de acuerdo con Warnock Hersey Int.
- Probada a NFPA 288; ASTM E 119

Opciones Disponibles:

FRFD-R Recessed 1/8" (3.16mm) for thin composite flooring (carpet, vinyl, rubber, etc.)

FRFD-P Recessed 1" (25.4mm) for thicker architectural flooring (ceramic, stone, terrazzo, etc.)

AW-APS

Puerta para Piso, *Hermética a Agua / Hermética a Gas*

TAMAÑOS ESTÁNDAR

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	609 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
30 x 48	762 x 1220
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde se requiere hermeticidad a agua o gas.

Características del Producto

- Construcción de marco angular con anclas soldadas alrededor del marco para fijarse en concreto.
- El panel de puerta de la placa diamantada está reforzado para una carga viva de 1560 lb/pie2. (capaz de contener hasta 25 pies de presión de agua).
- El panel de la puerta se traslapa con el marco, comprimiendo el empaque y brindando un ajuste hermético a agua y a gas.
- Empaque EPDM y cerraduras de leva herméticas a agua aseguran que la puerta no fugará por agua estancada

A-FPS

Puerta para Piso, *Hermética a Agua*

TAMAÑOS ESTÁNDAR

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
30 x 30	762 x 762
30 x 48	762 x 1220
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones herméticas a agua interiores y exteriores en donde el agua puede elevarse sobre la abertura de la superficie.

Características del Producto

- Construcción de marco angular con pieza horizontal de 4" de alto para permitir atornillar a concreto.
- El panel de puerta de la placa diamantada está reforzado para una carga viva de 325 lb/pie². (capaz de contener hasta 10 pies de presión de agua).
- El panel de la puerta se traslapa con el marco, comprimiendo el empaque y brindando un ajuste hermético a agua.
- El empaque de neopreno y sistema de cerradura a presión de acero inoxidable asegura que la puerta no tenga fugas.

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FD-8060

PUERTA PARA PISO, *Sin Bisagras, Placa Diamantada a Nivel*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FD-8060

pulg	mm
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto

- Panel de puerta de Placa Diamantada a Nivel
- Panel de puerta removible por medio de tornillos

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

FT-8040

PUERTA PARA PISO, *Empotrada 1/8" para Mosaico/Alfombra de Vinilo*

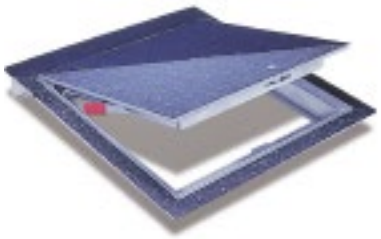

TAMAÑOS ESTÁNDAR FT-8040

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
36 x 36	914 x 914
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48*	1220 x 1220
48 x 72*	1220 x 1829
60 x 60*	1524 x 1524

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto

- Empotrada 1/8" para acomodar alfombra y mosaico de vinilo
- El panel de puerta está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

FT-8050

PUERTA PARA PISO, *Empotrada 1/8" para Mosaico de Cerámica/Concreto*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FT-8050

pulg	mm
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
30 x 30	762 x 762
30 x 36	762 x 914
36 x 36	914 x 914
42 x 42	1067 x 1067
48 x 48*	1220 x 1220
48 x 72*	1220 x 1829
60 x 60*	1524 x 1524

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto

- Empotrada 1/8" para acomodar pisos de mosaico de cerámica/concreto
- El panel de puerta está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

FT-8080

PUERTA PARA PISO, *Sin Bisagras Empotrada en Panel 1/8" para Mosaico / Alfombra de Vinilo*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FT-8080

pulg	mm
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto FT-8080

- Para evitar que el material del piso se agriete o desgarre dentro del panel de la puerta, los tornillos de fijación están situados en la brida del marco de montaje
- FT-8080: Empotrada 1/8" para acomodar alfombra y mosaico

FT-8080-1

PUERTA PARA PISO, *Sin Bisagras Empotrada en Panel 1" para mosaico de cerámica/concreto*

TAMAÑOS ESTÁNDAR FT-8080-1

pulg	mm
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto FT-8080-1

- Para evitar que el material del piso se agriete o desgarre dentro del panel de la puerta, los tornillos de fijación están situados en la brida del marco de montaje
- FT-8080-1: Empotrada 1" para acomodar mosaico de cerámica/concreto

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Acudor es una Marca Registrada ©2018

Mexico
ACUDOR PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V.
Carre tera Saltillo-Zacatecas km 4.5
Parque Industrial La Angostura
Saltillo, Coahuila, México CP 25315
infomx@acudor.com / www.spanish.acudor.com
+521 (844) 101-0081

Estados Unidos:
ACUDOR PRODUCTS INC.
www.acudor.com
800.722.0501
info@acudor.com

Fuera de Norteamérica:
ACUDOR INTERNATIONAL (c/o Nelson Industrial Inc.)
905-428-2240
info@acudorintl.com / www.acudor.com

Canadá:
ACUDOR PRODUCTS LTD.
www.acudor.com
844.228.3671 / (905) 683.6121
info@acudor.ca

Acudor Oriente Medio / Norte de África
ACUDOR PRODUCTS MENA
P +97142894608 F+97142894125 CELL +971506460457
Manoj Mathen Mani - manojmani@acudor.com

© 2018 Pub# 18/08 Cat: S-05.19