



# NUFLO MEMTECH

## 网管式反渗透组件 (STRO)

型号	STRO-ROX-75 / 90 系列
膜类型	RO3, RO4
构造 <sup>1</sup>	玻璃钢外壳STRO膜组件
应用领域	高截留率, 高压
膜面积	26.5m <sup>2</sup>
进口/出口连接	拷贝林, 管道外径: 33.7 mm
高压产水口连接	2 x 软管快速接头11.6 mm x 9 mm
不含膜元件的干重	31 kg/40 kg
含膜元件的湿重	51 kg/60 kg
最高温度 (运行时; CIP)	40°C ; 45°C
最大pH范围 (运行时; CIP)	3 - 11 ; 2 - 12
最大进口压力	75 bar/90 bar
最大压差ΔP	1.2 bar
水回收率	高达90 - 95% (二级产水)
系统设计错流 (最大值; 最小值)	10 m <sup>3</sup> /h @ 1.2 bar ΔP ; 5 m <sup>3</sup> /h @ 0.6 bar ΔP

<sup>1</sup> 盐水密封件应沿流动方向安装在低压侧/元件出口侧。

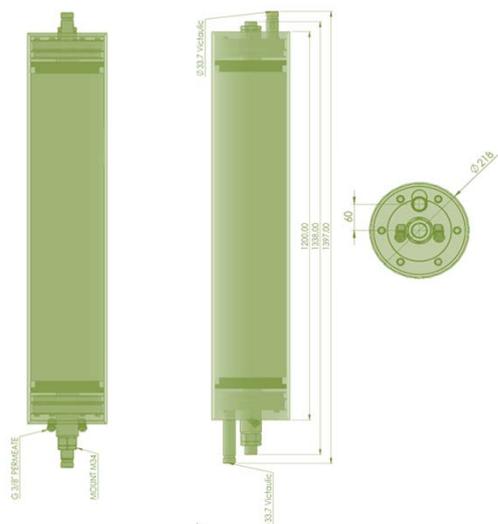

注意: 进料流向可来自ST+膜组件的任意一端, 但必须顺应流动方向来安装膜元件。

如果进料流向是从膜组件的顶部到底部, 则膜元件密封必须安装在底部。

注意: 图片所示膜柱非实物图片, 仅为示意尺寸

**NUFLO MEMBRANE TECHNOLOGY**  
**Industrial Wastewater. Better**