

VETERINARIO



TCQ - IV

FLAT PANEL



Descripción:



139 px
Tamaño de pixel



10 Hr
Batería de larga
duración



2560x 3072
Alta resolución



2 S
Imagen rápida



IPX4
Strict protection



AED
Sensitive Trigger



3.3 kg
Peso ligero




5G
Wi Fi de alta velocidad




Especificaciones:

Modelo	TCQ - IV
Tipo de sensor	a-si
Tipo de scintillador	Csi / GOS
Tamaño máximo de imagen	14 X 17 inch
Matriz de píxeles	2560 x 3072
Tamaño de píxel	130 px
Resolución espacial	3.7 p/mm
Escala de grises	16 bit
Tiempo de vista previa de la imagen	2 s (conexión) / 1s (cable)
Tiempo de espera de la batería	8 Horas
Modo de disparo de conexión	Conexion (5G, 802.11ac) (cable)
Conexión	AED / software
Resistente	px4
Fuente de alimentación	AC 100 - 240 V, 50/60Hz, 20 W
Peso	3.3 kg
Dimensiones	380 x 460 x 15 mm
Operación Amblont Temperatura	5- 35 °C
Operación Humedad relativa	10 - 75 %

Dimensiones:

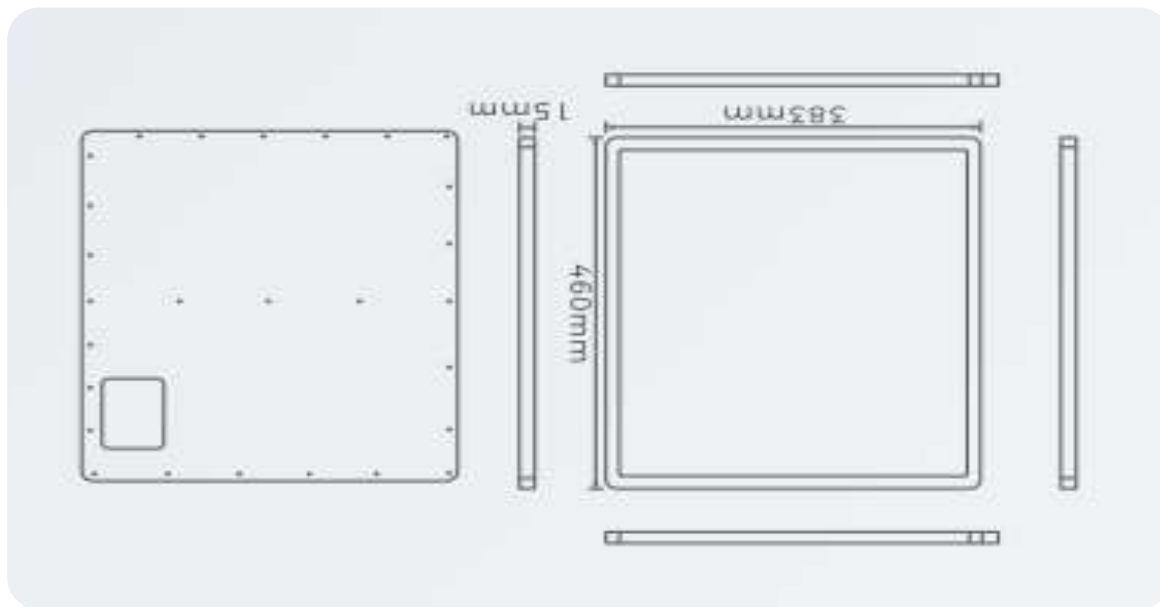

Imágenes clínicas

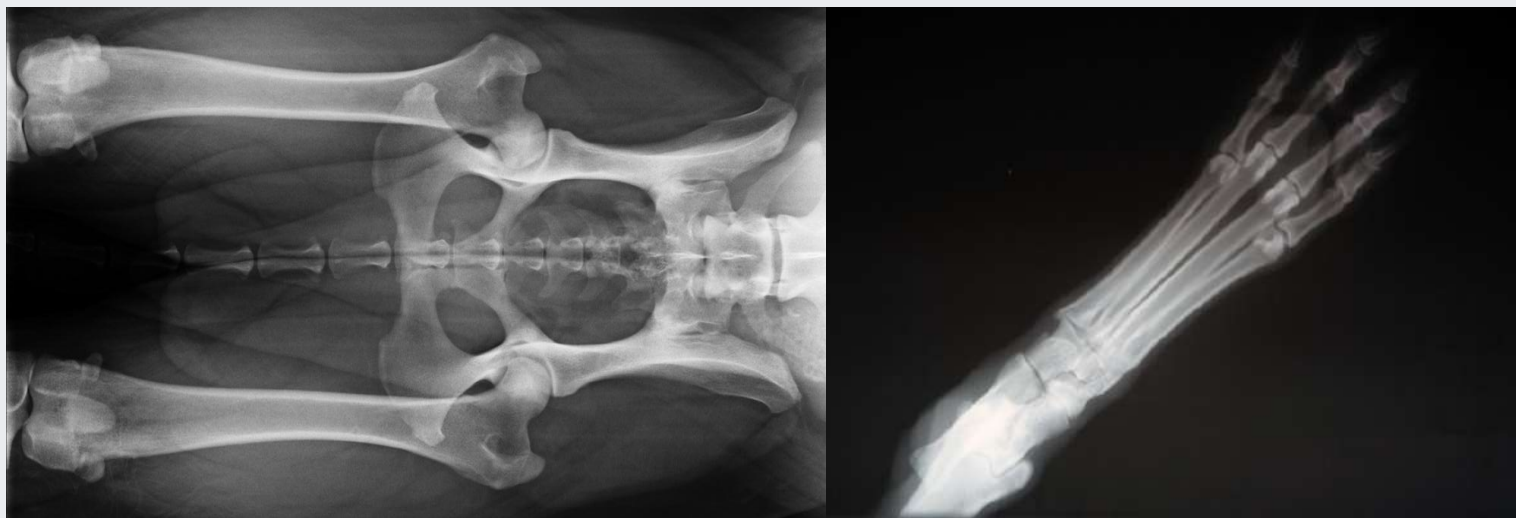

55 53 99 19 59/ 55 55 27 56 96
Boulevard de la Sta. Cruz #157, Col. Boulevares.
C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, Edo de México