

# AGILO H mit Greifbacken – ohne Kippfunktion. AGILO H with gripper jaws – without inverting.

9.1/02

AGILO H mit Greifbacken  
Ohne Kippfunktion  
Für Müllerfässer ø375, ø450, ø560, ø600  
Edelstahl Rostfrei 1.4301  
Oberfläche glasperlengestrahlt  
Hinterräder Lenkrollen aus Polyamid und  
Polyurethane mit Feststellbremse  
Vorderräder Bockrollen aus Polyamid  
Schutzart IP65  
Hubgeschwindigkeit 15 - 130 mm/s

## Zubehör

Typ 150kg  
• Akku Typ: 24V - 18Ah  
• Hubvorgänge pro Aufladung: ca. 80  
• Ladedauer: 6 Stunden

Typ 250 kg  
• Akku Typ: 24V - 45Ah  
• Hubvorgänge pro Aufladung: ca. 130  
• Ladedauer: 8 Stunden

AGILO H with gripper jaws  
Without inverting  
For Müller drums ø375, ø450, ø560, ø600  
Stainless steel 1.4301  
Surface glass bead blasted  
Rear wheels swivel castors, polyamide and  
polyurethane with parking brake  
Front wheels fixed castors, polyamide  
Protection class IP65  
Lifting speed 15 - 130 mm/s

## Accessories

Type 150kg  
• Battery type: 24V - 18Ah  
• Lifts per charge: approx 80  
• Charging time: 6 hours

Type 250 kg  
• Battery type: 24V - 45Ah  
• Lifts per charge: ca. 130  
• Charging time 8 hours



## IHRE KUNDENVORTEILE AUF EINEN BLICK


- Definierte Variantenvielfalt durch Standardmodule
- Für Traglasten bis 250 kg
- Alle Antriebe elektrisch
- Hohe Ergonomie und Beweglichkeit
- Sicheres und flexibles Arbeiten

## YOUR BENEFITS AT A GLANCE

- Defined variants due to standard modules
- Up to 250 kg loading capacity
- All drives electric
- High ergonomics and mobility
- Safe and flexible working

# Technische Daten. Technical specifications.

9.1/02

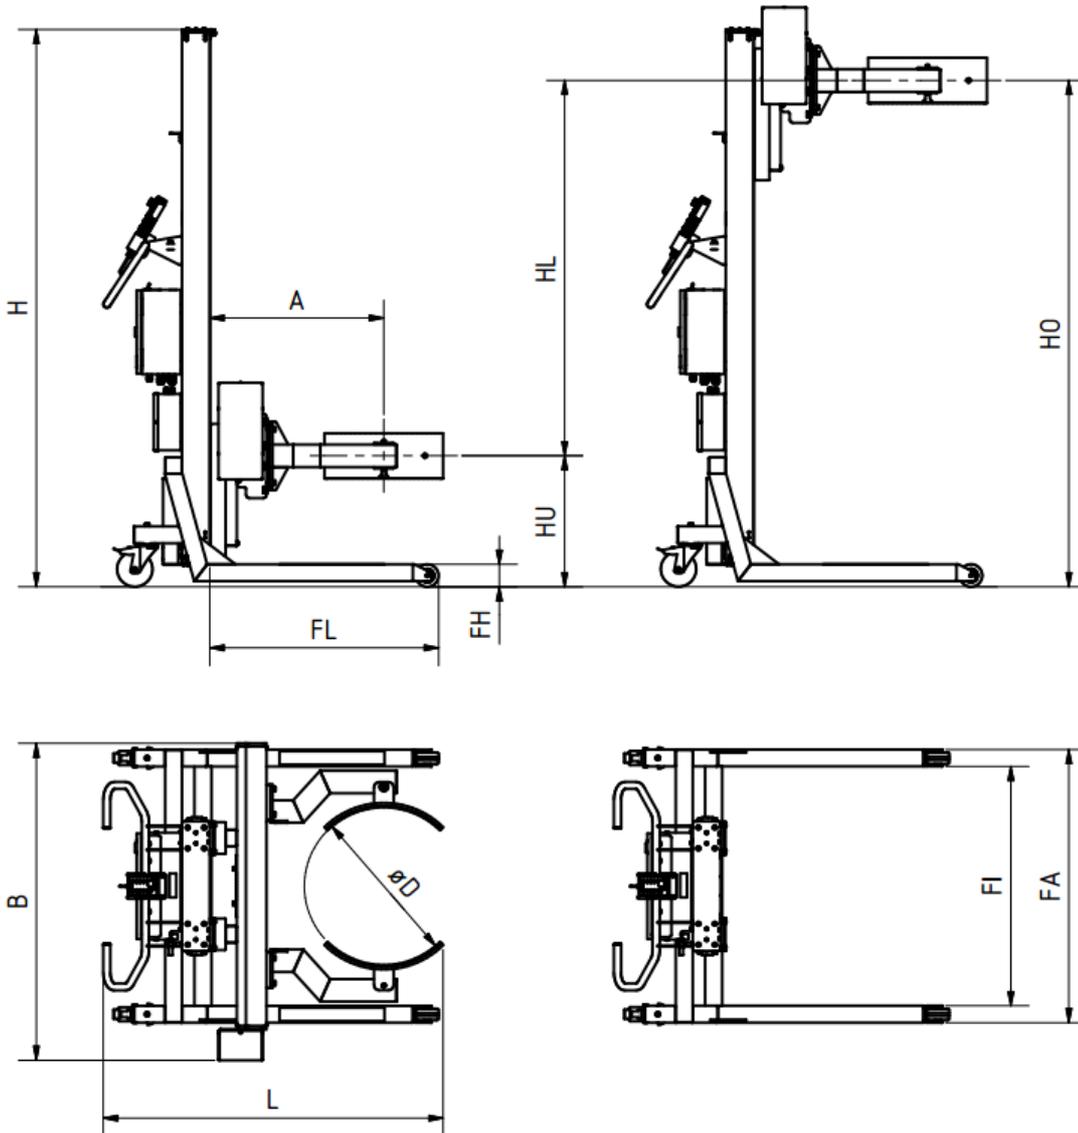

Agilo H -	Müller Fass- $\phi$ [mm]	H [mm]	B [mm]	L [mm]	A [mm]	HU [mm]	HO [mm]	HL [mm]	FI [mm]	FA [mm]	FL [mm]	FH [mm]
150N - D... - FB	$\phi 375$ $\phi 450$ $\phi 560$ $\phi 600$	1984	1126	1198	613	358	1738	1380	850	970	700	80
150N - D... - FS		440							560			
150M - D... - FB		850							970			
150M - D... - FS		440							560			
250N - D... - FB		1691					1333	850	1010	90		
250N - D... - FS								420	590			
250M - D... - FB								850	1010			
250M - D... - FS								2067	1709			

**Müller DrumTec GmbH**  
 Industrieweg 5  
 79618 Rheinfelden  
 Deutschland  
 T +49 7623 969 0  
 F +49 7623 969 69  
 drumtec@mueller-group.com

From Packaging to Processing.  
[www.mueller-group.com](http://www.mueller-group.com)