


Automatische Palettenwechsellanlage.

Automatische Palettenwechsellanlage mit Paletten-Speicher

Mit unserem automatischen Palettenwechsler, resp. Umpalettierer können die auf Holzpaletten angelieferten Warenladungen ohne manuellen Eingriff auf betriebseigene Hygienepaletten umgesetzt werden. Im umgekehrten Sinn können auch versandfertige Güter ab der eigenen Alu-, Holz- oder Kunststoffpalette auf Versandpalette umpalettiert werden. Eine optionale Zwischenblech-Einrichtung schont Ihre Ware und ermöglicht auch anspruchsvolle Produkte auf Holzpaletten oder Hygienepaletten mit Rand abzuschieben

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Tragkraft Standard 1250 kg
- Geeignet für bis 60 Paletten pro Stunde
- Ladungshöhen bis 2'000 mm
- rein elektro-mechanische Antriebe
- Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf Anfrage
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole
- Anschlussleistung 3 x 400/230V, 50 Hz 16A

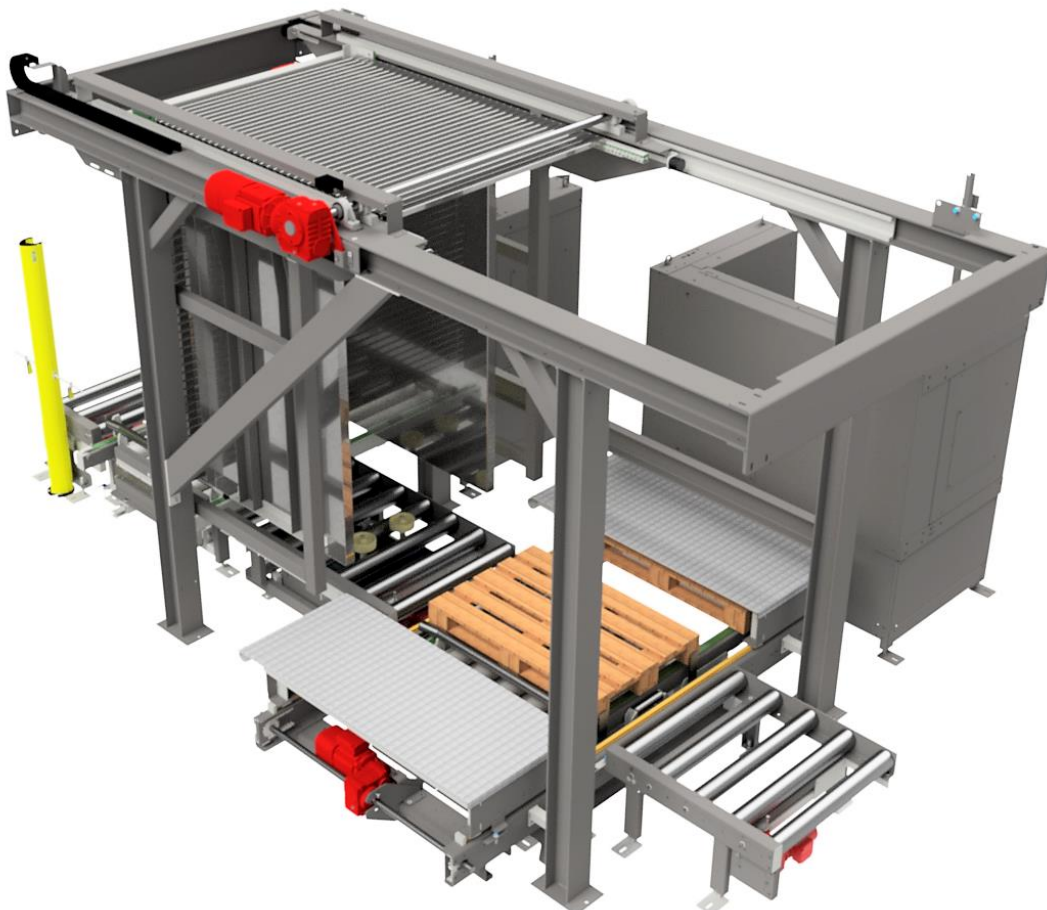

Layout (Disposition)

