

# Palettenwechsler PW 800 D ZB.

## 2-Zonen-Umpalettierer mit motorischen Seitenwänden und Zwischenblechfunktion

In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten aus Hygienegründen tabu. Das heißt, zwischen Wareneingang und Produktion, sowie zwischen Produktion und Warenausgang muss umpalettiert werden. Um dabei den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es seit Jahren unseren über 100-fach bewährten Palettenwechsler PW 800.

### Zwischenblechfunktion



Um Ihr kostbares Produkt noch schonender auf Holz- oder quergerippte Aluminium-Paletten zu schieben, gibt es den Palettenwechsler PW 800 D ZB als Neuheit mit der bewährten Zwischenblech-Funktion von unserem vollautomatischen Umpalettierer.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Tragkraft Standard 1000 kg
- Geeignet für bis 30 Paletten pro Stunde
- rein elektro-mechanische Antriebe
- Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf Anfrage
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole
- Anschlussleistung 3 x 400/230V, 50 Hz 16A
- Luftbedarf 6bar, trocken, Öl frei



## Layout (Disposition)

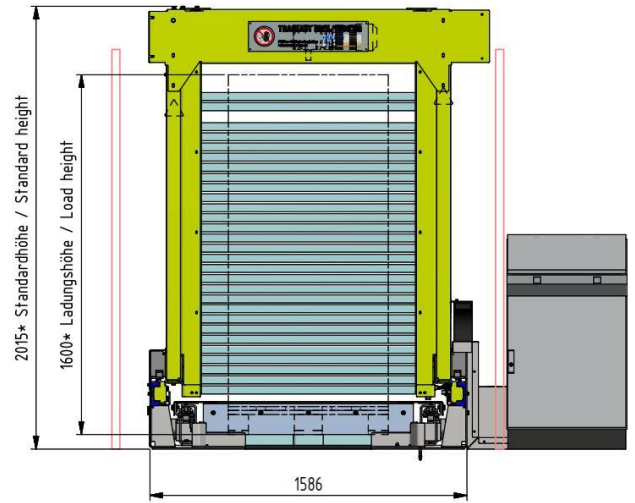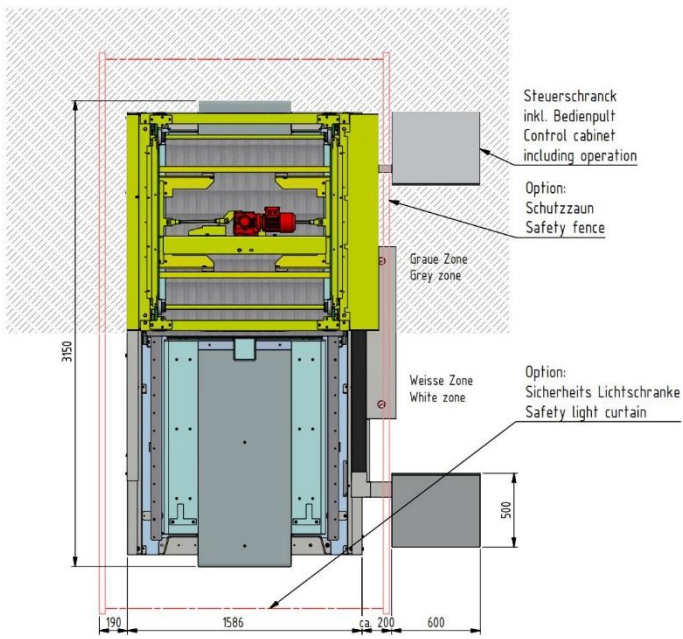

## Produktübersichtsmatrix

Typ	Zwischenblech	Palettengrösse	Ladehöhe	Palettentyp	Be- & Entladen	Ladungstyp
<b>Klemmen</b>						
PW 800 K	nein	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette)	Handhubwagen Elektrohubwagen	Homogene und klemm- fähige Ladung erforderlich.
PW 1000 K	nein	1000 x 1200 mm	bis 2200 mm)	Deckbrett längs oder quer	Gabelstapler	Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde
<b>Klemmen im Durchlauf</b>						
PW 800 K D	nein	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette)	Handhubwagen Elektrohubwagen	Homogene und klemm- fähige Ladung erforderlich.
PW 1000 K D	nein	1000 x 1200 mm	bis 2200 mm)	Deckbrett längs oder quer	Gabelstapler	Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde
<b>Abschieben</b>						
PW 800	ja PW 800 ZB	800 x 1200 mm 1000 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten ohne Rand Deckbrett längs	Handhubwagen Elektrohubwagen	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoff- gebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 1200	ja PW 1200 ZB	1200 x 1200 mm (Kombioption)	bis 2200 mm)	Deckbrett längs oder quer	Elektrohubwagen	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoff- gebinde, zylindrische Fässer, Trays
<b>Abschieben im Durchlauf</b>						
PW 800 D	ja PW 800 D ZB	800 X 1200 1000 X 1200	1600 (optional bis 2200)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette)	Handhubwagen Elektrohubwagen	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoff- gebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 1200 D	ja PW 1200 D ZB	1200 x 1200 (Kombioption)	bis 2200)	Deckbrett längs oder quer	Gabelstapler	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoff- gebinde, zylindrische Fässer, Trays

## Müller AG Intralogistics

Tramstrasse 20  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
T +41 61 416 12 12  
F +41 61 416 12 13  
intralogistics@mueller-group.com

Ein Unternehmen der Müller Group

[www.mueller-group.com](http://www.mueller-group.com)