

# Palettenwechsler PW 800 ZB.

## Halbautomatischer Palettenwechsler mit motorischen Seitenwänden und einseitiger Zwischenblech-Funktion

In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten aus Hygienegründen tabu. Das heißt, zwischen Wareneingang und Produktion, sowie zwischen Produktion und Warenausgang muss umpalettiert werden. Um dabei den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es seit Jahren unseren über 100-fach bewährten Palettenwechsler PW 800.

### Zwischenblechfunktion



Um Ihr kostbares Produkt sehr schonend auf Holz- oder querverrippte Aluminium-Paletten zu schieben, gibt es den Palettenwechsler PW 800 als Neuheit mit der bewährten Zwischenblech-Funktion von unserem vollautomatischen Umpalettierer.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Tragkraft Standard 1000 kg
- Geeignet für bis 30 Paletten pro Stunde
- rein elektro-mechanische Antriebe
- automatische Palettenzentrierung (optional)
- Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf Anfrage
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole
- Anschlussleistung 3 x 400/230V, 50 Hz 16A



## Layout (Disposition)

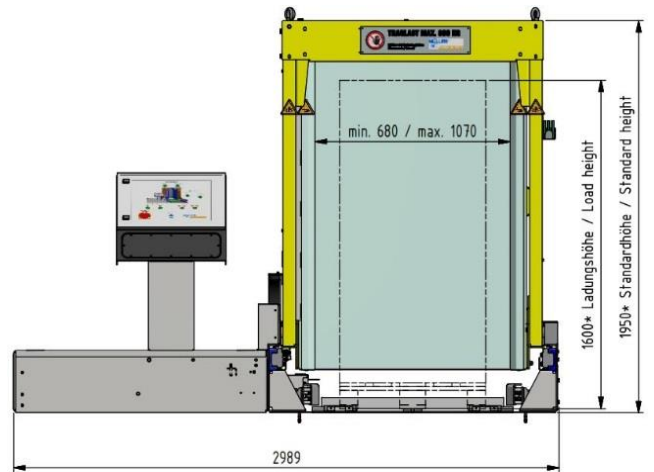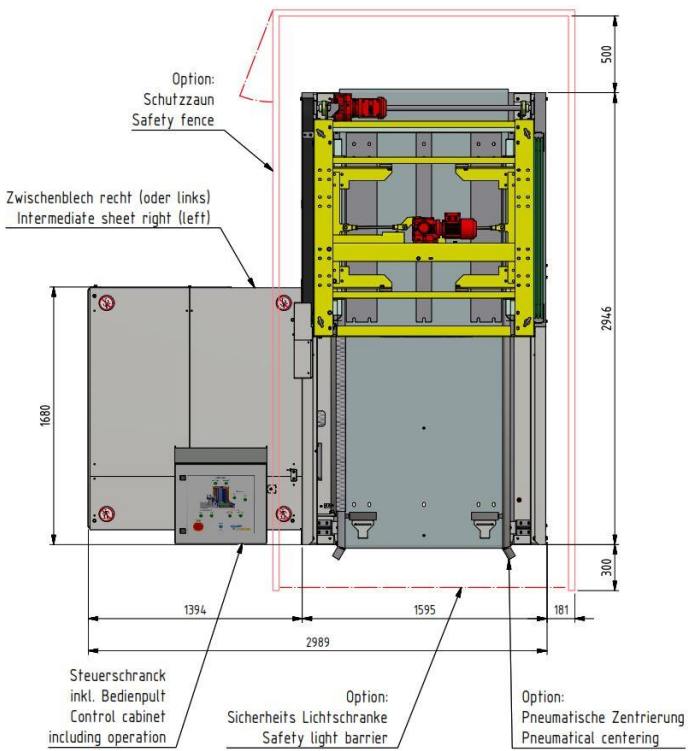

## Produktübersichtsmatrix

Typ	Zwischenblech	Palettengröße	Ladehöhe	Palettentyp	Be- & Entladen	Ladungstyp
<b>Klemmen</b>						
PW 800 K	nein	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette) Deckbrett längs oder quer	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Homogene und klemmfähige Ladung erforderlich. Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde
PW 1000 K	nein	1000 x 1200 mm				
<b>Klemmen im Durchlauf</b>						
PW 800 K D	nein	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette) Deckbrett längs oder quer	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Homogene und klemmfähige Ladung erforderlich. Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde
PW 1000 K D	nein	1000 x 1200 mm				
<b>Abschieben</b>						
PW 800	ja	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette) Deckbrett längs oder quer	Handhubwagen Elektrohubwagen	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 800 ZB		1000 x 1200 mm				
PW 1200	ja	1200 x 1200 mm				
PW 1200 ZB		(Kombioption)				
<b>Abschieben im Durchlauf</b>						
PW 800 D	ja	800 X 1200	1600 (optional bis 2200)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette) Deckbrett längs oder quer	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 800 D ZB		1000 X 1200				
PW 1200 D	ja	1200 x 1200				
PW 1200 D ZB		(Kombioption)				

### Müller AG Intralogistics

Tramstrasse 20  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
T +41 61 416 12 12  
F +41 61 416 12 13  
intralogistics@mueller-group.com

Ein Unternehmen der Müller Group

[www.mueller-group.com](http://www.mueller-group.com)