

Fass 2.1/01 | Drum 2.1/01

Deckelfass mit Stapelboden

Lidded drum with stackable bottom

Deckelfass zylindrisch, stapelbar
Bordur verschweißt
incl. Deckel, Spannring und Dichtung
Oberfläche geschliffen
produktberührte Flächen $Ra \leq 0,6 \mu m$
nicht produktberührte Flächen $Ra \leq 1,2 \mu m$
Edelstahl Rostfrei
produktberührte Teile 1.4541
nicht produktberührte Teile 1.4301
Dichtung Silikon mit FDA und USP Class VI

lidded drum cylindrical, stackable
edging welded
incl. lid, clamping ring and seal
surface polished
product contacting parts $Ra \leq 0,6 \mu m$
not product contacting parts $Ra \leq 1,2 \mu m$
stainless steel
product contacting parts AISI 321
not product contacting parts AISI 304
seal silicone with FDA and USP Class VI



Ersatz-/Verschleißteile

- Deckel
- Spannring
- Dichtung

Zubehör

- verschiedene Dichtungen
- verschiedene Deckel
- verschiedene Griffe
- Etikethalter
- Drehzapfen
- Beschriftungen

Spare parts/wear parts


- lid
- clamping ring
- seal

Accessoires

- various seals
- various lids
- various handles
- label holders
- pivots
- labeling

Technische Daten

Technical specifications

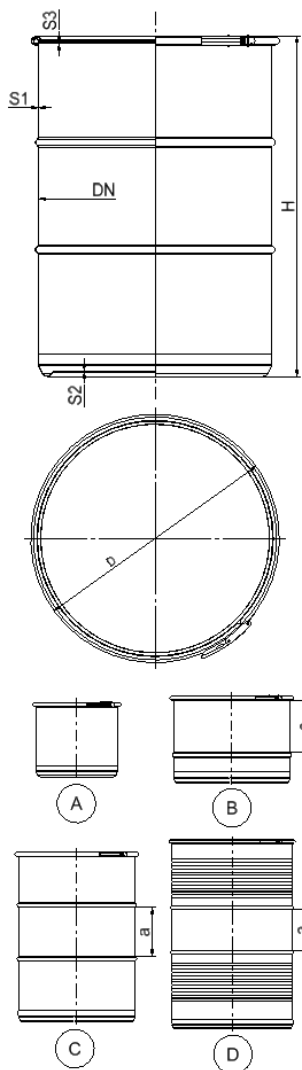

Sickenbild F
bead pattern F

Art.Nr.	DN	H	D	S1	S2	S3	a	F	G	V
40100001	120	62	145	1,2	1,2	0,8	-	A	0,5	0,5
40100002	120	105	145	1,2	1,2	0,8	-	A	0,6	1,0
40100003	170	67	196	1,2	1,2	0,8	-	A	1,0	1,0
40100004	170	92	196	1,2	1,2	0,8	-	A	1,5	1,5
40100005	170	145	196	1,2	1,2	0,8	-	A	1,5	3,0
40100006	250	95	276	1,0	1,0	0,8	-	A	2,0	3,0
40100007	250	136	276	1,0	1,0	0,8	-	A	2,0	5,0
40100008	250	279	276	1,0	1,0	0,8	-	A	3,0	12,0
40100009	315	163	345	1,0	1,0	0,8	-	A	3,0	10,0
40100010	315	289	345	1,0	1,0	0,8	-	A	4,0	20,0
40100011	315	415	345	1,0	1,0	0,8	190	C	5,5	30,0
40100012	375	309	402	1,0	1,2	0,8	202	B	5,5	30,0
40100013	375	490	402	1,0	1,2	0,8	190	C	7,5	50,0
40100014	375	666	402	1,0	1,2	0,8	190	C	9,0	70,0
40100015	450	340	481	1,0	1,2	1,0	202	B	8,0	50,0
40100016	450	471	481	1,0	1,2	1,0	190	C	9,5	70,0
40100017	450	660	481	1,0	1,2	1,0	190	C	11,5	100,0
40100018	560	449	588	1,0	1,2	1,0	190	C	12,0	100,0
40100019	560	663	588	1,0	1,2	1,0	190	C	15,0	150,0
40100020	560	882	588	1,0	1,2	1,0	190	D	18,0	200,0
40100021	600	760	629	1,2	1,5	1,2	190	D	22,0	200,0
40100022	600	923	629	1,2	1,5	1,2	190	D	25,0	250,0
40100023	600	1077	629	1,2	1,5	1,2	190	D	27,0	295,0
40100024	710	796	750	1,2	1,5	1,2	190	D	28,0	300,0
40100025	710	924	750	1,2	1,5	1,2	190	D	31,0	350,0
40100026	710	1050	750	1,2	1,5	1,2	190	D	33,0	400,0