

Fass 2.1/05 | Drum 2.1/05

Deckelfass mit seitlichem Bodenauslauf

Lidded drum with lateral bottom outlet

Deckelfass zylindrisch, glattwandig, nicht stapelbar
Bordur verschweißt
incl. Deckel, Spannring und Dichtung
Oberfläche geschliffen
produktberührte Flächen Ra $\leq$ 0,6 μ m
nicht produktberührte Flächen Ra $\leq$ 1,2 μ m
Edelstahl Rostfrei
produktberührte Teile 1.4404
nicht produktberührte Teile 1.4301
Dichtung Silikon mit FDA und USP Class VI

lidded drum cylindrical, smooth-walled, not stackable
edging welded
incl. lid, clamping ring and seal
surface polished
product contacting parts Ra $\leq$ 0,6 μ m
not product contacting parts Ra $\leq$ 1,2 μ m
stainless steel
product contacting parts AISI 316L
not product contacting parts AISI 304
seal silicone with FDA and USP Class VI



Ersatz-/Verschleißteile

- Deckel
- Spannring
- Dichtung

Zubehör

- verschiedene Dichtungen
- verschiedene Deckel
- verschiedene Griffe
- Etikethalter
- Drehzapfen
- Beschriftungen

Spare parts/wear parts


- lid
- clamping ring
- seal

Accessoires

- various seals
- various lids
- various handles
- label holders
- various outlet connections
- labeling

Technische Daten

Technical specifications

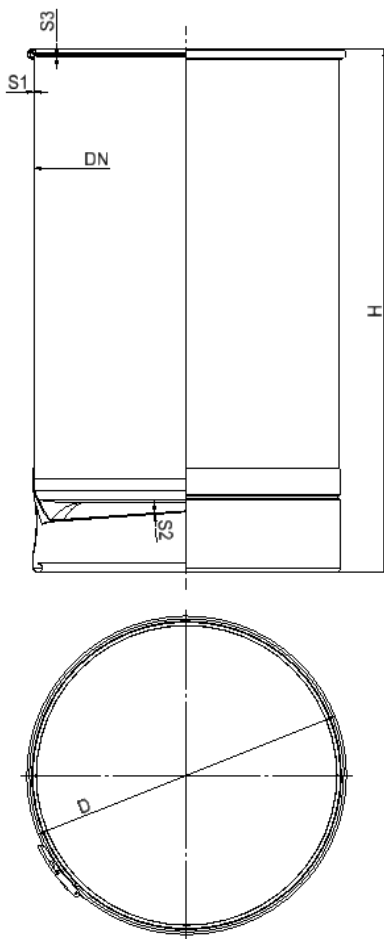

Art.Nr.	DN	H	D	S1	S2	S3	G	V
40100464	250	197	276	1,2	1,5	0,8	3,7	3,0
40100435	250	238	276	1,2	1,5	0,8	4,0	5,0
40100436	250	340	276	1,2	1,5	0,8	5,0	10,0
40100437	315	268	345	1,2	1,5	0,8	6,0	10,0
40100438	315	397	345	1,2	1,5	0,8	7,0	20,0
40100439	315	525	345	1,2	1,5	0,8	8,0	30,0
40100440	375	411	405	1,2	1,5	0,8	8,5	30,0
40100441	375	592	405	1,2	1,5	0,8	10,5	50,0
40100442	375	773	405	1,2	1,5	0,8	12,5	70,0
40100443	450	457	481	1,2	1,5	1,0	12,5	50,0
40100444	450	583	481	1,2	1,5	1,0	14,0	70,0
40100445	450	772	481	1,2	1,5	1,0	16,5	100,0
40100446	560	560	588	1,2	1,5	1,0	17,5	100,0
40100447	560	763	588	1,2	1,5	1,0	21,0	150,0
40100448	560	967	588	1,2	1,5	1,0	24,5	200,0
40100449	600	871	629	1,5	1,5	1,2	29,0	200,0
40100450	600	1047	629	1,5	1,5	1,2	33,0	250,0
40100451	600	1197	629	1,5	1,5	1,2	36,0	293,0
40100452	710	908	750	1,5	1,5	1,2	37,0	300,0
40100453	710	1033	750	1,5	1,5	1,2	42,0	350,0
40100454	710	1159	750	1,5	1,5	1,2	46,0	400,0