



**Makita**<sup>®</sup>

**2023 CATÁLOGO  
OPE**

SOLUCIONES PARA EL EXTERIOR

# RULE THE OUTDOORS



## LXT

## ONE SYSTEM ENDLESS POSSIBILITIES

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico LXT® de 18V de Makita.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



70% - ruido



Sin combustible



Sin contaminantes



FUENTES DE PODER  
PORTÁTIL



DESBROZADORAS

SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA



12

Línea XGT  
Cortadora de concreto inalámbrica  
**CE001GZ01**  
Desbrozadora inalámbrica  
**UR006GM101 / UR006GZ02 / UR002GZ04 / UR012GZ02**  
Multiherramienta inalámbrica  
**UX01GZ**  
Sierra de altura inalámbrica  
**UA004GM101 / UA004GZ**  
Cortasetos inalámbrico  
**UH004GZ / UH006GD201 / UH006GZ / UH008GZ**  
Sopladora inalámbrica  
**UB001GM101 / UB001GZ**  
Motosierra inalámbrica  
**UC017GT101 / UC017GZ / UC003GM103 / UC003GZ02 / UC004GZ02 / UC004GM103**



16

Línea 18Vx2  
Cortadora inalámbrica  
**DCE090PT2 / DCE090Z**  
Hidrolavadora inalámbrica  
**DHW080PT2 / DHW080ZK**  
Multiherramienta inalámbrica  
**DUX60Z**  
Desbrozadora inalámbrica  
**DUR369APT2 / DUR369LPT2 / DUR368LPT2 / DUR368LZ / DUR368APT2 / DUR368AZ / DUR365URF2A**  
Cortadora de césped inalámbrica  
**LM002JM101 / LM001JM101 / DLM480CT2 / DLM539CT2 / DLM538CT2 / DLM533PT4 / DLM532PT4 / DLM460Z / DLM432CT2**  
Carretilla inalámbrica  
**DCU605Z / DCU604Z / DCU603Z**  
Motosierra inalámbrica  
**DUC406Z / DUC405PFE / DUC405Z / DUA301Z**  
Sopladora inalámbrica  
**DUB363PT2V / DUB363ZV / DUB362PT4 / DUB362Z**  
Varios  
**DDG460Z / DUP362Z**



24  
25

Fuente de poder portátil  
**PDC1200A01 / PDC01 (191A66-8) / UB001CZ / UB002CZ / LM001CZ / UR201CZ / UR101CZ**



26

Línea 18V  
Cortadora de césped inalámbrica  
**DLM330ST / DLM330Z**  
Desbrozadora inalámbrica  
**DUR194SFX1 / DUR194ZX1 / DUR193SF / DUR193Z / DUR192LSF / DUR192LZ / DUR192LST / DUR190UZX1 / DUR189RFE / DUR189Z / DUR181RF**  
Multiherramienta inalámbrica  
**DUX18**  
Cortasetos inalámbrico  
**DUH606RF / DUH606RT / DUH606Z / DUH752RT / DUH752Z / DUH523SF / DUH523Z / DUN500WZ / DUN600LZ / DUN461WSF / DUN461WZ**  
Mini sierra inalámbrica  
**DUC101SF / DUC101Z**  
Motosierra inalámbrica  
**DUC357RT / DUC357Z / DUC254Z**  
Tijeras para césped inalámbrico  
**DUM604Z / DUM111SYX / DUM111ZX**  
Fumigadora de jardín inalámbrica  
**DUS158Z / DUS108Z / DUS054Z / DVF154RF**  
Carretilla inalámbrica  
**DCU180RT2 / DCU180RT1 / DCU180Z**  
Sopladora inalámbrica  
**DUB187Z / DUB185SFX1 / DUB185ZX1 / DUB184ST / DUB184Z**  
Hielera inalámbrica  
**CW001GZ01 / DCW180Z / CW003GZ01**



33  
34  
35

Línea 12V max  
**UB100DZ / UB101DZ / UM600DZ / US053Z / UH201DZ / UC100DWA / UC100DZ / UP100DSMJ / UP100DZ**



35  
36

Bombas sumergibles  
**PF0403 / PF1100 / PF0300 / PF0800**



37

Varios  
**UH4261 / UH5570 / UB1103 / UC4041A**



39

Accesorios

## SIMBOLOGÍA



Doble aislamiento



2-Velocidades mecánicas



Velocidad constante



Freno de cadena



Velocidad variable



2-Velocidades electrónicas



Arranque suave



Luz de trabajo integrado



Freno



3-Velocidades electrónicas



Anti-vibración



Estuche



Reversible



Limitador de torque



Aceitado automático



Caja master




# TECNOLOGÍA XGT

**XGT es un nuevo sistema** con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

## Baterías XGT



- Construcción resistente.
- Alta durabilidad.
- Diseño con especificaciones especiales para batería 40Vmax.
- Resistente a las caídas.
- Comunicación digital entre batería y herramienta.



**Estructura impermeable de triple capa**  
Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.



**Estructura de prevención de corto circuito**  
Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua.



**Estructura de absorción de choque**  
Estructura pesada exterior de la carcasa y portaceldas. Crea un espacio para absorber el impacto.

## Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimo

La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y viceversa, ingeniería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.



# TECNOLOGÍA 18V LITIO-ION

Las herramientas de jardín con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida, con un rendimiento inigualable, productividad e innovación.

## Baterías 18V LXT



Indicador de carga de la batería\*

La batería cuenta con tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, alargando su vida útil.



Carga en cualquier momento



Largo almacenamiento



Absorbe el impacto Resistente a caídas

## Cargador rápido LXT



El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

**Sistema óptimo de carga**  
Enfriamiento balanceado a través de su ventilador integrado



Carga rápida



Terminales multicontacto para una conexión segura



\*Incluido en modelos: BL1860B, BL1850B, BL1840B y BL1830B



# TECNOLOGÍA COMPACTA EXTREMA

Línea de productos con tecnología compacta extrema, se caracteriza por ser extremadamente compacto y ligero, cuenta con herramientas, baterías y cargadores rápidos, que ayudan a una buena productividad al operador.

## Cargador rápido

Sistema reforzado de refrigeración  
Menor tiempo de carga de la batería  
Diseño ultra compacto y ligero



Ventilador

## Nivel de carga de la batería



Botón  
Nivel de carga de la batería (Luz LED con 4 etapas)

La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B).

## Baterías CXT



## Indicador de estado de la carga



Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.

# VENTAJAS DEL INALÁMBRICO



**SIN GASOLINA  
SIN ACEITE**



**ARRANQUES  
INSTANTÁNEOS**



**MANTENIMIENTO  
REDUCIDO**



**CERO  
EMISIONES**



**RUIDO  
REDUCIDO**

## Fácil de usar

### PUESTA EN MARCHA



#### HERRAMIENTAS DE MOTOR

Las herramientas con motor necesitan mucho tiempo para realizar la puesta en marcha.



#### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Las herramientas inalámbricas se inician justo después de insertar la batería con carga y encenderla.



### CONTROL DE VELOCIDAD CONSTANTE

#### Herramientas de motor



Las herramientas con motor son difíciles de mantener la velocidad de rotación constante a una bajo.

#### Herramientas inalámbricas



Las herramientas inalámbricas mantienen la velocidad de rotación bajo carga con la función "control de velocidad constante."

### BAJO RUIDO (Comparación de nivel de ruido).

#### Herramientas de motor



=

#### Herramientas inalámbricas




## Mantenimiento limpio y fácil



### CERO EMISIÓN

#### Herramientas de motor



#### Herramientas inalámbricas



Las herramientas inalámbricas no generan ningún escape de gas.

### REDUCCIÓN DE COSTO Y TIEMPO

#### Herramientas de motor



Toma tiempo para preparar mezcla de combustible para el motor.

#### Herramientas inalámbricas



Sólo inserte la batería y listo para usar.

### MANTENIMIENTO FÁCIL

#### Herramientas de motor

Largas esperas por mantenimientos.



Aceite motor Filtro de aire Bujía

Tapón de carburante

#### Herramientas inalámbricas

Las herramientas inalámbricas son libres de mantenimiento.



### ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

#### Herramientas de motor

Si desea almacenar la herramienta durante un largo período, cuando el combustible permanece en el depósito.

Puede ser una causa de problemas o defectos.



El combustible restante debe ser extraído completamente antes de su almacenamiento.

**Herramientas inalámbricas**  
Incluso si se almacenan las herramientas durante un largo período,

sólo inserte la batería y lista para usar.



# Baterías y cargadores

## ◦ Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT



8.0 Ah	BL4080F		<b>CARGA RÁPIDA</b>	76 min.	170 min.
5.0 Ah	BL4050F		<b>CARGA RÁPIDA</b>	50 min.	85 min.
4.0 Ah	BL4040		<b>CARGA RÁPIDA</b>	45 min.	67 min.
2.5 Ah	BL4025		<b>CARGA RÁPIDA</b>	28 min.	38 min.
2.0 Ah	BL4020		<b>CARGA RÁPIDA</b>	20 min.	30 min.

**XGT** Adaptador ADP10

No. parte 191C09-2

El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

**Adaptador para USB//ADP001G**

2 salidas de puerto USB con tapa

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

**64V max** Lithium-ion

**LXT**

4.0Ah

BL6440

191R06-8 Blister

**DC64WA**

**20 min.**

## ◦ Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

**LXT** Adaptador para USB//ADP05

2 salidas de puerto USB con tapa

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

Clip para cinturón

18V Lithium-ion		Carga de 1 a 4 baterías al mismo tiempo			
6.0 Ah	BL1860B				
5.0 Ah	BL1850B				
4.0 Ah	BL1840B				Compatible con baterías LXT Li-ion
3.0 Ah	BL1830B				
1.5 Ah	BL1815N				
		<b>CARGA RÁPIDA</b>	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías	
			55 min.	130 min.	40 min. BL1860B
			45 min.	110 min.	35 min. BL1850B
			36 min.	90 min.	29 min. BL1840B
			22 min.	60 min.	22 min. BL1830B
			15 min.	30 min.	15 min. BL1815N

## ◦ Fuentes de poder portátil

**40Vmax** Lithium-ion

**18V x2** Lithium-ion

**PDC1200**

**DC4001**

**360 min.**

**40Vmax** Lithium-ion

**18V x2** Lithium-ion

**18V** Lithium-ion

**PDC01**

Alimentado por hasta cuatro baterías de 18V

## ◦ Tiempo de carga CXT 12Vmax

12V Lithium-ion		DC10SB		DC18RE Cargador Dual LXT y CXT		DC10WD	
4.0 Ah	BL1041B	<b>CARGA RÁPIDA</b>	60 min.		130 min.		
2.0 Ah	BL1021B		30 min.		70 min.		
1.5 Ah	BL1016		22 min.		50 min.		

Entrada para baterías 18V

**LXT**

**Cargador dual para baterías LXT y CXT**

Entrada para baterías 12V

**CXT**

Apto para cargar baterías de 18V y de 12V de cualquier amperaje

# TECNOLOGÍAS

## Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



### Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



### Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 380 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable, productividad, innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



### Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



### Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



### Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



### Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



### Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidando al motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



### Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



# AMPLIA VARIEDAD DE HERRAMIENTAS DE JARDIN LITHIUM-ION

**64V max**

**40V max x2**

**40V max**

**18V x2**

**18V**

**12V max**

**Conexión de Alimentación Directa**

**50+**

**HERRAMIENTAS**

PDC1200  
PDC01

64V max / 40V max X2 / 40V max / 18V x2 / 18V / 14.4V / 12V max.

Labels for tools include: Desbrozadora, Cortadora de césped, Sopladora, Cortadora, Sopladora, Cortasetos, Taladro angular, Motosierra, Motosierra telescópica, Multiherramienta, Desbrozadora, Motosierra telescópica, Desbrozadora, Motosierra, Multiherramienta, Desbrozadora, Motosierra, Tijeras, Sopladora, Carretilla, Cortadora de césped, Cortadora, Tijeras, Sopladora, Cortadora de césped, Sierra recíproca, Fumigadora de jardín, Desbrozadora, Sopladora, Hidrolavadora, Taladro angular, Sopladora, Tijeras de césped, Carretilla, Sierra recíproca, Cortasetos, Desbrozadora, Multiherramienta, Fumigadora de jardín, Cortadora de césped.

Fuentes de poder Portátil (PDC1200A01, PDC01) compatible solo con equipos de CONNECTION X; equipos de 40V compatibles sólo con adaptador.



# CAMPING MAKITA

Productos de la línea:

## RULE THE OUTDOORS

-  · 40Vmax XGT
-  · 18V LXT
-  · 12Vmax CXT

Toda una línea de productos inalámbricos para acampar, para picnic ó cualquier actividad al aire libre.

### LIMPIA EL ÁREA

Despeja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia



### ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior o el interior de tu casa de campaña



### REFRÉSCATE

Mantén tus bebidas frías y tus alimentos en buena temperatura para la hora de hidratarte o comer.

### DIVIÉRTETE

Juega y diviértete con música o practica tu deporte favorito



### ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar.



# LÍNEA DE DESBROZADORAS

MOTOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA

Sálida máxima **2.0kW**

Sálida máxima **1.0kW**

**Manubrio tipo bicicleta**

**UR012G**

XGT BL ADT AFT WG



Tiempo de trabajo\*

Bajo / Medio / Alto  
**106/42/22 min**

Cabeza de corte de nylon  
Batería: BL4050F-x2

**Manubrio tipo bicicleta**

**UR006G**

XGT BL ADT AFT WG



Tiempo de trabajo\*

**UR006G / UR007G**  
Bajo / Medio / Alto  
**43/23/12 min**

**UR008G**  
Bajo / Medio / Alto  
**51/39/19 min**

Cabeza de corte de nylon / Batería: BL4050F

**Manubrio tipo D**

**UR007G / UR008G**

XGT BL ADT AFT WG



**Manubrio tipo bicicleta**

**UR101C**

BL ADT AFT WG XPT



Tiempo de trabajo\*

**UR101C / UC201C**  
Bajo / Medio / Alto  
**58/40/26 min**

**UR202C**  
Bajo / Medio / Alto  
**80/56/36 min**

Cabeza de corte de nylon / Fuente de poder portátil: PDC01

**Manubrio tipo D**

**UR201C / UR202C**

BL ADT AFT WG XPT



80V max  
Línea XGT



40V max Línea XGT



36V Fuente de poder portátil



## Características y beneficios




### BL MOTOR Motor en parte trasera

El motor montado en el extremo trasero hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de las desbrozadoras con motor.



### BL MOTOR Motor de accionamiento directo

El motor BL del rotor exterior proporciona una alta eficiencia operativa.



### ADT Tecnología de torque automático

Cambia automáticamente la velocidad de corte según la grama.



### AFT Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back



### Interruptor de reversa

Los recortes de césped se pueden quitar girando lentamente hacia atrás la herramienta de corte.



### Mango de bicicleta asimétrico

Permitiendo al usuario trabajar con menos fatiga, incluso en operaciones continuas prolongadas.



### Mecanismo de bloqueo del mango sin herramientas para una buena portabilidad.



### Nuevo soporte de mango de fijación rápida sin herramientas

Cada ángulo entre el mango y el eje se puede ajustar de forma independiente sin herramientas.

## MOTOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO

### Sálida máxima 1.0 kW

### Sálida máxima 0.55 kW

**Manubrio tipo bicicleta**

**Manubrio tipo D**

**Manubrio tipo bicicleta Manubrio tipo D**

**Manubrio tipo bicicleta Manubrio tipo D**

**DUR369A**

**DUR369L / DUR369N**

**UR002G**

**UR003G**

**DUR368A**

**DUR368L**

LXI BL MOTOR ADT AFT XPT

XGT BL MOTOR ADT AFT WG XPT

LXI BL MOTOR ADT AFT XPT



Tiempo de trabajo\*

**DUR369A / DUR369L**

Bajo / Medio / Alto

**29/20/13 min**

**DUR369N**

Bajo / Medio / Alto

**40/28/18 min**

Cabeza de corte de nylon / Batería: BL8060B

Tiempo de trabajo\*

Bajo / Medio / Alto

**259/80/45 min**

Cabeza de corte de nylon  
Batería: BL4050F

Tiempo de trabajo\*

Bajo / Medio / Alto

**311/96/55 min**

Cabeza de corte de nylon  
Batería: BL860B x 2

18v + 18v → 36v

40V max Línea XGT

XGT 40V L-ION max

18v + 18v → 36v

\*Tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga de batería completa / Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.)



**WG**  
WET GUARD

**Tecnología WET GUARD**

Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidando el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior o cuidado de jardines.



**El modo de operación se puede seleccionar para adaptarse al tipo de hoja.**

Usando la fuente de poder portátil



**XPT** Tecnología de protección extrema

Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior. Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida al agua.

**PDC1200A01**

Alimentado por batería incorporada de 36V-40V max



**PDC01**

Alimentado por hasta 4 baterías de LXT de 18V.



## Cortadora de concreto inalámbrica

## CE001GZ01

40V

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

### Equipado con carcasa antivibración

Con resorte incorporado para absorber la vibración del corte a las empuñaduras delantera y trasera integradas.

PROXIMAMENTE



Muelle antivibración  
Carcasa antivibración Unidad de manejo

**XPT**

Tecnología de protección extrema  
Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior.

**WG**  
WET GUARD

Tecnología WET GUARD  
Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta.



Baja vibración  
Asa delantera Asa trasera  
**2.0/1.2**  
m/s



Diámetro del disco	355mm (14")
Máxima capacidad de corte	127mm (5")
Velocidad sin carga	5,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	786x272x433mm(31x10-3/4x17")
Peso neto	12.3-14.1kg (27.-31.1lbs.)

● Llave, mango de acomplamiento.

☀️ No incluye cargador ni batería.



Velocidad de corte de hormigón.

**CE001G 125**

CE001G

Batería: BL4050Fx2 (con una sola carga de batería completa)

Cortar hormigón de forma continua: 50mm x 300mm

Disco de diamante: 355 mm

Lenta Velocidad Rápida

Luz LED de trabajo



Botón de luz LED encendido/apagado



Se puede conectar un kit de suministro de agua.

Lampara indicadora de sobrecarga



Botón de bloqueo.



## Desbrozadora inalámbrica

## UR006GM101 / Z02

40V

**XGT**

● NUEVO



Uso continuo con batería de 40V XGT® 5.0Ah:  
Hasta 30 min (Bajo)

**BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD**

### Bajo nivel de ruido, adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.

- Ancho de corte de 43cm (17"), similar al de las podadoras de césped con motor 30ml.

- Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de gas o aceite.



- Tecnología WE GUARD, alta resistencia al agua, permite operar la herramienta incluso si está mojada.

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10")
	Cabezal c/ hilo nylon: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	Cabezal c/ hilo nylon: (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,815 x 677 x 540mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso	5.7 - 6.3kg (12.6 - 13.9lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, árnas.

UR006GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah (1pz)

☀️ El modelo UR006GZ02 no incluye cargador ni batería. **CM 1**

## Desbrozadora inalámbrica

## UR002GZ04

40V

**XGT**

● NUEVO



Uso continuo con batería de 40V XGT® 5.0Ah:  
Hasta 92 min (Bajo)

**BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD**

### El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento.

- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operario.

- El nuevo cable de nylon presenta más nitidez, aproximadamente un 10% menos de ruido y un 15% menos de consumo de energía.



- El sistema de rotación inversa permite al operario limpiar el cabezal o la hoja de hierba y maleza rápidamente.

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9")
	Cabezal c/ hilo nylon: 350mm (13-3/4")
	Disco de carburo TCT: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
	Alto / Medio / Bajo: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,735 x 630 x 500mm (68-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso	4.6 - 5.3kg (10.1 - 11.6lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, árnas.

☀️ No incluye cargador ni batería. **CM 1**

## Desbrozadora inalámbrica

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

**NUEVO**



Uso continuo con 2 baterías de 40V XGT® 5.0Ah:  
Hasta 57 min (Bajo)

**BL MOTOR ADT AFT** **WG WET GUARD**

**Alta potencia de salida, similar a las podadoras de césped con motor 40ml.**

- Compatible con hojas de metal, hojas de sierra de viruta, hojas de plástico y cabezales de corte de nylon.

- El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobre calentamiento.



- Control de velocidad constante que minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo carga.

## URO12GZ02

**40V**

<b>Ancho de corte</b>	Cuchilla de metal: 305mm (12")
	Cabezal c/ hilo nylon: 480mm (18-7/8")
	Cuchilla recortadora: 270mm (8-7/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
	Cuchilla de metal: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500
	Cabezal c/hilo nylon: (3/2/1): 0-5,000 / 0-4,200 / 0-3,500
<b>Tamaño del eje</b>	Cuchilla de plástico: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500
	M10 x 1.25 LH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL4050F: 1,790 x 680 x 590 mm (70-1/2x26-3/4x23-1/4")
<b>Peso</b>	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, árnas.

● No incluye cargador ni batería.

**CM 1**

## Multiherramienta inalámbrica

**XGT**

**NUEVO**

\*Consultar página 28 para accesorios opcionales



**BL MOTOR AFT** **WG WET GUARD**

**Motor BL de alta potencia, permite trabajar con cargas pesadas.**

- El nuevo diseño de manija curva se adapta de manera ergonómica a la mano del usuario.

- El interruptor de gatillo de seguridad de dos etapas minimiza el arranque accidental.



- Control de velocidad constante que minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo carga.

## UX01GZ

**40V**

<b>Velocidad sin carga</b>	Alto: 0 - 9,700rpm
	Medio: 0 - 8,200rpm
	Bajo: 0 - 5,700 rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,027 x 320 x 209mm (40-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
<b>Peso</b>	4.2 - 4.7 kg (9.3 - 10.6 lbs.)

● Lentes de seguridad, árnas, llave hex, bolsa de accesorios.

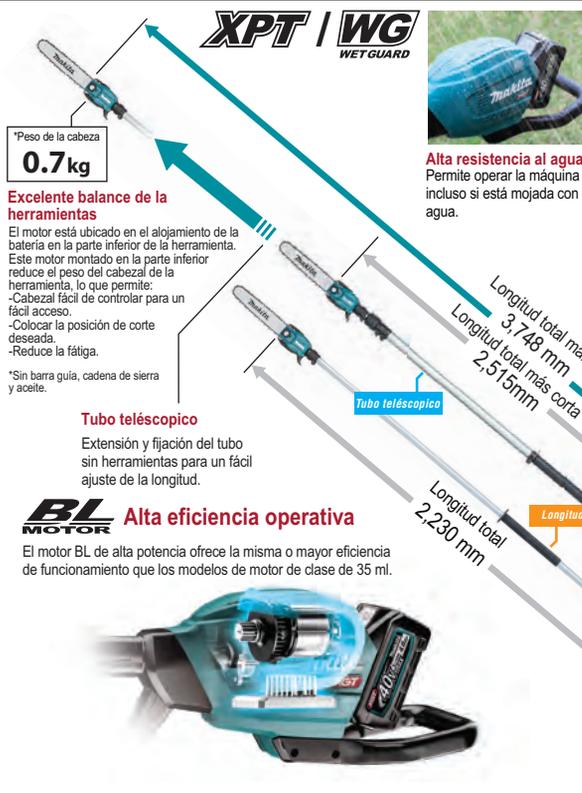
● No incluye cargador ni batería.

**CM 1**

## Sierra de altura inalámbrica

**XGT**

**NUEVO**



## UA004GM101 / Z

**40V**

<b>Longitud de espada</b>	300mm (11-3/4")
<b>Paso de cadena</b>	9.5 mm (3/8")
<b>Velocidad de la cadena</b>	20.0 m/s (1,200m/min)(3,940FPM)
<b>Cadena</b>	Calibre: 1.1-1.3mm (0.043-0.050")
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	Sin barra guía: 2,812-4,044x156x187mm (110-1/2-159X6-1/8X7-3/8")
<b>Peso neto</b>	7.8-9.1kg (17.2-20.1 lbs.)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.  
UA004GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1 pz), eje telescópico.



El modelo UA004GZ no incluye batería ni cargador.



Tuerca cautiva anticaída



Protector de la batería\* \*También se puede usar como empuñadura auxiliar.

**Cortasetos inalámbrico**

**UH004GZ**

**40V**

**XGT**

NUEVO



Uso continuo con batería de 40V XGT® 4.0Ah: 370 min (Bajo) / 85 min (Alto)



**Forma correcta de la cuchilla para un corte suave y un tiempo de funcionamiento largo.**

- Baja vibración.
- Ideal para cortar ramas delgadas o setos, de una manera suave y eficiente.



- Rendimiento de corte fiable como los recortasetos de motor A/C.

Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	23.5mm (15/16")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4025: 1,120 x 223 x 191 mm (44x8-3/4x7-1/2")
Peso	4.3 - 4.9kg (9.5 - 10.8lbs.)

- Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería.



**Cortasetos inalámbrico**

**UH006GD201 / Z**

**40V**

**XGT**

NUEVO

CONTIENE 2 BATERÍAS



Uso continuo con batería de 40V XGT® 4.0Ah: 360 min (Bajo) / 80 min (Alto)



**Cortasetos con tecnología Wet Guard gran resistencia al agua.**

- El sistema de rotación inversa libera la hoja cuando está atascada por ramas gruesas.
- La hoja de 60cm proporciona una mayor capacidad de corte.



- Se ha logrado un excelente equilibrio entre alta potencia y gran maniobrabilidad, gracias a la batería XGT.

Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	25.0mm (1")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 4,000 / 3,000 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	1,123 x 223 x 191mm (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2")
Peso	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)

- Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla. UH006GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz.)

El modelo UH006GZ no incluye cargador ni batería.



**Cortasetos inalámbrico**

**UH008GZ**

**40V**

**XGT**

NUEVO



Uso continuo con batería de 40V XGT® 4.0Ah: 360 min (Bajo) / 80 min (Alto)



**Rendimiento de corte confiable como el de los cortasetos con motor A/C.**

- Protección de humedad; excelente resistencia al agua.
- Se ha logrado un excelente equilibrio entre alta potencia y gran maniobrabilidad, gracias a la batería XGT.



Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	1,120 x 223 x 191mm (44x8-3/4x7-1/2")
Peso	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8lbs)

- Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería.



**Sopladora inalámbrica**

**UB001GM101 / Z**

**40V**

**XGT**

NUEVO



Uso continuo con batería de 40V XGT® 5.0Ah: 15 min (Alto)



**Menos contragolpe, pero un soplado potente.**

- La boquilla esta diseñada para que el extremo apunte hacia abajo. Este pequeño pero gran cambio puede desplazar la fuerza de reacción hacia el lado del mango para minimizar la acción de inclinación de contragolpe de la sopladora, reduciendo la fátiga del brazo del usuario.



- Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100mm (4").

- Modo turbo.

Máx. volumen de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m³/min Modo impulso: 16.0 m³/min
Velocidad de aire	Modo palanca: 53 m/s Modo impulso: 64 m/s
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 20,000 Modo impulso: 0 - 23,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm (36-40x6-9/16x11-3/4")
Peso	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

- Árnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana. UB001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz.)

El modelo UB001GZ no incluye cargador ni batería.



## Motosierra inalámbrica

**XGT**

NUEVO



### Ajuste de cadena "sin herramienta" para operación y mantenimiento convenientes.

- Interruptor L.E.D. de apagado/encendido con función automática de apagado; apaga automáticamente la sierra cuando la operación está retrasada para rendimiento extendido de la batería.

- Puerto grande de llenado de aceite con mirilla que permite al operador añadir o revisar el nivel de aceite fácilmente.



- Tensión de cadena lateral con doble perno para retención de cadena eficiente

## UC017GT101 / Z

40V

Longitud de espada	450 mm (18")
Paso de cadena	0.325
Calibre de cadena	1.1mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min) (0 - 5,020 FPM)
Volumen del tanque de aceite de cadena	260mL (8.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
Peso	6.2 - 7.5 kg (13.7 - 16.5 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.  
UC017GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz).



El modelo UC017GZ no incluye cargador ni batería.



## Motosierra inalámbrica

**XGT**

NUEVO



### Motosierra con tecnología We Guard con una alta resistencia al agua.

- Lubricación de cadena automática.

- Bajo nivel de ruido y cero emisiones para un mejor trabajo y comodidad al operador.



## UC003GM103 / Z02

40V

Longitud de espada	300 mm (12")
Paso de cadena	8.2 mm (0.325")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0-24.8 m/s (0-1,490 m/min) (0-4,880 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso	3.8 - 4.7 kg (8.4-10.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.  
UC003GM103: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).



El modelo UC003GZ02 no incluye cargador ni batería.



## Motosierra inalámbrica

**XGT**

NUEVO



**BL MOTOR**

**WG WETGUARD**

Peso neto  
**2.6 kg**  
solo herramienta

Velocidad máxima de cadena  
**24.8m/s**

Cantidad de cortes  
cerca de **160 cortes**

\*Volumen de trabajo con una sola carga de batería completa.  
Madera de cedro 100x100mm  
Barra guía/Cadena de sierra 350mm / 90PX

## UC004GM103 / Z02

40V

Longitud de espada	350 mm (14")
Paso de cadena	8.2 mm (0.325")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0-24.8 m/s (0-1,490 m/min) (0-4,880 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso	3.8 - 4.7 kg (8.4-10.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.  
UC004GM103: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).



El modelo UC004GZ02 no incluye cargador ni batería.



Tuercas cautivas que evitan su pérdida.



Interruptor de gatillo de velocidad variable.




Tapon de depósito de aceite grande permite un fácil llenado de aceite

Barra de pinchos de metal



Tornillo tensor de cadena

Captador de cadena de metal



Lubricación de cadena automática ajustable



Excelente balance en la herramienta

**BL MOTOR**

El sistema de accionamiento directo del motor sin escobillas del rotor exterior, proporciona una alta eficiencia operativa.



**WG WETGUARD**

Tecnología de alta resistencia al agua, que permite al usuario usar la herramienta incluso si está mojada, cuidando al motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior o cuidado de jardines.



## Cortadora de césped inalámbrica

## LM002JM101 / LM001JM101

64V



**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD**

	LM002J	LM001J
Ancho de corte	534mm (21")	480mm (18-7/8")
Altura de corte	20-100mm (13-16 - 3-15/16")	20-100mm (13-16 - 3-15/16")
Uso continuo	c/BL6440: 39 min	c/BL6440: 34 min
Velocidad sin carga	Modo estándar: 2,800 rpm Modo Soft No.Load: 2,300-2,800 rpm Modo de Bajo ruido: 2,300 rpm	Modo estándar: 3,200 rpm Modo Soft No.Load: 2,500-3,200 rpm Modo de Bajo ruido: 2,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,710-1,800x585x950-1,090mm (67-1/2-71x23x37-1/2-43")	1,610-1,690x530x930-1,050mm (63-1/2-66-1/2x20-7/8x36-5/8-41-1/4")
Peso neto	25.7-27.6kg (56.7-60.8 lbs.)	24.4-26.1kg ( 53.8-57.5lbs.)

- Cuchilla, tapón para descarga tipo mulching, llave de tubo, varilla.
- LM002JM101: Cargador DC64WA, batería BL6440 4.0Ah (1 pz).
- LM001JM101: Cargador DC64WA, batería BL6440 4.0Ah (1 pz).



## Cortadora inalámbrica

## DCE090PT2 / Z

36V



CONTIENE 2 BATERIAS

**Menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones, lo que permite el trabajo en interiores.**

- La tecnología AFT apaga el motor si la velocidad de rotación del disco se frena repentinamente.

- El kit de suministro de agua se puede conectar; la manguera está diseñada para pasar dentro de la carcasa.



-El arranque suave suprime la reacción de arranque, para arranques suaves.

Diámetro de disco	230mm (9")
Máx. capacidad de corte	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	554 x 241 x 283mm (21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
Peso neto	5.6 - 6.3kg (12.3 - 13.9lbs)

- Llave hex, llave, conector de manguera para agua.
- DCE090PT2: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).



El modelo DCE090Z no incluye cargador ni batería.

CM 1

**BL MOTOR AFT XPT**

## Hidrolavadora inalámbrica

## DHW080PT2 / ZK

36V



CONTIENE 2 BATERIAS

**Fácil de transportar y alto rendimiento de lavado, suficiente para limpiar autos y maquinaria agrícola.**

- Ajuste de presión continuo al alcance de la mano.

- La presión del chorro se puede cambiar al modo de baja presión, ideal para lavar suavemente las mallas de puertas y ventanas.



-Se suministra con una caja de almacenamiento que también se puede utilizar como depósito de agua con una capacidad de aprox. 50 litros.

Máx. presión	8.0MPa (1,160 PSI)
Presión regular	Alto/Bajo: 5.5/3.0MPa (797.66 PSI/435.09 PSI)
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	Alto /Bajo: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	Alto / Bajo: 3,450 / 2,390
Temperatura máx.	40°C
Altura máxima de succión	1m (3.3ft)
Dimensiones (LxAxA)	438 x 218 x 269mm (17-1/4 x 8-5/8 x 10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7kg (15.6 - 17.0lbs)

- Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m., manguera de succión, boquilla variable, conector, junta, estuche Makpac.
- DHW080PT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).



El modelo DHW080Z no incluye cargador ni batería.

Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah: 12 min (Alto) / 28 min (Bajo)

**BL MOTOR WG WETGUARD**

## Multiherramienta inalámbrica

## DUX60Z

36V



\*Consultar página 28 para accesorios opcionales

**Sistema multiherramienta consta de cabezal de potencia y amplia gama de accesorios.**

- El motor sin carbones de alta potencia permite trabajar baja carga pesada.

- Sistema de bloqueo tipo palanca que permite la rápida instalación y reemplazo de accesorios sin llave.



-Opción de 3 velocidades con gatillo de velocidad variable para manejo de potencia.

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700 Medio: 0 - 8,200 Bajo: 0 - 5,700
Dimensiones (LxAxA)	1,011 x 320 x 216mm (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	4.1 - 8.7kg (8.9 - 19.2lbs.)

- Árnas, gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios.



No incluye cargador ni batería.

CM 1

Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah: Hasta 104 min (Bajo) con EM404MP

**BL MOTOR XPT AFT**

## Desbrozadora inalámbrica

## DUR369APT2 / DUR369LPT2

36V



**Bajo nivel de ruido adecuado para uso en zonas residenciales y espacios públicos\*.**

- Compatible con hojas de metal, hojas de sierra de madera, hojas de plástico y cabezales de corte de nylon\*.

- El sistema de rotación inversa permite al usuario limpiar rápidamente el cabezal / cuchilla de las desbrozadora de hierbas y malezas enredadas.\*



\*Características de DUR369L.

<b>Ancho de corte</b>	<b>Cuchilla de metal:</b> 255mm (10") sólo para DUR369A <b>Cabezal de nylon:</b> 430mm (17") <b>Cuchilla de plástico:</b> 305mm (12") sólo para DUR369A
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>DUR369A con cabezal nylon 3 / 2 / 1:</b> 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
<b>Tamaño del eje</b>	M10 x 1.25 RH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	<b>DUR369A:</b> 1,846x628x530mm (72-1/2 x24-3/4 x20-7/8") <b>DUR369L:</b> 1,846x400x269mm (72-1/2 x15-3/4 x10-5/8")
<b>Peso neto</b>	<b>DUR369A:</b> 5.9 - 6.5kg (13.0 - 14.3lbs.) <b>DUR369L:</b> 5.7-6.3kg (12.6 -13.9lbs.)

● Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, árnas.  
**DUR369APT2:** Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla de metal.  
**DUR369LPT2:** Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), hilo nylon.



Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 31 min (Bajo)

**BL MOTOR XPT ADT AFT**

## Desbrozadora inalámbrica

## DUR368APT2-Z / DUR368LPT2-Z

36V



	DUR368A	DUR368L
<b>Ancho de corte</b>	<b>Cuchilla de metal:</b> 255mm (10") <b>Cabeza recortadora:</b> 350mm (13-3/4") <b>Cuchilla de plástico:</b> 255mm (10")	<b>Cuchilla de metal:</b> 255mm (10") <b>Cabeza recortadora:</b> 350mm (13-3/4") <b>Cuchilla de plástico:</b> 255mm (10")
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alto / Med / Bajo:</b> 6,500 / 5,300 / 3,500	<b>Alto / Med / Bajo:</b> 6,500 / 5,300 / 3,500
<b>Tamaño del eje</b>	M10 x 1.25 RH	M10 x 1.25 RH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,758x615x442mm(69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")	1,758x362x231mm(69-1/4 x 14-1/4 x 9-1/8")
<b>Peso neto</b>	4.1 - 4.7kg (9.0-10.5lbs.)	3.9 - 4.5kg (8.6-10.0lbs.)

● Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, árnas.  
**DUR368APT2:** Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla de metal.  
**DUR368LPT2:** Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cabezal de nylon.



Los modelos **DUR368AZ** y **DUR368L** no incluye cargador ni batería.



Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 104 min (Bajo)

**BL MOTOR XPT ADT AFT**

## Desbrozadora inalámbrica

## DUR365URF2A

36V



**Ruido extremadamente bajo comparado con maquinas de motor 4 tiempos a gasolina.**

- Motor de accionamiento directo montado en el cabezal de corte para mayor eficiencia y equilibrio de la herramienta.

- Panel del control multifuncional para operación principal, control de velocidad variable, inversión de giro.



-Barra de empuñadura ergonómica de diseño concavo.

<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alto:</b> 6,500 <b>Medio:</b> 5,500 <b>Bajo:</b> 3,500
<b>Ancho de corte (diámetro)</b>	<b>Cabezal de nylon:</b> 350mm (13-3/4") <b>Cuchilla plástica:</b> 255mm (10") <b>Cuchilla metálica:</b> 230mm (9")
<b>Tamaño del eje</b>	M10 x 1.25 LH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,754 x 610 x 460mm (69 x 24 x 18-1/8")
<b>Peso neto</b>	4.3kg (9.6lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), lentes de seguridad, bolsa para accesorios, llave hex, guarda del disco.



**BL MOTOR XPT**

## Carretilla inalámbrica

## DCU605Z

36V



**Caja transportadora recta, que permite cargas húmedas, por su boquilla de drenaje líquido.**

- Se puede instalar hasta 4 baterías para un tiempo de funcionamiento prolongado.

-El eje de las ruedas traseras está diseñado para inclinarse y permitir que las ruedas delanteras toquen el suelo de forma estable para una conducción fiable incluso en piso con baches.



-La altura de mango se puede ajustar de acuerdo con la altura del usuario sin herramientas.

<b>Velocidad de viaje km/h</b>	<b>Adelante, alta / baja:</b> 5 / 1.5 km/h <b>Reversa:</b> 1.0 km/h
<b>Cap. de carga máxima:kg</b>	300 kg
<b>Cap. máx. de escalada: grados</b>	12°
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	<b>Cuando la caja transportadora esta instalada / durante la operación:</b> 1,440x730x820-1,030mm (56-3/4x28-3/4x32-1/4-40-1/2")
<b>Peso neto</b>	104-106kg (229-234 lbs)



No incluye cargador ni batería.

**LXT WG BL MOTOR**

## Carretilla inalámbrica



**LXT** **WG** **BL**  
WET GUARD MOTOR

### Se pueden instalar 2 o 4 baterías de 18V.

- Selección de 3 velocidades de avance y rotación.
- Control continuo de velocidad variable mediante interruptor de gatillo en cada mango.
- Neumáticos dobles, cada uno gira de forma independiente, mejorando el rendimiento giratorio.
- Freno para reducción de velocidad durante la conducción de la carretilla.



## DCU604Z

**36V**

<b>Potencia máxima de salida</b>	1,250 W
<b>Velocidad de viaje km/h</b>	<b>Adelante, Alta / Baja:</b> 5 / 1.5 km/h <b>Reversa (1 Velocidad):</b> 1.0 km/h
<b>Cap. máx. de escalada: grados</b>	12°
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,450-1,600x730-1,080x820-1,030mm (57-63"x28-3/4-42-1/2x32-1/4-40-1/2")
<b>Peso neto</b>	119-120kg (262-265lbs)



El modelo **DCU604Z** no incluye cargador ni batería.

## Carretilla inalámbrica



**LXT** **WG** **BL**  
WET GUARD MOTOR

### Se pueden instalar 2 o 4 baterías de 18V.

- Carretilla de 4 ruedas (con sistema de tracción delantera) para un transporte de carga estable incluso con cargas pesadas.
- Se apaga automáticamente sin operación durante 10 minutos.



- Se pueden instalar hasta 4 baterías para un tiempo de funcionamiento prolongado.

## DCU603Z

**36V**

<b>Velocidad de viaje km/h</b>	<b>Adelante, Alta/Baja:</b> 5 / 1.5 km/h <b>Reversa:</b> 1.0 km/h
<b>Cap. de carga máxima:kg (lbs)</b>	300 kg (N/A lbs.)
<b>Cap. máx. de escalada: grados</b>	12°
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,480 x 730 x 820 - 1,030 mm (58-1/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
<b>Peso neto</b>	122 - 124 kg (269 - 273 lbs.)



El modelo **DCU603Z** no incluye cargador ni batería.

## Cortadora de césped inalámbrica



**CONTIENE 2 BATERÍAS**

### 4 en 1 (Corte/ Recolección/ Mulching/ Descarga trasera).

- La altura del mango se puede ajustar sin herramientas simplemente tirando del pasador de bloqueo tipo resorte para liberar el bloqueo.
- Cuchilla multiusos de 2 dientes para cortar y triturar.



- Los neumáticos grandes de PVC de alto agarre amplían el área de contacto con el suelo para mantener un mayor rendimiento al correr sobre terrenos embarrados o llenos de baches.

## DLM480CT2

**36V**

<b>Ancho de corte</b>	480mm (18-7/8")
<b>Altura de corte</b>	20-100mm (13-16 - 3-15/16")
<b>Área de corte</b>	<b>con BL1860Bx2, Push-Drive:</b> 800m <sup>2</sup>
<b>Uso continuo (min)</b>	<b>con BL1860Bx2, Push-Drive:</b> 28
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,690-1,740x530x930-1,060mm (66-1/2-68-1/2x20-7/8x36-5/8-41-3/4")
<b>Peso neto</b>	24.5-26.8kg (54.0-59.1 lbs.)

- Cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla, tapón para descarga tipo mulching, llave de tubo, varilla.



## Cortadora de césped inalámbrica



**CONTIENE 2 BATERÍAS**

### Autopropulsada con velocidad variable (1.5 MPH-3 MPH).

- Diseño 3-en-1 permite acolchar, embolsar o descarga trasera
- Cubierta ergonómica de plástico pesa menos para reducir la fuerza de empuje requerida y transporte más fácil.



- Tecnología de autopropulsión en las ruedas traseras para tracción mejorada y rendimiento en pendientes inclinadas y terreno disparejo.

## DLM539CT2

**36V**

<b>Ancho de corte</b>	534mm (21")
<b>Altura de corte</b>	20-100mm (13-16 - 3-15/16")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,000rpm
<b>Velocidad de propulsión</b>	2.5-5.0km/h
<b>Área de corte</b>	<b>con BL1860Bx2, Autopropulsada:</b> 700m <sup>2</sup> <b>con BL1860Bx2, Push-Drive:</b> 800m <sup>2</sup>
<b>Uso continuo (min)</b>	<b>con BL1860Bx2, Autopropulsada:</b> 22 <b>con BL1860Bx2, Push-Drive:</b> 25
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,810-1,870x580x920-1,040mm(71-1/4-73-1/2x23x36-1/4-41")
<b>Peso neto</b>	28.0-30.5kg (61.7-67.2 lbs.)

- Cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla, tapón para descarga tipo mulching, llave de tubo, varilla.



## Cortadora de césped inalámbrica



**CONTIENE 2 BATERÍAS**

**Diseño 3-en-1 permite acolchar, embolsar o descarga trasera.**

-Cubierta ergonómica de plástico pesa menos para reducir la fuerza de empuje requerida y transporte más fácil.

- Mango plegable para almacenamiento compacto vertical.



-Tecnología de autopropulsión en las ruedas traseras para tracción mejorada y rendimiento en pendientes inclinadas y terreno disparejo.

**LXI XPT**

## DLM538CT2

**36V**

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,000rpm
Área de corte	con BL1860Bx2, Push-Drive: 800m <sup>2</sup>
Uso continuo (min)	con BL1860Bx2, Push-Drive: 25
Dimensiones (LxAxA)	1,810-1,870x580x920-1,040mm (71-1/4-73-1/2x22-3/4x36-1/4-41")
Peso neto	25.6-28.1kg (56.4-61.9 lbs.).

● Cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla, tapón para descarga tipo mulching, llave de tubo, varilla.



## Cortadora de césped inalámbrica



**CONTIENE 4 BATERÍAS**

**3 en 1 (corte de césped, recolección de césped, triturar).**

-Diseño 3 en 1, permite la operación de cubierta de restos orgánicos, embolsado o descarga posterior.

- Los neumáticos grandes amplían el área de contacto con el suelo para mantener un mayor rendimiento al correr sobre un patio lleno de baches.



-Caja de recolección con indicador de nivel césped.

Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah: 35 min (Regular) / 27 min (Autopropulsado)

**BL MOTOR XPT**

## DLM533PT4

**36V**

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,655-1,740 x 590 x 990-1,100mm (65-68-1/2 x 23-1/4 x 39-43-1/4")
Peso neto	42.8-46.7kg (94.4-103 lbs.)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchillas tipo barra de 2 dientes.



**CM 1**

## Cortadora de césped inalámbrica



**CONTIENE 4 BATERÍAS**

**Cortacésped autopropulsado de 54cm (21") sin escobillas.**

-Diseño 3 en 1, permite la operación de cubierta de restos orgánicos, embolsado o descarga posterior.

- Interruptor de selección de batería manual para seleccionar qué par de baterías usar.

-Sistema de muelle de 4 baterías para 2 veces más tiempo de duración de trabajo.

Descarga lateral.



Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah: 35 min (Regular) / 27 min (Autopropulsado)

**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD**

## DLM532PT4

**36V**

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300-2,800rpm
Velocidad de propulsión	2.5-5.0km/h
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715x590x990-1,095mm (64-67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 46-3/4")
Peso neto	39.0-42.8kg (86.0-94.4 lbs.)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchillas tipo barra de 2 dientes, canal de descarga lateral.



**CM 1**

## Cortadora de césped inalámbrica



**Cortacésped 18Vx2 de 46cm (18-1/8"), funcionamiento 3 en 1.**

-El modo de bajo ruido proporciona velocidad de rotación (2,500RPM), mediante el control de velocidad constante.

-Superficie de corte de 800m<sup>2</sup>.



-Mangos plegables para almacenamiento compacto y fácil de transportar.

**BL MOTOR SOFT NOLOAD**

## DLM460Z

**36V**

Tipo de cuchilla	2 dientes
Diámetro del eje	10mm (13/16 - 2-15/16")
Ancho de corte	460mm (18")
Altura de corte	20 - 75mm (13/16 - 2-5/16 ")
Cap. contenedor de pasto	60L
Velocidad sin carga	2,500 - 3,300rpm
Uso continuo (min)	BL1860B /BL1850B /BL1830B: 21 / 18 / 10
Dimensiones (LxAxA)	1,319-1,518 x 532 x 879-1,138mm (52-59-3/4 x 21 x 34-1/2 x 44-3/4")
Peso neto	25.3 - 27.6kg (55.8 - 60.8lbs)

● Disco, llave hex, bolsa recolectora de césped, cubierta para baterías.



No incluye cargador ni batería.

**CM 1**

## Cortadora de césped inalámbrica



**CONTIENE 2 BATERÍAS**

### Cortadora de césped 3 en 1 (corte / recolección / trituración).

-El modo de bajo ruido proporciona velocidad de rotación (2,500RPM), mediante el control de velocidad constante.

-Bajo nivel de ruido adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.



-La caja de hierba es de una capacidad de 50 L, con indicador de nivel de hierba.

Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah: Hasta 70 min

**XPT**

## DLM432CT2

**36V**

Ancho de corte	430mm (17")
Altura de corte	20-75mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,435-1,490 x 460 x 1,005-1,045mm (56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2-41-1/4")
Peso neto	16.8-17.5kg (36.6-38.6lbs)

● Cuchilla, llave, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).



CM 1

## Motosierra inalámbrica



### Bajo nivel de ruido y cero emisiones para comodidad del usuario.

-El mango superior de agarre de goma está diseñado para que el usuario ejerza más fácilmente la presión de corte.

-Freno eléctrico para máxima productividad y seguridad del operador.



-La función de arranque suave aumenta gradualmente la velocidad para eliminar los tirones en el arranque.

Salida máxima: 1,200 W / Similar a un motor de 30cc

**BL MOTOR XPT**

## DUC406Z

**36V**

Longitud de la espada	400mm (16")
Longitud de corte	387mm (15-1/4")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.05")
Velocidad de la cadena	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940FPM)
Paso de la cadena	9.5mm (3/8")
Grosor de diente	1,1 / 1,3mm (0,043 / 0,050")
Dimensiones (LxAxA)	270 x 205 x 232mm (10-5/8x8-1/8x9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1-11.1lbs)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante.



CM 1

## Motosierra inalámbrica



**CONTIENE 2 BATERÍAS**

### El control de velocidad mantiene la velocidad de forma constante para trabajos de cadena pesada.

-Freno de retroceso y el interruptor de gatillo de velocidad variable proporcionan una alta operatividad equivalente a motosierras de combustión.

-Modo ALTO TORQUE.



-Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario.

**BL MOTOR XPT**

## DUC405PFE / Z

**36V**

Longitud de la espada	400mm (16")
Paso de la cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 / 1,3mm (0,043 / 0,050")
Velocidad de la cadena	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Dimensiones (LxAxA)	800 x 211 x 235mm (31-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.5 kg (10.5 - 12.1lbs)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave. DUC405PFE: Cargador DC18RD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).



El modelo DUC405Z no incluye cargador ni batería.

DUC405Z  
CM 1

## Motosierra telescópica inalámbrica



**NUEVO**



### Cabeza de sierra de pértiga ligera para reducir la fatiga del operador.

-Eje telescópico que se ajusta fácilmente de 9 ft. a 13 ft. y permite el acceso a ramas difíciles de alcanzar.

-Ideal para podar y cortar ramas de árboles altos o áreas de difícil acceso.



-Modo de ALTO TORQUE.

**BL MOTOR XPT AFT**

## DUA301Z

**36V**

Longitud de la espada	300mm (12")
Paso de la cadena	1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	2,826 - 4,058 x 155 x 191 mm (111-160x6-1/8x7-1/2")
Peso neto	7.8 - 8.5 kg (17.2 - 18.7lbs.)

● Barra guía, cubierta de barra guía, cadena llave, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

CM 1

## Sopladora inalámbrica



CONTIENE **2** BATERÍAS

**3 en 1 (Sopladora, aspiradora y trituradora de hojas).**

-Función mulching, una cuchilla trituradora corta y succiona hojas caídas en mantillo mientras que reduce drásticamente el volumen de hojas con menos vaciados.

- Sistema de bloqueo de motor, el motor no arranca hasta que la boquilla y la tapa del ventilador han sido instalados correctamente.

-Manija secundaria, hace que sea más fácil sostener la máquina de lado tanto de soplador como de aplicaciones de vacío.



Uso continuo con 2 baterías de 18V LXT® 5.0Ah: 64 min (Bajo) / 8 min (Alto)

**XPT BL MOTOR**

## DUB363PT2V / ZV

36V

Volumen de aire	13.4m³/min (473 CFM)
Velocidad de aire	65 m/s
Velocidad sin carga	0-7,850rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/boquilla telescópica larga de 3 etapas: 737 x 786x 836 mm (193x415x7-7/16")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6lbs.)

- Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.  
DUB363PT2V: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

El modelo DUB363ZV no incluye cargador ni batería.



## Sopladora inalámbrica



CONTIENE **4** BATERÍAS



DUB362PT4

**Poderosa por su sistema de dos baterías en serie, gracias a sus 2 baterías, otorga el mejor desempeño.**

- Selector de 6 niveles de velocidad o volumen de aire con gatillo de velocidad variable.

- Empuñadura ergonómica; el mejor ángulo de empuñadura y tubo angular para una operación de soplado eficiente.



-Botón de bloqueo, operable con el botón lateral.

**BL XPT MOTOR**

## DUB362PT4 / Z

36V

Volumen de aire	13.4m³/min (473CFM)
Velocidad de aire	54m/s (120MPH)
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500rpm
Nivel de potencia acústica	93.5dB(A)
Nivel de vibración	2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	830x880x930mm(205x295x32-3/4")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

- Boquilla, arnés.  
DUB362PT4: XPH01 rotomartillo inalámbrico, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz).

El modelo DUB362Z no incluye cargador ni batería.



## Tijeras inalámbrica



**Mayor torque, en comparación con el modelo DUP361, el cual asegura un rendimiento superior.**

-Dos baterías de iones de litio LXT de 18V ofrecen la potencia y el rendimiento.

-Corte suave similar al de una podadora manual.



-71,000 cortes aproximadamente usando dos baterías BL1850B.

Capacidad máxima de corte 33 mm (1-5/16")

**XPT**

## DUP362Z

36V

Capacidad	Max. de corte: 33mm (1-5/16") Max. apertura de cuchillas: 54mm
Nivel de presión sonora	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106mm (12- x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.77 - 0.82kg (1.7 - 1.8lbs)

- Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramienta, cuchilla de corte.

No incluye cargador ni batería.



## Taladro angular inalámbrico



**Accesorio de ahoyador de tierra que incluye una barra que recibe la fuerza de reacción y un mango auxiliar que ayuda a usuarios a perforar el suelo más fácil.**

- Ideal para excavar post-perforaciones instalaciones de cercas, trabajos de plantaciones grandes y proyectos de construcción.

- Taladra perforaciones de hasta 8" de ancho y 41" de profundidad.



-El interruptor reversible permite extraer en modo de rotación inversa una broca atascada en un suelo con alta resistencia como suelo arcilloso.

Hasta 155 agujeros de 150mm de diámetro con 2 baterías de 18V 6.0 Ah

**BL XPT ADT MOTOR**

## DDG460Z

36V

Capacidad	Suelo arenoso: 200mm Suelo de arcilla: 150mm
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,400 / Bajo: 0-350
Torsión máx. bloqueo	Alto: 48 N·m / Bajo: 136N·m
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Nivel de presión acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	840x607x223mm (33x23-7/8x8-3/4")
Peso neto	7.3-8.2Kg (16.1-18.1lbs)

- Llave de mandril, llave (3x), adaptador de punta.

No incluye cargador ni batería.





# SOLUCIONES PARA EL EXTERIOR

La línea para exterior Makita® tiene una gran variedad de herramientas inalámbricas, desarrolladas con la tecnología más avanzada del mercado y lo más importante: con los estándares de calidad más exigentes.

Makita® considera que el medio ambiente es una unión entre el hombre y el medio en el que vive, por ello las herramientas deben garantizar las mejores condiciones de trabajo a través de sus capacidades y atributos como tecnologías de bajo nivel de vibración y ruido, motores sin emisión de gases y alto desempeño en el trabajo.



Equipos

**OPE**

Para Trabajar  
con la naturaleza

## Fuentes de poder portátil

### PDC1200A01

**Equivale a 20 baterías BL1830B**

**Se puede quitar rápidamente el áres**

**Conexión de fuente de poder y herramienta**

**Cinturón a la cintura ajustable**

La posición del cinturón se puede ajustar para comodidad del operador

### PDC01 (191A66-8)

**Arnés de mochila**

También se puede utilizar como fuente de alimentación estacionaria quitando el arnés de la mochila.

**Indicador de energía para cada batería.**

**Alimentado hasta por 4 baterías LXT de 18V**

## PDC1200A01 / PDC01 (191A66-8) 36V

### MODELOS ALIMENTADOS POR UNA BATERÍA

### MODELOS 40V XGT

Adaptador 40V XGT Part No. 191N62-4

### MODELOS 18X2V LXT

Adaptador 18x2V Part No. 191J51-5

\*Incluido en PDC1200A01/PDC01

### MODELOS 18V LXT

Adaptador 18V Part No. 191J50-7

	PDC1200A01	PDC01
Capacidad	33.5 Ah	24 / 12 Ah
Capacidad de energía	1,206 Wh	432W
Número de celdas	100	-
Tiempo de carga (horas)	6 hr.	-
Dimensiones (LxAxA)	Sin áres: 369x261x139mm (14-1/2x10-1/4x5-1/2")	400x195x132mm (15-3/4x7-5/8x5-3/16")
	Con áres: 428x261x164mm (16-7/8x10-1/4x6-1/2")	Sin batería:
Peso neto	8.8kg (19.4lbs.)	2.8kg (6.1lbs.)

● PDC1200A01: Adaptador, cable, áres.  
PDC01: Adaptador, cable, áres.

No incluyen cargador ni batería.

## Sopladora inalámbrica

## UB001CZ

36V



Uso continuo:  
con/PDC1200A01: Hasta 90 min



### Ofrece hasta 90 min. de tiempo de trabajo de PDC1200A01.

-Menor fatiga del usuario debido al peso de la batería transferido desde el cuerpo de la herramienta a la fuente de energía portátil en la espalda del usuario

-Boquilla larga telescópica de 3 etapas con rango de ajuste de 100mm, para la comodidad del usuario.



Volumen de aire	0 - 15.0 m³/min / 17.6 m³/min
Velocidad de aire	0 - 60 / 70m/s
Velocidad sin carga	0 - 21,000 / 24,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 lbs.)

● Correa de hombro, tubo adaptador.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

## Sopladora inalámbrica



**Reducción de la fatiga del brazo del usuario debido a la operación continua prolongada, el peso de la batería y el cuerpo de la herramienta son transferidos del brazo a la espalda.**

-Alta potencia similar a la de un soplador de mochila con motor de clase 50 cm<sup>3</sup> pero con bajo nivel de ruido durante la operación.



-Control de velocidad variable por gatillo más palanca de control de cruceo; la palanca de control de cruceo permite al usuario bloquear el gatillo de control de velocidad variable en el nivel de potencia deseado.

## UB002CZ

36V

Volumen de aire	con boquilla estándar: 0-19.0m <sup>3</sup> /min con boquilla plana: 0-17.9m <sup>3</sup> /min sin boquilla estándar: 0-71.7 m/s
Velocidad de aire	con boquilla plana: 0-76.0 m/s
Velocidad sin carga	0-22.000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267x565x715mm (10-1/2x22-1/4x28-1/8")
Peso neto	15.9-16.1kg (35.1-35.4 lbs.)

● Tubo adaptador, boquilla plana, boquilla de extensión.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

WG BL MOTOR XPT

## Cortadora de césped inalámbrica



**3 modos (estándar / suave sin carga / bajo nivel de ruido).**

-Bajo nivel de ruido adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.

-Equipado con descarga lateral. Caja de césped con indicador de nivel de césped. Freno eléctrico, 10 posiciones de altura de corte de 20mm a 100mm.



-3 en 1 (Corta césped / Recoge césped / Tritura).

Uso continuo: enredada con/PDC01 (4x BL1860B): Autopulsado 40 min / Manual 50 min  
con/PDC1200A01: Autopulsado 120min/Manual 150min

BL MOTOR WG

## LM001CZ

36V

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad si carga	2,300 - 2,800rpm
Área de corte real	c/PDC01 (BL1860B X4), autopulsado: 1700m <sup>2</sup> c/PDC01 (BL1860B X4), accionamiento por empuje: 2300 m <sup>2</sup> c/PDC1200A01 (BL1860B X4), autopulsado: 4,200 m <sup>2</sup> c/PDC1200A01 (BL1860B X4), accionamiento por empuje: 5,700 m <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715x590x990-1,095mm(64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	42.1 - 49.5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)

● Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja, caja deposito para césped, cubierta lateral.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

## Desbrozadora inalámbrica



Manubrio tipo "D"



**Ancho de corte de 43cm, similar al de las desbrozadoras con motor de 30 cc.**

-El sistema de transmisión de alta potencia de 40Vmax con motor BL que proporciona una potencia de 1kW similar a la desbrozadoras con motor de 30cc.

-Función de arranque suave para mayor protección del motor.



-El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de las desbrozadoras de combustión.

BL ADT AFT WG

## UR201CZ

36V

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad si carga	Alta / Med / Bajo: 0-7,00/5,500/4,600
Tamaño de eje	M10x1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,795x400x269mm(70-1/2"x15-3/4"x10-5/8")
Peso neto	4.7kg (10.4 lbs)

● Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabeza de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa de hombro.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

## Desbrozadora inalámbrica



Manubrio tipo "U"



**Bajo nivel de ruido, adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.**

-Excelente capacidad para realizar cortes continuos lograda por una alta capacidad de enfriamiento que suprime la generación de calor del controlador y el motor.

-Freno eléctrico para mayor productividad y mayor seguridad del operador.



-El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de las desbrozadoras de combustión.

Uso continuo: con/PDC01 (4x BL1850B): 28 min  
con/PDC1200A01: 60 min

BL ADT AFT WG

## UR101CZ

36V

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad si carga	Alta / Med / Bajo: 0-7,00/5,500/4,600
Tamaño de eje	M10x1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,760x628x550mm(69-1/4"x24-3/4"x21-5/8")
Peso neto	5.2kg (11.5lbs.)

● Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabeza de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa de hombro.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

## Cortadora de césped inalámbrica



**LXI XPT** BRAND **SOFT NOLOAD**

### 3 en 1 (Cortar / Recolectar / Mulching)

-Óptimo para uso en jardines domésticos donde se requiere la capacidad de girar en un radio pequeño, gracias al ancho de corte compacto y la plataforma de corte de plástico liviano.

-El mango de acero para sostener el eje de la rueda trasera mejora la durabilidad de las ruedas traseras, que están muy cargadas cada vez que la cortadora de césped da un giro.



-La función de arranque suave aumenta gradualmente la velocidad para eliminar el impacto de arranque.

## DLM330ST / Z

18V

Sálida máxima	450 W
Ancho de corte	330 mm (13")
Ajuste de altura de corte	Rango de ajuste: 20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	4,300
Uso continuo	w/ <b>BL1840B</b> : 14 min
Diámetro de la rueda	140 / 180 mm (5-1/2 / 7-1/8")
Caja de hierba	Capacidad: 30 L (1,014 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,285-1,350x375x935-975mm (50-1/2-53x14-3/4x36-3/4-38-3/8)
Peso neto	11.6-12.5kg(25.6-27.6 lbs.)

- Cuchilla, enchufe de mulching, llave.
  - **DLM330ST**: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1 pz).
- El modelo **DLM330Z** no incluye cargador ni batería.

## Desbrozadora inalámbrica

Manubrio tipo "D"



**LXI XPT**

### Interruptor de cambio de velocidad para una fácil selección de velocidad alta/baja.

- Bloqueo del eje sin herramientas para cambio de hoja de plástico.

-Llave hexagonal en la herramienta para cambiar la hoja de forma rápida y fácil y evitar que se pierda.



-Bajo nivel de ruido adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.

## DUR194FX1 / ZX1

18V

Ancho de corte (diámetro)	Hoja metálica: 200 mm (7-7/8") Hoja de plástico: 230 mm (9") Hoja de nylon: 280 mm (11")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 6,000 / 4,500
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	sin herramienta de corte: <b>BL1830B / BL1840B</b> <b>BL1850B / BL1860B</b> : 1,580 x 288 x 236 mm (62-1/4 x 11-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

- Gafas de seguridad, arnés de hombro con una sola correa para el hombro, cuchilla de metal/cabezal de corte de nylon/cuchilla de plástico, llave hexagonal, desatornillador, bolsa de accesorios, funda para herramientas
  - **DUR194FX1**: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla corta 123245-4.
- El modelo **DUR194ZX1** no incluye cargador ni batería, boquilla corta 123245-4.

## Desbrozadora inalámbrica

Manubrio tipo "D"



**LXI XPT**

### 2-herramientas-en-1: cabezal giratorio de 180° que permite a la desbrozadora convertirse.

- Cabezal giratorio ajustable en 5 posiciones para ajustes de ángulo de corte cuando se hagan recortes en espacios reducidos.

-Tamaño compacto que es ideal para recortar y acabados precisos.



-Tubo telescópico (47-1/4" a 54-1/2") para posición óptima de corte.

## DUR193SF / Z

18V

Sálida Máxima	280 W
Ancho de corte	Cabezal de corte de nylon: 260 mm (10-1/4")
Velocidad sin carga (RPM)	7,800
Cantidad de trabajo con una carga completa de la batería	Con cabezal de corte de nylon, con carga, con <b>BL1830B</b> : 25 min
Dimensiones (LxAxA)	Con cabezal de corte de nylon, sin batería: 1,198 - 1,387 x 265 x 358 mm (47-1/4 - 54-1/2 x 10-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

- Gafas de seguridad, arnés de hombro con una sola correa para el hombro, cordón de nylon.
- **DUR193SF**: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

El modelo **DUR193Z** no incluye cargador ni batería.

## Desbrozadora inalámbrica

Manubrio tipo "D"



Uso continuo con batería de 18V LXI® 5.0Ah: Hasta 23 min (Bajo)

**LXI BL MOTOR XPT**

### Llave hexagonal integrada en la herramienta para cambiar la cuchilla de forma rápida y sencilla y evitar que se pierda.

- El eje de tipo dividido permite un paquete más pequeño, que es adecuado para la entrega en línea o el almacenamiento y la exhibición en el minorista para ahorrar espacio.



-Las mejores opciones para usar en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

## DUR192LST / SF / Z

18V

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-4,500 / 0-6,000
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	c/ <b>BL1850B</b> : 1,670 x 186 x 246mm (65 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0kg (6.0 - 6.6 lbs.)

- Cabezal de nylon, gafas de seguridad, llave hex, arnes para hombro.
- **DUR192LST**: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).
- **DUR192LSF**: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

El modelo **DUR192LZ** no incluye cargador ni batería.

## Desbrozadora inalámbrica

Manubrio tipo "U"



Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 103 min (Bajo)

**LXI MOTOR XPT ADT AFT**

**El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite un funcionamiento más frío y de manera más eficiente para una vida útil más larga.**

- Conjunto de banda cómodo con hombrera bien acolchada la cual reduce la fatiga del operario.
- Llave hexagonal integrada en la herramienta para cambiar la cuchilla de forma rápida y sencilla evitando que se pierda.



- Bajo nivel de ruido adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.

- Bloqueo del eje sin herramientas para cambiar la cuchilla de plástico.

## DUR190UZX1

18V

<b>Ancho de corte (diámetro)</b>	<b>Cabezal de nylon:</b> 300mm (11-3/4") <b>Cuchilla plástica:</b> 255mm (10") <b>Cuchilla de metal:</b> 230mm (9")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,500 - 6,000
<b>Tamaño del eje</b>	M10 x 1.25 RH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,834x610x473mm (72-1/4"x24"x18-5/8")
<b>Peso neto</b>	3.1-3.4kg (6,8-7.5 lbs.)

- Cuchilla de metal, cubierta de joha, amés, copa, tuerca M10, llave hex 4, desatornillador, gafas de seguridad, bolsa de accesorios.



No incluye cargador ni batería.

CM 1

## Desbrozadora inalámbrica

Manubrio tipo "D"

CONTIENE 2 BATERIAS



**LXI MOTOR XPT ADT**

**Panel de control multifuncional para encendido - apagado /control de velocidad variable / rotación reversible de la cuchilla.**

- Comodo tubo telescópico corto que proporciona fácil manejo en locales estrechos.

- La rotación hacia la derecha del cabezal de corte nylon evita que los recortes de césped vuelen hacia el usuario.



- Mejor maniobrabilidad independiente del tamaño del usuario mediante el tubo telescópico.

## DUR189RFE / Z

18V

<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alto:</b> 6,000 <b>Medio:</b> 5,000 <b>Bajo:</b> 4,000 <b>Modo ADT:</b> 4,000 - 6,000
<b>Ancho de corte (diámetro)</b>	<b>Cabezal de corte:</b> 300mm (11-3/4") <b>Cuchilla plástica:</b> 255mm (10")
<b>Tamaño del eje</b>	M8 x 1.25 RH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,518-1,618x258x369 mm (59-3/4" - 63-3/4"x10-1/8"x14-1/2")
<b>Peso neto</b>	3-3.3kg (6.6-7.3 lbs.)

- Correa, cabezal de corte nylon, cuchilla plastica, lentes de seguridad, llave hex. **DUR189RFE:** Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).



El modelo **DUR189Z** no incluye cargador ni batería.

CM 1

## Desbrozadora inalámbrica

Manubrio tipo "D"



Uso continuo con batería de 18V LXT® 3.0Ah:  
Hasta 45 min

**LXI**

**2-herramientas-en-1: cabezal giratorio de 180° que permite a la desbrozadora convertirse en bordeadora.**

- Cabezal giratoria ajustable de 5 posiciones para ajustar el ángulo de corte al recortar en espacios reducidos

- Eje telescópico (123 a 143 cm) para una posición de corte óptima.



- Diseño ergonómico bien balanceado con menos peso (sólo 6.4 lbs. con batería).

## DUR181RF

18V

<b>Velocidad sin carga</b>	7,800 rpm
<b>Ancho de corte (diámetro)</b>	<b>Cabezal de nylon:</b> 260mm (10-1/4")
<b>Tamaño del eje</b>	M8 x 1.25 LH
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,229-1,433x267x186-257 mm (48-1/2-56-1/2x10-1/2x7-3/8-10-1/8")
<b>Peso neto</b>	2.8-3.1Kg (6.2-6.9lbs)

- Guarda, amés, lentes de seguridad, hilo nylon. **DUR181RF:** Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

CM 1

## Cortasetos inalámbrico

NUEVO



**LXI MOTOR XPT**

**Cortasetos equipado con motor BL para proporcionar una excelente combinación de recorte suave y eficiente y alta maniobrabilidad.**



## DUH606RF / RT / Z

18V

<b>Sálida máxima</b>	320W
<b>Golpes de corte por minuto</b>	4,000 spm
<b>Longitud de la hoja</b>	600mm (23-5/8")
<b>Máx. capacidad de corte</b>	20.0mm (13/16")
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,060x207x185mm (40x8-1/8x7-1/4")
<b>Peso neto</b>	2.7-3.0kg (6.0-6.6lbs)

- Tapa de la batería, cubierta de cuchilla. **DUH606RF:** Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz). **DUH606RT:** Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).



El modelo **DUH606Z** no incluye cargador ni batería.

## Multiherramientas inalámbricas

## UX01G / DUX60 / DUX18

### UX01G

**40V max**

**NUEVO**

**Salida máxima 1.0 kW**

3-Configuraciones de velocidad  
Luz LED de precaución  
Botón de reversa  
Botón de encendido y apagado

Palanca de bloqueo  
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

**WG WET GUARD**  
La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.

Luz LED de precaución  
Sobrecarga  
Sobrecalentamiento  
Sobredescarga

### DUX60

**36V**

3-Configuraciones de velocidad  
Luz LED de energía  
Botón de reversa  
Botón de encendido y apagado

Palanca de bloqueo  
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

**XPT Tecnología de Protección Extrema**

**Salida máxima 0.6kW**

### DUX18

**18V LITHIUM ION**

2-Configuraciones de velocidad  
Botón de encendido y apagado

Palanca de bloqueo  
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

**XPT Tecnología de Protección Extrema**

**Salida máxima 0.47kW**



\*Los accesorios se venden por separado

<b>1</b> EJ400MP 195720-0	<b>2</b> EN420MP 198058-2	<b>3</b> EN410MP 197738-7	<b>4</b> EN401MP 196303-9	<b>5</b> EY401MP 196100-3	<b>6</b> KR401MP 199184-0	<b>7</b> EE400MP 196749-9	<b>8</b> EM403MP 198759-2
<b>9</b> BR400MP 199321-6	<b>10</b> KR400P 199184-0	<b>11</b> SW400MP 199342-8	<b>12</b> LE400MP 196031-6	<b>13</b> UB400MP 191F66-8	<b>14</b> UB401MP 191P73-1	<b>15</b> EM407MP 191M58-9	<b>16</b> PF400MP

## Multiherramienta inalámbrica

## DUX18Z

## 18V



Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 21 min (Bajo) con EM408MP

**LXT MOTOR XPT AFT**

### Selección de 2 velocidades alta / baja y control de velocidad variable por gatillo.

-Árnés de hombro para comodidad del operario. La posición del mango y la percha se puede ajustar para obtener un manejo cómodo de la herramienta.

-Sistema de bloqueo estilo palanca para una rápida instalación y reemplazo de los accesorios sin herramientas.



-El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento.

<b>Velocidad sin carga</b>	Alto: 0 - 9,700 Bajo: 0 - 6,800
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	983x318x175mm (38-3/4x12-1/2"x6-7/8")
<b>Peso neto</b>	2.8-10.3kg (6.2-22.7 lbs.)

● Gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios, árnés.

⚠ No incluye cargador ni batería.

**Cortasetos inalámbrico**



**LXI BL MOTOR XPT**

**Mango trasero con 5 posiciones de rotación para más comodidad durante el recorte vertical y angular.**

- El control de velocidad mantiene la velocidad de forma constante para trabajos de carga pesada.

-Navaja de 30" de doble filo y doble acción brinda una capacidad de corte incrementada.



-Función de reversa para despejar atascos

**DUH752RT / Z**

**18V**

Longitud de espada	750mm (29-1/2")
Máx. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000cpm
Dimensiones (LxAxA)	1,261x225x192mm (49x1/2x8-7/8x7-1/2")
Peso neto	3.8 - 4.5kg (8.4 - 9.8lbs)

● Cuchilla, cubierta de cuchilla, lentes de seguridad.  
DUH752RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

El modelo DUH752Z no incluye cargador ni batería.



**Cortasetos inalámbrico**



Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 110 min

**LXI**

**Diseño anti-vibración (cinco almohadillas dentro de la carcasa del motor) para ayudar a minimizar la vibración.**

- Presenta la característica de cambio rápido de navaja, sin tener que desarmar la carcasa.

-Superficie de la cuchilla libre manchas en el brillante color plata obtenido por el niquelado no electrolizado característico de alta anti-abrasión de la superficie



por su recubrimiento de larga duración.

**DUH523SF / Z**

**18V**

Longitud de espada	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700 cpm
Espacio entre los dientes	26mm (1")
Nivel de presión acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia de sonido	84.3 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 195mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.4kg (6.7 - 7.5lbs)

● Cuchilla, cubierta de cuchilla.  
DUH523SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

El modelo DUH523Z no incluye cargador ni batería.



**Cortasetos telescópico inalámbrico**



Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 45 min (Bajo)

**LXI**

**Cabezal cortasetos ajustable en ángulo; Inclinación de 45° hacia arriba a 70° de inclinación hacia abajo desde la posición horizontal; Se puede plegar en la posición de 180° para facilitar su transporte y almacenamiento.**

- El ángulo del cabezal del cortasetos se puede cambiar simplemente accionando una palanca.



-Cuchilla curva óptima para un corte suave.

**DUN500WZ**

**18V**

Máx. capacidad de corte	23.5mm (15/16")
Longitud de espada	500mm (19-3/4")
Longitud de corte efectiva	470mm (18-1/2")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	Alto / Medio / Bajo: 2,200 / 1,800 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	2,115 x 97 x 137 mm (83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)

● Cuchilla, cubierta de la cuchilla, arnés para hombro.

No incluye cargador ni batería.

**Cortasetos con poste inalámbrico**



**LXI BL MOTOR XPT**

**Los nuevos dientes de corte de triple filo están diseñados para atrapar fácilmente y sujetar firmemente las ramas.**

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga inalámbrico para una puesta en marcha instantánea, cero emisiones y mantenimiento reducido.



-La hoja de 60 cm (23-5/8") proporciona una mayor capacidad de corte.

**DUN600LZ**

**18V**

Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Capacidad máxima de corte	23.5mm (15/16")
Impactos por minutos	Alto / Med / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	c/BL1860B Alto / Medio / Bajo: 55/80/180
Dimensiones (LxAxA)	2,050x230x178mm (80-1/2x9x7")
Peso neto	3.7-4.2kg (8.2-9.0lbs)

● Cuchilla, arnés.

No incluye cargador ni batería.

**Cortasetos telescópico inalámbrico**



**El nuevo receptor de virutas puede facilitar al usuario la recogida de restos de hojas y ramas.**

- Cabezal cortasetos ajustable en ángulo; inclinación de 60° hacia arriba, a 75° de inclinación hacia abajo desde la posición horizontal; se puede plegar en la posición de 180° para facilitar su transporte y almacenamiento.



-El ángulo del cabezal del cortasetos se puede cambiar simplemente presionando un botón.

Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah: Hasta 120 min



**DUN461WSF / WZ**

18V

Longitud de espada	460 mm (18-1/8")
Longitud de corte efectiva	470 mm (18-1/2")
Máx. capacidad de corte	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	3,600
Dimensiones (LxAxA)	1,889 - 2,511 x 87 x 134mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)

● Cuchilla, cubierta de la cuchilla.  
DUN461WSF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

El modelo DUN461WZ no incluye cargador ni batería.

**Tijeras para césped inalámbrico**



**2 en 1: tanto la cuchilla de corte como la cuchilla de corte pueden unirse.**

- El mango ergonómicamente diseñado con un agarre seguro proporciona más control y comodidad.

-Cambio de navaja sin llave para conveniencia incrementada.



-Navajas con placa de níquel sin electrolización diseñadas para resistir manchas y oxidación.



**DUM604Z**

18V

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25mm (9/16, 13/16, 1")
Carreras por minuto	1,250
Golpes por minuto	2,500 spm
Uso continuo (min)	BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B 250min / 200min / 160min / 125min
Nivel de presión acústica	76 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	337x177x131mm (13-1/4x7x5-1/8")
Peso neto	1.4-1.8kg (3.2-3.9lbs)

● Cubierto de la cuchilla, estructura base.

No incluye cargador ni batería.



**Tijeras para césped inalámbrico**



**2 en 1: Tanto la hoja de la cortadora como la de la cuchilla de corte pueden ser acopladas.**

- Cambio rápido de navaja 2-en-1 de cortadora de pasto a cortasetos (navaja para cortasetos se vende por separado).

-El accesorio de mango largo opcional con disco permite usar la máquina cómodamente en una postura de pie.



-La altura de corte es ajustable en 3 etapas para adaptarse a la aplicación para un corte uniforme.



**DUM111SYX / ZX**

18V

Ancho de corte	110mm (4-5 / 16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25mm (9/16, 13/16, 1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (min)	c/ BL1850B/ BL1815N: 220 / 67
Dimensiones (LxAxA)	330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

● Cuchilla de corte, cubierta de la cuchilla.  
DUM111SYX: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz).

El modelo DUM111ZX no incluye cargador ni batería.



**Fumigadora de jardín inalámbrica**



**El estilo mochila presenta un cómodo arnés para los hombros con correas acolchadas.**

- Fácil operación, palanca a mano para una operación más fácil.

-Indicador de carga de la batería con luz LED (3).



**DUS158Z**

18V

Presión máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	15 L
Longitud de manguera	1.7m
Uso continuo (min)	c/BL1850B boquilla herbicida: 460 min
Dimensiones (LxAxA)	317x237x517mm (12-1/2x9-3/8x20-3/8")
Peso neto	5.9- 6.2kg (13.0-13.7lbs)

● Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, arnés de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.



## Fumigadora de jardín inalámbrica

PRÓXIMAMENTE



**El estilo mochila presenta un cómodo arnés para los hombros con correas acolchadas.**

- Fácil operación, palanca a mano para una operación más fácil.
- Indicador de carga de la batería con luz LED (3).



**LXI XPT**

## DUS108Z

18V

Presión máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	10 L
Longitud de manguera	1.7m
Uso continuo (min)	c/BL1850B boquilla de salida doble: 335
Dimensiones (LxAxA)	317x237x437mm (12-1/2x9-3/8x17-1/4")
Peso neto	5.6 - 5.9kg (12.3-13.0lbs)

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, arnés de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

## Fumigadora de jardín inalámbrica



**2 modos seleccionables (modos rociador y chorro).**

- Dos boquillas de cabezal para una amplia gama de pulverizadores.
- La pulverización de doble cabezal permite rociar una amplia zona; los cabezales de las boquillas son giratorios.



-El estilo de mochila presenta un cómodo arnés con correas acolchadas para los hombros.

Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah: 6.5 hrs

**LXI XPT**

## DUS054Z

18V

Presión máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm <sup>2</sup> )
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	343x182x368mm (13-1/2x7-1/8x14-1/2")
Peso neto	3.2-3.5kg (7.1-7.7lbs)

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.

## Fumigadora de jardín inalámbrica



**Dos boquillas diferentes incluidas como equipo estándar para añadir versatilidad.**

- Amable con el medio ambiente sin emisión y ruido muy bajo.
- El fumigador inalámbrico compacto y liviano brinda un fácil manejo y alta maniobrabilidad.



-Palanca de la válvula de mano con dos modos seleccionables.

**LXI**

## DVF154RF

18V

Presión máxima	0.3Mpa (3kgf/cm <sup>2</sup> )
Tanque de químicos líquidos	15L
Dimensiones (LxAxA)	345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B (1pz), doble boquilla en forma de Y, tubo de fumigación, arnés para hombro.

CM 1

## Motosierra inalámbrica

NUEVO



**Ajuste de cadena "sin herramienta" para operación y mantenimiento convenientes.**

- Diseño de mango posterior y cuerpo compacto para maniobrabilidad fácil
- Motor Makita sin escobillas entrega alta potencia y torsión incrementada.



-Sin gasolina, emisiones, mezcla de aceite o arranques manuales.

**LXI BL MOTOR XPT**

## DUC357RT / Z

18V

Longitud de barra guía	350mm (14")
Paso de la cadena	3/8"
Volumen del tanque de aceite de cadena	150 mL (5.1 US oz)
Sálida Máxima	0.61 kW
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 428 x 214 x 234 mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)

- Cadena de sierra, barra guía, caja de barra guía, lima redonda, aceite de cadena. DUC357RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz.)



El modelo DUC357Z no incluye cargador ni batería.

## Motosierra inalámbrica



Salida máxima: 570 W / Similar a un motor de 20cc

**LXI BL MOTOR XPT**

**Alto desempeño de corte, electro sierra con empuñadura superior ultra ligera equivalente a una electro sierra eléctrica compacta.**

- Diseño compacto de mango superior ideal para podar, recortar y desramar.

-El modo de aumento de torque permite cortar ramas gruesas liberando temporalmente el limitador de corriente.



-El modo de rama gruesa / modo de aumento de par permite cortar ramas gruesas aumentando temporalmente el limitador de corriente.

## DUC254Z

18V

Longitud de espada	250 mm (10")
Paso de la cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 mm (0,043")
Velocidad de la cadena	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)(0-4,720 FPM)
Tanque de aceite para la cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 258x184x191 mm (10-1/8x7-1/4x7-1/2)
Peso neto	2.8-3.2 kg (6.2-6.9 lbs)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, bolsa de accesorios.

No incluye cargador ni batería.

CM 3

## Mini sierra podadora inalámbrica

NUEVO



**LXI BL MOTOR XPT**

**Sierra ligera y compacta que permite podar fácilmente árboles de jardín o huerto.**

- Lubricación automática de la cadena que minimiza la posibilidad de que la cadena de la sierra se detenga por falta de aceite en la cadena.

-Protector móvil que cubre el lado superior de la barra guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de la sierra corta más profundamente en las ramas.



-Mango de agarre suave para una operación antideslizante.

## DUC101SF / Z

18V

Longitud de espada	100 mm (4")
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite para la cadena	55 mL (1.9 USoz)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1830B: 408x90x249 mm (16x3-1/2x9-3/4")
Peso neto	1.6-2.0 kg (3.5-4.4 lbs)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de barra guía, lima redonda.  
DUC101SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1 pz).



El modelo DUC101Z no incluye cargador ni batería.

## Carretilla inalámbrica



DCU180RT1  
Tolva

Palanca de freno con mecanismo de bloqueo

DCU180RT2  
Canastilla

**2 opciones de velocidad en modo hacia adelante (2 MPH o 1 MPH) y una velocidad en modo reversa (0.5 MPH).**

- Transporta todo tipo de cargas pesadas con la canastilla y la tolva.

-Ideal para uso en áreas de construcciones urbanas o en haciendas.



-Capacidad máxima de ascensión con inclinación de 12°.

Uso continuo con batería de 18V LXI@ 5.0Ah: 45 min

**LXI BL MOTOR XPT**

## DCU180RT2 / RT1 / Z

18V

Máx. tiempo de uso	120 minutos (Con batería BL1860Bx2)
Máx. capacidad de carga	130 kg (290 lbs.)
Velocidad de desplazamiento	Adelante, Alta / Baja: 0-3.5 / 0-1.5 km/h Reversa: 0-1 km/h
Cap. máx. de inclinación	12°
Dimensiones (LxAxA)	DCU180RT2: 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Peso neto	39.3 kg (86.5lbs.)

● DCU180RT2: base, canastilla, llave.  
DCU180RT1: base, tolva, llaves.



El modelo DCU180Z no incluye tolva ó canastilla.  
Ningún modelo incluye cargador ni batería.

CM 1

## Sopladora inalámbrica



**LXI**

**Dial de 3 velocidades + interruptor de velocidad variable para un control de velocidad óptimo.**

- Volumen de aire mayor, gracias al aumento de diámetro de salida de aire.

-Bajo nivel de ruido adecuado para uso en áreas residenciales y espacios públicos.



-Incluye bolsa de polvo grande para modo de aspiración.

## DUB185SFX1 / ZX1

18V

Volumen de aire	3.2m³/min
Velocidad de aire	98m/s
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Potencia de soplado	3.1N
Uso continuo (min.)	c/BL1830B: Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 13
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B: 517x156x210mm(20-3/8"x6-1/8"x8-1/4")
Peso neto	1.6-2.1kg (3.5-4.6lbs)

● DUB185SFX1: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla corta 123245-4.  
DUB185ZX1: Boquilla corta 123245-4.



El modelo DUB185ZX1 no incluye cargador ni batería..

CM 1

## Aspiradora con soplador inalámbrico

PRÓXIMAMENTE



LXI BL MOTOR XPT

### Aspiradora con soplador inalámbrico de velocidad variable.

- La cuchilla trituradora de metal está unida al ventilador para astillar hojas caídas o ramitas.
- Palanca de acción simple para selección de modo de soplador/aspiración.
- Excelente opción para uso en resort, lugares públicos y áreas residenciales.



## DUB187Z

18V

Velocidad sin carga (RPM)	9,000-13,500
Vol. máx. de aire (aspirado)	6.1 m³/min
Succión máxima	3.3 kPa
Capacidad de la bolsa de polvo	25 L
Vol. máx. de aire (soplador)	4.2 m³/min
Velocidad máx. de aire (soplador)	64.0 m/s
Dimensiones (LxAxA)	1,168x164x416mm(46x6-1/2x16-3/8")
Peso neto	3.7-4.0 kg (8.2-8.8 lbs)

- Bolsa guardapolvo, árnes para hombro.



No incluye cargador ni batería.

## Sopladora inalámbrica



Uso continuo con batería de 18V LXT® 5.0Ah:  
Hasta 60 min (Bajo) / 10 (Alto)

LXI BL MOTOR XPT

### Palanca de bloqueo, al bloquear la palanca, puede soplar sin apretar el gatillo.

- Gatillo de velocidad variable, puede ajustar la potencia de aire como se desee, manteniendo presionado el disparador variable.

- Ideal para limpiar hojas caídas en el pavimento, césped y recortes de setos u otros desechos ligeros.



- Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de combustible o aceite.

## DUB184ST / Z

18V

Volumen de aire	13.0m³/min (459CFM)
Velocidad de aire	52.1 m/s
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Potencia de soplado	10.9N
Dimensiones (LxAxA)	825 x 160 x 285mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4-6.7lbs.)

- Árnes para hombro, boquilla, llavex.  
DUB184ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).



El modelo DUB184Z no incluye cargador ni batería.

CM 1

## Hieleras



CW001G

Para hielera CW001G / CW003G

CW003G

Baterías 40Vmax XGT (1 ó 2 baterías)  
También se puede alimentar con la combinación de una batería XGT y una batería LXT.

## CW003GZ01 / CW001GZ01 / DCW180Z

40V

18V

	CW003G	CW001G	DCW180
Capacidad	7L (1.8gal)	20L (5.3gal)	20L (5.3gal)
Sistema de enfriamiento	Tipo compresor	Tipo compresor	Tipo compresor
Capacidad de enfriamiento	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Sistema de calentamiento	Calentador	Calentador	Calentador
Capacidad de calentamiento	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	55 / 60°C (130 / 140°F)
Dimensiones (LxAxA)	456x245x308mm(18x9-5/8x12-1/8")	663x341x372 mm (26-1/8x13-3/8x14-5/8")	663x341x371.5 mm
Peso neto	7.9-9.4 kg (17.4-20.7 lbs.)	13.8 - 17.3 kg (30.4- 38.1 lbs.)	13.3 - 14.3 kg (29.3-32.05 lbs.)

- Árnes al hombro, adaptador AC de 2m., cable para conexión a toma de poder de automóvil de 2.5m.

Ninguno de los dos modelos incluyen cargador ni batería.

## Sopladora inalámbrica



UB100D

UB101D

CXT

### Boquilla de cepillo opcional diseñada para cepillar y eliminar el polvo y los residuos finos, lo que permite una fácil limpieza.

- Boquilla larga con punta ancha para barrer áreas grandes.
- Mango de hule con agarre suave para comodidad incrementada del operador.



- 3 velocidades variables para un control óptimo.

## UB100DZ / UB101DZ

12VMAX

Volumen de aire	2.6m³/min
Velocidad de aire	UB101D: 56 m/s UB100D: 75 m/s
Velocidad sin carga	0 - 15,800rpm
Potencia de soplado	UB101D: 1.6 N UB100D: 1.8 N
Uso continuo (min.)	UB101D:c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 7 / 20 / 45 UB100D:c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	UB101D: c/BL1041B: 852 x 155 x 202mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8") UB100D: c/BL1041B: 508 x 155 x 202mm (20 x 6-1/8 x 6")
Peso neto	1.4-1.9 kg (3.1-4.2lbs)

- UB101DZ: Boquilla de jardín.  
UB100DZ: Boquilla, bolsa para polvo, manguera flexible.



Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

CM 1

## Mini sierra podadora inalámbrica

PRÓXIMAMENTE



**Sierra ligera y compacta que permite podar fácilmente árboles de jardín o huerto.**

- Lubricación automática de la cadena que minimiza la posibilidad de que la cadena de la sierra se detenga por falta de aceite en la cadena.

- Protector móvil que cubre el lado superior de la barra guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de la sierra corta más profundamente en las ramas.



-Mango de agarre suave para una operación antideslizante.

## UC100DWA / Z

12V<sup>MAX</sup>

Longitud de espada	100mm (4")
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite para la cadena	55 mL (1.9 USOz)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1021B: 383x90x220 mm (15-1/8x3-1/2x8-5/8")
Peso neto	1.5-1.6 kg (3.3-3.5 lbs)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, aceite de cadena.  
UC100DWA: Cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0 Ah (1pz).



El modelo UC100DZ no incluye cargador ni batería.

CXI BL MOTOR XPT

## Tijeras inalámbricas para pasto



**Acción de navajas dobles para cortar rápidamente con efecto de tijera con resultados mejorados.**

- Empuñadura suave diseñada ergonómicamente que proporciona mayor control y comodidad.

- Anchura de corte de 6-5/16" para un rendimiento óptimo.



## UM600DZ

12V<sup>MAX</sup>

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (min.)	Alto: 90 Medio: 45 Bajo: 35
Nivel de vibración	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
Dimensiones (LxAxA)	329x177x131 mm (13x7x5-1/8")
Peso neto	1.3-1.5kg (2.8-3.3 lbs)

● Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas.

No incluye cargador ni batería.

CM 2

CXI XPT

## Cortasetos inalámbrico

Se puede utilizar la cuchilla o la hoja de corte



**Acción de navajas dobles para cortar rápidamente con efecto de tijera con resultados mejorados.**

- Empuñadura suave diseñada ergonómicamente que proporciona mayor control y comodidad.



## UH201DZ

12V<sup>MAX</sup>

Longitud de la cuchilla	200 mm (7-7/8")
Espacio del diente	26 mm (1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (min.)	90 / 45 / 35
Nivel de vibración	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
Dimensiones (LxAxA)	504x120x131 mm (19-7/8"x4-3/4"x5-1/8")
Peso neto	1.3-1.5kg (2.9-3.3 lbs)

● Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas.

No incluye cargador ni batería.

CM 2

CXI XPT

## Tijeras podadoras inalámbricas

PRÓXIMAMENTE



**Ajuste electrónico del ángulo de apertura de la hoja y superposición cuando esta cerrada.**

- El control de la cuchilla de corte está entrelazado con el gatillo para facilitar el control de la cuchilla.

- El aceite de lubricación se puede inyectar sin desmontar la cuchilla.



-Ajuste de la superposición de cuchillas cuando está cerrado.

## UP100DSMJ / Z

12V<sup>MAX</sup>

Capacidad	Corte máximo: 25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	Con BL1041B: 308x65x98 mm (12-1/8x2-9/16x3-7/8")
Peso neto	0.89-1.1 kg (2.0-2.4 lbs)

● Suministro de aceite, juego de llaves, piedra de afilar, funda.  
UP100DSMJ: Cargador DC10WA, batería BL1041B 4.0 Ah (1pz), estuche Makpac.



El modelo UP100DZ no incluye cargador ni batería.

CXI BL MOTOR XPT

**Fumigadora de jardín inalámbrica**



Uso continuo con batería de 12V CXT® 4.0Ah:  
4 hrs

**CXI XPT**

**2 modos seleccionables (modos Mist y Stream).**

- El interruptor de paleta debajo de la empuñadura de la varilla de rociado permite un fácil control de encendido/apagado de la pulverización y está equipado con un botón de bloqueo para una pulverización continua.

- El modo de flujo es óptimo para regar / fertilizar plantas.



-Boquilla de doble cabezal en forma de H.

**US053DZ**

**12V<sub>MAX</sub>**

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm <sup>2</sup> )
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	343x182x343mm (13-1/2x7-1/8x13-1/2")
Peso neto	2.9-3.0kg (6.4-6.6lbs)

● Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.

**Bomba sumergible**



**En cumplimiento con las normas IP68.**

- Flotador interruptor apaga automáticamente el motor para proteger la bomba contra el funcionamiento en seco cuando el nivel del agua desciende por debajo de la capacidad, y se enciende automáticamente cuando el agua sube de nivel.

**PF403**

Potencia de entrada	400W
Succión y descarga (diá.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120L/min (32gal/min)
Altura máx. de bombeo	6.5m (21ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150x150x260mm (5-7/8"x5-7/8"x10-1/4")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

● Codo, adaptador.

**Bomba sumergible**



**En cumplimiento con las normas IP68.**

- Flotador interruptor apaga automáticamente el motor para proteger la bomba contra el funcionamiento en seco cuando el nivel del agua desciende por debajo de la capacidad, y se enciende automáticamente cuando el agua sube de nivel.

-Transporte cómodo con manija sólida y ergonómica

**PF1100**

Potencia de entrada	1,100W
Succión y descarga (diá.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	250L/min (66gal/min)
Altura máx. de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150x150x305mm (6-5/16"x7-1/8"x12")
Peso neto	6.7kg (14.8lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

● Codo, adaptador.

**Bomba sumergible**



**Bombas sumergibles con cuerpo de plástico. Para aguas ligeramente sucias.**

- Cómodo transporte gracias a su cómoda asa superior para un perfecto agarre.

-Doble junta con aceite que asegura una larga duración de la vida del motor.

-Interruptor automático de nivel. Se puede ajustar para que se encienda o apague dependiendo del nivel agua.

**PF0300**

Potencia de entrada	300W
Succión y descarga (diá.)	8mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140L/min (37gal/min)
Altura máx. de bombeo	7m (23ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x305mm (6-5/16"x6-5/8"x12")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

● Codo, adaptador.

## Bomba sumergible



### En cumplimiento con las normas IP68.

- Flotador interruptor apaga automáticamente el motor para proteger la bomba contra el funcionamiento en seco cuando el nivel del agua desciende por debajo de la capacidad, y se enciende automáticamente cuando el agua sube de nivel.

## PF0800

Potencia de entrada	800W
Succión y descarga (diá.)	10mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220L/min (58gal/min)
Altura máx. de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x340mm (6-5/16"x6-5/8"x13-3/8")
Peso neto	6.1kg (13.5lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

● Codo, adaptador.

## Hidrolavadora de alta presión

Función autocebado



### Ajuste de la presión de flujo controlado desde la punta de la lanza mediante giro.

- Bajo nivel de ruido gracias a la estructura anti vibración para mayor comodidad del usuario.

-Función de Autoabastecimiento, se puede abastecer desde manguera o desde una cubeta o tanque de agua (a 1m de distancia).



-Hidrolimpiadora eléctrica muy ligera y compacta de clase media para uso doméstico y semiprofesional.

## HW1200

Potencia	1,800W
Máx. presión	12MPa (120 bar, 1,740PSI)
Flujo máximo	420 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	72,0 dB(A)
Nivel de vibración	4.11m/s <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAxA)	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	11.0 kg (24.3 lbs.)

● Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acomplamiento, manguera de alta presión de 10mt., conector de succión, boquilla de espuma, conector.



## Hidrolavadora de alta presión

Función autocebado



### Ajuste de la presión de flujo controlado desde la punta de la lanza mediante giro.

- 2 velocidades con diferente nivel de presión.

-Función de Autoabastecimiento, se puede abastecer desde manguera o desde una cubeta o tanque de agua ( a 1m de distancia ).



-Con enrollador de manguera.

-Hidrolimpiadora eléctrica muy ligera y compacta de clase media para uso doméstico y profesional.

## HW1300

Potencia	1,800W
Máx. presión	13MPa (130 bar, 1,885PSI)
Flujo máximo	450 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Nivel de vibración	4.86m/s <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAxA)	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	12.7 kg (28.0 lbs.)

● Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acomplamiento, manguera de alta presión de 10mt., conector de succión, boquilla de espuma, conector.



## Hidrolavadora



### Cabeza de sierra de pértiga ligera para reducir la fatiga del operador.

-Una hidrolavadora a presión práctica y de nivel de entrada ideal para uso doméstico en entradas de vehículos, patios, automóviles, bicicletas, terrazas, ventanas o incluso para limpiar desagües.

-Hidrolavadora con gancho para enrollar la manguera.



-La práctica botella de detergente ajustable le permite aplicar soluciones como jabón líquido según lo que se requiera.

## HW101

Potencia	1,300W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de la manguera	5m (16.4 ft.)
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)

● Pistola con gatillo, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acomplamiento, manguera de alta presión de 5mt, conector de succión, contenedor de jabón, conector.

## Cortasetos eléctrico

Eléctrico



### Agarres delanteros y secundarios para un eficiente recorte del lado del seto.

- El agarre frontal está diseñado para proporcionar un agarre cómodo y un equilibrio perfecto de la herramienta en cualquier parte de los sujetadores del agarre.

- Cambio de seguridad con dos manos en todas las aplicaciones.



-La superficie de la hoja de corte es de una lámina de reluciente plata obtenida por niquelado no electrolizada que cuenta con gran superficie anti-abrasión para la capa de larga duración.

## UH4261

419

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	3,200
Dimensiones (LxAxA)	921 x 194 x 194mm (36-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
Peso neto	3kg (6.7lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

● Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable.



## Cortasetos eléctrico

Eléctrico



### 3 interruptores para una mayor seguridad, funcionando la herramienta únicamente cuando se acciona dos de los mismos e indistintamente.

- Embrague de seguridad que protege las cuchillas y los engranajes actuando cuando las cuchillas se bloquean.

-Nuevo peine con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración y protección en la punta contra impactos.



-Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores. Detiene la sierra en solo 0.2 segundos, evitando accidentes y averías

## UH5570

419

Potencia	550W
Longitud de cuchilla	550mm (21-5/8")
Carreras por minuto	3,200
Espacio entre dientes	18mm (11/16")
Nivel de presión acústica	89.9dB(A)
Nivel de potencia acústica	97.9dB(A)
Nivel de vibración	6.7m/s <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAxA)	970x223x206mm (38-1/4"x8-3/4"x8-1/8")
Peso neto	3.7-3.8kg (8.2-8.4lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

● Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable.



## Sopladora

Eléctrico



### Velocidad variable tanto en el gatillo como mediante ruleta también ubicada en el gatillo. Capaz de adaptar las revoluciones a multitud de aplicaciones.

-Evita la acumulación de electricidad estática causada por la acumulación de polvo en el interior de la máquina.

-Base del soplador con pie para apoyarlo. Puede dejarse funcionando sin necesidad de manipularlo.



## UB1103

303

Potencia	600W
Volúmen de aire	0 - 4.1m <sup>3</sup> /min
Presión de aire	0 - 5.7kPa (0-580mm H2O)
Velocidad sin carga	0-16,000rpm
Longitud total	479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	1.9-2.2kg (4.3-4.8lbs)

● Boquilla, bolsa para polvo.



## Sierra de cadena

Eléctrica



### Barra dentada: Su óptimo diseño se adapta perfectamente a la superficie de corte proporcionando un punto de sujeción firme y seguro.

-Bomba de aceite regulable. Lubrica la cadena de manera constante adaptándose a la temperatura y viscosidad del aceite.

-Diseñada con motor longitudinal que proporciona mejor equilibrio y accesibilidad a zonas difíciles.



-Empuñadura trasera antideslizante y cómoda posición del asa delantera con protector de mano.

## UC4041A

132

Longitud de la espada	400mm (16")
Cadena	Paso de la cadena : 3/8" Grosor del diente : 1.1mm(0.043")
Velocidad de la cadena por min.	870m (2,900ft)
Potencia	1,800W
Dimensiones (LxAxA)	455x245x200mm(17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.5lbs)



# SOLUCIONES PARA EL EXTERIOR

## ACCESORIOS

Los accesorios de Makita® ofrecen el complemento perfecto que necesita tu herramienta. Fabricados con materiales de calidad, los accesorios de Makita® son duraderos para hacer frente a las exigencias de trabajo que el operador necesite, haciendo la combinación perfecta entre una excelente herramienta y un poderoso accesorio.

**Makita**

ACCESORIOS

## DESBROZADORA | CUCHILLAS

### Cuchillas metálicas

	No. Parte	Descripción	Usar en:
	195624-6	Cuchilla de 2 filos, 305mmx2mm, para corte de ramas. Empaque 1 pieza.	UR012GZ, UR006GZ, DUR369APT2/LPT2, EM4351UH, EM4350UH/LH, RBC413U.
	197808-2	Cuchilla de 2 filos, 230mmx2mm.	UR012GZ, UR006GZ, DUR369APT2/LPT2, EM4351UH, EM4350UH/LH, RBC413U.
	195300-2	Cuchilla de 3 filos, 305mmx3mm, para corte de ramas y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR012GZ, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	195299-1	Cuchilla de 3 filos, 255mmx3mm, para corte de ramas y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR101CZ, UR201CZ, UR012GZ, UR006GZ, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	195298-3	Cuchilla 3 filos, 230mmx3mm, para corte de ramas y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR002G, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM3400U, EBH341U, EBH340R.
	B-14124	Cuchilla de 4 filos, 255mmx1.4mm, para corte de césped y arbustos (4 dientes-cruceta). Empaque 1 pieza.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U, EBH341U.
	DA00000181	Cuchilla de 4 filos, 255mmx1.8mm, para corte de césped y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EM3400U.
	DA00000169	Cuchilla de 4 filos, 230mmx2mm, para corte de césped y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR002G, DUR369A-DUR369L, DUR368A-DUR368L, DUR365U, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM2500U, EM401MP, EM403MP.
	B-14146	Cuchilla de 8 filos, 255mmx2mm (tipo remolino). Empaque 1 pieza.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U, EBH341U.
	B-14130	Cuchilla de 8 filos, 230mmx1.8mm (tipo remolino). Empaque 1 pieza.	UR101CZ, UR201CZ, UR006G, DUR369APT2-DUR369LPT2, EM2500U, EM401MP, EM403MP.
	A-56932	Hoja de sierra de carburo de tungsteno de 40 dientes, 230mmx3.2mm, para corte de ramas y arbustos, tipo sierra. Empaque 1 pieza.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U, EBH341U, EM3400U.
	D-73324	Cuchilla de 8 filos, tipo remolino, 230mmx1.8mm.25.4mm. Empaque 1 pieza.	DUR194, DUR190, DUR369, UR006, UR012.
	D-73885	Cuchilla de 80 dientes de 255mmx2.0mmx25.4mm, para corte de césped y ramas jóvenes. Empaque 1 pieza.	DUR369, UR006, UR012, EBH340, EM4351.

NUEVO

## DESBROZADORA | CUCHILLAS

### Cuchillas línea económica

	No. Parte	Descripción	Usar en:
	D-66064	Cuchilla de 2 filos, 255mmx2mm.	UR012G, UR002G, UR006G, UR101CZ, UR201CZ, DUR369A-DUR369L.
	D-66058	Cuchilla de 2 filos, 230mmx2mm.	UR012GZ, UR006GZ, DUR369APT2/LPT2, EM4351UH, EM4350UH/LH, RBC413U.
	D-66042	Cuchilla de 3 filos, 305mmx3mm.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RB413U.
	D-66036	Cuchilla de 3 filos, 255mmx3mm	UR101CZ, UR201CZ, UR012GZ, UR006GZ, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	D-66020	Cuchilla de 3 filos, 230mmx3mm.	UR002G, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM3400U, EBH341U, EBH340R.
	D-66014	Cuchilla de 4 filos, 255mmx2mm. Empaque 1 pieza.	UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EM3400U.
	D-66008	Cuchilla de 4 filos, 230mmx1.8mm. Empaque 1 pieza.	UR002G, DUR369A-DUR369L, DUR365U, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM2500U, EM401MP, EM403MP.

## DESBROZADORA I CUCHILLAS

### Cuchillas línea económica

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	D-65997	Hoja de sierra de 40 dientes, 250mmx1.25mm.	EBH340R, EBH341U, EM3400U, EM3451LH-EM3451UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	D-65981	Hoja de sierra de 36 dientes, 230mmx1.25mm.	UR012G, UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EBH252U-EBH252L, EBH341U, EM2500U.
 <b>NUEVO</b>	D-78879	Cuchilla de 80 dientes, 230mmx1.8mmx25.4mm, para corte de césped y ramas juvenes. Empaque 1 pieza.	UR012G, UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EBH252U-EBH252L, EBH341U, EM2500U.

## DESBROZADORA I CUCHILLAS

### Cuchillas plásticas

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	198848-3	Cuchillas plásticas 230mm, M8x1.25RH.	UR100D.
	198850-6	Repuesto de cuchillas plásticas P/198848-3	UR100D.
 <b>NUEVO</b>	198384-9	Cuchillas plásticas 255mm, M8LH / RH y M10LH.	DUR187U, DUR190U, DUR192, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G, UR101C, UR201C, EM403MP.
 <b>NUEVO</b>	198427-7	Repuesto de cuchilla de 255mm	DUR187U, DUR190U, DUR192, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G, UR101C, UR201C, EM403MP.
	197189-4	Repuesto de cuchilla recta plástica, 230mm.	DUR187U, DUR190U, DUR192, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G, UR101C, UR201C, EM403MP.

## DESBROZADORA I CABEZALES

### Cabezales para hilo

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 <b>NUEVO</b>	191D91-7	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 4" (102mm) hilo M8x1.25LH, 4mx2mm.	UR100D.
 <b>NUEVO</b>	191D92-5	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil)	DUR189U.
 <b>NUEVO</b>	191D89-4	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 4" (102mm) hilo M10x1.25LH, 4mx2mm.	DUR190U, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
 <b>NUEVO</b>	191D90-9	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 4" (102mm) hilo M10x1.25LH, 3mx2.4mm.	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR006G, EB252U-EB252L, EM403MP.
 <b>NUEVO</b>	191D93-3	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 5" (130mm) hilo M10x1.25LH, 4mx2.4mm.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM451LH-EM451UH, EBH340R, RBC413U, EBH252U-EBH252L.
	198853-0	Cabezal de 3", M8x1.25RH, 8mx165mm.	UR100D.
	198972-2	Cabezal de 4", M8x1.25RH, 3mx2mm.	DUR189U.
	198386-5	Cabezal de 4", M8x1.25LH, 3mx2mm.	DUR187U, EM2500U-EM2500L.
	198892-0	Cabezal de 4", M10x1.25LH, 3mx2mm.	DUR190U, DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G, EBH252U-EBH252L, EM401MP, EM403MP.
 <b>NUEVO</b>	197804-0	Cortador de ensamble, 4", M10x1.25LH, 3mx2.4mm.	DUR190U, DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G, EBH252U-EBH252L, EM401MP, EM403MP.
	A-89137	Cabezal 4", M8x1.25RH, 3mx2.4mm.	ER2550LH, ER2650LH, ER2600L, ER400MP.

## DESBROZADORA | CABEZALES

## Cabezales de hilo

	No. Parte	Descripción	Usar en:
	197296-3	Cabezal de 4", M10x1.25LH, 3mx2mm.	DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
	197030-1	Cabeza recortadora con centro metálico de 6", M10x1.25LH, 3mx3mm.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U.
	B-60109	Cabezal de 4", M8 y M10x1.25LH, 3mx2.4mm, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo, incluye adaptadores.	DUR187U, EM2500U, EM401MP, EM403MP.
	A-81658	Cabezal de 6", M10x1.25LH, 2mx3mm para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U.
	B-02951	Cabezal de 5", 2.4mmx0.75mmx2m, para corte de césped, sistema manual para suministro de cuerda.	EBH252U-EBH252L, EBH340R, EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, RBC413U.
	B-60143	Cabezal de 4", M8x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro derecho, incluye adaptadores.	DUR187U.
	A-89121	Cabezal de 4", M8x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	DUR187U.
	A-89143	Cabezal de 5", M8x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	DUR187U.
	122931-4	Cabezal de 5", M10x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U, EBH252U-EBH252L.
	195149-0	Cabezal de 4", M10x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	DUR190U, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
	122882-1	Cabeza recortadora de 6", M10x1.25LH.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U.

## DESBROZADORA | HILO

## Hilo de nylon

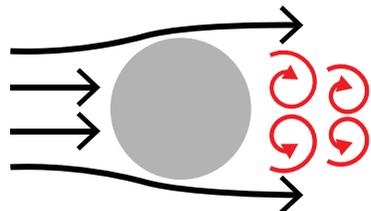
	No. Parte	Descripción	Usar en:
  Forma de trébol	E-01747	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro 1.65mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01775	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01781	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2mm x 310 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01806	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.4mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01812	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.4mm x 225 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01834	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.7mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01840	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.7mm x 180 metros de largo.	INALÁMBRICOS.

DESBROZADORA I HILO		Hilo de nylon	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
 Forma de trébol	197472-9	Hilo de nylon 2.0, de 15 metros.	DUR364L.
 Forma de trébol	197473-7	Hilo de nylon 2.0, de 30 metros.	DUR364L.
 Forma de trébol	197474-5	Hilo de nylon 2.0, de 160 metros.	DUR364L.
 Forma de trébol	197475-3	Hilo de nylon 2.0, de 280 metros.	DUR364L.
 <b>NUEVO</b> Forma de trébol	198859-8	Hilo de nylon 1.65, de 15 metros en forma de trébol.	INALÁMBRICOS.
 <b>NUEVO</b> Forma de trébol	198862-9	Hilo de nylon 1.63, de 30 metros en forma de trébol.	INALÁMBRICOS.


## Hilo nylon en espiral en forma de trébol

### Bajo nivel de ruido y ahorro de energía

Redondo



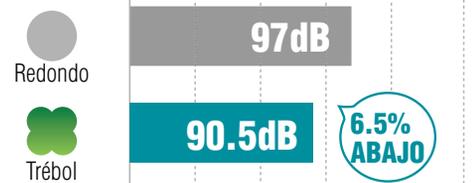
Forma de trébol



### Cantidad de corte por carga



### Ruido



Gracias a su diseño en forma de trébol se reduce la resistencia al aire generando bajo nivel de ruido y ahorro de energía.

DESBROZADORA I HILO		Hilo de nylon línea normal	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	B-01971	Hilo de nylon redondo. Medida de 2.4mmx5metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	B-07375	Hilo de nylon redondo. Medida de 3mmx4metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	E-02727	Hilo de nylon redondo. Medidas de 1.3mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

## DESBROZADORA | HILO

### Hilo de nylon línea normal

	No.Parte	Descripción	Usar en:
  Redondo	E-02705	Hilo de nylon redondo. Medidas de 2mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Redondo	E-02711	Hilo de nylon redondo. Medidas de 2mmx126metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Redondo	E-02733	Hilo de nylon redondo. Medidas de 1.6mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

## DESBROZADORA | HILO

### Hilo de nylon línea PRO

#### Hilo de nylon Doble capa



Mayor durabilidad hasta un 130%\* gracias a su núcleo recubierto con una piel resistente a los impactos y la abrasión.  
\*En comparación con el cordón de nylon estándar.

	No.Parte	Descripción	Usar en:
  Redondo Doble capa	E-02836	Hilo de nylon PRO redondo, recubierto. Medidas de 3mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Redondo Doble capa	E-02842	Hilo de nylon PRO redondo, recubierto. Medidas de 3mmx56metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Redondo Doble capa	E-02858	Hilo de nylon PRO redondo, recubierto. Medidas de 3mmx168metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Cuadrado Doble capa	E-02870	Hilo de nylon PRO cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Cuadrado Doble capa	E-02886	Hilo de nylon PRO cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx44metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Cuadrado Doble capa	E-02892	Hilo de nylon PRO cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx132metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

## DESBROZADORA | HILO

### Hilo de nylon línea PLUS

	No.Parte	Descripción	Usar en:
  Redondo	E-02749	Hilo de nylon redondo PLUS. Medidas de 2.4mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Redondo	E-02761	Hilo de nylon redondo PLUS. Medida de 2.4mmx262metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Redondo	E-02783	Hilo de nylon redondo PLUS. Medidas de 2.4mmx262metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA   HILO		Rollos de hilo de nylon	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
  Cuadrado	E-02808	Hilo de nylon cuadrado PLUS. Medidas de 2.4mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Cuadrado	E-02814	Hilo de nylon cuadrado PLUS. Medidas de 2.4mmx69metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
  Cuadrado	E-02820	Hilo de nylon cuadrado plus. Medidas de 2.4mmx206metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

## NUEVO Hilo de nylon para inalámbricos

### Guía de color

Diámetro	Color / Forma	Trabajo ligero		Trabajo de alta demanda	
		Baja Densidad	Alta densidad	Baja Densidad	Alta densidad
1.3mm					
1.6mm - 1.65mm	 				
2.0mm	 				
2.4mm	  				
2.7mm					
3.0mm	 				

DESBROZADORA   HILO		Rollos de hilo de nylon	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	T-02397		
	T-02375	Hilo de nylon redondo. Medidas de 2mmx270metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
	T-02381	Hilo de nylon redondo. Medidas de 2.5mmx170metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
	T-02397	Hilo de nylon redondo. Medidas de 3mmx120metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
	T-02406	Hilo de nylon cuadrado. Medidas de 2mmx230metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
	T-02412	Hilo de nylon cuadrado. Medidas de 2.5mmx140metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
	T-02428	Hilo de nylon cuadrado. Medidas de 3mmx100metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
	T-02434	Hilo de nylon cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx120metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA		Protectores y guardas	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	191B54-1	Protector para desbrozadora universal.	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C.
	451566-7	Protector para desbrozadora universal.	EM401MP.
	DA00000525	Protector para desbrozadora universal.	EM2500U-EM2500L.
	452260-4	Protector para desbrozadora universal.	EBH252U-EBH252L, EM400MP.
	457271-4	Protector para desbrozadora universal.	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, DUR368A-DUR368L, EM403MP, EM404MP.
	451878-8	Protector para desbrozadora universal.	EBH340U, EM3400U-EM3400L.
	452259-9	Protector para desbrozadora universal.	EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, RBC413U, RBC414U.
	140583-9	Extensión para cabezal de corte	EM401MP.
	135398-7	Extensión para cabezal de corte	EBH252U-EBH252L, EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, RBC413U, RBC414U.
	144316-4	Extensión para cabezal de corte	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, DUR368A-DUR368L, EM403MP, EM404MP.
	140424-9	Extensión para cabezal de corte	EBH340U, EM3400U-EM3400L.
	DA00000526	Extensión para cabezal de corte	EM2500U-EM2500L.
	XNR0000302	Para hoja de corte.	EBH340R.
	135950-1	Protector para cabezal de corte.	UR100D.
	456651-1	Protector para cabezal de corte.	DUR189U.

DESBROZADORA		Protectores y guardas	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	457324-9	Protector para cabezal de corte.	DUR187.
	412580-8	Protector para cabezal de corte.	DUR192L.
	412392-9	Protector para cabezal de corte.	DUR190U.
	6348001000	Protector.	EBH252U / L, EM4250A.
	6258028002	Protector.	EM4250A.
	6258060001	Protector.	EBH252U / L, EM4250A.
	6258061001	Protector.	RBC225.
	197806-6	Juego de protector 420.	EM2653L.
	140583-9	Guarda inferior para desbrozadora.	BC300LD.


DESBROZADORA		Arnés	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	125516-5	Arnés sencillo.	DUN500W, DUR181, DUR189, DUR90, DUR368A-DUR368L, UR100D, DUR366L, DUX18, DUX60, UX01G, EBH252L.
	125520-4	Arnés sencillo.	DUR187, DUR190, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR368L, RB413U, RBC414U.
	123422-8	Arnés sencillo.	UR101C, UR201C.
	126187-1	Arnés doble.	EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, EBH340, EBH341, DUR365U.
	122906-3	Arnés confort.	DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G, DUR365U, EBH252L, EBH341U, EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, RBC413U, RBC414U.
	197243-4	Arnés.	UR101C, UR201C.

DESBROZADORA		Arnés	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	125802-4	Arnés de soporte para desbrozadoras.	Desbrozadoras a gasolina, 2 ó 4 tiempos.
	196129-9	Arnés de soporte para trabajo pesado.	EM4351UH.

MULTIHERRAMIENTA		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	195645-8	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 420mm. EM400MP	DUX18, DUX60, UX01G.
	195521-6	Accesorio para desbrozadora M8x1.25RH, 410mm. ER400MP	DUX18, DUX60, UX01G.
	123088-4	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 300mm. EM401MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	198759-2	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 450mm. EM403MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191M58-9	Tijeras rotativas 230mm. EM407MP.	DUX60, UX01G.
	191N33-1	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 300mm. EM408MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191N45-4	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 300mm. EM409MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191F66-8	Accesorio para sopladora. UB400MP.	DUX60, UX01G.
	191P73-1	Accesorio para sopladora. UB401MP.	DUX60, UX01G.
	199925-4	Accesorio para sierra de altura 10". EY401MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191T42-6	Accesorio para sierra de altura 10". EY403MP.	DUX18, DUX60, UX01G.

MULTIHERRAMIENTA		Accesorios	
	No.Parte	Descripción	Usar en:
	196303-9	Accesorio para cortasetos multiposición. EN401MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	197738-7	Accesorio para cortasetos recto. EN410MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	198058-2	Accesorio para cortasetos de pasto. EN420MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	195706-4	Accesorio cultivador 160mm. KR400MP.	DUX18, UX01G.
	199184-0	Accesorio cultivador 220mm. KR401MP.	DUX60, UX01G.
	199321-6	Accesorio cepillo barredor. BR400MP.	DUX60, UX01G.
	199342-8	Accesorio rodillo barredor. SW400MP.	DUX60, UX01G.
	195720-0	Accesorio cosechador de café. EJ400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	196749-9	Accesorio orilladora. EE400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191E23-0	Accesorio eje de extensión. LE400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.

CORTASETOS		Accesorios	
	No.Parte	Descripción	Usar en:
	194679-8	Banda de brazo.	UH5570, UH4261.
	194677-2	Sosten de cable.	UH5570, UH4261.
	158024-1	Gancho de seguridad de cable.	UH5570, UH4261.

CORTASETOS		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	195267-4	Conjunto de cuchillas.	DUM604
	191N23-4	Conjunto de cuchillas.	DUM111
	452055-5	Cubierta de la cuchillas.	DUM604
	457426-1	Receptor de hierba.	DUM604
	198409-9	Juego de cuchillas (Hojas sin manchas).	UH201D, UM600D
	195769-0	Cuchilla 520mm (Hoja sin manchas).	DUH523
	191D39-9	Set de cuchillas de 750mm (cuchilla curva).	DUH754
	199101-0	Set de cuchillas de 600mm (cuchilla de alto grado).	DUH602
	199102-8	Set de cuchillas de 750mm (cuchilla de alto grado).	DUH752
	191R55-5	Cuchilla de 600mm (cuchilla curva).	UH006G
	191R58-9	Juego de cuchillas de 750mm (cuchilla de alto grado).	UH009G/DUH752
	191C13-1	Barra guía de 600mm (cuchilla curva).	DUN600L
	140826-9	Cuchilla para UH4261 (Hoja sin mancha).	UH4261
	140827-7	Cuchilla para UH5261 (Hoja sin mancha).	UH5261
	194663-3	Cuchilla para UH5570 (Hoja sin mancha).	UH5570
	196797-8	Cuchilla para EH600W (cuchilla de alto grado).	EH600W
	725184-0	Cuchilla de 24" para cortasetos.	EN5550H
	332059-2	Cuchilla para cortasetos.	EN5950SH

CORTASETOS		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	451816-0	Cubierta para cuchilla.	UH201D, DUM604, UM600D
	450489-6	Cubierta para cuchilla.	UH5570, UH4570, UH5580, DUH551
	458414-1	Cubierta de cuchilla.	DUN600L, DUH601
	452326-0	Cubierta de cuchilla.	EH7500W
	198401-5	Recolector de hojas.	DUM111, DUM604, UH201D, UM110D, UM600D.
	194681-1	Recolector de hojas.	DUH551, DUH651, UH4570, UH5570, UH5580, UH6570, UH6580, UH7580
	191D34-9	Recolector de hojas.	DUH754
	191R51-3	Recolector de hojas.	UH004G, UH006G, UH008G
	198408-1	Cuchilla para cortasetos.	DUM604, UM600
	191N24-2	Kit de cuchillas para cortasetos, recubrimiento negro.	DUM111
	195274-7	Estuche para cuchilla.	DUM604, DUM111
	454672-7	Protector de hoja.	EH5000W, EH6000W, EH7500W, EN4951S, EN5950S
	457426-1	Receptor de hierba.	DUM604, UM600D, UH201D
	154511-8	Porta cable.	DUP361, DUP362
	A-89523	Cortasetos recto para recorte de ramas y arbustos con acabado estético.	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos.

CARRETILLA		Accesorios	
	No.Parte	Descripción	Usar en:
	199116-7	Caja tubular (canasta)	DCU180
	198494-2	Tolva de residuos.	DCU180
	191A01-6	Rueda auxiliar.	DCU180.

CORTADORAS		Accesorios	
	No.Parte	Descripción	Usar en:
	394369600	Carrito guía con tanque de agua. MOD. DT2010.	EK3000, EK7301, DPC7311.
	394369610	Carrito guía con tanque de agua. MOD.DT4000.	EK7650H, EK7651H.

PODADORA I CUCHILLAS		Accesorios	
	No.Parte	Descripción	Usar en:
	199367-2	Cuchilla de 2 filos de 430mm.	DLM460.
	191D52-7	Cuchilla de 530mm.	DLM532, DLM533, LM001C
	YA00000746	Cuchilla de 370mm.	ELM3720
	671001433	Cuchilla de 410mm.	PLM4120N.
	DA00001274	Cuchilla de 460mm.	PLM4621N2, PLM4626N, PLM4627N, PLM4628N.
	DA00000944	Cuchilla de 510mm.	PLM5120N2, PLM5121N2.


SOPLADORAS		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	183R02-0	Boquilla larga.	DUB362
	183R01-2	Boquilla final de 72mm.	DUB363
	183R06-2	Boquilla /Tubo de 90-72mm.	DUB363
	197888-8	Boquilla de extensión.	DUB362, DUB363, **DUB184, ***UB001G, ****UB400MP, ****UB401MP.
	197889-6	Boquilla plana. *La boquilla concentradora (191L13-5) extiende el tubo y permite el uso de la boquilla plana (197889-6).	DUB362, DUB363, ***UB001G, ***UB001C, ****UB400MP, ****UB401MP.  <b>TUBO, TUBO FINAL, BOQUILLA PLANA Y OTROS ACCESORIOS.</b> *También es necesario el juego de tubos adaptadores 71. **También es necesario el juego de tubos adaptadores 80-72. ***También es necesario el juego de tubos adaptadores 85-72. ****El juego de tubos adaptadores MG también es necesario.
 	191B03-8	Boquilla para limpiar canalón. incluye: -Juego de boquillas para canalones (2.9m). -Tubo de extensión 72 ( 0.9m P/N: 459816-4) x3. -Boquilla (P/N: 162790-4) x1. -Abrazadera de manguera 75-90 (P/N: 281030-2) x2. -Abrazadera de manguera 85-100 (P/N: 281031-0) x1.	DUB363, *DUB362, **DUB184, ***UB001G, ***UB001C, ****UB400MP, ****UB401MP.  <b>TUBO, TUBO FINAL, BOQUILLA PLANA Y OTROS ACCESORIOS.</b> *También es necesario el juego de tubos adaptadores 71. **También es necesario el juego de tubos adaptadores 80-72. ***También es necesario el juego de tubos adaptadores 85-72. ****El juego de tubos adaptadores MG también es necesario.
	191J13-3	Tubo adaptador 71mm.	DUB362
	191B21-6	Tubo adaptador 80-72mm.	DUB184
	191L13-5	Tubo conector para boquilla.	DUB184
	191L96-5	Tubo adaptador de 85-72mm.	UB001G, UB001C
	191C15-7	Tubo adaptador.	UB400MP, UB401MP


SOPLADORAS		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	191J48-4	Conjunto de ensamble de banda.	UB001C
	166094-6	Correa de hombro.	DUB184, DUB362, UB001G, UB001C.
	191E19-1	Set de aspiración.	DUB363
	197234-5	Kit de aspiración.	BHX2500
	6659501100	Boquilla plana para BHX2500.	BHX2500
	6659504000	Kit bolsa recolectora para BHX2500.	BHX2500
	123241-2	Ensamble de bolsa para polvo.	MUB105
<b>NUEVO</b> 	TP00000199	Boquilla larga.	DUB182, DUB183.
<b>NUEVO</b> 	132025-7	Boquilla corta.	DUB182, DUB183.
<b>NUEVO</b> 	196911-6	Boquilla de punta plana.	EB5300.
<b>NUEVO</b> 	191M34-3	Manguera flexible de aspiración.	DUB185
<b>NUEVO</b> 	196643-5	Juego de manguera flexible.	UB1103, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186.
FUMIGADORA		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	6908031000	Inyector granangular para herbicida. Para herbicidas de rociadura; también ideal para regar plantas o acondicionar al suelo.	DUS054
	6958011000	Inyector de herbicida. Para hacer niebla que previene la difusión de la medicina.	DUS054

FUMIGADORA		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	6958025000	Inyector doble en forma de Y. Para aplicaciones de pesticida en general utilizando insecticidas, fungicidas, etc.	DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.
	6949001000	Inyector largo de dos cabezas. Fumigador ancho con gran angular.	DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.
	6958018000	Inyector doble en forma de U. Fumigador ancho con gran angular.	DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.
	6909500100	Inyector triple concéntrico. Fumigador en forma circular.	DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.
	6919500000	Inyector cuádruple concéntrico. Fumigador en forma circular.	DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.
	6939025000	Inyector compacto. Fumigador conveniente para invernadero por su inyector compacto.	
	6939028000	Super inyector Jet. La atomización o chorro se puede seleccionar.	DUS054.
	0722104800	Botella de aceite.	Para equipo de combustión.
	1955656	Adaptador "Y".	EVH2000.
	6909039001	Manguera del aspersor para EVH2000.	EVH2000.

NEBULIZADOR		Accesorios	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	161509-8	Correa de hombro (L) izquierda.	PM7650H
	161510-3	Correa de hombro (R) derecha.	PM7650H
	196499-6	Set de boquillas 0.7 / 0.8 mm.	PM7650H
	196616-8	Boquilla de 0.5 mm.	PM7650H
	453507-9	Tubo curvo de 630 mm.	PM7650H
	453700-5	Tubo recto de 380 mm.	PM7650H
	453699-4	Tubo recto de 630 mm.	PM7650H
	453506-1	Tapa pulverizadora.	PM7650H
HIDROLAVADORAS		Mangueras	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
	123784-4	Manguera de alta presión (10metros).	HW1200, DHW080.
	197837-5	Manguera para limpieza de tuberías (10 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.
	197840-6	Manguera para limpieza de tuberías (15 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.
	197845-6	Manguera de alta presión (5 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.

HIDROLAVADORAS		Mangueras	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
<b>NUEVO</b> 	197847-2	Manguera de alta presión (8 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197850-3	Manguera de alta presión (10 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197873-1	Manguera de auto succión.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	TG00000009	Manguera de alta presión (10 metros).	HW1300.
<b>NUEVO</b> 	126766-5	Manguera de alta presión (5 metros).	DHW080.

HIDROLAVADORAS		Lancetas	
	No. Parte	Descripción	
<b>NUEVO</b> 	197859-5	Lanceta de rocío vertical.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	123643-2	Lanza metálica.	HW1200.
<b>NUEVO</b> 	197822-8	Lanceta de pulverización variable.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197876-5	Lanceta giratoria de rocío variable.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197842-2	Pistola para hidrolavadora.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197824-4	Set de lanceta ciclón jet.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197886-2	Set de lanza espuma.	HW1200, HW1300, DHW080.

HIDROLAVADORAS		Cepillos y conectores	
	No. Parte	Descripción	Usar en:
<b>NUEVO</b> 	3082661	Conector rápido.	HW101
<b>NUEVO</b> 	197883-8	Cople de fácil unión.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197853-7	Cople adaptador.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197867-6	Conector entrada rápida.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197881-2	Conector de absorción.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197870-7	Set de tubos de extensión.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197879-9	Alfiler de limpieza.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197864-2	Cepillo antisalpicaduras.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197828-6	Cepillo de limpieza.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197831-7	Cepillo de rotación.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	TG00000004	Junta para manguera de alta presión.	HW1200, HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	197810-5	Set conector.	HW1300, DHW080.
<b>NUEVO</b> 	127104-4	Maletín de plástico.	DHW080.

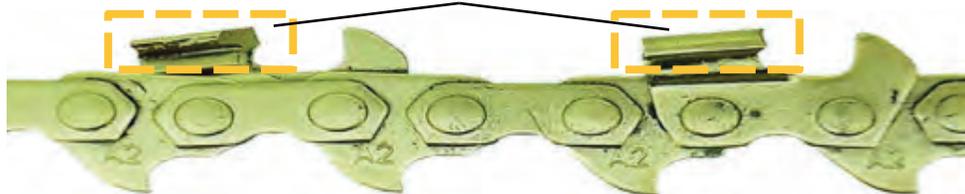
### Línea de Rescate


Accesorios para utilizar con herramienta inalámbrica, miniesmeril o cortadora a gasolina y motosierras en **Labores de Rescate**.

### Cadenas y espadas para motosierras

Capaz de cortar puertas de coche, materiales compuestos o madera con clavos, concreto aireado y resinas.

#### Diente de Carburo de Tungsteno



Barras guía	No. Parte	Descripción	Material
	415038751	Barra guía (Espada) de 15" 3/8" 1.5mm para rescate con Sprocket.	Multimaterial.
	415045751	Barra guía (Espada) de 18" 3/8" 1.5mm para rescate con Sprocket.	Multimaterial.
	465043755	Barra guía (Espada) de 18" 3/8" 0.058 1.5mm para rescate.	Multimaterial.
Tope de profundidad	No. Parte	Descripción	
	957250100	Tope de profundidad de 450mm, para usar con barra guía 415045751.	
Cadenas	No. Parte	Descripción	Material
	957696056	Cadena de rescate de carburo de Tungsteno de 15" 3/8" 1.3mm.	Para metal.
	957696064	Cadena de rescate de carburo de Tungsteno de 18" 3/8" 1.5mm	Para metal.
Kit de Rescate	No. Parte	Descripción	Material
	957415030	Kit de rescate de espada, cadena y tope de profundidad de 15" 380mm.	Para metal.
	957415040	Kit de rescate de espada, cadena y tope de profundidad de 18" 450mm.	Para metal.
	957415060	Kit de rescate de espada, cadena y tope de profundidad de 430mm.	Para metal.

## MOTOSIERRAS


### Barras | Cadenas SERIE 80TXL

- 1 Espada:** Fabricada cuidadosamente con la mejor aleación de acero para espada de cadena y larga vida.
- 2 Nariz:** En el área de la nariz, la cadena no está en contacto con la espada, sino que está montada sobre la estrella, para menos fricción, mayor rendimiento y más larga vida.

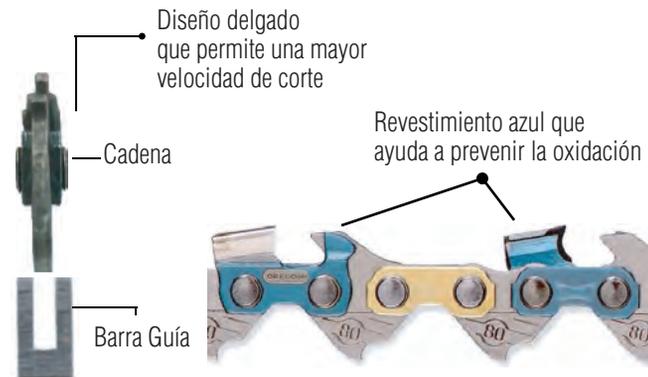


**NUEVO**

**SERIE  
80TXL**



- CORTES MÁS RÁPIDOS
- BAJA VIBRACIÓN
- MÁS CORTES POR CARGA



Barras	No. Parte	Tipo de nariz	Longitud	Paso	Calibre	Descripción	Usar en:
	191T86-6	Sprocket	12"	0.325	0.043"	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC003G.
	191T87-4	Sprocket	14"	0.325	1.1	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC004G.
	191T88-2	Sprocket	16"	0.325	1.1	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC017G.
	191X03-0	Sprocket	18"	0.325	1.1	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC013G.
Cadenas	No. Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:	Descripción	
	191T90-5	12"	0.325	0.043"	UC003G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.	
	191T91-3	14"	0.325	0.043"	UC010G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.	
	191T92-1	16"	0.325	0.043"	UC016G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.	
	191X04-8	18"	0.325	0.043"	UC017G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.	






## MOTOSIERRAS

### Cadenas

	No. Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:
	791284-8	4-1/2"	1/4"	1.3mm/0.050"	XCU01, UC120DW
	194099-6	10"	1/4"	0.050"	DCS230T, BUC250, UC250D
	196142-7	10"	3/8"	0.043"	DUC254, EY2650H25H
	199075-5	10"	3/8"	0.043"	DUC254
	196740-7	12"	3/8"	0.043"	EA3202

## MOTOSIERRAS


### Barras

	No. Parte	Tipo de nariz	Longitud	Paso	Calibre	Descripción	Usar en:
	158476-6	Sólida	11.5 cm / 4-1/2"	3/8"	0.043"	Barra guía (Espada).	UC120D.
	168450-6	Punta piñón	4-1/2"	1/4"	0.050"	Barra guía (Espada).	BUC122.
	168408-5	Sprocket	10"	1/4"	0.050"	Barra guía (Espada).	DCS230T, BUC250, UC250D
	161846-0	Sólida	10"	3/8"	0.043"	Barra guía (Espada).	DUC254, DUC256.
	165695-7	Sprocket.	10"	3/8"	0.050"	Barra guía (Espada).	EY2650, EY401MP.
	163150-3	Sprocket.	12"	3/8"	0.050"	Barra guía (Espada).	5012B.
	165245-8	Sprocket.	12"	3/8"	0.043"	Barra guía (Espada).	EA3202S, EA3201, DVC3202.
	165246-6	Sprocket.	14"	3/8"	0.043"	Barra guía (Espada).	DUC405Z.
	442035661	Sólida	35cm/14"	3/8"	0.050"	Barra guía (Espada).	EA3200530A
	165201C8	Sprocket	35cm/14"	3/8"	0.050"	Barra guía (Espada).	DCS34
	165202D6	Sprocket	40cm/16"	3/8"	0.050"	Barra guía (Espada).	DCS460, EA3200540A, DCS3416, EA3200530A
	445045455	Sólida	45cm/18"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS6401, DCS7301
	445045651	Sproket	45cm/18"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS50018, DCS7301
	445050455	Sólida	50cm/20"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS7301
	445050655	Sprocket	50cm/20"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS640120
	443053661	Sprocket	50cm/20"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS510, DCS5200
	445050661	Sprocket	20"	3/8"	0.050"	Barra guía (Espada).	DCS6401
	445050651	Sprocket	53cm/21"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS520, DCS5200
	445060455	Sólida	60cm/24"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS640124
	445070455	Sólida	70cm/28"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS730128, DCS7901
	445074452	Sólida	74cm/29"	3/8"	0.058"	Barra guía (Espada).	DCS730128, DCS910

## MOTOSIERRAS

### Cadenas

	No. Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:
	196519-6	12"	3/8"	0.050"	5012NB, 5012B
	531291646	12"	3/8"	0.043"	EA3202S
	196741-5	14"	3/8"	0.043"	DUC353, EA3200S

MOTOSIERRAS		Cadenas				
		No.Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:
		531492652	14"	3/8"	0.050"	EA3500, DCS34
		196208-3	16"	3/8"	0.050"	UC4041A
		196742-3	16"	3/8"	0.043"	DUC400, DUC353
		713100-4	16"	3/8"	0.043"	UC4020A
		511492756	16"	3/8"	0.050"	EA4300F40B
		531492656	40cm / 16"	3/8"	0.050"	DCS3400, DCS4300
		196214-8	18"	3/8"	0.050"	EA4301F, EA4300, UC4530.
		528099664	45cm / 18"	3/8"	0.058"	DCS460, DCS6000
		528099668	45cm / 18"	3/8"	0.058"	DCS6400
		513496672	20"	3/8"	0.050"	DCS6401
		523093672	53cm / 21"	3/8"	0.058"	DCS461, DCS6000
		528099672	53cm / 21"	3/8"	0.058"	DCS5000, DCS6000
		514686794	24"		0.058"	EA6100P60E
		528099684	60cm / 24"	3/8"	0.058"	DCS7300
		528099780				DCS6001, EA6100P60
		528099694	70cm / 28"	3/8"	0.058"	DCS7301
		528099696	74cm / 29"	3/8"	0.058"	DCS9010
		713107-A	32"	3/8"	0.050"	

MOTOSIERRAS		Adaptador		
		No.Parte	Descripción	Usar en:
		1910J6-0	Adaptador angular.	UA004G, DUA301.
	Aplicación			

## MOTOSIERRAS

### Cubierta de barra guía

	No. Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	416311-7	4-1/2"	Cubierta de barra guía.	BUC122, UC120DW
	419242-9	16"	Cubierta de barra guía.	DUC400, DUC353.
	452093-7	10"	Cubierta de barra guía.	BUC250, EY650.
	6418027000		Cubierta de barra guía.	EBH340R




## MOTOSIERRAS

### Set de afilado para cadenas

	No. Parte	Piezas de empaque	Descripción	Contenido
	D-72154	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 4.0mm (5/32") x2 soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72160	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 4.5mm (11/64") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72176	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 4.8mm (3/16") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72182	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 5.2mm (13/64") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72198	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 5.5mm (7/32") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.

## MOTOSIERRAS

### Limas para sierra de cadena

	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	953003070	4.8mm (3/16")	Lima redonda	DCS461, DCS4600S, DCS5001.
	953003100	4.5mm (11/64")	Lima redonda	UC3020A, UC3520A, UC4020A.
	953003090	4mm (5/32")	Lima redonda	DCU357, DCU406, DCU405, DCU254.
	953004010	Universal	Mango de lima	Universal
	953100090	1/4"	Calibrador de cadena.	
	953003040	5.5mm (7/32")	Lima redonda	DCS461
	D-67359	5/32"	Lima redonda	DCU357, DCU406, DCU405, DCU254.
	D-67371	11/64"	Lima redonda	EA3502S40B, EA4301F45B.
	D-67393	3/16"	Lima redonda	UC004, UC003, UC017, DUC101.
	D-67418	13/64"	Lima redonda	Motosierras con paso 0.325, calibre 1.3
	D-67430	7/32"	Lima redonda	Motosierras con paso 0.404.
	D-67452	6"	Lima plana	Para diente limitador de profundidad.

## MOTOSIERRAS

### Limas para motosierras zanco 1/4" Hex

	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	D-73748	5/32" (4.0mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atomillador o atomillador de impacto para limar cadena de sierras de cadena.
	D-73754	11/64" (4.5mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atomillador o atomillador de impacto para limar cadena de sierras de cadena.
	D-73760	3/16" (4.8mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atomillador o atomillador de impacto para limar cadena de sierras de cadena.
	D-73776	13/64" (5.2mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atomillador o atomillador de impacto para limar cadena de sierras de cadena.

## MOTOSIERRAS

### Limas para motosierras zanco 1/4" Hex

	No. Parte	Medida	Descripción	Usar en:
<b>NUEVO</b> 	D-73782	7/32" (5.5mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atornillador o atornillador de impacto para limar cadena de sierras de cadena.

## MOTOSIERRAS

### Juegos y sets de limas para sierra de cadena

	No. Parte	Medida	Descripción
<b>NUEVO</b> 	D-70948	4mm (5/32")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
<b>NUEVO</b> 	D-70954	4.5mm (11/64")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
<b>NUEVO</b> 	D-70960	4.8mm (3/16")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
<b>NUEVO</b> 	D-70976	5.2mm (13/64")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
<b>NUEVO</b> 	D-70982	5.5mm (7/32")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
<b>NUEVO</b> 	D-70998	-----	Set de afilado (lima plana y medidor de profundidad) para rectificar cadena de motosierras.
	953009000	5.5mm (7/32")	Juego de mango y lima para DCS461.
	953030010	4mm (5/32")	Juego de mango y lima para DCS34.
	953030020	4.5mm (11/64")	Juego de mango y lima para UC3020A.
	953030030	4.8mm (3/16")	Juego de mango y lima para DCS461.

## MOTOSIERRAS

### Calibrador de profundidad

No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
 D-67474	143mm	Calibrador de profundidad.	Sierra de cadena.

## MOTOSIERRAS

### Prensa para afilar

No.Parte	Usar en:	Descripción
 D-67480	Sierra de cadena con limas.	Prensa tipo estaca para afilar cadena.

## MOTOSIERRAS

### Mango de plástico

No.Parte	Usar en:	Descripción
 D-67496	Lima redonda o plana.	Mango de plástico de 100mm.

## MOTOSIERRAS

### Aceites y lubricantes para cadena

Aceite para cadena	No.Parte	Contenido	Descripción
	980008213	20 litros.	Aceite biodegradable para cadena.
	980008217	55 litros.	Aceite biodegradable para cadena.
	988002256	1 litro.	Aceite mineral para cadena.
	988002265	60 litros.	Aceite mineral para cadena.
	980008302	250 mililitros.	Aceite para cadena anticorrosión.

## MOTOSIERRAS

### Aceites y lubricantes para cadena

Aceite para cadena	No. Parte	Contenido	Descripción
	980008610	1 litro.	Aceite para cadena biotop.
	980008611	5 litros.	Aceite para cadena biotop.
	980008211	5 litros.	Aceite biodegradable para cadena.
	980008265	60 litros.	Aceite para cadena biotop (DOLMAR).
	988002658	5 litros.	Aceite para cadena.
	980008118	5 litros.	Aceite para motor de dos tiempos 1:50.
	980008270	60 litros.	Aceite dos tiempos DOLMAR.
	980008104	100 mililitros.	Aceite de dos tiempos sintético DOLMAR.
	980008103	1 litro.	Aceite de dos tiempos sintético DOLMAR.
	980008102	5 litros.	Aceite de dos tiempos sintético DOLMAR.

## MOTOSIERRAS

### Aceites y lubricantes para cadena

Aceite para cadena	No. Parte	Contenido	Descripción
	195532-1	220 mililitros.	Aceite de cuatro tiempos especial para EK7651H.
Lubricantes para cadena	No. Parte	Contenido	Descripción
	980008112	1 litro.	Aceite para motor de dos tiempos con dosificador DOLMAR.
	980008606	100 mililitros.	Aceite para motor de dos tiempos 1:50.
	980008607	1 litro.	Aceite para motor de dos tiempos 1:50, para usar en 5012B, BUC250.
	182229-1	100 mililitros.	Repuesto de aceite lubricante para cadena.

## MOTOSIERRAS

### Cuñas

	No. Parte	Aplicación	Usar en:
	988070101	Cuña metálica 25cm.	Auxiliar en el corte de troncos.
	988070819	Cuña metálica 14cm.	Auxiliar en el corte de troncos.
	988070824	Cuña metálica 20cm.	Auxiliar en el corte de troncos.

## MOTOSIERRAS

### Caretas de seguridad

	No. Parte	Descripción	Empaque pieza
	T-02515	Careta de seguridad	1 pieza
	T-02521	Careta de seguridad	1 pieza

## Complementos

	No.Parte	Aplicación:	Usar en:
	6417014150	Gancho soporte para herramienta.	RBC411
	1952496 / 1952527	Tubo para recolector de café de 1.0m	Recolector
	456236-3	Botella para mezcla de combustible 2 tiempos 25:1 botella de aceite	EBH340R
	722105000	Botella para mezcla de combustible 2 tiempos 25:1 botella de aceite	EBH340R
	A-15992	Juego de guías metálicas para hilo.	Cabeza recortadora B60109
	941713001	Llave de bujía para motosierras.	Varios
	346666-5	Laina guía para cortasetos.	EN5950SH
	831342-9	Maleta Makita	EX2650LHM

## BROCAS

### Brocas Auger para cuadro 3/4"

Para DDG460 / DG001G	No.Parte	Diámetro	Longitud total	Descripción
 NUEVO	E-07294	4"	31-1/2"	Broca Auger para tierra
 NUEVO	E-07303	6"	31-1/2"	Broca Auger para tierra
 NUEVO	E-07319	8"	31-1/2"	Broca Auger para tierra
 NUEVO	E-07325		21-1/4"	Extensión de barra con perno.
 NUEVO	E-07331			Perno para broca auger.
 NUEVO	191P11-3			Set de agarraderas para DDA460 / DDG460.
 NUEVO	E-13611	2"	31-1/2"	Broca Auger para tierra (con perno)


## BROCAS

### Brocas Auger para cuadro 3/4"

Para DDG460 / DG001G	No.Parte	Diámetro	Longitud total	Descripción
<b>NUEVO</b> 	E-13627	2-3/8"	31-1/2"	Broca Auger para tierra (con perno).
<b>NUEVO</b> 	E-13633	3-5/32"	31-1/2"	Broca Auger para tierra (con perno).
<b>NUEVO</b> 	E-13649	2" (50mm)	-----	Cuchilla de reemplazo.
<b>NUEVO</b> 	E-13655	2-3/8" (60mm)	-----	Cuchilla de reemplazo.
<b>NUEVO</b> 	E-13661	3" (80mm)	-----	Cuchilla de reemplazo.


## BROCAS

### Brocas Auger para cuadro 3/4"

Para DTW1001 / Perforación de tierra	No.Parte	Diámetro	Longitud total	Longitud trabajo	Descripción
	B-54302	13/16"	600mm	500mm	Broca auger para cuadro de 3/4". Perforación de tierra.
	B-54318	1"	600mm	500mm	Broca auger para cuadro de 3/4". Perforación de tierra.
	B-54324	1-3/16"	600mm	500mm	Broca auger para cuadro de 3/4". Perforación de tierra.
	B-54330	1-3/8"	600mm	500mm	Broca auger para cuadro de 3/4". Perforación de tierra.

## BROCAS

### Brocas para ahoyadora (Moto perforador)

	No.Parte	Medida	Usar en:	Descripción
	T-01862	2-1/4"x2.5"x30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Moto perforador).
	T-01878	3-1/4"x3.5"x30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Moto perforador).
	T-01884	4"x5.2"x30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Moto perforador).
	T-01890	6"x7.5"x30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Moto perforador).
	T-01909	8"x9.5"x30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Moto perforador).
	T-01915	12"	PE3450H	Extensión para broca de 12".
	T-01921	3"	PE3450H	Punta centradora para broca 3"
	T-01937	1"	PE3450H	Punta centradora para broca 1"
	T-01943	4"	PE3450H	Cuchillas reemplazables de 4"
	T-01959	6"	PE3450H	Cuchillas reemplazables de 6"
	T-01965	8"	PE3450H	Cuchillas reemplazables de 8"
	T-01971		PE3450H	Adaptador para broca de stihl

## VARIOS

### Accesorios para equipo de combustión

Aspersores y adaptadores	No. Parte	Usar en:	Descripción
	5929002000	EBH1000X	Llave de paso.
	ADAPTER	EVH2000	Adaptador.
	6909035001	EVH2000	Medidor.
	6909511501	EVH2000	Tubo de aspersor.
	6919500500	EVH2000	Aspersor

## COSECHADOR DE CAFÉ

### Accesorios

Sacude ramas	No. Parte	Usar en:	Descripción
	B-80210	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos	Sacude ramas para desprender los frutos en plantas de café y olivos (aceituna).
	B-80226	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos	Sacude ramas para desprender los frutos en plantas de café y olivos (aceituna).
	195720-0	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos	Sacude ramas para desprender los frutos en plantas de café y olivos (aceituna).





# Garantía

## Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%



Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año.**

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compré, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.



## Además 6 meses de Garantía Extendida

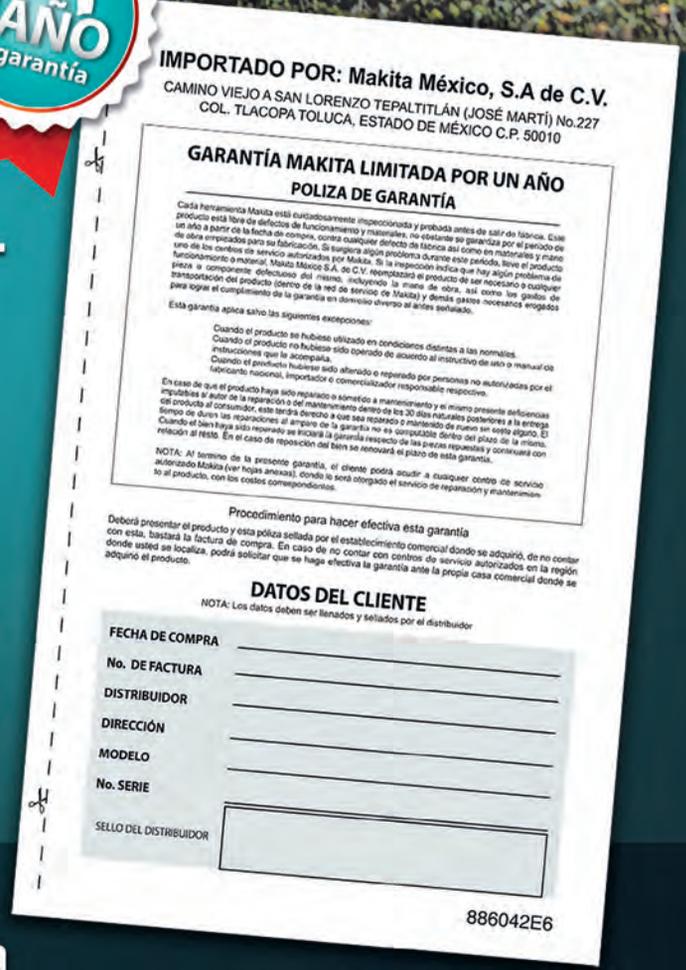
Ingresar a [www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx) y registra tu herramienta



Encuentra nuestros Centros de Servicio

## ¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

¡NO TE PREOCUPES! Nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: [jorge.rodriguez@makita.com.mx](mailto:jorge.rodriguez@makita.com.mx) y [benjamin.rodriguez@makita.com.mx](mailto:benjamin.rodriguez@makita.com.mx)





# ***SOLUCIONES PARA EL EXTERIOR***



[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)



[MakitaLatinAmerica](https://www.youtube.com/MakitaLatinAmerica)



[Makita\\_Mexico](https://www.instagram.com/Makita_Mexico)



[MakitaMexicoOficial](https://www.facebook.com/MakitaMexicoOficial)



[Makita\\_Mexico](https://www.tiktok.com/Makita_Mexico)