



CATÁLOGO GENERAL

2024-2025



LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



www.makita.com.mx
CORTADORA DE CÉSPED ROBÓTICA
RM350D

#CAMPINGMAKITA

RULE THE OUTDOORS



Toda una línea de productos inalámbricos para acampar, picnic ó cualquier lugar al aire libre.



Productos de la línea:



LIMPIA EL ÁREA

Despeja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia



ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior o el interior de tu casa de campaña



REFRÉSCATE

Mantén tus bebidas frías y tus alimentos en buena temperatura para la hora de hidratarte o comer.



DIVIÉRTETE

Juega y diviértete con música o practica tu deporte favorito



ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar.

**CENTROS DE SERVICIO DE FÁBRICA****MAKITA MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO (D.F.)**

NORTE 35 # 780 C
COL. IND. VALLEJO C.P. 02300 CDMX.
TEL: 55 53 68 11 05 ☎ 726 224 35 22
FAX: 55 55 67 33 87 TALLER EXT 110
CONMUTADOR EXT. 101
E-MAIL: serviciodef@makita.com.mx

MAKITA GUADALAJARA

AV. SIERRA MAZAMITLA # 5864
COL. PINAR DE LA CALMA REFORMA C.P. 45080
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 333 632 80 32 / 36 32 80 57 ☎ 33 2256 4284
E-MAIL: serviciogdl@makita.com.mx

MAKITA MONTERREY

AV. PABLO LIVAS # 4207
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 67180
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 372 42 05 / 372 41 93 ☎ 81 8654 3381
E-MAIL: serviciomty@makita.com.mx

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS MAKITA**AGUASCALIENTES****PRESISA HERRAMIENTAS**

IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 41 81 / 146 41 80
E-MAIL: presisa.herramientas@gmail.com

TOOLS & EQUIPMENT RED SUPPLIES

AV CONVENCION OTE # 526 COL. SANTA ANITA
C.P. 20169 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 658 72 73
E-MAIL: simonfuentes@redsupplies.mx

GRUPO MULTIHERRAMIENTAS

HÉROE DE NACOZARI NORTE # 1116-A
COL. GREMIAL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 916 11 27 / 916 45 49
E-MAIL: multiherramientas@prodigy.net.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE**TIJUANA****COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA**

BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 05 67 / 629 58 28 Ext. Taller 106
E-MAIL: daniela.moroyoti@acerosfrinter.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.

BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 12 11 / 686 13 61
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

PINVELMEX / HERMAQ DEL NORTE

C. HORTENCIA HERNANDEZ M6 L1,
COL. MANCLOVIO ROJAS,
C.P. 22254 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 848 39 90
E-MAIL: makitastoretj@hotmail.com

MEXICALI**NDT DEL PACIFICO**

BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL 14
COL. DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 87 99
E-MAIL: conadysr@yahoo.com.mx
conadysr1@gmail.com

CORPORATIVO VYK

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 93 30 al 33 ☎ 686 194 42 17
E-MAIL: ccordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

NINDRO

BLVD. LÓPEZ MATEOS PLAZA CASTELLÓN LOCAL 1A
COL. FRACC. VILLA MEDITERRANEA C.P. 21389
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 262 02 62 ☎ 686 203 66 00
E-MAIL: nindroventas1@gmail.com

OASA MEXICALI

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 62 00 / 551 62 12
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

TORMEX

AV. ACATITA DE BAJAN NO.1045
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565 37 90
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS NINDRO

BOULEVARD LÓPEZ MATEOS PLAZA CASTELLÓN
LOCAL 1A COL. FRACC. VILLA MEDITERRANEA
C.P. 21389 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 262 02 62
E-MAIL: nindroventas1@gmail.com

ENSENADA**EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE**

AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 00 10 / 176 47 20
FAX: 646 177 18 18
E-MAIL: davidsoatoens@hotmail.com

TECATE**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION GUADALAJARA**

RIO EUFRATES LOTE 5 Y 6 S/N
FRAC. JARDINES DEL RIO C.P. 21478
TECATE, B.C.N.
TEL: 665 521 11 62 ☎ 665 127 50 56
E-MAIL: construrama.guadalajara@gmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR**CD CONSTITUCIÓN****ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA**

PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 36 33 / 132 3733
E-MAIL: eyplosud@prodigy.net.mx

LA PAZ**EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ**

BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 28 40
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS

BLVD. AGUSTIN OLACHE AVILES #3023
COL. ARBOLERAS C.P. 23090
LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 129 69 49
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

SAN JOSÉ DEL CABO**CONSTRU-RENTAS**

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/N
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P.23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 46 55 ☎ 624 196 13 78
E-MAIL: construrentas_baja@hotmail.com

FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCIÓN

CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 33.5 INT.1
COL. GUAYMITAS, C.P. 23407
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 247 48 00
E-MAIL: sanjose3ventas@fierroylamina.com.mx

MG2 (SAN JOSÉ DEL CABO)

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN
JOSÉ, SAN LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. C.P. 23427
TEL: 624 12 013 26
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CABO SAN LUCAS**JMC CONSTRUEQUIPOS**

AV. CONSTITUYENTES MZA 218 LTE 1
COL. EL ARENAL
CABO SAN LUCAS, B.C.S. C.P. 23460
TEL: 624 105 01 51 / 624 143 79 80
E-MAIL: csconstruequipos@hotmail.com

DE TODOS LOS SANTOS**MG2, (TODOS LOS SANTOS)**

CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE
LEON COL. CENTRO, C.P.23300
TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 10 43
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

LORETO**MAKIRENTAS**

MARQUEZ DE LEON S/N COL. CENTRO, C.P.23880
LORETO, B.C.S.
TEL Y ☎: 624 191 41 51
E-MAIL: makirentas@hotmail.com

CAMPECHE**C.D. DEL CARMEN****FERREVITOLIN**

AV. JUÁREZ # 218 ESQ. CON 35-A COL. FATIMA
C.P. 24110 C.D. DEL CARMEN, CAMPECHE
TEL: 938 382 57 70 ☎ 938 164 88 36
E-MAIL: vitolin22@hotmail.com

CAMPECHE**COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS INTEGRALES HERON**

AZTECA # 5 ENTRE ECUADOR Y SAN DIEGO
COL. TOMAS ASNAR, C.P. 24080
CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 146 23 03 ☎ 981 139 71 47
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

TEKNOH

AV. CIRCUITO CONSTITUCION # 25
COL. PEÑA, C.P. 24089 CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 144 08 73
E-MAIL: teknohrent@hotmail.com

ESCARCEGA**DISTRIBUIDORA EMJO**

CALLE 31 S/N POR 34 Y 36 COL. SALSIPUEDES
C.P. 24350 ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18
☎ 982 118 35 34
E-MAIL: ventas@emjo.mx



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS CÓPICO

AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 85 86 / 614 73 29
E-MAIL: centrodeservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA

5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 89 20 / 613 89 21
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE

1RA ORIENTE NORTE # 705
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 22 71 / 213 78 97
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR

LIBRAMIENTO SUR OTE. # 4890
COL. LOS PAJAROS, C.P. 29096
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 604 17 37 / 961 121 39 08 ☎ 961 655 52 71
E-MAIL: centrodeservicio.tuxtla@mercantil.com

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA

CALLE COSTA RICA # 16
COL. CENTRO ZONA MERCADO C.P. 29240
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 62 83 / 678 25 41
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com

FERREVIDRIO

EJE VIAL 1 #34
COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 87 47
E-MAIL: ferrevidriojevial1@hotmail.com

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA

4-A. AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4
ENTRE 14 SUR PONIENTE
COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 10 13 801 ☎ 962 122 60 40
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx

TAPACHULA

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE

17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL. CENTRO C.P. 30700
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 28 07 ☎ 962 626 28 07
E-MAIL: mario16416@gmail.com

PALENQUE

PLAZA DEL CONSTRUCTOR PALENQUE

CARRETERA PALENQUE PAKALNA ESQ.
CALLE AEROPUERTO S/N COL. PAKALNA
C.P. 29960 PALENCUE, CHIAPAS
TEL Y ☎: 916 100 09 45
E-MAIL: plazadelconstructorpalenque@gmail.com

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE

AV. TECNOLÓGICO # 11302-A
COL. REVOLUCIÓN C.P. 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 10 22 / 614 388 94 55 ☎ 614 461 86 62
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR

H. COLEGIO MILITAR # 4307-A
COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 03 14 / 341 03 15 ☎ 614 377 99 50
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS DE CHIHUAHUA

TITANIC # 330 COL. MIRAMAR C.P. 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293 86 79
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C
BARRIO DE LONDRES C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413 64 04
E-MAIL: rltools100@gmail.com

C.D. CUAUHEMOC

MOTOPARTES EL CORREDOR

CAMPO 12 KM 32 CARRETERA
CUAUHEMOC ALVARO OBREGÓN
COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 62 22 (23 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

CAMARGO

TORQUE MAQUINAS

AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707
COL. REVOLUCIÓN C.P. 33740
CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 41 56
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

HIDALGO DEL PARRAL

FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL

AV. NIÑOS HEROES KM 2.4
COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.
TEL: 627 527 09 50 / 527 09 51 / 527 09 52
E-MAIL: ferrepara2@prodigy.net.mx

DELICIAS

PROINSA GAS

AV. 4A SUR # 2604 COL. TIERRA Y LIBERTAD
C.P. 33088 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 19 14 ☎ 639 470 19 14
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

CD. JUÁREZ

GARLE

RAMÓN RAYÓN #802, COL. NUEVA ZARAGOZA
C.P. 32000 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 640 43 04 / 624 75 25
E-MAIL: humbertogutierrez@garle.com.mx

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ

BLVD. OSCAR FLORES # 2695
COL. FRACC. DIVISIÓN DEL NORTE C.P. 32688
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 61 89 / 610 61 04
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

BORDER TOOLS

CAPULÍN # 6009 COL. EL GRANJERO C.P. 32690
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 899 57 29 ☎ 656 788 70 13
E-MAIL: bordertoolsjuarez@gmail.com

CD. JIMENEZ

ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS

CALLE CENTENARIO # 230 COL. ANDAVAZO C.P. 33980
CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118 27 66
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

BUENAVENTURA

FERREBUENA

BLVD. EL VALLE # 42 COL. EL VALLE C.P. 31890
BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
TEL: 636 663 21 44 / 663 21 18 ☎ 636 110 96 21
E-MAIL: ferrebuena@hotmail.com

COAHUILA

SALTILLO

CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS

FRANCISCO COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P. 25000 SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 15 55
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

MONCLOVA

VGM SUMINISTROS INDUSTRIALES

CUAUHTÉMOC # 1406 ESQ. CON CHARCO AZUL
COL. EL PUEBLO C.P. 25730 MONCLOVA, COAHUILA
TEL: 866 633 00 44
E-MAIL: vgmsumind@prodigy.net
vgmedmundo@hotmail.com

RAMOS ARIZPE

CASA ROJAS DE RAMOS ARIZPE

ACEQUIA DE VENTANAS # 1823
COL. EL CAPITAN, C.P. 25903
RAMOS ARIZPE, COAHUILA
TEL: 884 488 50 50 ☎ 844 160 67 12
E-MAIL: rojasluis7204@gmail.com

TORREÓN

MINOTAURO

CARRETERA PERIFERICO
RAUL LOPEZ SANCHEZ #1189
COL. PLAN DE SAN LUIS C.P. 27088
TORREON, COAHUILA
TEL: 871 718 70 80 / 718 72 72
E-MAIL: tallermatriz@minotauroherramientas.com
ventasmatriz@minotauroherramientas.com

CIA MERCANTIL FERRETERA

PRESIDENTE CARRANZA # 3961
COL. SAN MARCOS. CP 27040,
TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 34 52 Ext. Taller 232 y Gerencia 229
☎ 871 521 86 21
E-MAIL: taller.servicio@mercantilferreteria.com

LAGACERO GROUP TORREÓN

CALZ. CUAUHEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 713 72 12 / 713 35 03
E-MAIL: servicios@lagacerogroup.com

DW CENTER

BLVD. INDEPENDENCIA # 96 PTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 711 28 54 / 716 03 80 / 716 52 65
☎ 871 716 52 65 / 871 716 03 80
E-MAIL: dwtorreon@gmail.com

LAGUNA TOOLS DE MEXICO

BAHIA DE LAS PALMAS # 741
COL. NUEVA CALIFORNIA C.P. 27089
TORREON, COAHUILA
TEL: 871 730 14 73
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx

CD. ACUÑA

ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECAÁNICA

LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237
CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL: 877 772 51 96
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx





COLIMA

LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA

FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 41 13 ☎ 312 167 51 11
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

MANZANILLO

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860
MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 95 41 / 145 23 43 ☎ 314 145 23 43
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com

CIUDAD DE MÉXICO

ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS

AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CDMX
TEL: 55 27 33 05 70
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CASA IKEDA

AV. OBSERVATORIO # 238
COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX
TEL: 55 52 71 19 10 FAX: 55 52 72 45 77
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

KARVS PRO JARDIN & AGRO

GOLFO DE RIGA #34
COL. TACUBA C.P. 11410
DEL. MIGUEL HIDALGO, CDMX
TEL: 55 53 48 15 77
E-MAIL: ventas@projardin.com.mx

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

DR. BALMIS #195-D COL. DOCTORES C.P. 06720
DEL. CUAHUTEMOC, CDMX
TEL: 55 55 42 41 85 / 55 42 40 24
☎ 55 31 17 46 62 / 55 31 95 17 88
E-MAIL: hyspocentro@hotmail.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN

VOLCÁN LANIN # 51
COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA C.P. 07560
DEL. GUSTAVO A MADERO, CDMX
TEL: 55 67 98 68 45 ☎ 55 23 30 68 84
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 54 41 95 96 / 22 37 18 63 ☎ 55 22 33 57 69
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES

AV. LUIS SPOTA # 125-3
COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 56 72 58 47
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS

CHIAPAS # 49 COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAHUTEMOC, CDMX
TEL: 55 5 564 58 78 / 55 84 49 12
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

RIDSA CDMX

RAFAEL BUELNA #1 COL. TEZOZOMOC C.P. 02459
DEL. AZCAPOTZALCO, CDMX
TEL: 55 55 83 52 55 / 55 26 26 16 52 ☎ 55 23 00 06 07
E-MAIL: a.quezada@ridsamexico.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES

EJIDO MANZANA 28 LOTE 21-A COL. SAN FRANCISCO
TLALTENCO C.P. 13400 CDMX
TEL: 55 25 94 42 56 / 63 65 07 14 ☎ 56 11 76 84 56
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

AV. OCHO #438 COL. PUEBLA C.P. 15020
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 57 00 57 90 / 55 57 00 34 95 ☎ 56 26 46 69 08
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

SOMOS RENO

TIHUATLAN #43 COL. SAN JERONIMO ACULCO
C.P. 10400 DEL. LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX
TEL: 55 10 48 95 97
E-MAIL: tiendarefaccionesexpress@gmail.com

DURANGO

HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 80 77 / 618 455 36 56 ☎ 618 134 09 40
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA

PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 47 50
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA

AV. JESÚS GARCÍA #507 COL. LOPEZ MATEOS
C.P. 34210 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA

RIDSA TOLUCA

BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 72 2270 8923 / 72 2261 6701
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA

VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 11 97 ☎ 722 281 01 00
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

FERRETERIA GRUPO HERMANOS FLORES TOLUCA

CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 44 31 ☎ 722 681 49 98
E-MAIL: ventas.mp@grupohfiores.com

OCOYOACAC

SERVICIO TECNICO MARTINEZ

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 92
COL. BARRIO STA. MARÍA OCOYOACAC
C.P. 52740 OCOYOACAC EDO. MÉXICO
TELY ☎: 729 360 05 55 / 722 463 47 29
EMAIL: max.mtz@live.com

IXTAPAN DE LA SAL

FERRETERIA Y TLPALERIA CASA PEDROZA

ALLENDE S/N ESQUINA CON ZARAGOZA
COL. SANTA CATALINA, C.P. 51900
IXTAPAN DE LA SAL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 523 88 50
E-MAIL: ferre_pedroza@hotmail.com

VALLE DE BRAVO

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES

VALLE DE BRAVO
AV. BENITO JUÁREZ # 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 262 22 27 ☎ 722 537 35 45
E-MAIL: c.servicios@grupohfiores.com

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES AVANDARO

AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43 ☎ 722 351 47 73
E-MAIL: ferrymatav@grupohfiores.com

ATLACOMULCO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI

AV. HIDALGO #37 COL. CENTRO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 631 04 07 / 712 132 11 05
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

NAUCALPAN

PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTA SAVI

PLASTICOS # 84-A
COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 88 48 74 88 / 55 88 48 74 72
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

TLALNEPANTLA

HERRAMIENTAS AMBAR

AV. TOLTECAS # 275 COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 90 74 80 FAX: 55 65 23 12
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA

VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 65 52 20
E-MAIL: herramientasloma@yahoo.com.mx

SERVICIO BALDOVINOS

AV. DE LOS MAESTROS # 53-C LOCAL -B
ESQUINA JAVIER ROJO GOMEZ,
COL. SAN ÁNDRES ATENCO, C.P. 54040
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 24 51 80 39 / 55 24 51 88 50
E-MAIL: valdovnos1372@yahoo.com.mx

TULTITLÁN

D.H.T. DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS TULTITLÁN

VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO KM-23.5
COL. SAN MATEO CUAUTEPEC C.P. 54948
TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: (55) 58 94 49 46 ☎ 55 61 75 13 57
E-MAIL: herramientas.tultitlan@hotmail.com

ECATEPEC DE MORELOS

TW HERRAMIENTAS ELECTRICAS ECATEPEC

AV. MORELOS OTE # 43-A
COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 7053 42 / 36 12 04 07 ☎ 55 75 45 27 35
E-MAIL: daniel_grupoterwogt@hotmail.com

VENTAS, REPARACIONES Y RENTAS AVRO

VIA MORELOS # 9-C
COL. CUAHUTEMOC, C.P. 55310 XALOSTOC,
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MÉXICO
TEL: (55) 24 76 48 69 ☎ 55 61 74 38 58
E-MAIL: ventas@grupoavro.com

NEZAHUALCOYOTL

MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO

CABALLO BAYO # 161-A
COL. BENITO JUÁREZ C.P. 57000
NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: (55) 89 44 56 00 / 55 51 12 13 64 ☎ 55 12 10 96 97
E-MAIL: marbal@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

SAN JUAN TEOTIHUACAN

HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y COMBUSTIÓN
ABASOLO #3 COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 594 958 90 88 ☎ 55 75 17 31 41 / 55 61 09 56 67
E-MAIL: herramientasfrm@gmail.com

TECAMAC

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC
CARR. FED. MEXICO PACHUCA KM 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740
TECAMAC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 59 34 42 80 / 55 44 60 46 69
E-MAIL: jjenzastiga@hotmail.com
jjenzastiga@gmail.com

TEXCOCO

HERRAMIENTAS TEXCOCO
NICOLAS BRAVO S/N COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 595 931 34 20
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

GUANAJUATO

LEON

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260 LEON, GUANAJUATO
TEL: 477 713 07 72 / 716 50 91 / 514 38 70
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN

BLVD. ADOLFO LOPEZ M. # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 65 14 ☎ 479 102 6649
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

MOROLEON

VIERR ELECTROEMOCION
AGUASCALIENTES # 486 LOCAL 1 y 2
COL. EL PROGRESO C.P. 38820
MOROLEON, GUANAJUATO
TEL: (445) 101 82 84
E-MAIL: ventas@vierr.com.mx

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS
AV. 1 DE MAYO # 482 COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 79 22 / 660 24 57 ☎ 462 124 10 43
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

HEDELBA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

INDEPENDENCIA 1327 COL. LOS PRESIDENTES
IRAPUATO, GUANAJUATO CP.36550
TEL: 462 626 23 48 / CEL: 46 2220 84 19 ☎ 462 285 58 34
E-MAIL: ventas1@hedelba.com.mx

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS
AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 48 48
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com

ROMITA

HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN
ALVARO OBREGÓN # 44 COL CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 32 84
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LANDETA
CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5 COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 03 67
E-MAIL: coinlandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO
CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA KM 2.4
COL. POBLADO DE DON DIEGO, C.P. 37887
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 43 53
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO

ACAPULCO

TOOLS A
BLVD. DE LAS NACIONES Lt. 1-A MZ. 8
COL. PARQUE ECOLOGICO C.P. 39890
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
TEL: 744 254 54 91 / 254 00 25 / 466 09 12
☎ 744 254 58 56
E-MAIL: ventas@toolsaferreteria.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA

FERRETERIA SAN JERÓNIMO
AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 40880
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 07 38 / 554 07 39
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

OMETEPEC

FERRE ELECTRICA DEL CARMEN
5 DE MAYO # 7-B
COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMETEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 01 65 ☎ 741 100 5968
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

HIDALGO

PACHUCA

SERVIREP HERRAMIENTAS
BLVD. MINERO # 700
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 42030
PACHUCA HIDALGO
TEL: 771 719 24 94 / 246 42 84 ☎ 771 140 53 43
E-MAIL: servicenterpachuca@outlook.com

TULANCINGO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER
LIBERTAD ORIENTE # 301-7
CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600
TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 18 85 ☎ 775 126 42 46
E-MAIL: badher86@hotmail.com

TULA DE ALLENDE

DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M
CARRETERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800
TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 02 07
E-MAIL: distribuidoradehimym@gmail.com

JALISCO

GUADALAJARA

MULTI HERRAMIENTAS SA DE CV
AV. LA PAZ # 1323,
COL. MODERNA, C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 69 76 / 826 57 74 / 826 91 72
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL

CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 10 30 EXT. 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

RIDS A GUADALAJARA

CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 813 81 30 / 587 25 50 / 150 63 00
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

SERVICENTER MAYOREO

AV. RIO NILO # 3094 COL. JARDINES DE LA PAZ
C.P. 44860 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 659 18 50
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

TEPATITLAN

MOTOSIERRAS SAN ALFONSO

BLVD. ANACLETO # GONZALEZ # 1301
COL. JARDINES DEL REAL, C.P. 47630
TEPATITLAN, JALISCO
TEL: 378 705 03 15
E-MAIL: info@fsalfonso.com.mx

IMUSA SERVICIO TÉCNICO (TEPATITLÁN)

ANACLETO GONZALEZ FLORES #230
COL. LA ESPAÑITA. CP. 47635
TEPATITLÁN, JALISCO
TEL: 378 688 2677 CEL: 33 1865 9487
E-MAIL: raulara@herrajestabares.com

ZAPOPAN

REIKER SUC. PATRIA

AV. PATRIA # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 333 629 37 40
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE

PROL. AV. GUADALUPE #5763 LT. 7
COL. GRANJAS DEL COLLI C.P. 45010
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 33 20 16 78 84
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUINN

OCCIDENTAL #442-B COL. EL BATAN C.P. 45190
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 331 810 68 76
E-MAIL: electro-ferreteria@hotmail.com

FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS

AV JUAN GIL PRECIADO # 1954
COL. LOS ROBLES C.P. 45134
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 33 2258 5524 ☎ 332 258 55 24
E-MAIL: victorcordoba@fierroylamina.com

ATOTONILCO EL ALTO

IMUSA SERVICIO TÉCNICO

VALENTÍN GÓMEZ FARIAS #227 COL. SAN FELIPE
C.P. 47750 ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

CIUDAD GUZMÁN

SERVITOLS HERRAMIENTAS

1RO DE MAYO #325 COL. CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
TEL: 341 413 61 86 / 341 102 20 47
☎ 341 151 5871
E-MAIL: servitoolsherramientas@hotmail.com

ARANDAS

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SU. ARANDAS

MEDINA ASCENCIO # 478-5 COL. CENTRO C.P. 47180
ARANDAS, JALISCO
TEL: 348 250 00 02 / CEL. 348 100 63 15
E-MAIL: imusarandas@hotmail.com



**OCOTLÁN****HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA**

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156
COL. MARCOS CASTELLANOS C.P. 47870
OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 23 00 / 719 01 26
☎ 33 15 46 44 93 / 33 37 19 01 26
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

TEQUILA**GRUPO FERRETERO FHEGARSA**

CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUAZTE C.P. 46400
TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 73 34 / 742 73 51
E-MAIL: cedis@fhgarsa.com.mx
anguelo@hotmail.com

PUERTO VALLARTA**DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. CENTRO**

SAN SALVADOR # 525
COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 223 08 92
f.centro@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

DINAMAQ

AV. FRANCISCO VILLA #766 COL. LA VENA C.P. 48320
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 405 64 02 ☎ 322 326 3240
E-MAIL: erick@dinamaqv.mx

ZAPOTLANEJO**MAKISHOP**

CALLE MORELOS # 32-D COL. CENTRO C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO
TEL: 477 557 26 71
E-MAIL: oliveralvrs@gmail.com

MICHOACÁN**MORELIA****ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.**

AV. MORELOS NORTE # 1861 COL. SANTIAGUITO
C. P. 58120 MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 13 13 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

INDUSTRIAS SORIA S. DE R.L. DE C.V.

AV. FRANCISCO I MADERO ORIENTE # 3660
COL. EJIDAL ISAAC ARRIAGA C. P. 58120
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 314 33 33
E-MAIL: soriacarr@yahoo.com.mx

CD. HIDALGO**MARTÍNEZ HERRAMIENTAS**

FELIPE ANGELES # 31
COL. LAZARO CARDENAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 42 13
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

HUETAMO DE NUÑEZ**FERRETECK FERRETERIAS**

CALLE EXTENSION SUR S/N COL. DOLORES
C.P. 61940 HUETAMO DE NUÑEZ, MICHOACÁN
TEL: 435 688 19 69
E-MAIL: ventas@ferreteck.com

URUAPÁN**HERRAMIENTAS COVARRUBIAS**

PASEO LAZARO CARDENAS # 1049
COL. FERROCARRIL C.P. 60080
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 65 01 / 452524 70 24 ☎ 452 545 7055
E-MAIL: makitauruapan.frj@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L. (MORELOS)

FRANCISCO VILLA # 6-A COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 56 27
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

NEUEVA ITALIA**HERRAMIENTAS AVILA**

AMBROSIO FIGUEROA #152 COL. CENTRO C.P. 61760
NEUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 47 87
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

ZACAPU**FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU**

MADERO NORTE # 157 COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 03 10 FAX: 436 363 21 25
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

LA PIEDAD**EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO SUC. LA PIEDAD**

ENRIQUE RAMÍREZ # 59
COL. JARDINES DEL CARMEN C.P. 59387
LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 153 05 25 ☎ 314 145 2343
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS**LINDE COPROSER**

AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 60950
LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 25 75 FAX: 753 532 09 78
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

ZAMORA**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA**

AV. 5 DE MAYO #80 SUR COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS**CUERNAVACA****GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO**

MARIANO MATAMOROS #77
COL. OCOTEPEC C.P. 62000
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 312 18 55 ☎ 777 191 23 90
E-MAIL: ghsomorelos@hotmail.com

ARBEIT MS SOLUCIONES

CALLE H.PRECIADO S/N
COL. CENTRO C.P. 62220
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 146 23 35 ☎ 777 464 7183
E-MAIL: arbeitsoluc@gmail.com

JIUTEPEC**CARMIR, LA CASA DE LA HERRAMIENTA**

AVENIDA PASEO CUAUHNHAHUAC KM. 3.5
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577
JIUTEPEC, MORELOS
TEL: 777 513 7194 ☎ 777 559 28 39
E-MAIL: supercharlycuatro@outlook.com

TALQUITENANGO**MAQUINARIA TLAHUICA**

AV. MORELOS # 60 COL. CENTRO C.P. 62980
TLALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 38 16 / 342 13 50 ☎ 777 789 66 51
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

CUAUTLA**SERVICIO Y HERRAMIENTAS CUAUTLA**

CARRETERA FEDERAL CUAUTLA-MEXICO # 1617
COL. NUEVA POSTAL, C.P. 62750
CUAUTLA, MORELOS
TEL: 735 398 59 43 ☎ 735 102 32 79
E-MAIL: shcuautla@hotmail.com

NAYARIT**TEPIC****HERRAMIENTAS TEPIC**

BLVD. TEPIC-XALISCO #650 COL. MIRAVALLS
C.P. 63184 TEPIC, NAYARIT
TEL: 311 211 42 42 CEL: 311 121 64 36
E-MAIL: herramientasxalisco@hotmail.com

COMPOSTELA**FERREPANEL**

CARRETERA TEPIC VTA KM 274
RINCÓN DE GUAYABITOS CP. 63734
COMPOSTELA, NAYARIT
TEL: 311 256 03 75 ☎ 311 256 03 75 / 322 206 44 16
E-MAIL: cesarflgo@gmail.com

BAHIA DE BANDERAS**DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. MATRIZ**

CARRETERA A TEPIC PUERTO VALLARTA # 290-B
NORTE COL. MEZCALES CP.63738
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
TEL: 329 296 50 52 / 329 298 64 74
f.aereopuerto@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

NUEVO LEÓN**MONTERREY****ABASTECEDORA LEAL**

DR. COSS # 3330 NORTE
ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL DE LA PEÑA
COL. DEL NORTE C.P. 64500
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 10 11 / 351 10 91 / 351 20 30
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE

AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 13 04 / 372 13 21 FAX: 818 372 88 51
E-MAIL: contacto@autogenayelectrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

EDISON # 907 NORTE
COL CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 81 348 17 75 / 346 42 00 FAX: 81 478 72 69
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

TECHNOABRASIVOS

AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066 68 91
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS

REFORMA #1013 OTE.
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969 03 90 ☎ 811 692 3450
E-MAIL: info@rompedoras.com

MAKSTORE CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

20 DE NOVIEMBRE # 934- ESQ. FCO. Y MADERO
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 813 67 43 811 360 56 89
E-MAIL: omar.lun@centrodehtas.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

GUADALUPE

AIR WELDING

PROL. RUIZ CORTINEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 51 81 / 818 364 41 46 ☎ 812 024 47 33
E-MAIL: ventas@airwelding.mx

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFMTY

AV. SANTO DOMINGO # 906
COL. LAS FUENTES 4TO SECTOR C.P. 66460
SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO LEÓN.
TEL: 812 721 90 82 ☎ 818 057 39 92
EMAIL: csafmty@afmty.com.mx

OAXACA

OAXACA

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE
VALERIO TRUJANO # 707 COL. CENTRO C.P.68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07 / 516 12 60 / 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA

SIMBOLOS PATRIOS # 911 COL. ELISEO JIMÉNEZ
RUIZ, C.P. 71230 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 14 19
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA

CARRETERA INTERNACIONAL # 1814
COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 515 94 45 EXT. 2005
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA

BASILIO ROJAS # 304 COL. CENTRO C.P. 70800
MIAHUATLÁN, OAXACA
TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES

AV. 5 DE MAYO # 1613
COL. CENTRO C.P. 68310
TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 06 73 ☎ 287 883 26 97
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com
frds@hotmail.com

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL PUERTO ESCONDIDO

3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTEX
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 71984
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 22 93
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL POCHUTLA

AV. LAZARO CARDENAS # 258
COL. CENTRO C.P. 70900
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 90 38
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com

HUATULCO

STAR HERRAMIENTAS

BOULEVARD BAHÍAS # 32 FRACCIONAMIENTO
COYULA
COL. SECTOR U2 SUR C.P. 70988
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 05 63 / 100 41 78
E-MAIL: starherramientas@gmail.com

MADERERIA MADCM

BLVD. BAHÍAS MZ. #18 LT 212
COL. SECTOR T C.P. 70987
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: (958) 587 23-30 / 958 107 1460 / 958 583 4813
☎ 958 144 2851
E-MAIL: madcmcompras@hotmail.com

SALINA CRUZ

HERRAMIENTAS DEL ITSMO

CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4
COL. HILDALGO ORIENTE C.P. 70610
SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 15 52
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

PUEBLA

PUEBLA

FERRE PAT DE PUEBLA

8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE
COL. CENTRO C.P. 72000 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 34 / 242 41 42
E-MAIL: eduardovaszquez@ferrepat.com

CREAR HOGAR

BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN
COL. AMOR C.P. 72140
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 37 59 / 249 39 04 EXT TALLER 106
FAX: 222 248 60 46
E-MAIL: crearhogar@prodigy.net.mx

AVM TOOLS

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318
COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P.72080
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 65 38
E-MAIL: avmtools410@gmail.com

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

17 NTE. ESQ. 4 PTE. COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 67 / 246 37 26 ☎ 221 423 96 27
E-MAIL: ghspuebla@gmail.com

SAN PEDRO CHOLULA

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

CALLE 9 PONIENTE # 1308
COL. SANTA MARIA XIXITLA, C.P. 72760
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
TEL: 222 661 47 30 ☎ 222 661 47 30
EMAIL: josemanuel.lima@grupoflores.com

CHIPILO

BLACK TOOLS

AV. 5 DE MAYO # 610 LT. 9 COL. CENTRO
C.P. 74325 CHIPILO, PUEBLA
TEL: 222 283 10 78 ☎ 222 410 85 22
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

FERRE PAT

CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE
COL. DEL EMPLEADO C.P 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 62 44 /384 67 90
E-MAIL: roberto.martinez@ferrepat.com

SAN BERNABE

BLACK TOOLS (SAN BERNABE)

PROLONGACION 11 SUR #13921
COL. SAN BERNABE C.P. 72498
SAN BERNABE, PUEBLA
TEL: 222 888 45 05 ☎ 221 114 1916
E-MAIL: fblacktools3410@hotmail.com

TEHUACÁN

EL FERRETERO

AV. INDEPENDENCIA OTE. # 340
COL. CENTRO C.P. 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 77 81 ☎ 238 208 34 13
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

SAN JOSÉ ALCHICHICA

DITORSA

CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N
COL. CENTRO C.P 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 00 01 / 832 03 27
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

QUERÉTARO

QUERÉTARO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES

CORREGIDORA # 977
COL. VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169
QUERÉTERO, QUERÉTERO
TEL: 442 220 86 96 / 220 77 74 / 220 79 32
E-MAIL: hyrisadecv@gmail.com

HERREYACE

CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9
COL. VILLAS DEL SUR C.P. 76040
QUERÉTERO, QUERÉTERO
TEL: 442 295 35 92 / 388 80 69
E-MAIL: herreyace@gmail.com, contacto@herreyacce.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ALVÁREZ

AVENIDA RIO AYUTLA # 58
COL. LA PIEDAD C.P. 76150
QUERÉTERO, QUERÉTERO
TEL: 442 242 92 16
E-MAIL: herramientasyreparacionesalvarez@hotmail.com

4 TOOLS FERRETERIAS

PLAZA BELEA COLINAS DEL CIMATARIO # 415
LOCAL-B COL. COLINAS DEL CIMATARIO
C.P. 76090, QUERÉTERO, QUERÉTERO
TEL: 442 455 14 14 ☎ 442 181 63 57
E-MAIL: ventas@4tools.com.mx

REAL TOOLS

AVENIDA SOMBRERETE # 1012
COL. CIPRESSES C.P. 76125,
QUERÉTERO, QUERÉTERO
TEL: 442 736-34-81 ☎ 442 614 50 91
E-MAIL: realtools.qro@gmail.com

SAN JUAN DEL RIO

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102
COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806
SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTERO
TEL: 427 274 45 96 ☎ 427 102 82 50
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES AL

AV.CONSTITUYENTES # 14 COL. BARRIO SAN ISIDRO,
C.P. 76803 SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTERO
TEL: 427 101 31 38 / CEL 414 219 50 65
E-MAIL: herramientasal@hotmail.com

TEQUISQUIAPAN

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX

AQUILES SERDAN # 32
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 76750
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTERO
TEL: 414 273 25 63 ☎ 414 104 47 31
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com



**QUINTANA ROO****CANCÚN****REALSA CANCÚN**

AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO,
SM 69 MZ.1 LOTES 28 AL 30 C.P. 77510
CANCIÓN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 52 99 / 884 72 27 / 887 33 86
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (CANCIÓN)

AV. 127 MZ. #104 LT 16 ESQ. CALLE 20
COL. REGION CIEN C.P. 77518
CANCIÓN, QUINTANA ROO
TEL: 998 146 05 02
maquinarialigerap.construccioncancun@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN**MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (PLAYA DEL CARMEN)**

AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 110 51 14
maquinarialigerap.construccionplaya@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO

AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 95 96 / 803 95 75
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

LEMA HERRAMIENTAS

AV. JUÁREZ MZ.211 LT.12 ENTRE 60 Y 70
COL. EJIDO C.P.77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 206 23 18 / 733 33 50 984 105 46 74
E-MAIL: lemah_pdc@hotmail.com

TULUM**HERRAMIENTAS LYDAN**

XCARET NORTE, ENTRE CALLE SAGITARIO ORIENTE
Y AV. TULA ORIENTE LOCAL 2
COL. REGION CERO DIEZ, C.P. 77760
TULUM, QUINTANA ROO
TEL: 998 561 16 72
E-MAIL: admon.lydan@hotmail.com

CHETUMAL**REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS FC**

VENUSTIANO CARRANZA # 242
ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 13 84 / 832 12 95
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

SAN LUIS POTOSÍ**SAN LUIS POTOSÍ****GRUPO HICA**

AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 31 46 / 818 02 94 444 411 3423
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

CIFERIN

5 DE MAYO # 2375
COL. FRACC. VILLA RICA C.P. 78360
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 820 73 72 / 820 29 08 / 129 42 21
E-MAIL: joel.hb@hotmail.com

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**FERREPROYECTOS**

CARRETERA SAN LUIS - RIO VERDE #1612
COL. QUINTAS DE LA HACIENDA C.P. 78438
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ,
SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 166 89 66 Ext. 100 444 130 18 92
E-MAIL: contacto1@fpintegra.com

SINALOA**CULIACAN****SERVIMAK HERRAMIENTAS (PALMITO)**

BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 11 65
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

SERVIMAK HERRAMIENTAS (MADERO)

FRANCISCO INDALDECIO MADERO #1221 B OTE
COL. MIGUEL HIDALGO C.P. 80090
CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 679 49 27
E-MAIL: makitacln.madero@gmail.com

LOS MOCHIS**DO IT CENTER**

(FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)
JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 02 81 / 112 02 81 / 812 52 06
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA

AV. INDEPENDENCIA # 1338
COL. FRACC JARDINES DEL VALLE C.P. 81245
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 20 80
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC

BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2 COL. LOS SAUCES
C.P. 81247 LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618 55 68 668 195 0974
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN**SERHSI**

RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1 COL. SÁNCHEZ
CELIS C.P. 82120 MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 12 75
E-MAIL: ventas@serhsi.com
roxana.crespo@serhsi.com

FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE SUC. MAZATLÁN

AV. PASEO DEL PACIFICO #3411
COL. MARINA MAZATLÁN C.P. 82103
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 913 66 59 / 669 913 66 53
669 151 95 90
E-MAIL: gerenciamarina@fierroylamina.com.mx

GUAMUCHIL**RENTAMEX**

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA # 15
COL. MAGISTERIO C.P. 81470
GUAMUCHIL, SINALOA
TEL: 673 732 41 30
E-MAIL: elremateguamuchil1@outlook.es

GUASAVE**GRUPO REOC**

AV JUAN CARRASCO # 294 COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 18 25 668 195 7192
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

SONORA**HERMOSILLO****SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN**

NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 25 00 FAX: 662 210 25 50
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx

SIS Y GASES DE HERMOSILLO

C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 313 24 95 / 381 62 02
E-MAIL: servicioclientes@sisygases.com.mx

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (HERMOSILLO)

BLVD. AGUSTÍN DE VIDOSOLA # 300
COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 250 60 10
E-MAIL: luispadilla@hso.com.mx

DECSSON WELDING

C. SUAQUI #34 COL. PIMENTEL C.P. 83188
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 260 72 68
E-MAIL: ventas@decssonwelding.com.mx

GRADILLAS MOTOIMPULSIONES

ALBERTO GUTIERREZ # 348 COL. OLIVARES C.P.
83180 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 686 262 02 61 / 662 216 98 09
E-MAIL: ventas@gradillas.mx

CIUDAD OBREGÓN**SIS Y GASES DE CAJEME**

JACINTO LÓPEZ 401 PTE.
COL. FAUSTINO FELIX C.P. 85180
CIUDAD OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 68 80 / 417 09 08
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (OBREGÓN)

DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 11 95 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO**FETASA RÍO COLORADO**

AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510
COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 57 53 / 534 96 97 / 535 62 02
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

PUERTO PEÑASCO**TODO PARA EL CARPINTERO**

AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA
BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 10 01 / 388 64 66
FAX: 638 383 10 01
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx

SECSA PEÑASCO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 67 88 / FAX: 388 67 89 638 125 72 83
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

NOGALES

IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES

AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090
NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 73 13
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

GUAYMAS

ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARRETERA INTERNACIONAL # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456
GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 97 76 / 222 97 77
E-MAIL: esinsa@hotmail.com

TABASCO

REALSA VILLAHERMOSA

AV. CONSTITUCIÓN # 516 COL. CENTRO C.P.86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 53 17
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

MERSOL SURESTE

AV. RUIZ CORTÍNEZ # 2001-B COL. ATASTA
C.P. 86100 VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993161 44 79 / 161 48 20
E-MAIL: servicio.tecnico@mersolsureste.com.mx

TAMAULIPAS

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO

HERON RAMIREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL: 899 899 261 55 59 ☎ 899 261 55 59
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS

CALLE CHARRO # 202 ENTRE NECAXA Y ORIZABA
COL. FELIPE CARRILLO PUERTO C.P. 89430
CD. MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 221 34 50 ☎ 833 216 82 16
E-MAIL: Serv.makita.madero@gmail.com

CIUDAD VICTORIA

FERRETERIA Y SOLDADURAS VICTORIA

AIRE 2002, COL. COMERCIAL 2000, C.P. 87099
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL: 834 31 612 12 / 30 88 080
E-MAIL: fesovisa@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

PROFESOR MANUEL ROMERO #105
COL. INDUSTRIAL ENTRE 6ª Y 8ª C.P. 87350
HEROICA MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 813 51 07
E-MAIL: ventas@centromkt.com

NUEVO LAREDO

MAYOREO FERRETERO ELIZONDO

15 DE SEPTIEMBRE #2640
COL. CAMPESTRE C.P. 88278
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
TEL: 867 714 32 42
E-MAIL: martillo@mfelizondo.mx

ALTAMIRA

CARDENAS RIOS JOSE WILFREDO

CORONEL TRILLO #500-A
COL. INDUSTRIAL GUERRERO C.P. 89603
ALTAMIRA TAMAULIPAS
TEL: 833 264 40 83
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

TLAXCALA

SERVICIO RUIZ

AV. ZARAGOZA # 102 COL. CENTRO
C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA
TEL: (241) 277 45 04 ☎ 241 172 7800
E-MAIL: makitatlaxcala@hotmail.com

VERACRUZ

VERACRUZ

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE

MANUEL DE JESUS CLOUTHIER # 5417 LOTE 15
COL. AMAPOLAS C.P. 91698
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 260 89 10 CEL. 229 331 54 44
E-MAIL: gerenciaverv@mersolsureste.com.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (CORDOBA)

AV. 3 # 1318-B COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 86 46 / 717 82 69 ☎ 271 138 15 96
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (ORIZABA)

NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 51 38 ☎ 272 170 55 50
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO

MORELOS # 507-B COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 43 86 / 212 92 57
FAX: 921 212 55 14
E-MAIL: internacionaldelgolfo@prodigy.net.mx

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS

SIMÓN BOLIVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: (228) 815 27 79
☎ 228 107 35 69 / 228 156 57 19 / 228 365 25 14
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

SAN RAFAEL

FECEGO

DIAZ MIRÓN # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 90 60
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

POZA RICA

TALLER FRAZA

IGNACIO ZARAGOZA # 216 COL. TAJIN C.P. 93330
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 824 65 65 ☎ 782 113 33 47
E-MAIL: frazapr@hotmail.com / contacto@frazza.com.mx

TANTOYUCA

SANVER FORTE

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 30 30
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

YUCATÁN

MERIDA

REALSA YUCATÁN

CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 01 20 / 924 89 07
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BURGOS

CALLE 48 # 487-E (ENTRE 51 Y 53)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 928 62 33
E-MAIL: costos@agroindustrialburgos.com

TIZIMIN

TUBOS NIPLES Y BOMBAS DEL ORIENTE

CALLE 49-B ENTRE 44 Y 46 C.P. CENTRO
C.P. 97700 TIZIMIN, YUCATÁN
TEL: 986 863 28 02
E-MAIL: compras@tunboriente.com

ZACATECAS

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES

CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A COL. FRACC.
PROGRESO C.P. 98066 ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: 492 99 82 494 / 92 55 969
☎ 449 113 8368 / 492 105 2847
E-MAIL: l.flores@metals.com.mx
a.luevano@metals.com.mx

FRESNILLO

CENTAURUS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

JOYA # 10 COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 878 15 15 / 878 06 90 EXT. 106
E-MAIL: admon centaurozac@hotmail.com

SALINAS AGRICOLA

BOULEVARD PASEO DEL MINERAL # 630
COL. BENITO JUAREZ C.P. 99020
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 935 82 67 ☎ 493 159 82 32
E-MAIL: refacciones.salinasagricola@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA

HIDALGO # 224 COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: 457 936 24 14
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com

GUADALUPE

EQUIPOS ALEMANES ZACATECAS

AV MEXICO # 3-A COL. DEPENDENCIAS FEDERALES
C.P. 98618 GUADALUPE, ZACATECAS
TEL: 492 921 72 87 ☎ 492 243 69 39
E-MAIL: equiposalemanes.zac@hotmail.com



ÍNDICE



1	
1805N	136
1912B	136
191A66-8	87
2	
2012NB	136
2107FK	118
2414NB	118
2703	133
2704	133
3	
3601B	137
3709	136
4	
4100KB	117
4100NH2RX	117
4100NH2WX	117
4100NH2X1	117
4100NH3X	117
4112HS	117
4114S	117
4131	117
4326	135
4327K	135
4328K	135
4350FCT	135
4350T	135
5	
5007MG	133
5007NK	133
5008MG	134
5377MG	134
5477NB	134
6	
6302H	106
6303H	106
6407	106
6408	106
6413	106
6905H	108
6906	108
6906 (220V)	108
6922NB	109
6924N	109
9	
9031	128
9032	128
9046	129
9227C	126
9237C	126
9403	129
9404	129
9554HNG	122

9557HNG (220V)	124
9557HNRG	121
9557HPG	121
9557HPYG	121
9564PC	121
9564PCV	121
9910	129
9911	129
9924DB	129
A	
AC001GZ	39
AF353	139
AF506	139
AF601	139
AF635	139
AS001GA101	40
AS001GZ	40
AT1150A	138
AT638A	138
B	
BAC01	86
BO3710	129
BO4556	129
BO4556K	129
BO4557	130
BO4565	129
BO4901	130
BO5030	130
BO5041	130
BO6030JX	130
BO6050J	130
BTL061Z	52
C	
CA5000XJ	119
CA5000XJR15	119
CC301DWYE	68
CE001GZ01	32
CE002GZ	32
CF002GZ	91
CF003GZ	90
CF100DZ	91
CG100DWAEA	69
CG100DZB	69
CL001GD119	104
CL001GZ10	104
CL003GA103	104
CL003GA106	104
CL003GZ04	104
CL003GZ10	104
CL106FDWY	104
CL108FDWYW	104
CL108FDZW	104
CL117FDX1	104
CL121DWA	103
CL121DZ	103

CLX228	25
CLX248	26
CP100DWY	68
CP100DZ	68
CS002GZ	34
CW001GZ01	92
CW002GZ01	92
CW003GZ01	92
CX200RB	25
D	
DA001GM101	34
DA001GZ	34
DA3010F	107
DA333DWYE	67
DA333DZ	67
DAS180RT	60
DAS180Z	60
DBN500Z	60
DBN600Z	60
DBO180RFE	57
DBO180Z	57
DBO380RFE	56
DBO380Z	56
DBO481RFE	56
DBO481Z	56
DBS180Z	57
DCC500RTE	54
DCC501TX3	54
DCC501ZX3	54
DCE090PT2	43
DCE090Z	43
DCF203Z	91
DCF300Z	91
DCF301Z	91
DCG180RME	59
DCG180RMEB	59
DCG180Z	59
DCG180ZB	59
DCL180RFB	104
DCL180ZB	104
DCL184SF	103
DCL184Z	103
DCL281FRFW	104
DCL284FRFW	104
DCL284ZW	104
DCL286FRFB	104
DCL286FRFW	104
DCL286ZB	104
DCL286ZW	104
DCL501Z	103
DCM501Z	91
DCO180Z	59
DCS552RFJ	55
DCS552Z	55
DCS553RFJ	55
DCS553Z	55
DCU180RT1	84
DCU180Z	84

Kits de inalámbricos
Pag. 20



Línea XGT 40Vmax | 80Vmax
Pag.31



Línea 18Vx2 // 36V Li-ion
Pag.41



Línea 18V Li-ion
Pag.44



Línea SUB-COMPACT
Pag.61



Línea CXT 12max
Pag.65



Línea 18V 1.5Ah / 2.0Ah
Pag.71



JARDÍN Y EXTERIORES
Pag.72



PORTABLE POWER PACK
Pag.86



VARIOS | CAMPING
Pag.90



LÁMPARAS
Pag.93



ASPIRADORAS
Pag.95



ATORNILLADORES Y TALADROS ELÉCTRICOS // Pag.105



ROTOMARTILLOS Y DEMOLEDORES ELÉCTRICOS // Pag.110



ESMERILADORAS ELÉCTRICAS
Pag.120



SIERRAS ELÉCTRICAS Y VARIOS
Pag.131



LÍNEA PROFESIONAL MT
Pag.141



DCU601Z	83	DGA452RMJ	56	DHR242STX2	53	DLX2498TX1	24	DT02	71
DCU602Z	84	DGA452Z	56	DHR242Z	53	DLX2499TX1	20	DTD152RFE	49
DCU603Z	84	DGA456RFE	55	DHR263PM2J	42	DLX2500T	20	DTD152SYE	49
DCU604Z	84	DGA456RTE	55	DHR280ZWJ	42	DLX2501S	20	DTD152Z	49
DCU605Z	84	DGA456STX2	55	DHR283T2JU	42	DLX3165ST	22	DTD153Z	49
DDA351Z	52	DGA456STX3	55	DHS680RMJ	57	DMC300RFJ	54	DTD154RFE	49
DDA450RTE	52	DGA456Z	55	DHS680TJX2	57	DMC300Z	54	DTD154RTE	49
DDA450Z	52	DGA458RFE	56	DHS680Z	57	DML800	94	DTD154Z	49
DDA460PT2	42	DGA458RTE	56	DHS780PT2J	43	DML801	94	DTD156SYE	49
DDA460Z	42	DGA458Z	56	DHS780Z	43	DML805	93	DTD156Z	49
DDF083Z	62	DGA469RTJ	56	DHS783ZU	43	DML806	94	DTD157SYE	63
DDF453SYE	47	DGA701PT2	42	DHW080PT2	83	DML809	93	DTD157Z	63
DDF458RFJ	47	DGA701Z	42	DHW080ZK	83	DML810	93	DTD171RTJ	49
DDF458RMJ	47	DGD800RFE	56	DJN161Z	55	DML812	93	DTD171Z	49
DDF458Z	47	DGD800Z	56	DJR185RMJ	58	DML814	93	DTD172RTJ	48
DDF482RFE	47	DGP180RTA	59	DJR186RME	58	DML815	94	DTD172Z	48
DDF482SYE	47	DGP180RTB	59	DJR186SFA	58	DML816X	94	DTD173RTJ	48
DDF482Z	47	DGP180ZA	59	DJR186Z	58	DML817	94	DTD173Z	48
DDF483RFE	62	DGP180ZB	59	DJR187RME	58	DMP180Z	90	DTL061Z	52
DDF484RFE	47	DHG181RT	60	DJR187Z	58	DMP181Z	90	DTL063Z	52
DDF485SYE	47	DHG181ZK	60	DJR188Z	64	DMR055	94	DTM52RTJX1	57
DDF486RFJ	47	DHP453SYE	48	DJR189RTJ	58	DMR057	94	DTM52Z	57
DDF486RTJ	47	DHP453X10	48	DJR189Z	58	DMR203	90	DTR180RFE	54
DDF486Z	47	DHP453YX15	48	DJR360Z	43	DMR300	90	DTR180Z	54
DDF487SYX1	62	DHP458RFJ	48	DJS161RFE	55	DP2010	106	DTR181RTE	54
DDF487Z	62	DHP458RMJ	48	DJS161Z	55	DP4010	107	DTR181Z	54
DDF489RTJ	47	DHP458Z	48	DJV182Z	57	DP4011	107	DTS141Z	49
DDF489Z	47	DHP482RFE	48	DJV184RFJ	58	DPB180Z	55	DTW1001RTJ	49
DDG460Z	85	DHP482SY	48	DJV184RTJ	58	DPB182RTE	55	DTW1001XVZ	49
DF001DW	71	DHP482SYE	48	DJV184Z	58	DPB182Z	55	DTW1002RFJ	49
DF001GM201	34	DHP482Z	48	DJV185RTJ	58	DPJ180Z	59	DTW1002RTJ	49
DF001GZ	34	DHP483Z	63	DJV185Z	58	DPO500RTE	56	DTW1002XVZ	49
DF002GA201	34	DHP484RFE	48	DK0178G203	20	DPO500Z	56	DTW180RTE	64
DF002GZ	34	DHP484RTE	48	DK18922A02	26	DPP200ZK	55	DTW180Z	64
DF012DSE	71	DHP484T001	48	DK18922Y	26	DPT353Z	60	DTW181Z	51
DF032DWME	66	DHP484Z	48	DK18922Y01	26	DPV300SYFJ	56	DTW190RFE	52
DF032DWYE	66	DHP485SYE	48	DKP180Z	59	DPV300Z	56	DTW190RTE	52
DF032DZ	66	DHP485SYX6	48	DKP181ZU	58	DRC200Z	100	DTW190Z	52
DF033DWYE	66	DHP485Z	48	DKT360Z	91	DRC300Z	96	DTW251RFE	51
DF033DZ	66	DHP486RTJ	47	DLM330ST	81	DRS780Z	43	DTW251Z	51
DF332DWME	66	DHP486Z	47	DLM330Z	81	DRT50RFE	59	DTW253RFE	52
DF332DWYE	66	DHP487SYX2	63	DLM432CT2	81	DRT50RTJX9	59	DTW253Z	52
DF332DZ	66	DHP487YX2B	63	DLM532PT4	80	DRT50STX12	59	DTW285RMJ	51
DF333DWYE	66	DHP487Z	63	DLM539CT2	80	DRT50Z	59	DTW285Z	51
DF333DZ	66	DHP489RTJ	48	DLS211ZU	42	DRV150RFE	60	DTW301RTJ	51
DF488D004	71	DHP489STX1	48	DLS600RTE	57	DRV150Z	60	DTW301Z	51
DFS250RFE	53	DHP489Z	48	DLW140Z	42	DRV250RFE	60	DTW302Z	51
DFS250RTE	53	DHR171RTJ	64	DLX2131SY	24	DRV250Z	60	DTW450RFE	51
DFS250Z	53	DHR171SFE	64	DLX2180TX	22	DS4000	107	DTW450RMJ	51
DFS251RFE	53	DHR171Z	64	DLX2221YX1	25	DS4012	107	DTW450Z	51
DFS251RTE	53	DHR182TWJU	53	DLX2336SYX	24	DS5000	107	DTW701RTJ	51
DFS251Z	53	DHR183RTWJ	53	DLX2401ST	22	DSC251ZK	54	DTW701Z	51
DFS452SFEX	52	DHR183Z	53	DLX2402ST	22	DSD180Z	58	DTW800XVZ	51
DFS452SFX	52	DHR241RFE	53	DLX2412T	21	DSL801Z	57	DUB184SF	85
DFS452TJX2	52	DHR241RTE	53	DLX2414X7B	24	DSP600Z	43	DUB184ST	85
DFS452Z	52	DHR241STX2	53	DLX2414YX7	25	DSS611RFE	57	DUB184Z	85
DG001GZ02	85	DHR241Z	53	DLX2416X1	21	DSS611STX2	57	DUB185SFX1	85
DG002GM101	85	DHR242RFE	53	DLX2416YX2	21	DSS611Z	57	DUB185ZX1	85
DG002GZ	85	DHR242RTE	53	DLX2463ST	21	DST221Z	60	DUB187T001	85

DUB187Z	85	DVP180Z	59	GA9060 (220V)	125	HP2070FX (220V)	112	HS7600K	134
DUB362PT4	84	DVP181ZK	43	GA9062 (220V)	125	HP332DWME	66	HW001GT201	82
DUB362Z	84	DVR850RFE	59	GA9063R (220V)	125	HP332DWYE	66	HW001GZ	82
DUB363PT2V	84	DWR180SA	54	GA9081	124	HP333DWYE	66	HW101	89
DUB363ZV	84	DWR180Z	54	GA9082	124	HP333DWYX3	66	J	
DUC150SF	82	DWT310ZK	42	GB601	127	HP333DWYX4	66	JN1601	119
DUC150Z	82	F		GB602	127	HP333DYEX4	66	JN3201	119
DUC254Z	82	FN001GZ	39	GB801	127	HP333DYX3B	66	JR001GM201	38
DUC357RT	82	FS2500	108	GD0600	126	HP333DZ	66	JR001GZ	38
DUC357Z	82	FS2700	108	GD0601	126	HP488D006	71	JR002GM201	38
DUC405PFE	81	FS2701	108	GD0603	126	HP488D010	71	JR002GZ	38
DUC405Z	81	FS2701	108	GD0800C	127	HR003GM201	33	JR002GZ	38
DUC406Z	81	FS4200	107	GD0801C	126	HR003GZ	33	JR105DWYE	69
DUH523SF	79	FS6300	108	GD0810C	127	HR005GM201	33	JR3050	118
DUH523Z	79	G		GD0811C	127	HR005GZ	33	JR3051TK	118
DUH606RF	79	GA004GM201	36	GM00001714	94	HR006GZ	33	JR3070CT	118
DUH606RT	79	GA004GZ	36	GS6000	127	HR007GM201	33	JS1601	119
DUH606Z	79	GA012GM201	36	GV5010	130	HR007GZ	33	JS1602	119
DUH607F001	79	GA012GZ	36	GV7000	130	HR008GM201	33	JS3201	119
DUH607RT	79	GA022GM201	36	H		HR008GZ	33	JV001GD201	38
DUH607Z	79	GA022GZ	36	HB350	109	HR010GD201	33	JV001GM201	38
DUH752RT	79	GA028GM201	36	HB500	109	HR010GZ01	33	JV001GZ	38
DUH752Z	79	GA028GZ	36	HG5030	138	HR140DWMJ	68	JV002GM201	38
DUM111SYX	80	GA037GM201	36	HG5030K	138	HR140DZ	68	JV002GZ	38
DUM111ZX	80	GA037GZ	36	HG6030K	130	HR166DWMJ	68	JV0600K	135
DUM604Z	80	GA038GM201	35	HG6031VK	138	HR166DWYJ	68	JV101DWYE	69
DUN461WSF	79	GA038GZ	35	HG6530V	138	HR166DZ	68	JV101DZ	69
DUN461WZ	79	GA043GM202	36	HG6531CK	138	HR1840	113	JV103DWYJ	68
DUN500WZ	79	GA043GZ01	36	HM001GM202	33	HR1841F	112	JV103DZ	68
DUP180Z	80	GA043GZ01	36	HM001GZ	33	HR2230	113	K	
DUP362Z	80	GA049GT101	36	HM003GZ01	33	HR2470	113	KP001GM201	38
DUR190UZX1	77	GA049GZ	36	HM0870C	115	HR2470X6	113	KP001GZ	38
DUR192LSF	77	GA4030	121	HM1111C	115	HR2475	114	KP0800	136
DUR192LST	77	GA4530	122	HM1211C	115	HR2475X4	113	KP0810C	135
DUR192LZ	77	GA4534	122	HM1203C	116	HR2600	113	KT001GZ	91
DUR193SF	77	GA4540C	121	HM1211B	115	HR2630J	113	L	
DUR193Z	77	GA4540R	121	HM1213C	115	HR2810	113	LB1200F	135
DUR194SFX1	77	GA4550	121	HM1214C	116	HR2810T	113	LC1230	118
DUR194ZX1	77	GA4570	121	HM1304B	116	HR3001CJ	113	LD030P	137
DUR368APT2	76	GA4590X01	122	HM1307CB	116	HR3011FCJ	113	LD050P	137
DUR368AZ	76	GA4592X02	122	HM1317CB	116	HR3200C	113	LD080P	138
DUR368LPT2	76	GA4593X03	122	HM1502EX1	116	HR4002	115	LD080PI	138
DUR368LZ	76	GA4595X02	122	HM1512EX1	116	HR4003C	115	LF1000	133
DUS054Z	83	GA4600	122	HM1801	116	HR4013C	113	LH1040F	133
DUS108Z	83	GA5010	123	HM1802	116	HR5202C	115	LH1201FL	133
DUS158Z	83	GA5021C	123	HM1810	116	HR5212C	115	LM001CZ	88
DUT131RTE	54	GA7020	123	HM1812	116	HS003GM201	37	LM002GT201	80
DUT131Z	54	GA7040S (220V)	124	HP001GM201	34	HS003GZ	37	LM002GZ	80
DUX18Z	77	GA7060	123	HP001GZ	34	HS004GZ	37	LS003GZ	37
DUX60Z	77	GA7061R	123	HP002GA201	34	HS010GT201	37	LS004GZ	37
DVC155LZX2	100	GA7061R (220V)	124	HP002GZ	34	HS010GZ	37	LS0815FL	132
DVC261Z	99	GA7062 (220V)	125	HP0300	112	HS011GZ	37	LS1017L	132
DVC261ZX11	99	GA7081	123	HP1230	112	HS012GZ	38	LS1019L	132
DVC350Z	102	GA7082	123	HP1630	112	HS0600	134	LS1030N	132
DVC560Z	102	GA7911	125	HP1640	112	HS301DWYE	68	LS1030NX1	132
DVC660Z	98	GA9010C	124	HP2050H	112	HS301DZ	68	LS1040F	132
DVC665ZU	98	GA9020	124	HP2070	112	HS7010	134	LS1040FX1	132
DVC750LZX3	102	GA9040S (220V)	125	HP2070F	112	HS7010K	134		
DVC867LZX4	100	GA9060	124	HP2070F (220V)	112	HS7600	134		


LS1219L	132	RP1800	137	TW008GD201	35	UT001GZ	39	M0400BC	143
LS1221	132	RP2301FC	137	TW008GM201	35	UT002GZ	39	M0600B	142
LW1401	118	RS001GM101	37	TW008GZ	35	UT1305	109	M0801B	142
LXRM01	94	RS001GZ	37	TW009GT201	35	UT2204	109	M0801BX5	142
		RS002GZ	37	TW009GZ	35	UV001GZ	81	M0801KB	142
M		RT001GM201	38	TW010GT201	35	UX01GZ	77	M0801KX4B	142
MAC2400	140	RT001GZ04	38	TW010GZ	35	V		M0901B	143
MAC5200	140	RT0700C	136	TW0200	108	VC003GLZ	99	M0901BX5	143
MAC700	140	RT0700CX2	136	TW0350	108	VC006GMZ	99	M0920B	143
ML001G	94			TW0350 (220V)	108	VC008GZ	97	M0921B	144
ML002G	94	S		TW060DZ	67	VC008GZ01	97	M1100B	144
ML003G	93	SA7000C	125	TW1000	108	VC009GZ	97	M1902B	144
ML005G	93	SD100DWY	69	TW1000 (220V)	108	VC009GZ02	97	M2401B	143
ML006GX	94	SG1251J	118	TW140DZ	67	VC010GZ	101	M3600B	145
ML007G	93	SJ401	135	TW160DZ	67	VC011GZ	98	M3601B	145
ML009GX	93	SK105DZ	70	TW161DZ	67	VC2000L	140	M3700B	144
ML010G	93	SK105GDZ	70	U		VC2512L	140	M4000B	145
ML011G	94	SK106DZ	70	UA004GM101	82	VC3210L	140	M4001B	145
MLS100	132	SK106GDZ	70	UA004GZ	82	VC4210L	140	M4301B	146
MLS100X1	132	SK209GDZ	70	UB001CZ	88	VR001GZ	39	M4301BX5	146
MLT100	133	SK209GWYA	70	UB001GM101	84	VR003GM101	39	M4302B	146
MP001GZ	90	SK312GDZ	70	UB001GZ	84	VR003GZ	39	M4500B	146
MP100DZ	90	SK312GWYA	70	UB002CZ	88	VR004CZ	88	M5801B	145
MR006GZ	90	SK700DZ	70	UB003CZ	88	VR1000	109	M5801KB	145
MR010GZ	94	SK700GDZ	69	UB100DZ	85	VR1000X15	109	M5802B	145
		SP001GZ	38	UB101DZ	85	VR1000X45	109	M6201B	142
N		SP6000R15	134	UB1103	140	VS001GZ	73	M6501B	142
N5900B	134	SP6000R30	134	UC003GM102	81	W		M6600XB	142
		SP6000Z	134	UC003GZ01	81	WR100DWM	67	M8100B	142
P		ST113DZ	69	UC004GM102	81	WR100DZ	67	M8600B	143
PB002GM201	35	STEXBML360	94	UC004GZ01	81	WT001GT101	34	M8700B	142
PB002GZ	35	T		UC017GT102	81	WT001GZ	34	M8701B	142
PC5000C	128	TB131	107	UC017GZ01	81	X		M8701ZB	142
PC5001C	128	TD001GM201	35	UC100DWA	82	XBU02PT1	84	M9002B	143
PC5010C	128	TD001GZ	35	UC100DZ	82	XRM08B	90	M9100B	144
PDC1200A01	87	TD002GD202	34	UC4041A	89	XT610	23	M9200B	144
PDC1500A01	87	TD002GZ01	34	UH004GZ	77			M9201B	144
PF0300	89	TD003GA201	35	UH006GD201	79			M9201BX5	144
PF0403	89	TD003GZ	35	UH006GZ	79			M9204B	145
PF0800	89	TD0100	106	UH008GZ	79			M9400B	145
PF1100	89	TD0101F	106	UH4261	89			M9507B	143
PJ7000	136	TD022DSE	71	UH5570	89			M9510B	143
PK5011C	128	TD110DWME	66	UP100DSMJ	80			M9800G	144
PM001GT202	83	TD110DWYE	66	UP100DZ	80			MTK0003B	146
PM001GZ01	83	TD110DZ	66	UR002GZ04	76			MTK0005B	146
PO5000C	125	TD111DWME	66	UR006GM101	76				
PO5000CX2	125	TD111DWYE	66	UR006GZ02	76				
PT001GZ	39	TD111DZ	66	UR012GZ02	76				
PT354DZ	69	TL064DZ	67	UR013GT203	76				
PV001GM101	36	TL065DWYE	67	UR013GZ02	76				
PV001GZ	36	TM3000C	128	UR014GT201	76				
PV301DZ	68	TM3010CK	127	UR014GZ	76				
PW5001C	128	TM30DWME	68	UR016GM101	76				
		TM30DZA	68	UR016GZ	76				
R		TW001GM201	35	UR101CZ	88				
RF1100	137	TW001GZ	35	UR201CZ	88				
RF1101	137	TW005GD201	35	US053Z	83				
RM350D	74	TW005GZ	35	UT001GM101	39				
RP0900	137								

SIMBOLOGÍA **¡NUEVO!**

Conozca y consulte nuestra **NUEVA SIMBOLOGÍA** para saber más de como esta equipada cada herramienta.

CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por No. de Parte



Carbón

No. de parte

Carbón	No. de parte
1	181019-9
76	194972-0
75	194971-2
70	194970-4
124	194982-7
107	194977-0
132	191972-1
154	194986-9
166	191968-2
203	194991-6
253	194547-5
303	194996-6
311	191979-7
325	195001-2
408	195078-8
401	195005-4
407	195007-0
458	195025-8
105	181038-5
113	191904-8
155	194987-7
171	195845-0
175	195845-0
204	194992-4
304	194997-4
318	196454-8
350	194160-9
424	191966-6
430	195018-5
434	193466-2
440	195021-6
441	194435-6
442	194928-3

-  Doble aislamiento
-  Velocidad variable
-  Freno
-  Reversible
-  Función Anti-restart
-  2 Velocidades mecánicas
-  3 Velocidades mecánicas
-  2 Velocidad electrónicas
-  3 Velocidad electrónicas
-  4 Velocidad electrónicas
-  Broquero de cierre rápido
-  6 Ajustes de torque
-  9 Ajustes de torque
-  16 Ajustes de torque
-  18 Ajustes de torque
-  20 Ajustes de torque
-  21 Ajustes de torque
-  21/41 Ajustes de torque
-  Equipado con embrague
-  Limitador de torque
-  Velocidad constante
-  Arranque suave
-  Luz de trabajo integrada
-  Estuche o caja
-  SDS-MAX
-  SDS-PLUS
-  Zanco hex 17mm
-  Zanco hex 19mm
-  Zanco hex 21mm
-  Zanco hex 28.6mm
-  Zanco hex 30mm
-  Zanco estriado
-  Lija convencional y velcro
-  Manguera removible
-  Sistema de recolección de polvo
-  Corte de inglete 45 Izq
-  Corte de inglete 45 Izq / Der
-  Corte de inglete Izq 45 / Der 5
-  Corte pendular
-  Zanco Makita
-  Zanco Espada
-  Marcado láser
-  Cambio sin herramienta
-  Estuche de madera
-  Marcador de ajuste de profundidad
-  Secuencial o efecto de retro impacto
-  Clavos en carrete de alambre
-  Clavos en carrete de papel
-  Entrada para filtro
-  Paro automático de descarga
-  Tanque de acero inoxidable
-  Manguera anti-estática
-  Función de eliminación de hierba
-  Anti-vibración
-  Aceitado automático
-  Freno de cadena
-  **CM 1** Caja master

TECNOLOGÍAS



Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



● Tiempo de carga CXT 12Vmax

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje.

12V Lithium-Ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXI y CXT	DC10WD
4.0 Ah	 BL1041B	CARGA RÁPIDA 60 min.		130 min.
2.0 Ah	 BL1021B	30 min.		70 min.
1.5 Ah	 BL1016	22 min.		50 min.

● Baterías y cargadores Li-ion 12V / 7.2V

12V Lithium-Ion	 50 min.	
1.3Ah	BL1014	(630663-4)
7.2V Lithium-Ion	 50 min.	
1.3Ah	BL0715	(630663-4)

● Kits de baterías y cargadores

40V Lithium-Ion XGT 8.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)	 +  + 	18V Lithium-Ion LXI 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)	 +  + ESTUCHE
40V Lithium-Ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)	 +  + 	18V Lithium-Ion LXI 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)	 +  + ESTUCHE
40V Lithium-Ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)	 +  + 	18V Lithium-Ion LXI 5.0Ah	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)	 + 
40V Lithium-Ion XGT 2.5Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)	 +  + 	18V Lithium-Ion LXI 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)	 + 
40V Lithium-Ion XGT 2.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)	 +  + 	18V Lithium-Ion LXI 6.0Ah	Kit batería de 3.0Ah y cargador (1912S5-7)	 +  ¡NUEVO!
40V Lithium-Ion XGT 4.0Ah	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)	 + 	18V Lithium-Ion LXI 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)	 + 



¡NUEVO!

2
BATERIAS
+CARGADORTD003G
210N.mHP002G
65N.m

BL XPT MOTOR AFT • Solamente p/ HP002G

DKO178G203

XGT 40Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP002G (Rotomartillo)		TD003G (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Mamposería: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 76mm (3")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. alta resistencia: M5-M14 (3/16-9/16") Acero: 22mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave/ Modo T: 0-3,700/0-3,200/0-2,100/0-1,100/0-2,400
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000	Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,100/0-3,600/0-2,600/0-1,400
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm	Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170/50/20 N·m (1,510/440/180 in.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 64/30 N.m (570/270 in.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	210 N·m (1,860 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (580 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	121x86x252mm (4-3/4x3-3/8x9-7/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 174 x 86 x 294mm (6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")	Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC40RA, batería BL40520 2.0Ah (1pz), clip para cinturón (2pz), estuche Makpac.

2
BATERIAS
+CARGADORDHP485
60N.m

DHR241

BL XPT MOTOR • Solamente p/ DHP485

DLX249TX1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHP485 (Rotomartillo)		DHR241 (Rotomartillo electro-neumático)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mamposería: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 76mm (3")	Energía de impacto	1.9J
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Capacidad	Mamposería: 20mm (13/16") Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 26mm (1")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 7,500gpm	Golpes por minuto	0 - 4,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm	Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (240 / 270 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	417 x 84 x 219mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (440 in.lbs.)	Peso neto	3.2 - 4 kg (7.1 - 8.8 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón, empuñadura lateral, tope de profundidad, maleta paraherramientas 831303-9

2
BATERIAS
+CARGADORDTW301
330N.mDHP482
62N.m

Solamente p/ DTW301

BL XPT MOTOR

DLX2500T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		DTW301 (Llave de impacto)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mamposería: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 60mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo Est. : M10-M20(3/8-3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Cuadro	M10-M16 (3/8-5/8")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 9,000gpm	Velocidad sin carga	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm	Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)	Torque (rompe tuercas)	330 N·m (240 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4") 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	580 N·m (430 ft.lbs.)
Peso neto		Peso neto	144 x 81 x 246mm (5-5/8 x 3-1/16 x 9-11/16") 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+/-) 2-45, maletín para herramientas (824754-3)

2
BATERIAS
+CARGADORDTW181
210N.mDHP482
62N.m

Solamente p/ DTW181

BL XPT MOTOR

DLX2501S

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		DTW181 (Llave de impacto)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mamposería: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 60mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo Est.: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Cuadro	12.7mm (1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 9,000gpm	Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm	Máx. torque de bloqueo	210 N·m (155 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs.)	Torque (rompe tuercas)	330 N·m (245 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	151 x 79 x 235mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4") 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)
Peso neto			



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+/-) 2-45, maletín para herramientas (824754-3)



BL MOTOR XPT
DLX2416X1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP485 (Rotomartillo)	DTD157 (Atornillador de impacto)
Capacidad Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 76mm (3")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Alta / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500gpm	Impactos por minuto Alta / Suave: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm	Máx. torque de bloqueo 140 N.m (1,240 in.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (240 / 270 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 133 x 81 x 232mm (5-1/4 x 3-1/8 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo 60 N.m (440 in.lbs.)	Peso neto 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas.



BL MOTOR XPT
DLX2416YX2

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP485 (Rotomartillo)	DTD157 (Atornillador de impacto)
Capacidad Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 76mm (3")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Alta / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500gpm	Impactos por minuto Alta / Suave: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm	Máx. torque de bloqueo 140 N.m (1,240 in.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (240 / 270 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 133 x 81 x 232mm (5-1/4 x 3-1/8 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo 60 N.m (440 in.lbs.)	Peso neto 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas.



BL MOTOR XPT
DLX2412T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador impacto inalámbrica

DHP486 (Rotomartillo)	DTD154 (Atornillador de impacto)
Capacidad Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 16mm (5/8") Madera (brocasier): 76mm (3")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22mm (7/8")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100rpm
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250gpm	Impactos por minuto Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550rpm	Máx. torque de bloqueo 175 N.m (1,550 in.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 130/65 N.m (1,150/580in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 117 x 79 x 236mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Máx. torque de bloqueo 125 N.m (1,100 in.lbs.)	Peso neto 1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 178 x 81 x 265mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")	
Peso neto 2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), empunadura.



BL MOTOR XPT
DLX2463T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y recortadora inalámbrica

DHP487 (Rotomartillo)	DRT50 (Recortadora)
Capacidad Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 35mm (1-3/8")	Velocidad sin carga 10,000 - 31,000rpm
Capacidad de sujeción 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Ajuste de profundidad Con la base recortadora: 0 - 40mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35mm (0 - 1-3/8")
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm	Capacidad Collet: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 134 x 89 x 226mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Torque máximo Fuerte/Suave: 40/25 N.m (350/220in.lbs.)	Peso neto 1.8 - 2.1 kg (3.9 - 4.6 lbs.)
Máx. torque de bloqueo 40 N.m (350 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-1/8 x 9-3/4")	
Peso neto 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850 5.0Ah (1pz)


BL MOTOR ▶ Solamente p/ DRT50

DLX3165ST
LXT 18V

Kit de sierra circular, lijadora orbital y recortadora (inalámbricas)

DSS611 (Sierra circular)		DBO180 (Lijadora orbital)		DRT50 (Recortadora)	
Diámetro del disco	165mm (6-1/2")	Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")	Velocidad sin carga	10,000 - 31,000rpm
Máxima capacidad de corte	0°: 57mm (2-1/4") 45°: 40mm (1-9/16") 50°: 36mm (1-7/16")	Tamaño del abrasivo	125mm (5")	Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40mm (0 - 1-9/16") C/ la base de inmersión: 0 - 35mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga	3,700rpm	Órbitas por minuto (OPM)	7,000 / 9,500 / 11,000opm	Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228mm (13-5/8 x 8 x 9")	Dimensiones (LxAxA)	175 x 123 x 153mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")	Dimensiones (LxAxA)	134 x 89 x 226mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)	Peso neto	1.4-1.7 kg (3-3.7 lbs.)	Peso neto	1.8-2.1 kg (3.9-4.6 lbs.)


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850 5.0Ah (1pz)

XPT ▶ Solamente p/ DGA452

DLX2401ST
LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		440	DGA452 (Esmeriladora)		430
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 60mm (2-3/8")		Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")		Diámetro del eje	22.23mm (7/8")	
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000gpm		Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm		Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs)		Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)	
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")				
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)				


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón.

BL MOTOR AFT ADT XPT

DLX2402ST
LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		440	DGA456 (Esmeriladora)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 60mm (2-3/8")		Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")		Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000gpm		Velocidad sin carga	8,500rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm		Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs)		Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)			
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")			
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)			


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón.


p/ DHP484

BL MOTOR XPT

DLX2180TX
LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP484 (Rotomartillo)		DTD153 (Atornillador de impacto)		
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 76mm (3")	Capacidad	Tomillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tomillo Est: M5 - M16 (3/16 - 5/8")	
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")		T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22mm (7/8")	
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 7,500gpm		Velocidad sin carga	0 - 3,400rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500rpm		Impactos por minuto	0 - 3,600
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (480 / 270 in.lbs)		Máx. torque bloqueo	170 N.m (1,500 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (530 in.lbs.)		Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")		Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)			


INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), maletín

Maxi combo de inalámbricos

XT610



DML185
Lámpara de trabajo inalámbrica
18V/14.4V LXT Li-ion
160 Lumens
Cabezal giratorio

DHP482
Rotomartillo inalámbrico
62N.m
XPT

DTD152
Atornillador de impacto inalámbrico
165N.m
XPT

DJR182
Sierra recíproca inalámbrica

XSS02
Sierra circular inalámbrica

DGA454
Esmeriladora angular inalámbrica
BL MOTOR XPT AFT ADT
Interruptor deslizable



DC18RC (1pz)
Cargador rápido de 18V LXT

BL1830B (2pz)
Batería de 3.0Ah 18V LXT

XT610

Maxi combo de inalámbricos



DHP482 (Rotomartillo)		DTD152 (Atornillador de impacto)		DGA454 (Esmeriladora angular)		XSS02 (Sierra circular)		DJR182 (Sierra recíproca) 441	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mamostería: 13mm (1/2") Madera (brocasierro): 60mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22mm (7/8")	Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	Diámetro del disco	165mm (6-1/2")	Longitud d/recorrido	28mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2.900rpm	Diámetro del eje	22.23mm (7/8")	Máx. capacidad de corte 0°:	57mm (2-1/4")	Carreras por minuto	0 - 2.900gpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28.500 / 0 - 9.000	Impactos por minuto	0 - 3.500	Velocidad sin carga	8.500rpm	45°:	40mm (1-9/16")	Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1.900 / 0 - 600rpm	Máx. torque bloqueo	165 N.m (1,460 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 145mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-3/4")	50°:	36mm (1-7/16")	Dimensiones (LxAxA)	449 x 91 x 241mm (17-3/4 x 3-5/8 x 9-1/2")
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")	Peso neto	2.24 - 2.89 kg (4.93 - 6.37 lbs.)	Velocidad sin carga	3.700rpm	Peso neto	3.3 kg (7.4 lbs.)
Máx. torque bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)			Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228mm (13-5/8 x 8 x 9")		
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")					Peso neto	2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)								



INCLUYE: Punta (+/-) 2-45 clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

*Todas las herramientas incluidas son inalámbricas de 18V LXT, las baterías incluidas son compatibles con todas las herramientas.


DHP453
42N.m
DTD156
155N.m

DLX2336SYX
LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
DHP453 (Rotomartillo)

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 72mm (2-13/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 19,500 / 0 - 6,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (5372 / 239 in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (3400 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)

DTD156 (Atornillador de impacto)

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est. M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,500rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque bloqueo	155 N.m (1,370 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón, punta phillips, maletín.

DHP482
62N.m
DTD152
165N.m

DLX2131SY
LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
DHP482 (Rotomartillo)

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 60mm (2-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

DTD152 (Atornillador de impacto)

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,900rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque bloqueo	165 N.m (1,460 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (pz), clip para cinturón (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maletín.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHP487
40N.m

BL MOTOR XPT Solamente p/ DHP487

DLX2498TX1
LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y rotomartillo electro-neumático inalámbrico
DHP487 (Rotomartillo)

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 35mm (1-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/25 N.m (350/220in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

DHR171 (Rotomartillo electro-neumático)

Energía de impacto	1.2J
Capacidad	Concreto: 17mm (11/16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13mm (1/2")
Golpes por minuto	Mampostería: 17mm (11/16") 0 - 4,800gpm
Velocidad sin carga	0 - 680rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211mm (10-3/4 x 3-3/8 x 8-5/16")
Peso neto	2.1 - 2.8 kg (4.6 - 6.2 lbs.)


INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón, bolsa para herramientas (832074-1)

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHP487
40N.m
DTD157
140N.m

BL MOTOR XPT Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2414X7B
LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
DHP487 (Rotomartillo)

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 35mm (1-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/25 N.m (350/220in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

DTD157 (Atornillador de impacto)

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0-3,000 /0-1,300
Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-4,100 /0-2,000
Máx. torque de bloqueo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



DHP487
40N.m

DTD157
140N.m

BL MOTOR XPT • Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2414YX7

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 35mm (1-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm	Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Velocidad sin carga	Alto / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/25 N.m (350/220in.lbs.)	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



DHP483
40N.m

DTD155
140N.m

BL MOTOR XPT • Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2221YX1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP483 (Rotomartillo)		DTD155 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 72mm (2-13/16")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm	Impactos por min.	Alto / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0-3,900 / 0-1,600
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40 / 23 N.m (350 / 210in.lbs.)	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-3,900 / 0-1,600
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 247mm (6-15/16 x 3-1/8 x 9-3/4")	Dimensiones (LxAxA)	135 x 79 x 232mm (5-5/16 x 3-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón (2pz)

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



XFD11
40N.m

XDT15
140N.m

BL MOTOR XPT • Ambas htas. con las 2 tecnologías

CX200RB

LXT 18V

Kit taladro atornillador inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

XFD11 (Taladro atornillador)		XDT15 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiera): 72mm (2-13/16") Madera: 36mm (1-7/16")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Velocidad sin carga	Alto / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/23 N.m (350/210in.lbs.)	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-3,900 / 0-1,600
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	162 x 79 x 247mm (6-3/8 x 3-1/8 x 9-3/4")	Dimensiones (LxAxA)	135 x 79 x 232mm (5-5/16 x 3-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1820B 2.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), maletín.



CLX228

CXT 12Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP333D (Rotomartillo)		TD110D (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Mampostería: 8mm (5/16") Madera (brocasiera): 42mm (1-5/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")	Capacidad de sujeción	0 - 3,500
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0-25,000 / 0 - 6,750gpm	Impactos por minuto	0 - 2,600rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 450rpm	Velocidad sin carga	0 - 3,500
Torque máximo	Fuerte/Suave: 30 / 14 N.m (270/130in.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	110 N.m (970 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N.m (250 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 193 x 66 x 229mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")	Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maleta.



1
BATERIA
+CARGADOR

CL108FDZW

3 Velocidades



CLX248

Kit aspiradora inalámbrica y sopladora inalámbrica



CL108FDZW (Aspiradora)		UB101D (Sopladora)	
Capacidad	600 mL	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16")
Uso continuo (min)	c/ BL1016B Max / Alto / Normal: 10 / 12 / 25	Tornillo estándar:	M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)	T. de alta resistencia:	M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Máx. flujo de aire	1.2 m ³ /min	Alta / Suave:	0-3.000 / 0-1.300
Dimensiones (LxAxA)	956 x 110 x 150 mm (37-5/8" x 4-5/16" x 5-7/8")	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0-3.900 / 0-1.600
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	Impactos por minuto	Máx. torque de bloqueo 140 N·m (1,240 in.lbs.)
		Máx. torque de bloqueo	135 x 79 x 232mm (5-5/16 x 3-1/8 x 9-1/8")
		Dimensiones (LxAxA)	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
		Peso neto	



INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), boquilla de jardín, boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro.



HP488D

42N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR

DT02

140N.m

DK18922A02

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

18V Li-ion

HP448D (Rotomartillo)		DT02 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Aceero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Tornillo estándar:	M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 21,000 / 0 - 6,000gpm	T. de alta resistencia:	M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,400 / 0 - 400rpm	Alta / Suave:	0-3.000 / 0-1.300
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24 N.m (370/210in.lbs)	Velocidad sin carga	0 - 2,300rpm
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)	Impactos por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815G: 239 x 83 x 240mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2")	Máx. torque de bloqueo	140 N·m (1,240 in.lbs.)
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	173 x 82 x 225mm (6-13/16 x 3-1/4 x 8-7/8")
		Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC10WA, batería BL1820G 2.0Ah (2pz), punta phillips, maletín plástico.



HP488D

42N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR

TD127D

140N.m

DK18922Y01

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

18V Li-ion

HP448D (Rotomartillo)		TD127D (Llave de impacto)	
Capacidad	Aceero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Tornillo estándar:	M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 21,000 / 0 - 6,000gpm	T. de alta resistencia:	M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,400 / 0 - 400rpm	Alta / Suave:	0-3.000 / 0-1.300
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24 N.m (370/210in.lbs)	Velocidad sin carga	0 - 2,300rpm
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)	Impactos por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815G: 239 x 83 x 240mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2")	Máx. torque de bloqueo	140 N·m (1,240 in.lbs.)
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	173 x 82 x 225mm (6-13/16 x 3-1/4 x 8-7/8")
		Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL1820G 2.0Ah (2pz), punta phillips, maletín plástico.



HP488D

42N.m



1
BATERIA
+CARGADOR

TD127D

140N.m

DK18922Y

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

18V Li-ion

HP448D (Rotomartillo)		TD127D (Llave de impacto)	
Capacidad	Aceero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Tornillo estándar:	M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 21,000 / 0 - 6,000gpm	T. de alta resistencia:	M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,400 / 0 - 400rpm	Alta / Suave:	0-3.000 / 0-1.300
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24 N.m (370/210in.lbs)	Velocidad sin carga	0 - 2,300rpm
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)	Impactos por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815G: 239 x 83 x 240mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2")	Máx. torque de bloqueo	140 N·m (1,240 in.lbs.)
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	173 x 82 x 225mm (6-13/16 x 3-1/4 x 8-7/8")
		Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL1820G 2.0Ah (1pz), punta phillips, maletín plástico.



Sistema óptimo de carga



Carga rápida

Es necesario enfriar la batería antes de empezar a cargarla cuando la temperatura de la batería es alta después de usarla.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriar rápidamente la batería y acelerar el tiempo de carga.

Sistema óptimo de carga

Enfriamiento por aire balanceado



Carga rápida



Método de carga general

Disipación de calor normal



más tiempo de espera para cargar



Protección de la batería Resistencia extrema



La batería cuenta con una tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, esto permite alargar la vida útil de la batería.

Carga en cualquier momento
Sin efecto de memoria
No requiere descarga



Absorbe el impacto
Carcasa de la batería de alta resistencia



Largo almacenamiento
Baja autodescarga





El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.



Sistema óptimo de carga

Método de carga general

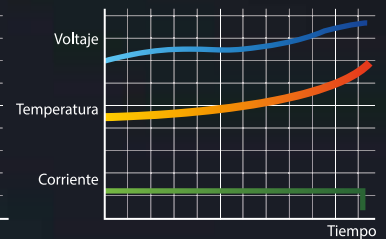

Conexión estable

Las terminales multi-contacto incrementan la conexión segura, además de soportar la vibración, asegurando una distribución de la corriente estable para la herramienta.



XGT

XGT **40V** Li-ion **max**

LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}

POTENCIA, CAPACIDAD Y TAMAÑO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS



Elija la batería óptima



Máxima salida de energía
900 W

Máxima salida de energía
1100 W




2.0Ah BL4020



2.5Ah BL4025

El SISTEMA INTELIGENTE único de Makita

Máximice la potencia y aumente el tiempo de trabajo bajo cargas elevadas



Tiempo de trabajo continuo bajo carga alta
Hasta **2.2** veces
* Usando una batería BL4025

■ Con sistema inteligente
■ Sin sistema inteligente


Logra una mayor potencia y una mayor duración de la batería



Duración de la batería aproximadamente **50%** arriba
* Usando una batería BL4025

Batería de última generación con suministro de energía óptimo + carga óptima

Comunicación digital optimizada con nuestro cargador para baterías y la herramienta



Sistema óptimo de suministro de energía

Optimiza el control del suministro de energía entre la herramienta y la batería según el estado de la batería para maximizar la carga de la misma.



Máxima salida de energía
1500 W

Máxima salida de energía
2100 W

Máxima salida de energía
2800 W

POWER



4.0Ah BL4040



4.0Ah BL4040F | 5.0Ah BL4050F



8.0Ah BL4080F

Más tenacidad durante trabajos de alta carga // Batería de alto rendimiento

Especificaciones altamente duraderas para un diseño exclusivo

IP56


Grado de protección contra polvo y agua

Resistencia al impacto

40% más



Luz LED con 4 indicadores de carga



Estructura impermeable de triple capa

Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo



Estructura de prevención de corto circuito

Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua



Estructura de absorción de choque

Aumenta la rigidez y absorbe el impacto



Rieles de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta



LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



Línea de herramientas de 40V_{max} y de 80V_{max}

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)



DC40RC



DC40RB (Multicargador de 2 puertos)



ADP10 (adaptador)



Con el adaptador se pueden cargar baterías de LXT de 18V



+210 HERRAMIENTAS

Atornillador de impacto



Atornillador



Rotomartillo



Rotomartillo electro-neumático



Llave de impacto



Taladro angular



Martillo de demolición



Pulidora



Rotomartillo electro-neumático



Esmeriladora angular



Cortadora



Sierra de mango trasero



Sierra circular de incisión



Sierra recíproca

Sierra circular



Cepillo



Sierra circular (para metal)



Sierra de inglete telescópica



Aspiradora de mochila

Sierra de banda portátil



Recortadora



Aspiradora

Aspiradora (de mano)



Baterías

BL4080F (8.0Ah)



BL4050F (5.0Ah)



BL4040 (4.0Ah)



BL4025 (2.5Ah)



BL4020 (2.0Ah)





XGT X2
80Vmax

Baja vibración
Empuñadura delantera Empuñadura trasera
2.0/1.2
m/s

MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE
127mm (5")

CE002G

CORTADORA INALÁMBRICA
CE001G / CE002G

¡NUEVO!



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax

Carcasa antivibración
Equipada con amortiguadores que absorben las vibraciones tanto en la empuñadura trasera como la delantera.



Luz LED de trabajo



La luz LED para trabajo se puede encender y apagar con un botón ubicado en la empuñadura trasera

Botón de luz LED



Botón de bloqueo



Luz indicadora de sobrecarga

Incluye:
* Disco de diamante segmentado de 14"
No. parte D-56998
Para corte de concreto



*modelo CE001GZ01 y CE002GZ

Se apaga automáticamente, cuando no se aprieta el gatillo del interruptor después de de 60 segundos

Conector



Equipada con set para suministro de agua, incluye conector



Cortadora inalámbrica **XGT** 80Vmax
CE001GZ01 / CE002GZ **¡NUEVO!** **355mm (14")**

Díámetro del disco	355mm (14")
Máxima capacidad de corte	127mm (5")
Dimensiones (LxAxA)	CE002G CE001G: 4.200rpm 5.300rpm
Peso neto	c/ BL4050F, CE002G: 825 x 272 x 487mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4") c/ BL4050F, CE001G: 786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17") CE002G: 13.1 - 15.1 kg (28.9 - 33.3 lbs.) CE001G: 12.3 - 14.1 kg (27.1 - 31.1 lbs.)

INCLUYE: Brida, conector para manguera (toma de agua), disco de diamante segmentado
No. parte D-56998

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

AWS Modelo CE002G

Sistema de encendido inalámbrico automático



Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Accesorio opcional

Disco de diamante segmentado
No. parte E-12996
355 x 25.4 x 8mm



Freno eléctrico



Tecnología de protección extrema.



Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior



IPX4

Tecnología de alta resistencia al agua

Permite usar la herramienta incluso si esta mojada cuidando el motor y sus componentes, diseñada para herramientas para operar al exterior

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 80Vmax
HR006GZ 52mm (2-1/16") SDS MAX

Energía de impacto	21.4J
Capacidad	Concreto c/ broca TCT: 52mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250gpm
Velocidad sin carga	150 - 310rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.

AVT SOFT AFT AWS XPT BL MOTOR



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax
HR005GM201 / Z 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40mm (1-9/16") 1,450 - 2,900gpm
Golpes por minuto	1,450 - 2,900gpm
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0kg (16.53 - 17.6 lbs.)



INCLUYE: Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR005GZ no incluye cargador ni batería.

AVT SOFT AFT AWS XPT BL MOTOR



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax
HR008GM201 / Z 30mm (1-3/16") SDS PLUS

Energía de impacto	3.9J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,500gpm
Velocidad sin carga	0 - 840rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8kg (11.5 - 15.0 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR008GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

HR008GZ no incluye cargador ni batería.

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax
HR003GM201 / Z 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Mampostería: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera, (brocasierro): 32mm (1-1/4") Broca / Broca diamante (t. seco): 54 / 65mm (2-1/8-2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6kg (8.6 - 10.1 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR003GZ no incluye cargador ni batería.

AVT XPT BL MOTOR



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax
HR010GD201 / Z01 20mm (13/16") SDS PLUS

Energía de impacto	2.0J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 20mm (13/16") Acero: 13mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,510rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 304 x 93 x 223mm (12 x 3-5/8 x 8-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.5 kg (6.4 - 9.9 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad
HR010GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

HR010GD201 Sistema de recolección de polvo

HR010GZ01 no incluye cargador ni batería.

AVT AWS XPT BL MOTOR



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax
HR007GM201 / Z 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	3.0J
Capacidad	Mampostería: 28mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8kg (8.4 - 10.6 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico

HR007GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT AWS MOTOR



Martillo de demolición inalámbrico XGT 80Vmax
HM003GZ01 18mm (11/16") SDS PLUS

Energía de impacto	20.4J
Golpes por minuto	950 - 1,900gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, paño

No incluye cargador ni batería.

BL AWS AVT SOFT XPT MOTOR



Martillo de demolición inalámbrico XGT 40Vmax
HM001GM202 / Z 18mm (11/16") SDS PLUS

Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa.
HM001GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín de plástico

HM001GZ no incluye cargador ni batería.

BL AWS AVT SOFT XPT MOTOR



Taladro angular inalámbrico**XGT 40Vmax****DA001GM101 / Z**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera, (brocasier): 65mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1.500 / Baja: 0 - 4000rpm
Torque máximo	Alto: 55 N·m (487 in.lbs) Bajo: 136 N·m (1,210 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 539 x 128 x 199mm (21-1/4 x 5 x 7-7/8")
Peso neto	5.3 - 6.2 kg (11.7 - 13.7 lbs.)

136N.m

INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho.
DA001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

DA001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT ADT**Degolladora inalámbrica****XGT 40Vmax****WT001GT101 / Z**

M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	Perno de torsión de alta resistencia (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	17rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	270 x 95 x 340mm (10-5/8 x 3-3/4 x 13-3/8")
Peso neto	5.2 - 5.9 kg (11.5 - 13 lbs.)

804N.m**PROXIMAMENTE**

INCLUYE: Desarmador, árnas, funda exterior, funda interior,
WT001GT101: cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (1pz)

WT001GZ no incluye cargador ni batería.

XPT BL**Cortadora de metal inalámbrica****XGT 40Vmax****CS002GZ**

185mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 67mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 232 x 270mm (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto	4.2 - 5.4 kg (9.3 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad.

No incluye cargador ni batería

BL XPT AFT**Atornillador taladro inalámbrico****XGT 40Vmax****DF001GM201 / Z**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (brocasier): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 140 / 68 N·m (1,240/600in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 181 x 86 x 282mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto	2.7 - 3kg (5.9 - 6.6lbs)

140N.m

INCLUYE: Punta (+/-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DF001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT**Atornillador taladro inalámbrico****XGT 40Vmax****DF002GA201 / Z**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 64 / 30 N·m (570 / 270in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (580 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 170 x86 x290mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-3/8")
Peso neto	1.9 - 2.8kg (4.2 - 6.2lbs)

65N.m

INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)

DF002GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT**Rotomartillo inalámbrico****XGT 40Vmax****HP001GM201 / Z**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Mamposería: 20mm (13/16") Madera (brocasier): 76mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 39,000 / 0 - 9,750
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 140 / 68 N·m (1,240 / 600 in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 182 x 86 x 282mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

140N.m

INCLUYE: Punta (+/-), portapuntas, clip para cinturón, tope de profundidad, empuñadura lateral.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HP001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT**Rotomartillo inalámbrico****XGT 40Vmax****HP002GA201 / Z**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Mamposería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 76mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 64 / 30 N·m (570 / 270 in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (580 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 174 x 86 x 294 mm (6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)

65N.m

INCLUYE: Punta (+/-), portapuntas, clip para cinturón.
HP002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HP002GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT**Atornillador de impacto inalámbrico****XGT 40Vmax****TD002GD202 / Z01**

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Velocidad sin carga	Acero: 22mm (7/8") Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,900rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	220 N·m (1,950 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 119 x 86 x 252mm (4-11/16 x 3-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

220N.m

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD002GD202: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín negro.

TD001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD001GM201 / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) T. grueso (en longitud): 22-125mm (7/8-4-7/8)
Velocidad sin carga	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-3,700/0-3,200/0-2,100/1,100rpm
Impactos por minuto	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-4,400/3,600/2,600/1,100
Torque máximo	Fuerte/Med/Suave: 170/50/20 N.m (1,510/440/180in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	220 N.m (1,950 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 120 x 86 x 245mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

220N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR
TD001GM201

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

TD001GZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD003GA201 / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave/ Modo T: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,400rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,100 / 0-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	210 N.m (1,860 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 121 x 86 x 252mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

210N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR
TD003GA201

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD003GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz), estuche Makpac.

TD003GZ no incluye cargador ni batería.



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW009GT201 / Z / TW010GT201 / Z 25.4mm (1")

Cuadro	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200
Máx. torque de bloqueo	2,715 N.m (2,000 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,850 N.m (2,100 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	TW009G: c/ BL4050F: 435 x 130 x 296mm (17-1/8 x 5-1/8 x 11-5/8") TW010G: c/ BL4050F: 569 x 130 x 296mm (22-1/2 x 5-1/8 x 11-5/8")
Peso neto	TW009G: 11.1 kg (24.5 lbs.) TW010G: 12.2 kg (26.9 lbs.)

2,850N.m

PROXIMAMENTE



TW009G

TW010G



2
BATERIAS
+CARGADOR
TW009GT201
TW010GT201

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW009GT201 / TW010GT201: cargador DC40RA, batería BL4050F 4.0Ah (2pz).

TW009GZ / TW010GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW001GM201 / Z 19mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16) Tornillo de alta resistencia: M10-M27(3/8-1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-1,800 / 0-1,400 / 1,150 / 950rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
Máx. torque de bloqueo	1,800 N.m (1,330ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,050 N.m (1,510 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	217 x 94 x 303mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-7/8")
Peso neto	3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)

2,050N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR
TW001GM201

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

TW001GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW008GM201 / D201 / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
Máx. torque de bloqueo	760 N.m (540ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,100 N.m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x 86 x 285mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.3kg (6.0 - 7.3lbs.)

1,100N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR
TW008GM201 / D201

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW008GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
TW008GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.

TW008GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW005GD201 / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Máx. torque de bloqueo	350 N.m (260ft.lbs.)
Torque de rompimiento	630 N.m (465 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 144 x 86 x 253mm (5-5/8 x 3-3/8 x 10")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.2-4.9 lbs.)


630N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR
TW005GD201

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW005GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz).

TW005GZ no incluye cargador ni batería



Sierra de banda portátil inalámbrica XGT 40Vmax

PB002GM201 / Z 127x127mm (5x5")

Capacidad	Pieza redonda (diá): 127mm (5") Piezas rectangulares sin base: 127 x 127mm (5 x 5")
Velocidad de cinta	0 - 3.2 m/s (0 - 630 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140mm (45") Ancho: 13mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	510 x 218 x 314mm (20 x 8-5/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.6 - 7.8kg (14.6 - 17.2 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
PB002GM201

INCLUYE: Sierra de banda, llave hex
PB002GM201: cargador DC40RA batería BL4040 4.0Ah (2pz)

PB002GZ no incluye cargador ni batería



Esmeriladora angular inalámbrica XGT 40Vmax

GA038GM201 / Z 230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 250 x 156mm (19-1/2 x 9-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 250 x 164mm (20 x 9-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

Interruptor de paleta



2
BATERIAS
+CARGADOR
GA038GM201

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA038GZ no incluye cargador ni batería



Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA037GM201 / Z**

180mm (7")

Diámetro del disco	180mm (7")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 200 x 156mm (19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 200 x 164mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA037GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT **AWS** **ICM**

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA004GM201 / Z**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA004GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT **AWS** **ICM**


Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA022GM201 / Z**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA022GZ no incluye cargador ni batería

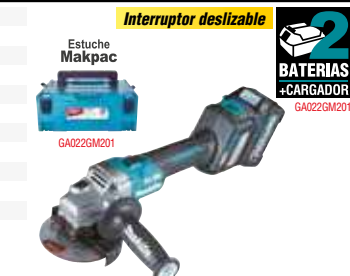

AWS BL XPT AFT **AWS** **ICM**

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA012GM201 / Z**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA012GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT **AWS** **ICM**

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA028GM201 / Z**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA028GZ no incluye cargador ni batería



AWS BL XPT AFT **AWS** **ICM**

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA043GM202 / Z01**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 459 x 130 x 180mm (18 x 5-1/8 x 7-1/8") c/BL4080F: 476 x 130 x 180mm (18-3/4 x 5-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA043GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

GA043GZ no incluye cargador ni batería



AWS BL XPT AFT **AWS** **ICM**

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT** 40Vmax**GA049GT101 / Z**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 436 x 130 x 185mm (17-1/8 x 5-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA049GT101: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz)

GA043GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT **AWS** **ICM**

Pulidora de doble acción inalámbrica**XGT** 40Vmax**PV001GM101 / Z**

180mm (7")

Capacidad de la almohadilla	180mm (7")
Diámetro de la almohadilla	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,200rpm / Dial: 600 - 2,200rpm
Cantidad de trabajo total	Probado con carga de: 3.5-4.0kg, a 2,200min ¹ c/BL4025: 9 min Probado con carga de: 3.5-4.0kg a 600min ¹ c/BL4025: 42 min
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4080F: 550 x 196 x 195mm (21-5/8 x 7-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, almohadilla, empuñadura tipo D
PV001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

PV001GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT **AWS** **ICM**

Sierra de inglete telescópica inalámbrica XGT 40Vmax

LS003GZ 305mm (12")

Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.5 - 31.1 kg (67.2 - 68.6 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería



Sierra de inglete telescópica inalámbrica XGT 40Vmax

LS004GZ 260mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 91 x 279mm (3-5/8 x 11") 45° inglete izq/der: 91x197mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería



Sierra de mango trasero inalámbrica XGT 40Vmax

RS002GZ 260mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 95mm (3-3/4") 45°: 70mm (2-3/4") 56°: 54.5mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	489 x 193 x 309mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave.

No incluye cargador ni batería



Sierra de mango trasero inalámbrica XGT 40Vmax

RS001GM101 / Z 185mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 65mm (2-9/16") 45°: 45mm (1-3/4") 53°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	6,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5.1-5.7kg (11.2-12.6lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra, llave allen.
RS001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).

RS001GZ no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax

HS011GZ 260mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 - 270mm (10-1/4 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97 - 101mm (3-13/16 - 4") 45°: 68 - 71mm (2-11/16 - 2-13/16") 60°: 48 - 51mm (1-7/8 - 2")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 196 x 336mm (17-7/8 x 7-3/4 x 13-1/4")
Peso neto	5.5 - 6.7kg (12.1 - 14.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.

No incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax

HS010GT201 / Z 235mm (9-1/4")

Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85mm (3-3/8") 45°: 61mm (2-3/8") 60°: 41mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	430 x 224 x 316mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto	5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.
HS010GT201: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

HS010GZ no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax

HS003GM201 / Z 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 68.5 / 66mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 47.5 / 45.5mm (1-7/8 / 1-13/16") 56°: 35.5 / 34mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 316 x 200 x 290mm (12-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.0 - 9.7lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HS003GZ no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax

HS004GZ 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 62.5 / 60mm (2-7/16 / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43mm (1-3/4 / 1-11/16") 48°: 42 / 41mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 337 x 210 x 290mm (13-1/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica**XGT** 40Vmax**HS012GZ**

165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57mm (2-1/4") 45°: 41mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4080F: 406 x 157 x 246mm (15-63/64 x 6-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	3.2 - 4.4 kg (7.1 - 9.7 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT ADT** **AWS****Sierra circular de incisión inalámbrica****XGT** 40Vmax**SP001GZ**

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	90°: 56mm (2-3/16") 45°: 40mm (1-9/16") 48°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 4,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 394 x 221 x 271mm (15-1/2 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT** **AWS****Sierra caladora inalámbrica****XGT** 40Vmax**JV002GM201 / Z**

26mm (1")

Capacidad	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8") Aluminio: 20mm (13/16")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3,500cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 272 x 84 x 208mm (10-3/4 x 3-5/16 x 8-3/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

PROXIMAMENTE**2 BATERIAS +CARGADOR**

INCLUYE: Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas

JV002GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

JV002GZ no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT** **SOFT NOLOAD****Sierra caladora inalámbrica****XGT** 40Vmax**JV001GM201 / GD201 / GZ**

26mm (1")

Capacidad	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8") Aluminio: 20mm (13/16")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500gpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 298 x 84 x 189mm (11-3/4 x 3-5/16 x 7-7/16")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

INCLUYE: Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas

JV001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

JV001GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)

JV001GZ no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT** **SOFT NOLOAD****2 BATERIAS +CARGADOR****Sierra recíproca inalámbrica****XGT** 40Vmax**JR002GM201 / Z**

32mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 3,000gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 470 x 97 x 277mm (18-1/2 x 3-13/16 x 10-7/8") c/BL4080F: 471 x 97 x 296mm (18-1/2 x 3-13/16 x 11-5/8")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

INCLUYE: Juego de seguetas

JR002GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

JR002GZ no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT** **AVT****Sierra recíproca inalámbrica****XGT** 40Vmax**JR001GM201 / Z**

32mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 457x88x233mm (18x3-1/2x9-1/8") c/BL4040: 472x88x239mm (18-5/8x3-1/2x9-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.5kg (9.3 - 9.9 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas B-05153, B-05044 y B-05038.

JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

JR001GZ no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT** **CM 3** **CM 1****2 BATERIAS +CARGADOR****Cepillo inalámbrico****XGT** 40Vmax**KP001GM201 / Z**

82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Cuchilla	82mm (3-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 405 x 156 x 175mm (16 x 6-1/8 x 6-7/8") c/BL4080F: 424 x 156 x 175mm (16-3/4 x 6-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.7 - 4.9 kg (8.2 - 10.8 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo.

KP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

KP001GZ no incluye cargador ni batería

**AWS** **BL MOTOR XPT****Recortadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**RT001GM201 /GZ04**

6.35mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000rpm
Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	124 x 89 x 197mm (4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)

INCLUYE: Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión

RT001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

RT001GZ04 no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT** **AWS****2 BATERIAS +CARGADOR**

Clavadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

FN001GZ Ga18 15 - 40mm (5/8 - 1-5/8")

Capacidad	Longitud: 15, 20, 25, 30, 35, 40mm (5/8, 3/4, 1, 1-3/16, 1-3/8, 1-5/8")
	Calibre: Ga18
Capacidad del magazine	100
Cantidad de disparos	c/BL4025: 5.000 (con una sólo carga de batería)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16")
Peso neto	2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería



Clavadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

PT001GZ Ga23 15 - 35mm (5/8 - 1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
	Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120
Cantidad de disparos	c/BL4025: 6.000 (con una sólo carga de batería)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226mm (10-3/8 x 3-3/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.4 - 3.0 kg (5.3 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería



Vibrador de concreto inalámbrico **XGT** 40Vmax

VR001GZ

Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto: 45min
	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo estándar: 60min
Cubierta de batería	Si, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)



INCLUYE: Llave.

No incluye cargador, batería ni chicote



Vibrador de concreto inalámbrico **XGT** 40Vmax

VR003GM101 / Z 32mm (1-1/4")

Diámetro del vibrador	32mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2 / 1.7 / 2.4m (3.9 / 5.6 / 7.9ft) (opcionales)
Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto: 45min
	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo estándar: 60 min



Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

INCLUYE: Llave.

VR003GM101: chicote de 1.2m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

VR003GZ no incluye cargador ni batería



Mezcladora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UT001GM101 / Z 240mm (9-1/2")

Diámetro del aspa	240mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040: 373 x 458 x 235mm (14-3/4 x 18 x 9-1/4")
	Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 414 x 458 x 235mm (16-1/4 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)



INCLUYE: Llaves, eje, aspa
UT001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UT001GZ no incluye cargador, batería y chicote



Mezcladora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UT002GZ 240mm (9-1/2")

Diámetro del aspa	240mm (9-1/2")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040: 363 x 458 x 235mm (14-1/4 x 18 x 9-1/4")
	Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 404 x 458 x 235mm (15-7/8 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.8 - 7.2 kg (12.8 - 15.9 lbs.)



INCLUYE: Llave, llave hex,

No incluye cargador ni batería



Compresor de aire inalámbrico **XGT** 40Vmax

AC001GZ 7.6 L (2 Gal)

Presión máxima	0.72 MPa (105 PSI) / 0.93 MPa (135 PSI)
Velocidad sin carga	6,000rpm
Tanque	7.6 L (2 gal)
No. de salidas	1
Dimensiones (LxAxA)	Tanque con especificaciones norteamericanas: 302 x 402 x 382mm (11-7/8 x 15-3/4 x 15")
Peso neto	11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)

Máquina amigable con el medio ambiente y con bajo nivel de ruido.

Filtro de aire (entrada de aire)



Asa de transporte con empuñadura de goma diseñada para facilitar su transporte



Diseño de bomba sin aceite

Alimentada por batería de 40Vmax XGT



No incluye cargador ni batería



Modo bajo ruido

68 dB(A)

Capacidad del tanque

7.6L

SOPLADOR DE AIRE INALÁMBRICO AS001G

**BL
MOTOR**



Boquilla circular

No. Parte 191X15-3

Para trabajos de soplado
Para inflar grandes piscinas
de juegos, etc.



Boquilla cónica

Part No. 191X13-7

Para limpieza de
filtros



Boquilla con punta

Part No. 191X11-1

Para limpiar espacios
estrechos (se puede
utilizar como un
aerosol de aire)



Boquilla abanico

Part No. 191X19-5

Soplar aire sobre
suciedad y líquido en el
escritorio y en áreas
abiertas.



Amplia gama de aplicaciones



Boquilla flexible

No. Parte 191X21-8

Para quitar el polvo de
computadoras o espacios
estrechos donde la
herramienta no puede entrar



Boquilla de válvula

No. Parte 191X17-9

Para inflar/desinflar
cámaras de aire y pelotas
de playa.



Set de manguera

No. Parte 191X25-0

Para desinflar piscinas
de juegos grandes y
camas inflables, etc.*



Boquilla de succión

No. Parte 191X27-6

Para la succión de
aire, cuando se
requiere hacer un
vacío.*



*Se utiliza uniéndolo a la boquilla cónica.

*Se utiliza uniéndola con el set de manguera



Reemplazo de boquilla fácilmente

Fácil reemplazo de boquilla sin herramientas,
solamente girando la boquilla se coloca y se quita.



Juego completo de manguera de ventilación.

Para inflar y desinflar cámaras de aire, inflables,
piscinas etc..

*Retire la tapa antipolvo completa de esta máquina y conecte esta manguera.

Soplador de aire inalámbrico

XGT

40Vmax

AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz),
juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios, maleta.

AS001GA101 / Z

Volumen de aire	0-1.1 m ³ /min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Control	Gatillo con velocidad variable e interruptor de bloqueo
Uso continuo (min)	c/BL4025 Nivel 1: 50min c/BL4025, Nivel 4: 13min c/BL4050F: 181 x 94 x 332mm
Dimensiones (LxAxA)	(7-1/8 x 3-11/16 x 13-1/8")
Peso neto	1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)



INCLUYE:
AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios, maleta.
AS001GZ no incluye cargador ni batería

**BL
MOTOR**



Boquilla circular, cónica, con punta, abanico y de válvula



Control de velocidad
variable mediante
gatillo

Configuración de 4
volumenes de aire



18V + 18V → 36V



18V X2 Litio-ion

Herramientas poderosas por sus dos baterías en serie de 18V Litio-ion

Cortadora de césped
DLM460 / DLM431 / DLM432
DLM532 / DLM533

Motosierra
DUC353 / DUC405 /
DUC406

Sopladora
DUB361 /
DUB362 /
DUB363

Desbrozadora
DUR368A / DUR368L /
DUR369A / DUR369L /
DUR365U / DUR366L

Tijeras
DUP361 / DUP362

Multiherramienta
DUX60

Aspiradoras de mochila
DVC261 / DVC265 /
DVC660 / DVC665

Aspiradoras
DVC860L / DVC150L
DVC151L

Rotomartillo electro-neumático
DHR263 / DHR264 /
DHR280, DHR282 /
DHR281, DHR283

Rotomartillo electro-neumático
DHR400N

Esmeriladora angular
DGA701 / DGA901 /
DGA700 / DGA900

Sierra de inglete electro-neumático
DJR360

Cortadora de metal
DLW140

Sierra de inglete compuesto
DLS714 / DLS110 / DLS111 /
DLS112 / DLS211 / DLS212

Sierra circular
DHS710 / DHS781 / DHS900
DHS901

Cortadora
DCE090

Sierra de mango trasero
DRS780

Sierra circular de incisión
DSP600 / DSP601

Degolladora
DWT310

Taladro angular
DDA460

Aspiradoras
DVC865L / DVC867L / DVC155L

Expande su línea de Litio-ion

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DHR283T2JU

28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.9J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	404 x 134 x 232mm (15-7/8 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	4.0 - 4.9 kg (8.8 - 10.8 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)

BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AFT AWS **CM1**



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DHR280ZWJ

28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	373 x 134 x 232mm (14-3/4 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.8 - 4.9 kg (8.4 - 10.8 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, estuche Makpac.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD **CM1**



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DHR263PM2J

26mm (1") SDS PLUS 442

Energía de impacto	2.5J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,250rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 116 x 232mm (13-3/4 x 4-9/16 x 9-1/8")
Peso neto	4.1 - 5.1 kg (9 - 11.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), tope de profundidad, empuñadura lateral, paño, grasa, estuche Makpac



XPT **CM1**

Taladro angular inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DDA460PT2 / Z

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (broca autoalimentada): 65mm (2-9/16") / 118mm (4-5/8") 2 - 13mm (5/64 - 1/2")
Capacidad del broquero	Alto: 0 - 1,400rpm / Bajo: 0 - 350rpm
Velocidad sin carga	Alto: 48 N-m (430 in.lbs.) Bajo: 136 N-m (1,210 in.lbs.)
Torque máximo	(21-1/4 x 5 x 8-3/4")
Dimensiones (LxAxA)	538 x 128 x 223mm (21-1/4 x 5 x 8-3/4")
Peso neto	5.7 - 6.4 kg (12.6 - 14.0 lbs.)



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral, empuñadura tipo D DDA460PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche plástico.

DDA460Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT **CM8** **CM2**



Degolladora inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DWT310ZK

M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	Perno de torsión de alta resistencia (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8") Perno de corte de torsión de súper (alta) resistencia (SHTB): M16, M20 (5/8, 3/4")
Velocidad sin carga	14rpm
Torque máximo	804 N-m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	296 x 130 x 377mm (11-5/8 x 5-1/8 x 14-7/8")
Peso neto	6.5 - 7.1 kg (14.3 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Maletín, correa, desarmador, dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.

No incluye cargador ni batería.



XPT **BL MOTOR** **CM1**

Cortadora de metal inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DLW140Z

355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14") 25.4mm (1")
Eje	3,800rpm
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad corte 0°	Circular: 127mm (5") Circular: 127mm (5")
Capacidad corte 45°	Rectangular: 115 x 103mm (4-1/2 x 4-1/16") Rectangular: 115, 102, 70 x 130, 194, 233mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 5-1/8, 7-5/8, 9-1/8")
Capacidad corte 90°	c/ guarda de seguridad de tipo europeo: 537 x 290 x 640mm (21-1/8 x 11-3/8 x 25-1/4") 17.2 - 17.8 kg (37.9 - 39.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	
Peso neto	



INCLUYE: Disco de corte

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **CM1**

Esmeriladora angular inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DGA701PT2 / Z

180mm (7")

Diámetro del disco	180mm (7")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 200 x 158mm (19-5/8 x 7-7/8 x 6-1/4")
Peso neto	5.0 - 6.0 kg (11.0 - 13.3 lbs.)



INCLUYE: Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA701PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 5.0Ah (2pz).

DGA701Z no incluye cargador ni batería.

XPT ADT AFT AWS **BL MOTOR** **CM3** **CM1**



Sierra de inglete telescópica inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DLS211ZU

305mm (12")

Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	4,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.7 - 31.3 kg (67.6 - 69.1 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería.



Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)
BL DXT ADT AWS **CM1**

Sierra de mango trasero inalámbrica 18x2V

DRS780Z 185 / 190mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 65mm (2-9/16") 45°: 45mm (1-3/4") 53°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	5,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5 - 5.6 kg (11.1 - 12.4 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave allen.

No incluye cargador ni batería.



Sierra circular inalámbrica 18x2V

DHS783ZU 185 / 190mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 62.5 / 60mm (2-7/16 / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43mm (1-3/4 / 1-11/16") 48°: 42 / 41mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 210 x 290mm (13-3/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.3 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería.



Sierra circular inalámbrica 18x2V

DHS780PT2J / Z 185 / 190mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 68.5 / 66mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 47.5 / 45.5mm (1-7/8 / 1-13/16") 56°: 35.5 / 34mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	342 x 200 x 290mm (13-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.8 kg (9.3 - 10.7 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, boquilla de polvo, llave hex.
DHS780PT2J: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHS780Z no incluye cargador ni batería.



Sierra circular de incisión inalámbrica 18x2V

DSP600Z 165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	20mm (13/16") 0°: 56mm (2-3/16") 45°: 40mm (1-9/16") 48°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 6,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	346 x 241 x 272mm (13-5/8 x 9-1/2 x 10-3/4")
Peso neto	4.4 - 5.1 kg (9.8 - 11.2 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.

No incluye cargador ni batería.



Sierra recíproca inalámbrica 18x2V

DJR360Z 32mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	449 x 116 x 243mm (17-3/4 x 4-9/16 x 9-9/16")
Peso neto	4 - 4.7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas

No incluye cargador ni batería.



Bomba de vacío inalámbrica 18x2V

DVP181ZK

Índice de la corriente	113 L/min
Vacío definitivo	3 Pa
Velocidad del motor	3,200 min ⁻¹
Cap. del tanque de aceite	300 mL
Puerto de entrada	5/16 / 3/8"
Dimensiones (LxAxA)	383 x 193 x 210mm (15-1/8 x 7-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	8.1 - 8.2 kg (17.9 - 18.1 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador.

No incluye cargador ni batería.

Cortadora inalámbrica 18x2V

DCE090PT2 / Z 230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Max. capacidad de corte	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	554 x 241 x 283mm (21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
Peso neto	5.6 - 6.3 kg (12.3 - 13.9 lbs.)



Corte eficiente mediante MOTOR BL (sin carbones)



Freno eléctrico

Después de soltar el gatillo del interruptor: El disco de diamante se detiene aprox. en 4 seg. El disco de corte se detiene aprox. en 2 seg.



Kit de suministro de agua

La manguera esta colocada para pasar por el interior de la carcasa de la cortadora para evitar que se enganche en otros objetos

Cubierta para las baterías
Protege las baterías del polvo y para los trabajos con cortes usando agua



Lámpara LED de advertencia de sobrecarga
Avisa al usuario cuando hay sobrecarga con una luz LED roja parpadeando. Reduce la recarga innecesaria de la batería mediante la protección contra sobrecargas.



Luz de trabajo LED
Permite la operación de la cortadora en lugares con poca o nada de luz



Corta la corriente al motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente

DCE090Z no incluye cargador ni batería.



+440 HERRAMIENTAS



**ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES**

Atornilladores taladros // Rotomartillos

Fuerte

Suave

XGT

BL
MOTOR

Motor sin carbones

40V max

140 N-m

HP001G DF001G



68 N-m

XGT BL AFT XPT



40V max

65 N-m

HP002G DF002G



30 N-m

XGT BL XPT



LXT

BL
MOTOR

Motor sin carbones

18V

130 N-m

DHP486 DDF486



65 N-m

LXT BL XPT



18V

91 N-m

DHP458 DDF458



58 N-m

LXT BL



18V

80 N-m

DHP489 DDF489



40 N-m

LXT BL XPT



18V

60 N-m

DHP484 DDF484



30 N-m

LXT BL XPT



18V

50 N-m

DHP485 DDF485



27 N-m

LXT BL XPT



Motor con carbones

18V

62 N-m

DHP482 DDF482



36 N-m

LXT XPT



18V

42 N-m

DHP453 DDF453



27 N-m

LXT



Alto

Bajo

Máximo torque de bloqueo (N-m)

Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF486RTJ / RFJ / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (brocasiertera): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (1,150 / 580in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

130N.m



Estuche Makpac

DDF486RTJ / RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DDF486RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DDF486Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF458RMJ / RFJ / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 92mm (3-5/8") Madera: 76mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91 / 58 N.m (810 / 520in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	84 N.m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.5 kg (4.7 - 5.4 lbs.)

91N.m



Estuche Makpac

DDF458RMJ / RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DDF458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DDF458Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF489RTJ / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (broca Auger): 38mm (1-1/2") Madera (brocasiertera): 51mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73 / 40 N.m (650 / 350in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (700 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 174 x 81 x 261mm (6-7/8 x 3-3/16 x 10-1/4")
Peso neto	1.8 - 2.5 kg (4.0 - 5.5 lbs.)

80N.m

¡NUEVO!



Estuche Makpac

DDF489RTJ

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.
DDF489RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DDF489Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF482RFE / SYE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 60mm (2-3/8") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	185 x 79 x 249mm (7-1/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 4 lbs.)

62N.m



Estuche Makpac

DDF482RFE / SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
DDF482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

DDF482Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF484RFE 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 76mm (3") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (480 / 270in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	172 x 79 x 261mm (6-3/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4 lbs.)

60N.m



Estuche Makpac

DDF484RFE

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF485SYE 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 76mm (3") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (440 / 240in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	50 N.m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169 x 79 x 255mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

50N.m



Estuche Makpac

DDF485SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF453SYE 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 72mm (2-13/16") Madera: 36mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (372 / 239in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222 x 79 x 244mm (8-3/4 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

42N.m



Estuche Makpac

DDF453SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



Rotomartillo inalámbrico **LXT** 18V

DHP486RTJ / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 16mm (5/8") Madera (brocasiertera): 76mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (1,150 / 580in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

130N.m




Estuche Makpac

DHP486RTJ

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón, tope de profundidad.
DHP486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHP486Z no incluye cargador ni batería



Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP458RMJ / RFJ / Z**13mm (1/2") 440 

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 16mm (5/8")
Capacidad de sujeción	Madera (brocasiera): 92mm (3-5/8") 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 6,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91 / 58 N.m (810 / 520 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	84 N.m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	2.2 - 2.6 kg (4.9 - 5.7 lbs.)



INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón, empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHP458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
DHP458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DHP458Z no incluye cargador ni batería


XPT 

Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP489RTJ / STX1 / Z**

13mm (1/2")


Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 16mm (5/8")
Capacidad de sujeción	Madera (brocasiera): 51mm (2") 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 27,000 / 0 - 8,250gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73 / 40 N.m (650 / 350 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (700 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)



INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP489RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DHP489STX1: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta.

DHP489Z no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT**

Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP482RFE / SYE / SY / Z**13mm (1/2") 440 

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	Madera (brocasiera): 60mm (2-3/8") 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (550 / 320 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
DHP482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), estuche Makpac
DHP482SY: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

DHP482Z no incluye cargador ni batería


XPT 

Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP484RTE / T001 / RFE / Z**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	Madera (brocasiera): 76mm (3") 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (480 / 270 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)



INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP484RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DHP484T001: cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DHP484RFE: cargador DC18RC, batería BL1850B 3.0Ah (2pz)

DHP484Z no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT** 

Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP485SYX6 / SYE / Z**


13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	Madera (brocasiera): 76mm (3") 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (440 / 240 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	50 N.m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP485SYX6: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche con accesorios (75pz).
DHP485SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

DHP485Z no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT** 

Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP453X10 / SYE / YX15**

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	Madera (brocasiera): 72mm (2-13/16") 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 19,500 / 0 - 6,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (5372 / 239 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: Punta (+/-).
DHP453X10: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)
DHP453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)
DHP453YX15: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche con accesorios (75pz).



BL MOTOR 

Atornillador de impacto inalámbrico**LXT** 18V**DTD173RTJ / Z**

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Velocidad sin carga	Acero: 22mm (7/8") Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N.m (1,590 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	111 x 81 x 234mm (4-3/8 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD173RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTD173Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **XPT**

Atornillador de impacto inalámbrico**LXT** 18V**DTD172RTJ / Z**

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Velocidad sin carga	Acero: 22mm (7/8") Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N.m (1,590 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	114 x 81 x 236mm (4-1/2 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



INCLUYE: Clip de cinturón.
DTD172RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTD172Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **XPT**

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD171RTJ / Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (1,590 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	116 x 79 x 218mm (4-9/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

180N.m



2 BATERIAS +CARGADOR



Estuche Makpac
DTD171RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTD171Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD153Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	0 - 3,400rpm
Impactos por minuto	0 - 3,600
Máx. torque de bloqueo	170 N·m (1,500 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

170N.m



BL XPT CCM 6

No incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD156SYE / Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	0 - 2,500rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	155 N·m (1,370 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)

155N.m



2 BATERIAS +CARGADOR

Estuche Makpac
DTD156Z DTD156SYE

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD156SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

DTD152Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD154RTE / RFE / Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Máx. torque de bloqueo	175 N·m (1,550 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	117 x 79 x 236mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

175N.m



2 BATERIAS +CARGADOR

Estuche Makpac
DTD154RTE DTD154RTE / RFE

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD154RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DTD154RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTD154Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD152RFE / SYE / Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	0 - 2,900rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (1,460 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

165N.m



2 BATERIAS +CARGADOR

Estuche Makpac
DTD152RFE DTD152RFE / SYE

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD152RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz)
DTD152SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

DTD152Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTS141Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M6 (3/16 - 1/4) Acero: 22mm (7/8)
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 2,000 / 1,200rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 2,000 / 1,200rpm
Máx. torque de bloqueo	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,700 / 2,200 / 1,400
Dimensiones (LxAxA)	136 x 79 x 240mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

Impulso hidráulico 155N.m



2 BATERIAS +CARGADOR

Estuche Makpac
DTD156Z DTD156SYE

INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrica

DTW1001RTJ / XVZ

19mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4) Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	1,250 N·m (920 in.lbs.)
Torque de rompimiento	1,700 N·m (1,250 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")
Peso neto	3.4 - 3.7 kg (7.5 - 8.2 lbs.)

1,700N.m



2 BATERIAS +CARGADOR



Estuche Makpac
DTW1001RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTD152Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica

DTW1002RTJ / RFJ / XVZ

12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4) Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	1,200 N·m (890 in.lbs.)
Torque de rompimiento	1,600 N·m (1,180 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 8 lbs.)

1,600N.m



2 BATERIAS +CARGADOR



Estuche Makpac
DTW1002RTJ / RFJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTD152Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llaves de impacto



Tornillo estándar



Tornillo de alta resistencia



Alto

BL MOTOR Motor sin carbones

Motor con carbones

40V max **BL MOTOR** **2,850 N-m**
TW009G TW010G
XGT XPT
 Cuadro 1" (25.4mm) M27 - 42 M20 - 33

40V max **BL MOTOR** **2,050 N-m**
TW001G
XGT XPT
 Cuadro 3/4" (19mm) M12 - 36 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **1,100 N-m**
TW008G
XGT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M10 - 24 M10 - 16

40V max **BL MOTOR** **630 N-m**
TW005G
XGT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M10 - 20 M10 - 16

18V **BL MOTOR** **1,700 N-m**
DTW1001
LXT
 Cuadro 3/4" (19mm) M12 - 30 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **1,600 N-m**
DTW1002
LXT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M12 - 30 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **800 N-m**
DTW800
LXT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M12 - 24 M10 - 22

18V **BL MOTOR** **580 N-m**
DTW301
LXT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M10 - 20 M10 - 16

18V **BL MOTOR** **500 N-m**
DTW302
LXT XPT
 Cuadro 3/8" (9.5mm) M10 - 20 M10 - 16

18V **BL MOTOR** **330 N-m**
DTW181
LXT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M8 - 16 M6 - 12

18V **BL MOTOR** **280 N-m**
DTW285
LXT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M10 - 20 M10 - 16

18V **440 N-m**
DTW450
LXT Motor con carbones 441
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M12 - 22 M12 - 16

18V **230 N-m**
DTW251
LXT Motor con carbones 448
 Cuadro 1/2" (12.7mm) M10 - 16 M10 - 14

18V **210 N-m**
DTW253
LXT Motor con carbones 441
 Cuadro 3/8" (9.5mm) M8 - 16 M6 - 12

18V **190 N-m**
DTW190
LXT Motor con carbones
 Square drive size 1/2" (12.7mm) M8 - 16 M8 - 12

Bajo

Máximo torque de bloqueo (N-m)

Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW800XVZ 11.1mm (7/16") **800N.m**

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M24 (1/2 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10 - M22 (3/8 - 7/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	800 N-m (590 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 303 mm (9 x 3-5/8 x 11-7/8")
Peso neto	3.4 - 3.7 kg (8.2 - 7.5 lbs.)



DTW800XVZ c/ protección contra carga electrostática

No incluye cargador, batería y dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW301RTJ / Z 12.7mm (1/2") **580N.m**

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	330 N-m (240 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	580 N-m (430 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 81 x 246mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)




2 BATERIAS +CARGADOR
DTW301RTJ



DTW301RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW301RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW301Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW302Z 9.5mm (3/8") **500N.m** **¡NUEVO!**

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	300 N-m (220 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	500 N-m (370 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	138 x 81 x 246mm (5-7/16 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)



500N.m **¡NUEVO!**



No incluye cargador, batería y dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW251RFE / Z 12.7mm (1/2") **230N.m**

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10-M14 (3/8-9/16")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,100rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	230 N-m (170 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	165 x 79 x 234mm (6-1/2 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
DTW251RFE

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW251RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTW251Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW701RTJ / Z 12.7mm (1/2") **1,000N.m**

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 500rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,700 / 0 - 2,400 / 0 - 1,700 / 0 - 1,000
Máx. torque de bloqueo	700 N-m (520 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,000 N-m (740 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	170 x 81 x 276mm (6-11/16 x 3-3/16 x 10-7/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
DTW701RTJ



DTW701RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW701RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW701Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW450RMJ / RFE / Z 12.7mm (1/2") **441**

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2 - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12-M16 (1/2-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	1,600rpm
Impactos por minuto	2,200
Máx. torque de bloqueo	440 N-m (325 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 82 x 290mm (10-1/2 x 3-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (7.6 - 6.9 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
DTW450RMJ / RFE



DTW450RMJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW450RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTW450RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTW450Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW285RMJ / Z 12.7mm (1/2") **280N.m**

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	280 N-m (210 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	147 x 79 x 249 mm (5-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
DTW285RMJ



DTW285RMJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW285RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW285Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW181Z 12.7mm (1/2") **330N.m**


Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	210 N-m (155 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	330 N-m (245 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151 x 79 x 235mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador, batería y dado.



Llave de impacto inalámbrica**LXT** 18V**DTW253RFE / Z**9.5mm (3/8") 448 

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,100rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (155 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	155 x 79 x 234mm (6-1/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)

210N.m

INCLUYE: maleta (8312716), cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTW253Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.


Llave de impacto inalámbrica**LXT** 18V**DTW190RTE / RFE / Z**

12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M8 - M12 (5/16 - 1/2")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,300rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	190 N·m (140 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 219mm (6-15/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

190N.m

INCLUYE: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2pz)
DTW190RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz)

DTW190Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.


Taladro angular inalámbrico**LXT** 18V**DDA450RTE / Z**


13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera, brocasierro Alto / Bajo: 50mm (2") / 65mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1,400 / Baja: 0 - 450rpm
Torque máximo	Alto: 26 N·m (230 in.lbs.) Bajo: 70 N·m (620 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	434 x 82 x 179mm (17-1/8 x 3-1/4 x 7")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

70N.m

INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho.
DDA450RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DDA450Z no incluye cargador ni batería.


Taladro angular inalámbrico**LXT** 18V**DDA351Z**10mm (3/8") 440 

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1") Madera, (brocasierro): 50mm (2")
Capacidad del broquero	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	326 x 79 x 115 mm (12-7/8 x 3-1/8 x 4-1/2")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (4.2 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería.


**Atornillador angular inalámbrico****LXT** 18V**DTL061Z / BTL061Z**

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. alta resistencia: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)

60N.m

INCLUYE: Punta phillips

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.


Llave de impacto angular inalámbrica**LXT** 18V**DTL063Z**

Hex 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32 - 1/2") Tornillo estándar: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)

60N.m

No incluye cargador ni batería.


Atornillador inalámbrico**LXT** 18V**DFS452TJX2**

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercorante: 6mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5mm (3/16")
Zanco Hex	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.


Atornillador inalámbrico**LXT** 18V**DFS452SFE / SFX / Z**

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercorante: 6mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5mm (3/16")
Zanco Hex	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS452SFE: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maleta.
DFS452SFX: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), maleta.



Atornillador inalámbrico

DFS250RTE / RFE / Z

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo auto perforante: 6mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5mm (3/16") Tornillo grueso: 4.5 x 90mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS250RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DFS250RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DFS250Z no incluye cargador ni batería



Atornillador inalámbrico

DFS251RTE / RFE / Z

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo auto perforante: 6mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5mm (3/16") Tornillo grueso: 4.5 x 90mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS251RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DFS251RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DFS251Z no incluye cargador ni batería



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR242STX2 / RTE / RFE / Z

24mm (15/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	2J
Capacidad	Mampostería: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera, (brocasier): 27mm (1-1/16")
Golpes por minuto	0 - 4,700gpm
Velocidad sin carga	0 - 950rpm
Dimensiones (LxAxA)	328 x 85 x 213mm (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	3.1 - 3.8 kg (6.7 - 8.4 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR242STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín de cinceles, brocas y broquero SDS-PLUS con 14pz (D-71205).
DHR242RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DHR242RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
DHR242Z no incluye cargador ni batería, ni broca.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR183RTWJ / Z

18mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7J
Capacidad	Mampostería: 18mm (11/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 215mm (11-3/8 x 3-1/2 x 8-1/2")
Peso neto	2.1 - 2.9 kg (4.6 - 6.4 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR183RTWJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

DHR183Z no incluye cargador ni batería.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR241STX2 / RTE / RFE / Z

20mm (13/16") SDS-PLUS 441

Energía de impacto	1.9J
Capacidad	Mampostería: 20mm (13/16") Acero: 13mm (1/2") Madera, (brocasier): 26mm (1")
Golpes por minuto	0 - 4,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	417 x 84 x 219mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	3.2 - 4 kg (7.1 - 8.8 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR241STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), set de brocas y cinceles SDS-PLUS (D-45820).
DHR241RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DHR241RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
DHR241Z no incluye cargador ni batería, ni broca.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR182TWJU

18mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7J
Capacidad	Mampostería: 18mm (11/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,350rpm
Dimensiones (LxAxA)	301 x 82 x 285mm (11-7/8 x 3-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2 kg (5.3 - 7.0 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.



Brocas estriadas (Spline) 6 filos

Especiales e ideales para un amplio rango de aplicaciones de perforación rápida en concreto y concreto armado.

Para uso con martillos rotativos y rotomartillos que aceptan brocas estriadas.

Brocas diseñadas para crear agujeros más redondos, proporcionando un ajuste de anclaje más eficiente

Reduce la vibración

Acción de guía central diseñada para agujeros más exactos

Punta de centrado presenta un diseño más agresivo para un rápido inicio del agujero

Punta de 6 filos diseñada para perforación en concreto armado

Brocas SDS-Plus 3 FILOS

Los 3 filos de corte de 135° ofrecen perforaciones más eficientes sin agrietar las orillas

Los 3 filos de corte facilitan atravesar la varilla manteniendo la flauta siempre recta

3 filos de corte diseñados para perforar concreto armado y más.

Punta autocentrante con diseño agresivo que permite un arranque rápido

DURABILIDAD

Acero y carburo de primera calidad

- Diseñado para perforar concreto armado
- Pastillas de carburo de alta durabilidad
- Resistente a la flexión
- Resistente al sobrecalentamiento
- Baja vibración
- Ideal para concreto, concreto armado, piedra y granito

Mayor eliminación de material

Matraca inalámbrica**LXT** 18V**DWR180SA / Z**

9.5mm (3/8")

Capacidad Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2")

Tornillo de alta resistencia:

M5 - M10 (3/16 - 3/8")

Cuadro de inserción 9.5 / 6.35mm (3/8 / 1/4")

Velocidad sin carga 0 - 800rpm

Torque máximo 47.5 N·m (420 in. lbs.)

Tamaño cabeza angular Diámetro: 31mm (1-7/32")

Altura: 25.5mm (1")

Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

369 x 79 x 87mm (14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")

Peso neto 1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Adaptador, bolsa de accesorios.

DWR180SA: cargador DC18SD, batería BL1820B 2.0Ah (1pz).

47.5N.m**BATERIA +CARGADOR**

DWR180SA



DWR180Z DWR180SA

XPT CM 6 CM 1

DWR180Z no incluye cargador ni batería.

**Cortadora de varilla de acero inalámbrica****LXT** 18V**DSC251ZK**

110mm (4-5/16")

Diámetro del disco 110mm (4-5/16")

Capacidad de corte Dia.: 10 - 25mm (3/8 - 1")

Velocidad sin carga 2,200rpm

Dimensiones (LxAxA) 471 x 137 x 139mm

(18-1/2 x 5-25/64 x 5-15/32")

Peso neto 4.0 kg (8.8 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla de carburo de tungsteno, llave hex, empuñadura lateral



No incluye cargador ni batería

**BL ADT** CM 1**Amarradora de varilla inalámbrica****LXT** 18V**DTR180RFE / Z**

Varillas aplicables D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]

Calibre del alambre Alambre de amarre, diámetro: 0.8mm

Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

304 x 93 x 318mm (12 x 3-2/3 x 12-1/2")

Peso neto 2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.

DTR180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

**BATERIAS +CARGADOR**

DTR180FE



DTR180Z DTR180RFE

BL XPT CM 5 CM 1

DRT180Z no incluye cargador ni batería

**Mezcladora inalámbrica****LXT** 18V**DUT131RTE / Z**

13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad del broquero 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")

Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 350rpm

Dimensiones (LxAxA) 307 x 89 x 231mm (12-1/8 x 3-1/2 x 9-1/8")

Peso neto 2.7 - 3.0 kg (5.8 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Cubierta de batería, empuñadura lateral, llave portabrocas, maleta.

DUT131RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

**BATERIAS +CARGADOR**

DUT131RTE



DUT131RTE Z

BL XPT CM 4

DUT131Z no incluye cargador ni batería

**Amarradora de varilla inalámbrica****LXT** 18V**DTR181RTE / Z**

Varillas aplicables D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]

Calibre del alambre Alambre recocido: 21 Ga (0.8 mm)

Alambre galvanizado: 21 Ga (0.8 mm)

Alambre recubierto de polietileno:

20 Ga (0.9 mm)

Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

317 x 93 x 318mm (12-1/2 x 3-5/8 x 12-1/2")

Peso neto 2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.

DTR181RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

**BATERIAS +CARGADOR**

DTR181RTE



DRT181Z no incluye cargador ni batería

**BL XPT** CM 1**Cortadora inalámbrica****LXT** 18V**DMC300RFJ / Z**

76mm (3")

Diámetro del disco 76mm (3")

Diámetro del centro 9.5, 10.0mm (3/8, 13/32")

Velocidad sin carga 20,000rpm

Capacidad máx. corte c/ cubierta antipolvo: 13.5 mm (1/2")

s/ cubierta antipolvo: 16.0 mm (5/8")

Circunferencia de agarre 156mm

Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

271 x 104 x 182mm (10-5/8 x 4-1/8 x 7-1/8")

Peso neto 1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)

INCLUYE: Cubierta recolectora de polvo, disco, llave hex.

DMC300RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), juego de discos varios (3pz) estuche Makpac.



DCM300RFJ

**BATERIAS +CARGADOR**

DCM300RFJ

DMC300Z no incluye cargador ni batería

**BL XPT AFT** CM 1**Cortadora inalámbrica****LXT** 18V**DGC500RTE**

125mm (5")

Diámetro del disco 125mm (5")

Diámetro del centro 20mm (13/16")

Velocidad sin carga 8,800rpm

Capacidad máx. corte 0°: 40mm (1-9/16")

45°: 27mm (1-1/16")

Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

283 x 158 x 172mm (11-1/8 x 6-1/4 x 6-3/4")

Peso neto 2.5 - 3.0 kg (5.5 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Disco de diamante, bolsa para polvo, llave hex, adaptador para corte húmedo, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

**BATERIAS +CARGADOR**

DCC500RTE

**BL XPT ADT** CM 1**Cortadora inalámbrica****LXT** 18V**DCC501TX3 / ZX3**

125mm (5")

Diámetro del disco 20mm (13/16")

Velocidad sin carga 8,800rpm

Capacidad máx. corte 0°: 40mm (1-9/16")

45°: 27mm (1-1/16")

Dimensiones (LxAxA) BL1840B / BL1850B / BL1860B:

283 x 163 x 172mm (11-1/8 x 6-3/8 x 6-3/4")

Peso neto 2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Disco de diamante, tanque para agua, llave hex, adaptador para corte húmedo.

DCC501TX3: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

**BATERIAS +CARGADOR**

DCC501TX3

**BL XPT ADT** CM 1

DCC501ZX3 no incluye cargador ni batería

Cortadora de metal inalámbrica

LXT 18V

DCS553RFJ / Z

150mm (5-7/8")

Diámetro del disco	150mm (5-7/8")
Capacidad máx. corte	D ^o : 57.5mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 186 x 250mm (10-1/2 x 7-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)



¡NUEVO!

2 BATERIAS + CARGADOR

Estuche Makpac

DCS53RFJ

INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, regla guía, DCS553RFJ; cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DCS553Z no incluye cargador ni batería



BL XPT ADT

Cortadora de metal inalámbrica

LXT 18V

DCS552RFJ / Z

136mm (5-3/8")

430

Diámetro del disco	136mm (5-3/8")
Capacidad máx. corte	D ^o : 50.5mm (2")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 196 x 203mm (13-3/4 x 7-3/4 x 8")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)



¡NUEVO!

2 BATERIAS + CARGADOR

Estuche Makpac

DCS52RFJ

INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, DCS552RFJ; cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DCS552Z no incluye cargador ni batería



Sierra de banda portátil inalámbrica

LXT 18V

DPB180Z

120 x 120mm (4-3/4 x 4-3/4")

430

Capacidad	Pieza redonda (día): 120mm (4-3/4") Piezas rectangulares: 120 x 120mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4 - 275 m/s (2.7 - 530 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140mm (45") Ancho: 13mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	523 x 231 x 313mm (20-5/8 x 9-1/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1 kg (14.9 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex.

No incluye cargador ni batería



CEM1

Sierra de banda portátil inalámbrica

LXT 18V

DPB182RTE / Z

64 x 64mm (2-1/2 x 2-1/2")

Capacidad	Pieza redonda (día): 64mm (2-1/2") Piezas rectangulares: 64 x 64mm (2-1/2 x 2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2 m/s (630 ft/min.)
Medidas de cinta	Longitud: 835mm (32-7/8") Ancho: 13mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	477 x 197 x 229mm (18-3/4 x 7-3/4 x 9")
Peso neto	3.8 - 4.1 kg (8.3 - 9.0 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex, DPB182RTE; cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DPB182Z no incluye cargador ni batería



CEM1

Perforadora inalámbrica

LXT 18V

DPP200ZK

20mm (13/16")

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Acero inoxidable: 20mm (13/16")
Profundidad máxima	40mm (1-9/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 417 x 127 x 315mm (16-3/8 x 5 x 12-3/8")
Peso neto	10.5 kg (23.2 lbs.)



INCLUYE: Puzón, dados, llave hex, llave, barra para tuercas de fijación, empuñadura, aceite.

No incluye cargador ni batería



CEM1

Cizalla inalámbrica

LXT 18V

DJS161RFE / Z

1.6mm

430

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	362 x 78 x 118mm (14-1/4 x 3-1/16 x 4-5/8")
Peso neto	1.8 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 libras)



INCLUYE: Llave hex, DJS161RFE; cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DJS161Z no incluye cargador ni batería



DJS161Z DJS161RFE

CEM1 CEM2

Roedora inalámbrica

LXT 18V

DJN161Z

1.64mm

430

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5mm
Radio mínimo de corte	Borde interior: 45mm (1-3/4") Borde exterior: 50mm (2")
Carreras por minuto	1,900
Dimensiones (LxAxA)	313x78x189mm
Peso neto	(12-3/8 x 3-1/16 x 7-7/16") 1.9 - 2.3 kg (4.3 - 5 libras)



INCLUYE: Llave hex, llave, perforador, matriz de troquel.

No incluye cargador ni batería



CEM4

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA456STX3 / STX2 / RTE / RFE / Z

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

Interruptor deslizable

1 BATERIA + CARGADOR **2 BATERIAS + CARGADOR**

DGA456STX3 / STX2 DGA456RTE / RFE



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA456STX3; cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de diamante (1pz), multi-disco (1pz), DGA456STX2; cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), DGA456RTE; cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), DGA456RFE; cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DGA456Z no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT ADT

DGA456Z DGA456RTE DGA456STX2

CEM3 CEM2 CEM1

Esmeriladora angular inalámbrica**LXT** 18V**DGA469RTJ**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

Interruptor tipo paleta**XLOCK**

Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca

**BL XPT AFT ADT****Esmeriladora angular inalámbrica****LXT** 18V**DGA452RMJ / Z**

115mm (4-1/2") 430

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

INCLUYE: Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral, DGA452RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DGA452Z no incluye cargador ni batería

Interruptor deslizable

Estuche Makpac



DGA452Z DGA452RMJ

**Esmeriladora angular inalámbrica****LXT** 18V**DGA458RTE / RFE / Z**

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA458RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DGA458RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

Interruptor tipo paleta**BL XPT AFT ADT****Pulidora de doble acción inalámbrica****LXT** 18V**DPO500RTE / Z**

125mm (5")

Tamaño de la almohadilla	125mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	Modo normal: 0 - 6,800opm Modo acabado: 0 - 5,200opm
Golpes por minuto (SPM)	Modo normal: 0 - 13,600spm Modo acabado: 0 - 10,400spm
Velocidad sin carga (RPM)	Modo normal: 0 - 780rpm Modo acabado: 0 - 600rpm
Diámetro de la órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530 x 123 x 134mm (20-7/8 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.1 - 3.6 kg (6.9 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, almohadilla, DPO500RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico**BL XPT****Lijadora orbital inalámbrica****LXT** 18V**DBO481RFE / Z**

112 x 102mm (4-3/8 x 4")

Tamaño del respaldo	112 x 102mm (4-3/8 x 4")
Tamaño del abrasivo	Rectangular: 114 x 190mm (4-1/2 x 7-1/2")
Órbitas por minuto (OPM)	Alto: 14,000 / Bajo: 11,000opm
Golpes por minuto (SPM)	Alto: 28,000 / Bajo: 22,000spm
Diámetro de la órbita	1.5mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151mm (6-3/4 x 4-3/8 x 5-15/16")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

INCLUYE: Papel de lija, bolsa para el polvo, placa rectangular, placa triangular, placa perforada, DBO481RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



DBO481Z DBO481RFE

DBO481Z no incluye cargador ni batería

**Rectificador inalámbrico****LXT** 18V**DGD800RFE / Z**

8mm (1/4") 430

Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Diámetro de la rueda	36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	26,000rpm
Longitud del vástago	46mm
Dimensiones (LxAxA)	402 x 82 x 118mm (15-3/4 x 3-1/4 x 4-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Llaves (2pz), DGD800RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DGD800Z no incluye cargador ni batería

Interruptor deslizable

DGD800Z DGD800RFE

**Pulidora inalámbrica****LXT** 18V**DPV300SYFJ / Z**

80mm (3-1/8")

Diámetro	Lijadora: 50mm (2") Pulidora: 80mm (3-1/8")
Diá. del plato de soporte	Lijadora: 46mm (1-13/16") Pulidora: 75mm (2-15/16")
Capacidad almohadilla	80mm (3-1/8")
Diámetro del papel	50mm (2")
Velocidad sin carga	Pulidora: 0 - 2,800 / Lijadora: 0 - 9,500rpm
Longitud de la cabeza	127mm (5")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1840B / BL1850B / BL1860B: 160 x 79 x 256mm (6-5/16 x 3-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, almohadilla, adaptador, DPV300SYFJ: cargador DS18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), estuche Makpac

DGD800Z no incluye cargador ni batería

**BL XPT****Lijadora orbital inalámbrica****LXT** 18V**DBO380RFE / Z**

93 x 185mm (3-5/8 x 7-1/4")

Tamaño del respaldo	93 x 185mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño del abrasivo	Rectangular: 93 x 228mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto (OPM)	4,000 / 8,000 / 12,000opm
Diámetro de la órbita	2.0 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 mm (13-1/4 x 3-5/8 x 6-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada, DBO380RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



DBO380Z DBO380RFE

DBO380Z no incluye cargador ni batería



Lijadora orbital inalámbrica

LXT 18V

DBO180RFE / Z

125mm (5")

Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Tamaño del abrasivo	125mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	7,000 / 9,500 / 11,000opm
Dimensiones (LxAxA)	175 x 123 x 153mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7 lbs.)



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada.
DBO180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DBO180Z no incluye cargador ni batería



Lijadora para tablaroca inalámbrica

LXT 18V

DSL801Z

225mm (8-7/8")

Tamaño del respaldo	210mm (8-1/4")
Tamaño del abrasivo	225mm (8-7/8")
Órbitas por minuto (OPM)	1,000 - 1,800opm
Dimensiones (LxAxA)	1,120 - 1,540 x 278 x 273mm (44 - 60-1/2 x 11 x 10-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)

INCLUYE: Disco abrasivo, mochila.

No incluye cargador ni batería



Lijadora de banda inalámbrica

LXT 18V

DBS180Z

9 x 533mm (3/8 x 21")

Ancho de banda	6 / 9 / 13mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Longitud de banda	533mm (21")
Velocidad de banda	600 - 1,700m/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500 x 96 x 116 mm (19-3/4 x 3-3/4 x 4-9/16")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)

INCLUYE: Lija de banda, empuñadura lateral.

No incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica


LXT 18V

DTM52RTJX1 / Z

Oscilaciones por minuto (OPM)	10,000 - 20,000opm
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126mm (12-5/8 x 3-3/4 x 5")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

INCLUYE: Llave hex.
DTM52RTJX1: cargador DC18RC, batería 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTM52Z no incluye cargador ni batería



Sierra de inglete inalámbrica

LXT 18V

DLS600RTE

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	155 - 165mm (6-1/8 - 6-1/2")
Ángulo de inglete	52° Izquierda / 52° Derecha
Ángulo de biselado	46° Izquierda / 46° Derecha
Máx. capacidad de corte	0° inglete: 46 x 65 mm (1-13/16 x 2-9/16") 45° inglete izq / der: 46 x 65mm (1-13/16 x 2-9/16")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 400 x 440mm (13-3/8 x 15-3/4 x 17-1/4")
Peso neto	6.3 - 6.6 kg (13.9 - 14.6 lbs.)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



Sierra circular inalámbrica

LXT 18V

DSS611STX2 / RFE / Z

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57mm (2-1/4") 45°: 40mm (1-9/16") 50°: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)

INCLUYE: Llave hex.
DSS611STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), maletín plástico.
DSS611RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), disco de sierra, regla de guía.

DSS611Z no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica

LXT 18V

DHS680TJX2 / RMJ / Z

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57mm (2-1/4") 45°: 40mm (1-9/16") 50°: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, guía, boquilla para polvo.
DHS680TJX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), estuche Makpac.
DHS680RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHS680Z no incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica

LXT 18V

DJV182Z

26mm (1")

Capacidad	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8") Aluminio: 20mm (13/16")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500gpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	266 x 77 x 208mm (10-1/2 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 - 5.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas.

No incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica**DJV185RTJ / Z****LXT** 18V

135mm (5-5/16")

Capacidad	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3,000gpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1860B: 259 x 77 x 183mm (10-1/4 x 3 x 7-1/4")
Peso neto	2.0 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)

**¡NUEVO!**
2
BATERIAS
+CARGADOR
 DJV185RTJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo.
 DJV185RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de seguetas (3pz), estuche Makpac.

DJV185Z no incluye cargador ni batería

**XPT SOFT BL**
NOLOAD MOTOR**Sierra caladora inalámbrica****DJV184RTJ / RFJ / Z****LXT** 18V

135mm (5-5/16")

Capacidad	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,000gpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	259 x 77 x 205mm (10-1/4 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Segueta, llave hex, placa.
 DJV184RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
 DJV184RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DJV184Z no incluye cargador ni batería

**XPT SOFT BL**
NOLOAD MOTOR**Sierra recíproca inalámbrica****DJR189RTJ / Z****LXT** 18V

255mm (10")

Longitud de recorrido	22mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,100gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 410 x 81 x 182mm (16-1/8 x 3-3/16 x 7-1/8")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)


2
BATERIAS
+CARGADOR
 DJR189RTJ

INCLUYE: Juego de seguetas
 DJR189RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DJR189Z no incluye cargador ni batería


**XPT BL**
MOTOR**Sierra recíproca inalámbrica****DJR187RME / Z****LXT** 18V

255mm (10")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas
 DJR187RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)

DJR187Z no incluye cargador ni batería

**XPT BL**
MOTOR**Sierra recíproca inalámbrica****DJR186RME / SFA / Z****LXT** 18V

255mm (10") 441

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)


2
BATERIAS
+CARGADOR
 DJR186RME

INCLUYE: Juego de seguetas
 DJR186RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)
 DJR186SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DJR186Z no incluye cargador ni batería

**XPT** **CM3** **CM2****Sierra recíproca inalámbrica****DJR185RMJ****LXT** 18V

50mm (2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,000gpm
Capacidad	Madera: 50mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 398 x 81 x 220mm (15-5/8 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas, cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

**CM1****Sierra para tablaroca inalámbrica****DSD180Z****LXT** 18V

30mm (1-3/16")

Longitud de recorrido	6mm (1/4")
Carreras por minuto	0 - 6,000gpm
Capacidad	Panel: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16")
Dimensiones (LxAxA)	263 x 79 x 291mm (10-3/8 x 3-1/8 x 11-3/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.8 - 4.5 lbs.)



INCLUYE: Navaja de recorte B-49703 (2pz).

No incluye cargador ni batería

**CM1****Cepillo inalámbrico****DKP181ZU****LXT** 18V

82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166mm (14-3/8 x 6-1/8 x 6-1/2")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla de cepilladora 82, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF.

No incluye cargador ni batería


 Bluetooth
 Con unidad RF (198901-5)

BL AWS ADT
 MOTOR

Cepillo inalámbrico

LXT 18V

DKP180Z

82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.0mm (5/64")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160mm (13-1/8 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, llave de tubo, boquilla para polvo.

No incluye cargador ni batería



Multicortador inalámbrico

LXT 18V

DCO180Z

6.35mm (1/4") 430

Capacidad del collet	3.18, 6.35mm o 1/8, 1/4"
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 77 x 118mm (11-5/8 x 3 x 4-5/8")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4 lbs.)



INCLUYE: Soporte, pistón.

No incluye cargador ni batería



Pistola engrasadora inalámbrica

LXT 18V

DGP180RTB / RTA / ZA / ZB

6.3mm (1/4")

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	Modo velocidad lenta: 145 mL/min (5.0 oz/min) Modo cambio de velocidad automático: 290 mL/min (10.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	Cartucho a granet: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Cap. grasa c/ cartucho B	Cartucho a granet: 450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
Cap. grasa c/ cartucho C	Cartucho a granet: 500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
Longitud de la manguera	120cm (47-1/4")
Dimensiones	c/ cartucho A: 411 x 114 x 245mm (16-1/4 x 4-1/2 x 9-5/8")
Peso neto	4.8 - 6.1 kg (10.6 - 13.4 lbs.)



INCLUYE: Arnes de hombro.

DGP180RTA: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico, cartucho A
DGP180RTB: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico, cartucho B
DGP180ZA: cartucho A
DGP180ZB: cartucho B

DGP180ZA / DGP180ZB no incluyen cargador ni batería



Vibrador de concreto inalámbrico

LXT 18V

DVR850RFE

25mm (1")

Diámetro del vibrador	25mm (1")
Conjunto de eje flexible	2,400mm (8 ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	2,683 x 93 x 250mm (105-1/2 x 3-5/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.5 - 5.5 kg (9.9 - 12 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche.



Engalletadora inalámbrica

LXT 18V

DPJ180Z

100mm (4") 430

Diámetro del disco	100mm (4")
Profundidad máx. de corte	22mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	351 x 139 x 149mm (13-3/4 x 5-1/2 x 5-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa.

No incluye cargador ni batería



OPCIONAL
A-95118



Recortadora inalámbrica

LXT 18V

DRT50RTJX9 / TX12 / RFE / Z

6.3mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000rpm
Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (3.9 - 4.6 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
DRT50RTJX9 / RFE

Estuche Makpac

DRT50RTJX9

INCLUYE: DRT50RTJX9: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), base de inmersión, base inclinable, base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo (2x), montaje de guía recta, juego de adaptador para guía, empuñadura, juego soporte guía, estuche makpac.
DRT50RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), base recortadora, boquilla de polvo.
DRT50TX12: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), kit para cocina (3pz).

DRT50Z no incluye cargador ni batería



Bomba de vacío inalámbrica

LXT 18V

DVP180Z

Índice de la corriente	50 L/min
Vacío definitivo	20 Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840 min ⁻¹
Cap. del tanque de aceite	115 mL
Puerto de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265 x 93 x 175mm (10-3/8 x 3-5/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.5 kg

50min de trabajo
continuo con batería de 5.0Ah
Con ventanilla de aceite



INCLUYE: Aceite, adaptador.

No incluye cargador ni batería, no es compatible con baterías de 1.5Ah y 2.0Ah



Calafateadora inalámbrica

LXT 18V

DCG180RMEB / RME / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 281mm (15-7/8 x 4-1/4 x 11-1/8")
Peso neto	2.1 - 3 kg (4.7 - 6.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DCG180RMEB / RME



Depósito estándar
300 mL

INCLUYE:
DCG180RMEB: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), depósito metálico de 600ml
DCG180RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), depósito estándar de 300ml
DCG180ZB: depósito metálico de 600ml
DCG180Z: depósito estándar de 300ml

DCG180ZB / DCG180Z no incluyen cargador ni batería



DCG180RMEB / RFE

DCG180ZB / DCG180Z

CEM 2 CEM 3 CEM 1

Remachadora inalámbrica**LXT** 18V**DRV250RFE / Z**

Máx. fuerza de tracción	20 kN (4,500 lbs.)
Longitud de carrera	30mm (1-3/16")
Rango de diá. del remache	2.4 - 6.4mm (3/32 - 1/4")
Altura central	26mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	c/ BL1860B: 1,900 c/ BL1850B: 1,600 c/ BL1820(B): 650
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287mm (12-3/4 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón
DRV250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).

**BL XPT**

DRV250Z no incluye cargador ni batería

**Remachadora inalámbrica****LXT** 18V**DRV150RFE / Z**

Máx. fuerza de tracción	10 kN (2,200 lbs.)
Longitud de carrera	25 mm (1")
Rango de diá. del remache	2.4 - 4.8 mm (3/32 - 3/16")
Altura central	26mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	c/ BL1860B: 2,800 c/ BL1850B: 2,300 c/ BL1820(B): 950
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287mm (12-3/8 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón
DRV150RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).

**BL XPT**

DRV150Z no incluye cargador ni batería

**Clavadora inalámbrica****LXT** 18V**DBN600Z**

16Ga

Capacidad	Longitud: 25 - 64mm (1 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 16Ga
Cantidad del magazine	110pcs
Cap. con 1 carga de batería	c/ BL1840B: 800
Respuesta rápida (pz p x seg.)	1 - 1.5
Altura central	35mm (1-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
c/ clip de cinturón	296 x 107 x 318mm (11-5/8 x 4-1/4 x 12-1/2")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.4 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.



CM 3

No incluye cargador ni batería.

**Clavadora inalámbrica****LXT** 18V**DBN500Z**

18Ga

Capacidad	Longitud: 15 - 50mm (5/8 - 2")
Capacidad del cargador	Calibre: 18Ga
Cantidad del magazine	110pcs
Cap. con 1 carga de batería	c/ BL1840B: 1,300
Respuesta rápida (pz p x seg.)	1.5 - 2
Altura central	28mm (1-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	294 x 97 x 318mm (11-5/8 x 3-13/16 x 12-1/2")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.05 - 7.72 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.



CM 3

No incluye cargador ni batería.

**Clavadora inalámbrica****LXT** 18V**DPT353Z**

23Ga

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
Capacidad del cargador	Calibre: 23Ga
Cantidad del magazine	120pcs
Dimensiones (LxAxA)	257 x 79 x 226mm (10-1/8 x 3-1/8 x 8-7/8")
Peso neto	2 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.



CM 1

No incluye cargador ni batería.

**Engrapadora inalámbrica****LXT** 18V**DST221Z**

10mm (3/8")

Capacidad	Ancho 10mm (3/8"); Longitud: 10, 13, 16, 19, 22mm (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
Capacidad del cargador	Calibre: 0.6 x 1.2 mm (1/32 x 1/16")
Cantidad del magazine	98pcs
Dimensiones (LxAxA)	251 x 91 x 212mm (9-7/8 x 3-5/8 x 8-3/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.7 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.

**Soplador de aire inalámbrico****LXT** 18V**DAS180RT / Z**

Volumen de aire	0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Nivel 1: 55min c/ BL1860B, Nivel 4: 15min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 92 x 297mm (7 x 3-5/8 x 11-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios.
DAS180RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta.

**¡NUEVO!**

Juego de 5pz de boquillas



DAS180RT

DAS180Z no incluye cargador ni batería

**Pistola de calor inalámbrica****LXT** 18V**DHG181RT / ZK**

Temperatura del aire	Dial 1: temperatura ambiente Dial 2: 150°C / Dial 3: 250°C / Dial 4: 350°C Dial 5: 450°C / Dial 6: 550°C
Flujo de aire	Nivel 1: 120 L/min / Nivel 2: 200 L/min
Tiempo de ejecución	Encendido continuo, 1 carga comp. de batería: c/ BL1860B, Nivel 1: 30min c/ BL1860B, Nivel 2: 21min
Junta de boquilla	34.5 mm (1-3/8") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Dimensiones (LxAxA)	173 x 79 x 255mm (6-3/16 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.0 - 1.4 kg (2.2 - 3.1 lbs.)

INCLUYE: DHG181ZK: Boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla de reducción.
DHG181RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).



DHG181ZK no incluye cargador ni batería



Línea de inalámbricos

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

SUB-COMPACT es una línea de 18V ligera y compacta, son herramientas del tamaño de una de 12V max, pero utilizan baterías de 18V.



18V
LITHIUM-ION



Rotomartillo
DHP483

Atornillador taladro
DDF483

Sierra recíproca
DJR188

Kit de rotomartillo y
atornillador de impacto
DLX2221YX1

Kit de rotomartillo y
atornillador de impacto
DLX2286SYX

Kit de rotomartillo y
atornillador inalámbrico
DLX2336SYX

Llave
de impacto
DTW180

Atornillador
de impacto
DTD155

Martillo rotatorio
DHR171

Kit de rotomartillo
y atornillador de impacto
CX200RB

Expanda su línea de Lito-ion

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico

LXT 18V

DDF487SYX1 / Z

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 35mm (1-3/8")	 BATERIAS +CARGADOR DDF487SYX1
Capacidad de sujeción	Madera: 36mm (1-7/16")	
Velocidad sin carga	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (350 / 220in.lbs)	
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	150 x 81 x 248mm (5-7/8 x 3-3/16 x 9-3/4")	
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón, DDF487SYX1: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), bolsa de accesorios.

DDF487Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 4



Diseño compacto solo
157 mm
de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1kg

40N.m

Cuerpo con diseño ergonómico para funciones de atornillado
Para poder otorgar de la mayor fuerza posible a la broca, la parte de atrás del mango está ergonómicamente contorneada y ensanchada para adaptarse perfectamente a el hueco que existe en la mano entre el dedo pulgar y el índice.



Velocidad

Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico

LXT 18V

DDF483RFE

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 72mm (2-13/16")	 BATERIAS +CARGADOR
Capacidad de sujeción	Madera: 36mm (1-7/16")	
Velocidad sin carga	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N.m (350 / 210in.lbs)	
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	162 x 79 x 247mm (6-3/8 x 3-1/8 x 9-3/4")	
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón, punta (+)(-), cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



BL MOTOR XPT CM 2

Diseño compacto solo
163 mm
de largo

La línea de herramientas SUBCOMPACT que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT



Diseño ergonómico
Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

40N.m



Velocidad

Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico

LXT 18V

DDF083Z

6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (brocasiertera): 72mm (2-13/16")	 BATERIAS +CARGADOR
Capacidad de sujeción	Madera: 36mm (1-7/16")	
Velocidad sin carga	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N.m (350 / 210in.lbs)	
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	124 x 79 x 247 mm (4-7/8 x 3-1/8 x 9-3/4")	
Peso neto	1.1 - 1.4 kg (2.4 - 3 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón, punta (+)(-).

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 6



Diseño compacto solo
124 mm
de largo



Conveniente broquero hexagonal de 6.35 mm (1/4") para cambios rápidos de las brocas

40N.m



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Muy ligero y práctico

Con un peso de 1.3Kg es sumamente ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo

Equipamiento

El circuito de protección de la batería protege contra sobrecargas y sobrecalentamientos

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Rotomartillo inalámbrico

LXT 18V

DHP487SYX2 / YX2B / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 35mm (1-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/25 N.m (350/220in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DHP487SYX2
YX2B

INCLUYE: Punta (2pz), clip para cinturón.
DHP487SYX2: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz),
DHP487SYX2B: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), con carcasa negra

DHP487Z no incluye cargador ni batería.



Gatillo de velocidad variable



Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



Luz LED
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

DHP487SYX2B
Con carcasa negra



40N.m

Diseño compacto solo **157 mm** de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1 kg

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Rotomartillo inalámbrico

LXT 18V

DHP483Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasier): 72mm (2-13/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N.m (350 / 210in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 247 mm (6-15/16 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



40N.m

Diseño compacto solo **176 mm** de largo



Diseño ergonómico
Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.



Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Tecnología de Protección Extrema

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD157SYE / Z Hex 6.3mm(1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Alta / Suave: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DTD157SYE

INCLUYE: Clip de cinturón.
DTD157SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

DTD157Z no incluye cargador ni batería.



140N.m



Tecnología de Protección Extrema



Luz Led
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

Trabajo en espacios reducidos
Ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo.



Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Diseño compacto solo **133 mm** de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18V LXT**

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS
Llave de impacto inalámbrica
LXT 18V
DTW180RTE / Z
9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (230 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	310 N·m (210 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 79 x 235mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)


BATERIAS +CARGADOR
DTW180RTE

INCLUYE: Clip de cinturón.

DTW180RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DTW180Z no incluye cargador ni batería.

310N.m
XPT
Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



Modo de rotación en reversa con alto automático, detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado adecuadamente.


Diseño compacto solo
144 mm
de largo

BL MOTOR
Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

2-velocidades variables
0-1,300/0-2,400 rpm
0-2,000/0-3,600 imp

brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

LUZ LED

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico
LXT 18V
DHR171RTJ / SFE / Z
17mm(11/16")

Energía de impacto	1.2J
Capacidad	Concreto: 17mm (11/16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13mm (1/2") Mampostería: 17mm (11/16")
Golpes por minuto	0 - 4,800gpm
Velocidad sin carga	0 - 680rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211mm (10-3/4 x 3-3/8 x 8-5/16")
Peso neto	2.1 - 2.8 kg (4.6 - 6.2 lbs.)


BATERIAS +CARGADOR
DHR171RTJ / SFE

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.

DHR171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DHR171SFE: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DHR171Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR
Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Muy ligero solo
2.1 Kg
Sin batería

Estuche Makpac


DHR171RTJ

Sección anti-vibratoria Sección de agarre


Carcasa antivibración

Reduce la vibración en la mano


Sistema de recolección de polvo*

Es adecuado para perforaciones en interiores en las que se debe controlar la exposición al polvo.

*Se vende por separado

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS
Sierra recíproca inalámbrica
LXT 18V
DJR188Z
20mm(13/16")

Longitud de recorrido	20mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000gpm
Capacidad	Madera: 255mm (10") Tubo: 130mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220mm (12-1/2 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas

No incluye cargador ni batería.

Luz LED

 Cambio fácil de seguetas
El sistema de cambio de seguetas "sin llave" permite instalar y quitar la seguetas con más rapidez.

BL MOTOR
Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.


Muy ligera solo
2.6 Kg
Sin batería

Permite trabajar, tanto en espacios reducidos como en espacios altos

XPT
Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

Cargador rápido 22 minutos*

*Modelo DC10SB para carga total de una batería de 1.5Ah BL1016

Nueva línea de baterías y cargadores
CXT 12V Lítio-ion, compactos, ligeros
y con terminal deslizable.



Tecnología Compacta eXtrema



Tecnología Compacta eXtrema

Sistema reforzado de refrigeración

- El cargador DC10SB está equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.



Ventilador

Indicador de estado de la carga

- Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Nivel de carga de la batería

- La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B)



Botón Nivel de carga de la batería (Luz LED con 4 etapas)

Diseño compacto y ligero

- El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

- Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
- Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Cargador montable en pared

- Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.



Atornillador taladro inalámbrico**DF332DWME / WYE / Z****CXT** 12Vmax

10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera (Brocasierro): 56mm (2-3/16")
Capacidad de sujeción	Madera: 28mm (1-1/8") 0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.500 / Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (310 in.lbs.) Sueve: 21 N·m (190 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154 x 66 x 217mm (6-1/16 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
DF332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DF332DZ no incluye cargador ni batería.

**32N.m**

DF332DWME / WYE

**Atornillador taladro inalámbrico****DF333DWYE / Z****CXT** 12Vmax

10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera (Brocasierro): 42mm (1-5/8")
Capacidad de sujeción	Madera: 21mm (13/16") 0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.700 / Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (270 in.lbs.) Sueve: 14 N·m (130 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 179 x 66 x 229mm (7 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DF333DZ no incluye cargador ni batería.

**30N.m**

DF333DWYE

Atornillador taladro inalámbrico**DF032DWME / WYE / Z****CXT** 12Vmax

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera (Brocasierro): 56mm (2-3/16")
Capacidad de sujeción	Madera: 28mm (1-1/8") 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.500 / Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (310 in.lbs.) Sueve: 21 N·m (190 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 66 x 217mm (4-7/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	0.88 - 1 kg (1.9 - 2.3 lbs.)

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DF032DZ no incluye cargador ni batería.

**32N.m**

DF032DWME / WYE

**Atornillador taladro inalámbrico****DF033DWYE / Z****CXT** 12Vmax

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera (Brocasierro): 42mm (1-5/8")
Capacidad de sujeción	Madera: 21mm (13/16") 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.700 / Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (270 in.lbs.) Sueve: 14 N·m (130 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 149 x 66 x 229mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	0.9 - 1.1 kg (2.1 - 2.4 lbs.)

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF033DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DF033DZ no incluye cargador ni batería.

**30N.m**

DF033DWYE

**Rotomartillo inalámbrico****HP332DWME / WYE****CXT** 12Vmax

10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Mampostería: 8mm (5/16") Madera (Brocasierro): 56mm (2-3/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	Alto: 0 - 22,500 / Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.500 / Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (310 in.lbs.) Sueve: 21 N·m (190 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168 x 66 x 217mm (6-5/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.8 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
HP332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
HP332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

HP332DZ no incluye cargador ni batería.

**35N.m**

HP332DWME / WYE

**Rotomartillo inalámbrico****HP333DWYE / YEX4 / WYX4 / WYX3 / YX3B / Z****CXT** 12Vmax

10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Mampostería: 8mm (5/16") Madera (Brocasierro): 42mm (1-5/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	Alto: 0 - 25,500 / Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.700 / Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (270 in.lbs.) Sueve: 14 N·m (130 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193 x 66 x 229mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
HP333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz),
HP333DYE4: batería BL1016 1.5Ah (2pz), accesorios (75pz)
HP333DWYX4: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios (75pz)
HP333DWYX3: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.
HP333DYX3B: batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.

HP333DZ no incluye cargador ni batería.

**30N.m**

HP333DWYE / DYE4



HP333DWYX4 / WYX3 / YX3B

**Atornillador de impacto inalámbrico****TD111DWME / WYE / Z****CXT** 12Vmax

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2") Acero: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	Fuerte / Sueve: 0 - 3,000 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Sueve: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	135 N·m (1,200 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	135 x 66 x 210mm (5-5/16 x 2-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	0.97 - 1.1 kg (2.1 - 2.5 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
TD111DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz),
TD111DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

TD111DZ no incluye cargador ni batería.

**135N.m**

TD111DWME / WYE

**Atornillador de impacto inalámbrico****TD110DWME / WYE / Z****CXT** 12Vmax

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8") Acero: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	110 N·m (970 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204 mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
TD110DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz),
TD110DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

TD110DZ no incluye cargador ni batería.

**110N.m**

TD110DWME / WYE



Llave de impacto inalámbrico CXT 12Vmax

TW161DZ 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (122 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N·m (210 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 66 x 232mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)

165N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrico CXT 12Vmax

TW140DZ 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,600rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	140 N·m (100 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)

140N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto angular inalámbrico CXT 12Vmax

TL064DZ Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. de alta resistencia: M4-M8 (5/32-5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Par máximo de fijación	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361 x 66 x 86mm (14-1/4 x 2-5/8 x 3-3/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.6 lbs.)

60N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Taladro angular inalámbrico CXT 12Vmax

DA333DWYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 12 mm (1/2")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 332 x 68 x 95mm (13-1/8 x 2-11/16 x 3-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Clip para cinturón.

DA333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DA333DZ no incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrico CXT 12Vmax

TW160DZ 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	160 N·m (120 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N·m (210 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 66 x 232mm (5-5/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)

160N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrico CXT 12Vmax

TW060DZ 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M12 (5/16 - 15/32") T. de alta resistencia: M6-M10 (1/4-3/8")
Cuadro	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	60 N·m (44 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)

60N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto angular inalámbrico CXT 12Vmax

TL065DWYE 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. de alta resistencia: M4-M8 (5/32-5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361 x 66 x 86mm (14-1/4 x 2-5/8 x 3-3/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.6 lbs.)

60N.m



INCLUYE: Clip para cinturón, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz).



Matraca inalámbrica CXT 12Vmax

WR100DWM / Z 9.5 / 6.35mm (3/8 / 1/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 800rpm
Máx. torque de bloqueo	47.5 N·m (420 in.lbs.)
Tamaño cabeza angular	Diámetro: 31mm (1-7/32") Altura: 25.5mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 341 x 67 x 84mm (13-7/16 x 2-5/8 x 3-5/16")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)

47.5N.m



INCLUYE: Adaptador

WR100DWM: cargador DC10WD, batería BL1041 4.0Ah (1pz).



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico**CXT** 12Vmax**HR166DWMJ / WYJ / Z**

16mm (5/8") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13mm (1/2") Mampostería: 16mm (5/8")
Golpes por minuto	0 - 4.800
Velocidad sin carga	0 - 680rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 250 x 74 x 206mm (9-7/8 x 2-15/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.8 - 2.4 kg (4.1 - 5.4 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR166DWMJ: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
HR166DWYJ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.

HR166DZ no incluye cargador ni batería.

**Cortadora de vidrio inalámbrica****CXT** 12Vmax**CC301DWYE**

85mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Diámetro del centro	15mm (9/16")
Capacidad máx. de corte	0°: 25.5mm (1") 45°: 16.5mm (5/8")
Velocidad sin carga	1.600rpm
Capacidad del tanque	Agua: 0.5 L
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 125mm (12-3/8 x 6-11/16 x 4-7/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

INCLUYE: Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para agua, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

**Pulidora inalámbrica****CXT** 12Vmax**PV301DZ**

Diámetro	Lijadora: 50mm (2")
Diá. del plato de soporte	Lijadora: 80mm (3-1/8") Pulidora: 46mm (1-13/16") Pulidora: 75mm (2-15/16")
Capacidad almohadilla	80mm (3-1/8")
Diámetro del papel	50mm (2")
Velocidad sin carga	Pulidora: 0 - 2.800 / Lijadora: 0 - 9.500rpm
Longitud de la cabeza	127mm (5")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 139 x 67 x 249mm (5-1/2 x 2-5/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.6 lbs.)



BL MOTOR XPT

No incluye cargador ni batería

**Sierra circular inalámbrica****CXT** 12Vmax**HS301DWYE / Z**

85mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 25.5mm 45°: 16.5mm (5/8")
Velocidad sin carga	1.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 155mm (12-3/8 x 6-11/16 x 6-1/8")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.5 - 3.8 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

HS301DWE

INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, boquilla para polvo.
HS301DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

HS301DZ no incluye cargador ni batería

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico****CXT** 12Vmax**HR140DWMJ / Z**

14mm (9/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.0 J
Capacidad	Concreto: 14mm (9/16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13mm (1/2") Mampostería: 14mm (9/16")
Golpes por minuto	0 - 4.900
Velocidad sin carga	0 - 850rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 246 x 74 x 198mm (9-11/16 x 2-15/16 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.3 - 5.6 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR140DWMJ: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR140DZ no incluye cargador ni batería.

**Multi cortador inalámbrico****CXT** 12Vmax**CP100DWY / Z**

Máxima capacidad de corte	6mm (1/4")
Velocidad sin carga	300rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 291 x 66 x 121mm (11-1/2 x 2-5/8 x 4-3/4")
Peso neto	0.72 - 0.88 kg (1.6 - 1.9 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

CP100DWY

INCLUYE:
CP100DWY: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz)

CP100DZ no incluye cargador ni batería

**Multiherramienta inalámbrica****CXT** 12Vmax**TM30DWME / ZA**

Oscilaciones por minuto (OPM)	6.000 - 20.000opm
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Dimensiones (LxAxA)	277 x 65 x 98mm (10-7/8 x 2-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.3 - 2.9 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

TM30DWME

INCLUYE: Llave hex.
TM30DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín.

TM30DZ no incluye cargador ni batería

**Sierra caladora inalámbrica****CXT** 12Vmax**JV103DWYJ / Z**

23mm (7/8")

Capacidad	Madera: 90mm (3-1/2") Acero: 10mm (3/8") Aluminio: 20mm (13/16")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3.000gpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	237 x 76 x 206mm (9-3/8 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.1 - 4.4 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

JV103DWYJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.
JV103DWYJ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.

JV103DZ no incluye cargador ni batería



SOFT NOLOAD XPT

Sierra caladora inalámbrica

CXT 12Vmax

JV101DWYE / Z

18mm (11/16")

Capacidad	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 2mm (1/16") Aluminio: 4mm (5/32")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 2.900gpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	232 x 76 x 196mm (9-1/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 - 1.9 kg (3.9 - 4.3 lbs.)



INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.
JV101DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz).

JV101DZ no incluye cargador ni batería



Sierra recíproca inalámbrica

CXT 12Vmax

JR105DWYE

13mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,300gpm
Capacidad	Madera: 50 mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	386 x 66 x 200 mm (15-1/4 x 2-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	1.3 - 1.5 kg (2.9 - 3.2 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz).



Sierra para tablaroca inalámbrica

CXT 12Vmax

SD100DWYJ

6mm (1/4")

Longitud de recorrido	6mm (1/4")
Carreras por minuto	0 - 6,000gpm
Capacidad	Panel: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16")
Dimensiones (LxAxA)	239 x 79 x 266mm (9-3/8 x 3-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	1.4 - 1.6 kg (3.2 - 3.5 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex.
SD100DWYJ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac

No incluye cargador ni batería



Engrapadora inalámbrica

CXT 12Vmax

ST113DZ

10mm (3/8")

Capacidad	Ancho: 10mm (3/8") Longitud: 7 - 10 mm (9/32 - 3/8")
Cantidad del magazine	150pcs
Dimensiones (LxAxA)	211 x 81 x 159mm (8-5/16 x 3-3/16 x 6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.



Clavadora inalámbrica

CXT 12Vmax

PT354DZ

35mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") Diámetro: 0.6mm (1/32")
Capacidad del cargador	Calibre: 23 Ga
Cantidad del magazine	120pcs
Dimensiones (LxAxA)	231 x 66 x 226mm (9-1/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.8 - 2 kg (4 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex, adaptor frontal.

No incluye cargador ni batería



Calafateadora inalámbrica

CXT 12Vmax

CG100DWAEA / ZB

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 259mm (15-7/8 x 4-1/4 x 10-1/4")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.8 lbs.)



INCLUYE: Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla
CG100DWAEA: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2pz) depósito de plástico de 300ml
CG100DZB: depósito metálico de 600ml

CG100DZ no incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico

CXT 12Vmax

SK700GDZ

Potencia de salida de luz	Menos de 2,0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2,0mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color verde)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	Láser clase 2: 510 - 530 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	c/ BL1016 / BL1021B // BL1041B: 5 / 7 / 14
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)


INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde

No incluye cargador ni batería



3 líneas láser de 360 grados

La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cóncavo.



Láser Verde



Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica

Reduce el tiempo de preparación. Las líneas láser verticales pueden girar alrededor del punto definido hasta 10° a izquierda y derecha (con un dial para ajuste fino).

El mecanismo de rotación excéntrica permite que el cuerpo del láser gire sin cambiar la posición del punto definido, lo que facilita el posicionamiento de la línea.



Nivelador láser inalámbrico

SK700DZ

Potencia de salida de luz	Menos de 2,0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2,0mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color rojo)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	Láser clase 2: 630 - 645 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	c/ BL1016 /BL1021B // BL1041B: 8 / 11 / 22
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo


No incluye cargador ni batería



CX1 12Vmax

3 líneas láser de 360 grados

La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cónico.



Láser Rojo



Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica



Dial de ajuste



Selección de línea láser e interruptor de encendido / apagado

Nivelador láser inalámbrico

SK209GWYA / DZ

Precisión de nivelación	+/- 1 mm / 10 m
Rango de autonivelación	2°
Número de líneas láser	3 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 110° / Vertical: 130°
Tipo de láser	Láser clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	122 x 130 x 225mm
Peso neto	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Maletín.

SK209GWYA: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz).

SK209GDZ no incluye cargador ni batería



Láser Verde



XPT ICM 4

Nivelador láser inalámbrico

SK312GWYA / DZ

Precisión de nivelación	+/- 1 mm / 10 m
Rango de autonivelación	2°
Número de líneas láser	4 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 110° / Vertical: 130°
Tipo de láser	Láser clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	10 - 28
Dimensiones (LxAxA)	122 x 130 x 225mm
Peso neto	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Maletín.

SK312GDZ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz).

SK312GDZ no incluye cargador ni batería



Láser Verde



XPT ICM 4

Nivelador láser inalámbrico

SK106GDZ

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 170°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería



Láser Verde

XPT

Nivelador láser inalámbrico

SK106DZ

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 25m / con detector: 80m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 170°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería



Láser Rojo

XPT

Nivelador láser inalámbrico

SK105GDZ

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 35m / con detector: 80m
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 160°
Tipo de láser	Láser clase 2: 525 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	7 - 20
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería



Láser Verde

XPT

Nivelador láser inalámbrico

SK105DZ

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 25m / con detector: 80m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 160°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería



Láser Rojo

XPT

18V Lithium-ion

Línea de herramientas inalámbricas de alto rendimiento y potencia

Expanda su línea de Litio-ion



1.5Ah
BL1815G

Atornillador taladro inalámbrico

18V Li-ion

DF488D004

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,400 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24 N.m (370 / 210in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815G: 221 x 83 x 240mm (8-3/4 x 3-1/4 x 9-1/2")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)

42N.m



INCLUYE: Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz)



Rotomartillo inalámbrico

18V Li-ion

HP488D006 / D010

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 21,000 / 0 - 6,000gpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,400 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24 N.m (370/210in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815G: 239 x 83 x 240mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2")
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs.)

42N.m



INCLUYE: HP488D006: cargador DC18WB, batería BL1820G 2.0Ah (2pz), maletín plástico
HP488D010: cargador DC18WB, batería BL1820G 2.0Ah (2pz), estuche con 75pz de accesorios (D-52314), maletín plástico.



Atornillador de impacto inalámbrico

18V Li-ion

DT02

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16-9/16") T. de alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2") Acero: 22mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,300rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	173 x 82 x 225mm (6-13/16 x 3-1/4 x 8-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)

140N.m



INCLUYE: Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz)



Atornillador inalámbrico

Li-ion

DF001DW

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo para madera: 3,8 x 32mm 220rpm
Velocidad sin carga	220rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx. torque de bloqueo	6,0 N.m (53 in.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 287 x 47 x 51mm (11-1/4"x1-7/8"x2") Forma de pistola: 205 x 47 x 51mm (8-1/8"x1-7/8"x2") 0.36kg (0.79lbs)
Peso neto	

Con batería integrada de 3.6V Li-ion



INCLUYE: Kit de brocas (81pz) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB.



Atornillador inalámbrico

7.2V Li-ion

DF012DSE

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 5 mm (3/16") Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta: 650 / Baja: 200
Torque máximo	Fuerte / Suave: 5,6 / 3,6 N.m (50 / 32 in.lbs)
Máx torque de bloqueo	8,0N.m (71in.lbs)
Tiempo de carga	Forma pistola: 218x44x142mm
Dimensiones (LxAxA)	(8-5/8"x1-3/4"x5-5/8") Forma recta: 273x44mm (10-3/4"x1-3/4")
Peso neto	0,53kg (1,21lbs)



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz), punta phillips (2pz), estuche para accesorios.



Atornillador de impacto inalámbrico

7.2V Li-ion

TD022DSE

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	25 N.m (220 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 282x42x52mm (11-1/8"x1-5/8"x2-1/16") Forma de pistola: 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8") 0,56 kg (1,2 lbs)
Peso neto	



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz), maletín, funda porta herramienta.

Incluye maletín





RULE THE OUTDOORS



Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.



- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico XGT y LXT®.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



70% - ruido



Sin combustible



Sin contaminantes



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL

DESBROZADORAS

SOPLADORAS

CORTADORA DE CÉSPED

CORTASETOS

MOTOSIERRAS

TIJERAS

MULTIHERRAMIENTA

CARRETIILLA

BARREDORA ASPIRADORA VS001G

¡NUEVO!

XPT

BL
MOTOR

HEPA
filter

XGT

Excelente operación

Los interruptores de control e indicadores están ubicados en el panel de control del mango.



Velocidad de rotación del cepillo cambiable

(cepillo principal/cepillo lateral)



La velocidad de rotación del cepillo principal y el cepillo lateral se puede cambiar de estándar a silencioso según el entorno de trabajo.



Modo estándar: Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

Modo silencioso: para limpiar lugares donde se requiere silencio, como áreas interiores, hoteles, etc.



Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)


El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

Capaz de limpiar polvo o desechos de todos los tamaños.

Dos cepillos principales ubicados en la parte inferior de la máquina permiten la limpieza de pequeñas partículas de polvo y de residuos grandes, como botellas de PET de 500 ml.

Función de recolección de polvo

Reduce el polvo que levantan los cepillos.

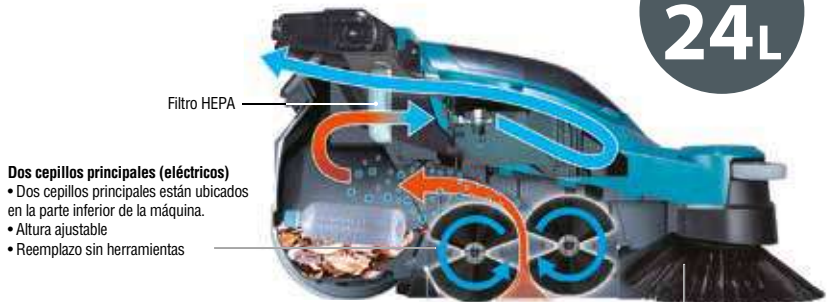

Cepillo lateral (eléctrico)

- El cepillo lateral en el lado derecho de la máquina permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Reemplazo sin herramientas
- Interbloqueo con la rotación del cepillo principal
- Se puede ajustar la altura del cepillo lateral.

Potente limpieza con tres motores

- Para limpieza de filtros
- Para recolección de polvo
- Para cepillos principales y cepillos laterales

BL
MOTOR

*Solo los motores para recolección de polvo y cepillos principales / laterales son motores BL.

Barredora aspiradora inalámbrica XGT 40Vmax

VS001GZ

¡NUEVO!

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	c/ BL4080F x2: 150min
Capacidad de barrido	2,600 m ² /h
Ancho de limpieza	Cepillo principal: 480mm (18-7/8") Cepillo lateral: 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	Con manija en posición vertical: 830 x 677 x 1146mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
Peso neto	Con manija en posición retráida: 830 x 677 x 467mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8") 31-34 kg (68.3-74.9 lbs)

No incluye cargador ni batería.



XPT BL HEPA filter CM 1

CORTADORA DE CÉSPED ROBÓTICA RM350D

¡NUEVO!

XPT

BL
MOTOR

- Mantiene el césped limpio en todo momento sin recoger la hierba.
- Recarga automáticamente la batería y reanuda el corte cuando se completa la carga.
- Corta un área de césped usando un cable delimitador y con cables guía.

Corte y carga automática

- Un cable delimitador y hasta dos cables guía controlan el desplazamiento del robot cortacésped.



— CABLE DELIMITADOR

Se coloca para especificar el área que se requiere que el robot trabaje.

— CABLE GUÍA

El robot se desplaza a lo largo de cables guía cuando regresa a la estación de carga o se mueve a una ubicación específica.

Anti robo

La configuración de un código PIN y la función de alarma disuaden el robo de la cortadora.



Detección automática de colisión o levantamiento

Cuando detecta colisiones desde 360°, se aleja de los obstáculos y cuando detecta una elevación se detiene automáticamente. El botón "STOP" detiene la rotación y el desplazamiento de las cuchillas.



Tres cuchillas oscilantes hacia atrás

Elimina impactos al golpear con piedras, etc.



Configuración de horario

El corte se puede programar según la conveniencia del usuario configurando los días de la semana y la hora para cortar el césped.

Accesorios

Juego de cables

No. de Parte (150m): 1913N2-4
(50m): 1913Y3-9
Para delimitar el área de corte



Foto de cable: 150m

Juego de clavijas

No. de Parte: 1913N6-6
Para fijar los cables delimitadores y guía al suelo, juego de 50pz



Juego de conectores

No. de parte 1913N8-2
Para unir y conectar intersecciones del cable delimitador y los cables guía.
Juego de 5pz



Juego de reparación

No. de parte 1913N4-0
• Para reparar cables delimitadores o guías rotos.
• Juego de cable (5m), conectores (6pz) y Clavijas (10pz).



Máxima área de trabajo

3,500m²

Tiempo de carga

40min.

Tiempo medio de carga en funcionamiento automático continuo

Uson continuo

135min.

El tiempo de funcionamiento continuo es una indicación aproximada del tiempo de funcionamiento medio según el estándar EGMF (500m, corte de 15mm y funcionamiento continuo de 60 horas).

Panel de control para diversas configuraciones



Icono	Función
	Empezar a cortar
	Menú de configuración
	Instrucción de regreso
	Confirmar
	Regresar

Batería incorporada de 18V / 5.0Ah Li-ion

Botón de STOP

LED



Ancho de corte **240mm**



Estación de carga

Cuando la batería está baja de carga, la cortadora regresa automáticamente a la estación de carga usando el cable guía.

Lavable

La cubierta superior se puede quitar para lavar toda la máquina. (no lavable con agua a alta presión)




Cubierta superior



Corte en espiral

El cortadora detecta automáticamente el césped alto y se mueve lentamente en espiral para cortar gradualmente.



Ángulo máximo de inclinación: 26°

Corta incluso el césped en superficies irregulares y en pendientes no mayores a los 26°.

26°



Altura de corte

Si el césped es alto, el usuario puede dejar que la cortadora de césped corte automáticamente el césped gradualmente hasta la altura deseada por etapas configurando la altura inicial y la altura deseada.

Ajuste de altura de corte

9 configuraciones de 5mm de diferencia cada una

20 - 60mm




Configuración de la posición de inicio de corte

- Se pueden configurar hasta 5 posiciones de inicio.
- Se desplaza a lo largo de los cables y comienza a cortar en modo aleatorio.
- Es posible controlar la variación de la frecuencia de corte en áreas donde el corte es menos frecuente.



Juego de cuchillas

No. de parte 1913M9-3
9 pz de de repuesto con tornillos de fijación.



Estación de carga RST001



Adaptador AC



Cortadora de césped robótica

LXT 18V

RM350D

¡NUEVO!

Máxima área de trabajo	3,500m ²
Uso continuo (min)	135 min
Tiempo de carga (aprox.)	40 min
Altura de corte	240mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	2,300rpm
Ajuste de altura de corte	9 niveles de configuración de altura
Ángulo máximo de inclinación	Rango de : 20 - 60mm (13/16 - 2-3/8")
Velocidad de movimiento	26°
Dimensiones (LxAxA)	700 x 560 x 270mm (27-1/2 x 22 x 10-5/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)

INCLUIE: Estación de carga, adaptador de CA, cable de extensión, cables (150 m), clavijas (para fijar la estación de carga / 6), clavijas (para fijar cables / 150), llave hex, cuchillas de repuesto (9), pernos para fijar las cuchillas (9), conector(5), acoplador(3), batería de 5.0 Ah 18V integrada (1pz)



Desbrozadora inalámbrica**XGT** 80Vmax**UR012GZ02**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 305mm (12") Cabezal de Nylon: 480mm (18-7/8") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	Cuchilla de metal (3/21): 0-6.800/0-5.000/0-3.500rpm Cabezal de Nylon (3/21): 0-5.000/0-4.200/0-3.500rpm Cu. plástico (305mm)(3/21): 0-6.800/0-5.000/0-3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 1.829 x 680 x 590mm (72 x 26-3/4 x 23-1/4")
Peso neto	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes

No incluye cargador ni batería


BL MOTOR **ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR013GT203 / Z02**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de Nylon: 450mm (17-3/4") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	0 - 6.700rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cuchilla de metal, c/ BL4080F: 1.966 x 690 x 546mm (77-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2")
Peso neto	5.9 - 7.3 kg (13.0 - 16.1 lbs.)

Empuñadura asimétrica**¡NUEVO!**

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes.
UR013GT203: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

UR013GZ02 no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR014GT201 / Z**

Ancho de corte	Cabezal de Nylon: 450mm (17-3/4")
Velocidad sin carga	0 - 5.000rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cabezal de nylon, c/ BL4080F: 1.958 x 330 x 304 mm (77 x 13 x 12")
Peso neto	5.5 - 6.7 kg (12.1 - 14.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"**¡NUEVO!**

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes.

UR014GT201: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

UR014GZ no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR006GM101 / Z02**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de Nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	Cuchilla de metal (3/21): 0-7.000/0-5.500/0-4.600rpm Cabezal de Nylon (3/21): 0-5.500/0-5.000/0-4.600rpm Cu. plástico (305mm)(3/21): 0-7.000/0-5.500/0-4.600rpm Cu. plástico (255mm)(3/21): 0-5.500/0-5.000/0-4.600rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1.815 x 677 x 540mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso neto	5.7 - 6.3 kg (12.6 - 13.9 lbs.)

Empuñadura asimétrica**¡NUEVO!**

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes

UR006GM101: cuchilla de metal, cuchilla de plástico, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).

UR006GZ02 no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR002GZ04**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 6.500 / 5.300 / 3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 1.760 x 630 x 500mm (69-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.3 kg (10.1 - 11.6 lbs.)

Empuñadura asimétrica

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes

No incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR016GM101 / Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de Nylon: 330mm (13") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1.890 x 625 x 537mm (74-1/2 x 24-5/8 x 21-1/8")
Peso neto	4.7 - 5.3 kg (10.4 - 11.7 lbs.)

Empuñadura asimétrica**¡NUEVO!**

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes.

UR016GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UR016GZ no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****18V → 18V → 36V** 18x2V**DUR368APT2 / Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1.758 x 615 x 442mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

**Empuñadura asimétrica**

INCLUYE: Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes
DUR368APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla de metal.

DUR368AZ no incluye cargador ni batería.


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****18V → 18V → 36V** 18x2V**DUR368LPT2 / Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1.758 x 615 x 442mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	DUR368A: 4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.) DUR368L: 3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

**Empuñadura tipo "D"**

INCLUYE: Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes
DUR368LPT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cabezal de nylon.

DUR368LZ no incluye cargador ni batería.


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **WG** **ICM1**


Desbrozadora inalámbrica **LXI** 18V

DUR190UZX1

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	3,500 - 6,000rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,836 x 610 x 473mm (72-1/4 x 24 x 18-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Cuchilla de metal, ármes, lentes de seguridad, llave hex, copa, tuerca M10, desatornillador, bolsa de accesorios.

No incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **LXI** 18V

DUR192LST / SF / Z

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 300 mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 4,500 / 0 - 6,000rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246mm (65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, ármes, lentes de seguridad, llave hex.
DUR192LST: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DUR192LSF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR192LZ no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **LXI** 18V

DUR194SFX1 / ZX1

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 200mm (7-7/8") Cabezal de nylon: 280mm (11") Cuchilla de plástico: 230mm (9")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 6,000 / 4,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cuchilla metálica de 8 dientes de 200mm, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,630 x 288 x 236mm (64 x 11-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cuchilla de metal de 200mm, ármes, llave hex, bolsa de accesorios.
DUR194SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR194ZX1 no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **LXI** 18V

DUR193SF / Z

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Uso continuo (min)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B con carga: 25 min c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B sin carga: 45 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,248 - 1,436 x 265 x 358mm (49-1/4 - 56-1/2 x 10-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, ármes, lentes de seguridad, llave hex.
DUR193SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR193Z no incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica **XGT** 40Vmax

UX01GZ

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700rpm Medio: 0 - 8,200rpm Bajo: 0 - 5,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 1,001x320x209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") c/BL4040: 1,001 x 320 x 209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

Consultar página 78



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, ármes.

No incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica **36V** 18x2V

DUX60Z

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700rpm Medio: 0 - 8,200rpm Bajo: 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 1,001x320x209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") c/BL4040: 1,001 x 320 x 209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)


Empuñadura tipo "D"

Consultar página 78



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, ármes.

No incluye cargador ni batería.



Multiherramienta inalámbrica **LXI** 18V

DUX18Z

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700rpm Bajo: 0 - 6,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 318 x 175mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	2.8 - 10.3 kg (6.2 - 22.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

Consultar página 78



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, ármes.

No incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico **XGT** 40Vmax

UH004GZ

600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 5,000/3,600/2,000gpm
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 85 / 160 / 370
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,120 x 223 x 191mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



Cuchillas curvadas con borde afilado



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería



Accesorios para multiherramienta

UX01G / DUX60 / DUX18

Amplia gama de accesorios opcionales.

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.

UX01G

40V max

Salida máxima 1.0kw

3-Configuraciones de velocidad
Luz LED de precaución
Botón de reversa

Palanca de bloqueo
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

Botón de encendido y apagado
Luz LED de precaución
Sobrecarga
Sobrecalentamiento
Sobrecarga

WG WET GUARD
La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.



DUX60

18V + 18V 36V

Salida máxima 0.6kw

3-Configuraciones de velocidad
LED de energía
Botón de reversa

Palanca de bloqueo
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

Botón de encendido y apagado

XPT Tecnología de Protección Extrema



DUX18

18V LITHIUM-ION

Salida máxima 0.47kw

2-Configuraciones de velocidad

Palanca de bloqueo
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

Botón de encendido y apagado

XPT Tecnología de Protección Extrema




Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.



Excelente movilidad y transporte

El sistema dividido del cabezal y los accesorios proporciona una movilidad más fácil. La bolsa de herramientas opcional facilita aún más el transporte y el almacenamiento.



Equipadas con motor BL


Todas las multiherramientas cuentan con motor sin carbones, que esta libre de mantenimiento y más trabajo con una sola carga de batería

Accesorios

- Cosechadora de café
- Extensión articulada a raz de suelo
- Cortasetos recto
- Cortasetos multiposiciones
- Sierra de altura
- Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 220 mm
- Orilladora
- Desbrozadora
- Cepillo barredor
- Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 232 mm
- Rodillo barredor
- Extensión de eje
- Accesorio para bombeo

*Los accesorios se venden por separado

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1
EJ400MP
195720-0 | 2
EN420MP
198058-2 | 3
EN410MP
197738-7 | 4
EN401MP
196303-9 | 5
EY401MP
196100-3 | 6
KR401MP
199184-0 | 7
EE400MP
196749-9 | 8
EM403MP
198765-7 | 9
BR400MP
198759-2 | 10
KR400MP
199184-0 | 11
SW400MP
199342-8 | 12
LE400MP
196031-6 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|



Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH006GD201 / Z

600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	25.0mm (1")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 4,000/3,000/2,000gpm
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 65 / 110 / 195
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,123 x 223 x 191mm (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2") c/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214mm (44-1/2 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)



Cuchillas con borde afilado

Empuñadura tipo "D"



BATERIAS +CARGADOR

UH006GD201

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH006GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)

UH006GZ no incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH008GZ

600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 5,000/3,600/2,000gpm
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 80 / 150 / 360
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,120 x 223 x 191mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)



Cuchillas estándar

Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH523SF / Z

520mm (20-1/2")

Máx. capacidad de corte	26mm (1")
Longitud de cuchilla	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700gpm
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 193mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.7 - 7.5 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUH523SF

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla
DUH523SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUH523Z no incluye cargador ni batería




Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH606RT / RF / Z

600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20.0mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,000gpm
Uso continuo (min)	c/ BL1860B: 70
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185mm (40 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUH606RT / RF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH606RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).
DUH606RF: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUH606Z no incluye cargador ni batería




Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH607F001 / RT / Z

600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	15mm (9/16")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	2,700gpm
Uso continuo (min)	c/ BL1830B: 60
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,029 x 209 x 188mm (40-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUH607F001 / RT

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH607F001: cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).
DUH607RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DUH607Z no incluye cargador ni batería




Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH752RT / Z

750mm (29-1/2")

Máx. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Longitud de cuchilla	750mm (29-1/2")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000gpm
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 40 / 60 / 150
Dimensiones (LxAxA)	1,261 x 225 x 192mm (49-1/2 x 8-7/8 x 7-1/2")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUH752RT

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH752RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DUH752Z no incluye cargador ni batería



Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN500WZ

500mm (19-3/4")

Máx. capacidad de corte	23.5mm (15/16")
Longitud de cuchilla	500mm (19-3/4")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000gpm
Ciclos por minuto	Alto / Medio / Bajo: 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 60 / 90 / 190
Dimensiones (LxAxA)	2,115 x 97 x 137mm (83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUN500WZ

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnas.

No incluye cargador ni batería.




Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN461WSF / Z

460mm (18-1/8")

Máx. capacidad de corte	18mm (11/16")
Longitud de cuchilla	460mm (18-1/8")
Carreras por minuto	3,600gpm
Uso continuo (min)	c/ BL1850B: 122
Dimensiones (LxAxA)	1,889 - 2,511 x 87 x 134mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)

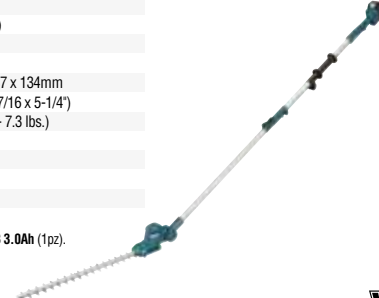

BATERIA +CARGADOR

DUN461WSF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUN461WSF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUN461Z no incluye cargador ni batería.



Tijeras para césped inalámbricas

DUM604Z

LXT 18V

160mm (6-5/16")

Ancho de corte	160mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500gpm
Uso continuo min.	w/ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N:
Dimensiones (LxAxA)	250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60 mm 337 x 177 x 131mm (13-1/4 x 7 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.

No incluye cargador ni batería.



Tijeras inalámbricas

DUP362Z

18V+18V → 36V 18x2V

33mm (1-5/16")

Capacidad	Corte máximo: 33mm (1-5/16") Máx. apertura de las cuchillas: 54mm
Torque al corte	250 N.m
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106mm (12 x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.77 - 0.82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)



INCLUYE: Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte

No incluye cargador ni batería.



Tijeras inalámbricas

UP100DSMJ / Z

CXI 12Vmax

25mm (1")

Capacidad	Corte 25mm (1")
Cantidad de trabajo	c/ BL1021B: 2,200 cortes (al cortar ramas de ø15 mm de ciprés japonés)
Dimensiones (LxAxA)	Máx. apertura de las tijeras: 54mm c/ BL1041B: 308 x 64 x 98mm (12-1/8 x 2-1/2 x 3-7/8")
Peso neto	0.89 - 1,1 kg (2,0 - 2,4 libras)



INCLUYE: Aceite, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.
DUC150SF: cargador DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (1pz), escuche Makpac

UP100DZ no incluye cargador ni batería.



Cortadora de césped inalámbrica

DLM532PT4

18V+18V → 36V 18x2V

534mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095mm (64"-67-1/2" x 23-1/4" x 39"-43")
Peso neto	39.0 - 42.8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz).



Tijeras para césped inalámbricas

DUM111SYX / ZX

LXT 18V

200mm (7-7/8")

Ancho de corte	Cuchilla de cortasetos: 200mm (7-7/8")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500gpm
Uso continuo min.	BL1850B/ BL1815N: 220 / 67 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.
DUM111SYX: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

DUM111ZX no incluye cargador ni batería.



Tijeras inalámbricas

DUP180Z

LXT 18V

30mm (1-3/16")

Capacidad	Corte máximo: 30mm (1-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	296x40x99mm (11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	0.68 kg (1.5 lbs.)



INCLUYE: Aceite en aerosol, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.

No incluye cargador ni batería.



Cortadora de césped inalámbrica

LM002GT201 / Z

XGT 40Vmax

534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16") Niveles:10
Velocidad sin carga	Normal /sin carga: 2,800 / 2,300-2,800rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080mm (68-1/2"-71-1/4" x 23-1/2" x 38-1/4"-42-1/2")
Peso neto	29.5 - 34.7 kg (65.0 - 76.5 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, depósito para césped,
LM002GT201: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

LM002GZ no incluye cargador ni batería



Cortadora de césped inalámbrica

DLM539CT2

18V+18V → 36V 18x2V

534mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,000rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040mm (71-1/4 - 73-1/2" x 23" x 36-1/4 - 41")
Peso neto	27.9 - 30.4 kg (61.5 - 67.0 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



Cortadora de césped inalámbrica

DLM432CT2

36V 18x2V 432mm (17")

Ancho de corte	430mm (17")
Altura de corte	20 - 75mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045mm (56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2 - 41-1/4")
Peso neto	16.8 - 17.5 kg (37.0 - 38.6 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).



Cortadora de césped inalámbrica

DLM330ST / Z

LXT 18V 330mm (13")

Ancho de corte	330mm (13")
Altura de corte	20 - 75mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Deposito de césped	30 L (1,014 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975mm (50-1/2 - 53 x 14-3/4 x 36-3/4 - 38-3/8")
Peso neto	11.6 - 12.5 kg (25.6 - 27.6 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, tapón mulching, llave DLM3330ST: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DLM330Z no incluye cargador ni batería.



Escarificador inalámbrico

UV001GZ

XGT 40Vmax 380mm (15")

Ancho de corte	380mm (15")
Altura de corte	-12mm (-15/32") a 5mm (+3/16")
Velocidad sin carga	3,200 min ⁻¹
Tiempo de trabajo	c/ BL4080F x2, cuchilla vertical: 38 min c/ BL4080F x2, rodillo removedor: 41 min (0 - 4,880 FPM)
Deposito de césped	50 L (1,760 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155mm (40-1/4-48-3/4 x 26-3/4 x 36-45-1/2")
Peso neto	18.7-23.8 kg (41.2-52.5 lbs.)

¡NUEVO!



Cuchilla vertical para cortar raíces de césped
Rodillo giratorio para remover césped y raíces

INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, deposito de césped.

No incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica

UC017GT102 / Z01

XGT 40Vmax 450mm (18")

Longitud de la espada	450mm (18") (62 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)
Tanque de aceite p/ cadena	260mL (8.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 445 x 234 x 275mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
Peso neto	6.2 - 7.5 kg (13.7 - 16.5 lbs.)



Sin herramientas



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave. UC017GT102: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz)

UC017GZ01 no incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica

UC004GM102 / Z01

XGT 40Vmax 350mm (14")

Longitud de la espada	350mm (14") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave. UC004GM102: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UC004GZ01 no incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica

UC003GM102 / Z01

XGT 40Vmax 300mm (12")

Longitud de la espada	300mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave. UC003GM102: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UC003GZ01 no incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica

DUC406Z

36V 18x2V 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 270 x 205 x 232mm (10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica

DUC405PFE / Z

36V 18x2V 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 443 x 211 x 235mm (17-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.5 kg (10.5 - 12.1 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave. DUC405PFE: cargador DC18RD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).

DUC405Z no incluye cargador ni batería



CADENA Y ESPADA PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	PASO	CALIBRE	LONGITUD	ESLABONES	NO. PARTE CADENA	NO. PARTE ESPADA
UC017G	9.5mm (3/8")	1.3mm (0.050")	450mm (18")	62	191H13-1	191G26-6
UC004G	9.5mm (3/8")	1.3mm (0.050")	350mm (14")	52	191H11-5	191G24-0
UC003G	9.5mm (3/8")	1.3mm (0.050")	300mm (12")	46	191H10-7	191G23-2
DUC406	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	400mm (16")	52	191H03-4	191G17-7
DUC405	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	400mm (16")	56	191H03-4	191G17-7
DUC357	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	350mm (14")	56	191H03-4	191G17-7
DUC254	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	250mm (10")	40	196142-7	161846-0
DUC150	0,325"	1.1mm (0.043")	150mm (6")	32	1912E8-3	1912F1-4
DUC101	0,325"	1.1mm (0.043")	100mm (4")	26	1910V6-4	1910W0-3
UC100D	0,325"	1.1mm (0.043")	100mm (4")	26	1910V6-4	1910W0-3
UA004G	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	300mm (12")	46	191H01-8	191G15-1



Distancia que hay en 3 remaches dividido entre 2.

PASO



Número de eslabones según longitud y tipo de barra.

ESLABÓN MOTRIZ



El grosor del diente motriz y endurecimiento de barra.

CALIBRE

¿CÓMO IDENTIFICAR LA ESPADA Y CADENA DE UNA MOTOSIERRA?



Motosierra inalámbrica

LXI 18V

DUC357RT / Z

350mm (14")

Longitud de la espada	350mm (14") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	150 mL (5.1 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 428 x 214 x 234mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUC357RT

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite, lima.
DUH357RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUH357Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

LXI 18V

DUC254Z

250mm (10")

Longitud de la espada	250mm (10") (40 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1mm (0.043")
Velocidad de la cadena	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 258 x 184 x 191mm (10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.2 lbs.)



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite, bolsa de accesorios.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT CM3

Motosierra inalámbrica

LXI 18V

DUC150SF / Z

150mm (6")

Longitud de la espada	150mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1,1mm (0,043") Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	161mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4")
Peso neto	1.7-2.0 kg (3.7-4.4 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DUC150SF

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite.
DUC150SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUC150Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

CXI 12Vmax

UC100DWA / Z

100mm (4")

Longitud de la espada	100mm (4") (26 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1,1mm (0,043") Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	111mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 398 x 90 x 226mm (15-5/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	1.5-1.6 kg (3.3-3.5 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

UC100DWA

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite.
DUC150SF: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)

UC100DZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Motosierra telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

UA004GM101 / Z

300mm (12")

Longitud de la espada	300mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1mm (0.043")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	Sin barra guía: 2,516-3,748x156x187mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

UC003GM103

INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.
UA004GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UA004GZ no incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT AFT WG

Hidrolavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

HW001GT201 / Z

Máx. presión	11.5 MPa
Presión regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 5.5 / 8.5 MPa
Flujo regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 4.2 / 5.5 L/min
Velocidad sin carga (bomba)	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 1,870 / 2,580 / 3,350
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1m (3.3 ft)
Uso continuo	c/BL4050i x2, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 60 / 30 / 18 min
Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Dimensiones (LxAxA)	344 x 383 x 520mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso neto	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

HW001GT201

INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, conector, boquilla, juego de cepillos, abrazadera, filtro.
HW001GT202: cargador DC40RB, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

HW001GZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR WG

Hidrolavadora inalámbrica

DHW080PT2 / ZK

18V 36V 18x2V

Máx. presión	8.0 MPa
Presión regular	Alto / Bajo: 5.5 / 3.0 MPa
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	Alto/Bajo: 330/240 L/h (5.5/4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	Alto / Bajo: 3,450 / 2,390rpm
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1m (3.3 ft)
Uso continuo	c/BL1860B x2, Alto / Bajo: 15 / 34min
Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Tanque	50 L
Dimensiones (LxAxA)	438x218x269mm (17-1/4x8-5/8x10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)



2 BATERÍAS +CARGADOR
DHW080PT2

INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, manguera de succión, boquilla variable, conector, junta, caja de almacenamiento.
DHW080PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

DHW080ZK no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR WG NETWORK CEM 1



Fumigadora de jardín inalámbrica

DUS158Z

LXI 18V

15 L

Tanque de químicos líquidos	15 L (4.0 US-gal)
Presión máxima	0.5 Mpa (NA kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.90 L/min
	Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	Boquilla salida doble, c/ BL1850B: 335min
	Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317 x 237 x 517mm (12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
Peso neto	5.9 - 6.2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)



No incluye cargador ni batería.

XPT



Nebulizador inalámbrico

PM001GT202 / Z01

XGT 40Vmax

15.0L (507 oz)

Capacidad del tanque	15.0L (507 oz)
Volumen máximo de aire	Alto / Medio / Bajo: 14.3 m³/min / 11.0 m³/min / 9.0 m³/min
Velocidad máxima del aire	Alto / Medio / Bajo: 64.0 m/s / 52.0 m/s / 42.0 m/s
Uso continuo (min)	c/ BL4080F x2, Alto / Medio / Bajo: 20min / 34min / 60min
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 15,800-25,000 / 14,700-20,700 / 13,800-16,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sin boquilla: 330 x 585 x 690mm (13 x 23 x 27-1/4")
Peso neto	12.5 - 15.4 kg (27.6 - 34.0 lbs.)



¡NUEVO!

1 BATERÍA +CARGADOR
PM001GT202

INCLUYE: Tapa de difusión, llave, tubo flexible, abrazadera de manguera, arnes tipo mochila, tubo recto, boquilla.
PM001GT202: cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

PM001GZ01: no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG NETWORK CEM 1



Fumigadora de jardín inalámbrica

DUS108Z

LXI 18V

10 L

Tanque de químicos líquidos	10 L (2.6 US-gal)
Presión máxima	0.5 Mpa
Presión regular	Rociado, salida doble: 0.34 MPa
	Rociado, una salida: 0.12 MPa
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.90 L/min
	Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	Boquilla salida doble, c/ BL1850B: 335min
	Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317x237x437mm (12-1/2 x 9-3/8 x 17-1/4")
Peso neto	5.6 - 5.9 kg (12.3 - 13.0 lbs.)



No incluye cargador ni batería.

XPT



Fumigadora de jardín inalámbrica

DUS054Z

LXI 18V

10 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.74 L/min
	Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min
	Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	Rociado, salida doble: 170 L
	Rociado, una salida: 110 L
	Chorro, salida doble: 205 L
	Chorro, una salida: 140 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x368mm (13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)



No incluye cargador ni batería.

XPT



Fumigadora de jardín inalámbrica

US053DZ

CXI 12Vmax

5 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.74 L/min
	Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min
	Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	Rociado, salida doble c/ BL1016: 60 L
	Rociado, una salida c/ BL1016: 40 L
	Chorro, salida doble c/ BL1016: 75 L
	Chorro, una salida c/ BL1016: 50 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x343mm (13-1/2 x 7-1/8 x 13-1/2")
Peso neto	2.9 - 3.0 kg (6.4 - 6.6 lbs.)



No incluye cargador ni batería.

XPT

Carretilla inalámbrica

DCU601Z

18V 36V 18x2V

300kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h
	Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5.0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5.0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Dimensiones (LxAxA)	Con la canastilla instalada: 1,400 x 730 x 820 - 1,030mm (55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	144 - 145 kg (317 - 320 lbs.)

¡NUEVO!



Ascensor eléctrico

- Elevación a 1.020mm en aproximadamente en 30 segundos.
- El elevador eléctrico está limitado a su uso en terreno plano, por lo tanto, la máquina está equipada con un nivelador para comprobar la nivelación de la máquina.


↑ Ascensor eléctrico



1,020 ~ 475 mm

Prácticas barandillas
Las barandillas delantera, izquierda y derecha están diseñadas para bajar fácilmente debajo de la base levantándolas y deslizándolas, lo que permite cargar y deslizar fácilmente, lo que se lleva, incluso cargar objetos de mayor dimensión que la base.

Capacidad máx. de carga
300 kg



Tamaño de la base de carga:
965 x 645 mm (largo x ancho)

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CEM 1



Panel de control

Carretilla inalámbrica

DCU602Z

18V → 36V 18x2V

300kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Capacidad de líquidos:	100 L
Dimensiones (LxAxA)	Con la tolva instalada: 1.400 x 730 x 820 - 1.030mm (55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	144 - 145 kg (317 - 320 lbs.)

Descarga eléctrica

¡NUEVO!



BL MOTOR XPT ICM1

No incluye cargador ni batería.



Carretilla inalámbrica

DCU603Z

18V → 36V 18x2V

300kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Dimensiones (LxAxA)	Con la tolva instalada: 1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm (58-1/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	122 - 124 kg (269 - 273 lbs.)

Descarga manual

¡NUEVO!



BL MOTOR WG ICM1

No incluye cargador ni batería.



Carretilla inalámbrica

DCU604Z

18V → 36V 18x2V

300kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Capacidad de carga máxima	300 kg
Dimensiones (LxAxA)	Con la canastilla instalada: 1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm (58-1/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	119 - 120 kg (262 - 265 lbs.)


Descarga manual

¡NUEVO!



BL MOTOR WG ICM1

No incluye cargador ni batería.



Carretilla inalámbrica

DCU605Z

18V → 36V 18x2V

300kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Capacidad de líquidos:	250 L
Dimensiones (LxAxA)	Con la canastilla instalada: 1.440 x 730 x 820 - 1.030 mm (56-3/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	104 - 106 kg (229 - 234 lbs.)

Descarga manual

¡NUEVO!



BL MOTOR WG ICM1

No incluye cargador ni batería.



Carretilla inalámbrica

DCU180RT1 / Z

LXT 18V

130kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante, Alto / Bajo : 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Máximo tiempo de uso	c/ BL1860B x2: 120 min
Capacidad de carga máxima	130 kg (290 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	Con la canastilla instalada: 1.315 x 1.060 x 900 mm (51-3/4 x 41-3/4 x 35-1/2")
Peso neto	39.3 - 44.8 kg (86.5 - 98.7 lbs.)

Descarga manual

BATERIA +CARGADOR DCU180RT1



BL MOTOR XPT ICM1

INCLUYE: Tolva, llaves.

DCU180RT1: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DCU180Z no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

UB001GM101 / Z

XGT 40Vmax

Volumen máximo de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m³/min, Modo impulso: 16.0 m³/min
Velocidad máx. del aire	Modo palanca: 53 m/s, Modo impulso: 64 m/s
Fuerza de soplado	Modo palanca: 0 - 12 N, Modo impulso: 17 N
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 20,000rpm Modo impulso: 23,000rpm
Uso continuo (mín.)	Modo palanca, c/ BL4050F: 15 Modo impulso, c/ BL4050F: 8
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla 80, c/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297mm (37-1/8 - 41 x 6-9/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

INCLUYE: Árnas al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana.

UB001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UB001GZ no incluye cargador ni batería.



BATERIA +CARGADOR UB001GM101

BL MOTOR WG ICM1

Sopladora inalámbrica

DUB363PT2V / ZV

18V → 36V 18x2V

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	0 - 7,850rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles: 737 x 786 x 836mm (193 x 415 x 7-7/16")
c/ boquilla de vacío:	1,396 x 604 x 415mm (55 x 23-3/4 x 16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR DUB363PT2V



BL MOTOR XPT ICM1

INCLUYE: Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.

DUB363PT2V: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DUB363ZV no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

DUB362PT4 / Z / XBU02PT1

18V → 36V 18x2V

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Máxima velocidad del aire	54 m/s (120 MPH)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles: 830 x 880 x 930 mm (205 x 295 x 32-3/4")
Peso neto	3.5 - 4.2 kg (7.7 - 9.3 lbs.)

4 BATERIAS +CARGADOR DUB362PT4 XBU02PT1



BL MOTOR XPT ICM1

INCLUYE: Boquilla, árnas.

DUB362PT4: rotomartillo inalámbrico DHP482, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz)

XBU02PT1: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz)

DUB362Z no incluye cargador ni batería.



Aspiradora sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB187T001 / Z

Volumen máximo de aire (vacío)	6.1 m³/min
Volumen máximo de aire (sopladora)	4.2 m³/min
Succión máxima sellada	3.3 kPa
Bolsa para el polvo	25 L
Máx. velocidad del aire	64 m/s
Velocidad sin carga	9,000-13,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,168 x 164 x 416mm (46 x 6-1/2 x 16-3/8")
Peso neto	3.7 - 4.0 kg (8.2 - 8.8 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Árnes para hombro, bolsa recolectora de residuos, extensión de boquilla con ruedas, boquilla ancha con ruedas.
DUB187T001: cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUB187Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT LCM1

Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB184ST / SF / Z

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. velocidad del aire	52.1 m/s (116 MPH)
Fuerza de soplado	10.9 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825x160x285mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)



INCLUYE: Árnes para hombro, boquilla, llave hex.
DUB184ST: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DUB184SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUB184Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT LCM1

Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB185SFX1 / ZX1

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kPa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")
Peso neto	1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)



DUB185ZX1
Con boquilla corta
No. Parte 123245-4

DUB185SFX1
Con boquilla larga
No. Parte 191G09-6

INCLUYE:
DUB185SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla larga 191G09-6.
DUB185ZX1: boquilla corta 123245-4

DUB185ZX1 no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB100DZ

Máx. succión sellada	4.0 kPa
Fuerza de soplado	1.8 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800rpm
Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 508 x 155 x 202mm (20 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)

INCLUYE: Boquilla, bolsa para polvo, manquera flexible.

No incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB101DZ

Fuerza de soplado	1.6N
Velocidad sin carga	0 - 15,800rpm
Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 7 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 852 x 155 x 202mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



INCLUYE: Boquilla de jardín.

No incluye cargador ni batería.



Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG002GM101 / Z

Capacidad máx. de perforación	200mm
Capacidad	Arcilla, Alta / Baja: 60mm / 150mm Arena, Alta / Baja: 60mm / 200mm
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500rpm / Bajo: 0 - 400rpm
Torque máximo	Alto: 55 N-m (487 in.lbs) Bajo: 136 N-m (1,210 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 194mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	6.8 - 8.0 kg (15.0 - 17.6 lbs.)

136N.m **¡NUEVO!**



INCLUYE: Llave hex, porta llaves, set de empuñadura.
DG002GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

DG002GZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG001GZ02

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad máx. de perforación	200mm
Capacidad	Arcilla: 150mm / Arena: 200mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500rpm / Bajo: 0 - 400rpm
Torque máximo	Alto: 55 N-m (487 in.lbs) Bajo: 136 N-m (1,210 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 199mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8") c/ BL4050F: 863 x 605 x 199mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

136N.m



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, llave hex, porta llaves, set de empuñadura, adaptador de broca.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

36V 18x2V

DDG460Z

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad	Arcilla: 150mm / Arena: 200mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,400rpm Bajo: 0 - 350rpm
Torque máximo	Alto: 48 N-m (430 in.lbs.) Bajo: 136 N-m (1,210 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	840 x 607 x 223mm 33 x 23-7/8 x 8-3/4") 7.3 - 8.2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)

Peso neto

INCLUYE: Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno

DDG460Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ADT LCM1

CONVERTIDOR DE PODER

¡NUEVO!

BAC01



Tiempo aproximado de funcionamiento continuo o ciclo operativo*

*El tiempo y ciclo son valores aproximados calculados en base a los valores de catálogo de cada electrodoméstico, los cuales pueden variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental y el uso.

Aparato / Dispositivo	iPhone14	Cargador (DC40RA)	Cargador (DC18RF)	Lámpara de trabajo telescópica	Ventilador
Entrada continua	—	310W	330W	120W	48W
Fuente de poder					
PDC1500	71 veces	9 veces (BL4040)	10 veces (BL1860B)	10 horas	25 horas
PDC1200	57 veces	7 veces (BL4040)	8 veces (BL1860B)	8 horas	20 horas
PDC01** (BL1860Bx4)	19 veces	—	—	2.3 horas	5.5 horas

Aparato / Dispositivo	Refrigerador compacto (137L)	Cafetera eléctrica (0.8L)	Micronondas casero (500W)	Pantalla 4K (50")
Entrada continua	112W	1,375W	920W	126W
Fuente de poder				
PDC1500	11 horas	14 veces (4 min por una vez)	15 veces***	10 horas
PDC1200	9 horas	11 veces (4 min por una vez)	12 veces***	8 horas
PDC01** (BL1860Bx4)	2.4 horas	—	—	2 horas

Al usar PDC01, el convertidor de energía se apagará automáticamente si la batería LXT en uso cambia a otra. En esta situación, presione el botón de salida deseado para reiniciar la salida de energía. Cada tiempo que se muestra arriba es un tiempo total que incluye el tiempo que tomó después del reinicio.

*** Suponiendo que se necesitan 5 minutos para calentar un platillo o alimento.

Compatibilidad con fuentes de poder

BAC01+PDC1500



BAC01+PDC1200



BAC01+PDC01



BAC01+MAKPACK

Diseñado para conectarse a los accesorios del sistema MAKPACK



Equipado con varias terminales de salida.

Indicador de salida

Indica el estado de carga de salida en 7 niveles, lo que permite al usuario:

- comprender los electrodomésticos compatibles.
- reducir la posibilidad de una parada inesperada de la salida de energía para protección contra sobrecarga.



Botón de cambio de frecuencia 50/60 Hz conmutable.

Botón de sonido de pitido Esta función de advertencia se puede desactivar.

Botón de salida de 12 V CC.

Botón de salida de AC

Botón de salida USB

Asas de transporte



1 Salida USB tipo A x2
DC5V/ 2.4A

2 Salida USB tipo C x2
USB-PD 30W

3 Salida AC x2 El voltaje de salida y la forma del tomacorriente varían según el país.
Salida continua: 1,400W (VA)
Salida máxima: 2,800W (VA)*

4 Salida DC (toma de poder para automóvil)
12V/ 10A

Salida AC

Salida máxima*

2,800w

*Valor de calificación durante 4 segundos

Salida continua

1,400w

Convertidor de poder

36V Portable Power Pack

BAC01

¡NUEVO!

Voltaje de salida AC	120V
Salida continua	Capacidad del inversor: 1.400W c/ PDC1200: 1,400W c/ PDC01: 750W
Salida máxima	2,800W
Capacidad de energía	c/ PDC1200: 1,206Wh
Dimensiones (LxAxA)	395 x 345 x 163mm (15-1/2 x 13-5/8 x 6-3/8")
Peso neto	7.3 - 16.2 kg (16.1 - 35.7 lbs.)

No incluye cargador ni batería.





FUENTE DE PODER PORTÁTIL

PDC1500A01 / PDC1200A01 / PDC01 (191A66-8)

PDC1500

Alimentado por batería incorporada de 36V - 40Vmax

Capacidad 1.500 Wh

IPX4

Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 450 min



PDC1200

Alimentado por batería incorporada de 36V - 40Vmax

Capacidad 1,200 Wh

IPX4

Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 360 min



PDC01

Alimentado por hasta cuatro baterías LXT de 18V

Capacidad 432 Wh
(con 4 pz. de BL1860B)

IPX4



Características y beneficios (PDC1500 / PDC1200)



Cinturones ajustables (a cintura y a espalda)

La posición del cinturón se puede ajustar para comodidad del operador.



Se puede quitar rápidamente el árnes

Se puede conectar ó quitar de la unidad principal con un sólo click.



Reflectores

Mantíne al operador visible desde lejos incluso en la oscuridad.

Modelos compatibles



UR101C
UR201C
UR202C



LM001C

UB001C
UB003C



UB002C
UB004C



VR001C
VR003C
VR004C



Set adaptador

No. parte 191N62-4



Set adaptador

No. parte 191J51-5



Set adaptador

No. parte 191J50-7



Fuente de poder portátil

36V Portable Power Pack



PDC1500A01 / PDC1200A01 / PDC01 (191A66-8)

	PDC1500A01	PDC1200A01	PDC01 (191A66-8)
Capacidad	43.55 Ah	33.5 Ah	24 / 12 Ah
Capacidad de energía	1,567.8 Wh	1,206 Wh	432 Wh (BL1860Bx4)
Número de celdas	130	100	-
Tiempo de carga	7.5	6	-
Cable de alimentación	Lado de la batería: 1.2m (3.9 ft) Lado del adaptador: 0.1m (2.0 ft) c/ arnés: 516 x 312 x 193mm (20-1/4 x 12-1/4 x 7-5/8")	Lado de la batería: 1.1m (3.6 ft) Lado del adaptador: 0.6m (2.0 ft) c/ arnés: 428 x 261 x 164mm (16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")	1.7m (5.6 ft)
Peso neto	11.1 - 13.0 kg (24.5 - 28.7 lbs.)	8.8 kg (19.4 lbs.)	2.8 kg (6.1 lbs.)
Incluye	arnés, cargador	arnés, adaptador para 36V (18x2V), cargador	arnés, adaptador

No incluyen baterías.

Vibrador de concreto inalámbrico 36V Portable Power Pack**VR004CZ**

32mm (1-1/4")

Diámetro del vibrador	32mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2 / 1.7 / 2.4m (3.9 / 5.6 / 7.9ft) (opcionales)
Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto: 45min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	Si, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

INCLUYE: Llave.
VR003GM101: chicote de 1.2m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

VR003GZ no incluye cargador ni batería



La vibración del vibrador de gran diámetro permite compactación en una zona amplia.



Conector

Motor de alta frecuencia
Diámetro del cabezal del vibrador

Ø 52mm:

Longitud de manguera flexible

3m



Compatible con fuentes de poder portátiles



PDC1200



PDC01

**Desbrozadora inalámbrica**

36V Portable Power Pack

UR101CZ

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de Nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	Alto/Medio/Bajo: 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,760 x 628 x 550mm (69-1/4 x 24-3/4 x 21-5/8")
Peso neto	5.2 kg (11.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa.

No incluye cargador ni batería

**Desbrozadora inalámbrica**

36V Portable Power Pack

UR201CZ


Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de Nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	Alto/Medio/Bajo: 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa.

No incluye cargador ni batería

**Cortadora de césped inalámbrica**

36V Portable Power Pack

LM001CZ

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	Normal / sin carga: 2,800rpm Suave / sin carga: 2,300-2,800rpm Reducción de ruido: 2,300rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095mm (64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	42.1 - 49.5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja, deposito para césped, cubierta lateral.

No incluye cargador ni batería

**Sopladora inalámbrica**

36V Portable Power Pack

UB001CZ

Máx. volumen de aire	0 - 15.0 / 17.6m³/min
Máx. velocidad del aire	0 - 60 / 70m/s
Velocidad sin carga	0 - 21,000 / 24,000rpm
Fuerza de soplado	0 - 15.0 N / 20.0 N
Dimensiones (LxAxA)	c/ tubo: 960 - 1.060 x 295 x 180mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7") 2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 libras)

Peso neto

INCLUYE: Tubo adaptador, correa

No incluye cargador ni batería

**Sopladora inalámbrica**

36V Portable Power Pack

UB003CZ

Máx. volumen de aire	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 17.6 m³/min c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 86.0 m/s
Máx. velocidad del aire	
Velocidad sin carga	Modo1 / Modo2 / Modo3: 4,000-10,600 / 17,700 / 22,000rpm
Fuerza de soplado	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 24 N
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla: 913 - 1.013 x 178 x 298mm (36 - 40 x 7 x 11-3/4") 2,9 - 3,2 kg (6.4 - 7.1 lbs)
Peso neto	

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería

**Sopladora inalámbrica**

36V Portable Power Pack

UB002CZ

Máx. volumen de aire	c/ boquilla estándar: 0 - 19.0 m³/min c/ boquilla plana: 0 - 17.9 m³/min c/ boquilla estándar: 0 - 71.7 m/s c/ boquilla plana: 0 - 76.0 m/s
Máx. velocidad del aire	
Velocidad sin carga	0 - 22,000rpm
Fuerza de soplado	0 - 22.0 N
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla estándar: 1,368 x 694 x 715mm (54 x 27-1/4 x 28-1/8")
Peso neto	15.9 - 16.1 kg (35.1 - 35.4 lbs.)

INCLUYE: Tubo adaptador, boquilla plana, boquilla de extensión

No incluye cargador ni batería



Cortasetos eléctrico

UH5570

550 mm (21-5/8") 419

Potencia	550W
Longitud de cuchilla	550mm (21-5/8")
Carreras por minuto	3,200rpm
Espacio entre dientes	18 mm (11/16")
Nivel de presión acústica	89.9 dB(A)
Nivel de potencia acústica	97.9 dB(A)
Nivel de vibración	6.7 m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	970 x 223 x 206mm (38-1/4 x 8-3/4 x 8-1/8")
Peso neto	3.7 - 3.8 kg (8.2 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	0.3m (0.98 ft)

INCLUYE: Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



Cortasetos eléctrico

UH4261

420mm (16-1/2") 419

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420mm (16-1/2")
Carreras por minuto	3,200
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194mm (32-1/4 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	2.9 kg (6.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)

INCLUYE: Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



Sierra de cadena

UC4041A

400mm (16") 132

Longitud de la espada	400mm (16")
Cadena	Paso: 3/8"
Velocidad de cadena por minuto	870 m (2,900 ft)
Potencia	1,800W
Dimensiones (LxAxA)	455 x 245 x 200mm (17-7/8 x 9-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)



Bomba sumergible

PF0300

Potencia de entrada	300W
Succión y descarga (dia.)	8mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140 L/min (37 gal/min)
Altura máx. de bombeo	7 m (23 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 305mm (6-5/16 x 6-5/8 x 12")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	10m (33 ft)

INCLUYE: Codo, adaptador.



Bomba sumergible

PF0800

Potencia de entrada	800W
Succión y descarga (dia.)	10mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220 L/min (58 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 340mm (6-5/16 x 6-5/8 x 13-3/8")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	10m (33 ft)

INCLUYE: Codo, adaptador.



Bomba sumergible

PF0403

Potencia de entrada	400W
Succión y descarga (dia.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120 L/min (32 gal/min)
Altura máx. de bombeo	6.5 m (21 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 260mm (5-7/8 x 5-7/8 x 10-1/4")
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)
Cable de conexión	10m (33 ft)

INCLUYE: Codo, adaptador.



Bomba sumergible

PF1100

Potencia de entrada	1,100W
Succión y descarga (dia.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	250 L/min (66 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 305mm (6-5/16 x 7-1/8 x 12")
Peso neto	6.7 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	10m (33 ft)

INCLUYE: Codo, adaptador.



Hidrolavadora

HW101

10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)

Potencia	1,300W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de manguera	5 m (16.4 ft)
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)

INCLUYE: Pistola con gatillo, boquilla de chorro cíclico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 3mt, conector de succión, contenedor de jabón, conector.



Radio de trabajo inalámbrico
MRO06GZ
XGT 40Vmax

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1041B: 16 c/ BL1850B: 17 c/ BL4040: 19
Banda de frecuencia	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	Diámetro de los laterales: 63,5mm x2 Diámetro del de abajo: 101,6mm
Rango de transmisión	10m (33ft)
Dimensiones (LxAxA)	285 x 172 x 441mm (11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")
Peso neto	5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)




 Compatible con baterías:
18V
12Vmax


No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico
DMR300
LXT 18V

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1850B: 20.5 c/ BL1041B: 16.4
Banda de frecuencia	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	Diámetro de los laterales: 89 mm x2
Dimensiones (LxAxA)	268 x 185 x 427mm (10-1/2 x 7-1/4 x 16-3/4")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.5 - 14.6 lbs.)



¡NUEVO!
 Compatible con baterías:
12Vmax


No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico
DMR203
LXT 18V

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1850B: 26 c/ BL1041B: 22
Tamaño del altavoz	Diámetro de altavoz de graves: 101,6mm Tweeter: Dia. 36mm Diámetro radiador pasivo: 89mm
Rango de transmisión	30m (100 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	217 x 206 x 285mm (8-1/2 x 8-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)




 Compatible con baterías:
12Vmax


No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico
XRM08B
LXT 18V

Rango de transmisión	10m (33 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	211 x 203 x 199mm (8-5/16 x 8x 7-7/8")
Peso neto	7.2 kg (15.8 lbs.)




 Compatible con baterías:
12Vmax


No incluye cargador ni batería.


Inflador inalámbrico
MP001GZ
XGT 40Vmax

Presión de aire máxima	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 24 L/min 700 kPa: 12 L/min 1,100 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 329 x 108 x 231mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.



Inflador inalámbrico
DMP181Z / DMP180Z
LXT 18V

Presión de aire máxima	DMP181: 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar] DMP180: 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 22 L/min 700 kPa: 11 L/min DMP181, 1,100 kPa: 7 L/min DMP180, 830 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	DMP181: 316 x 108 x 231mm (12-1/2 x 4-1/4 x 9-1/8") DMP180: 266 x 80 x 174mm (10-1/2 x 3-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	DMP181: 2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.) DMP180: 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluyen cargador ni batería.



Inflador inalámbrico
MP100DZ
CXT 12Vmax

Presión de aire máxima	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 10 L/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 255 x 74 x 173 mm (10 x 2-15/16 x 6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.


Ventilador inalámbrico
CF003GZ
XGT 40Vmax
450mm (17-3/4")

Uso continuo (min)	c/ BL4080F a velocidad máx. del aire (sin oscilación): 230 c/ BL1860B a velocidad máx. del aire (sin oscilación): 90
Máx. velocidad del aire	96-300 m/min
Flujo del aire	38-120 m³/min
Diámetro del ventilador	450mm (17-3/4")
Oscilación automática	Izquierda: 30, 45, 60° / Derecha: 30, 45, 60°
Dimensiones (LxAxA)	312 x 633 x 770mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")
Peso neto	7.9 - 10.5 kg (17.4 - 23.1 lbs.)


¡NUEVO!
 Compatible con baterías:
18V


INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF002GZ

300mm (13")

Uso continuo (min)	c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación): 1,020 / 640 / 320	DC AC
Máx. velocidad del aire	Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m / min	
Flujo del aire	Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³ / min	
Diámetro del ventilador	330 mm (13")	
Oscilación automática	Izquierda: 45° / Derecha: 45°	
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 277 x 439 x 602mm (10-7/8 x 17-1/4 x 23-3/4")	
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)	



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF301Z

300mm (13")

Uso continuo (min)	c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación): 850 / 430 / 215	DC AC
Máx. velocidad del aire	Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m / min	
Flujo del aire	Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³ / min	
Diámetro del ventilador	330 mm (13")	
Oscilación automática	Izquierda: 45° / Derecha: 45°	
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1860B: 269 x 439 x 602 mm (10-1/4 x 17-1/4 x 23-3/4")	
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)	



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF203Z

235mm (9-1/4")

Uso continuo (min)	c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación): 1,155 / 700 / 430	DC AC
Máx. velocidad del aire	Alto / Medio / Bajo: 190 / 150 / 120 m / min	
Flujo del aire	Alto / Medio / Bajo: 8.2 / 6.5 / 5.2 m³ / min	
Diámetro del ventilador	235mm (9-1/4")	
Oscilación automática	Izquierda: 45° / Derecha: 45°	
Dimensiones (LxAxA)	140 x 333 x 447mm (5-1/2 x 13 x 17-5/8")	
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)	



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF300Z

Uso continuo (min)	c/ BL1850B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación): 100 / 160 / 340	DC AC
Oscilación automática	Izquierda: 45° / Derecha: 45°	
Dimensiones (LxAxA)	315 x 480 x 600mm (12-3/8 x 18-7/8 x 23-5/8")	
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)	



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

CXT 12Vmax

CF100DZ

180mm (7-1/8")

Uso continuo (min)	c/ BL1041 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación): 630 / 380 / 275	DC AC
Máx. velocidad del aire	Alto / Medio / Bajo: 180 / 150 / 120 m / min	
Flujo del aire	Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 m³ / min	
Diámetro del ventilador	180 mm (7-1/8")	
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 168 x 260 x 252mm (6-5/8 x 10-1/4 x 9-7/8")	
Peso neto	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3.1 lbs.)	



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Cafetera inalámbrica

XGT 40Vmax

KT001GZ

Tiempo de ebullición	8 min (0.8L de agua a 23 °C)
Capacidad de la jarra de agua	800 mL
Sensor térmico	Si, apagado automático al estar caliente
Dimensiones (LxAxA)	233 x 322 x 307mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica

36V 18x2V

DKT360GZ

Tiempo de ebullición	8 min (0.8L de agua a 23 °C)
Capacidad de la jarra de agua	800 mL
Sensor térmico	Si, apagado automático al estar caliente
Dimensiones (LxAxA)	233 x 322 x 307mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)



INCLUYE: Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica

LXT 18V

DCM501Z

Tiempo de ebullición	c/ BL1860B: 640 ml
Capacidad de la jarra de agua	c/ BL1041B: 260 ml
Cápsula de café compatible	60 mm
Tiempo de preparación de una taza de café	c/ BL1860B: 5 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 7 min
Peso neto	243 x 187 x 218mm (9-9/16 x 7-3/8 x 8-9/16")
	1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchara de medición, taza.

No incluye cargador ni batería.

HIELERAS



INALÁMBRICAS

CW002G / CW001G / CW003G

CW002G

¡NUEVO!

50L
(13.2gal)



Se pueden almacenar verticalmente unas 15 botellas de PET de 2 litros.



Charola interior

Permite aprovechar el espacio superior de la hielera para guardar objetos pequeños.

Cubierta superior con amortiguación.



Se cierra suavemente minimizando lesiones y para cuidado la hielera.

Tapón de drenaje



Para vaciar el agua de la hielera puede quitar el tapón fácilmente.


Asa de transporte



Para fácil transportación, se puede bloquear a 90°

CW001G

20L
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Resistencia al agua con clasificación IPX4

Puerto USB
Tipo A para DC5V / 2.4A

Destapador
Para abrir botellas con corcholata

Árnes para el hombro

CW003G

7L
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Ajustes de temperatura

CW002 / CW001G / CW003G

Enfriamiento

7 ajustes de temperatura

-18°C~10°C [0°F~50°F]



Calentamiento

7 ajustes de temperatura

30°C~60°C [85°F~140°F]



Árnes de transporte

***Solamente CW003G**

Se puede colocar el árnes al hombro para cargar la hielera.

Hielera inalámbrica

Compatible con baterías: **18x2V**

XGT 40Vmax

CW002GZ01 / CW001GZ01 / CW003GZ01

	CW002G	CW001G	CW003G
Uso continuo (min.)	c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	w/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5	c/ BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5
Capacidad	50 L (13.2 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
Ajuste de temperatura	-18 / 15 / 10 / 5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	-18 / 15 / 10 / 5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	-18 / 15 / 10 / 5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
Longitud del cable	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
Dimensiones (LxAxA)	867 x 465 x 476mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	663 x 341 x 372mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	7.5 - 9.4 kg (16.5 - 20.7 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a toma de poder de automóvil de 2.5m
Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.



Compatible con 4 fuentes de energía

Puertos para baterías XGT y LXT*



1 / 4 Puerto baterías **LXT**

2 / 3 Puerto baterías **XGT**

*CW002G y CW001G con 4 puertos. CW003G con 2 puertos.



Adaptador AC (corriente alterna)



12V/24V DC (toma de poder de automóvil)

		Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
XGT DC 48		¡NUEVO! Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 5,500 / 3,000 / 1,500 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	490 x 490 x 814mm (19-1/4 x 19-1/4 x 32")	14.4 - 19.2 kg (31.7 - 42.3 lbs.)	1	ML010G
LXT		Lámpara de trabajo 18V LXT 5,500 Lumens	420 x 420 x 787mm (16-1/2 x 16-1/2 x 31")	13.9 - 15.3 kg (30.6 - 33.7 lbs.)	1	DML810
LXT		Lámpara de trabajo telescópica de hasta 2.2m 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 3,000 / 1,700 / 900 Lumens	573 x 658 x 1,250 - 2,240mm (22-1/2 x 26 x 49-1/4 - 88")	7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)	1	DML814
XGT		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")	6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX
XGT		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 3,600 / 1,800 / 900 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 309 x 423mm (9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8")	4.9 - 6.5 kg (10.8 - 14.3 lbs.)	1	ML005G
XGT		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Bajo: 1,100 / 450 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
LXT DC 48		Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens	249 x 370 x 370mm (9-3/4 x 14-1/2 x 14-1/2")	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)	1	DML809
DC 48		Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Bajo: 750 / 450 Lumens	214 x 261 x 328mm (8-3/8 x 10-1/4 x 12-7/8")	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 5.9 lbs.)	1	DML805
XGT		Lámpara de trabajo 40V XGT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens	330 x 120 x 133mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4")	1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G
LXT		Lámpara de trabajo 18V LXT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens	313 x 119 x 115mm (12-3/8 x 4-11/16 x 4-1/2")	1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.4 lbs.)	1	DML812

	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte		Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 160 Lumens 287 x 88 x 136mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8") 0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G		Lámpara de trabajo con puerto USB 40V XGT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 126 x 77 x 98mm (5 x 3 x 3-7/8") 0.88 - 2.1 kg (1.9 - 4.6 lbs.)	1	ML011G
	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion 160 Lumens 284x84x96 mm (11-1/8x3-5/16x3-3/4") 0.71 - 1.03 kg (1.6 - 2.3 lbs.)	1	DML815		Lámpara de trabajo con puerto USB 18V LXT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 123 x 77 x 96 mm (4-7/8 x 3 x 3-3/4") 0.51 - 0.88 kg (1.1 - 1.9 lbs.)	1	DML817
	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Principal (Completo / Mitad): 710 / 340 Lumens 376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8") 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G		Lámpara de trabajo con radio 40V XGT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 132 x 288mm (5 x 5-3/16 x 11-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	MR010G
	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion Principal (Completo / Mitad): 620 / 310 Lumens 365 x 78 x 119 mm (14-3/8 x 3-1/16 x 4-11/16") 0.69 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML806		Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1	DMR057
	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable, 500 / 100 Lumens 402 x 85 x 134mm (15-3/4 x 3-3/8 x 5-1/4") 1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX		Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz Farol, blanco cálido, 4 lados: 130 Lumens 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.5 lbs.)	1	DMR055
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable Alto / Medio / Bajo: 500 / 250 / 100 Lumens 267 - 400 x 79 x 127mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5") 0.70 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML816X		Lámpara de trabajo con radio 18V 14.4V LXT Li-ion Frecuencia AM / FM	1	LXRM01
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable 240 / 120 Lumens 380 x 79 x 116mm (15 x 9-11/16 x 4-9/16") 0.61 - 0.98 kg (1.4 - 2.2 lbs.)	1	DML801		Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion 1,000 Lumens	1	STEXBML360
	Lámpara de trabajo para casco 18V LXT Li-ion 100 Lumens 151 x 76 x 88mm (5-15/16 x 3 x 3-1/2") 0.53 - 0.91 kg (1.2 - 2 lbs.)	1	DML800		Adaptador imán	1	GM00001714

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+ Confort - Quejas



 + descanso =  + ganancia

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos XGT® LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL ASPIRADORAS DE MOCHILA ASPIRADORAS DE PISO ASPIRADORAS HÍBRIDAS ASPIRADORAS PORTÁTILES ASPIRADORA ROBÓTICA ASPIRADORAS DE MANO

*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de ícono de la tecnología.

ASPIRADORA ROBÓTICA DRC300Z

¡NUEVO!



Regresa automáticamente a su posición inicial

**HEPA
filter**



Aplicación compatible con cualquier smartphone
[Makita RoboPro DRC300]

Memoriza hasta **5 áreas** (habitaciones)



<http://apps.apple.com/app/id1557615107>




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager>



Puede mostrar y guardar el historial de limpieza, hora y fecha de limpieza, porcentaje del área de limpieza completada y más.

Área limpia

- 1 Área de limpieza
Zonas que ha limpiado la aspiradora robótica
- 2 No. de área (habitación)
- 3 Tiempo que duro la limpieza
- 4 Tamaño del área en m²
- 5 Porcentaje del área ya limpiada

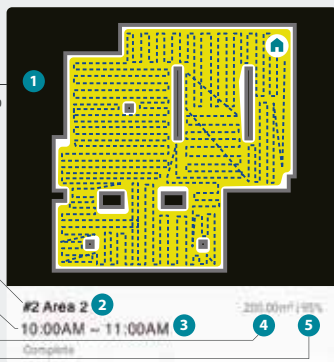

Se puede configurar las zonas que no requieren limpieza. (hasta 100 zonas).



Revisión de historial de limpieza de las últimas 15 áreas trabajadas.



Modo de funcionamiento

Mapeo

Equipada con un sensor LiDAR (2D) y un sensor de cámara, la aspiradora puede mapear y memorizar las áreas o habitaciones a limpiar y basándose en el mapa puede seguir una ruta óptima para una limpieza más eficiente.



Limpieza rápida

En el modo "Limpieza libre" la limpieza puede iniciarse inmediatamente sin registrar la información del área.

Área máxima de limpieza con una sola carga completa de batería*

600 m²

El porcentaje del área de limpieza puede ser del 95% o más dentro del tiempo de funcionamiento.

*Usando 2 baterías BL18060B 6.0Ah



Capacidad de la caja de polvo

3L



El ventilador de aspiración absorbe los residuos pequeños en el compartimiento superior.

El cepillo eléctrico recoge los residuos grandes en el compartimiento inferior.

La estructura es de doble compartimento, una los residuos más pequeños y la otra para los más grandes, es ideal para uso comercial.

Aspiradora robótica inalámbrica

DRC300Z

18x2V

36V

Uso continuo (mín.)	c/ BL1860B x2: 240
Área máxima de limpieza	c/ BL1860B x2: 600 m ²
Mapeo máximo registrable área	10,000 m ²
Velocidad de rotación	Cepillo principal: 1.600rpm Cepillo lateral: 200rpm
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/seg
Capacidad de la caja de polvo	3,0 litros
Dimensiones (LxAxA)	500 x 500 x 204 mm (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
Peso neto	9,6 - 10,6 kg (21,2 - 23,4 libras)

INCLUYE: Control remoto RF (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales

No incluye cargador ni batería.



LED de posición

Sensor LIDAR

Panel de control (display)



- 1 Indicador de conexión con Smartphone
- 2 Temporizador ON / Temporizador OFF
- 3 Indicador de registro de áreas
- 4 Indicador de sonido
- 5 Indicador de detección de límites
- 6 Indicador del ventilador de aspiración
- 7 Indicador de error
- 8 Indicador del cuidado del filtro
- 9 Indicador de error en el cepillo



Funciona con baterías de 40Vmax XGT
Utilizan baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

ASPIRADORA DE MOCHILA VC009G / VC008G

LIMPIEZA DE ESPACIOS Y RECOLECCIÓN DE POLVO



Cinturón porta boquillas

El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



Mecánismo para la bolsa de papel

Cuando la bolsa del filtro / bolsa de polvo no esta instalada en la aspiradora, la tapa no sierra completamente.



Asa de transporte

Con una asa en la parte superior para transportarla cómodamente.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar de una manera confortable y sin agotamiento la aspiradora.

VC008G



*La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm

*Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos

Para alfombra

*Sólo para modelo VC008G



VC009G

Para conectar con otras herramientas para recolección de polvo



Sólo para modelo VC009G



VC009G



*Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvo y el tubo telescópico para evitar que se desconecten.

Mecanismo de bloqueo
Botón de tubo telescópico
Estilo de botón deslizante



El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



VC009G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración.



Sistema de encendido inalámbrico automático



Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

VC008G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración



Luz LED



Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

Aspiradora de mochila inalámbrica

18x2V

VC009GZ / Z02 / VC008GZ / Z01



Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.) c/ BL4050F	VC009G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 55 / 30 / 14 VC008G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo 4: 110 / 35 / 30 / 14
Flujo de aire máximo	VC009G: 1.9 m³/min / VC008G: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4")
Peso neto	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs).

INCLUYE: Manguera, abrazadera, bolsa para polvo (set 10pz), árnes tipo mochila, control, filtro Hepa VC008GZ / Z01; Boquilla para piso, set de tubo telescópico.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.



Aspiradora de mochila inalámbrica XGT 80Vmax
VC011GZ

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL4050F x2, Modo 1: 260 min c/ BL4050F x2, Modo 2: 130 min c/ BL4050F x2, Modo 3: 75 min c/ BL4050F x2, Modo 4: 40 min	¡NUEVO!
Uso continuo (min.)		
Flujo de aire máximo	2.4 m³/min	
Succión máxima sellada	20 kPa	
Dimensiones (LxAxA)	301 x 185 x 526mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4")	
Peso neto	6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)	

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.


BL HEPA
MOTOR filter
HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar **99.97%** de partículas pequeñas 0.3-1µm

BL MOTOR

Control con luz de trabajo



Práctica para lugares con escasa luz

Uso continuo
con una carga de batería
nivel: 4 / 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 / 260min
Con 2 baterías BL4050F XGT

Mejoras en el árnas tipo mochila,
más comodo de utilizar



El cinturón rediseñado soporta de manera óptima el peso del cuerpo de la máquina.

Aspiradora de mochila inalámbrica
18x2V
DVC660Z
36V

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Uso continuo (min.)	
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m³/min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, tubo curvo, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.


BL HEPA
MOTOR filter
Suc. máxima
11 kPa

Batería lateral
Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).


Control


Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.


Aspiradora de mochila inalámbrica
18x2V
DVC665ZU
36V

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Uso continuo (min.)	
Flujo de aire máximo	c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conectores delanteros (22, 24), control, árnas tipo mochila, unidad RF

No incluye cargador ni batería.


Bluetooth
 Con unidad RF (198901-5)

BL HEPA
MOTOR filter
AWS
 Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

CEM 1
Suc. máxima
11 kPa


El aire del escape es casi tan limpio como el del filtro de aire

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.


Unidad RF
AWS
 Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Sistema de encendido inalámbrico automático
Bluetooth

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.


Control

Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

Aspiradora de mochila inalámbrica 18x2V

DVC261ZX11 / Z 180V+180V 36V

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m³/min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	230 x 152 x 373mm (9 x 6 x 14-3/4")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.5 - 9.9 lbs.)

INCLUYE: Boquilla T, tubo telescópico recto, manguera, árnés tipo mochila.
DVC261Z: Boquilla de piso, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, árnés tipo mochila.

Los modelos no incluyen cargador ni batería.



HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.



Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Suc. máxima **11 kPa**

• **Árnés confortable**
Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.



Función de memoria
La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente

Tiempo de trabajo*
de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.

Aspiradora inalámbrica **XGT** 80Vmax
VCO06GMZ

Capacidad	Polvo / Agua: 40 / 30 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial Mínimo: 80 c/ BL4050F, en el dial Máximo: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera 38-2.5: 3.7 m³/min en turbina: 4.9 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	586 x 385 x 598mm (23 x 15-1/8 x 23-1/2")
Peso neto	18.4 - 20.8 kg (40.6 - 45.9 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: Tubo telescópico recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, manguera, boquilla de piso, boquilla esquinera, conector (2pz), bolsa para polvo (set 5pz).

No incluye cargador ni batería.



Flujo de aire máximo

Tamaño de la manguera: ø38 mm x 2.5 m	Tamaño de la manguera: ø28 mm x 3.5 m
3.7 m³/min.	2.0 m³/min.



XGT X2 80Vmax
Uso continuo
Batería: BL4050F x2
(al marcar Min) (al marcar Max)
80 min. 25 min.

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

Gran flujo de aire similar a modelos de AC

Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT, permitiendo un flujo de aire elevado similar a modelos de cable, es especialmente eficaz en aplicaciones con una gran cantidad de polvo en suspensión.

Suc. máxima **18 kPa**

Sistema automático de autolimpieza del filtro

Elimina automáticamente el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo, reduciendo la obstrucción del filtro para suprimir la disminución de la



Aspiradora inalámbrica **XGT** 80Vmax
VCO03GMZ (húmedo y seco)

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial 1: 220 c/ BL4050F, en el dial 5: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera ø38 x 2.5 m: 3.2 m³/min, c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2,8 m³/min,
Succión máxima sellada	23 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.


Botón telescópico
Estilo de botón deslizante



48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos

Para alfombra

Tiempo de trabajo

Uso continuo
Con 2 baterías BL4050F

220min
Modo: 1

28min
Modo: 2

Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

XGT X2 80Vmax



Botón de encendido

Interruptor de espera

Perilla de niveles de succión

Indicador de carga de batería

Succión máxima **23 kPa**

Aspiradora inalámbrica

18x2V

DVC867LZX4

36V

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1
	c/ manguera $\varnothing 38 \times 3,5$ m: 1.1 m ³ /min,
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 2,5$ m: 1.7 m ³ /min,
	en el extremo de la manguera en el dial 5
Succión máxima sellada	c/ manguera $\varnothing 38 \times 3,5$ m: 1.4 m ³ /min,
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 2,5$ m: 2.4 m ³ /min,
	en turbina: 3.4 m ³ /min
	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.7 - 8.4 kg (17.0 - 18.5 lbs.)

INCLUYE: Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, conectores delanteros 22, conectores delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para losetas y pisos Para alfombra

AWS Bluetooth™

Sistema de encendido inalámbrico automático

Utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre otras herramientas con AWS y la aspiradora.

Succión máxima 11 kPa

HEPA filter

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Bajo ruido
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

Aspiradora inalámbrica

18x2V

DVC155LZX2 (húmedo seco)

36V

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L	
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100	
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1	
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 1,7$ m: 1.5 m ³ /min,	
	en el extremo de la manguera en el dial 5	
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 1,7$ m: 2.1 m ³ /min,	
Succión máxima sellada	en turbina: 3.4 m ³ /min	
	11 kPa	
	Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
	Peso neto	7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



Succión máxima 11 kPa

Bajo ruido
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para losetas y pisos Para alfombra

BL MOTOR

Mayor potencia de succión
gracias al motor rediseñado

Aspiradora robótica inalámbrica

18x2V

DRC200Z

36V

Uso continuo (min.)	c/ BL1850B x2: 200
	c/ BL1830B x2: 120
Área máxima de limpieza	c/ BL1850B x2: 500 m ²
	c/ BL1830B x2: 300 m ²
Velocidad máxima de carrera	0.3 m/sec
Capacidad de la caja de polvo	2.5 L
Dimensiones (LxAxA)	460 x 460 x 180 mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	7.8 kg (16.1 lbs.)

INCLUYE: Control remoto (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de15m)

No incluye cargador ni batería.



2.5L
Capacidad de la caja de residuos o polvo

Áreas de limpieza
Capaz de limpiar áreas de **300m² en 120min**, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

Dos modos de recolección de polvo seleccionables

Limpieza por patrón
Sigue un patrón determinado para la limpieza, para la limpieza de espacios amplios con pocos obstáculos.

Limpieza aleatoria
Se mueve hacia cualquier dirección en línea recta, ideal para espacios reducidos y con obstáculos.

Limpieza delimitada

Área limitada Área a limpiar

Cinta delimitadora

Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sensor de delimitación.

ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA VC010GZ

¡NUEVO!

**INCLINACIÓN A 90° PARA LIMPIAR
DE BAJO DE LOS MUEBLES**



**BL
MOTOR**

**HEPA
filter**

XGT

Alta recolección de polvo

Hemos facilitado el paso del polvo a través del puerto de succión para aumentar la tasa de recolección de polvo.

- Uso de un motor mejorado para una mayor potencia de succión
- Rediseño del puerto de succión

**BL
MOTOR**



80 mm

381 mm

Cabezal de limpieza bajo

Permite una fácil entrada del cabezal de limpieza en lugares reducidos, como debajo de los muebles, lo que brinda ventajas adicionales a los usuarios.

Fácil remplazo de rodillo

Permite un fácil mantenimiento

Rodillo barreador
Part No. 191D69-0



Limpieza a 90°

Uso en vertical o en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5Lt
Filtro de tela no tejida de 4 capas

**HEPA
filter**

Interruptor de selección de 3 modos de succión con un toque y función de memoria de modo




5 niveles de ajuste del rodillo

Perilla para ajustar manualmente el rodillo de limpieza



Cepillo lateral

Los cepillos laterales en ambos lados son ideales para limpiar a lo largo y cerca de las paredes.



Panel de control

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Led de advertencia para eliminación de polvo

Led de advertencia de error



**XGT
40V
LXT-ION
max**

Funciona con 1 batería de 40Vmax XGT



Guardado de accesorios

La boquilla, el cepillo y el tubo se pueden guardar en la máquina para un uso cómodo.



Luces LED frontales

Fácil operación de la palanca para cambiar la inclinación

Aspiradora vertical inalámbrica

XGT 40Vmax

VC010GZ

¡NUEVO!

Capacidad	Bolsa de polvo: 5.0 L (169.1 oz)
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B Alto / Normal / Silencioso: 25 / 50 / 100
Flujo de aire máximo	1.8 m³/min
Succión máxima sellada	15 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 55 / 45 / 36
Ancho de limpieza	381 mm (15")
Dimensiones (LxAxA)	326 x 381 x 1,146 mm (12-7/8 x 15 x 45")
Peso neto	8.1 - 9.3 kg (17.9 - 20.5 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR HEPA filter CM 1



aspirar polvo

cepillo gitatorio

**BL
MOTOR**

Dos motores BL diferentes

- Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio
- Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.



Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera flexible

Cepillo redondo
Part No. 191D67-4



Calificación Oro en la certificación CRI

Prueba de realizada por el Carpet & Rug Institute (EE.UU.) para evaluar el rendimiento de aspiradoras para alfombras y tapetes.

Aspiradora vertical inalámbrica

18x2V

DVC560Z

18V+ 36V

Capacidad	Bolsa de polvo: 5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B x2
	Máximo / Normal / Silencioso: 30 / 60 / 120
Flujo de aire máximo	1.9 m³/min
Succión máxima sellada	12 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 47 / 44 / 40
Ancho de limpieza	318mm (12-1/2")
Velocidad de rotación del cepillo	Máx. / Normal / Silencioso: 3,500 / 2,500 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	326 x 318 x 1,146mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
Peso neto	8.3 - 9.0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.



Panel de control
Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo.

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Indicador para limpieza de cepillo

Indicador para vaciar la aspiradora

Indicador de capacidad de la batería.



Manguera extensible + tubo de aluminio extraíble con asa
Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.

Limpieza de espacios estrechos
Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido

Boquilla larga slash
Part No. 191D65-8
(Almacenamiento en la herramienta)

Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera flexible

Cepillo redondo



Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Uso continuo con carga completa de batería *

Max	Normal	Bajo ruido
30 min	60 min	120 min

*con 2 baterías BL1860B



Limpieza de pisos y alfombras
Equipada con un rodillo barreador de 4 filas de cerdas, para recolectar más residuos.

rodillo barreador
Part No. 191D69-0

rodillo barreador
Part No. 191D69-0

Aspiradora portátil inalámbrica

LXT

18V

DVC350Z

Succión máxima sellada	6.0 kPa (612 mmH ₀)
Flujo de aire máximo	3.4 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226 mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2 - 2.4 kg (4.8 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería.



Succión variable
Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.



Correa al hombro

Su correa permite al usuario cargar fácilmente la aspiradora.



2 funciones en una herramienta
se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.



Práctica para utilizar con diversas herramientas

Suc. máxima
6kPa



Aspiradora portátil inalámbrica

LXT

18V

DVC750LZX3

Capacidad	Polvo / Agua: 7.5 / 4.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B, Alto: 30 c/BL1850B, Normal: 60
Flujo de aire máximo	En el extremo de la manguera, Alto: 1.6 m³/min, En el extremo de la manguera, Normal: 1.3 m³/min, En turbina: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	Alta / Normal: 6.7 / 4.2 kPa
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1 lbs)

INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua.

No incluye cargador ni batería.



Capaz de capturar el 99.97% de las partículas tan pequeñas como 0.3-1 µm

Uso continuo
c/BL1860B
35min
modo alto



Indicador de batería

indica la potencia restante en cada batería individualmente



Tamaño compacto

Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



Se puede utilizar como sopladora

tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



Manguera flexible

se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Aspiradora portátil inalámbrica **LXT** 18V

DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1830B, Máximo / Alto / Normal: 20 / 30 / 80
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,4 m ³ /min Soplado: 0,4 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 100 m/s
Succión máxima sellada	5,4 kPa (550 mmH ₀)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,0 - 4,9 lbs)



DCL184SF

INCLUYE: Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro.
DCL184SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DCL184Z no incluye cargador ni batería.



Botón de selección de potencia de succión

3 opciones para escoger:
Máximo / Alto / Normal



Puede utilizar baterías de:
6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora
tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.

Uso continuo
c/ BL1830B
80min

Múltiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire
1.4 m³/min

Diseño óptimo

Ideal para la limpieza interior del automóvil.



Aspiradora portátil inalámbrica **CXT** 12Vmax

CL121DWA / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	(con BL1041B) Máx. / Alto / Normal: 27 / 32 / 67 (con BL1016) Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,3 m ³ /min Soplado: 0,3 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 76 m/s
Succión máxima sellada	4,6 kPa (470 mmH ₀)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 359 x 138 x 202mm (14-1/8 x 5-7/16 x 8") c/ BL1016: 359 x 138 x 202mm (14-1/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,7 - 1,8 kg (3,7 - 4,0 lbs)



CL121DWA

INCLUYE: Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo.
CL121DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)

CL121DZ no incluye cargador ni batería.




Pensada para la limpieza de tu automóvil



Múltiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Uso continuo
c/ BL1021B
33min

Max. flujo de aire
1.3 m³/min

Equipada con 3 velocidades

- 1: Velocidad estándar
- 2: Velocidad alta
- 3: Velocidad máxima



Un solo botón de encendido

Diseño compacto

Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Aspiradora ciclónica inalámbrica **LXT** 18V

DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B (Alto): 35 c/ BL1860B (Bajo): 77
Flujo de aire máximo	1,2 m ³ /min
Succión máxima sellada (columna de agua)	10 kPa (1,020 mmH ₀)
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252mm (13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3,1 - 3,4 kg (6,8 - 7,5 lbs.)

INCLUYE: Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA.

No incluye cargador ni batería.



Selección de alta y baja velocidad

Tubo zoom

(tubo telescópico)
Se puede ajustar de acuerdo a la altura del usuario.



Rendimiento Hasta 64min
usando una batería de 5.0 Ah (batería no incluida)

Fácil limpieza de filtro

Se puede extraer fácilmente el filtro



HEPA filter

Filtro HEPA

Capaz de capturar el **99.97 %** de las partículas tan pequeñas como **0,3-1 µm**

Suc. máxima 10kPa



Filtro de polvo

Accesorios opcionales
Accesorio ciclónico
con click
No. Parte 191D71-3



Accesorios opcionales
Accesorio ciclónico
con click
No. Parte 413B60-9



Aspiradoras inalámbricas XGT

	CL001GD119 / Z10	CL003GA103 / Z04	CL003GA106 / Z10
40V max			
XGT			
Capacidad	730 mL	250 mL	250 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	1,081 x 113 x 158 mm	1,121 x 113 x 177 mm	1,121 x 113 x 177 mm
con tubería y boquilla, con BL4040:	(42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	(44-1/4 x 4-7/16 x 7")	(44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa. CL001GD119: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz) CL001GZ10 no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. CL003GA103: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz) CL003GZ04 no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. CL003GA106: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz) CL003GZ10 no incluye cargador ni batería

Aspiradoras inalámbricas LXT

	DCL284FRFW / ZW	DCL286FRFB / RFW / ZB / ZW	DCL281FRFW	DCL180RFB / ZB
18V				
LXT				
Capacidad	730 mL	250 mL	650 mL	650 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B Alto / Bajo: 20 / 40	c/ BL1830B: 20
Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	8.2 kPa (820 mmH ₂ O)	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	503 x 113 x 153 mm (19-3/4 x 4-7/16 x 6")	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3.1 lbs.)	1.2 kg (2.7 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. DCL284FRFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL284ZW no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. DCL286FRFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL286RFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL286ZW no incluyen cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL180ZB no incluye cargador ni batería

Aspiradoras inalámbricas CXT

	CL108FDWYW / DZW	CL106FDWY	CL117FDX1
12V max			
CXT			
Capacidad	600 mL	600 mL	650 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL1016B Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25	c/ BL1041B: 42	Máximo / Alto / Normal: 10 / 18 / 55
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)	3.1 kPa (316 mmH ₂ O)	5.0 kPa (510 mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")	958x100x150 mm (37-3/4"x3-15/16"x5-7/8")	c/ tubo y boquilla de piso: 992 x 110 x 136 mm (39 x 4-5/16 x 5-3/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	1.0 - 1.1 kg (2.1 - 2.5 lbs.)	1.0 kg (2.2 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz) CL108FDZW no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, batería (integrada), eliminador para corriente.

Batería integrada

La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador.
No. Parte 632C24-2

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Atornillador de impacto**TD0100**

Hex 6.35mm(1/4") 419

100N.m

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia:
	M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	Tornillo grueso (en longitud):
	22 - 90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200gpm
Velocidad sin carga	0 - 3,600rpm
Torque máximo	100 N.m (74lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	218 x 60 x 180mm (8-5/8 x 2-3/8 x 7-1/8")
Peso neto	0.96 kg (2.1 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips

**Atornillador de impacto****TD0101F**

Hex 6.35mm (1/4") 411

100N.m

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia:
	M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	Tornillo grueso (en longitud):
	22 - 90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200gpm
Velocidad sin carga	0 - 3,600rpm
Torque máximo	100 N.m (74lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	184 x 67 x 192mm (7-1/4 x 2-5/8 x 7-9/16")
Peso neto	0.99 kg (2.2 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips

**Taladro de alta velocidad****DP2010**

6.5mm(1/4") 419

Potencia	370W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4")
	Madera: 15mm (9/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	209 x 64 x 175mm (8-1/4 x 2-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	1 kg (2.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Broquero con llave

**Taladro****6408**

10mm(3/8") 419

Potencia	530W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,500rpm
Longitud total	261mm (10 - 1/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Broquero sin llave

**Taladro****6407**

10mm (3/8") 419

Potencia	530W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,500rpm
Longitud total	261mm (10 - 1/4")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Broquero con llave

**Taladro****6413**

10mm(3/8") 64

Potencia	450W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 3,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	234 x 64 x 183mm (9-1/4 x 2-1/2 x 7-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Broquero sin llave

**Taladro****6302H**

13mm(1/2") 415

Potencia	740W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-3/8")
	Capacidad de broquero:
	2 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 550rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)

**Taladro****6303H**

13mm (1/2") 415

Potencia	740W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-3/8")
	Capacidad del broquero:
	2-13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 850rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)



Taladro de 2 velocidades

DP4010

13mm (1/2") 419

Potencia	720W
Capacidad	Acero alto: 8mm (5/16") Madera alto: 25mm (1")
Velocidad sin carga	Alto: 0-2,900rpm Bajo: 0-1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de alimentación	2.5 mt (8.2ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de mandril



UCM 6

Taladro de 2 velocidades

DP4011

13mm(1/2") 419

Potencia	720W
Capacidad	Acero alto: 8mm (5/16") Madera alto: 25mm (1")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900rpm Baja: 0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral



UCM 6

Taladro

DS4012

13mm(1/2") 411

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0 - 600rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 83 x 390mm (13-3/8 x 3-1/4 x 15-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral



UCM 5

Taladro

DS4000

13mm(1/2") 303

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca berbiqui): 36 mm(1-7/16") Madera (punta autoalimentable):77mm (3") Madera (brocasierro): 127mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	363mm (14-1/4")
Peso neto	4.6 kg (10.2 libras)



INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral



UCM 1

Taladro

DS5000

16mm(5/8") 411

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 16mm (5/8") Madera: 36mm (1-7/16") Madera (brocasierro): 127mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 83 x 401mm (13-3/4 x 3-1/4 x 15-3/4")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, empuñadura lateral



UCM 5

Taladro angular

DA3010F

10mm (3/8") 419

Potencia	450W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	270mm (10-5/8")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36



UCM 5

Taladro de banco

TB131

13mm(1/2")

Potencia	250W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50 Hz) 570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (60 Hz)
Peso neto	20kg (44.1 lbs.)
Cable de conexión	1.75m (5.7 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36

UCM 1

Atornillador para tablaroca

FS4200

Hex 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo auto perforable: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	269 x 65 x 207mm (10-5/8 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3 lbs.)
Cable de conexión	FS4200: 2.5 m (8.2 ft)



Carcasa de engrane de aluminio y luz LED



UCM 5

Atornillador para tablaroca**FS6300**

Hex 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Capacidad	4mm (5/32")
Zancho (Hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	279 x 65 x 207mm (11 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM5

Atornillador para madera**FS2500**

Hex. 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Zancho (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	280 x 70 x 207mm (11 x 2-3/4 x 8-1/8")
Peso neto	1.5 kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta magnética

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM5

Atornillador para lámina**FS2700 / FS2701**

Hex. 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Zancho (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	FS2700: 301x70x207mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8") FS2701: 283x70x207mm (11-1/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	FS2700: 1.8 kg (4.0lbs) FS2701: 1.7 kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



FS2701

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido



CM5

Llave de impacto**TW1000 / TW1000 (220V)**

25.4mm(1") 153

Potencia	1,200W
Capacidad	Tornillo estándar: M24-M30(15/16"-1-3/16") Tornillo de alta resistencia: M22-M24 (7/8"-15/16") Inserción: 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000 N-m (738 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	382 x 110 x 290mm (15 x 4-5/16 x 11-3/8")
Peso neto	8.8 kg (19.4 lbs.)



INCLUYE: Empuñadora lateral



CM1

Llave de impacto**6906 / 6906 (220V)**

19mm(3/4") 100

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar: M16-M22 (5/8"-7/8") Tornillo de alta resistencia: M16-M20 (5/8"-3/4") Inserción: 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588 N-m (744 lb.-ft)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6 kg (12.3 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM1

Llave de impacto**TW0350 / TW0350 (220V)**

12.7mm (1/2") 411

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350 N-m (260 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	283 x 87 x 233mm (11-1/8 x 3-7/16 x 9-1/8")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs)
Cable de conexión:	2.5 m (8.2 ft)



CM4

Llave de impacto**6905H**

12.7mm (1/2") 415

Potencia	470W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2" - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,600
Velocidad sin carga	2,200rpm
Torque máximo	294 N-m(220 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	275 x 86 x 197mm (10-7/8 x 3-3/8 x 7-3/4")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM4

Llave de impacto**TW0200**

12.7mm(1/2") 411



Potencia	380W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,200rpm
Torque máximo	200 N-m (150 lbs.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	251 x 72 x 220mm (9-7/8 x 2-13/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs)



CM5

Degolladora

6924N

M22 (7/8") / M24 (1") SHTB22 303  

Potencia	1,050W
Capacidad	Perno:M22, M24 (7/8, 1")
	Tornillo de super alta tensión: M22
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1,100 N-m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	330 x 104 x 257mm (13 x 4-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	7.5 kg (16.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)





Los datos se venden por separado.



Degolladora

6922NB

M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8") 411  

Potencia	1,330W
Capacidad	M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	804 N-m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	249 x 84 x 252mm (9-13/16 x 3-5/16 x 9-15/16")
Peso neto	4.9 kg (10.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Los datos se venden por separado.



Taladro magnético

HB350

35mm (1-3/8") UD00EBD002  

Potencia	1,050W
Capacidad	Acero: 35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	850rpm
Fuerza de anclaje	8,000 N (816 kg)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 195 x 490mm (8-7/8 x 7-5/8 x 19-1/4")
Peso neto	11.6 kg (25.6 lbs.)



INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



Taladro magnético

HB500

50mm (2") UD0EIB106C  

Potencia	500mm (2")
Capacidad de broquero	16mm (5/8")
Velocidad sin carga	350 / 650
Fuerza de anclaje	9,300 N (950 kg)
Dimensiones (LxAxA)	290 x 150 x 450mm (11-3/8 x 5-7/8 x 17-3/4")
Peso neto	18.5 kg (40.8 lbs.)





INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, guarda de seguridad, llaves allen



Mezcladora

UT1305

165mm(6-1/2") 303  

Potencia	850W
Diámetro de aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Zanco	M12
Dimensiones (LxAxA)	942 x 87 x 152mm (37 x 3-7/16 x 6")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)




INCLUYE: Llaves, mango lateral



Mezcladora

UT2204

220mm(8-5/8") 303  

Potencia	850W
Diámetro de aspa	220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Zanco	M12 o M14
Dimensiones (LxAxA)	929 x 89 x 152mm (36-1/2 x 3-1/2 x 6")
Peso neto	2.7 kg (5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)





INCLUYE: Llaves, mango lateral



Vibrador de concreto

VR1000 / X45 / X15

35mm(1-3/8") 204  

Potencia	1,900W
Diámetro de vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1.5, 3.5, 4.5 cm (4.9, 11.5, 14.8 ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387 x 109 x 123 mm (15-1/4 x 4-1/4 x 4-7/8")
Peso neto	3.6 kg (8.0 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

Palanca que permite la fácil extracción / instalación del eje (chicote)



Fácil operación de cambio

El Árnas no interfiere con el funcionamiento del interruptor

INCLUYE: Arnés de hombro
VR1000X45: chicote de 4.5m (198702-1)
VR1000X15: chicote de 1.5m (198700-5)



Poderoso motor
1,900W

Tecnología
IPX4



Árnas al hombro*

- Almohadilla de hombro antideslizante
- Gancho delantero y trasero de metal para aumentar la durabilidad



Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de 1.5m
VR1000X45: chicote de 4.5m



MARTILLOS ROTATORIOS / DEMOLICIÓN




Modelo HR4013C

Bajo carga

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Absorción dinámica de la vibración

- Asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.

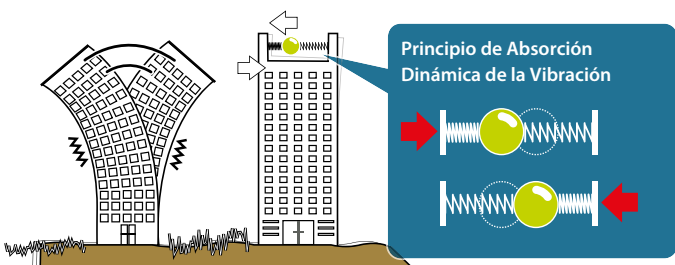


Durante la descarga

**SOFT
NO LOAD**

Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario en un día de operación.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper, gracias a su menos vibración.

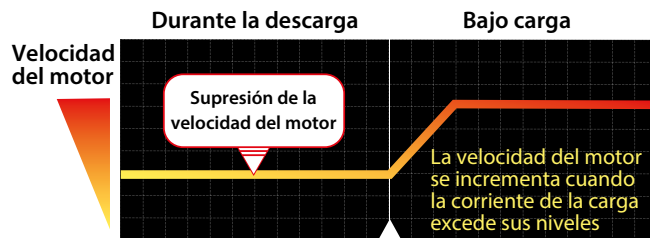

Cuando empieza a romper

AVT & SOFT TECNOLOGIA ANTI VIBRACION NO LOAD



Vibración extremadamente baja

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION
&
SOFT
NO LOAD

50mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR5212C



40mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR4013C



Martillo de Demolición
HM0871C



Martillo de Demolición
HM1111C
HM1213C



Martillo de Demolición
HM1214C



Rompedor Eléctrico
HM1317C
HM1317CB



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2621



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2611FT / HR2611F



32mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR3210FCT / HR3210C



35mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR3541FC



40mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4011C / HR4010C



45mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4511C / HR4510C



52mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR5211C / HR5210C



Rompedor Eléctrico
HM1810



Sierra Reciproca
JR3070CT



AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Taladro

HP0300

10mm (3/8") 411

Broquero 1/2"

Potencia	320W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Golpes por minuto	Alto: 0 - 22,500 Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 Bajo: 0 - 450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 56.0 / 21.0 N.m
Máximo torque de bloqueo	42.0 N.m (37.0 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	235 x 67 x 206mm (9-1/4 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



La herramienta no incluye accesorios



AC

Rotomartillo

HP1230

12mm (15/32") 419

Broquero 1/2"

Potencia	400W
Capacidad	Concreto: 12mm (15-32") Acero: 10mm (3/8") Madera: 15mm (9/16")
Impactos por minuto	0 - 31,900
Velocidad sin carga	0 - 2,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	239 x 67 x 188mm (9-3/8 x 2-5/8 x 7-3/8")
Peso neto	1.7 (3.7 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6 ft.)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios



CM 5

Rotomartillo

HP1630

16mm (5/8") 85

Broquero 1/2"

Potencia	710W
Capacidad	Concreto: 16mm (5-8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (9/16")
Impactos por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 75 x 204mm (11-5/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios



CM 6



AC

Rotomartillo

HP1640

16mm (5/8") 419

Broquero 1/2"

Potencia	680W
Capacidad	Concreto: 16mm (5-8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0 - 44,800
Velocidad sin carga	0 - 2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 72 x 222mm (11-7/8 x 2-13/16 x 8-3/4")
Peso neto	2.0 kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios



CM 5

Rotomartillo

HP2070

20mm (3/4") 419

Broquero 1/2"

Potencia	1,010W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Madera alta: 25mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200rpm
Longitud total	364mm (14-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín.

La herramienta no incluye accesorios



CM 3



AC

Rotomartillo

HP2070F /HP2070FX (220V)

20mm (3/4") 419

220V ¡NUEVO!

Potencia	1,010W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Madera alta: 25mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200rpm
Longitud total	364mm (14-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín.

La herramienta no incluye accesorios



Broquero 1/2"

Rotomartillo

HP2050H

20mm (3/4") 419

Broquero 1/2"

Potencia	720W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Madera alta: 25mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.5 kg (5.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura

La herramienta no incluye accesorios



CM 3



AC

Rotomartillo electro-neumático

HR1841F

18mm (11/16") SDS-PLUS 459

Potencia	470W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18mm (11/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2 - 2.5 kg (4.5 - 5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



AVT

Rotomartillo electro-neumático AC

HR1840 18mm (11/16") SDS-PLUS 459

Potencia	470W
Energía de impacto	1.4J
Capacidad	Concreto: 18mm (11/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.3 lbs)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático AC

HR2230 18mm (11/16") SDS-PLUS 325

Potencia	710W
Energía de impacto	2.2 J
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050rpm
Dimensiones (LxAxA)	357 x 84 x 214mm (14 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye broca



Rotomartillo electro-neumático AC

HR2470 35mm (1-3/8") SDS-PLUS 325

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214mm (14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0m (13.1 ft)



INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático AC

HR2470X6 35mm (1-3/8") SDS-PLUS 325

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214mm (14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura, maletín de aluminio, juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973)

Incluye juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973)



HR2475X4 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular AC

HR2475 Rotomartillo electro-neumático 419 **9557NB Esmeriladora angular** 325

Potencia	780W
Energía de impacto	2.3J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones	429 x 84 x 158mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Máx capacidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	271 x 130 x 106mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2pz) llave para disco.

La herramienta no incluye accesorios



Set de cinces autoafilables zanco SDS PLUS y SDS MAX

La tecnología de nuestros aceros aseguran un afilado permanente y eficiencia en su vida útil. Con un alto grado de extracción de material y no requiere re-afilado, estos nuevos aceros reducen el tiempo de trabajo y el costo de manera significativa.



Innovación


La nueva punta torcida de los cinces de punta reducen los atascos gracias a un espacio que dejan alrededor de la punta.

Diseño único en forma de estrella que mantiene su forma.



Tiempo de trabajo

Permite trabajo continuo de hasta 100 horas en condiciones de trabajo óptimas.



Longitud (mm)	Tipo	No. parte
400 mm	30mm Hex SDS MAX Auto afilable	B-10621
400 mm	Zanco HEX 1-1/8" Auto afilable	B-10372

Consulte el catálogo de accesorios para mayor información

Rotomartillo electro-neumático**HR2475**

24mm (15/16") SDS-PLUS 419

Potencia	780W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	429 x 84 x 158mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



CM 3

Rotomartillo electro-neumático**HR2630J**

26mm (1") SDS-PLUS 325

Potencia	800W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4") Core bit Diamantada (tipo seco): 80mm (3-1/8")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	385 x 77 x 209 mm (15-1/8 x 3 x 8-1/4")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.3 - 7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín.

La herramienta no incluye accesorios



CM 3

Rotomartillo electro-neumático**HR2600**

26mm (1") SDS-PLUS 325

Potencia	800W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Core bit Diamantada: 80mm (3-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	361 x 77 x 209mm (14-1/4 x 3 x 8-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.5 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



CM 3

Rotomartillo electro-neumático**HR2810 / HR2810T**

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS 325

Potencia	800W
Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	314 x 89 x 225mm (12-3/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, broquero de cierre rápido.

La herramienta no incluye accesorios



CM 4

Rotomartillo electro-neumático**HR3001CJ**

30mm (1-3/16") SDS-PLUS 351

Potencia	1,050W
Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 226mm (14-1/2 x 3-7/8 x 8-7/8")
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 libras)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios

**Rotomartillo electro-neumático****HR3011FCJ**

30mm (1-3/16") SDS-PLUS 351

Potencia	1,050W
Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 242mm (14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2")
Peso neto	4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



AVT

Rotomartillo electro-neumático**HR3200C**

32mm (1-1/4") SDS-PLUS 350

Potencia	850W
Energía de impacto	5.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 32mm (1-1/4") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650 - 3,300
Velocidad sin carga	315 - 630rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 108 x 239mm (15-5/8 x 4-1/4 x 9-3/8")
Peso neto	4.8 - 5.2 kg (10.5 - 11.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



CM 1

Rotomartillo electro-neumático**HR4013C**

40mm (1-9/16") SDS-MAX 350

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263mm (18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.8 - 6.9 kg (14.9 - 15.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa

La herramienta no incluye accesorios



AVT SOET NOLOAD CM 1

Rotomartillo electro-neumático AC

HR4003C 40mm (1-9/16") SDS-MAX 350 W

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8.3J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263mm (18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.2 - 6.4 kg (13.7 - 14.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura,grasa

La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático AC

HR4002 40mm (1-9/16") SDS-MAX 350 W

Potencia	1,050W
Energía de impacto	6.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680rpm
Dimensiones (LxAxA)	458 x 114 x 256mm (18 x 4-1/2 x 10-1/8")
Peso neto	6.6 - 6.8 kg (14.6 - 15 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura,grasa

Recomendado principalmente para perforación. La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático AC

HR5212C 52mm (2-1/16") SDS-MAX 175 W

Potencia	1,510W
Energía de impacto	20 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 52mm (2") Concreto (core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 140 x 287mm (23-1/2 x 5-1/2 x 11-1/4")
Peso neto	11.9 - 12 kg (26.2 - 26.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.

La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático AC

HR5202C 52mm (2-1/16") 175 W

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por min.	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 134 x 287mm (23-1/2 x 5-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	10.9 - 11.1kg (24.1 - 24.4 lbs.)
Cable de conexión	5.0m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.

La herramienta no incluye accesorios



Martillo de demolición AC

HM0870C 7.6 J SDS-MAX 350 W

Potencia	1,100W
Energía de impacto	7.6J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	449 x 109 x 230mm (17-3/4 x 4-1/4 x 9")
Peso neto	5.1 - 5.3 kg (11.1 - 11.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Grasa para punta, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios



Martillo de demolición AC

HM1111C 11.2J SDS-MAX 175 W

Potencia	1,300W
Energía de impacto	11.2J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528 x 126 x 247mm (20-3/4 x 5 x 9-3/4")
Peso neto	7.8 - 8kg (17.3 - 17.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0m (13.1 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, mango lateral.

La herramienta no incluye accesorios



Martillo de demolición AC

HM1211B 19mm Zanco Hex 155 W

Potencia	1,090W
Energía de impacto	14.2J
Impactos por minuto	2,000
Dimensiones (LxAxA)	490mm (19-5/16")
Peso neto	9.4kg (20.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hex., mango lateral.

La herramienta no incluye accesorios



Martillo de demolición AC

HM1213C 18.6J SDS-MAX 175 W

Potencia	1,510W
Energía de impacto	18.6 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 149 x 265mm (22-3/4 x 5-7/8 x 10-3/8")
Peso neto	10.8 kg (23.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa para punta, mango lateral

La herramienta no incluye accesorios



Martillo de demolición**HM1203C**

19.1J SDS-MAX 175

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.1J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 128 x 265mm (22-3/4 x 5 x 10-3/8")
Peso neto	9.7kg (21.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0m (16.4 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa para punta, mango lateral

La herramienta no incluye accesorios

**Martillo de demolición****HM1214C**

19.9J SDS-MAX 175

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.9J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	700 x 129 x 265mm (27-1/2 x 5-1/8 x 10-3/8")
Peso neto	12.3 kg (27.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa para punta, mango lateral

La herramienta no incluye accesorios



AVT & SOFT NOLOAD

**Martillo de demolición****HM1317CB**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex 175

Potencia	1,510W
Energía de impacto	26.5 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	19 kg (41.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios



AVT & SOFT NOLOAD

**Martillo de demolición****HM1502EX1 / HM1512EX1**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex 218

Potencia	1,850W
Energía de impacto	HM1502EX1: 49.1 J HM1512EX1: 48.5 J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809 x 130 x 266mm (31-3/4 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	HM1502EX1: 19.7 kg (43.4 lbs.) HM1512EX1: 20.4 kg (45.0 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Cíncel del D-31918 o D-31930 (1pz)

La herramienta no incluye accesorios



AVT & SOFT NOLOAD

Martillo de demolición**HM1307CB**

28.6mm(1-1/8") Zanco Hex 175

Potencia	1,510W
Energía de impacto	23.6J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	17.3 kg (38.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

**Martillo de demolición****HM1304B**

28.6mm(1-1/8") Zanco Hex 204

Potencia	1,500W
Energía de impacto	27.5J
Impactos por minuto	1,450
Longitud total	831mm (32-5/8")
Peso neto	18,1kg (39,8 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral.

La herramienta no incluye accesorios

**Martillo de demolición****HM1801 / HM1810**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex 204

Potencia	2000 W
Energía de impacto	44.9J
Impactos por minuto	1,100
Dimensiones (LxAxA)	824 x 146 x 633mm (32-1/2 x 5-3/4 x 25")
Peso neto	HM1801: 30 kg (66.2 lbs.) HM1810: 32 kg (70.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hex.

La herramienta no incluye accesorios



AVT & SOFT NOLOAD

**Martillo de demolición****HM1802 / HM1812**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex 218

Potencia	2000W
Energía de impacto	HM1802: 71.4J / HM1812: 72.8J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	843 x 210 x 608mm (33-1/4 x 8-1/4 x 24")
Peso neto	HM1802: 29.4 kg (64.8lbs.) HM1812: 31.3 kg (69lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hexagonal

La herramienta no incluye accesorios



AVT & SOFT NOLOAD



Cortadora de mármol



4100KB

125mm (5") 303

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	231 x 220 x 179mm (9-1/8 x 8-5/8 x 7")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex.



Cortadora de marmol



4100NH3X

110mm (4-3/8") 303

Potencia	1,300W
Diámetro de disco	110mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	32mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	227 x 209 x 166mm (8-15/16 x 8-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	2.8kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco diamante turbo, unidad de suministro de agua, llave, llave hex.



Cortadora de mármol



4100NH2WX

110mm (4-3/8") 303 **Corte a 45°**

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45°: 24.5mm (15/16") 48°: 23.5mm (15/16")
Diámetro de disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267mm (15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.3kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	5.0m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera.



Cortadora de mármol



4100NH2X1

110mm (4-3/8") 303 **Corte a 45°**

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	0°: 32.5mm (1-1/4") 45°: 21.5mm (7/8")
Diámetro de disco	110 - 125mm (4-3/8 - 5")
Velocidad sin carga	12,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	238 x 214 x 169mm (9-3/8 x 8-3/8 x 6-5/8")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua.



Cortadora de mármol



4100NH2RX

110mm (4-3/8") 303 **Corte a 45°**

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45°: 24.5mm (15/16") 48°: 23.5mm (15/16")
Diámetro de disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267mm (15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.5kg (14.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera.



Cortadora de metal



4131

185mm (7-1/4") 303

Potencia	1,100W
Diámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	63mm (2-1/2")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	358mm (14-1/8")
Peso neto	4.8kg (11.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno.



Cortadora



4112HS

305mm (12") 204

Potencia	2,400W
Capacidad máx. de corte	100mm (4")
Diámetro de disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Longitud total	648mm (25-1/2")
Peso neto	10.4kg (22.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de tubo

La herramienta no incluye disco diamantado.



Cortadora angular



4114S

355 mm (14") 204

Potencia	2,400W
Capacidad máx. de corte	125mm (5")
Diámetro de disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	673 x 240 x 329mm (26-1/2 x 9-1/2 x 13")
Peso neto	10.8kg (23.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave

La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte.



Ranuradora de concreto**SG1251J**

125mm (5") 318

Potencia	1,400W
Capacidad	Profundidad: 0 - 30mm (0 - 1-3/16") Ancho: 6 - 30mm (1/4 - 1-3/16")
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Longitud total	350 x 151 x 178mm (13-3/4 x 5-15/16 x 7")
Peso neto	4.3kg (9.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0m (16.4 ft)



INCLUYE: Disco de diamante, llave hex, llave de tuercas

**Sierra recíproca****JR3050**

28mm(1-1/8") 303

Potencia	1,010W
Capacidad	Tubo:130mm (3-1/2") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	28mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Longitud total	452mm (17-3/4")
Peso neto	3.3kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas, llave allen.

**Sierra recíproca****JR3051TK**

303

Potencia	1,200W
Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	30mm (1-3/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	447 x 97 x 176mm (17-5/8 x 3-13/16 x 6-15/16")
Peso neto	3.2 - 3.3 kg (7.1 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas, maletín plástico.

**Sierra recíproca****JR3070CT**

32mm (1-1/4") 303

Potencia	1,510W
Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Longitud total	485mm (19-1/8")
Peso neto	4.6kg (10 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas (3pz)

**Cortadora de metal****LC1230**

305mm (12") 203

Potencia	1,750W
Diámetro de disco	305mm (12")
Máx capacidad de corte	0°: 115mm (4-1/2") 45°: 90mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones	516 x 306 x 603mm (20-1/4 x 12 x 23-3/4")
Peso neto	19.3kg (42.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno (para acero dulce), llave de tubo, lentes de seguridad.

**Cortadora de metal (Tronzadora)****2414NB**

355mm (14") 203

Potencia	2,000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Máx capacidad de corte	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 600mm (19-11/16 x 11 x 23-5/8")
Peso neto	18.4 kg (40.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco abrasivo, llave de tubo

**Cortadora de metal (Tronzadora)****LW1401**

355mm (14") 203

Potencia	2,200W
Tamaño de disco	Diámetro: 355mm (14") Diámetro interno: 25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad	Tubo sólido: 127mm (5") Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8, 5-1/8") Cuadrado: 106 x 106mm (4-3/16 x 4-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	500 x 295 x 640mm (19-3/4 x 11-5/8 x 25-1/4")
Peso neto	18.3 kg (40.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco abrasivo, llave

**Sierra de banda portátil****2107FK**

120 x 120mm (4-3/4 x 4-3/4") 303

Potencia	710W
Capacidad	Pieza redonda (diámetro): 120mm (4-3/4") Pieza rectangular sin base: 120 x 120mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.0 - 1.7 m/s (N/A ft/min.)
Dimensiones (LxAxA)	508 x 188 x 256mm (20 x 7-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 kg (13.9 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Cinta de sierra de acero al carbón, llave hex.



Cizalla recta JS1601

1.6mm (Cal. 16) 459 

Potencia	380W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	250mm (9-7/8")
Carreras por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	320 x 70 x 78mm (12-5/8 x 2-3/4 x 3-1/16")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL 792533-6 




Cizalla JS1602

1.6mm (Cal. 16) 459 

Potencia	380W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5mm
Radio min. de corte	30mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255 x 74 x 146mm (10" x 2-15/16" x 5-3/4")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL 191383-0 

Cizalla JS3201

3.2mm (Cal. 10) 303 


Potencia	710W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2mm Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5mm Acero hasta 800 N/mm ² : 1.5mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 4mm
Capacidad min. de radio	50mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	213 x 90 x 239mm (8-3/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	3.4 kg (7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador




OPCIONAL 792287-5 


Roedora JN1601

1.6 mm (Cal. 16) 411 

Potencia	550W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5mm
Min. radio de corte	Corte exterior: 50mm (2") Corte interior: 45mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.6 kg (3.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL A-83951 A-15051 

Roedora JN3201

3.2mm (Cal. 10) 303 


Potencia	710W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2mm (10 Ga) Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5mm (13 Ga) Acero hasta 800 N/mm ² : 1.0mm (20 Ga)
Min. radio de corte	Corte exterior: 128mm (5-1/16") Corte interior: 120mm (4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225 x 90 x 254mm (8-7/8 x -1/2 x 10")
Peso neto	3.4 kg (7.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela.




OPCIONAL 792728-1 792292-2 


Ranuradora de panel CA5000XR15 / XJ

118mm (4-5/8") 303 

Potencia	1,300W
Disco	118mm (4-5/8") Disco de corte/ Disco TCT
Máx. capacidad de corte	2,200 - 6,400
Con disco de corte	Con regla guía: 11mm (7/16")
Máx. capacidad de corte	Con regla guía: 36mm (1-7/16") Sin regla guía: 41mm (1-5/8")
Dimensiones	346 x 250 x 250mm (13-5/8 x 9-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de corte, llave hex., estuche Makpac.
CA5000XR15: guía de corte 1.5 m (194368-5)



Estuche Makpac 

CA5000XJ no incluye guía de corte 

CA5000XR15
Con guía de 1.5m
NO. PARTE 194368-5


<h4>APLICACIONES</h4>  <p>Metal para Cortar Ranuras en Materiales Compuestos de Aluminio</p>	<h4>RENDIMIENTO</h4>  <p>Disco de control de velocidad variable (2,200 - 6,400 RPM) permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación.</p>
<h4>PRECISIÓN</h4>  <p>Disco de profundidad ajustable permite múltiples toques de corte</p>	<h4>EXACTITUD</h4>  <p>El sistema opcional deriel guía interactúa con la base de la sierra para ranuras verticales precisas</p>



SJS II


SUPER JOINT SYSTEM

Para eliminar la vibración hacia el usuario

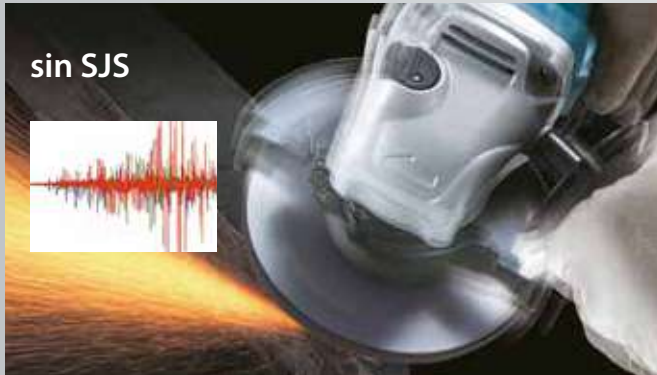

Estructura de Super Joint System II

El muelle absorbe la vibración y reduce el golpe durante la operación.

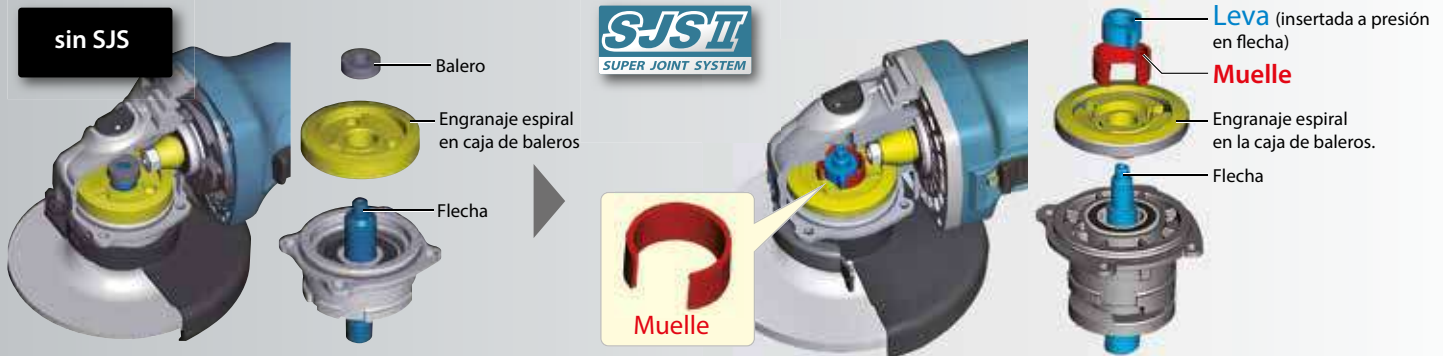

Mecanismo de absorción de vibraciones



100mm
Esmeriladora angular

GA4041C, GA4043C, GA4040C,
GA4042C, GA4041, GA4040



115mm
Esmeriladora angular

GA4541C, GA4543C, GA4540C,
GA4542C, GA4541R, GA4541,
GA4540R, GA4540



125mm
Esmeriladora angular

GA5041C, GA5043C, GA5040C,
GA5042C, GA5041R, GA5041,
GA5040R, GA5040



150mm
Esmeriladora angular

GA6040C, GA6042C, GA6041R,
GA6041, GA6040R, GA6040



115mm, 125mm
Lijadora Angular

SA4540C, SA4542C, SA5040C

Mini esmeriladora angular



GA4570

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Profundidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	288 x 131 x 112mm (11-3/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 2.5kg (4.9 - 5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular



GA4540C

115mm (4-1/2") 318

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 130 x 116mm (11-7/8 x 5-1/8 x 4-9/16")
Peso neto	2.4 - 2.8kg (5.4 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular



9564PC / 9564PCV

115mm (4-1/2") 318

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9564PC: 12,000rpm 9564PCV: 2,800 - 12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307 x 129 x 103mm (12-1/8 x 5-1/8 x 4")
Peso neto	2.4 kg (5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular



GA4550

115mm (4-1/2") 260

Potencia	1,300W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	325 x 130 x 117mm (12-3/4 x 5-1/8 x 4-5/8")
Peso neto	2.4 - 2.8kg (5.3 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular



GA4540R

115mm (4-1/2") 325

Potencia	1,100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 130 x 116mm (11-7/8 x 5-1/8 x 4-9/16")
Peso neto	2.4 - 2.8 kg (5.4 - 6.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular



9557HNG / HNRG

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9557HNG: 11,000rpm 9557HNRG: 11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	271 x 129 x 106mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.8 lbs.)
Cable conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Caja de engranes reforzados



Mini esmeriladora angular



9557HPG / HPYG

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Caja de engranes reforzada, modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo.



Mini esmeriladora angular



GA4030

100mm (4") 459

Potencia	720W
Diámetro de disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266 x 117 x 95mm (10-1/2 x 4-5/8 x 3-3/4")
Peso neto	1.73 - 2.02 kg (3.81 - 4.45 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4530
115mm (4-1/2") 459

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	266 x 128 x 103mm (10-1/2 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.89 - 2.23 kg (4.17 - 4.91 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

GA4534
115mm (4-1/2") 459

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	265 x 128 x 103mm (10-3/8 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.98 - 2.31 kg (4.37 - 5.09 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

9554HNG
115mm (4-1/2") 325

Potencia	710W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Máx capacidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones	258 x 129 x 106mm (10-1/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.6 - 2 kg (3.5 - 4.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

GA4590X01
115mm (4-1/2")

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

¡NUEVO!

Mini esmeriladora angular

GA4592X02
115mm (4-1/2") 264

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

¡NUEVO!

Mini esmeriladora angular

GA4593X03
115mm (4-1/2") 264

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500rpm
Dimensiones	349 x 130 x 129mm (13-3/4 x 5-1/8 x 5-1/8")
Peso neto	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

¡NUEVO!

Mini esmeriladora angular

GA4595X02
115mm (4-1/2") 264

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

¡NUEVO!

Mini esmeriladora angular

GA4600
115mm (4-1/2")

Potencia	850W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000rpm
Dimensiones	298 x 130 x 111mm (11-3/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 3.2 kg (4.9 - 7.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

¡NUEVO!


Esmeriladora angular



GA5021C

125mm (5") 253

Potencia	1,450W
Diámetro de disco	125mm (5")
Máx capacidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones	390 x 139 x 120mm (15-3/8 x 5-1/2 x 4-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.1 kg (6.5 - 9.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular



GA5010

125mm (5") 303

Potencia	1,050W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones	356 x 139 x 112mm (14 x 5-1/2 x 4-3/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.8 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular



GA7082

180 mm (7") 224

¡NUEVO!

Potencia	2,700W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Mango giratorio

Empuñadura lateral
De 3 posiciones para comodidad del operador en varias aplicaciones



**Potencia
2,700W**

Protección en la armadura
Epoxi en zig-zag en ambos lados de la armadura de la bobina y un área de recubrimiento de polvo es aplicado para mayor protección contra el polvo y residuos para mayor duración de motor.

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



<p>DURABILIDAD</p> <p>La construcción literinica protege al motor y alejas de polvo y residuos</p>	<p>RENDIMIENTO</p> <p>El muelle en espiral del cepillo permite un cepillo 30% más grande y flujo de aire incrementado</p>
<p>RENDIMIENTO</p> <p>El muelle en espiral del cepillo permite un cepillo 30% más grande y flujo de aire incrementado</p>	<p>ERGONOMÍA</p> <p>Botón de bloques de res grande para cambios de empuñadura más fáciles.</p>

Esmeriladora angular



GA7081

180mm (7") 224

Potencia	2,700W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7020

180mm (7") 204

Potencia	2,700W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	473 x 200 x 140mm (18-5/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	5.56 - 6.06 kg (12.26 - 13.36 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7060

180mm (7") 218

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 200 x 144mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.38 - 5.89 kg (11.9 - 13 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7061R

180mm (7") 218

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular**GA9081**

230mm (9") 224

Potencia	2.700W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9082**

230mm (9") 224

Potencia	2.700W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.2 - 8.3 kg (13.7 - 18.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9060**

230mm (9") 218

Potencia	2.200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9020**

230mm (9") 204

Potencia	2.200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 249 x 140mm (18-5/8 x 9-3/4 x 5-1/2")
Peso neto	5.76 - 8.05 kg (12.7 - 17.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9010C**

230mm (9") 204

Potencia	1.800W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 250 x 137mm (17-7/8 x 9-7/8 x 5-3/8")
Peso neto	4.36 - 6.65 kg (9.6 - 14.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Mini esmeriladora angular****9557HPG (220V)**

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

**Esmeriladora angular****GA7040S (220V)**

180mm (7") 204

Potencia	2.600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511 x 200 x 140mm (20-1/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	6.45 - 6.95 kg (14.2 - 15.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

**Esmeriladora angular****GA7061R (220V)**

180mm (7") 218

Potencia	2.200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8.500rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular

GA7062 (220V)

180mm (7") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	450 x 200 x 144mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.51 - 6.02 kg (12.2 - 13.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular

GA9040S (220V)

230mm (9") 204 **220V**

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	503 x 250 x 140mm (19-3/4 x 9-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	6.65 - 8.94 kg (14.7 - 19.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular

GA9060 (220V)

230mm (9") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular

GA9063R (220V)

230mm (9") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	450 x 250 x 145mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.8 - 8.16 kg (12.8 - 18 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, disco abrasivo, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular

GA9062 (220V)

230mm (9") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600
Dimensiones	450 x 250 x 144mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.61 - 7.97 kg (12.4 - 17.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, disco abrasivo, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Lijadora angular

SA7000C

180mm (7") 204 **220V**

Potencia	1,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	1,500 - 4,000rpm
Dimensiones	453 x 170 x 136mm (17-7/8 x 6-11/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.5 - 3.6 kg (7.7 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta

No incluye disco abrasivo



Esmeril angular

GA7911

180mm (7") 153 **220V**

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411mm (16-1/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas.



Pulidora de doble acción

PO5000C / PO5000CX2

125mm (5") 318 **220V**

Potencia	900W
Diámetro de almohadilla	125mm (5") / 150mm (6")
Órbitas por minuto	0 - 6800
Velocidad por minuto	0 - 13,600
Velocidad sin carga	0 - 780rpm
Dimensiones (LxAxA)	451 x 123 x 134mm (17-3/4 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	2.8 - 3 kg (6.2 - 6.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Modo rotativo orbital
Modo excéntrico

PO5000CX2

INCLUYE:

Almohadilla blanca 1pz
Almohadilla naranja 1pz
Almohadilla negra 1pz



PO5000C: Llave hex, almohadilla.
PO5000CX2: Llave hex, almohadilla blanca (1pz), almohadilla naranja (1pz), almohadilla negra (1pz)





Modelo PO5000CX2 incluye:

- almohadilla blanca 1pz expandir la cera
- almohadilla naranja 1pz pulir
- almohadilla negra 1pz acabado

Pulidora de doble acción PO5000C (automotriz)
Doble acción: Órbita aleatoria con rotación forzada y órbita aleatoria con rotación libre

POTENCIA
El botón de velocidad está ubicado cómodamente para un cambio rápido

VERSATILIDAD
Doble acción: "órbita aleatoria con rotación forzada" u "órbita aleatoria con rotación libre"

ERGONOMÍA
Agarre diseñado ergonómicamente brinda control y precisión en una variedad de aplicaciones

DURABILIDAD
Cubiertas de flujo de aire ayudan a prevenir que las fibras de madera entren al motor

Lijadora pulidora

9227C


AC

180mm (7") 303

Potencia	1,200W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Respaldo de hule	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000rpm
Longitud total	470mm (18 - 1/2")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.

CM 1



Lijadora pulidora

9237C


AC

180mm (7") 303

Potencia	1,200W
Capacidad	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	431 x 198 x 187mm (17 x 7-3/4 x 7-3/8")
Peso neto	3.2 - 3.4 kg (7 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.

CM 3



Rectificador

GD0603


AC

6mm (1/4") 64

Potencia	240W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Diámetro máx. del disco	23mm
Diámetro de empuñadura	65mm
Velocidad sin carga	28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	289 x 64 x 67mm (11-3/8 x 2-1/2 x 2-5/8")
Peso neto	0.98 kg (2.16 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


Incluye: Llaves (2pz)

CM 6

La herramienta no incluye accesorios


Rectificador

GD0600


AC

6mm (1/4") 325

Potencia	400W
Capacidad	Collet: 3mm - 6mm
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 x 82 x 82mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.71 - 1.87 kg (3.77 - 4.12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


Incluye: Llaves (2pz)

CM 5

La herramienta no incluye accesorios


Rectificador

GD0601


AC

6mm (1/4") 325

Potencia	400W
Capacidad	Collet: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones	359 x 82 x 82mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.68 - 1.84 kg (3.7 - 4.06 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios


Rectificador

GD0801C


AC

6mm (1/4") 318

Potencia	750W
Capacidad	25mm
Velocidad sin carga	29,000rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.96 - 1.97 kg (4.32 - 4.34 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios


SJS CM 6

Rectificador



AC

GD0800C

8mm (1/4") 318

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	28,000
Dimensiones	371 x 75 x 75mm (14-5/8 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.88 kg (4.14 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador



AC

GD0811C

8mm (1/4") 318

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.99 - 2 kg (4.39 - 4.41 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz), empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador



AC

GD0810C

8mm (1/4") 318

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	1,800 - 7,000rpm
Dimensiones	371mm (14-5/8")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)



Esmeril recto



AC

GS6000

150mm (6") 204

Potencia	750W
Diámetro de disco	150mm (6")
Diámetro de árbol	12.7, 20mm (13/16")
Velocidad sin carga	5,600rpm
Dimensiones	590 x 216 x 130mm (23-1/4 x 8-1/2 x 5-1/8")
Peso neto	5.2 - 5.4 kg (11.4 - 12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, soporte para llave, llave hex



Esmeril de banco



AC

GB602

150mm (6")

Potencia	250W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	16mm (5/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	375 x 205 x 286mm (14-49/64 x 8 x 11-17/64")
Peso neto	9.31 - 9.08 kg (20.02 - 20.52 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



Esmeril de banco



AC

GB801

205mm (8")

Potencia	550W
Diámetro de disco	205mm (8")
Distancia entre discos	19mm (3/4")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	395 x 265 x 333mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Peso neto	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



Esmeril de banco



AC

GB601

150mm (6")

Potencia	220W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	280mm
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Longitud total	378mm (14-7/8")
Peso neto	10.9 kg (24 lbs.)



Incluye: Protector, 2 ruedas de esmeril



Multiherramienta



AC

TM3010CK

459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	283 x 68 x 87mm (11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.7 - 3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Maletín, estuche porta brocas

Incluye estuche para accesorios



Multiherramienta**TM3000C**

459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	275 x 64 x 92mm (10-7/8 x 2-1/2 x 3-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.5 kg (3.2 - 3.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Incluye: Llave hex.



CM 8

Cepillo para concreto**PC5010C**

125mm (5") 318

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 231 x 179mm (13-3/4 x 9-1/8 x 7")
Peso neto	2.5 - 3.6 kg (5.5 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye: Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín



SJS™

Cepillo para concreto**PC5000C**

125mm (5") 253

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	437 x 235 x 195mm (17-1/8 x 9-1/4 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



CM 1

Cepillo para concreto**PC5001C**

125mm (5") 253

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 182 x 195mm (18-13/16 x 7-1/8 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



CM 1

Pulidora de granito / mármol**PW5001C**

100 - 125mm (4-5") 318

Potencia	900W
Diámetro del disco	100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000 - 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)
Cable Conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye: Respaldo de goma con velcro, empuñadura lateral, llave

Interrupción*
anti-descarga

*Impide la descarga eléctrica del operador



CM 4

Lijadora para mármol, granito y concreto**PK5011C**

125mm (5") 204

Potencia	1,600W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	2,000 - 5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	468 x 159 x 155mm (18-1/2 x 6-1/4 x 6-1/8")
Peso neto	4.3 - 4.4 kg (9.5 - 9.7 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye: Respaldo de goma, empuñadura lateral, llave de tuercas, lijas (9pz)

Interrupción*
anti-descarga

*Impide la descarga eléctrica del operador



CM 2

Lijadora de banda**9032**

9 x 533mm (3/8 x 21") 411

Potencia	500W
Tamaño de banda	9 x 533mm (3/8 x 21")
Velocidad de banda	300 - 1,700 m/min (980 - 5,600 ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110mm (4-5/16")
Longitud total	420mm (16-1/2")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija



CM 5

Lijadora de banda**9031**

30 x 533mm (1-3/16 x 21") 411

Potencia	550W
Tamaño de banda	30 x 533mm (1-3/16 x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000 m/min (656 - 3,280 ft/min)
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija



CM 5

Lijadora de banda



9911 / 9910

76 x 457mm (3"x 18")

411

Potencia	650W
Tamaño de banda	76 x 457mm (3 x 18')
Velocidad de banda	9911: 75 - 270 m/min (250 - 900 ft/min) 9910: 270 m/min (900 ft/min)
Longitud total	262mm (10-3/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



Lijadora de banda



9924DB

76 x 610mm (3 x 24")

100

Potencia	850W
Tamaño de banda	76 x 610mm (620 x 3')
Velocidad de banda	400 m/min (1,300 ft/min)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora



Lijadora de banda



9403

100 x 610mm (4 x 24")

303

Potencia	1,200W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4 x 24')
Velocidad de banda	500 m/min (1,640 ft/min)
Longitud total	353mm (13-7/8")
Peso neto	5.7 kg (12.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



Lijadora de banda



9404

100 x 610mm (4 x 24")

303

Potencia	1,010W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4 x 24')
Velocidad de banda	210 - 440 m/min (690 - 1,440 ft/min)
Longitud total	334mm (13-1/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



Lijadora orbital



B03710

93 x 228mm (3-5/8 x 9")

64

Potencia	190W
Tamaño de respaldo	93 x 185mm (3-5/8 x 7-1/4')
Tamaño de hoja de lija	93 x 228mm (3-5/8 x 9')
Órbitas por minuto	11,000
Golpes por minuto	22,000
Dimensiones (LxAxA)	253 x 92 x 154mm (10 x 3-5/8 x 6-1/16')
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo



Lijadora orbital



9046

115 x 280mm (4-1/2 x 11")

419

Potencia	600W
Tamaño de respaldo	115 x 229mm (4-1/2 x 9')
Tamaño de hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2 x 11')
Órbitas por minuto	6,000
Longitud total	5mm (3/16")
Peso neto	3.1 kg (6.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Hojas de lija (6pz), bolsa recolectora de polvo



Lijadora orbital



B04556 / B04556K

114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2")

419

Potencia	200W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8 x 4')
Tamaño de hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2')
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 141mm (5-1/8 x 4-3/8 x 5-9/16')
Peso neto	1.1 kg (2.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora
B04556K: maletín



Lijadora de acabado



B04565

114 x 102mm (4-1/2 x 4")

419

Potencia	200W
Tamaño de respaldo	112 x 190mm (4-3/8 x 7-1/2')
Tamaño de hoja de lija	Triangular: 114 x 102mm (4-1/2 x 4')
Órbitas por minuto	14,000
Longitud total	219 x 112 x 139mm (8-5/8 x 4-3/8 x 5-1/2')
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo



Lijadora orbital**B04557**

114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2") 419



Potencia	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 137mm (5-1/8 x 4-3/8 x 5-3/8")
Peso neto	1 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo

CM 8

**Lijadora de acabado****B04901**

115 x 280mm (4-1/2 x 11") 419



Potencia	330W
Tamaño de respaldo	115 x 229mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	10,000opm
Longitud total	289mm (11-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

**Lijadora excéntrica****B05030**

125mm (5") 419



Potencia	300W
Tamaño de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000opm
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco (7430818), bolsa para polvo

CM 6

**Lijadora excéntrica****B05041**

125mm (5") 64



Potencia	300W
Tamaño de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	218 x 123 x 153mm (8-5/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo, empuñadura

CM 6

**Lijadora excéntrica****B06030JX**

150mm (6") 419



Potencia	310W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	4,000 - 10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de órbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas

CM 4

**Lijadora excéntrica****B06050J**

150mm (6") 326



Potencia	7500W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	1,600 - 6,800
Dimensiones de órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 155 x 145mm (13 x 6-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector

CM 1

**Lijadora de disco****GV7000**

180mm (7") 303



Potencia	550W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo: 180mm (7")
Velocidad sin carga	4,700rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura

CM 4

**Lijadora de disco****GV5010**

125mm (7") 64



Potencia	440W
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Capacidad	Respaldo: 120mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 74 x 181mm (7-7/8 x 2-15/16 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, perno de cabeza, arandela, llave hex.

CM 5






DXT Tecnología de corte exacto y profundo

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.

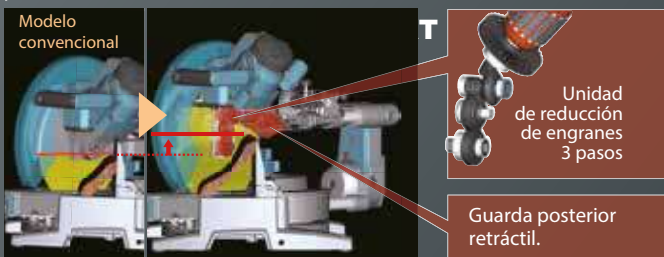

Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8")
moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical

Arriba de 120mm (4-3/4")
moldura de base (LS1016/L)




EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:

- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.

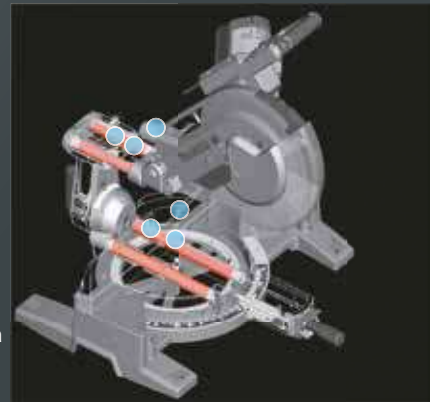

6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexas secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.



Sierra de inglete telescópica**LS1219L**

305mm (12") 153

Potencia	1,800W
Diámetro de disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60°L 60°R Ángulo biselado: 48°L 48°R
Máx. capacidad de corte	a 90° : 107 x 363mm (4-1/4 x 14-1/4") a 45° : 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	(898 x 664 x 725mm (35-1/4 x 26-1/8 x 28-1/2")
Peso neto	29,5 kg (65 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte.



DXT CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1017L**

260mm (10-1/4") JM23000123

Potencia	1,430W
Máx. capacidad de corte	a 0° 91 x 305mm (3-5/8 x 12") a 45° 91 x 215mm (3-5/8 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	825 x 536 x 581mm (32-1/2 x 21-1/8 x 22-7/8")
Peso neto	19,5 kg (43 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito



CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1019L**

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,510W
Diámetro de disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	60°L 60°R Ángulo biselado: 48°L 48°R
Máx. capacidad de corte	a 90° : 68 x 310mm (2-11/16 x 12-1/4") a 45° : 91 x 197mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26,3 kg (57,9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de dados, llave hex, soporte.



DXT CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS0815FL**

216mm (8-1/2") JM23500117

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	a 0° 65 x 305mm (2-9/16 x 12") a 45° 65 x 215mm (2-9/16 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 8-1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	755 x 450 x 488mm (29-3/4 x 17-3/4 x 19-1/4")
Peso neto	14,1 kg (31 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, bolsa para el polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de tubo, llave hex, soporte



CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1221**

305mm (12") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0° 98 x 153mm (3-7/8 x 6") a 45° 70 x 149mm (2-3/4 x 5-7/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	674 x 610 x 60mm (26-1/2 x 24 x 23-7/8")
Peso neto	16,8 kg (37 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, regla triangular, codo, llave de tubo, bolsa para el polvo.



CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1040F / LS1040FX1**

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12,6 kg (27.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1040F: Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

**Sierra de inglete****LS1030N / LS1030NX1**

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12,1 kg (26.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

**Sierra de inglete compuesto****MLS100 / MLS100X1**

255mm (10") JM23000123

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	a 0° 75 x 130mm (2-15/16 x 5-1/8") a 45° 75 x 90mm (2-15/16 x 3-9/16")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515mm (24 x 19-1/8 x 20-1/4")
Peso neto	14,7 kg (32,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

ML100: Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2pz), tornillo, regla triangular, base
ML100X1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1



Sierra de inglete con base superior



LH1201FL

305mm (12") JM23000123

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 95, 62 x 200, 155mm (3-3/4, 2-7/16 x 7-7/8, 6-1/8") a 45°: 62 x 135 x 95 x 110mm (3-3/4 x 4-5/16 x 2-7/16 x 5-5/16")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 535 x 692mm (24 x 21 x 27-1/4")
Peso neto	20.9 kg (46.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de inglete con base superior



LH1040F

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Diámetro de disco	255/260mm (10/ 10-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 93 x 95mm (3-5/8 x 3-3/4") 45°: 53 x 95mm (2-1/6 x 3-3/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 535mm (20-7/8 x 18-3/4 x 21")
Peso neto	14.3 kg (31.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra alternativa



LF1000

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	45°: 50 x 150mm (2 x 5-7/8") 0°: 20 x 210mm (13/16" x 8-1/4") 0°: 68 x 155 (2-11/16" x 6-1/8")
Diámetro de disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sierra de inglete: 660 x 650 x 1,220mm (26 x 25-1/2 x 48") Sierra de banco: 660 x 650 x 1,060mm (26 x 25-1/2 x 41-3/4")
Peso neto	36 kg (79.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de banco



2704

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	0°: 93mm (3-5/8") 45°: 64mm (2-1/2")
Diámetro de disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	665 x 766 x 344mm (26-1/4 x 30-1/4 x 13-1/2")
Peso neto	35.6 - 37.3 kg (78.5 - 82.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de banco



2703

255mm (10") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	0°: 91mm (3-9/16") 45°: 63mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones	560 x 686 x 308mm (22 x 27 x 12-1/8")
Peso neto	17.8 - 18.9 kg (39.2 - 41.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de banco



MLT100

260mm (10/ 10-1/4") JM23000123

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	0°: 93mm (3-5/8") 45°: 64mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255/260mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	726 x 984 x 333mm (28-1/2 x 38-3/4 x 13-1/8")
Peso neto	34.1 kg (75.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra circular



5007MG

185mm (7-1/4") 153

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	0°: 63.5mm (2-1/2") 45°: 45mm (1-3/4") 56°: 35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	4.6 kg (10.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Base y guarda de magnesio



Sierra circular



5007NK

185mm (7-1/4") 153

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	0°: 63.5mm (2-1/2") 45°: 45mm (1-3/4") 56°: 35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex. maletín

Sierra circular de transmisión**5377MG****185mm (7-1/4") 153**

Díámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60mm (2-3/8") 45°: 44mm (1-3/4") 50°: 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.

Base y guarda de magnesio

**Sierra circular de transmisión****5477NB****185mm (7-1/4") 153**

Díámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60mm (2-3/8") 45°: 44mm (1-3/4") 50°: 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.

**Sierra circular****HS7600 / HS7600K****185mm (7-1/4") 303**

Potencia	1,200W
Díámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 65mm (2-9/16") 45°: 43mm (1-11/16")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	298 x 230 x 255mm (11-11/16 x 9-1/16 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

HS7600: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7600K: Maletín**Sierra circular****HS7010 / HS7010K****185mm (7-1/4") 303**

Potencia	1,600W
Díámetro de disco	185 - 190mm (7-1/4 - 7-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 6: 65/67mm (2-9/16/ 2-5/8") 45°: 44/45mm (1-3/4/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	300 x 240 x 261mm (11-3/4 x 9-1/2 x 10-1/4")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7010K: Maletín**Sierra circular****5008MG****210mm (8-1/4") 153**

Potencia	1,800W
Díámetro de disco	210mm (8-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 75.5mm (3") 45°: 57mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	332 x 243 x 277mm (13-1/8 x 9-9/16 x 10-7/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

Base y guarda de magnesio

**Sierra circular****N5900B****235mm (9-1/4") 153**

Potencia	2,000W
Díámetro de disco	235mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85mm (3-3/8") 45°: 60mm (2-3/8") 50°: 53mm (2-1/16")
Velocidad sin carga	4,100rpm
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	6.8 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

**Sierra circular****HS0600****255 - 270mm (10 - 10-5/8") 153**

Potencia	2,000W
Díámetro de disco	255 - 270mm (10 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97/ 101mm (3-13/16/ 4") 45°: 68/ 71mm (2-11/16/ 2-13/16") 50°: 61/ 63mm (2-3/8/ 2-1/2")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	418 x 273 x 324mm (16-1/2 x 10-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	6.9 kg (15.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

**Sierra de incisión****SP6000R30 / R15 / Z****165mm(6-1/2") 303**

Potencia	1,300W
Díámetro de disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 56mm (2-3/16") 45°: 40mm (1-9/16") 48°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,200 - 6,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	341 x 225 x 250mm (13-3/8 x 8-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.1 kg (9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex.

SP6000R30: Guía de corte 1.5m (199141-8) 2pz, Juego de adaptadores (198885-8)
SP6000R15: Guía de corte 1.5m (199141-8)SP6000R30
Guía de 1.5m (2oz)
No. parte 199141-8
Juego de adaptadores
No. parte 198885-7SP6000R15
Guía de 1.5m
No. parte 199141-8

Sierra caladora



4350T / 4350FCT

419

Potencia	4350T: 580W 4350FCT: 720W
Máx. capacidad de corte	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	236 x 73 x 207mm (9-1/4 x 2-7/8 x 8-1/8")
Peso neto	2.7kg (5.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas
4350T: Cubierta de base, dispositivo anti-astillas



Sierra caladora



JV0600K

64

Potencia	650W
Máx. capacidad de corte	Madera: 90mm (3-1/2") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	236 x 77 x 199mm (9-1/4 x 3 x 7-7/8")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora



4328K

64

Potencia	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	217 x 77 x 197mm (8-1/2 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora



4327K

64

Potencia	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora



4326

64

Potencia	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora de banco



SJ401

406mm (16")

Potencia	50W
Capacidad	Profundidad de corte: 50mm (2") Entrada: 406mm (16")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	400 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	600mm (23-5/8")
Peso neto	14 kg (30.87 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas



Sierra cinta



LB1200F

305mm (12")

Potencia	900W
Capacidad	Profundidad de corte: 165mm (6-1/2") Entrada: 305mm (12")
Velocidad de cinta	Alta: (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 m/min
Longitud de recorrido	Baja: (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min
Dimensiones (LxAxA)	615 x 775 x 1,600mm (24-1/4 x 30-1/2 x 63")
Peso neto	82kg (181.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.



Cepillo



KP0810C

82mm (3-1/4") 132

Potencia	1,050W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Traslape	25mm (1")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	290 x 168 x 176mm (11-3/8 x 6-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.



Profundidad de encaje: 25mm (1")



Cepillo**KP0800**

82mm(3-1/4") 411



Potencia	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5mm (3/32")
Traslape	9mm (11/32")
Velocidad sin carga	17,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 158 x 158mm (11-1/4 x 6-1/4 x 6-1/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de cuchillas, juego cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo

CM 3

**Cepillo****1912B**

110mm (4-3/8") 106



Potencia	850W
Ancho de cepillado	110mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

CM 3

**Cepillo****1805N**

155mm (6-1/8") 153



Potencia	1,140W
Ancho de cepillado	155mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	445mm (17-1/2")
Peso neto	7.9 kg (17.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

CM 1

**Cepillo****2012NB**

304mm (12") 153



Potencia	1,650W
Ancho de cepillado	304mm (12")
Profundidad de corte	Corte de 0 - 150mm: 3mm (1/8") Corte de 150 - 240mm: 1.5mm (1/16")
Velocidad sin carga/min.	8.5 m (27.9 ft)
Medida tabla (LxA)	771 x 304mm (30-3/8 x 12")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	483 x 771 x 401mm (19 x 30-3/8 x 15-13/16")
Peso neto	27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, llave de disco, sujetadores magnéticos (2pz)

CM 1

**Engalletadora****PJ7000**

459



Potencia	701W
Diámetro del disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	302 x 139 x 145mm (11-7/8 x 5-1/2 x 5-3/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa ajustable, llave de dado

OPCIONAL
A-95118

CM 3

**Recortadora****3709**

6mm (1/4") 411



Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía para oniladora, guía recta, guía copladora, broca recta, llaves (2pz), pinza cónica 6mm (1/4"), cubierta anti-astillas

CM 4

**Recortadora****RT0700CX2 / RT0700C**

6mm (1/4") 411



Potencia	710W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000 - 30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	89 x 89 x 200mm (3-1/2 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

RT0700CX2: guía recta, pinza cónica, llaves (2 pz), base 196094-2, 196092-6 y 196091-8
RT0700C: guía paralela, guía copladora, collet, llaves (2pz)

CM 1



Variedad de bases para diferentes aplicaciones

Base
No. parte 196094-2

Base
No. parte 196092-6

Base
No. parte 196093-4
Se vende por separado

BASE INCLINADA

Para usar el buñil en diferentes ángulos con toques positivos de -30° y 43°

POTENCIA

El motor de 1-1/4 HP produce 6.5 amperes para un rendimiento mejorado

EXACTITUD

Fino y suave sistema de piñón y cremallera para ajustes de profundidad

VERSÁTIL

La base fija acepta plantillas guías estándar de la industria

Router

RP0900



6mm (1/4") 106

Potencia	900W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	110 x 256 x 217mm (4-5/16 x 10-3/32 x 8-17/32")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía recta, punta recta, pinza cónica (2pz), llaves (2pz)



Router

RP2301FC



12.7mm (1/2") 203

Potencia	2,100W
Capacidad	Collet: 12.7mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135

Tipo ajuste preciso de profundidad



Router

RP1800



12mm (1/2") 203

Potencia	1,850W
Capacidad	Collet: 6 / - / 8 / 10 / 12 mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Diámetro de base	170mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Dimensiones (LxAxA9)	155 x 294 x 312mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6 kg (13.2 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



Router

RF1101



(1/2"/1/4") 303

Potencia	1,100W
Capacidad	Collet: (1/2"/1/4")
Ajuste de profundidad	0 - 55mm (0 - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000 - 24,000rpm
Altura total	223mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



Router

RF1100



12.7/6.35mm (1/2"/1/4") 303

Potencia	1,100W
Capacidad	Collet: 12.7/6.35mm (1/2"/1/4")
Velocidad sin carga	24,000rpm
Longitud total	223mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



Router

3601B



6 / - / 8 / 10 / 12mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2") 153

Potencia	930W
Capacidad	Collet: 6 / - / 8 / 10 / 12mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Diámetro de la base	40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	23,000rpm
Altura total	190mm (7-1/2")
Peso neto	3.6 kg (7.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Bujie 6mm 1/4", llave (2pz), broca recta con dientes de carbono de tungsteno.



Medidor láser de distancia

LD030P



PILA

Rango de medición	0.2 - 30 m	Pantalla Luz LED
Máx. tolerancia de medición	+3.0mm / 10 m	
Tolerancia de medición típica	+2.0mm / 10 m	
Diámetro del punto láser	6mm 10 m	
Tipo de láser	Clase 2: 635nm	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	
Rango memoria de temperatura	-25 - 70°C	
Fuente de alimentación	AAA 1.5V x 2 pzs	
Dimensiones (LxAxA)	117 x 53 x 25mm (4.5 x 2.14 x 1")	
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)	



INCLUYE: Batería alcalina (2pz), maletín



Medidor láser de distancia

LD050P



PILA

Rango de medición	0.05 - 50 m	Pantalla Luz LED
Presición máx. de medición	+/- 1.98mm (5/64")	
Funciones de medición	7: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)	
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones	
Memoria de medición	Últimas 5 medidas	
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)	
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.	
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)	



INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



Medidor láser de distancia**LD080P / LD080PI**

Rango de medición	0.05 - 80 m
Presición máx. de medición	+/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medición	9: distancia, área, volumen, permanente, mín/máx, suma/resta replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	Últimas 20 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.14 kg (0.31 lbs.)

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



Pantalla Luz LED
LD080PI con sensor de inclinación.

ICM 10



PILA

Pistola de calor**HG6530V**

Potencia	2,000W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	Etapa 1: 500 L/min Etapa 2: 280 L/min Etapa 3: 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.72 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



ICM 4



AC

**Pistola de calor****HG6531CK**

Potencia	2,000W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	200 - 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.71 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Juego de boquillas



ICM 2



AC

**Pistola de calor****HG6030K**

Potencia	1,800W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 / 250 Etapa 2: 300 / 250 Etapa 3: 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.57 kg (1.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Maletín



ICM 2



AC

**Pistola de calor****HG6031VK**

Potencia	1,800W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 - 400 / 250 Etapa 2: 100 - 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.67 kg (1.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Maletín



ICM 2



AC

**Pistola de calor****HG5030 / HG5030K**

Potencia	1,600W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 350 / 300 Etapa 2: 500 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.56 kg (1.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

HG5030K Maletín



ICM 2



AC

**Engrapadora de corona media****AT1150A**

16Ga 11mm (7/16")

Capacidad	Longitud: 25 - 50mm (1 - 2") Ancho: 11mm (7/16") Calibre: 16Ga
Capacidad de magazine	140pcs
Operación de presión de aire	0.44 - 0.83 MPa (65 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	370 x 87 x 290mm (14-1/2 x 3-7/16 x 11-3/8")
Peso neto	2.3 kg (5.1 lbs.)

INCLUYE: Aceite, lentes de seguridad, llave hex.



ICM 4



AC

**Engrapadora neumática****AT638A**

18Ga 38mm (1-1/2")

Capacidad	Longitud: 13 - 38mm (1/2 - 1-1/2") Ancho: 5.7mm Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	230 x 75 x 251mm (9 x 2-15/16 x 9-7/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, maletín.



AC

Clavadora neumática



AF353

23Ga 35mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15 - 35mm (5/8 - 1-3/8")
	Calibre: 23Ga
Capacidad de magazine	130pcs
Operación de presión de aire	0.45 - 0.69 MPa (65 - 100 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208 x 66 x 191mm (8-3/16 x 2-5/8 x 7-1/2")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, llave hex, adaptador, maletín.

Clavadora neumática



AF635

15Ga 64mm (2-1/2")

Capacidad	Longitud: 32 - 64mm (1-1/4 - 2-1/2")
	Calibre: 15Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339 x 100 x 309mm (13-3/8 x 3-15/16 x 12-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín



Clavadora neumática



AF506

18Ga 50mm (2")

Capacidad	Longitud: 15 - 50mm (5/8 - 2")
	Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250 x 70 x 256mm (9-7/8 x 2-3/4 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín

Clavadora neumática



AF601

16Ga 64mm (2-1/2")

Capacidad	Longitud: 25 - 64mm (1 - 2-1/2")
	Calibre: 16Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304 x 95 x 297mm (12 x 3-3/4 x 11-3/4")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín



Boquillas para pistolas de calor

Gran variedad para cubrir sus necesidades



Boquilla reductora para soldar
P-71451



Boquilla plana
P-71423



Boquilla angular
110751-A



Boquilla deflectora larga
110730-A



Compresor de aire**MAC700****2 HP**

Presión máxima	9 Mpa (130 bar)
Potencia	2 HP
Tanque	2.6gal
Dimensiones (LxAxA)	458 x 255 x 560mm (18 x 10 x 22")
Peso neto	23.6 kg (52 lbs.)



[CM] 1

Compresor de aire**MAC2400****2.5 HP**

Presión máxima	9 Mpa (130 bar)
Potencia	2.5 HP
Tanque	2.6gal
Dimensiones (LxAxA)	491 x 476 x 458mm (19-3/8 x 18-3/4 x 18")
Peso neto	34.9 kg (77 lbs.)



[CM] 1

Compresor de aire**MAC5200****3 HP**

Presión máxima	9.6 Mpa (140 bar)
Potencia	3 HP
Tanque	2.6L
Dimensiones (LxAxA)	735 x 481 x 494mm (29 x 19 x 19-1/2")
Peso neto	39.9 kg (88 lbs.)



[CM] 1

Sopladora**UB1103****303**

Potencia	600W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m ³ /min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Presión de aire	0 - 5.7 kPa
Velocidad sin carga	0 - 16,00rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 185 x 178mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



[CM] 2

INCLUYE: Boquilla, bolsa para polvo

Aspiradora**VC2000L**

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.

Aspiradora (húmedo / seco)**VC2512L**

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.

Aspiradora (húmedo / seco)**VC3210L****173**

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2.0 m ³ /min
Succión máxima (columna de agua)	22.0 kPa (2,240mmH ₂ O)
Capacidad de tanque	Polvo: 32 L Agua: 27 L
Dimensiones (LxAxA)	552 x 398 x 685mm (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
Peso neto	14.5 kg (32 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

GRUP!**Consumibles opcionales**

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela: 195612-3

Filtro de tela para agua: 195611-5

Filtro: 195441-4



[CM] 1

INCLUYE: Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

Aspiradora (húmedo/seco)**VC4210L**

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5 m ³ /min
Succión máxima	25.0 kPa
Capacidad de tanque	Polvo: 34 L Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605mm
Peso neto	16 kg (35.3 lbs.)
Cable de conexión	7.5 m (24.6 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



Makita[®]

mt



**LÍNEA
PROFESIONAL**

Taladro

M6501B 6.5mm (1/4")

85  CM 5

Potencia de entrada	230W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4") Madera: 9mm (11/32")
Velocidad sin carga	0 - 4,500rpm
Dimensiones (L x A x A)	203x63x171mm (8"x2-1/2"x6-3/4")
Peso neto	0.95kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave de broquero

Taladro

M0600B 10mm (3/8")

85  CM 8

Potencia de entrada	350W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave de broquero

Taladro

M6201B 13mm (1/2")

303  CM 5

Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones (L x A x A)	267x86x396mm (10-1/2"x3-3/8"x15-5/8")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave de broquero, tope de profundidad

Mezcladora

M6600XB

303  CM 3

Potencia de entrada	800W
Velocidad sin carga	0-700rpm
Medida de zanco	M12 o M14
Diámetro del eje	M2
Dimensiones (L x A x A)	280x86x388mm (11"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llaves, empuñadura lateral

Rotomartillo

M8100B 16mm (5/8")

85  CM 6

Potencia de entrada	740W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	296x77x202mm (11-5/8"x3"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero

Rotomartillo

M0801B / BX5 / KX4B / KB 16mm (5/8")

85  CM 6

Modelo M0801KB /KX4B /KB



- Empuñadura lateral, llave de broquero

Potencia de entrada	570W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	262x70x196mm (10-3/8"x2-3/4"x7-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- M0801KB / KXAB / KB: maletín
- M0801BX5: estuche de brocas D-37029

Rotomartillo SDS-PLUS

M8700B 22mm (7/8")

459  CM 3

Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,350
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (L x A x A)	362x71x194mm (14-1/4"x2-13/16"x7-5/8")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



- Tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye broca

Martillo rotativo combinado SDS-PLUS

M8701B / ZB 26mm (1")

459  CM 3

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16" x 7 5/8)
Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)
Cable de conexión	5,0 m (16,4 ft)



- Tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye broca

Martillo de demolición

M8600B Zanco Hex 17mm

105



Potencia de entrada	900W
Impactos por minuto	2,900rpm
Impacto de energía	7.2J
Dimensiones (L x A x A)	406x99x232 mm
	(16"x3-7/8"x9-1/8")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



La herramienta no incluye cincel

- Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa para punta, trapo de limpieza

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401B 355mm (14")

203



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (L x A x A)	500x280x620mm
	(19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	13.7kg (34.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



- Disco de corte, llave

Cortadora de mármol

M0400BC 110mm (4-3/8")

303



Potencia de entrada	1,200W
Máx. capacidad de corte	0° : 32.0mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	231x195x164mm
	(9-1/8"x7-5/8"x6-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

- Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo

Mini Esmeriladora angular

M0901B / BX5 115mm (4-1/2")

459



Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm
	(9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

540W

M0901B: no incluye disco
M0901BX5: disco D-71685 (5pz)



- Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9507B 115mm (4-1/2")

459



Potencia de entrada	720W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	261x130x111mm
	(10-1/4"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

720W



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9510B 115mm (4-1/2")

325



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	276x130x111mm
	(10-7/8"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

850W

La herramienta no incluye disco



- Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9002B 125mm (5")

459



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	361x140x124mm
	(14-1/4"x5-1/2"x4-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

1,050W



- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0920B 180mm (7")

203



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (L x A x A)	439x200x141mm
	(17-1/4"x7-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.0kg (11.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W

La herramienta no incluye disco



- Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0921B 230mm (9")

203  

Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (L x A x A)	439x250x141mm
	(17-1/4"x9-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Rectificador

M9100B 6mm (1/4")

411  

Potencia de entrada	480W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Diámetro del disco	20mm (13/16")
Velocidad sin carga	33,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	350x75x75mm
	(13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

480W



- Llave

Lijadora orbital

M9200B 1/4 hoja

419  

Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Papel lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (L x A x A)	110x112x133mm
	(4-5/16"x4-3/8"x5-1/4")
Peso neto	0.9kg (2 lbs)
Cable de conexión	2,0mt (6.6ft)



- Papel lija x6

Lijadora orbital

M9201B /BX5 1/3 hoja

64  

Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	93x185mm (3-5/8" x 7-14")
Papel lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones (L x A x A)	214x92x147mm
	(8-3/8"x3-5/8"x5-3/4")
Peso neto	1.4kg (3.1 lbs)
Cable de conexión	2.0mt (6.6ft)



- Juego papel de lija

M9201BX5: hoja de lija (5pz)

Multiherramienta

M9800B

459 

Potencia de entrada	200W
Oscilaciones por min.	15,000-22,000
Angulo de oscilación	Izq / Der / Total: 1.6°/1.6°/3.2°
Dimensiones (L x A x A)	283x68x98mm
	(11-1/8"x2-11/16"x3-7/8")
Peso neto	1.2-1.3kg (2.7-3.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Accesorios, llave hex, accesorio para polvo.

Cepillo

M1100B 82 mm (3-1/4")

303  

Potencia de entrada	750W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	390x175x140mm
	(15-3/8"x6-7/8"x5-1/2")
Peso neto	4.6kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave tubo 9, regla guía

Cepillo

M1902B 82 mm (3-1/4")

411  

Potencia de entrada	500W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	285x157x160mm
	(11-1/4"x6-3/16"x6-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Calibrador de cuchilla, soporte para afilar, llave de tubo 9, regla de guía, piedra para afilar

Rebajadora 1/4"

M3700B

411  

Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000rpm
Ajuste de profundidad	0-42mm
Peso neto	1.4kg (3.08lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave

Router

M3600B 115 mm (1/4")

211



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	Collet: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Ajuste de profundidad	0-60mm
Peso neto	5.5kg (12.12lbs)
Dimensiones	284x148x300 mm
(LxAxA)	(11-1/8"x5-7/8"x11-3/4")
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

Router

M3601B 6mm (1/4")

106



Potencia de entrada	900W
Capacidad	Collet: 6 mm, (1/4") 8 mm, (3/8")
Capacidad de inmersión	0-35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones	256x110x218 mm
(LxAxA)	(10-1/8"x4-5/16"x8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6.0 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Guía recta, punta recta, llave, cubierta de polvo

Sopladora

M4000B

85



Potencia de entrada	530W
Volumen de aire	1.2-2.9m ³ /min
Velocidad sin carga	8,500-16,000rpm
Dimensiones	427x161x212mm
(L x A x A)	(16-3/4"x6-3/8"x8-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Tubo

Sopladora

M4001B

303



Potencia de entrada	600W
Volumen de aire	0 - 4.1 m ³ /min
Velocidad de aire máx.	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000rpm
Dimensiones	480x185x178 mm
(L x A x A)	(18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	1.9 kg (4.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Boquilla, Bolsa para polvo

Lijadora excéntrica 5"

M9204B 125mm (5")

64



Potencia de entrada	240W
Diámetro de orbita	2.8mm (1/8")
Diámetro del disco lija	125mm
Orbitas por minuto	12,000
Dimensiones	153x123x144 mm
(LxAxA)	(6"x4-7/8"x5-5/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6lbs)



- Disco de lija, bolsa de recolección

Lijadora de banda

M9400B 100mm (4"x24")

153



Potencia de entrada	940W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4" x 24")
Velocidad	380m / min. (1,250ft/ min)
Dimensiones	354x175x169mm
(L x A x A)	(14"x6-7/8"x6-5/8")
Peso neto	6.2kg (13.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

Sierra circular

M5801B / M5801KB 185mm (7-1/4")

303



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 66mm (2-5/8") 45°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones	284x231x243mm
(L x A x A)	(11-1/8"x9-1/8"x9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Regla de guía, llave hex, disco TCT

El modelo **M5801KB** incluye maletín

Sierra circular

M5802B 190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4")

303



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 68/66mm (2-11/16/2-5/8") 45°: 46/44mm (1-13/16/1-3/4")
Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones	297x232x255 mm
(LxAxA)	(11-3/4"x9-1/8"x10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Disco TCT, regla de guía, llave hex.



Sierra caladora

M4301B / BX5

64 CM 5



Potencia de entrada	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Metal 6mm (1/4")
Longitud de la carrera	18mm
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones (L x A x A)	214x75x202mm (8-3/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



M4301BX5: Juego de seguetas A-86898 y juego B-06292

- Segueta, llave hex.

Sierra caladora

M4302B

64 CM 5



Potencia	450 W
Longitud de carrera	26mm (1")
Tipo de zanco	Tipo Espada
Capacidad	Madera: 55 mm (2-3/16") Acero: 6mm (1/4")
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones (LxAxA)	219x85x191mm (8-5/8"x3-3/8"x7-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Segueta, llave hex.

Sierra recíproca

M4500B

303 CM 3



Potencia de entrada	1,010W
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Carreras por minuto	0 - 28,000cpm
Dimensiones (LxAxA)	457x98x174mm (18"x3-7/8"x6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Segueta, llave hex.



MTK0003B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

Miniesmeriladora angular M0901B 115mm (4-1/2") 459

Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Rotomartillo M0801B 16mm(5/8") 85

Potencia de entrada	500W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impactos por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	261x69x195 mm (10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)



- Llave de broquero, empuñadura lateral



MTK0005B Kit de mini esmeriladora angular y martillo rotativo combinado

Miniesmeriladora angular M0901B 115mm (4-1/2") 459

Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Martillo rotativo combinado M8701B 26mm(1") 459

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga (rpm)	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16" x 7 5/8")
Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)



- Llave de broquero, empuñadura lateral



XGT LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



Makita
www.makita.com.mx




MakitaLatinAmerica




Makita_Mexico




MakitaMexicoOficial




Makita_Mexico