




Perfiles para Puertas de Aluminio Aluminium Door Profiles




Tirador · Handle "A"
V14260***




Tirador · Handle "B"
V15260***



Tirador · Handle "C"
V16260***



Perfil superior e inferior
Top & bottom profile
V12200***



Perfil central "H"
Central divider profile
V13200***

Especificaciones técnicas

Peso máximo de puerta: 60 Kg
Espesor de puerta: 28 mm
Anchura máxima de puerta: 1200 mm
Altura máxima de puerta: 2500 mm

Technical specifications

Door maximum weight: 60 Kg
Door thickness: 28 mm
Door maximum width: 1200 mm
Door maximum height: 2500 mm

SYSKOR GROUP



Syskor Sistemas de Perfiles S.L.
Polígono Industrial Jundiz, Calle Bidegana, 6
01015 · Vitoria-Gasteiz · Álava · SPAIN
T +34 945 466 311 · F +34 945 465 771
syskor@syskor.es · www.syskor.es

1 Dimensiones en altura · Height measurements

H = altura de armario · wardrobe height

H1 = altura de puerta · door height / longitud tirador · handle length

H2 = altura de tablero · panel height

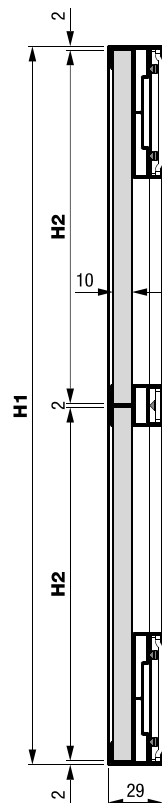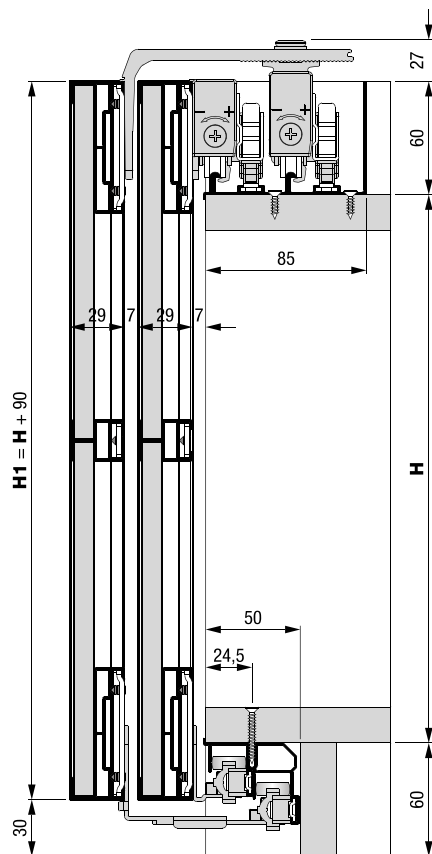

2 Dimensiones en anchura · Width measurements

W = anchura de armario · wardrobe width


W1 = anchura de puerta · door width

W2 = anchura de tablero · panel width




W3 = longitud perfil horizontal · horizontal profile length

W2 = **W1** - 20 mm

W3 = **W1** - 40 mm

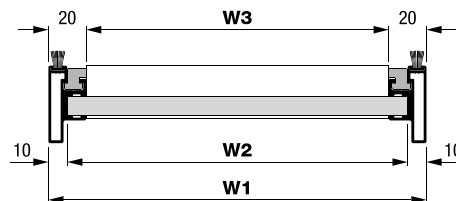

Divisiones "H" "H" Divisions	
0 Div.	$H2 = H1 - 4$
1 Div.	$H2 = \frac{H1}{2} - 3$
2 Div.	$H2 = \frac{H1}{3} - 2,6$
3 Div.	$H2 = \frac{H1}{4} - 2,5$
4 Div.	$H2 = \frac{H1}{5} - 2,4$

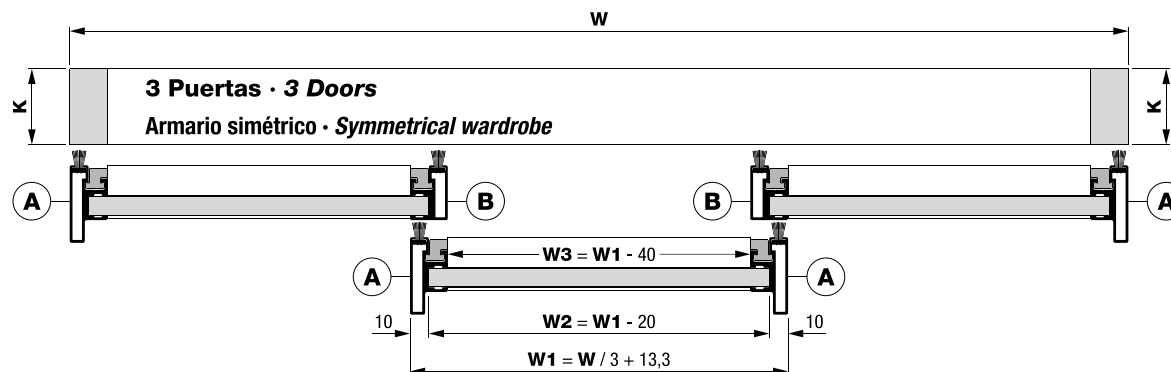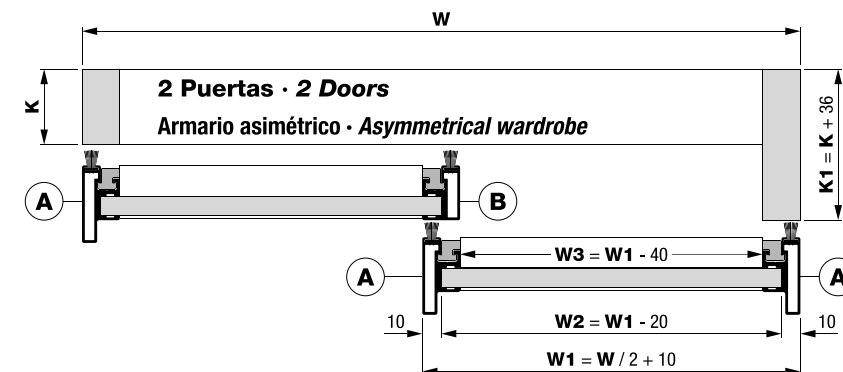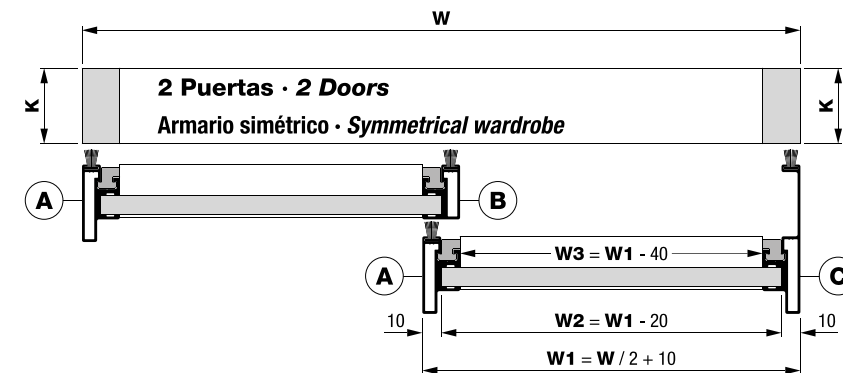


Cod. V80A01000



Set de fijaciones superior / inferior 1 puerta
Set of fixing pieces top / bottom 1 door

Cod. V00002000



Set de 2 pletinas fijación central
Set of 2 fixing plates central divider

3 Montaje de puertas · Doors assembly

Inserte las piezas de unión en los perfiles correspondientes y apriete los tornillos. Utilice llave allen de 2,5 mm.
Insert the fixing pieces in the profiles and tighten the screws. Use 2,5 mm allen key.



Inserte las pletinas de fijación de ruedas en el sentido de la flecha (hacia arriba).
Insert the fixing plates for rollers in the arrow direction (UP).

4 Instalación de ruedas · Rollers installation

Ajuste los brazos de las ruedas exteriores superiores e inferiores a 28 mm de espesor de puerta.
Adjust the upper and lower outer rollers to 28 mm door thickness.

Utilice la marca "B" para atornillar las ruedas superiores interiores y exteriores.
Use the "B" mark to screw the inner and outer top rollers.

Utilice la marca "A" para atornillar las ruedas inferiores interiores y exteriores.
Use the "A" mark to screw the inner and outer bottom rollers.

