



KSS 350

SÜTUNLU SERVO SÜRMELİ DOUBLE COLUMN SERVO DRIVING



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush




Çap Sivic
Diameter Switch



7" Dokunmatik Ekran & Kontrol Panel
7" Touch Screen & Control Panel



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush
Hidrolik Mengene Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
1200mm Çok Rulolu Sehpa / 1200mm Multi Roller Table
600mm Çift Rulolu Sehpa / 600mm Double Roller Table
USB Bağlantısı Çıkışı / USB Connection Output
Otomatik Vidalı MİL Yağlama / Automatic Ball Screw Lubrication
Plc Kontrol & Dokunmatik Ekran Paneli Plc Control & Touch Screen
Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System
Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
Lazer İşaretli Laser Line

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KSS 350

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	- Ø 350 350x350 350x400
Grup Kesim Bundle Cutting Maks. Kapasite (mm) Max. Capacity (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	- Ø 190 190x190 190x390
Grup Kesim Bundle Cutting Min. Kapasite (mm) Min. Capacity (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	- Ø 150 150x150 150x90
Motor Motor	- Ana Motor Tork / Main Motor Torque - Hidrolik Motor / Hydraulic Pump - Soğutucu Motor / Coolant Pump - Konveyör Motor / Swarf Conveyor - Servo Motor / Servo Drive	3 kW / 810 Nm 1,1 kW 0,12 kW 0,18 kW 1,5 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size	5350 x 34 x 1,1 mm	
Boryağı Deposu Hacmi / Coolant Tank Capacity	60 lt	
Hidrolik Deposu Hacmi / Hydraulic Tank Capacity	35 lt	
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height	752 mm	
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening	400 mm	
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing	Sıfır / Zero	
Mengene Yükseklik / Vice Height	180 mm	
Sürme Boyu / Sliding Length	350 mm	
Sehpa Geniřlięi / Rolled Table Width	415 mm	
Yükseklik-Geniřlik-Uzunluk / Height-Width-Length	1700 x 1700 x 2700 mm	
Ağırlık / Weight	2000 kg	

KLS 450 x 600 KSS 450 x 600

LİNEER SERVO SÜRMELİ LINEAR SERVO DRIVING



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush




Üst Baskı
Upper Clamp
Opsiyonel / Optional



7" Dokunmatik Ekran & Kontrol Panel
7" Touch Screen & Control Panel



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
- Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- 7" PLC Dokunmatik Ekran / 7" PLC TouchScreen
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
- Led Aydınlatma / Led Lighting
- Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
- 1 Adet 120 cm + 1 Adet 60 cm Rulolu Sehpa / 1 Unit of 120 cm + 1 Unit of 60 cm Roller Table
- Otomatik Vidalı Mil Yağlama / Automatic Ball Screw Lubric
- USB Girişi / USB Connection Output
- Mengene Tahrirli Kol Hareket Sistemi / Arm Moving System
- Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

- Lazer İşaretleyici / Laser Line
- Ekstra Rulolu Sehpalar / Extra Double Roller Table
- Hidrolik Üst Baskı / Hydraulic Upper Clamp
- Püskürtme Yağlama Lubrication Mist

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KLS 450 x 600 KSS 450 x 600

Hidrolik Üst Baskısız / Without Upper Clamp

Kapasite 90° (mm)
Capacity 90° (mm)

- Yuvarlak Round
- Kare Square
- Dikdörtgen Rectangle
- Mengene Minimum Kapama
Vice Minimum Closing
- Mengene Maximum Açma
Vice Maximum Opening

Ø 450 mm
450 x 450
450 x 600
20 mm
600 mm

Hidrolik Üst Baskılı / With Upper Clamp

Kapasite 90° (mm)
Capacity 90° (mm)

- Yuvarlak Round
- Kare Square
- Dikdörtgen Rectangle
- Mengene Minimum Kapama
Vice Minimum Closing
- Mengene Maximum Açma
Vice Maximum Opening

Ø 280
280 x 280
450 x 500
145 mm
500 mm

Ana Motor Tork / Main Motor Torque	3 kW / 810 Nm
Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW
Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Servo Motor Servo Drive	1,5 kW

Sürme Boyu Driving Length

400 mm

Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size

5880 x 41 x 1,3 mm

Boryağı Tankı Kapasitesi / Coolant Tank Capacity

50 lt

Hidrolik Tankı Kapasitesi / Hydraulic Tank Capacity

25 lt

Besleme Yüksekliği / Feeding Height

752 mm

Sehpa Genişliği / Rolled Table Width

570 mm

Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length

2000 x 1600 x 3100 mm

Ağırlık / Weight

2100 kg

KLS 550 x 700 KLS 650 x 850

LİNEER SERVO SÜRMELİ LINEAR SERVO DRIVING



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Basınç Göstergesi
Pressure Display Manometer




Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Bandsaw Guide



7" Dokunmatik Ekran & Kontrol Panel
7" Touch Screen & Control Panel



Kurt Ağız Sistemi
V Shape Vices
Opsiyonel / Optional

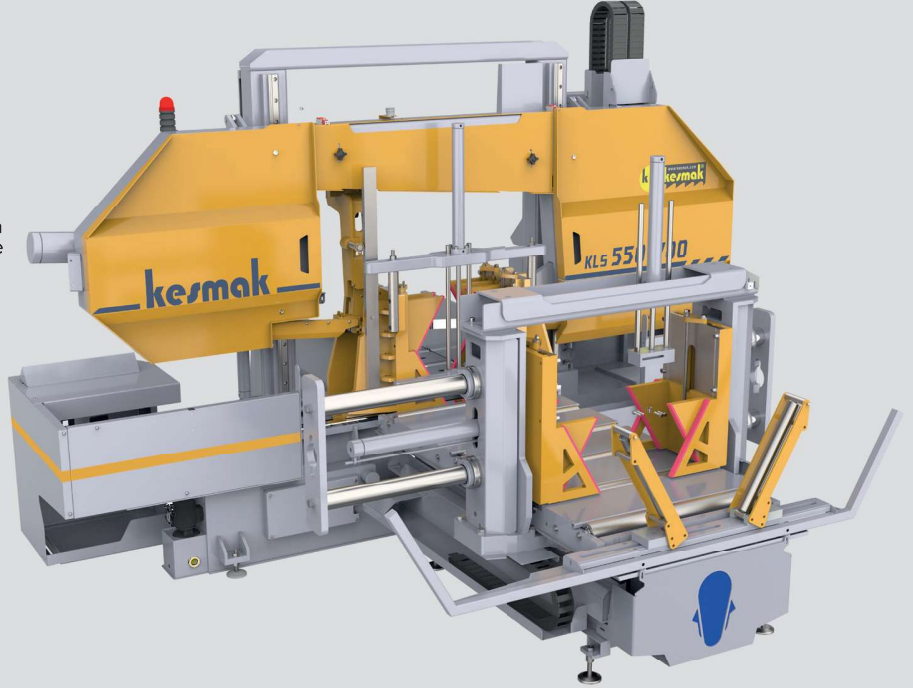

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
- Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi
Blade Breakage Switch / Stop System
- Otomatik Vidalı Mil Yağlama /
Automatic Ball Screw Lubrication
- Aydınlatma Lambası / Led Lighting
- Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
- Talaş Arabası / Swarf Carrying
- 1400mm Stoklu Sürme Sehpa / 1400mm Feeding Drive
- Çift Rulolu Sehpa / Double Roller Table
- Malzeme Bitti Sensörü / Material End Detector
- Programlanabilir Reçete / The Program Saving System
- USB Bağlantısı Çıkışı / USB Connection Output
- Plc Kontrol & Dokunmatik Ekran Paneli
Plc Control & Touch Screen
- Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

- Lazer İşaretleyici / Laser Line
- Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
- Kurtağızı Mengene Çenesi / V Shape Vice
- Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
- Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System
- Eğri Kesim Sensörü /
Curve Cutting Detecting Sensor

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KLS 550 x 700	KLS 650x850
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 570	Ø 650
	■ Kare Square	550 x 550	650 x 650
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 700	650 x 850
Paket Kesim (mm) Maksimum Maximum		Ø 550	Ø 650
Bundle Cutting (mm) Minimum Minimum		Ø 275	Ø 325
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	4 kW / 1580 Nm	5,5kW / 2775 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	3 kW	3 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW	0,20 kW
	Sürücü Motor Feeding Motor	1,5 kW	1,5 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		7250 x 41 x 1,3 mm	8200 x 54 x 1,6 mm
Kesme Hızları (m/dak) Band Speed (m/min)		20-90 m/dak	20-90 m/dak
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		640 mm	640 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		700 mm	850 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		205 mm	300 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		550 mm	650 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		760 mm	800 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2600x1300x3700 mm	2700x1500x4100 mm
Ağırlık Weight		6050 KG	6400 KG

KSS 1100 x 1300

SÜTUNLU SERVO SÜRMELİ DOUBLE COLUMN SERVO DRIVING



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Oto Yağlama Sistemi
Auto Lubrication System



Basınç Göstergesi
Pressure Display Manometer



Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Bandsaw Guide



7" Dokunmatik Ekran & Kontrol Paneli
7" Touch Screen & Control Panel



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Motorlu Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush by motor
Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Kesme Süresini Hesaplama / Cuttin Time Calculating System
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algilama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
Otomatik Kızak Yağlama Sistemi / Automatic Ball Screw Lubrication
Vidalı mil Servo Motor Sürücü / Screw Drive Feeding System With Servo Motor
600 mm Mekik Hareketli Sürücü Mengene / 600 mm Feeding Shuttle
Sertleştirilmiş değiştirilebilir mengene çeneleri / Replacable Hardening vise jaw
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Swarf Carrying
1 Metre Sehpa / 1 Meter Table
USB Bağlantı Çıkışı / USB Connection Output
Plc Kontrol & Dokunmatik Ekran Paneli / Plc Control & Touch Screen
Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Spray Mist
Extra sehpa / Extra Roller Table
Eğri Kesim Sensörü / Curve Cutting Detecting Sensor

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KSS 1100x1300

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle	Ø 1100 1100x1100 1100x1300
Ana Motor Tork / Main Motor Torque		7,5 kW / 3100 Nm
Hidrolik Motor / Hydraulic Pump		3 kW
Soğutucu Motor / Coolant Pump		0,20 kW
Sürücü SERVO MOTOR Feeding servo Drive		2,2 kW
Konveyör Motor / Swarf Conveyor		0,18 kW
Talaş Fırça Motoru / Swarf Brush Motor		0,12 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size		12000 x 67 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height		653 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening		1300 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing		350 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height		600 mm
Sehpa Genişliği / Rolled Table Width		1350 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length		3300 x 3000 x 5300 mm
Ağırlık / Weight		12000 kg

KL2S 550

LİNEER SERVO ÇİFT SÜRMELİ LINEAR SERVO DOUBLE DRIVING



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Basınç Göstergesi
Pressure Display Manometer



Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Bandsaw Guide




7" Dokunmatik Ekran & Kontrol Paneli
7" Touch Screen & Control Panel



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Oto Yağlama Sistemi
Auto Lubrication System

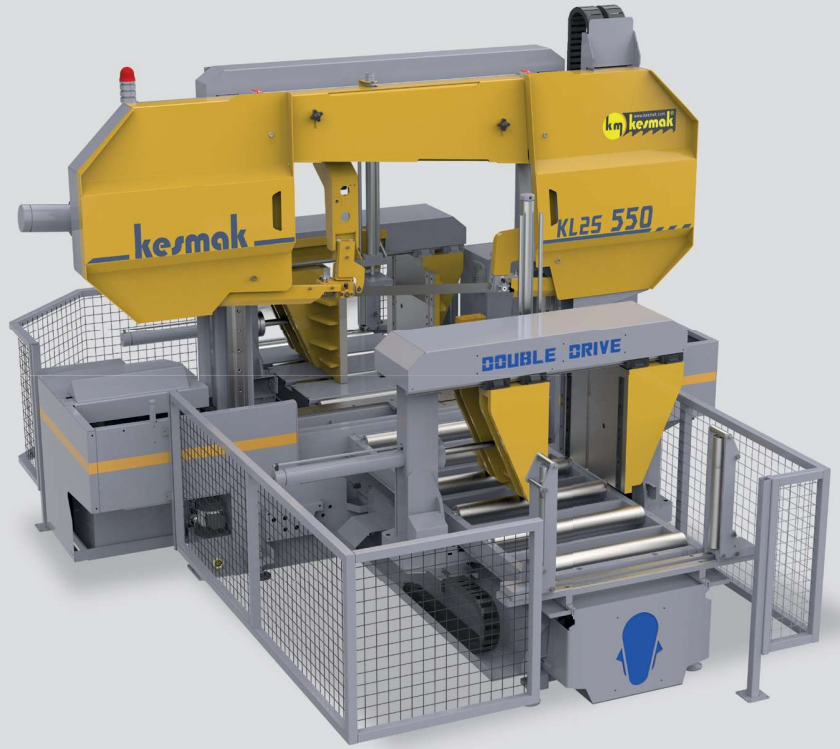

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Çift sürme Double Drive
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
Otomatik Vidalı Mil Yağlama / Automatic Ball Screw Lubric
Dokunmatik Ekran / PLC Touch Screen With Up To 100 Cutting Program
Sertleştirilmiş Değiştirilebilir Mengene Çeneleri / Replacable Hardening Vise Jaw
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Swarf Carrying
1 Metre Sehpa / 1 Meter Table
Eğri Kesim Sensörü / Curve Cutting Detecting Sensor
Programlanabilir Reçete / The Program Saving System
Plc Kontrol & Dokunmatik Ekran Paneli
Plc Kontrol & Touch Screen
Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Spray Mist
Extra Sehpa / Extra Roller Table
Kurt Ağızı Mengene çenesi V Shape Vise

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KL2S 550
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle
Ana Motor Tork Main Motor Torque	Ø 550
Hidrolik Motor Hydraulic Pump	550 x 550
Soğutucu Motor Coolant Pump	550 x 700
Servo Motor Feeding Motor	4 kW / 1580 Nm
Konveyör Motor Swarf Conveyor	3 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size	0,20 kW
Arka Sürme Boyu / Rare Feeding Length	1,5 kW
Ön Sürme Boyu / Front Feeding Length	0,18 kW
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height	7250 x 41 x 1,3 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening	1500 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing	825 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height	638 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width	700 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length	90 mm
	500 mm
	760 mm
	2500 x 4250 x 7250 mm

SMART CUTTING KLY-2DG 450 x 900

LİNEER YARI OTOMATİK ÇİFT AÇILI DÖNER GÖBEK - SERVO İNİŞLİ
LINEAR SEMI-AUTOMATIC DOUBLE MITER CUTTING - SERVO LANDING



Üst Baskı
Upper Clamp
Opsiyonel / Optional



Çift Mengene
Double Vice



Dönüş Motoru
Rotating Motor



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension




Volan Tahrikli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



PLC Kontrol Panel
PLC Control Panel



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- 7" PLC Dokunmatik Ekran / 7" PLC TouchScreen
- Servo Sistem ile Testere Besleme Kontrolü / Band Feeding Controlled By Servo System
- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
- Aydınlatma Lambası / Led Lighting
- Çift Bağımsız Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- Açı Pozisyonlama Göstergesi ile Otomatik Dönüş Sistemi / Automatic Rotating System with Displayind Position Angel
- Hidro-Mekanik Şerit Germe / Hydra-Mechanic Blade Tension
- 1 Adet 1,2 Metre 1 Adet 60 cm Sehpa / 1 Pc 1,20 Meter 1 Pc 60 cm Roller Table
- Hız Kontrol Cihazı Inverter
- Talaş Konveyörü Chip Conveyor

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

- Sehpa için Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table
- Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System
- Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
- Lazer İşaretleyici / Laser Line
- Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
- Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KLY -2DG 450 x 900 SMART CUTTING

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 450
	■ Kare Square	450 x 450
	— Dikdörtgen Rectangle	450 x 900
Kapasite +45° (mm) Capacity +45° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 450
	■ Kare Square	450 x 450
	— Dikdörtgen Rectangle	450 x 530
Kapasite -60° (mm) Capacity -60° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 300
	■ Kare Square	300 x 300
	— Dikdörtgen Rectangle	450 x 300
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	3 kW / 810 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,55 kW
	Dönüş Motoru Rotating Motor	0,37 1 kW
	Servo Motor Feeding Motor	1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Motor	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size		6800 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height		860 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening		905 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing		90° 30 mm
Açılarda Diğer Mengenenin Kapanma Mesafesi / The Minimum Closing Distance For Different Angle		45° 86 mm 60° 95 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height		350 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		700 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2600 x 1000 x 3500 mm
Ağırlık / Weight		2000 kg

SMART CUTTING KLY 550

LİNEER YARI OTOMATİK SERVO İNİŞLİ LINEAR SEMI-AUTOMATIC SERVO LANDING



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Basınç Göstergesi
Pressure Display Manometer



Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Bandsaw Guide




PLC Kontrol Panel
PLC Control Panel



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



Soğutucu Pompası
Coolant Pump

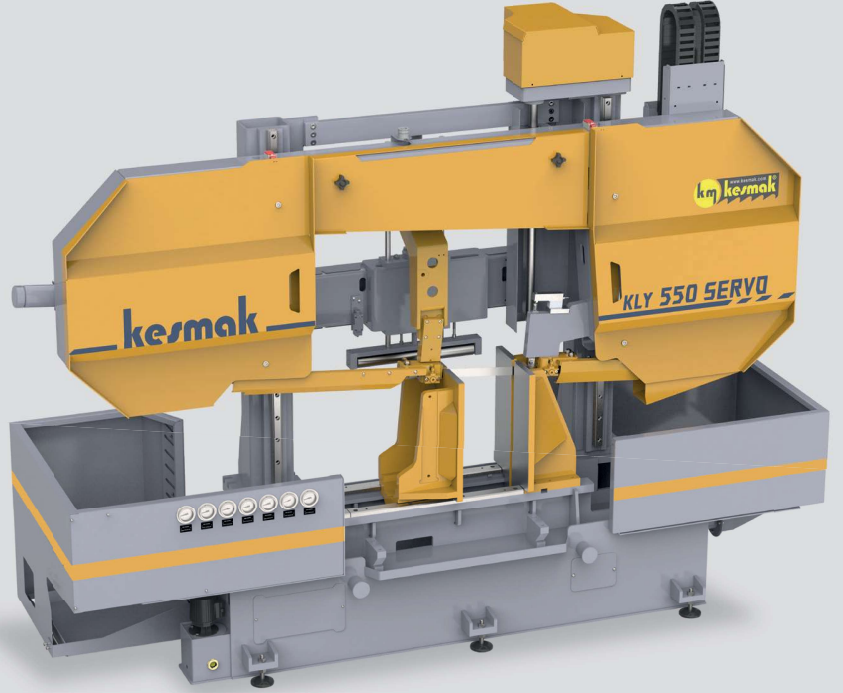

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

7" PLC Dokunmatik Ekran / 7" PLC TouchScreen

Servo Sistem ile Testere Besleme Kontrolü /
Band Feeding Controlled By Servo System

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush

Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide

Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice

Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi /
Blade Breakage Switch / Stop System

Mengene Tahrirli Kol Hareket Sistemi /
Arm Moving System with Vice

Aydınlatma Lambası / Led Lighting

Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor

Talaş Arabası / Swarf Carrying

7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers

Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System

Sehpa İçin Motorlu Sistem /
Motorized System For Roller Table

Lazer İşaretleyici / Laser Line

Püskürtme Yağlama / Lubrication Spray Mist

Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table

Ağırlık Kontrol Sistemi Control Cutting Speed By Weight

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite 90° (mm)
Capacity 90° (mm)

- Yuvarlak Round
- Kare Square
- Dikdörtgen Rectangle

Motor
Motor

Ana Motor Tork Main Motor Torque

Hidrolik Motor Hydraulic Pump

Servo Motor Feeding Motor

Soğutucu Motor Coolant Pump

Konveyör Motor Swarf Conveyor

Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size

Kesme Hızları (m/dak) / Band Speed (m/min)

Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height

Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening

Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing

Mengene Yükseklik / Vice Height

Sehpa Genişliği Rolled Table Width

Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length

Ağırlık / Weight

KLY 550 SMART CUTTING

Ø 550

550 x 550

550 x 700

4 kW / 1580 Nm

1,1 kW

1,5 kW

0,12 kW

0,18 kW

7250 x 41 x 1,3 mm

18 - 90 m/dak

638 mm

700 mm

205 mm

550 mm

710 mm

2350 x 1450 x 3600 mm

4875 kg

KSY 400 x 600

SÜTUNLU YARI OTOMATİK DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Yanklı Mengene Sistemi
Blade Goes Between Vices



Yükseklik Ayar Sıvici
Height Adjustment Switch



Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush

Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice

Hidro-Mekanik Şerit Germe /
Hydra-Mechanic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi /
Blade Breakage Switch / Stop System

Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor

1,2 Metre Rulolu Sehpa /
1,2 Meter Roller Table

LED Aydınlatma / Led Lighting

Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem /
Motorized System For Roller Table - 2 Meter Roller Table

Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table

Lazer İşaretleyici / Laser Line

Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension

Püskürtme Yağlama Lubrication Spray Mist

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KSY 400 x 600


Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 400 400 x 400 400 x 600
Ana Motor Tork Main Motor Torque		3 kW / 810 Nm
Motor	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,37 kW
Motor	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size		4860 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height		745 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening		600 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing		90 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height		265 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		570 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length		2100 x 1400 x 2600 mm
Ağırlık / Weight		1460 kg

KLO 400 x 600

LİNEER TAM OTOMATİK LINEAR FULL AUTOMATIC



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension



Volan Tahrikli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Kol & Şerit Yataklama
Arm & Blade Guide



Sürme Sistemi
Driving System



Dayama Sistemi
Stopper Switch



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Hız Kontrol Cihazı / Inverter
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidro-Mekanik Şerit Germe /
Hydra-Mechanic Blade Tension
50 cm'lik Dayama Çubuğu / 50 cm Stopper Switch
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi /
Blade Breakage Switch / Stop System
1 Adet 1,2 Metre 1 Adet 60 cm Sehpa /
1 Pc 1,20 Meter 1 Pc 60 cm Roller Table
LED Aydınlatma / Led Lighting

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici / Laser Line
Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension
Püskürtme Yağlama Lubrication Spray Mist

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite 90° (mm)
Capacity 90° (mm)

- Yuvarlak Round
- Kare Square
- Dikdörtgen Rectangle

Motor
Motor

Ana Motor Tork Main Motor Torque
Hidrolik Motor Hydraulic Pump
Soğutucu Motor Coolant Pump
Sürücü Motor Feeding Motor

Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size

Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height

Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening

Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing

Mengene Yükseklik / Vice Height

Sehpa Genişliği Rolled Table Width

Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length

Ağırlık / Weight

KLO 400 x 600

Ø 400

400 x 400

400 x 600

3 kW / 810 Nm

0,37 kW

0,12 kW

0,55 kW

5680 x 41 x 1,3 mm

830 mm

610 mm

15 mm

255 mm

570 mm

1980 x 1360 x 2920 mm


1600 kg

KSE 400 x 600

SÜTUNLU ELEKTRONİK DOUBLE COLUMN ELECTRONIC



Kontrol Panel
Control Panel



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension



Sürme Sistemi
Driving System



Kol & Şerit Yataklama
Arm & Blade Guide




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor

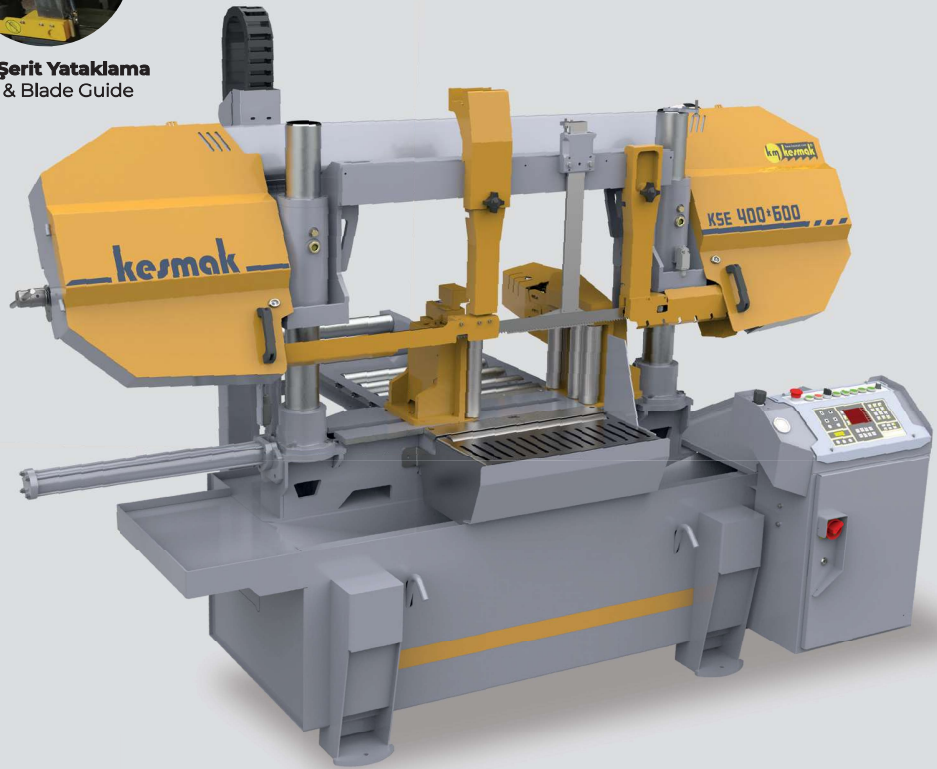

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
8 Programlı Otomatik Sürme /
Automatic Feeding and Cutting System W/8 Programs
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidro-Mekanik Şerit Germe /
Hydra-Mechanic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi /
Blade Breakage Switch / Stop System
Hız Kontrol Cihazı / Band Speed Adjusting Via Inverter
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
1 Ad. 120cm + 1 Ad. 60cm Rulolu Sehpa /
1,2 Meter + 60 cm Roller Table
LED Aydınlatma / Led Lighting

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici / Laser Line
Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension
Püskürtme Yağlama Lubrication Spray Mist

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KSE 400 x 600
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle
Ana Motor Tork Main Motor Torque	3 kW / 810 Nm
Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,37 kW
Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Sürücü Motor Feeding Motor	0,55 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size	5680 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height	830 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening	610 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing	15 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height	255 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width	570 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length	1980 x 1360 x 2920 mm
Ağırlık / Weight	1800 kg

KLE 300 KLE 400 x 600


LİNEER ELEKTRONİK LINEAR ELECTRONIC



Sürme Sistemi
Driving System



Kontrol Panel
Control Panel



Talaş Konveyörü
Swarf Conveyor



Volan Tahrikli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- 8 Programlı Otomatik Sürme / Automatic Feeding and Cutting System W/8 Programs
- Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- Hidro-Mekanik Şerit Germe / Hydra-Mechanic Blade Tension
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
- Hız Kontrol Cihazı / Band Speed Adjusting Via Inverter
- Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
- 1 Adet 1,2 Metre 1 Adet 60 cm Sehpa / 1 Pc 1,20 Meter 1 Pc 60 cm Roller Table
- LED Aydınlatma / Led Lighting

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KLE 300	KLE 400 x 600
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 300 300 x 300 300 x 370	Ø 400 400 x 400 400 x 600
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	1,5 kW / 200 Nm	3 kW / 580 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,37 kW	0,37 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW	0,18 kW
	Sürücü Motor Feeding Motor	0,37 kW	0,55 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		4260 x 27 x 0,9 mm	5680 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		757 mm	835 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		370 mm	610 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		15 mm	15 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		180 mm	255 mm
Sehpa Geniřlięi Rolled Table Width		370 mm	570 mm
Yükseklik-Geniřlik-Uzunluk Height-Width-Length		1700x1150x2200 mm	1980x1360x2920 mm
Ağırlık Weight		830 - KG	1820 KG

KLE-PK 420

LİNEER ELEKTRONİK PAKET KESİM LINEAR ELECTRONIC PACKAGE CUT



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension



PLC Kontrol Panel
PLC Control Panel



Kol & Şerit Yataklama
Arm & Blade Guide



Sürme Sistemi
Driving System



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



Talaş Fırçası
Swarf Brush



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- PLC Programlı Otomatik Sürme / Automatic Feeding and Cutting System W/PLC
- Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- Hidro-Mekanik Şerit Germe / Hydra-Mechanic Blade Tension
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
- Hız Kontrol Cihazı / Band Speed Adjusting Via Inverter
- Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
- 1 Adet 1,2 Metre 1 Adet 60 cm Sehpa / 1 Pc 1,20 Meter 1 Pc 60 cm Roller Table
- LED Aydınlatma / Led Lighting

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

- Lazer İşaretleyici / Laser Line
- Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension
- Püskürtme Yağlama Lubrication Spray Mist

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KLE-PK 420
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 430
	■ Kare Square	420 x 420
	— Dikdörtgen Rectangle	420 x 500
Kapasite Grup Kesim Capacity Bundle (mm)	Maximum	400 x 400
	Minimum	180 x 180
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	3 kW / 810 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,37 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
	Sürücü Motor Feeding Motor	0,55 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size		5200 x 34 x 1,1 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height		780 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening		500 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing		180 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height		400 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		570 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length		1890 x 1550 x 2550 mm
Ağırlık / Weight		1875 kg

KLE 550 KLO 550

LİNEER ELEKTRONİK - OTOMATİK LINEAR ELECTRONIC - AUTOMATIC



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning




Basınç Göstergesi
Pressure Display Manometer



Kol Mengene ile Hareket Etme
Vice and Arm Moving Together



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



Dayama Sistemi (KLO)
Stopper Switch (KLO)
Opsiyonel / Optional



Hidrolik Elmas Sıkma
Hydraulic Blade Guide



Volan Tahrikli Talaş Fırçası
Swarf Brush



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Swarf Carrying
7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers
KLO 50CM Dayama / KLO 550 Stopper Switch 50 cm
Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System
Dokunmatik PLC Ekran / PLC Control Touchscreen
Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
Eğri Kesim Sensörü / Curve Cutting Detecting Sensor

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


		KLE 550 & KLO 550
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 550
	■ Kare Square	550 x 550
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 550
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	4 kW / 1580 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW
	Sürücü Motor Feeding Motor	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		7250 x 41 x 1,3 mm
Kesme Hızları (m/dak) Band Speed (m/min)		18 - 90 m/dak
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		618 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		550 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		40 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		500 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		710 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2580 x 1500 x 3580 mm
Ağırlık Weight		4500 kg

KLY-DG 420

LİNEER YARI OTOMATİK DÖNER GÖBEK LINEAR SEMI-AUTOMATIC MITER CUTTING




Kol & Şerit Yataklama
Arm & Blade Guide



Talaş Fırçası
Swarf Brush



Dayama
Stopper




Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension



Açı Ayarı
Angle Adjustment



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush

Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice

Hidro-Mekanik Şerit Germe /
Hydra-Mechanic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi /
Blade Breakage Switch / Stop System

Invertör / Band Speed Adjusting Via Inverter

1 Adet 1.2 m Sehpa / 1 Pc 1.2 m Roller Table

LED Aydınlatma / Led Lighting

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici / Laser Line

Sehpa için Motorlu Sistem / Motorized Table With 7 Rollers

Hidrolik şerit Germe / Hydraulic Blade Tension

Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KLY-DG 420

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 430 420 x 420 420 x 500
Kapasite 60° (mm) Capacity 60° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 420 380 x 380 420 x 340
Kapasite 45° (mm) Capacity 45° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 350 330 x 330 350 x 320
Kapasite 30° (mm) Capacity 30° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 150 140 x 140 200 x 120
Ana Motor Torque Main Motor Torque	3 kW / 810 Nm	
Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,37 kW	
Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW	
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size	5200 x 34 x 1,1 mm	
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening	510 mm	
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Opening	SIFIR / ZERO	
Mengene Yükseklik / Vice Height	260 mm	
Sehpa Genişliği Rolled Table Width	570 mm	
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length	1890 x 1420 x 2320 mm	
Ağırlık / Weight	1630 kg	

KLY-2DG 450 x 900

LİNEER YARI OTOMATİK ÇİFT AÇILI DÖNER GÖBEK LINEAR SEMI-AUTOMATIC DOUBLE MITER CUTTING



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Açı Ayarı
Angle Adjustment



Çift Mengene
Double Vice



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Çift Bağımsız Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidro-Mekanik Şerit Germe /
Hydra-mechanic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi /
Blade Breakage Switch / Stop System
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
1 Adet 1,2 Metre Sehpa
1 Pc 1,20 Meter Roller Table
Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem /
Motorized System For Roller Table
Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
Hidrolik şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Talaş Konveyörü / Chip Conveyor

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KLY-2DG 450 x 900

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle	Ø 450 450 x 450 450 x 900
Kapasite ±45° (mm) Capacity ±45° (mm)	• Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle	Ø 450 450 x 450 450 x 530
Kapasite ±60° (mm) Capacity ±60° (mm)	• Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle	Ø 300 300 x 300 450 x 300
Ana Motor Tork Main Motor Torque		3 kW / 810 Nm
Motor Motor	Hidrolik Motor Hydraulic Pump Soğutucu Motor Coolant Pump	0,55 kW 0,12 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size		6800 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height		860 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening		905 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing	90°	30 mm
Açılarda Diğer Mengenenin Kapanma Mesafesi / The Minimum Closing Distance For Different Angle	45° 60°	86 mm 95 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height		350 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		700 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2600 x 1000 x 3500 mm
Ağırlık / Weight		2000 kg

KLE-DG GK 420

ELEKTRONİK - DÖNER GÖBEK GRUP KESİM ELECTRONIC - MITER CUTTING BUNDLE CUTTING



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



PLC Kontrol Paneli
PLC Control Panel



Talaş Fırçası
Swarf Brush



Kol & Şerit Yataklama
Arm & Blade Guide



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor





Açı Ayarı
Angle Adjustment



Sürme Sistemi
Driving System



Hidro-Mekanik Şerit Gerdirme
Hydra-Mechanic Blade Tension

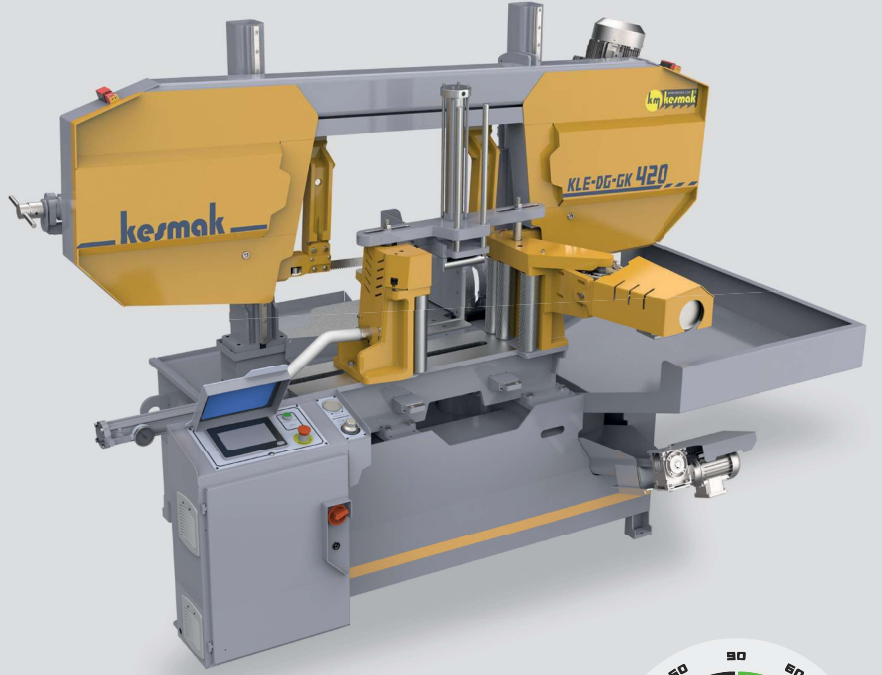

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Hidrolik Üst Baskı / Hydraulic Upper Clamp
Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Otomatik Sürme / Automatic Feeding
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidro-Mekanik Şerit Germe / Hydra-Mechanic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
Lineer Kızak / Double Column With Lineer Guides
Hız Kontrol Cihazı / Band Speed Adjusting Via Inverter
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
1 Adet 120 cm Rulolu Sehpa / 120 cm Roller Table
1 Adet 60 cm Rulolu Sehpa / 60 cm Roller Table
Aydınlatma Sistemi / Ball Screw Lubrication System
Plc Kontrol & Dokunmatik Ekran Paneli
Plc Control & Touch Screen

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
Ek Sehpa Extra Roller Table

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KLE DG GK 420	
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle
Kapasite 45° (mm) Capacity 45° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle
Kapasite Grup 90° (mm) Capacity Bundle 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump
	Soğutucu Motor Coolant Pump
	Konveyör Motor Swarf Conveyor
	Sürücü Motor Feeding Motor
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size	5200 x 34 x 1,1 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height	830 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening	500 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Opening	SIFIR / ZERO
Mengene Yükseklik / Vice Height	280 mm
Sehpa Geniřlięi / Rolled Table Width	570 mm
Yükseklik-Geniřlik-Uzunluk / Height-Width-Length	1890 x 1590 x 2590 mm
Ağırlık / Weight	1875 kg

KLY-2DT 560 KLY-2DT 650

LİNEER YARI OTOMATİK ÇİFT TARAFLI DÖNER TABLA LINEAR SEMI-AUTOMATIC DOUBLE SIDE TURN TABLE



Açı Ayarı
Angle Adjustment



Çift Mengene
Double Vice



Dönüş Motoru
Rotating Motor



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Hidrolik Elmas Sıkma
Hydraulic Blade Guide



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush

Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide

Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice

Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension

Otomatik Açığa Dönme ve Kilitleme /

Automatic Angle Rotation

Dokunmatik PLC Ekran / PLC TouchScreen

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi

Blade Breakage Switch / Stop System

Aydınlatma Lambası / Led Lighting

Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor

Talaş Arabası / Carrying

2 Adet 2 Metre Sehpa /

2 Pieces 2 Meter Roller Table

USB Bağlantı Çıkışı / USB Connection Output

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem /

Motorized System For Roller Table

Lazer İşaretleyici / Laser Line

Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist

Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KLY-2DT 560	KLY-2DT 650
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 580	Ø 660
	■ Kare Square	560 x 560	650 x 650
	— Dikdörtgen Rectangle	560 x 950	650 x 1080
Kapasite ±45° (mm) Capacity ±45° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 560	Ø 660
	■ Kare Square	550 x 550	650 x 650
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 640	650 x 670
Kapasite 30° (mm) Capacity 30° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 360	Ø 330
	■ Kare Square	360 x 360	330 x 330
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 360	650 x 330
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	4 kW / 1850 Nm	5,5 kW / 2775 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW	0,20 kW
	Dönüş Motor Rotation Motor	0,75 kW	0,75 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		7860 x 41 x 1,3 mm	9000 x 54 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		788 mm	788 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		960 mm	1080 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		105 mm	105 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		350 mm	350 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		900 mm	1100 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2400 x 2200 x 4500 mm	2500 x 2200 x 4500 mm
Ağırlık Weight		6800 kg	7100 kg

KLY 550 x 700 COMPACT KLY 650 x 850 COMPACT

LİNEER YARI OTOMATİK
LINEAR SEMI-AUTOMATIC



**Kol Mengene ile
Hareket Etme**
Vice and Arm Moving
Together




Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning
Opsiyonel / Optional



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- Soğutma Suyu Pompası / Coolant Pump
- Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- Hidro-Mekanik Şerit Germe / Hydra-Mechanic Blade Tension
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
- Mengene Tahrirli Kol Hareket Sistemi / Arm Moving System with Vice
- Aydınlatma Lambası / Led Lighting
- Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
- Lineer Sistemli Yukarı Aşağı Hareket / Moving Up and Down with Linear Guide
- İnvertörlü Hız Kontrol Sistemi / Inverter
- 1,5 Metre Sehpa / 1,5 Meter Roller Table

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

- Sehpa İçin Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table
- Lazer İşaretleme / Laser Line
- Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
- Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
- Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension

COMPACT

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KLY 550 x 700	KLY 650 x 850
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 550	Ø 650
	■ Kare Square	550 x 550	650 x 650
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 700	650 x 850
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	4 kW / 1100 Nm	5,5 kW / 2000 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW	0,20 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		5880 x 41 x 1,3 mm	x 54 x 1,6 mm
Kesme Hızları (m/dak) Band Speed (m/min)		20 - 90 m/dak	21 - 90 m/dak
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		75 lt	75 lt
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		50 lt	50 lt
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		615 mm	615 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		710 mm	850 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		50 mm	50 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		310 mm	410 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		710 mm	950 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2150x1215x2926	2250x1215x3200
Ağırlık Weight		2380 kg	2780 kg

KLY-PK 550 KLY-PK 650

LİNEER YARI OTOMATİK PAKET KESİM LINEAR SEMI-AUTOMATIC PACKAGE CUTTING



Soğutucu Pompası
Coolant Pump



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional



Kol Mengene ile Hareket Etme
Vice and Arm
Moving Together




Helezon Talaş Kõnveyõrõ
Spiral Swarf Conveyor



Üst Baskı
Upper Clamp



Hidrolik Elmas Sıkma
Hydraulic Blade Guide



Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Kõnveyõrõ / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Carrying
7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers
2 Rulolu 0,8 Metre Sehpa / 0,8 Meter Table With 2 Rollers
Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System
Hız Kontrol Cihazı Inverter

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table
Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
Kurtağzı Mengene / V Shape Vices

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KLY-PK 550	KLY-PK 650
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 570	Ø 650
	■ Kare Square	550 x 550	650 x 650
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 700	650 x 850
Üst Baskı Olmadan Without Upper Clamp	• Yuvarlak Round	Ø 600	Ø 650
	■ Kare Square	550 x 550	650 x 650
	— Dikdörtgen Rectangle	550 x 700	650 x 850
Paket Kesim (mm) Bundle Cutting (mm)	Maksimum Maximum	Ø 550	Ø 650
	Minimum Minimum	Ø 275	Ø 275
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	4 kW / 1580 Nm	5,5 kW / 2775 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW	0,20 kW
	Kõnveyõr Motor Swarf Conveyor	0,18 kW	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		7250 x 41 x 1,3 mm	8200 x 54 x 1,6 mm
Kesme Hızları (m/dak) Band Speed (m/min)		18 - 90 m/dak	19 - 90 m/dak
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		638 mm	640 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		700 mm	850 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		205 mm	150 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		550 mm	650 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		710 mm	950 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2350 x 1450 x 3600 mm	2500 x 1500 x 4200 mm
Ağırlık Weight		4875 kg	5650 kg

KSİY 550 x 700 / 650 x 750 KSİY 650 x 1050 / 650 x 1300

SÜTUNLU YARI OTOMATİK DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC




Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Blade Guide



Kol Mengene ile Hareket Etme
Vice and Arm Moving Together




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Yarıkli Mengene
Blade Goes Between Vices



Hidrolik Şerit Gerdırme
Hydraulic Blade Tensioning




Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



Hidrolik Kol Sabitleme Sistemi
Hydraulic Arm Fixing System

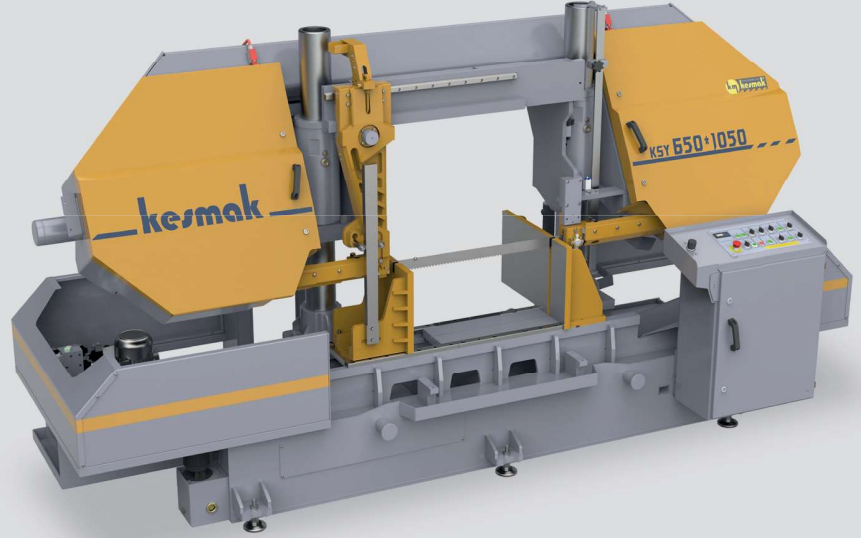

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tensioning
Hız Kontrol Cihazı / Inverter
Şerit Koptuğunda Algilama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
Mengene Tahrirli Kol Hareket Sistemi / Arm Moving System with Vice
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Swarf Carrying
7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table - 2 Meter Roller Table
Üst Baskı Sistemi / Upper Clamp System
Lazer İşaretleyici / Laser Line
Püskürtme Yağlama / Lubrication Mist
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KSİY 550 x 700	KSİY 650 x 750	KSİY 650 x 1050	KSİY 650 x 1300
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	- Yuvarlak Round - Kare Square - Dikdörtgen Rectangle	Ø 550 550 x 550 550 x 700	Ø 650 650 x 650 650 x 750	Ø 650 650 x 650 650 x 1050 650 x 1300
Ana Motor Tork Main Motor Torque	4 kW / 1580 Nm	5,5 kW / 2775 Nm	5,5 kW / 2775 Nm	7,5 kW / 3100 Nm
Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW	0,20 kW	0,20 kW	0,20 kW
Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü / Blade Size	6850 x 41 x 1,3	7730 x 54 x 1,3	8330 x 54 x 1,6	8830 x 67 x 1,6
Malzeme Besleme Yüksekliği / Feeding Height	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Mengene Maksimum Açma / Vice Maximum Opening	700 mm	750 mm	1050 mm	1300 mm
Mengene Minimum Kapama / Vice Minimum Closing	90 mm	150 mm	185 mm	400 mm
Mengene Yükseklik / Vice Height	345 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Sehpa Geniřliđi Rolled Table Width	710 mm	710 mm	950 mm	1185 mm
Yükseklik-Geniřlik-Uzunluk / Height-Width-Length	1850 x 1500 x 3450	2100 x 1550 x 3900	2100 x 1550 x 4200	2100x1550x4450
Ağırlık / Weight	3775 kg	4550 kg	4800 kg	5100 kg

KSY 850 x 1300 KSY 850 x 1600 KSY 850 x 2200

SÜTUNLU YARI OTOMATİK DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Blade Guide



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Hidrolik Kol Sabitleme Sistemi
Hydraulic Arm Fixing System



Yükseklik Ayar Sivici
Height Adjustment Switch



Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

- Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
- Hız Kontrol Cihazı / Inverter
- Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
- Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
- Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
- Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
- Mengene Tahrirli Kol Hareket Sistemi / Arm Moving System with Vice
- Aydınlatma Lambası / Led Lighting
- Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
- Talaş Arabası / Swarf Carrying
- 7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

- Sehpa İçin Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table
- Lazer İşaretleyici / Laser Line
- Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
- PLC Ekran / PLC Screen
- Vibrasyon Sönümleyici / Anti-Vibration System

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KSY 850 x 1300	KSY 850 x 1600	KSY 850 x 2200
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 850	Ø 850	Ø 850
	■ Kare Square	850 x 850	850 x 850	850 x 850
	— Dikdörtgen Rectangle	850 x 1300	850 x 1600	850 x 2200
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	7,5 kW / 3100 Nm	11 kW / 5000 Nm	11 kW / 5000 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,20 kW	0,20 kW	0,20 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		10320 x 67 x 1,6 mm	11000 x 80 x 1,6 mm	x 80 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		590 mm	590 mm	590 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		1300 mm	1600 mm	1600 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		300 mm	400 mm	400 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		500 mm	500 mm	500 mm
Sehpa Geniřlięi Rolled Table Width		710 mm	710 mm	1800 mm
Yükseklik-Geniřlik-Uzunluk Height-Width-Length		2500 x 1700 x 4900	2500 x 1700 x 5350	2500 x 1700 x 6200
Ağırlık Weight		8170 kg	8500 kg	kg

KSY 1100 x 1300
KSY 1100 x 1600
KSY 1100 x 2200

SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Blade Guide



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Hidrolik Kol Sabitleme Sistemi
Hydraulic Arm Fixing System



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor



Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tension
Hız Kontrol Cihazı / Inverter
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
Mengene Tahrirli Kol Hareket Sistemi / Arm Moving System with Vice
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Swarf Carrying
7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table
Lazer İşaretleyici / Laser Line
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
PLC Ekran / PLC Screen
Vibrasyon Sönümleyici / Anti-Vibration System

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KSY 1100 x 1300	KSY 1100 x 1600	KSY 1100 x 2200
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak Round	Ø 1100	Ø 1100	Ø 1100
	■ Kare Square	1100 x 1100	1100 x 1100	1100 x 1100
	— Dikdörtgen Rectangle	1100 x 1300	1100 x 1600	1100 x 2200
Motor Motor	Ana Motor Tork Main Motor Torque	7,5 kW / 3100 Nm	11 kW / 5000 Nm	11 kW / 5000 Nm
	Hidrolik Motor Hydraulic Motor	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
	Soğutucu Motor Coolant Motor	0,20 kW	0,20 kW	0,37 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		11000 x 67 x 1,6 mm	11720 x 80 x 1,6	13230 x 80 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		590 mm	590 mm	590 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		1300 mm	1600 mm	2200 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		380 mm	400 mm	600 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		650 mm	650 mm	650 mm
Sehpa Genişliği Rolled Table Width		1100 mm	1350 mm	1800 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2800 x 1700 x 5200 mm	2800 x 1700 x 5700 mm	2800 x 7500 x 6660 mm
Ağırlık Weight		8700 kg	9100 kg	10250 kg

KSY 1300 x 1600
KSY 1300 x 2200
KSY 1600 x 2500


SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



Hidrolik Şerit Yataklama
Hydraulic Blade Guide



Hidrolik Şerit Gerdirme
Hydraulic Blade Tensioning



Motorlu Sehpa
Drive Roller Table
Opsiyonel / Optional




Volan Tahrirli Talaş Fırçası
Swarf Brush



Hidrolik Kol Sabitleme Sistemi
Hydraulic Arm Fixing System



Helezon Talaş Konveyörü
Spiral Swarf Conveyor

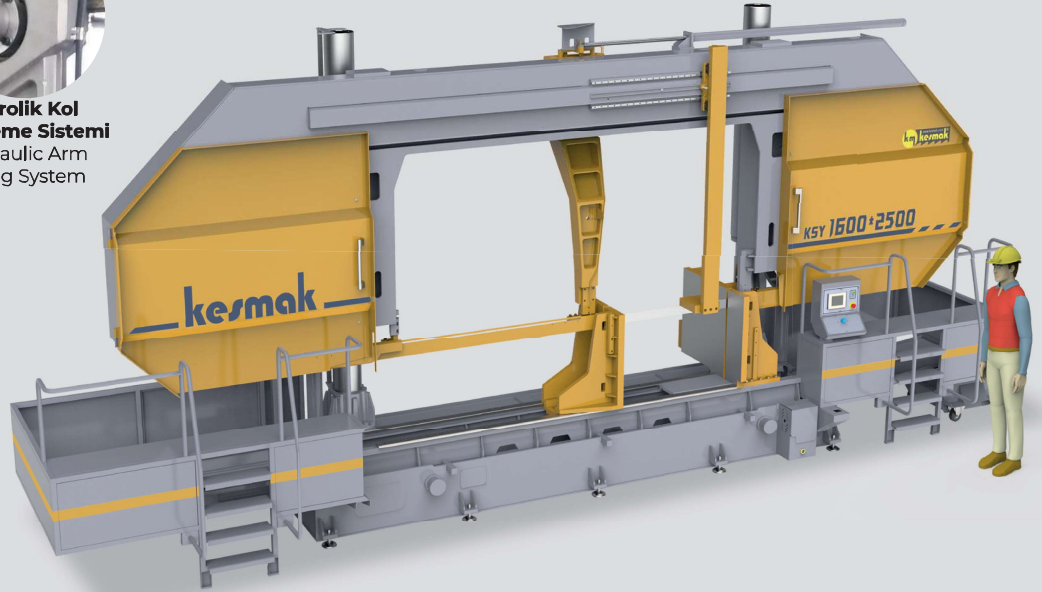

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası / Swarf Brush
Hidrolik Elmas Sıkma / Hydraulic Blade Guide
Hidrolik Mengene / Hydraulic Vice
Hidrolik Şerit Germe / Hydraulic Blade Tensioning
Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi / Blade Breakage Switch / Stop System
Aydınlatma Lambası / Led Lighting
Talaş Konveyörü / Swarf Conveyor
Talaş Arabası / Swarf Carrying
Hız Kontrol Cihazı / Inverter
7 Rulolu 2 Metre Sehpa / 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem / Motorized System For Roller Table
Çift Rulolu Ek Sehpa / Extra Double Roller Table
Lazer İşaretleyici / Laser Line
Eğri Kesim Sensörü / Curve Cutting Detecting Sensor
Motor Tahrir Fırça Sistemi / Motorized Swarf Brush
PLC Ekran / PLC Screen
Vibrasyon Sönümleyici / Anti-Vibration System


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KSY 1300 x 1600	KSY 1300 x 2200	KSY 1600 x 2500
Yuvarlak Round	Ø 1300	Ø 1300	Ø 1600
Kare Square	1300 x 1300	1300 x 1300	1600 x 1600
Dikdörtgen Rectangle	1300 x 1600	1300 x 2200	1600 x 2500
Ana Motor Tork Main Motor Torque	11 kW / 7525 Nm	11 kW / 7525 Nm	15 kW / 14310 Nm
Hidrolik Motor Hydraulic Motor	3 kW	3 kW	3 kW
Soğutucu Motor Coolant Motor	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,37 kW	0,37 kW	0,55 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size	12950 x 67 x 1,6 mm	14680 x 80 x 1,6 mm	16550 x 80 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height	590 mm	660 mm	640 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening	1600 mm	2200 mm	2500 mm
Mengene Maksimum Kapama Vice Maximum Closing	580 mm	580 mm	680 mm
Mengene Yükseklik Vice Height	800 mm	800 mm	850 mm
Sehpa Geniştirliği Rolled Table Width	1350 mm	1800 mm	1800 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length	3400 x 1800 x 6500 mm	3401 x 1800 x 6500 mm	4020 x 2220 x 8300 mm
Ağırlık Weight	12500 kg	14400 kg	22000 kg

SEHPALAR / ROLLER TABLES

Motorsuz Sehpa / Roller Table

280 - 350 - 400 - 450

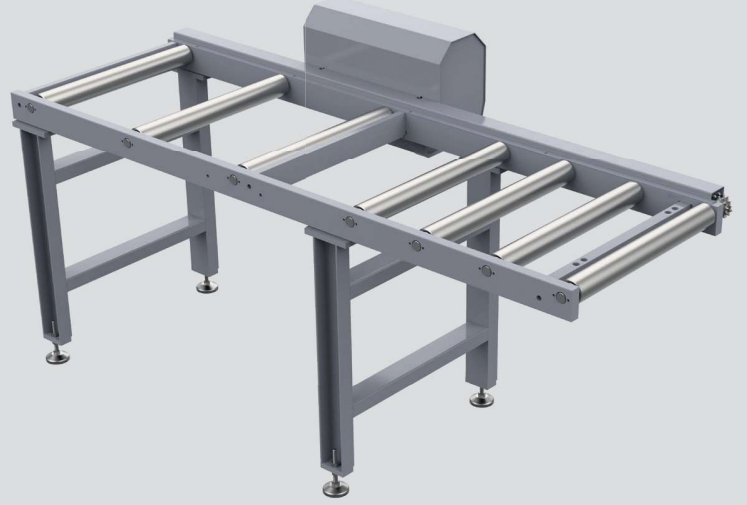

Motorsuz Sehpa / Roller Table With Drive

550 - 650 - 850 - 1100 - 1300



Ađır Seri / Heavy Series
Opsiyonel / Optional