

AVRASYA Convactor Heaters



www.avrasyaexport.com



Contenu / Content

Aérothermes / Heater Fans

Panneau de chauffage électrique à convecteur / Electric Convectector Panel Heater

Heatbox Convecteur	5
--------------------------	---

Cheminée électrique / Electric Fireplaces

Heatbox Cheminée électrique	6-7
-----------------------------------	-----

Heatbox Silent

Heatbox Silent	8-9
----------------------	-----

Heatbox Mini

Heatbox Mini 2.000W	10
---------------------------	----

Heatbox Board

Heatbox Board 2.000W	11
Heatbox Board 3.000W	11
Heatbox Board 4.000W	11

Heatbox 360

Heatbox 360 2.000W	12
Heatbox 360 3.000W	12
Heatbox 360 6.000W	13

Heatbox Pro

Heatbox Pro 9 kW	14
Heatbox Pro 12 kW	14
Heatbox Pro 18 kW	15
Heatbox Pro 30 kW	15
Heatbox Pro 40 kW	15

Chauffage pour poulailler / Coop Heater

Heatbox CCI	16-17
-------------------	-------

12V Aérothermes / 12V Heater Fans

Heatbox Mini 12V 200W	18
-----------------------------	----

Chauffages mobiles pour véhicules / Mobile vehicle heaters

Heatbox Mobile 48V 800W	19
-------------------------------	----



Nouvelle génération de convecteurs au design élégant New Generation Stylish Designed Convactor Heater

Fonctionnalités

- Modèle de programme manuel et numérique
- Chauffage rapide avec des performances thermiques élevées
- Sécurité en cas de basculement
- Montage au sol et au mur
- Fonctionnement programmé dans le temps
- Options de puissance de 500W, 1000W, 1500W, 2000W et 2500W
- Thermostat de sécurité contre la surchauffe
- Verrouillage pour enfants
- Classe de protection IP24

Zones d'utilisation

- Utilisé dans tous les espaces compris entre 14 m² et 28 m², en pose libre ou accroché au mur

Avantages du produit

- Conception élégante et fine s'adaptant aux espaces classiques et modernes
- Fonctionne sans bruit
- Léger et petit, facile à transporter
- N'émet pas de poussière dans l'air
- Pas d'odeur
- Ne contient pas de produits chimiques nocifs pour la santé humaine
- Résistant aux chocs grâce à son corps métallique

Features

- Manual and digital program model
- Fast heating with high heat performance
- Tipping safety
- Floor standing and wall mounting
- Time programmed operation
- 500W, 1000W, 1500W, 2000W and 2500W power options
- Safety thermostat against overheating
- Child Lock
- IP24 Protection Class

Usage Area

- Used in all areas between 14 m² - 28 m² as free standing and wall hanging.

Product Advantages

- Sleek and slim design fits in classic and modern spaces
- Runs quietly
- It is light and small, making it easy to carry.
- Does not burn dust in the air
- No bad odor
- There are no chemicals harmful to human health
- Impact resistant thanks to its metal body

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Ampère Ampere	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth						
Heatbox Convecteur 500W	45 cm	50 cm	8 cm	1. er étage / Stage 1	500 W	5 - 7 m ²	220V / 50 Hz	2,2 A	6 kg
Heatbox Convecteur 1000W	45 cm	70 cm	8 cm	1. er étage / Stage 1	1000 W	10 - 12 m ²	220V / 50 Hz	4,5 A	7 kg
Heatbox Convecteur 1500W	45 cm	70 cm	8 cm	1. er étage / Stage 1	1500 W	15 - 18 m ²	220V / 50 Hz	6,8 A	7 kg
Heatbox Convecteur 2000W	45 cm	90 cm	8 cm	1. er étage / Stage 1	2000 W	20 - 22 m ²	220V / 50 Hz	9,0 A	8 kg
Heatbox Convecteur 2500W	45 cm	90 cm	8 cm	1. er étage / Stage 1	2500 W	25 - 28 m ²	220V / 50 Hz	11,3 A	8,5 kg

Heatbox Ventilateur électrique Cheminée

Heatbox Electric Fan Fireplace



Radiateurs à ventilateur de cheminée haute performance pour les grandes surfaces High performance fireplace fan heaters for large spaces.

Fonctionnalités

- Unité extérieure en MDF recouverte de mélamine
- Application de couleurs et de motifs personnalisés sur le corps de la cheminée en polyuréthane
- Conception de bois en 3D
- Minuterie de 30-60-90 minutes
- Capacité de chauffage intérieur comprise entre 20 et 50 m²
- Télécommande
- Assistant vocal numérique
- Chauffage et effet de flamme réglables
- Éclairage mural LED RVB à 7 couleurs
- Fonction de connexion Bluetooth
- Qualité sonore élevée grâce à un module d'amplification puissant
- 2 enregistrements audio différents (crépitements des flammes et musique)
- Offre deux niveaux de chauffage.
- Thermostat de sécurité contre la surchauffe

Avantages du produit

- Fonctionne entièrement à l'énergie électrique.
- Grâce à sa conception modulaire, il est facile à installer
- Facilement transportable
- Unité intérieure résistante aux chocs grâce à un boîtier métallique
- Unité extérieure étanche à l'humidité

Features


- Melamine-coated MDF outdoor unit
- Personalized color and pattern application on polyurethane fireplace exterior unit
- 3D wood design
- 30-60-90 min timer
- Indoor heating capacity between 20-50 m²
- Remote control
- Digital voice assistant
- Adjustable heating and flame effect
- 7 Color RGB Led wall lighting
- Bluetooth connection feature
- High sound quality thanks to powerful amplifier module
- 2 different audio recordings (flame crackling sound and music)
- 2-stage heating option provides economical use
- Safety thermostat against overheating

Product Advantages

- It works completely with electrical energy.
- Thanks to its modular design, it is easy to install.
- Easy to carry
- Shock-resistant indoor unit thanks to metal housing
- Moisture-proof outdoor unit

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Taille de l'unité intérieure Indoor Unit Size			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Puissance du haut-parleur Speaker Power	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Ventilateur électrique Cheminée 2000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. er étage / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Ventilateur électrique Cheminée 3000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. er étage / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg
Ventilateur électrique Cheminée 2000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. er étage / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Ventilateur électrique Cheminée 3000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. er étage / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg



AY TAŞI



LOTUS



ALANYA

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Taille de l'unité extérieure Outdoor Unit Size			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Puissance du haut-parleur Speaker Power	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Ventilateur électrique Cheminée 2000W Medium	87 cm	110 cm	34 cm	1. er étage / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Ventilateur électrique Cheminée 3000W Medium	87 cm	110 cm	34 cm	1. er étage / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg
Ventilateur électrique Cheminée 2000W Large	87 cm	126 cm	34 cm	1. er étage / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	100 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	40 W	150 m ³ /h	40 kg
Ventilateur électrique Cheminée 3000W Large	87 cm	126 cm	34 cm	1. er étage / Stage 1	1500 W	15 - 20 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	140 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	3000W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	40 W	225 m ³ /h	40 kg

Heatbox Silent Crème

Heatbox Silent Cream



Heatbox Silent Fumé

Heatbox Silent Smoked



Chauffage écologique silencieux à économie d'énergie avec accès à distance

Silent Energy Saving Environment Heater with Remote Access

Fonctionnalités

- Programme la chaleur et la durée grâce à un panneau de commande numérique.
- Chauffe rapidement l'environnement avec une puissance élevée lors de la première opération. Lorsqu'il atteint la valeur programmée, il passe en mode économie et maintient la température ambiante en consommant peu d'énergie.
- Si la température ambiante diminue rapidement en raison d'un facteur quelconque (porte, fenêtre, etc.), le programme passe en mode haute puissance, chauffe rapidement l'environnement et repasse en mode économie.
- Peut être utilisé pendant les périodes de temps souhaitées grâce à un programme de temps réglable.
- Il produit une chaleur propre et inodore tout en étant.
- Contrôle mobile avec WIFI en option
- Thermostat de sécurité contre la surchauffe

Zones d'utilisation

- Convient à tous les espaces intérieurs où le silence est souhaité, tels que les chambres d'hôtel, les chambres à coucher, les salles de séjour et les salles de repos.

Avantages du produit

- Facile à transporter car il est léger et petit.
- Fonctionne en silence
- Chauffage rapide avec régulation fréquente du thermostat, offrant une performance thermique maximale avec un minimum d'énergie et permettant ainsi des économies d'énergie.
- Ne prend pas de place car il s'agit d'un chauffage mural
- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.

Features

- Digital control panel makes the temperature and time program.
- It heats the environment quickly with high power during the first operation. When it reaches the set value, it switches the saving mode and maintains the ambient temperature by consuming low energy.
- If the ambient temperature drops rapidly due to any factor such as a door or window, the program switches to high power mode and heats the environment quickly and switches to saving mode.
- It can be operated in desired time periods with adjustable time program.
- It produces clean, odorless heat while being.
- Mobile control with optional WIFI
- Safety thermostat against overheating

Usage Area

- It is suitable for use in all closed areas where silence is required, such as hotel rooms, bedrooms, living rooms and rest rooms.

Product Advantages

- Since it is light and small, it can be easily ported.
- It works silently.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Does not take up space as it is a wall-mounted heater
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Silent 1800W	30 cm	60 cm	10 cm	1. er étage / Stage 1	900 W	10 - 15 m²	220V / 50 Hz	10 W	20 db	100 m³/h	7 kg
				2. ème étage / Stage 2	1800 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m³/h	7 kg



Facile à utiliser en cas de besoin, il permet d'économiser 20 à 40 % d'énergie.
With ease of use in times of need saves 20-40% on energy

Contrôle par accès à distance dans les installations multi-pièces
Controlled by remote access in multi-room facilities

Chauffage indépendant de toutes les zones, pas de gaspillage d'énergie dans les pièces vides
Independent heating of all areas, no energy wasted on empty rooms

Économies d'énergie et de temps
Energy and time savings

Heatbox Mini 2000W Crème Cream
8683543346044



Heatbox Mini 2000W Fumé Smoked
8683543346051



Chauffage économique avec un rendement thermique élevé, un chauffage rapide et une faible consommation d'énergie

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Fonctionnalités

- Produit une énergie thermique maximale grâce à son ventilateur radial de conception spéciale et son réchauffeur qui produit des calories élevées.
- Grâce au thermostat sensible à la température de l'air ambiant, permet un contrôle précis de la température.
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Protection contre l'inclinaison
- Protection contre la surchauffe

Zones d'utilisation

- Convient à une utilisation dans toutes les zones fermées de 10 à 20 m² telles que les maisons, balcons, les salles de bains, les chambres d'enfants, des bureaux, chambres d'hôtel, les maisons de type bungalow, balcon en verre, les maisons en zone rurale, les coiffeurs, tentes, les chalets.

Avantages du produit

- Facile à transporter car il est léger et petit.
- Il est produit selon les normes de sécurité au travail.
- Comme il chauffe rapidement, il se thermostatise fréquemment et permet d'économiser de l'énergie en fournissant une performance thermique maximale avec un minimum d'énergie.
- Fixation murale facile grâce au support de suspension.
- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Tilt protection
- Overheat protection

Usage Area

- 10-20 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, bungalow-type houses, glass balcony, rural houses, tents and cottages.

Product Advantages

- Since it is light and small, it can be easily ported.
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy wall mounting with hanging bracket.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Mini 1000W	21.5 cm	32 cm	14.5 cm	1. er étage / Stage 1	1.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	35 db	150 m ³ /h	3.75 kg
Heatbox Mini 2000W	21.5 cm	32 cm	14.5 cm	1. er étage / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	35 db	150 m ³ /h	3.75 kg

Heatbox Board 1000W / 2000W Crème Cream

8683543346068

Turkey




Heatbox Board 1500W / 3000W Crème Cream

8683543346082

Heatbox Board 2000W / 4000W Crème Cream

8683543346853

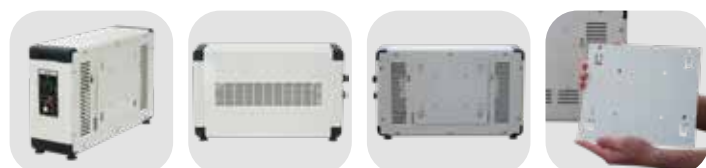

Heatbox Board 1000W / 2000W Fumé Smoked

8683543346075

Turkey



Heatbox Board 1500W / 3000W Fumé Smoked

8683543346099

Heatbox Board 2000W / 4000W Fumé Smoked

8683543346860



Chauffage économique avec un rendement thermique élevé, un chauffage rapide et une faible consommation d'énergie

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Fonctionnalités

- Produit une énergie thermique maximale grâce à son ventilateur radial de conception spéciale et son réchauffeur qui produit des calories élevées.
- Grâce au thermostat sensible à la température de l'air ambiant, permet un contrôle précis de la température.
- Grâce à son interrupteur 3 positions, offre 2 niveaux de chauffage et 1 niveau de refroidissement.
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Protection contre l'inclinaison
- Protection contre la surchauffe

Zones d'utilisation

- Convient à une utilisation dans toutes les zones fermées de 20 à 50 m² telles que les maisons, balcons, les salles de bains, les chambres d'enfants, des bureaux, chambres d'hôtel, salon de coiffure, les maisons de type bungalow, balcon en verre, les maisons en zone rurale, les coiffeurs, tentes, les chalets.

Avantages du produit

- Facilement transportable
- Il est produit selon les normes de sécurité au travail.
- Comme il chauffe rapidement, il se thermostatise fréquemment et permet d'économiser de l'énergie en fournissant une performance thermique maximale avec un minimum d'énergie.
- Fixation murale facile grâce au support de suspension.
- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Tilt protection
- Overheat protection

Usage Area

- 20-50 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, hairdresser salon, bungalow-type houses, glass balcony, rural houses, tents and cottages.

Product Advantages

- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy wall mounting with hanging bracket.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Spécifications Techniques / Technical Data											
Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Board 2000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. er étage / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m ³ /h	7 kg
				2. ème étage / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m ³ /h	7 kg
Heatbox Board 3000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. er étage / Stage 1	1500 W	15 - 17 m ²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m ³ /h	7 kg
				2. ème étage / Stage 2	3000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m ³ /h	7 kg
Heatbox Board 4000W	30 cm	60 cm	14 cm	1. er étage / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m ³ /h	8 kg
				2. ème étage / Stage 2	4.000 W	40 - 45 m ²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m ³ /h	8 kg

Heatbox 360 1000W / 2000W Crème Cream
8683543346129



Heatbox 360 1500W / 3000W Crème Cream
8683543346143



Heatbox 360 1000W / 2000W Fumé Smoked
8683543346136



Heatbox 360 1500W / 3000W Fumé Smoked
8683543346150



Chauffage économique avec un rendement thermique élevé, un chauffage rapide et une faible consommation d'énergie

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Fonctionnalités

- Produit une énergie thermique maximale grâce à son ventilateur radial de conception spéciale et son réchauffeur qui produit des calories élevées.
- Grâce au thermostat sensible à la température de l'air ambiant, permet un contrôle précis de la température.
- Grâce à son interrupteur 3 positions, offre 2 niveaux de chauffage et 1 niveau de refroidissement.
- Télécommande en option
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Protection contre la surchauffe

Zones d'utilisation

- Convient à une utilisation dans toutes les zones fermées de 20 à 30 m² telles que les cafétérias, ateliers, les maisons en zone rurale, ateliers, conteneurs, les chalets, procédés de séchage industriels et agricoles, serres, abris pour volailles et animaux, aires de camping, tentes.

Avantages du produit

- Grâce à ses pieds ergonomiques, offre un montage facile au mur ou au plafond.
- Grâce à la fonction de rotation à 360° du corps, la partie de sortie d'air chaud peut être ajustée dans la direction souhaitée.
- Comme il chauffe rapidement, il se thermostatise fréquemment et permet d'économiser de l'énergie en fournissant une performance thermique maximale avec un minimum d'énergie.
- Facilement transportable
- Il est produit selon les normes de sécurité au travail.
- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection

Usage Area

- 20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as cafeterias, workshops, rural houses, containers, cottages, industrial and agricultural drying operations, greenhouses, poultry and animal shelters, campsites and tents.


Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 360° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox 360 2000W	26 cm	58 cm	20 cm	1. er étage / Stage 1	1.000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m ³ /h	5,55 kg
				2. ème étage / Stage 2	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m ³ /h	5,55 kg
Heatbox 360 3000W	26 cm	58 cm	20 cm	1. er étage / Stage 1	1.500 W	15 - 17 m ²	220V / 50 Hz	32 W	25 db	140 m ³ /h	5,55 kg
				2. ème étage / Stage 2	3.000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	32 W	35 db	225 m ³ /h	5,55 kg

Heatbox 360 3000W / 6000W Crème Cream
8683543346167

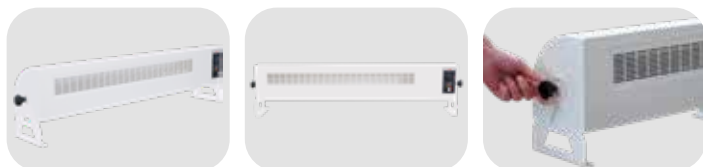

Heatbox 360 3000W / 6000W Fumé Smoked
8683543346174



Chauffage économique avec un rendement thermique élevé, un chauffage rapide et une faible consommation d'énergie

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Fonctionnalités

- Produit une énergie thermique maximale grâce à son ventilateur radial de conception spéciale et son réchauffeur qui produit des calories élevées.
- Grâce au thermostat sensible à la température de l'air ambiant, permet un contrôle précis de la température.
- Grâce à son interrupteur 3 positions, offre 2 niveaux de chauffage et 1 niveau de refroidissement.
- Télécommande en option
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Protection contre la surchauffe
- Il fait partie de la catégorie des produits rares avec des options 6000W 220V

Zones d'utilisation

- Convient à une utilisation dans toutes les zones fermées de 50 à 60 m² telles que les cafétérias, ateliers, épiceries, entrées de porte, rideau d'air, conteneurs, les chalets, procédés de séchage industriels et agricoles, serres, tentes.

Avantages du produit

- Grâce à ses pieds ergonomiques, offre un montage facile au mur ou au plafond.
- Grâce à la fonction de rotation à 360° du corps, la partie de sortie d'air chaud peut être ajustée dans la direction souhaitée.
- Comme il chauffe rapidement, il se thermostatise fréquemment et permet d'économiser de l'énergie en fournissant une performance thermique maximale avec un minimum d'énergie.
- Facilement transportable
- Il est produit selon les normes de sécurité au travail.
- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection
- It is in the category of rare products with 6000W 220V options.

Usage Area

- 50-60 m² is suitable for use in all indoor areas such as cafeterias, workshops, grocery stores, doorways, air curtain, containers, cottages, industrial and agricultural drying operation and greenhouses.

Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 360° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- Since it heats up fast, it thermostats frequently and saves energy by providing maximum heat performance with minimum energy.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox 360 6000W	26 cm	106 cm	20 cm	1. er étage / Stage 1	3.000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	2x 32 W	50 db	140 m ³ /h	12,5 kg
				2. ème étage / Stage 2	6.000 W	60 - 65 m ²	220V / 50 Hz	2x 32 W	70 db	225 m ³ /h	12,5 kg

Heatbox Pro 4500W / 9000W Crème Cream
8683543346181



Heatbox Pro 6000W / 12000W Crème Cream
8683543346204



Heatbox Pro 4500W / 9000W Fumé Smoked
8683543346198



Heatbox Pro 6000W / 12000W Fumé Smoked
8683543346211



Chauffage économique avec un rendement thermique élevé, un chauffage rapide et une faible consommation d'énergie

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Fonctionnalités

- Produit une énergie thermique maximale grâce à son ventilateur radial de conception spéciale et son réchauffeur qui produit des calories élevées.
- Grâce au thermostat sensible à la température de l'air ambiant, permet un contrôle précis de la température.
- Grâce à son interrupteur 3 positions, offre 2 niveaux de chauffage et 1 niveau de refroidissement.
- Télécommande en option
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Protection contre la surchauffe

Zones d'utilisation

- Convient à une utilisation dans toutes les zones fermées de 100 à 200 m² telles que les usines, grands réfectoires, ateliers, champs de foire, conteneurs, procédés de séchage industriels et agricoles, abris pour volailles et animaux, grandes tentes.

Avantages du produit

- Grâce à ses pieds ergonomiques, offre un montage facile au mur ou au plafond.
- Grâce à la fonction de rotation à 90° du corps, la partie de sortie d'air chaud peut être ajustée dans la direction souhaitée.
- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.
- Facilement transportable
- Il est produit selon les normes de sécurité au travail.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection

Usage Area

- 100-200 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.

Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 90° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Pro 9.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. er étage / Stage 1	4.500 W	40 - 50 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	17 kg
				2. ème étage / Stage 2	9.000 W	90 - 100 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	17 kg
Heatbox Pro 12.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. er étage / Stage 1	6.000 W	50 - 70 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	20 kg
				2. ème étage / Stage 2	12.000 W	100 - 120 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	20 kg

Heatbox Pro 9.000W / 18.000W Fumé Smoked
8683543346228

Heatbox Pro 12.000W / 24.000W Fumé Smoked
8683543346921

Heatbox Pro 15.000W / 30.000W Fumé Smoked
8683543346235

Heatbox Pro 20.000W / 40.000W Fumé Smoked
8683543346914



Chauffage économique avec un rendement thermique élevé, un chauffage rapide et une faible consommation d'énergie

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Fonctionnalités

- Produit une énergie thermique maximale grâce à son ventilateur radial de conception spéciale et son réchauffeur qui produit des calories élevées.
- Grâce au thermostat sensible à la température de l'air ambiant, permet un contrôle précis de la température.
- Grâce à son interrupteur 3 positions, offre 2 niveaux de chauffage et 1 niveau de refroidissement.
- Support de montage mural en option
- Télécommande en option
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Protection contre la surchauffe
- Support mural en option

Zones d'utilisation

- Convient à une utilisation dans toutes les zones fermées de 200 à 400 m² telles que les usines, grands réfectoires, ateliers, champs de foire, conteneurs, procédés de séchage industriels et agricoles, abris pour volailles et animaux, grandes tentes.

Avantages du produit

- Grâce à son étui portable en métal, résiste aux chocs.
- Facile à transporter grâce à ses roues.
- Il est produit selon les normes de sécurité au travail.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Overheat protection
- Optional wall mounting bracket

Usage Area

- 200-400 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.

Product Advantages

- Its metal portable case makes it impact-resistant.
- Easy to carry thanks to its wheels.
- It is produced in accordance with occupational safety standards.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Fréquence Voltage / Frequency	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Pro 18.000W	64 cm	50 cm	55 cm	1. er étage / Stage 1	9.000 W	90 - 100 m ²	380V / 50Hz	110 W	45db	800 m ³ /h	25 kg
				2. ème étage / Stage 2	18.000 W	180 - 200 m ²	380V / 50Hz	150 W	60 db	1800 m ³ /h	25 kg
Heatbox Pro 24.000W	64 cm	50 cm	55 cm	1. er étage / Stage 1	12.000 W	100 - 120 m ²	380V / 50Hz	300 W	50 db	2000 m ³ /h	35 kg
				2. ème étage / Stage 2	24.000 W	200 - 240 m ²	380V / 50Hz	370 W	62 db	2875 m ³ /h	35 kg
Heatbox Pro 30.000W	69 cm	65 cm	61 cm	1. er étage / Stage 1	15.000 W	150 - 170 m ²	380V / 50Hz	500 W	52 db	2500 m ³ /h	40 kg
				2. ème étage / Stage 2	30.000 W	250 - 300 m ²	380V / 50Hz	600 W	66 db	3425 m ³ /h	40 kg
Heatbox Pro 40.000W	70 cm	65 cm	74 cm	1. er étage / Stage 1	20.000 W	200 - 250 m ²	380V / 50Hz	800 W	50 db	4200 m ³ /h	50 kg
				2. ème étage / Stage 2	40.000 W	400 - 450 m ²	380V / 50Hz	1000 W	62 db	5000 m ³ /h	50 kg



Caractéristiques

- Grâce à son design spécial, son ventilateur radial filtre l'air des deux côtés, chauffe l'air aspiré dans le tunnel thermique, et le diffuse de manière homogène dans 4 directions.
- Grâce à la puissance et au débit du ventilateur réglables, s'il fait froid dans la pièce, il utilise 2 niveaux de chauffage et un débit élevé de ventilateur pour produire de la chaleur maximale et amener la pièce à la température désirée rapidement.
- Contrôle précis de la température grâce au thermostat sensible à la température ambiante.
- Une fois la température atteinte, si la chaleur baisse, l'appareil fonctionne à un niveau minimum de puissance et de débit de ventilateur pour maintenir la température à la valeur souhaitée.
- Si la température continue de baisser et tombe en dessous de la valeur minimale définie, il produit de la chaleur maximale avec 2 niveaux de puissance pour maintenir la pièce à la température désirée. Ce cycle continue.
- Les thermostats peuvent se connecter en Wi-Fi pour un suivi à distance de la température et une intégration dans un système de contrôle automatisé.
- Filtrant l'air grâce au ventilateur, l'appareil chauffe l'air dans un tunnel thermique et le distribue uniformément à 50 cm du sol dans 4 directions, sans soulever de poussière.
- Quatre sorties d'air chaud mobiles dans 4 directions, avec deux fixes et deux mobiles. Les roulettes verrouillables permettent une utilisation stable ou mobile.
- N'affecte pas l'équilibre de l'oxygène dans la pièce.
- Sorties d'air chaud dans 4 directions.
- Fonction d'évacuation de la chaleur à l'intérieur du boîtier lorsque l'appareil s'éteint.
- Facile à transporter et à déplacer rapidement vers les zones souhaitées.
- Système de prise busbar facilitant l'utilisation de l'appareil dans n'importe quel endroit de l'espace.
- Le thermostat à double jeu permet une utilisation en deux niveaux, offrant ainsi des économies d'énergie.

Domaines d'application

- Convient pour une utilisation dans les fermes avicoles et les refuges pour animaux.
- En fonction des conditions météorologiques, le nombre de chauffages dans les poulaillers peut être augmenté ou diminué pour répondre facilement aux besoins de chauffage.

Avantages du produit

- Dans les fermes équipées de panneaux solaires, offre un chauffage rapide et élevé sans coûts énergétiques.
- Grâce à l'aspiration de l'air à 120 cm du sol et sur les côtés, il filtre l'air pour réduire la poussière.
- Diffusion homogène de la chaleur sur 4 directions à 50 cm du sol, sans soulever de poussière.
- Facilité de nettoyage avec 2 filtres à air métalliques amovibles, permettant un entretien facile et fréquent.
- Grâce à la connexion busbar de 63 A placée au plafond du poulailler, il fonctionne sans créer de désordre ni de danger avec des câbles au sol.
- Utilisation d'appareils dans différentes zones du poulailler pour optimiser l'efficacité énergétique.
- L'appareil peut être facilement déplacé et utilisé dans différentes sections du poulailler avec la poignée de transport latérale.

Features

- Thanks to its special design, the radial fan filters the air from two sides and heats it strongly in the heat tunnel and distributes it homogeneously in 4 directions.
- Thanks to its stepped power and fan flow rate, if the ambient temperature is low, it quickly brings the environment to the desired temperature by producing maximum heat with 2-stage heater and high fan flow rate.
- Precise temperature control thanks to the thermostat sensitive to ambient air temperature.
- If the temperature drops after reaching the heat value, it first keeps the ambient temperature at the set value with 1 stage minimum power and fan flow rate.
- When the ambient temperature continues to decrease and falls below the lower set value, it generates maximum heat with 2 stages of maximum power until the upper set value and keeps the environment at the desired temperature. This cycle continues continuously.
- Thermostats can be integrated into remote temperature monitoring and automation to the main control device with wifi connection feature.
- It distributes homogeneous heat from the floor to the surroundings by removing dust from the ground with the feature of distributing air evenly in 4 directions from a height of 50cm by heating it from the heat tunnel with the fan half by filtering it.
- Movable in 4 directions, 2 flat and 2 fixed. Provides fixed, mobile use thanks to the locking wheel.
- It does not affect the oxygen balance of the chamber.
- 4 directional hot air outlet ducts
- Function to expel the heat inside the housing when the heater is switched off
- Easy and fast transport to the desired location
- Busbar plug system that facilitates the use of devices in every area within the poultry house
- Saves energy by operating in 2 levels with double set thermostat

Usage Area

- Suitable for use in poultry farms and animal shelters.
- According to the change of weather conditions, the heating devices can be increased or decreased to the areas in the poultry houses and the needs can be easily met.

Product Advantages

- Provides the advantage of high and fast heating with zero energy cost in farms with solar energy panels
- Air suction from 120 cm above and from the sides, so it filters the least dusty air.
- With its equal air distribution feature in 4 directions from a height of 50cm, it distributes homogeneous heat to its surroundings without lifting dust from the ground.
- Easy and frequent cleaning with 2 cleanable metal air filters
- With the 63 A busbar connection placed on the middle ceiling of the poultry house, it can work safely at every point of the poultry house without cable pollution and danger in places.
- Provides energy efficiency by using as many devices as needed in the divided areas of the poultry house. The carrying handle on the side allows easy transportation of the heating unit anywhere in the poultry house
- Easily transported to different poultry houses and easily commissioned

Spécifications Techniques / Technical Data											
Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Voltage / Frenkans Voltage / Frequency	Surface de chauffe(en fonction de la surface d'isolation Heating Area Dependson Isolation Area	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Tension / FréquenceVoltage / Frequency	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox CCI 30 kW	150 cm	50 cm	50 cm	1. er étage / Stage 1	15.000 W	380V / 22,5A / 50 Hz	100 - 150 m²	1000 W	220V / 4,2A / 50 Hz	55 db	3425 m³/h
				2. er étage / Stage 2	30.000 W	380V / 45 A / 50 Hz	250 - 300 m²			66 db	



**Unité de chauffage électrique pour
le chauffage des poulaillers
Rapide, économique et facilement
transportable**

**Système de barre omnibus per-
mettant une connexion facile et
sécurisée à l'énergie à chaque point
du poulailler**

**Unité de chauffage pour poulailler avec zéro coût d'ex-
ploitation dans les systèmes d'énergie solaire (GES)**

Spécifications Techniques / Technical Data													
Produit Product	Dimensions / Dimensions			Puissance- Power	Courant	Courant de protection	Section de câble		Puissance du busbar	Fiche	Métrage de câble	Poids	Volumétrie
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth				Courte distance	Longue distance					
Heatbox CCI 30 kW	150 cm	50 cm	50 cm	15.000 W	22,5 A	4x63A	5x10 mm	5x16 mm	63A	63A	2,5 m	90 kg	125
				30.000 W	45 A								

Heatbox Mini 12V 100W / 200W Crème Cream Turkey

8683543346006



Heatbox Mini 12V 100W / 200W Fumé Smoked Turkey

8683543346013

Turkey



L'énergie propre et durable préserve la nature
Sustainable clean energy keeps nature clean

Fonctionnalités

- La protection numérique contre les baisses de tension 12V et 24V empêche la tension de la batterie de chuter. Elle continue à fonctionner lorsque la tension augmente.
- Il est respectueux de la nature, fournit une chaleur propre et sans odeur.
- Grâce à sa conception spéciale, la mallette portable peut être conservée sur le dessus de l'armoire, sur les côtés, partout où elle peut être placée, car elle ne prend pas de place.
- Ne sent pas, fonctionne en silence.
- Puisqu'il chauffe rapidement l'air prélevé dans l'environnement et le diffuse dans l'environnement, il permet à la chaleur de se propager rapidement dans tout l'environnement.
- N'affecte pas l'équilibre en oxygène de l'environnement dans lequel il se trouve.
- Contrôle la température ambiante grâce à un thermostat de précision réglable.
- Il offre deux niveaux de chauffage.

Zones d'utilisation

- Il est produit pour les véhicules mobiles et peut être utilisé n'importe où avec l'énergie de la batterie.
- Convient pour l'utilisation dans les bateaux, caravanes, tentes, tentes embarquées, cabines de grue à tour, voitures, minibus, bus, camions et toutes les zones avec des panneaux éoliens et solaires alimentés par des batteries où il n'y a pas d'électricité.

Avantages du produit

- Fonctionne entièrement à l'énergie électrique.
- Comme il fonctionne avec des sources d'énergie renouvelables, il n'y a aucun coût de carburant.
- Grâce à son corps en métal, résiste aux chocs.
- Offre la possibilité d'une utilisation murale ou au sol avec son support de suspension.
- Facile à transporter car il est léger et petit.

Features

- 12V and 24V digital low voltage protection prevents the battery voltage from dropping. It continues to work when the voltage rises.
- It produces clean, odorless heat while being environmentally friendly.
- Because of its unique design, the portable case can be stored on the cabinets, on their sides, or wherever else they can fit because it does not take up space.
- No odor, works quietly.
- Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- Controls the ambient temperature with its adjustable precision thermostat.
- It offers 2 levels of heating option.

Usage Area

- It is designed for use in mobile vehicles and has a battery that allows it to be utilized anywhere.
- It can be used in any location with boats, caravans, tents, onboard tents, tower crane cabins, cars, minibusses, buses, trucks, and battery-fed wind and solar panels without electricity.

Product Advantages

- Electrical energy is used only to power it.
- There is no fuel cost because it works with renewable energy sources.
- Thanks to its metal body, it is resistant to impacts.
- It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.
- Since it is light and small, it can be easily ported.

Spécifications Techniques / Technical Data

Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension / Ampère Voltage / Ampere	Puissance du moteur du ventilateur Fan Motor Power	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Mini 12V 200W	12.5 cm	20.5 cm	14.5 cm	1. er étage / Stage 1	100 W	5 m ³	12V / 8A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg
				2. ème étage / Stage 2	200 W	10 m ³	12V / 17A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg
Heatbox Mini 24V 400W	12.5 cm	20.5 cm	14.5 cm	1. er étage / Stage 1	200 W	8 m ³	24V / 8A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg
				2. ème étage / Stage 2	400 W	15 m ³	24V / 17A	5 W	25 db	40 m ³ /h	2 kg



Chauffage rapide et sûr dans les véhicules mobiles Fast and Safe Heating in Mobile Vehicles

Fonctionnalités

- Standard 12V DC - 24V DC - 48V DC - 60V DC - 80V DC
- Tensions de production spéciales telles que 60V, 80V
- Protection contre la surchauffe
- Thermostat de refroidissement du ventilateur
- Thermostat ambiant réglable
- Montage mural et au sol
- Raccordement électrique sûr et pratique grâce à un câble à fiche

Zones d'utilisation

- Chariots élévateurs à fourche, machines de construction, bateaux, caravanes, panneaux solaires, véhicules électriques, tous les véhicules mobiles alimentés par batterie tels que les trains et les tramways.

Avantages du produit

- Chauffage rapide grâce à la distribution homogène de la chaleur dans l'habitacle par le ventilateur
- Installation facile dans les espaces restreints avec des dimensions minimales
- Il peut être monté au mur ou au sol grâce à un dispositif de suspension.
- Comme il est léger et petit, il peut être facilement transporté.

Énergie propre et durable Sustainable Clean Energy

Features

- Standard 12V DC - 24V DC - 48V DC - 60V DC - 80V DC
- Special production voltages such as 60V, 80V
- Overheat protection
- Fan cooling thermostat
- Adjustable ambient thermostat
- Wall mount and floor standing
- Safe and practical power connection with plug cable

Usage Area

- Forklifts, construction machinery, boats, caravans, solar panels, electric vehicles, all battery-powered mobile vehicles such as trains and trams

Product Advantages

- Fast heating by distributing the heat homogeneously in the cabin with the fan
- Easy installation in tight spaces with minimal dimensions
- It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.
- Since it is light and small, it can be easily ported.

Spécifications Techniques / Technical Data											
Produit Product	Dimensions / Dimensions			Niveau de chauffage Heating Capacity	Puissance Power	Surface de chauffe (en fonction de la surface d'isolation) Heating Area Dependson Isolation Area	Tension Voltage	Ampère Ampere	Niveau sonore Sound Level	Débit d'air Fan Flow	Poids Weight
	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth								
Heatbox Mobile 12V 300W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. er étage / Stage 1	300 W	5 m³	12V	25A	35 db	12V	2,5 kg
Heatbox Mobile 24V 500W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. er étage / Stage 1	500 W	10 m³	24V	21A	35 db	24V	2,5 kg
Heatbox Mobile 48V 700W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. er étage / Stage 1	700 W	15 m³	48V	14A	35 db	48V	2,5 kg
Heatbox Mobile 60V 1250W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. er étage / Stage 1	1250W	20 m³	60V	20A	35 db	60V	2,5 kg
Heatbox Mobile 80V 1500W	13,5 cm	30 cm	12 cm	1. er étage / Stage 1	1500W	25 m³	80V	18A	35 db	80V	2,5 kg