

DEGA



20:1 İmplant Anguldurvası



Fiber Optik 20:1 İmplant Anguldurvası

- Fiber optik ışıklı sistem
- Çelik gövde
- Push button kilit sistemi
- Tork gücü 75 N.cm
- Hızı 2.000 min-1
- Dıştan sulu sistem
- Kolay bakım sayesinde, daha uzun ömürlü kullanım
- Fonksiyonel tasarım
- Rahat kullanım
- Tüm marka mikromotorlara uyumlu



E-Jenarator 20:1 İmplant Anguldurvası



- Işıık Sistemi
- Çelik gövde
- Push button kilit sistemi
- Tork gücü 75 N.cm
- Hızı: 2.000 min-1
- Dıştan sulu sistem
- Kolay bakım sayesinde, daha uzun ömürlü kullanım
- Fonksiyonel tasarım
- Rahat kullanım
- Tüm marka mikromotorlara uyumlu

202C13E
MADE IN GERMANY
90808008
1356
SSS
CE
M123

1:5 CARBON ANGULDURVA

	50	100	500	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
16 : 1			100~2,500 min ⁻¹						
4 : 1			500~1,000 min ⁻¹						
1 : 1					2,000~4, 0000 min ⁻¹				
1 : 5							10,000~200, 000 min ⁻¹		



Fiber Optik 1:5 İmplant Anguldurvası

- Anguldurvanın tüm parçaları paslanmaz çeliktir.
- Fiberoptik ışık sistemi ve temiz kafa sistemi
- Frez çapı 1,6 mm seramik rulmanlı
- 4 delikli soğutma
- Hassas üretim güçlü ve sessiz çalışma
- Hız 10.000 - 20.000 rpm



202C9A


Çelik Açılı Piyasemen



Paslanmaz çelik
1:1 Aktarma hızı/Cerrahi(2.35mm)
Açılı Sistem
Max. 40.000 min-1
Çene cerrahisinde ilk tercih
Erişimi zor alanlara kolay ulaşım



Paslanmaz çelik
1:1 Aktarma hızı/Cerrahi(2.35mm)
Açılı Sistem
Max. 40.000 min-1
Çene cerrahisinde ilk tercih
Erişimi zor alanlara kolay ulaşım

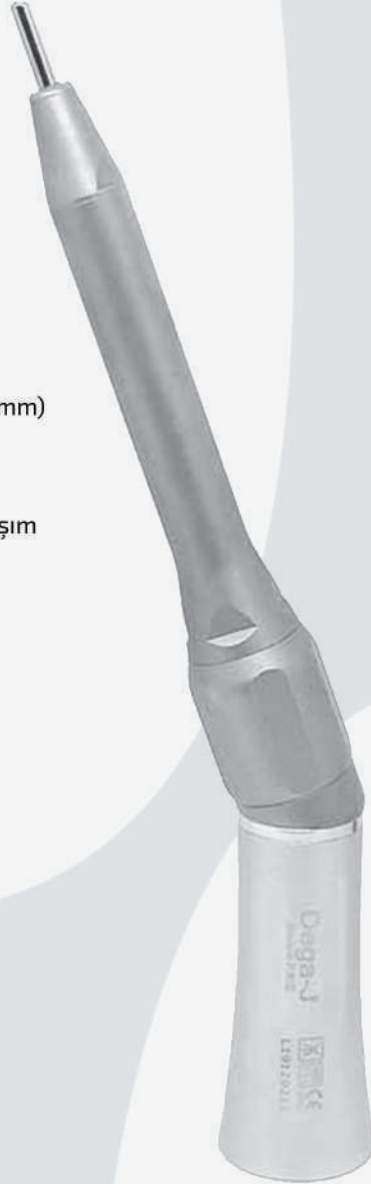

Düz Açılı Piyasemen



Paslanmaz çelik
1:1 Aktarma hızı/Cerrahi(2.35mm)
Açılı Sistem
Max. 40.000 min-1
Çene cerrahisinde ilk tercih
Erişimi zor alanlara kolay ulaşım

1:1 İÇTEN SULU ANGULDURVA İŞİKSİZ

Fiber optik ışık sistemi

1:1 hız aktarım

Tek su soğutma

Kullanılan frez çapı 2,35m

Maksimum hız 40.000min-1

Dayanıklı malzemeden üretilmiş olup,
sessiz çalışma ve güçlü tork sistemine
sahiptir



Ortodonti Piyasemen

İletim Oranı :3.25:1

Max. 40.000min-1


Dıştan Sulu

max nominal hızda testere frekansı:12,300/min

Bıçak hareketi:1.8mm



with reciprocating motion,
forward/reverse cutting direction
low vibration



Enine testere dişi tasarımının kesme kuvvetini arttırması için tek veya beş parça sağlar

1:1 İÇTEN SULU ANGULDURVA FİBER IŞIKLI

Fiber optik ışık sistemi

1:1 hız aktarım

Tek su soğutma

Kullanılan frez çapı 2,35m

Maksimum hız 40.000min-1

Dayanıklı malzemeden üretilmiş olup,
sessiz çalışma ve güçlü tork sistemine
sahiptir



DEGA
20208
MADE IN CHINA
90808008
135C
SS
9123
CE

202 Angulduurva & Piyasemen

Mikromotor

Hava ile alıřma basıncı: 0,3mpa

Max Hız: 30,000 min-1

Angulduurva

Tek su soğutma

Push button kilit sistemi

2,35mm frezlere uygun

Max Hız: 40,000min-1



10:1 El tipi eğe Anguldurvası



El için kullanılan frezlerle kullanılır

30 derece bükülme

Push button kilit sistemi

Maksimum hızı 4.000 rpm min-1



10:1

Endodontik Anguldurvası

Dıştan sulu

Minyatür kafa ve standart kafa seçeneği

360 derece rotasyon

wrench chuck?

64:1 maksimum hız 300 min-1

16:1 maksimum hız 1250min-1



Push Button Anguldurva

Hava basıncı 0.3mpa-0.35mpa

Dönme hızı 40.000rpm/dk

Frez boy ve çap:2.35mm/1.60mm

Ses seviyesi 68db

135 derecede buharlı terilizasyon için uygun

ISO standartlarına uygun üretilmiştir



1:1 hız aktarımı

2.35 mm frez ile kullanıma uygun

Dıştan ve içten sulu soğutma seçenekleri

Temiz kafa sistemi

Maksimum hızı 40.000rpm



Mikromotor

0.3mpa hava basıncı ile çalışma

Maksimum hız 30.000rpm devir/dk

Anguldurva

Anahtarlı

2.35 frez ile kullanıma uygun

Maksimu hızı 40.000 rpm devir/dk

Piyasemen

2.35mm frez ile kullanıma uygun

Maksimum hızı 40.000rpm



202 Anguldurva ve Piyasemen



Yeni Jenerasyon Anguldurva



1:1 hız aktarım

2.35mm frez ile kullanım

Push button kilit sistemi

Çelik gövde

Temiz kafa sistemi

Kolay rulman değiştirme

Maksimum hızı 40.000rpm devir/dk

Dıştan su soğutma sistemi

Gelişmiş görüş ve ideal denge



202M5N



202M6N

Kendinden Işıklı Aerotor



DEGA LED
Made in P.R.C. H220515

DEGA LED
Made in P.R.C. H: 2051588
CE
RoHS
REACH

45° Açılı Aerator (E-Jenarator LED)



45 derecelik açılı kafa, molar bölgeye kolay erişim sağlayarak ön dişleri gövdesinden ve kafasından gelen etkileşimi en aza indirir

Çelik gövde ve kafa

Tek nokta su soğutma

Push button/seramik rulman

Düz hava çıkış yapısı ile daha yüksek torka sahip

hava basıncı 0.22-0.3mpa

330.000rpm-350.000rpm



201F10



201F11



Minyatür kafası sayesinde çocuklarda rahat kullanım

Tek su soğutma sistemi

Push button

Seramik rulman

	0.22-03 kpa	Head size	model name	model name	model name
mini head	380.000rpm 420.000rpm	Ø 8.8mm H10.5mm	midwest 4 hole	borden 2 hole	quick type




Ø 8.8mm

Ø 10.5 mm

H 12.5 mm
H 10.5 mm

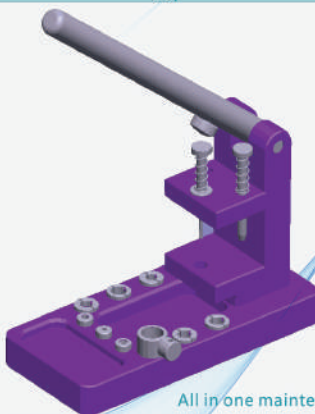

 Standard push button cartridge for Max 01	 Torque push button cartridge for Max 02	 Compatible T3 Racer 03	 Compatible T3 Boost 04
 Compatible T4 Racer 05	 Black pearl Eco 06	 Torque push button cartridge for 8000B 07	 Torque push button cartridge for 9000L 08
 wrench type cartridge for PANA AIR 09	 Mini push button cartridge for PANA AIR 10	 Standard wrench cartridge for PANA AIR 11	 Standard push button cartridge for PANA AIR 12
 Torque wrench cartridge for PANA AIR 13	 Torque push button cartridge for PANA AIR 14	 Standard wrench type cartridge for Max2 15	 Standard push button cartridge for Max2 16
 Mini push button cartridge for max plus 17	 Torque push button cartridge for max plus 18	 Standard push button cap for Max 19	 Torque push button cap for Max 20
 Standard push button cap for Max2 21	 Mini push button cap for Max plus 22	 Torque push button cap for Max plus 23	 Oil retaining cartridge 24
 Ball bearing cartridge 25	 Push button angel cartridge CA bur 26	 Push button angle cartridge FG bur 27	 Push button angel cartridge CA bur 28
 16:1 cartridge 29	 20 : 1 cartridge for SG20 30	 20:1 cartridge 31	 Middle gear 32
 Push button Middle gear 33	 16:1 middle gear 34	 20:1 middle gear for SG20 35	 20:1 middle gear 36
 cap 37	 Push button cap CA bur 38	 Push button cap FG bur 39	 Push button cap CA bur 40
 16:1 push cap 41	 20:1 push cap for SG20 42		
 20:1 push cap 43	 Push button spindle 44		
 Push button spindle 45	 Push button spindle 46		
 2/4hole quick coupling 47	 6 hole MULTIFLEX LUX coupling 48		
 2/4hole quick coupling LED 49	 2/4hole quick coupling LED 50		

All in one maintenance tools