

AVRASYA LIGHTING

2025

Sıva Altı Backlight Led Armatürler / Backlight Led Recessed Luminaires



8-9

Sıva Altı Steril Ortam Backlight Led Armatürler / Recessed Clean Room Backlight Led Luminaires



10-11

Sıva Üstü Backlight Led Armatürler / Surface Mounted Led Luminaires



12-13


Sıva Üstü Steril Ortam Backlight Led Armatürler / Surface Clean Room Backlight Led Luminaires



14-15

Sıva Altı - Sıva Üstü - Sarkıt Özel Tasarım Led Armatürler

Recessed - Surface Mounted - Pendant Lamps Special Design Led Luminaires

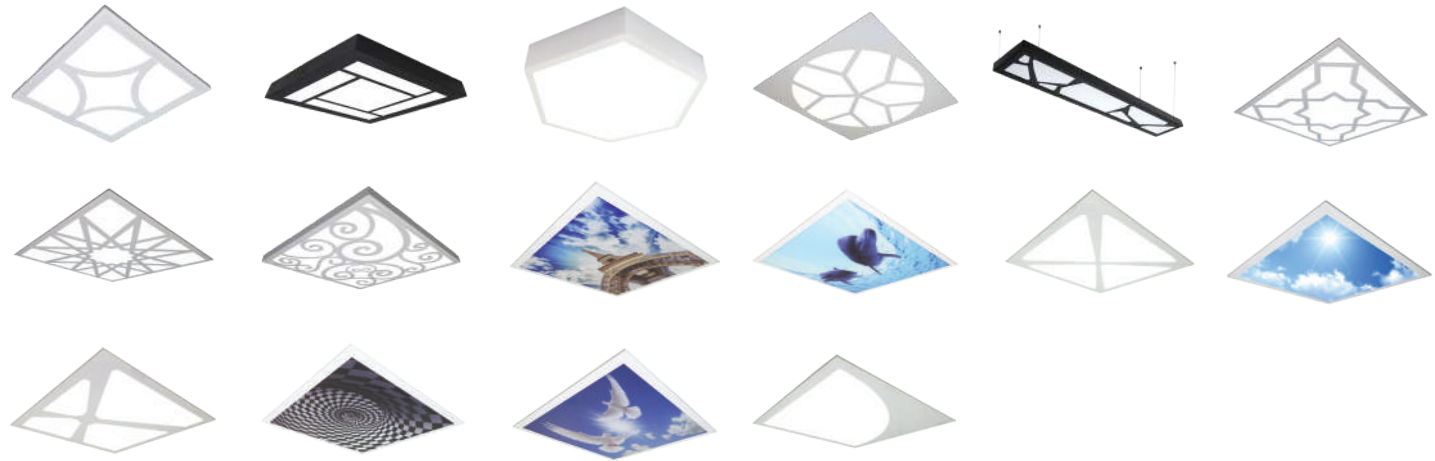

16-17

Sıva Üstü ve Sarkıt Özel Tasarım Ofis Armatürler / Sıva Altı ve Sıva Üstü Slim Panel Surface and Pendant Special Design

Recessed Office Type Led Luminaires



18



19

İÇİNDEKİLER

INDEX

Sıva Altı ve Sıva Üstü Backlight Led Armatürler Recessed and Surface Mounted Backlight Led Panel Luminaires



20

Sıva Altı Ofis Tipi Led Armatürler Led Rails Spots



21

Sıva Altı Led Downlight Armatürler



22-23

Recessed Led Downlight Luminaires



Sıva Üstü Downlight Led Armatürler Surface Mounted Led Downlight Luminaires



24

Sıva Altı Led Spot Armatürler Recessed Led Spot Luminaires



25

Sıva Altı Led Spot Armatürler Recessed Led Spot Luminaires



26

Sıva Üstü Led Spot Armatürler Surface Mounted Led Spot Luminaires



27

Ray Spotlar Ledli / Track Spotlights



28-29



30



31



32



33

Sıva Altı Lineer Led Armatürler Recessed Linear Led Luminaires



34

Lineer Sarkıt Led Armatürler Linear Pendant LED Luminaires



35

Lineer Sarkıt Led Armatürler

/ Linear Pendant LED Luminaires



36-37

Özel Tasarım Led Armatürler

/ Special Design Led Luminaires



38-39

Sarkıt armatürleri

/ Pendant Luminaires



40-41

Market - Reyon Led Armatürler
Market - Reyon Led Luminaires

42-43

Ayna Üstü Aplık Armatürler
Mirror Mounted Sconce Luminaires

44

Mutfak Kabinaltı ve Led Bar Armatürleri
Kitchen Cabinet and Led Bar Luminaires

45

Sıva Üstü Ledli Sensörlü Tavan Armatürü
Surface Mounted LED Ceiling Light Sensor

46

Sıva Üstü Tavan Armatürü
Surface Mounted Ceiling Luminaire

47

Tavan/Duvar Armatürleri
Ceiling/Wall Luminaires

48-49

Duvar Armatürleri
Wall Luminaires

50

İz ve Çim Led Armatürleri
Led Trace and Grass Luminaire

51

Etanj Armatürler / Waterproof Luminaires

52-54

Yüksek Tavan Led Armatürler
High Ceiling Led Luminaires


55

Projektörler / Projectors

56-57

Projektörler / Projectors

58


Kanopi Led Armatürler / Canopy Led Luminaires

59

Sıva Altı ve Sıva Üstü Armatürler Çevreveleri / Recessed and Surface Mounted frames Luminaires

60

Sıva Altı Backlight Led Armatürler | Backlight Led Recessed Luminaires

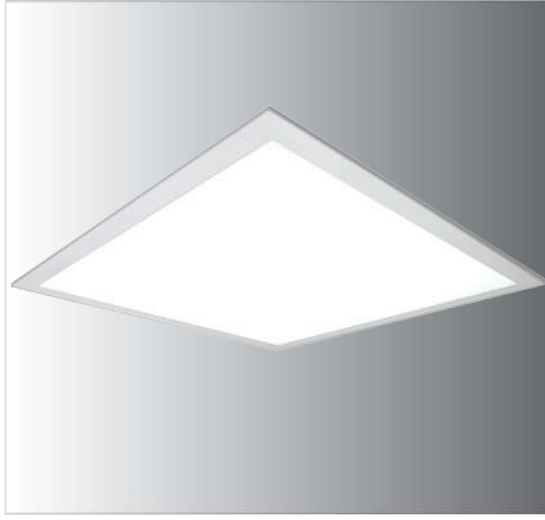

Sıva Altı Backlight Led Armatürler Backlight Led Recessed Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Klipin Tavan

Alçıpan Tavan

30x120

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-301-06060-BKL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	595*595*60	575*575	3300	62*14*61	2		
G-301-06030-BKL	24	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*295*60	575*275	2300	62*7*31	1		
G-301-03030-BKL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	295*295*60	275*275	1300	31*7*31	1		
G-301-12030-BKL	45	4500	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*60	1175*275	3600	124*7*31	1		
G-301-15030-BKL	70	7000	3000-4000-6500	>0.95	1495*295*60	1475*275	4500	154*7*31	1		
G-301-12060-BKL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	1195*595*60	1175*275	6300	124*7*61	1		

LED: SMD CRI:>80





Sıva Altı Backlight LED Armatürler Endirekt Backlight LED Recessed Luminaires Indirect

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Klipin Tavan

Tannenbaum Reflektör

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-301-06060-ENL	60	4125	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	3500	62*14*61	2		
G-301-06060-ENL	52	3575	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	3500	62*14*61	2		
G-301-06060-ENL	35	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	3500	62*14*61	2		

LED: SMD CRI:>80

Sıva Altı Backlight Led Armatürler | Backlight Led Recessed Luminaires



Sıva Altı Backlight Led Armatürler - Direkt-Endirekt Backlight Led Recessed Luminaires- Direct-Indirect

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Klipin Tavan

Tannenbaum Reflektör



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-301-06060-DEL	60	5050	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	3500	62*14*61	2		
G-301-06060-DEL	52	4375	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	3500	62*14*61	2		
G-301-06060-DEL	35	2945	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	3500	62*14*61	2		

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Backlight Led Armatürler Asimetrik Endirekt Backlight Led Recessed Luminaires Asymmetric Indirect

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Klipin Tavan

Tannenbaum Reflektör



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-301-12030-AEL	60	4125	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*80	1175*275	3500	124*9*31	1		
G-301-12030-AEL	52	3575	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*80	1175*275	3500	124*9*31	1		
G-301-12030-AEL	35	2400	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*80	1175*275	3500	124*9*31	1		

LED: SMD CRI:>80




Sıva Altı Steril Ortam Backlight Led Armatürler
Recessed Clean Room Backlight Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE	: Dkp sac
LED	: Osram , Samsung
SÜRÜCÜ	: Osram , Tridonic , Philips
KABLO	: Halojensiz
BOYA	: Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR	: Led difüzör
DİFÜZÖR	: 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY	: Dkp metal
LED	: Osram , Samsung
DRIVER	: Osram , Tridonic , Philips
CABLE	: Halojen free
COATING	: Electrostatic powder coating
DIFFUSER	: Led diffuser
DIFFUSER	: 4 mm Tempered Glass



Klipin Tavan



Tavan Tutucu

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-605-06060-STL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		
G-605-06030-STL	24	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*295*80	575*275	3500	61*9*32	1		
G-605-03030-STL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	295*295*80	275*275	2000	32*9*32	1		
G-605-12030-STL	45	4500	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*80	1175*275	7500	123*9*32	1		
G-605-12060-STL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	1195*595*80	1175*575	15000	123*9*61	1		

LED: SMD CRI:>80




Sıva Altı Steril Ortam Backlight Endirekt Led Armatürler
Recessed Clean Room Backlight Indirect Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

GÖVDE	: Dkp sac	BODY	: Dkp metal
LED	: Osram , Samsung	LED	: Osram , Samsung
SÜRÜCÜ	: Osram , Tridonic , Philips	DRIVER	: Osram , Tridonic , Philips
KABLO	: Halojensiz	CABLE	: Halojen free
BOYA	: Elektrostatik toz boya	COATING	: Electrostatic powder coating
DİFÜZÖR	: Led difüzör	DIFFUSER	: Led diffuser
DİFÜZÖR	: 4 mm Temperli Cam	DIFFUSER	: 4 mm Tempered Glass



Klipin Tavan

Tavan Tutucu



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-605-06060-SEL	60	5050	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		
G-605-06060-SEL	52	4375	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		
G-605-06060-SEL	35	2945	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Steril Ortam Backlight Direkt-Endirekt Led Armatürler
Recessed Clean Room Backlight Direct-Indirect Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

GÖVDE	: Dkp sac	BODY	: Dkp metal
LED	: Osram , Samsung	LED	: Osram , Samsung
SÜRÜCÜ	: Osram , Tridonic , Philips	DRIVER	: Osram , Tridonic , Philips
KABLO	: Halojensiz	CABLE	: Halojen free
BOYA	: Elektrostatik toz boya	COATING	: Electrostatic powder coating
DİFÜZÖR	: Led difüzör	DIFFUSER	: Led diffuser
DİFÜZÖR	: 4 mm Temperli Cam	DIFFUSER	: 4 mm Tempered Glass



Klipin Tavan

Tavan Tutucu



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-605-06060-SDL	60	4125	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		
G-605-06060-SDL	52	3515	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		
G-605-06060-SDL	35	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	575*575	7500	61*9*62	1		

LED: SMD CRI:>80



Sıva Üstü Backlight Led Armatürler | Surface Mounted Led Luminaires




Sıva Üstü Backlight Led Armatürler Surface Mounted Backlight Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser

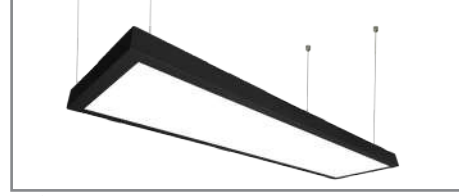

Sarkıt

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-06060 BKL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	595*595*65	568*448	4300	62*14*61	2	
G-313-06030 BKL	24	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*295*65	448*273	3000	62*7*31	1	
G-313-03030 BKL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	295*295*65	273*240	1900	31*7*31	1	
G-313-12030 BKL	45	4500	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*65	997*273	5300	124*7*31	1	
G-313-15030 BKL	70	7000	3000-4000-6500	>0.95	1495*295*65	1297*273	7000	154*7*31	1	
G-313-12060 BKL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	1195*595*65	997*448	8000	124*7*61	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Backlight LED Armatürler Endirekt Surface Mounted Backlight Led Luminaires Indirect

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Tannenbaum Reflektör

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-06060 ENL	60	4125	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	567*440	4300	62*16*61	2	
G-313-06060 ENL	52	3575	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	567*440	4300	62*16*61	2	
G-313-06060 ENL	35	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	567*440	4300	62*16*61	2	

LED: SMD CRI:>80

Sıva Üstü Backlight Led Armatürler | Surface Mounted Led Luminaires



Sıva Üstü Backlight Direkt-Endirekt Led Armatürler Surface Mounted Backlight Direct-Indirect Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Tannenbaum Reflektör



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-06060-DEL	60	5050	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	567*440	4300	62*14*61	2	
G-313-06060-DEL	52	4375	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	567*440	4300	62*14*61	2	
G-313-06060-DEL	35	2945	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	567*440	4300	62*14*61	2	

LED: SMD CRI:>80


Negatoskop / Negatoscop

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac , Paslanmaz
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal , Stainless
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



İnce , Şık Tasarım



Paslanmaz



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-05946-NGL	20-45	2000-4500	3000-4000-6500	>0.95	590*455*60	520*360	3580	62*9*46	2	

LED: SMD CRI:>80






Sıva Üstü Steril Ortam Backlight Led Armatürler
Surface Mounted Clean Room Backlight Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser
DIFFUSER : 4mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(vcm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06060-STL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	
G-603-06030-STL	24	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*295*80	450*150	4000	61*9*32	1	
G-603-03030-STL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	295*295*80	150*150	2500	32*9*32	1	
G-603-12030-STL	45	4500	3000-4000-6500	>0.95	1195*295*80	900*150	8000	123*9*32	1	
G-603-12060-STL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	1195*595*80	900*450	16000	123*9*61	1	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Üstü Steril Ortam Backlight Led Armatürler | Surface Clean Room Backlight Led Luminaires


Sıva Üstü Steril Ortam Backlight Endirekt Led Armatürler Surface Mounted Clean Room Backlight Indirect Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06060-SEL	60	5050	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	
G-603-06060-SEL	52	4375	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	
G-603-06060-SEL	35	2945	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Steril Ortam Backlight Direkt-Endirekt Led Armatürler Surface Mounted Clean Room Backlight Direct-Indirect Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE


BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass




Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06060-SDL	60	4125	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	
G-603-06060-SDL	52	3515	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	
G-603-06060-SDL	35	2400	3000-4000-6500	>0.95	595*595*80	450*450	8000	61*9*62	1	

LED: SMD CRI:>80




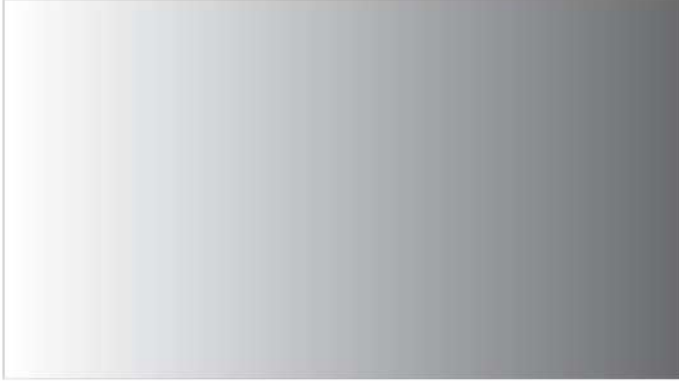


·····  Karo

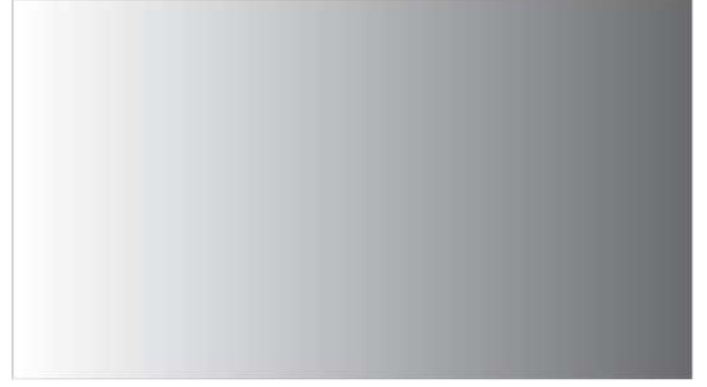


·····  Karre

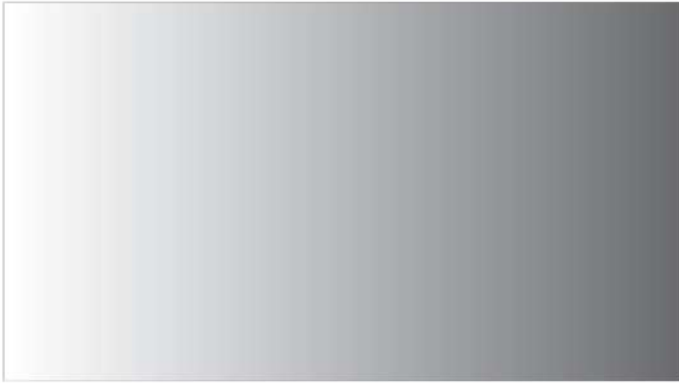


·····  Hexagon

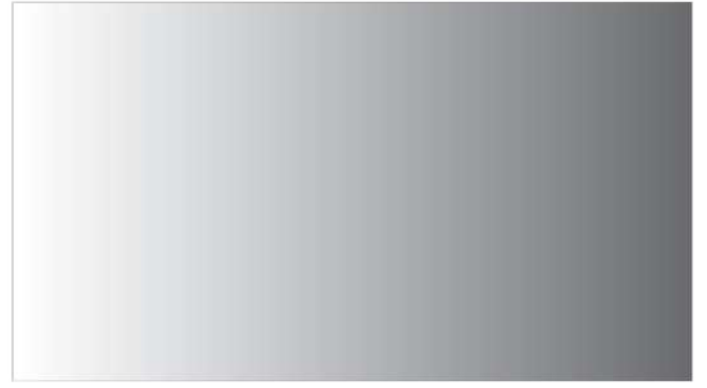


·····  Kar Tanesi

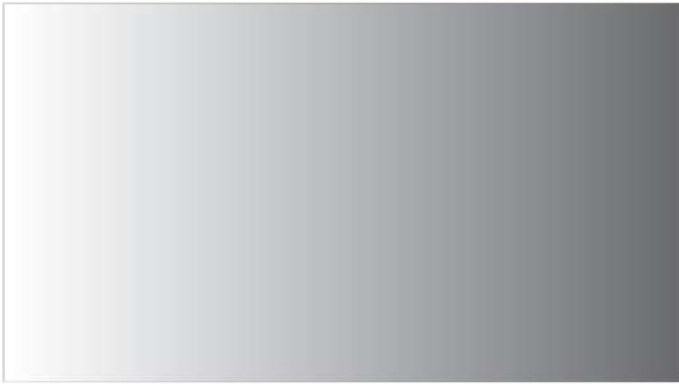


·····  Eyfel

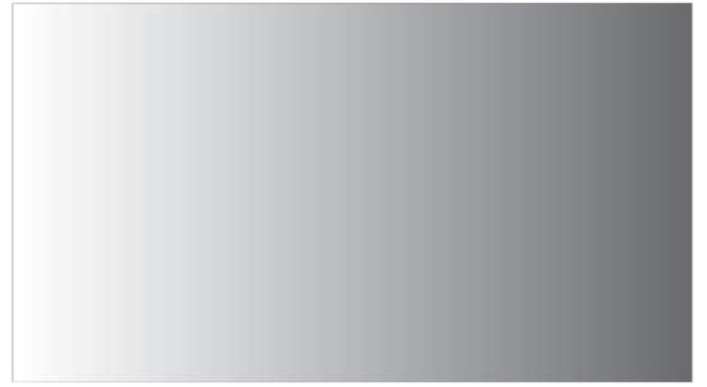

·····  Yunus

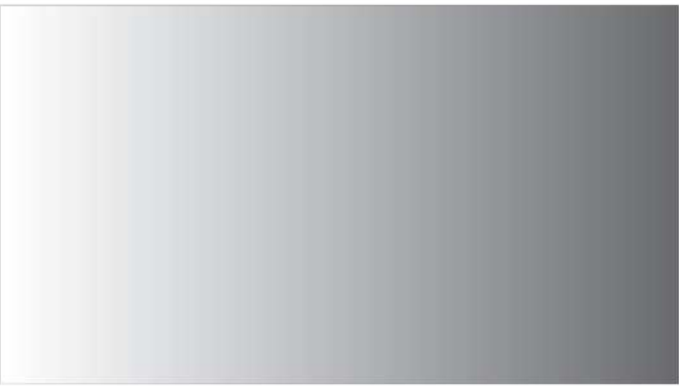


·····  Selçuklu

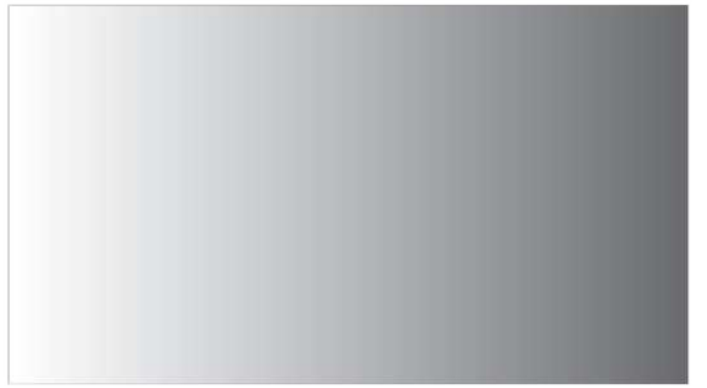


·····  Dal




... Kuşyuvası

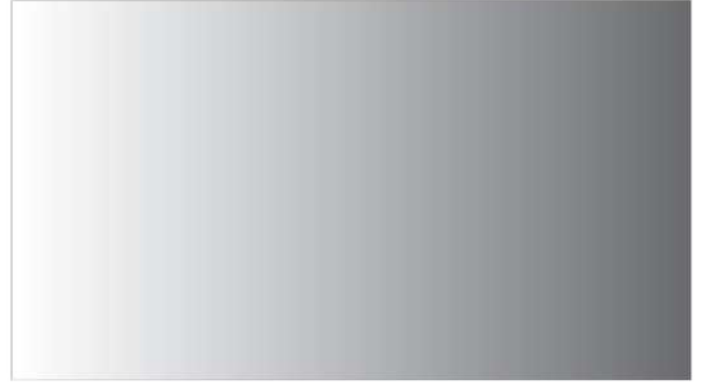


... Altay

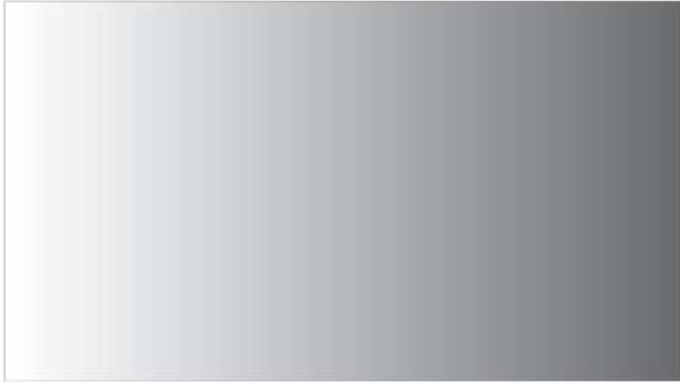


... Sim 4

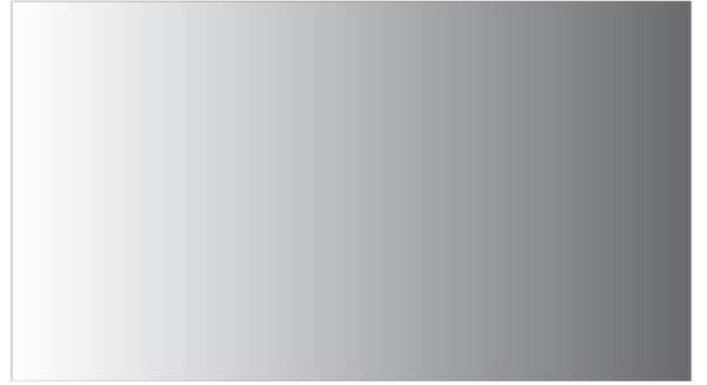


... Gökyüzü

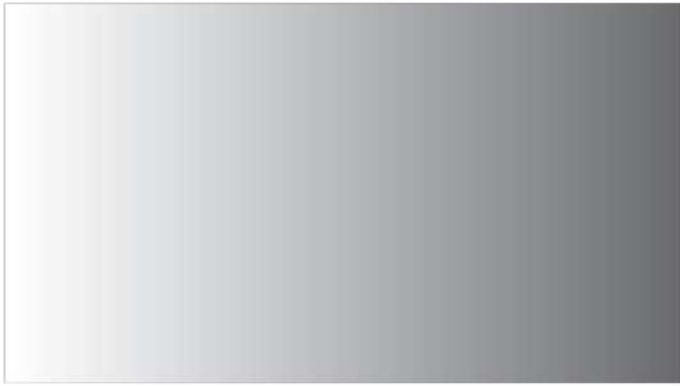


... Asi 4

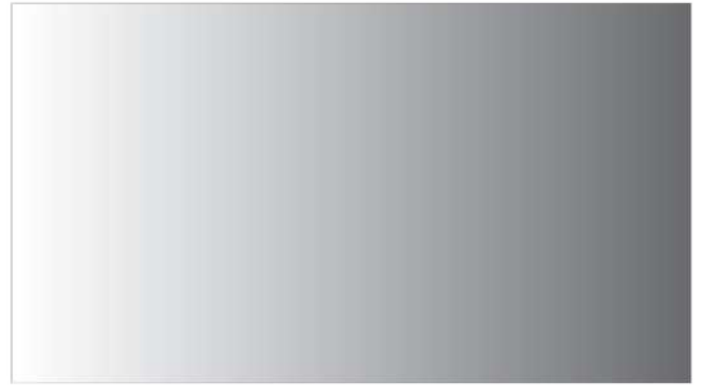

... Horizon

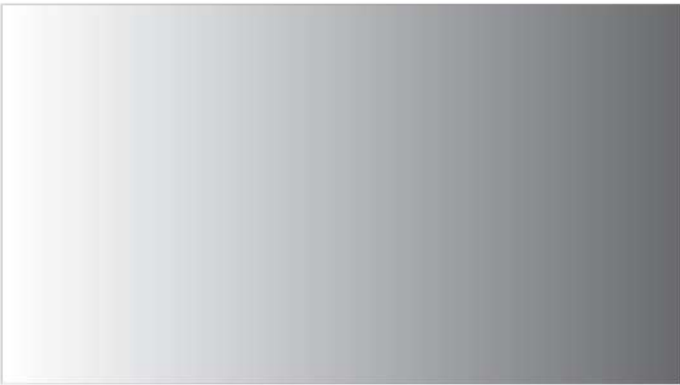

... Güvercin

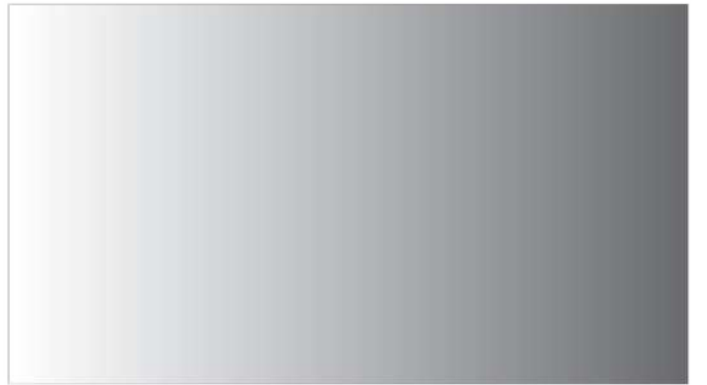

... Yay



Ürünler özel olarak 40mm yüksekliğinde üretilmiştir.

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color/Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size	Koli Adedi Pcs / Pack
G-313-12030 SPC	45	3600	3000-4000-6500	1195*295*40	3500	123*5*33	1
G-313-12030 SPC	55	5500	3000-4000-6500	1195*295*40	3500	123*5*33	1
G-313-15030 SPC	75	7500	3000-4000-6500	1495*295*40	4500	153*5*33	1
G-313-12016 SPC	55	5500	3000-4000-6500	1200*160*40	3000	123*5*17	1
G-313-15016 SPC	75	7500	3000-4000-6500	1500*160*40	4000	153*5*17	1

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı ve Sıva Üstü Slim Panel Led Armatürler

Recessed and Surface Mounted Slim Led Panel Luminaires


Sıva Altı Slim Led Panel Armatürler Recessed Slim Led Panel Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Klipin Tavan

Alçıpan Tavan

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-301-06060 SLM	40	3200	3000-4000-6500	595*595*10	585*585	2850	66*19*63	10		
G-301-06030 SLM	24	1920	3000-4000-6500	595*295*10	585*285	1850	63*19*35	10		
G-301-03030 SLM	18	1440	3000-4000-6500	295*295*10	285*285	950	33*19*35	10		
G-301-12030 SLM	45	3600	3000-4000-6500	1195*295*10	1185*285	2850	123*19*35	10		

LED: SMD CRI:>80





Sıva Üstü Slim Led Panel Armatürler Surface Mounted Slim Led Panel Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser

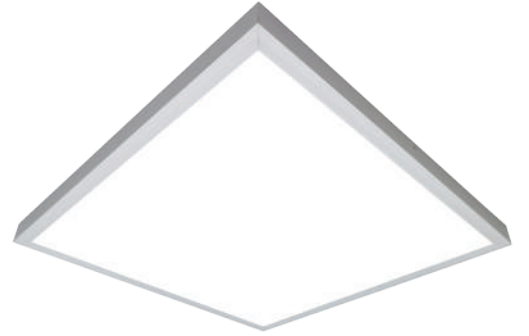

Sarkıt


Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color/Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat Price \$
G-313-06060 SLM	40	3200	3000-4000-6500	595*595*40	515	3200	62*46*63	10	
G-313-06030 SLM	24	1920	3000-4000-6500	595*295*40	515	2000	62*46*33	10	
G-313-03030 SLM	18	1440	3000-4000-6500	295*295*40	215	1150	32*46*33	10	
G-313-12030 SLM	45	3600	3000-4000-6500	1195*295*40	1115	3300	123*46*33	10	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı ve Sıva Üstü Backlight Led Armatürler

Recessed and Surface Mounted Backlight Led Panel Luminaires

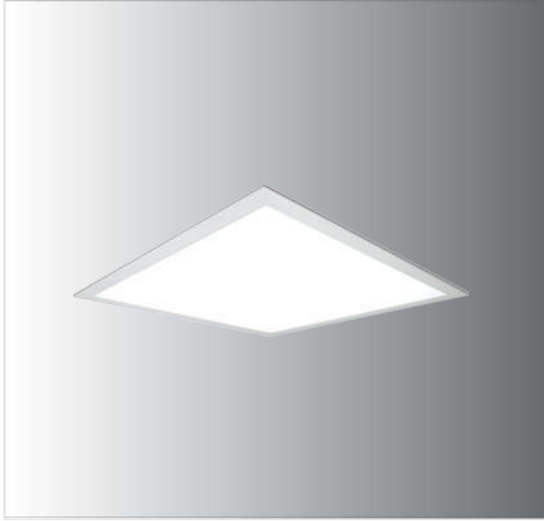



Sıva Altı Backlight Led Panel Armatürler Recessed Backlight Led Panel Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Çerçeve ve DKP Sac
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Frame and DKP Sheet
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser




Klipin Tavan

Alçıpan Tavan

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Klipin Çerçeve Fiyat \$ Clipin Frames Price \$
G-301-06060-GBL	48	4000	3000-4000-6500	>0.90	595*595*40	575*575	2500	62*9*61	2		
G-301-06030-GBL	24	2000	3000-4000-6500	>0.90	595*295*40	575*275	1500	62*9*31	2		
G-301-03030-GBL	18	1600	3000-4000-6500	>0.90	295*295*40	275*275	850	31*9*31	2		
G-301-12030-GBL	48	4000	3000-4000-6500	>0.90	1195*295*40	1175*275	3000	124*9*31	2		
G-301-12060-GBL	96	7800	3000-4000-6500	>0.90	1195*595*40	1175*275	5000	124*9*61	2		

LED: SMD CRI:>80

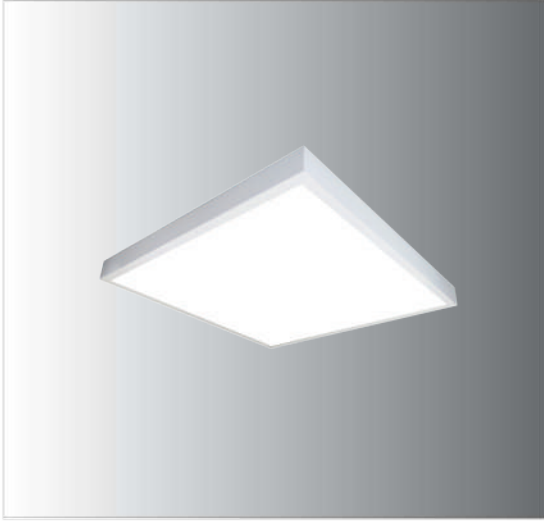


Sıva Üstü Backlight Led Panel Armatürler Surface Backlight Led Panel Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(mm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-06060-GBL	48	4000	3000-4000-6500	>0.90	595*595*50	568*448	2500	62*11*61	2	
G-313-06030-GBL	24	2000	3000-4000-6500	>0.90	595*295*50	448*273	1500	62*11*31	2	
G-313-03030-GBL	18	1600	3000-4000-6500	>0.90	295*295*50	273*240	850	31*11*31	2	
G-313-12030-GBL	48	4000	3000-4000-6500	>0.90	1195*295*50	997*273	3000	124*11*31	2	
G-313-12060-GBL	96	7800	3000-4000-6500	>0.90	1195*595*50	997*448	5000	124*11*61	2	

LED: SMD CRI:>80

Sıva Altı Ofis Tipi Led Armatürler | Recessed Office Type Led Luminaires



Sıva Altı Ofis Tipi Led Armatürler Recessed Office Type Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac-Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal - Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser

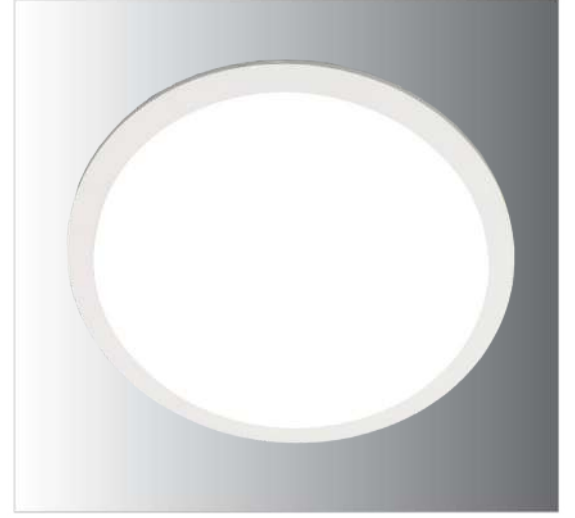

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-301-00400-QRL	36	3600	3000-4000-6500	>0.95	400*80	380	3500	41*41*9	1	
G-301-00600-QRL	54	5400	3000-4000-6500	>0.95	600*80	580	7500	61*61*9	1	
G-301-00900-QRL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	900*80	880	12500	91*91*9	1	
G-301-01200-QRL	110	11000	3000-4000-6500	>0.95	1200*80	1180	17500	121*121*9	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü ve Sarkıt Ofis Tipi Led Armatürler Surface Mounted and Pendant Office Type Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser




Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-00400-QRL	36	3600	3000-4000-6500	>0.95	400x100	3500	41*41*13	1	
G-313-00600-QRL	54	5400	3000-4000-6500	>0.95	600x100	7500	61*61*13	1	
G-313-00900-QRL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	900x100	12500	91*91*13	1	
G-313-01200-QRL	110	11000	3000-4000-6500	>0.95	1200x100	17500	121*121*13	1	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Led Downlight Armatürler | Recessed Led Downlight Luminaires

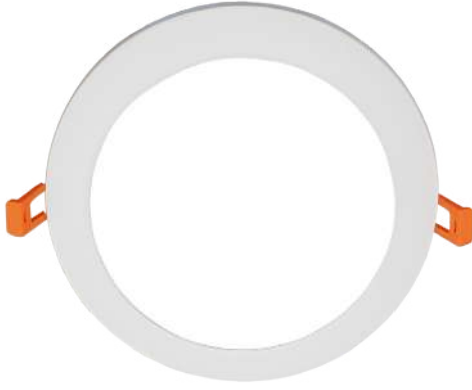


Sıva Altı Slim Led Downlight Armatürler Recessed Slim Led Downlight Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Slim



Sıva Üstü Çerçeve

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Hacim Volume (m3) L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Sıva Üstü Çerçeve Fiyat Surface Mounted frames
G-1006-00300-SLM	24	1750	3000-4000-6500	300*20	280	950	64*36*36	20		
G-1006-00223-SLM	18	1400	3000-4000-6500	223*20	205	530	70*32*29	30		
G-1006-00190-SLM	15	1150	3000-4000-6500	190*20	175	390	65*32*29	30		
G-1006-00176-SLM	12	900	3000-4000-6500	170*20	155	315	54*36*23	30		
G-1006-00145-SLM	9	600	3000-4000-6500	145*20	135	235	47*32*22	30		
G-1006-00120-SLM	6	350	3000-4000-6500	120*20	110	175	64*32*20	50		
G-1006-00090-SLM	3	180	3000-4000-6500	90*20	70	150	56*32*26	100		

LED: SMD CRI:>80




Sıva Altı Backlight Led Downlight Armatürler Backlight Led Recessed Downlight Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Backlight



Sıva Üstü Çerçeve

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Sıva Üstü Çerçeve Fiyat Surface Mounted
G-1006-00200-BKL	24	2400	3000-4000-6500	200*30	180	390	21*21*40	10		
G-1006-00200-BKL	18	1800	3000-4000-6500	200*30	180	390	21*21*40	10		
G-1006-00170-BKL	15	1500	3000-4000-6500	170*30	150	215	18*18*40	10		
G-1006-00150-BKL	12	1200	3000-4000-6500	150*30	130	235	16*16*40	10		
G-1006-00120-BKL	9	900	3000-4000-6500	120*30	105	200	13*13*40	10		
G-1006-00090-BKL	6	600	3000-4000-6500	90*30	75	170	10*10*40	10		

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Downlight Led Armatürler | Recessed Led Downlight Luminaires

Sıva Altı Backlight Led Downlight Armatürler Backlight Led Recessed Downlight Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Sıva Üstü Çerçeve

Sıva Üstü Çerçeve



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$	Sıva Üstü Çerçeve Fiyat Surface Mounted frames
G1006-00230-BKL	30	3000	3000-4000-6500	230*50	200	900	25*30*25	5		

LED: SMD CRI:>80




Sıva Altı Backlight Led Downlight Armatürler Backlight Led Recessed Downlight Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser

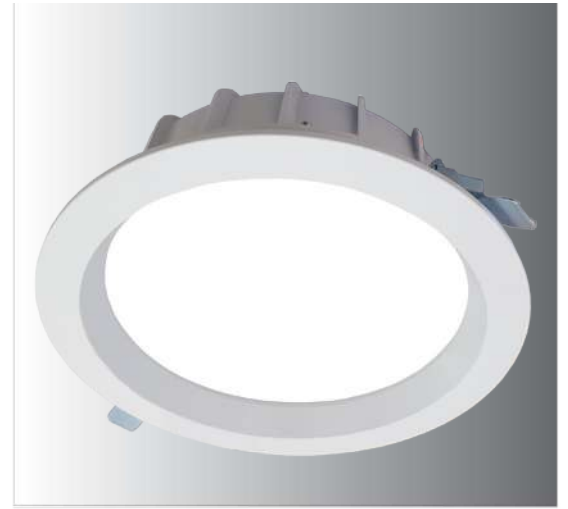

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-1006-00228-BKL	24-30	2400-3000	3000-4000-6500	>0.95	228*60	200	950	25*30*25	5	
G-1006-00177-BKL	18	1800	3000-4000-6500	>0.95	177*60	150	680	19*30*19	5	
G-1006-00147-BKL	12-15	1200-1500	3000-4000-6500	>0.95	147*60	120	530	18*30*18	5	
G-1006-00121-BKL	9	900	3000-4000-6500	>0.95	120*60	105	410	13*30*13	5	
G-1006-00094-BKL	6	600	3000-4000-6500	>0.95	94*60	75	300	10*30*10	5	

LED: SMD CRI:>80






Sıva Üstü Downlight Led Armatürler Surface Mounted Led Downlight Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac-Alüminyum
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal - Aluminum
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-0200-RBK	24	2400	3000-4000-6500	>0.95	200*100	160	700	21*21*11	1	
G-313-0200-RBK	18	1800	3000-4000-6500	>0.95	200*100	160	700	21*21*11	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Downlight Led Armatürler Surface Mounted Led Downlight Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac-Alüminyum
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal - Aluminum
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-00240-DBK	30	3000	3000-4000-6500	>0.95	240*130	180	950	25*25*14	1	
G-313-00240-DBK	24	2400	3000-4000-6500	>0.95	240*130	180	950	25*25*14	1	
G-313-00240-DBK	18	1800	3000-4000-6500	>0.95	240*130	180	950	25*25*14	1	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Led Spot Armatürler | Recessed Led Spot Luminaires

Sıva Altı Led Spot Armatürler Recessed Led Spot Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency long life C.O.B led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-1006-00170-VFD	25-30	2500-3000	3000-4000-6500	170*100	155	950	18*18*12	1	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Led Spot Armatürler Recessed Led Spot Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akrilik difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency long life C.O.B led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrylic diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	kesim ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-1006-00095-CCL	7	700	3000-4000-6500	95*55	75	350	30*12*12	5	
G-1006-00115-CCL	12	1200	3000-4000-6500	115*65	95	450	35*14*14	5	
G-1006-00145-CCL	18	1800	3000-4000-6500	145*75	120	550	40*18*18	5	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Led Spot Armatürler | Recessed Led Spot Luminaires




Sıva Altı Led Spot Armatürler Recessed Led Spot Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akriklik difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life C.O.B led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrilic diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(mm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-1006-10010-KCL	1*7	700	3000-4000-6500	100*100*50	80	210	11*11*6	1	
G-1006-16009-KCL	2*7	1400	3000-4000-6500	165*90*50	150*70	420	17*10*6	1	
G-1006-24009-KCL	3*7	2100	3000-4000-6500	240*90*50	225*70	660	25*10*6	1	
G-1006-12012-KCL	1*12	1200	3000-4000-6500	120*120*60	100	310	13*13*7	1	
G-1006-22012-KCL	2*12	2400	3000-4000-6500	220*120*60	185*90	620	23*13*7	1	
G-1006-32012-KCL	3*12	3600	3000-4000-6500	320*120*60	285*90	930	33*13*7	1	
G-1006-14014-KCL	1*18	1800	3000-4000-6500	140*140*70	120	480	15*15*8	1	
G-1006-26014-KCL	2*18	3600	3000-4000-6500	260*140*70	230*115	930	27*15*8	1	
G-1006-38514-KCL	3*18	5400	3000-4000-6500	385*140*70	355*115	1350	37*15*8	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Altı Led Spot Armatürler Recessed Led Spot Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life C.O.B led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	kesim ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-1006-01515-SQL	1x25	2500	3000-4000-6500	150*150*80	130	800	16*16*9	1	
G-1006-28515-SQL	2x25	5000	3000-4000-6500	285*150*80	260*135	1600	29*16*9	1	
G-1006-42015-SQL	3x25	7500	3000-4000-6500	420*150*80	395*135	2100	43*16*9	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Led Spot Armatürler Surface Mounted Led Spot Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akrilik difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life C.O.B led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrilic diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(mm)	Montaj Ölçüsü Mounting Measure	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01010-KCL	1*7	700	3000-4000-6500	100*100*90	60	470	11*11*10	1	
G-313-18010-KCL	2*7	1400	3000-4000-6500	180*100*90	125	730	19*11*10	1	
G-313-25510-KCL	3*7	2100	3000-4000-6500	255*100*90	200	1000	26*11*10	1	
G-313-01212-KCL	1*12	1200	3000-4000-6500	120*120*110	80	650	13*13*12	1	
G-313-21512-KCL	2*12	2400	3000-4000-6500	215*120*110	160	1050	23*13*12	1	
G-313-31512-KCL	3*12	3600	3000-4000-6500	315*120*110	250	1460	33*13*12	1	
G-313-01414-KCL	1*18	1800	3000-4000-6500	140*140*110	100	860	15*15*12	1	
G-313-25514-KCL	2*18	3600	3000-4000-6500	255*140*110	200	1470	27*15*12	1	
G-313-37514-KCL	3*18	5400	3000-4000-6500	375*140*110	305	2050	39*15*12	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Led Spot Armatürler Surface Mounted Led Spot Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life C.O.B led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli ölçüsü Package size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01515-SQL	1x25	2500	3000-4000-6500	150*150*110	100	1240	16*16*12	1	
G-313-29015-SQL	2x25	5000	3000-4000-6500	290*150*110	250	2210	30*16*12	1	
G-313-42015-SQL	3x25	7500	3000-4000-6500	420*150*110	395	3160	36*16*12	1	

LED: SMD CRI:>80





Ray Spotlar Ledli | Track Spotlights


Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Sarkıt

Tavan Montaj



Kod	Watt	Işık Akışı	Işık Rengi/Kelvin	Boy*En*Yükseklik	Ağırlık(g)	Koli Adedi	Fiyat \$
Code	Watt	Luminous	Light Color / Kelvin	L*W*H(cm)	Weight (g)	Pcs / Pack	Price \$
G-313-17512-LRL	25	2500	3000-4000-6500	175*120*200	900	1	

LED: SMD CRI:>80




Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akirilik difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrilic diffuser



Sarkıt

Tavan Montaj



Kod	Watt	Işık Akışı	Işık Rengi/Kelvin	Boy*En*Yükseklik	Ağırlık(g)	Koli Adedi	Fiyat \$
Code	Watt	Luminous	Light Color / Kelvin	L*W*H(cm)	Weight (g)	Pcs / Pack	Price \$
G-313-15010-HRL	18	1800	3000-4000-6500	150*100*200	900	1	

LED: SMD CRI:>80




Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akirilik difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrilic diffuser



Sarkıt

Tavan Montaj



Kod	Watt	Işık Akışı	Işık Rengi/Kelvin	Boy*En*Yükseklik	Ağırlık(g)	Koli Adedi	Fiyat \$
Code	Watt	Luminous	Light Color / Kelvin	L*W*H(cm)	Weight (g)	Pcs / Pack	Price \$
G-313-15075-MRL	12	1200	3000-4000-6500	150*75*200	750	1	
G-313-16010-MRL	18	1800	3000-4000-6500	160*100*200	900	1	

LED: SMD CRI:>80



Ray Spotlar Ledli | Track Spotlights




Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akrilik mercek

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrylic lens



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01590-ORL	30	3000	3000-4000-6500	125*90*200	900	1	

LED: SMD CRI:>80




Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-02015-CRL	25	2500	3000-4000-6500	105*105*180	900	1	

LED: SMD CRI:>80




Ray Spotlar Ledli
Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01710-JRL	30	3000	3000-4000-6500	150*100*250	900	1	

LED: SMD CRI:>80




Ray Spotlar Ledli
Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Güç Faktörü Power Factor	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01610-URL	40	4000	>0.98	3000-4000-6500	150*150*200	900	1	

LED: SMD CRI:>80



Ray Spotlar Ledli | Track Spotlights




Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon
LED	: Osram , Samsung
SÜRÜCÜ	: Osram , Tridonic , Philips
KABLO	: Halojensiz
BOYA	: Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR	: 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY	: Aluminum Injection
LED	: Osram , Samsung
DRIVER	: Osram , Tridonic , Philips
CABLE	: Halojen free
COATING	: Electrostatic powder coating
DIFFUSER	: 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Güç Faktörü Power Factor	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-12015-WRL	40	4000	>0.98	3000-4000-6500	120*150*180	950	1	

LED: SMD CRI:>80




Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon
LED	: Osram , Samsung
SÜRÜCÜ	: Osram , Tridonic , Philips
KABLO	: Halojensiz
BOYA	: Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR	: 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY	: Aluminum Injection
LED	: Osram , Samsung
DRIVER	: Osram , Tridonic , Philips
CABLE	: Halojen free
COATING	: Electrostatic powder coating
DIFFUSER	: 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Güç Faktörü Power Factor	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01714-BRL	40	4000	>0.98	3000-4000-6500	120*180*150	950	1	

LED: SMD CRI:>80



Ray Spotlar Ledli | Track Spotlights


Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Güç Faktörü Power Factor	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-01712-TRL	40	4000	>0.98	3000-4000-6500	130*170*200	950	1	

LED: SMD CRI:>80





Ray Spotlar Ledli Track Spotlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Yüksek verimli C.O.B.led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akirilik difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : High efficiency C.O.B.led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrylic diffuser




Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Güç Faktörü Power Factor	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-10010-QRL	18	1800	>0.95	3000-4000-6500	100*100*150	900	1	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Altı Linear Led Armatürler | Recessed Linear Led Luminaires

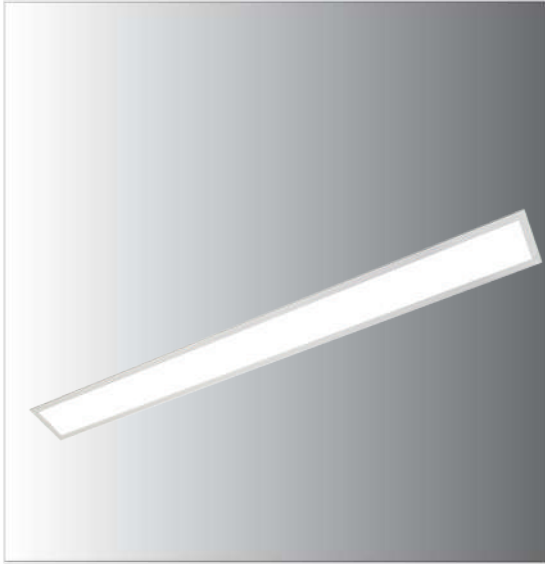


Sıva Altı Linear Led Armatürler Linear Recessed LED Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör


SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G301-12090- LNL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1220*90*75	1205*75	2500	123*100*80	1	
G301-15090- LNL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1520*90*75	1505*75	3200	153*100*80	1	

LED: SMD CRI:>80

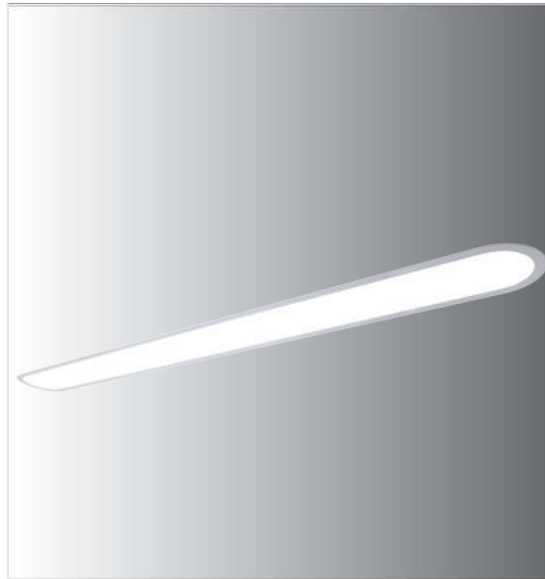


Sıva Altı Linear Led Armatürler Linear Recessed Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G301-12090- OVL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1220*90*75	1200*75	2500	123*100*80	1	
G301-15090- OVL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1520*90*75	1500*75	3200	153*100*80	1	

LED: SMD CRI:>80




Lineer Sarkıt Led Armatürler
Linear Pendant Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-12011- OVL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1200*110*50	4500	121*12*6	1	
G313-15011- OVL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1500*110*50	5500	151*12*6	1	

LED: SMD CRI:>80




Lineer Sarkıt Led Armatürler
Linear Pendant Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-10065- LNL	33	3300	3000-4000-6500	>0.95	1000*67*85	2800	101*8*9	1	
G313-12065- LNL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1200*67*85	3200	121*8*9	1	
G313-15065- LNL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1500*67*85	4000	151*8*9	1	
Sarkıt Aparat / Pendant Apparatus								2 Adet / 2 Pcs.	

LED: SMD CRI:>80






Lineer Sarkıt Led Armatürler Linear Pendant Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-10050-LNL	33	3300	3000-4000-6500	>0.95	1000*50*60	1550	101*6*7	1	
G313-12050-LNL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1200*50*60	1800	121*6*7	1	
G313-15050-LNL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1500*50*60	2250	151*6*7	1	
Sarkıt Aparat / Pendant Apparatus								2 Adet / 2 Pcs.	

LED: SMD CRI:>80




Lineer Sarkıt Led Armatürler Linear Pendant Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-12085-LNL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1200*85*85	4000	121*9*9	1	
G313-15085-LNL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1500*85*85	5000	151*9*9	1	

LED: SMD CRI:>80




Halka Lineer Sarkıt Led Armatürler Ring Linear Pendant Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-00400-ORB	36	3600	3000-4000-6500	>0.95	400*80	2500	1	
G-313-00600-ORB	52	5200	3000-4000-6500	>0.95	600*80	4000	1	
G-313-00800-ORB	72	7200	3000-4000-6500	>0.95	800*80	6000	1	
G-313-01000-ORB	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	1000*80	7000	1	
G-313-01200-ORB	115	11500	3000-4000-6500	>0.95	1200*80	8000	1	
G-313-01500-ORB	145	14500	3000-4000-6500	>0.95	1500*80	10000	1	

LED: SMD CRI:>80




Oval Lineer Sarkıt Led Armatürler Oval Linear Pendant Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-12030-OHL	90	9000	3000-4000-6500	>0.95	1200*300*80	7000	121*31*9	1	
G313-06030-OHL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	600*300*80	3500	61*31*9	1	

LED: SMD CRI:>80



Özel Tasarım Led Armatürler
Special Design Led Luminaires




... ··· ··· ···
Tubular




... ··· ··· ···
3 Boyut Lineer



... ··· ··· ···
Oval

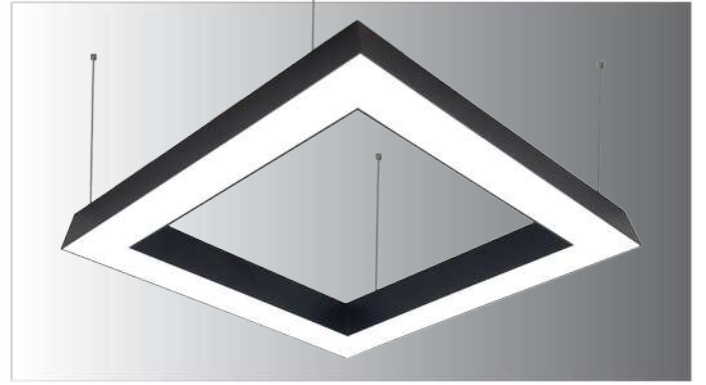


... ··· ··· ···
Square

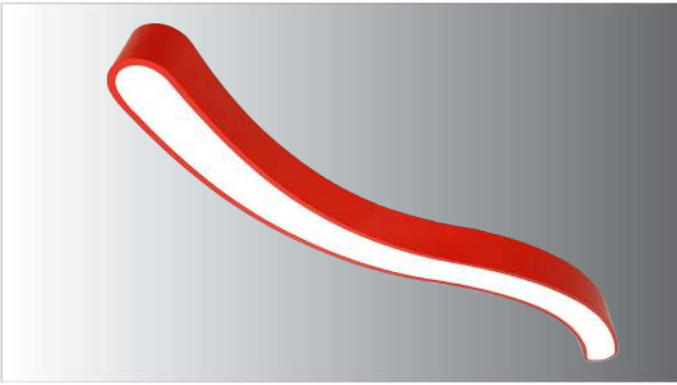


... ··· ··· ···
S Lineer




... ··· ··· ···
Halkalar

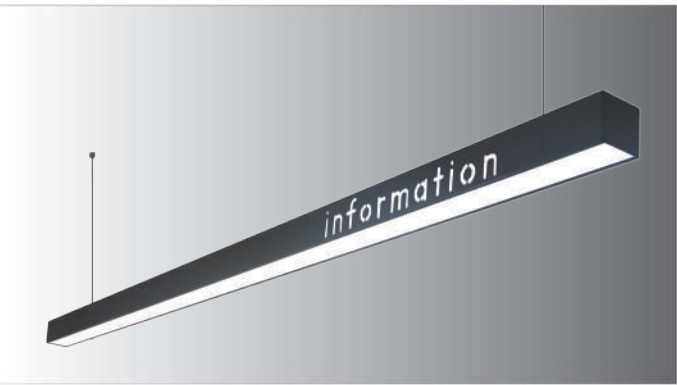

... ··· ··· ···
Information

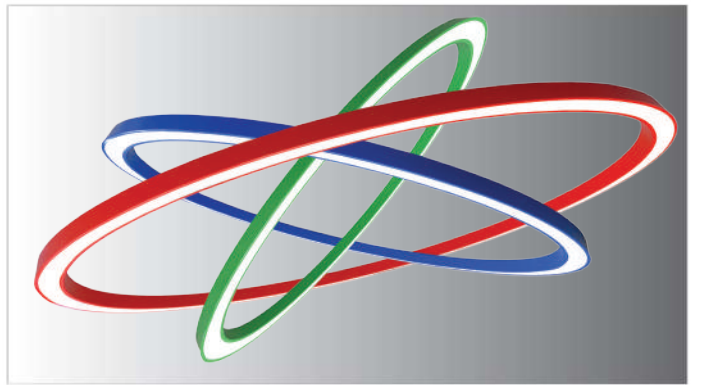


... ··· ··· ···
Orbit

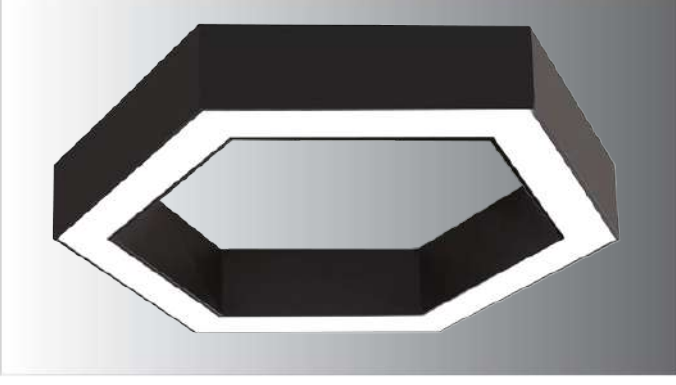

Altıgen



Z Lineer

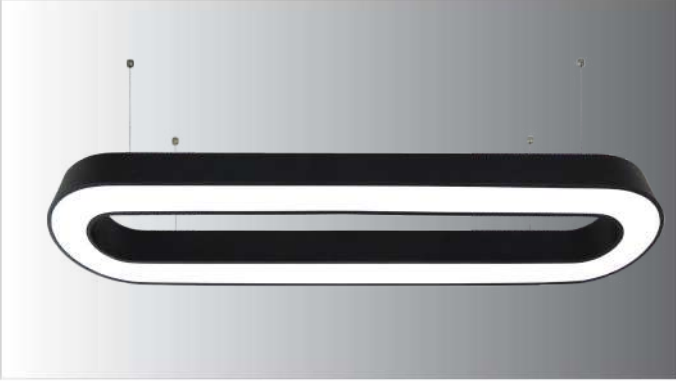

Oval Simit



Üçgen




Radyus Üçgen



Üçgen Lineer



Altıgen Gökyüzü

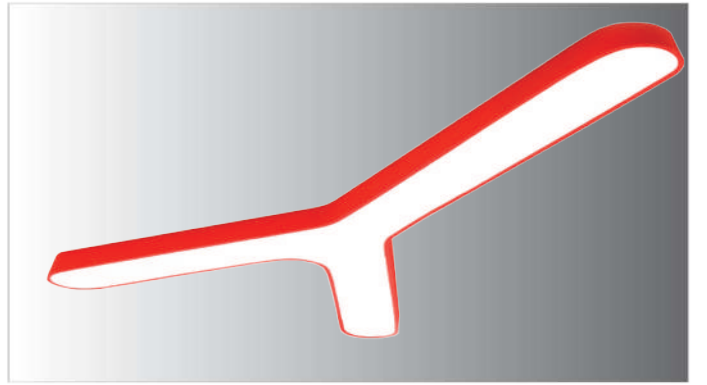

Y Lineer




Pendante Aydınlatma Armatürleri
Pendante Lighting Fixtures

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Akrilik

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Acrylic



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-32040-PAL	50	7000	3000-4000-6500	>0.95	320*320*400	2500	33*33*41	1	
G313-42046-PAL	85	11000	3000-4000-6500	>0.95	420*420*460	3500	43*43*46	1	

LED: SMD CRI:>80




Tavan Armatürleri
Ceiling Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum sıvama
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum plastering
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-36525-ATL	50	7100	3000-4000-6500	>0.95	365*250	2500	38*38*26	1	
G313-45030-ATL	85	11000	3000-4000-6500	>0.95	450*300	3500	48*48*32	1	

LED: SMD CRI:>80





G313-00001-PEN



G313-00002-PEN



G313-00003-PEN



G313-00004-PEN



G313-00005-PEN



G313-00006-PEN



G313-00007-PEN Çap 300mm / Diameter 300mm
G313-00007-PEN Çap 400mm / Diameter 400mm



G313-00008-PEN




Market - Reyon Led Armatürler
Market - Reyon Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led optik lens

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led optical lens



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G313-11450-ZML	52	5200	3000-4000-6500	>0.95	1140*50*60	1800	115*6*7	1	
G313-17050-ZML	78	7800	3000-4000-6500	>0.95	1700*50*60	2250	171*6*7	1	

LED: SMD CRI:>80




Market - Reyon Led Armatürler
Market - Reyon Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Led tüp flouresan
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Led tube fluorescent
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating



Kod Code	Watt Watt	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-12315-MRL	1x LED TÜP	3000-4000-6500	1230*150*70	2400	124*16*8	1	
G-313-12315-MRL	2x LED TÜP	3000-4000-6500	1230*150*70	2750	124*16*8	1	
G-313-15315-MRL	1x LED TÜP	3000-4000-6500	1530*150*70	3000	154*16*8	1	
G-313-15315-MRL	2x LED TÜP	3000-4000-6500	1530*150*70	3250	154*16*8	1	

LED: SMD CRI:>80



Ayna Üstü Aplik Armatürler | Mirror Mounted Sconce Luminaires



Ayna Üstü Led Aplik Armatürler Mirror Mounted Led Sconce Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-60063-AYL	18	1800	3000-4000-6500	>0.95	600*65*50	115	1200	61*7*6	1	

LED: SMD CRI:>80



Ayna Üstü Led Aplik Armatürler Mirror Mounted Led Sconce Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ


GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-60090-OAL	18	1800	3000-4000-6500	>0.95	600*90*45	115	1200	61*10*6	1	

LED: SMD CRI:>80

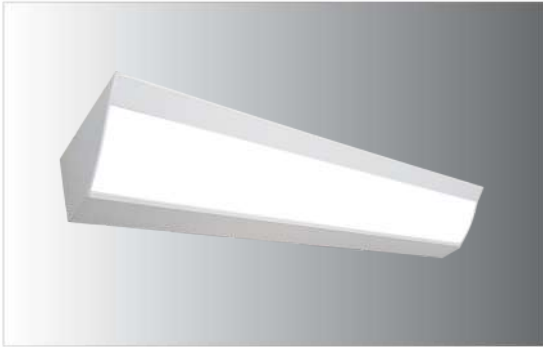

Ayna Üstü Led Aplik Armatürler Mirror Mounted Led Sconce Luminaires

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DİFÜZÖR : Polycarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-60080-VYL	18	1800	3000-4000-6500	>0.95	600*80*40	115	1200	61*9*5	1	

LED: SMD CRI:>80



Mutfak Kabinaltı ve Led Bar Armatürleri | Kitchen Cabinet and Led Bar Luminaires

Mutfak Kabinaltı Led Armatürleri Kitchen Cabinet Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-40080-MKL	8	800	3000-4000-6500	>0.95	400*80*40	365	1000	41*9*5	1	

LED: SMD CRI:>80



Mutfak Kabinaltı Prizli Led Armatürleri Kitchen Cabinet socket Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Led difüzör

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Led diffuser



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-60011-MPL	8	800	3000-4000-6500	>0.95	600-110-85	360	1200	61*12*9	1	

LED: SMD CRI:>80




Led Bar Armatürler Led Bar Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon

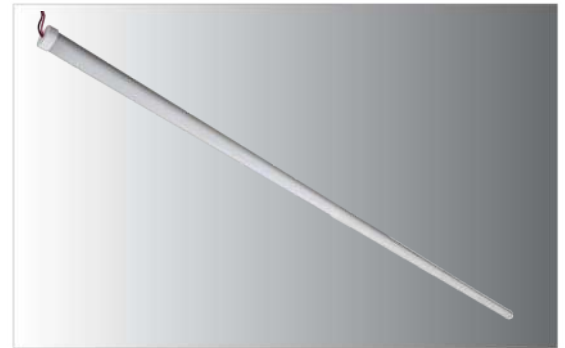

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Güç Faktörü Power Factor	Fiyat \$ Price \$
G313-10020-LBR	15	1500	3000-4000-6500	>0.95	1000*20*20	500	İç Mekan IP40	
G313-10020-LBR	15	1500	3000-4000-6500	>0.95	1000*20*20	1000	Dış Mekan IP65	

LED: SMD CRI:>80





Sıva Üstü Ledli Sensörlü Tavan Armatürü Surface Mounted LED Ceiling Light Sensor


ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac , elektrostatik boyalı
SENSÖR : Acil kitli 360 derece led aydınlatma sensörü
DUY : 2xE27 Porselen
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Dekoratif Cam
 Acilde 8w led standart olup

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal , electrostatic painted
SENSOR : Emergency kit with 360 degree led lighting sensor
L.HOLDER : 2xE27 Porcelain
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Decorative Glass
 8w led is standard in emergency

artı olarak tasarruflu veya led ampul seçeneği plus as saving or led bulb is available on option üzerinde mevcuttur



Kod Code	Watt Watt	Özellik Property	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-2533-SEL	2XE27	360° H.Sensörlü	300*300*90	1000	30*30*10	1	
G-313-2533-SEL	2XE27	360° H.Sensör + Kitli	300*300*90	1000	30*30*10	1	
G-313-2533-SFL	18	360° H.Sensörlü	300*300*90	1000	30*30*10	1	
G-313-2533-SFL	18	360° H.Sensör + Kitli	300*300*90	1000	30*30*10	1	

LED: SMD CRI:>80



Sıva Üstü Tavan Armatürü | Surface Mounted Ceiling Luminaire


Sıva Üstü Tavan Armatürü Surface Mounted Ceiling Luminaire

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt/Özellikler Watt/ Property	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-33096-TOL	18W	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	
G-313-33096-TOL	18W 3 Saat Kitli	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	
G-313-33096-TOL	18W Radar Sensörlü	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	
G-313-33096-TOL	18W Radar Sensörlü 1 Saat Kitli	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Tavan Armatürü Surface Mounted Ceiling Luminaire

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt/Özellikler Watt/ Property	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-313-33096-TBL	18W	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	
G-313-33096-TBL	18W 3 Saat Kitli	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	
G-313-33096-TBL	18W Radar Sensörlü	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	
G-313-33096-TBL	18W Radar Sensörlü 1 Saat Kitli	3000-6500	330*96	500	34*34*11	1	

LED: SMD CRI:>80



Tavan/Duvar Armatürleri | Ceiling/Wall Luminaires




Tavan/Duvar Armatürleri Ceiling/Wall Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Mean Well , Osram
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Mean Well , Osram
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-26013-ITJ	1xE27	1300	3000-4000-6500	260*125*110	76	900	27*14*12	1	
G-603-26013-ITJ	13 W	1300	3000-4000-6500	260*125*110	76	1200	27*14*12	1	

LED: SMD CRI:>80




Etanj Kafesli Tavan/Duvar Armatürleri Waterproof Cage Ceiling/Wall Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Kumlu Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Sandy Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-01505-ETJ	1xE27	-	-	210*80*11	145	500	22*9*12	1	

LED: SMD CRI:>80



Tavan/Duvar Armatürleri | Ceiling/Wall Luminaires

Tavan/Duvar Armatürleri Ceiling/Wall Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung , Gizem
SÜRÜCÜ : Mean Well , Osram , Gizem
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung , Gizem
DRIVER : Mean Well , Osram , Gizem
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-22013-OVJ	10	1000	3000-4000-6500	225*130*105	85	900	24*14*11	1	
G-603-22013-OVJ	13	1300	3000-4000-6500	225*130*105	85	1200	24*14*11	1	

LED: SMD CRI:>80




Tavan/Duvar Armatürleri Ceiling/Wall Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Mean Well , Osram
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Mean Well , Osram
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Montaj Ölçüsü Mounting	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-27014-DTJ	1xE27	-	3000-4000-6500	270*95*110	245	900	28*11*12	1	
G-603-27014-DTJ	13	1300	3000-4000-6500	270*95*110	245	1200	28*11*12	1	

LED: SMD CRI:>80






Çift Yönlü Duvar Led Armatürleri
Bidirectional Wall Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-30011-KIP	2X18W C.O.B	300*11*17	1000	32*12*18	1	
G-603-30011-KIP	2XE27	300*11*17	1000	32*12*18	1	
G-603-26090-KIP	2X12W C.O.B	260*90*15	900	27*10*16	1	
G-603-26090-KIP	2XE27	260*90*15	900	27*10*16	1	

LED: SMD CRI:>80




Tek Yönlü Duvar Led Armatürleri
Bidirectional Wall Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü C.O.B
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 3mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life C.O.B
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 3mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-20011-KIP	1X18W C.O.B	200*11*17	800	21*12*18	1	
G-603-20011-KIP	1XE27	200*11*17	800	21*12*18	1	
G-603-16090-KIP	1X12W C.O.B	160*90*15	700	17*10*16	1	
G-603-16090-KIP	1XE27	160*90*15	700	17*10*16	1	

LED: SMD CRI:>80




Led İz Armatürleri
Led Track Luminaire

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Kesim Ölçüsü DA(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-605-16510-IZL	3	300	3000	146*70*53	142*69	450	15*8*6	1	

LED: SMD CRI:>80




Led Çim Armatürleri
Led Grass Luminaire

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : Polikarbon

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE


BODY : Aluminum Injection
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : Polycarbon



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Ø*H(mm) Ø*H(mm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-00015-ÇİM	5	500	3000 / Yeşil / Green	75*90	250	11*11*9	1	

LED: SMD CRI:>80



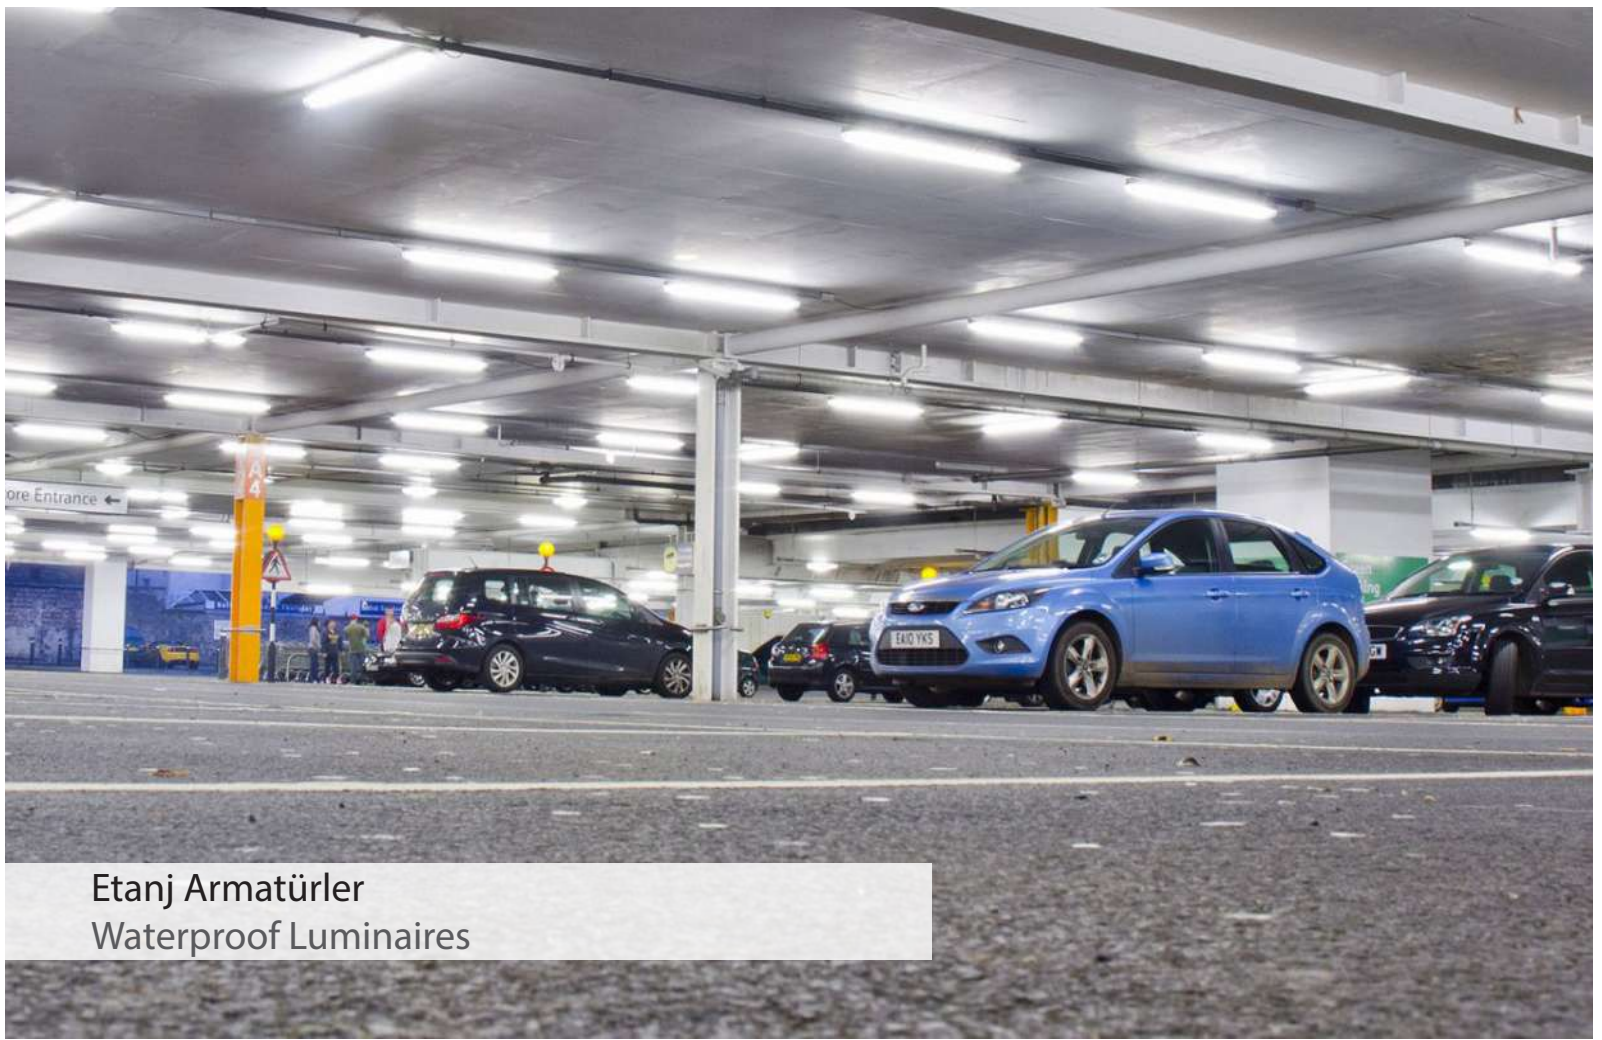

Etanj Armatürler Waterproof Luminaires




Alüminyum Led Etanj Armatürler Aluminum Led Etanj Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Extrüzyon
DİFÜZÖR : Polikarbon
CONTA : Silikon
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Extrusion
DIFFUSER : Polycarbon
GASKET : Silicon
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips

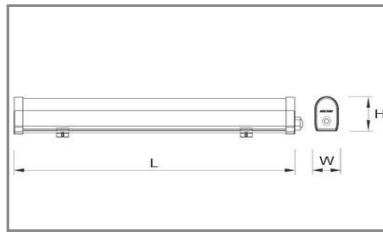

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06161-AEL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	615*65*85	950	62*7*9	1	
G-603-12161-AEL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1215*65*85	1900	122*7*9	1	
G-603-15161-AEL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1515*65*85	2375	152*7*9	1	

LED: SMD CRI:>80




Polikarbon Led Etanj Armatürler
PolyCarbonate Led Etanj Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Polikarbon
DİFÜZÖR : Polikarbon
CONTA : Poliüretan/Epidien
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : PolyCarbon
DIFFUSER : Polycarbon
GASKET : Polyurethane / Epidien
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips

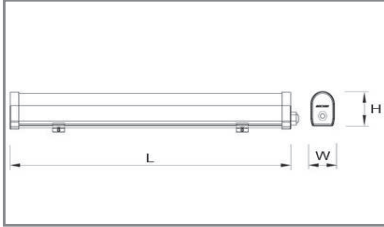

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06280-PLE	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	620*80*80	650	63*9*9	1	
G-603-12280-PLE	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1220*80*80	1300	123*9*9	1	
G-603-15280-PLE	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1520*80*80	1650	153*9*9	1	

LED: SMD CRI:>80




Polikarbon Led Etanj Armatürler
PolyCarbonate Led Etanj Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Polikarbon
DİFÜZÖR : Polikarbon
CONTA : Poliüretan/Epidien
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : PolyCarbon
DIFFUSER : Polycarbon
GASKET : Polyurethane / Epidien
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips

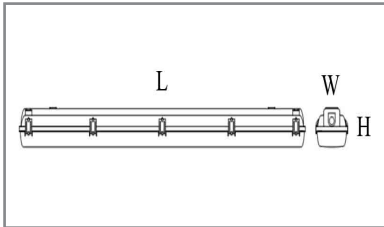

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06790-ETL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	670*90*95	900	68*10*10	1	
G-603-12790-ETL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1270*90*95	1700	128*10*10	1	
G-603-15790-ETL	50	5000	3000-4000-6500	>0.95	1570*90*95	2500	158*10*10	1	

LED: SMD CRI:>80






Polikarbon Led Etanj Armatürler
PolyCarbonate Led Etanj Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Polikarbon
DİFÜZÖR : Polikarbon
CONTA : Poliüretan/Epidien
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : PolyCarbon
DIFFUSER : Polycarbon
GASKET : Polyurethane / Epidien
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver

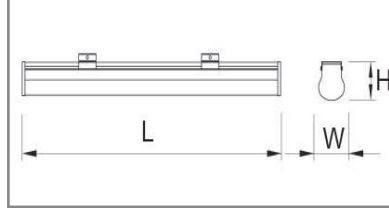

Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06175-PEL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	610*75*70	450	62*8*8	1	
G-603-12175-PEL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1270*75*70	900	122*8*8	1	

LED: SMD CRI:>80




Polikarbon Led Etanj Armatürler
polycarbonate Led Etanj Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Polikarbon
DİFÜZÖR : Polikarbon
CONTA : Poliüretan/Epidien
LED : Yüksek verimli uzun ömürlü SMD Led
SÜRÜCÜ : Yüksek verimli sürücü

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : PolyCarbon
DIFFUSER : Polycarbon
GASKET : Polyurethane / Epidien
LED : High efficiency long life SMD led
DRIVER : High efficiency driver



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-06145-IEL	20	2000	3000-4000-6500	>0.95	610*45*65	425	62*6*7	1	
G-603-12145-IEL	40	4000	3000-4000-6500	>0.95	1210*45*65	850	122*6*7	1	

LED: SMD CRI:>80



Yüksek Tavan Led Armatürler | High Ceiling Led Luminaires



Yüksek Tavan Led Armatür Led High Ceiling Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-12515-YTS	75	10350	3000-4000-6500	>0.95	1250*150*60	4000	126*16*8	1	
G-603-12515-YTS	110	15180	3000-4000-6500	>0.95	1250*150*60	4250	126*16*8	1	
G-603-12523-YTS	150	22000	3000-4000-6500	>0.95	1250*230*60	7000	126*24*8	1	
G-603-12523-YTS	200	27600	3000-4000-6500	>0.95	1250*230*60	7500	126*24*8	1	
G-603-15523-YTS	260	35500	3000-4000-6500	>0.95	1550*230*60	9000	156*24*8	1	

LED: SMD CRI:>80




Yüksek Tavan Led Armatür Led High Ceiling Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Dkp sac
LED : Osram , Samsung
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Dkp metal
LED : Osram , Samsung
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
CABLE : Halojen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-12515-YMS	75	11250	3000-4000-6500	>0.95	1250*150*60	4500	126*16*8	1	
G-603-15515-YMS	90	13500	3000-4000-6500	>0.95	1550*150*60	5500	156*16*8	1	
G-603-12523-YMS	150	22000	3000-4000-6500	>0.95	1250*230*60	7500	126*24*8	1	
G-603-15523-YMS	190	28500	3000-4000-6500	>0.95	1550*230*60	9500	156*24*8	1	

LED: SMD CRI:>80






Projektörler Floodlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Yüksek Verimli Led Driver
LED : Yüksek Verimli Mid Power SMD Led
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
DRIVER : High Efficiency Led Driver
LED : High Efficiency Mid Power SMD Led
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-02517-PRJ	50	4500	6500	250*170*50	1270	26*18*7	1	
G-603-03525-PRJ	70	6500	6500	350*250*55	2300	36*26*7	1	
G-603-03525-PRJ	100	9500	6500	350*250*55	2450	36*26*7	1	
G-603-04026-PRJ	120	11500	6500	400*260*55	3100	41*27*7	1	

LED: SMD CRI:>80




Projektörler Floodlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Yüksek Verimli Led Driver
LED : Yüksek Verimli Mid Power SMD Led
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
DRIVER : High Efficiency Led Driver
LED : High Efficiency Mid Power SMD Led
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-03530-PRJ	150	14500	6500	350*300*60	4230	36*31*7	1	
G-603-03530-PRJ	200	19500	6500	350*300*60	4380	36*31*7	1	

LED: SMD CRI:>80



Projektörler
Floodlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon

SÜRÜCÜ : Yüksek Verimli Led Driver

LED : Yüksek Verimli Mid Power SMD Led

DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam


SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection

DRIVER : High Efficiency Led Driver

LED : High Efficiency Mid Power SMD Led

DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-22018-PRJ	30	3000	3000-4000-6500	220*180*35	1000	23*19*5	1	
G-603-25021-PRJ	50	5000	3000-4000-6500	250*210*45	1300	25*22*6	1	
G-603-33026-PRJ	100	10000	3000-4000-6500	330*260*45	1700	34*27*6	1	

LED: SMD CRI:>80



Projektörler
Floodlights

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVD : Alüminyum Enjeksiyon

LED : Osram , Samsung

SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips

KABLO : Halojensiz

BOYA : Elektrostatik toz boya

DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection



LED : Osram , Samsung

DRİVER : Osram , Tridonic , Philips

CABLE : Halojen free

COATING : Electrostatic powder coating

DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G603-41035-PRJ	100	13500	3000-4000-6500	>0.95	330*260*45	2400	34*27*8	1	
G603-41035-PRJ	150	20250	3000-4000-6500	>0.95	410*350*65	4950	42*36*8	1	
G603-41035-PRJ	200	27000	3000-4000-6500	>0.95	410*350*65	4950	42*36*8	1	

LED: SMD CRI:>80






**Projektörler
Floodlights**

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-51026-SLP	100	13500	3000-4000-6500	>0.95	510*260*60	5150	52*27*7	1	
G-603-51026-SLP	150	20250	3000-4000-6500	>0.95	510*260*60	5150	52*27*7	1	
G-603-51026-SLP	200	27000	3000-4000-6500	>0.95	510*260*60	5150	52*27*7	1	

LED: SMD CRI:>80




**Projektörler
Floodlights**

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Koli Ölçüsü Package Size L*W*H(cm)	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-51023-SLP	40	5006	3000-4000-6500	>0.95	510*230*70	5100	52*24*8	1	
G-603-51023-SLP	80	11150	3000-4000-6500	>0.95	510*230*70	5100	52*24*8	1	
G-603-51023-SLP	120	16725	3000-4000-6500	>0.95	510*230*70	5100	52*24*8	1	

LED: SMD CRI:>80



Kanopi Led Armatürler | Canopy Led Luminaires


Sıva Altı Kanopi Led Armatürler Recessed Canopy Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Montaj Ölçüsü(mm) Mounting Amount	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-605-04141-KNP	80	10800	3000-4000-6500	>0.95	410*410*100	7500	350*350	1	
G-605-04141-KNP	100	13500	3000-4000-6500	>0.95	410*410*100	7500	350*350	1	
G-605-04141-KNP	160	22300	3000-4000-6500	>0.95	410*410*100	7500	350*350	1	

LED: SMD CRI:>80




Sıva Üstü Kanopi Led Armatürler Surface Mounted Canopy Led Luminaires

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik toz boya
DİFÜZÖR : 4 mm Temperli Cam

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminum Injection
DRIVER : Osram , Tridonic , Philips
LED : Osram , Samsung
CABLE : Halogen free
COATING : Electrostatic powder coating
DIFFUSER : 4 mm Tempered Glass



Kod Code	Watt Watt	Işık Akışı Luminous	Işık Rengi/Kelvin Light Color / Kelvin	Güç Faktörü Power Factor	Boy*En*Yükseklik L*W*H(cm)	Ağırlık(g) Weight (g)	Montaj Ölçüsü(mm) Mounting Amount	Koli Adedi Pcs / Pack	Fiyat \$ Price \$
G-603-03434-KNP	80	10800	3000-4000-6500	>0.95	340*340*120	8500	315*145	1	
G-603-03434-KNP	100	13500	3000-4000-6500	>0.95	340*340*120	8500	315*145	1	
G-603-03434-KNP	160	21600	3000-4000-6500	>0.95	340*340*120	8500	315*145	1	

LED: SMD CRI:>80





Sıva Altı Armatürler Alçıpan Çevçevelleri
Recessed Plasterboard frames Luminaires

Kod Code	L*W*H(cm) L*W*H(cm)	Montaj ölçüsü Mounting Measure	Fiyat \$ price \$
G301-6060ALÇ	620*620	605*605	
G301-6030ALÇ	620*320	605*305	
G301-1230ALÇ	1220*320	1205*305	
G301-3030ALÇ	320*320	305*305	



Sıva Altı Klipin Armatürler Çevçevelleri
Recessed Clip frames Luminaires

Kod Code	L*W*H(cm) L*W*H(cm)	Montaj ölçüsü Mounting Measure	Fiyat \$ price \$
G301-6060-KLÇ	600*600	600* 600	
G301-6030-KLÇ	600*300	600* 300	
G301-1230-KLÇ	1200*300	1200* 300	
G301-3030-KLÇ	300*300	300* 300	



Sıva Üstü Armatür Çevçevelleri
Surface Mounted frames Luminaires

Kod Code	L*W*H(cm) L*W*H(cm)	Montaj ölçüsü Mounting Measure	Fiyat \$ price \$
G313-6060-SÜÇ	600*600	445* 295	
G313-6030-SÜÇ	600*300	445* 140	
G313-1230-SÜÇ	1200*300	910* 140	
G313-3030-SÜÇ	300*300	140* 140	

Sarkıt Aparatlar
Suspended Apparatus



5001 SAP



5002 SAP



5011 YAY

Kod Code	L(mm) L(mm)	Fiyat \$ price \$
G-000-5001-SAP	500	
G-000-5002-SAP	500	
G-000-5011-YAY	30x20	

GÜNEYDİN LED AMPUL

GECE

GÜNDÜZ





Voltaaj	220-240 V AC	Çalışma Frekansı	50/60 Hz
Watt	7w	Lümen	700Lm
Saat	30.000	Işık Açısı	240°
IŞIK RENGİ			
4000K		6500K	

Voltaaj	220-240 V AC	Çalışma Frekansı	50/60 Hz
Watt	9w	Lümen	900Lm
Saat	30.000	Işık Açısı	240°
IŞIK RENGİ			
4000K		6500K	

Voltaaj	220-240 V AC	Çalışma Frekansı	50/60 Hz
Watt	15w	Lümen	1500Lm
Saat	30.000	Işık Açısı	240°
IŞIK RENGİ			
4000K		6500K	

Voltaaj	220-240 V AC	Çalışma Frekansı	50/60 Hz
Watt	30w	Lümen	3300Lm
Saat	30.000	Işık Açısı	240°
IŞIK RENGİ			
4000K		6500K	



İÇİNDEKİLER



Syf 64



Syf 65



Syf 66



Syf 67-68-69-70-71



Syf 72-73



Syf 74-75



Syf 76-77



Syf 78-79



Syf 80-81



Syf 82



Syf 83




Syf 84



Syf 85



Syf 86



Syf 78




Syf 88



Syf 89

G-1006-000050-MDL-GG




WATT	KELVIN	LUMEN	FİYAT\$
10w	2700k-3000k-4000k-6500k	1.000lm	

Led : Gizem (CRI>80)

Driver: Gizem

Opsiyonlar: • 1-3 Saat Kit

G-1006-000050-MDL-SE




WATT	KELVIN	LUMEN	FİYAT\$
10w	2700k-3000k-4000k-6500k	1.300lm	

Led : Ledvance-Samsung (CRI>80)

Driver:Lifud-Eaglerise

Opsiyonlar: •12w •1-3 Saat Kit • Dali/Dim •Triac Dim • CRI>90

G-1006-000050-MDL-SO



WATT	KELVIN	LUMEN	FİYAT\$
10w	2700k-3000k-4000k-6500k	1.300lm	

Led : Ledvance - Samsung (CRI>80)


Driver: Osram-Tridonic-Philips

Opsiyonlar: •12w •1-3 Saat Kit • Dali/Dim •Triac Dim • CRI>90



*Sayfa 2-9 arası Mr16 çerçevelere uyumludur.

G-1006-000082-YCL
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
BEYAZ

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000082-YCL
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
SİYAH

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000088-OCL
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
BEYAZ

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000088-OCL
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
SİYAH

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-008585-SQC
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
BEYAZ

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-008585-SQC
Alüminyum Gövde



2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
SİYAH

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-008585-KQC
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
BEYAZ

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-008585-KQC
Alüminyum Gövde


2700K
3000K
4000K
6500K

Sabit MR16 Çerçeve
SİYAH

CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000105-YCL
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
BEYAZ



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000105-YCL
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
SİYAH



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000105-OCL
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
BEYAZ



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000105-OCL
Alüminyum Gövde





- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
SİYAH



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-100100-SQC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
BEYAZ



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-100100-SQC
Alüminyum Gövde





- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
SİYAH



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-107107-KQC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

Hareketli MR16 Çerçeve
BEYAZ



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-107107-KQC
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


Hareketli MR16 Çerçeve
SİYAH



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-000084-ICL-BBC


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Beyaz Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Beyaz ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-000084-ICL-SBC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Siyah Çerçeve
Siyah Çerçeve-Beyaz ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-000084-ICL-BSC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Beyaz Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Siyah ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-009084-ICL-SSC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Siyah Çerçeve
Siyah Çerçeve-Siyah ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-000084-ICL-BKC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Beyaz Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Krom ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-000084-ICL-SKC**



Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Siyah Çerçeve
Siyah Çerçeve-Krom ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-000084-ICL-BGC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Beyaz Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Gold ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-000084-ICL-SGC**



Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

MR16 Siyah Çerçeve
Siyah Çerçeve-Gold ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-BBC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-SBC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Beyaz Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-BSC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-SSC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Siyah Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-BKC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-SKC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Krom Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-BPC
Alüminyum Gövde





- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-SPC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Platin Siyah Reflektör
CE IP20

GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-BGC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


1'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Gold Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-009090-KCL-SGC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


1'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Gold Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-BBC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


2'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-SBC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


2'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Beyaz Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-BSC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


2'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-SSC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


2'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-BKC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


2'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-SKC

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Krom Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-BPC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-SPC
Alüminyum Gövde





- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Platin Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-BGC
Alüminyum Gövde

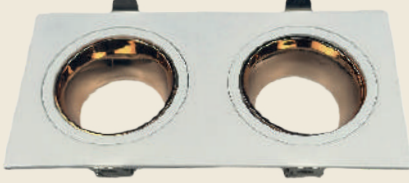


- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2'li MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Gold Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090176-KCL-SGC
Alüminyum Gövde





- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2'li MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Gold Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090263-KCL-BBC
Alüminyum Gövde

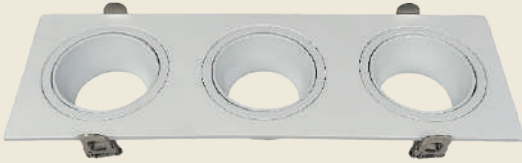


- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090263-KCL-SBC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Beyaz Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090263-KCL-BSC
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090263-KCL-SSC
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


3'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-090263-KCL-BKC


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Krom ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-090263-KCL-SKC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Krom ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-090263-KCL-BPC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Platin Siyah ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-090263-KCL-SPC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Platin Siyah ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-090263-KCL-BGC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Gold ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-090263-KCL-SGC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

3'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Gold ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-176176-KCL-BBC**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

4'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Beyaz ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç**G-1006-176176-KCL-SBC**

Alüminyum Gövde





- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

4'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Beyaz ReflektörGU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-BSC

Alüminyum Gövde

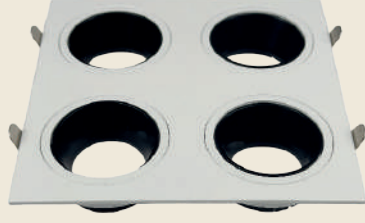

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-SSC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-BKC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-SKC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Krom Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-BPC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-SPC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Platin Siyah Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-BGC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Beyaz Çerçeve-Gold Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-176176-KCL-SGC

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


4'lü MR16 Çerçeve
Siyah Çerçeve-Gold Reflektör



GU10 Duy ve
Ampul Hariç

G-1006-00120-SLM

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

6 W Slim Panel

6 watt - 480 lümen

Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00145-SLM**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

9 W Slim Panel

9 watt - 720 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00170-SLM**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

12 W Slim Panel

12 watt - 960 lümen

Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00190-SLM**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

15 W Slim Panel

15 watt - 1200 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00223-SLM**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

18 W Slim Panel

18 watt - 1440 lümen

Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:


**G-313-00000-SLM**

Alüminyum Sıvama Gövde

**G-1006-00120-SLM** sıva üstü çerçeve**G-1006-00145-SLM** sıva üstü çerçeve**G-1006-00176-SLM** sıva üstü çerçeve**G-1006-00190-SLM** sıva üstü çerçeve**G-1006-00223-SLM** sıva üstü çerçeve

G-1006-00090-BKL

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

6 W Slim Backlight
6 watt - 600 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00120-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

9 W Slim Backlight
9 watt - 900 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00150-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Slim Backlight
12 watt - 1200 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00170-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

15 W Slim Backlight
15 watt - 1500 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00200-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

18 W Slim Backlight
18 watt - 1800 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00200-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

24 W Slim Backlight
24 watt - 2400 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00225-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

18 W Sıvama Backlight (1800 lümen)
Gizem Led - Gizem Driver


24 W Sıvama Backlight (2400 lümen)
Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00228-BKL**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

28 W Sıvama Backlight
28 watt - 2800 lümen

Gizem Led - Gizem Driver




Opsiyonlar:



G-1006-00094-BKL

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

6 W Backlight
6 watt - 600 lümen

Osram/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-1006-00121-BKL**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

9 W Backlight
9 watt - 900 lümen

Osram/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-1006-00147-BKL**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

15 W Backlight
15 watt - 1500 lümen

Osram/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-1006-00177-BKL**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

18 W Backlight
18 watt - 1800 lümen

Osram/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-1006-00200-BKL**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

24 W Backlight
24 watt - 2400 lümen

Osram/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-1006-00230-BKL**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

30 W Backlight
30 watt - 3000 lümen

Osram/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-1006-00230-BKL**


Alüminyum Gövde

**28 W Backlight**
28 watt - 2800 lümen

Gizem Led - Gizem Driver



G-1006-00094-COB
Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 6500K

7 W Cob Backlight

7 watt - 910 lümen
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-00121-COB
Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 6500K

10 W Cob Backlight


10 watt - 1300 lümen
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-00147-COB
Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 6500K

14 W Cob Backlight

14 watt - 1820 lümen
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-00177-COB
Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 6500K

18 W Cob Backlight


18 watt - 2340 lümen
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-00200-COB
Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 6500K

28 W Cob Backlight


28 watt - 3640 lümen
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-00230-COB
Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 6500K

28 W Cob Backlight

28 watt - 3640 lümen
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:




Sıva Üstü Yuvarlak Çerçeve
Alüminyum Sıvama Gövde



G-1006-00094-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00121-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00147-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00177-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00200-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00230-COB sıva üstü çerçeve

**13-14. sayfadaki ürünlere uygundur.


Sıva Üstü Kare Çerçeve
Sac Gövde



G-1006-00094-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00121-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00147-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00177-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00200-COB sıva üstü çerçeve
G-1006-00230-COB sıva üstü çerçeve

**13-14. sayfadaki ürünlere uygundur.

G-1006-000085-FAS-BBS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-000085-FAS-BKS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-000085-FAS-BPS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-000085-FAS-BSS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-008585-FBS-BBS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-008585-FBS-BKS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-008585-FBS-BPS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-008585-FBS-BSS
Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör

Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver




Opsiyonlar:



G-1006-000085-FCS-BBS

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-000085-FCS-BKS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-000085-FCS-BPS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-000085-FCS-BSS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-008585-FDS-BBS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-008585-FDS-BKS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-008585-FDS-BPS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-008585-FDS-BSS**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Spot

Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:



G-1006-000065-CCL-BBS
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

7 W Hareketli Spot
Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



G-1006-000065-CCL-BSS
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

7 W Hareketli Spot
Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



G-1006-000065-CCL-BPS
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

7 W Hareketli Spot
Beyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



G-1006-000065-CCL-BKS
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

7 W Hareketli Spot
Beyaz Çerçeve-Krom Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



G-1006-000085-CCL-BBS
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Hareketli Spot
Beyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



G-1006-000085-CCL-BSS
Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Hareketli Spot
Beyaz Çerçeve-Siyah Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



G-1006-000085-CCL-BPS


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Hareketli SpotBeyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver**G-1006-000085-CCL-BKS**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

12 W Hareketli SpotBeyaz Çerçeve-Krom Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver**G-1006-000105-CCL-BBS**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

18 W Hareketli SpotBeyaz Çerçeve-Beyaz Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver**G-1006-000105-CCL-BSS**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

18 W Hareketli SpotBeyaz Çerçeve-Siyah Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver**G-1006-000105-CCL-BPS**


Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

18 W Hareketli SpotBeyaz Çerçeve-Platin Siyah Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver**G-1006-000105-CCL-BKS**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

18 W Hareketli SpotBeyaz Çerçeve-Krom Reflektör
Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

G-301-02020-GBL

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Tas yünü 20x20cm GBL Backlight

15 watt - 1500 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-313-02020-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Sıva Üstü 20x20cm GBL Backlight

15 watt - 1500 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-301-03030-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Tas yünü 30x30cm GBL Backlight

18 watt - 1800 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-313-03030-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Sıva Üstü 30x30cm GBL Backlight

18 watt - 1800 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-301-03060-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Tas Yünü 30x60cm GBL Backlight

24 watt - 2400 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-313-03060-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Sıva Üstü 30x60cm GBL Backlight

24 watt - 2400 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-301-06060-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Tas Yünü 60x60cm GBL Backlight

48 watt - 4500 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:

**G-313-06060-GBL**

0.50mm DKP Sac Gövde



3000K
4000K
6500K

Sıva Üstü 60x60cm GBL Backlight

48 watt - 4500 lümen


Gizem led - Gizem driver



Opsiyonlar:



G-301-30120-GBL
0.50mm DKP Sac Gövde

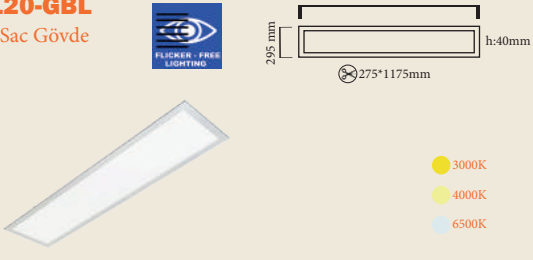

3000K
4000K
6500K


Tas yüzü 30x120cm GBL Backlight
48 watt - 4500 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-313-30120-GBL
0.50mm DKP Sac Gövde

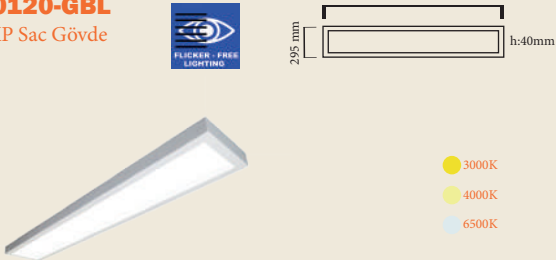

3000K
4000K
6500K


Sıva Üstü 30x120cm GBL Backlight
48 watt - 4500 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-301-60120-GBL
0.50mm DKP Sac Gövde

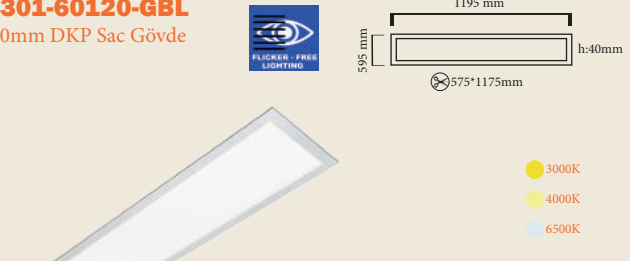

3000K
4000K
6500K


Tas yüzü 60x120cm GBL Backli-
96 watt - 9000 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-313-60120-GBL
0.50mm DKP Sac Gövde

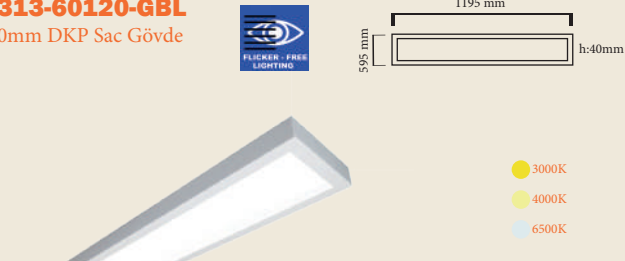

3000K
4000K
6500K


Sıva Üstü 60x120cm GBL Backlight
96 watt - 9000 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-301-03060-SLIM
0.50mm DKP Sac Gövde

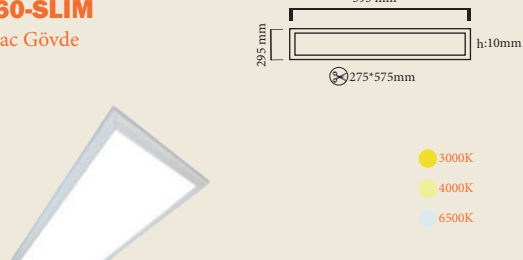

3000K
4000K
6500K


Tas Yünü 30x60cm SLIM
24 watt - 1320 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-313-03060-SLIM
0.50mm DKP Sac Gövde

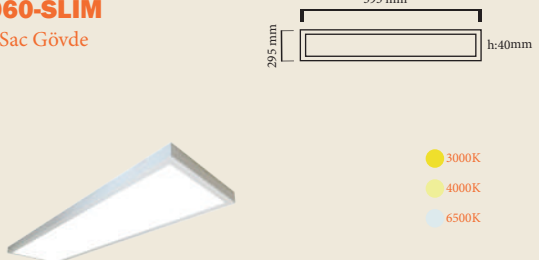

3000K
4000K
6500K


Sıva Üstü 30x60cm SLIM
24 watt - 1320 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-301-30120-SLIM
0.50mm DKP Sac Gövde

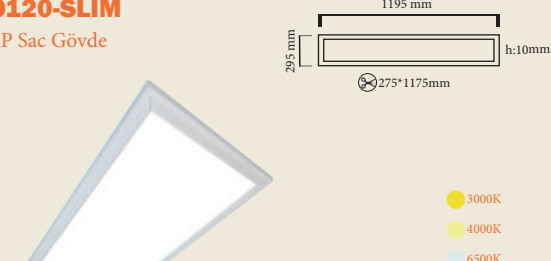

3000K
4000K
6500K


Tas Yünü 30x120cm SLIM
48 watt - 3840 lümen
Gizem led - Gizem driver

Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-313-30120-SLIM
0.50mm DKP Sac Gövde

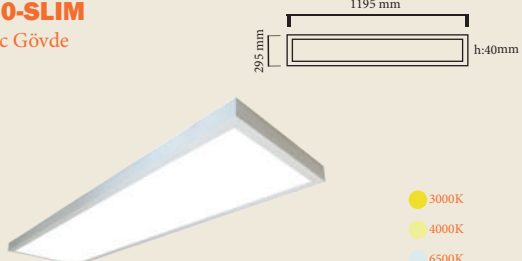

3000K
4000K
6500K

Sıva Üstü 30x120cm SLIM
48 watt - 3840 lümen
Gizem led - Gizem driver


Opsiyonlar:

CRI 80 CE IP40

FAIR KSI DALI DIM

G-1006-00170-VFD

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

25-30 W Sıva Altı Cob Led
25-30 watt - 2500/3000 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-00145-CCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

18 W Sıva Altı Cob Led
18 watt - 1800 lümen



Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-14014-KCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

1x18 W Sıva Altı Cob Led
1x18 watt - 1800 lümen



Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01414-KCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

1x18 W Sıva Üstü Cob Led
1x18 watt - 1800 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-26014-KCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

2x18 W Sıva Altı Cob Led
2x18 watt - 3600 lümen


Gizdem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-25514-KCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

2x18 W Sıva Üstü Cob Led
2x18 watt - 3600 lümen


Gizdem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-38514-KCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

3x18 W Sıva Altı Cob Led
3x18 watt - 5400 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-37514-KCL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

3x18 W Sıva Üstü Cob Led
3x18 watt - 5400 lümen

Gizem Led - Gizem Driver




Opsiyonlar:



G-1006-01515-SQL

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

1x25 W Sıva Altı Cob Led

1x25 watt - 2500 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01515-SQL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

1x25 W Sıva Üstü Cob Led

1x25 watt - 2500 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-28515-SQL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

2x25 W Sıva Altı Cob Led

2x25 watt - 5000 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-29015-SQL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

2x25 W Sıva Üstü Cob Led

2x25 watt - 5000 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-1006-42015-SQL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

3x25 W Sıva Altı Cob Led

3x25 watt - 7500 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-42015-SQL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

3x25 W Sıva Üstü Cob Led

3x25 watt - 7500 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-17512-LRL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

30 W Led Ray Spot

30 watt - 3000 lümen


Gizem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-17512-LRL**

Alüminyum Gövde



3000K
4000K
6500K

30 W Led Ray Spot

30 watt - 3000 lümen

Gizem Led - Gizem Driver




Opsiyonlar:



G-313-02015-CRL

Alüminyum Gövde



● 3000K
● 4000K
● 6500K

30 W Led Ray Spot

30 watt - 3000 lümen


Gizdem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-02015-CRL**

Alüminyum Gövde



● 3000K
● 4000K
● 6500K

30 W Led Ray Spot

30 watt - 3000 lümen


Gizdem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01710-JRL**

Alüminyum Gövde



● 3000K
● 4000K
● 6500K

30 W Led Ray Spot

30 watt - 3000 lümen


Gizdem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01710-JRL**

Alüminyum Gövde



● 3000K
● 4000K
● 6500K

30 W Led Ray Spot

30 watt - 3000 lümen


Gizdem Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01110-GRL**

Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 5000K
● 6500K

35 W Led Ray Spot

35 watt - 4200 lümen


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01110-GRL**

Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 5000K
● 6500K

35 W Led Ray Spot

35 watt - 4200 lümen


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01610-URL**

Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 5000K
● 6500K

40 W Led Ray Spot

40 watt - 4800 lümen


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-313-01610-URL**

Alüminyum Gövde



● 2700K
● 3000K
● 4000K
● 5000K
● 6500K

40 W Led Ray Spot

40 watt - 4800 lümen

Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver




Opsiyonlar:



G-603-12145-ST2

Polikarbon Gövde

**Koridor Fonksiyonlu
(Step2)**

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Polikarbon Led Etanj
24 watt - 3120 lümen


Osram/Samsung Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12145-ST3**

Polikarbon Gövde

**Koridor Fonksiyonlu
(Step3)**

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Polikarbon Led Etanj
24 watt - 3120 lümen


Osram/Samsung Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12145-IEL**

Polikarbon Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Polikarbon Led Etanj
40 watt - 4000 lümen


Osram/Samsung Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12161-AEL**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Alüminyum Led Etanj
40 watt - 4000 lümen


Osram/Samsung Led - Gizem Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12145-IEL**

Polikarbon Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Polikarbon Led Etanj
40 watt - 4000 lümen


Osram/Samsung Led - Lifued/Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12161-AEL**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Alüminyum Led Etanj
40 watt - 4000 lümen


Osram/Samsung Led - Eaglerise Driver



Opsiyonlar:

**G-603-06280-PLE**

Polikarbon Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

60cm Polikarbon Led Etanj
24 watt - 2400 lümen


Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12280-PLE**

Polikarbon Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

120cm Polikarbon Led Etanj
50 watt - 5000 lümen

Osram/Samsung Led - Osram Driver





Opsiyonlar:



G-603-07515-YTS

DKP Sac Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

75 W Yüksek Tavan Led Armatür

75 watt - 10.125 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12515-YTS**

DKP Sac Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

75 W Yüksek Tavan Led Armatür

75 watt - 10.125 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12515-YTS**

DKP Sac Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

110 W Yüksek Tavan Led Armatür

110 watt - 14.850 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12523-YTS**

DKP Sac Gövde

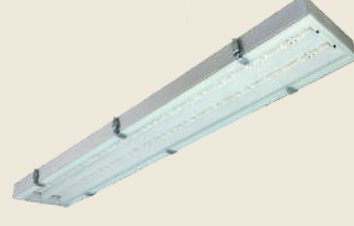

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

150 W Yüksek Tavan Led Armatür

150 watt - 20.250 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-12525-YTS**

DKP Sac Gövde

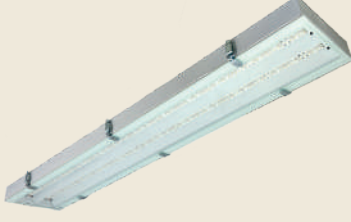

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

200 W Yüksek Tavan Led Armatür

200 watt - 27.000 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-15523-YTS**

DKP Sac Gövde

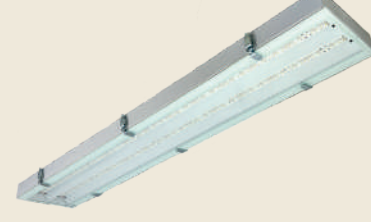

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

260 W Alüminyum Led Etanj Armatür

260 watt - 35.100 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-04141-KNP**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

100 W Sıva Altı Kanopi Led Armatür

100 watt - 13.500 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-03434-KNP**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

100 W Sıva Üstü Kanopi Led Armatür

100 watt - 13.500 lümen

Osram/Samsung Led - Osram Driver





Opsiyonlar:



G-603-04141-KNP

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

160 W Sıva Altı Kanopi Led Armatür

160 watt - 21.600 lümen



Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-603-03434-KNP**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K

160 W Sıva Üstü Kanopi Led Armatür

160 watt - 21.600 lümen


Osram/Samsung Led - Osram Driver



Opsiyonlar:

**G-313-60080-VYL**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K


60cm Tezgah Altı Led Aplik

18 watt - 1800 lümen


Osram/Samsung Led - Osram Driver

**G-603-01505-ETJ**


Alüminyum Gövde

**1xE27 Duy Tel Kafesli Etanj Aplik****G-603-26013-ITJ**


Alüminyum Gövde

**1xE27 Duylu Duvar Aplik****G-603-27014-DTJ**


Alüminyum Gövde

**1xE27 Duylu Duvar Aplik****G-603-26013-ITJ**

Alüminyum Gövde

**1xE27 Duylu Duvar Aplik****G-603-22013-OVJ**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

10 W Duvar Led Aplik

10 watt - 1000 lümen

Gizem Led - Gizem Driver




Opsiyonlar:




G-603-30011-KIP

Alüminyum Gövde

**2xE27 Duyulu Çift Yönlü PAR30 Aplik****G-603-30011-KIP**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2x18 W Çift Yönlü PAR30 Led Aplik
2x18 watt - 2x1800 lümen


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-603-26090-KIP**

Alüminyum Gövde

**2xE27 Duyulu Çift Yönlü PAR20 Aplik****G-603-26090-KIP**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2x10 W Çift Yönlü PAR20 Led Aplik
2x10 watt - 2x1000 lümen


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-603-20011-KIP**

Alüminyum Gövde

**1xE27 Duyulu Tek Yönlü PAR30 Aplik****G-603-20011-KIP**

Alüminyum Gövde




- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

1x18 W Tek Yönlü PAR30 Led Aplik
1x18 watt - 1x1800 lümen


Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver

**G-603-16090-KIP**

Alüminyum Gövde

**1xE27 Duyulu Tek Yönlü PAR20 Aplik****G-603-16090-KIP**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K


1x10 W Tek Yönlü PAR20 Led Aplik
1x10 watt - 1x1000 lümen

Ledvance/Samsung Led - Lifud/Eaglerise Driver




G-603-16560-KIP

Alüminyum Gövde

**2xGu10 Duyulu Çift Yönlü PAR16 Aplık****G-603-16560-KIP**

Alüminyum Gövde



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6500K

2x5 W Çift Yönlü PAR16 Led Aplık
2x5 watt - 2x500 lümen

Gizdem Led - Gizem Driver

**G-605-16510-IZL**

Alüminyum Gövde




- 3000K

3 W Led iz Armatür
3 watt - 300 lümen

Gizem Led - Gizem Driver

**G-603-00015-CIM**

Alüminyum Gövde



- 3000K
- 4000K
- 6500K

1xGu10 Duyulu Kazıklı Çim Armatürü

Gizem Led - Gizem Driver

**G-301-00001-HRS****Sıva Altı 360° Hareket Sensörü****G-313-00001-HRS****Sıva Üstü 360° Hareket Sensörü****G-313-00001-RDS****360° Radar Sensörü****G-301-00001-MRS****360° Mini Sensörü**