




DAHA FAZLA ISIN DAHA AZ TÜKET!

- Kış bahçenizde veya terasınızda keyifli anlar geçirmek için Demirören Tower bahçe ve açık alan şöminesi mükemmel bir seçimdir.
- LPG tüpü ile çalışan şık,kullanışlı bir şömine.
- Muadil ürünlere göre daha verimli ısı verir ve daha az enerji tüketir, böylece uzun süre keyifli anlar yaşamanızı sağlar.
- Ayarlanabilir ateş yüksekliği ve sıcaklığı sayesinde istediğiniz atmosferi yaratmanızı sağlar.
- Çelik gövde ve ısıya dayanıklı cam malzemeler uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Güvenlik için termokuplunun algıladığı enerji kesilir ve gaz akışı otomatik olarak durur.
- Taşıma kulpları ve tekerlekler sayesinde kolaylıkla taşınabilir ve istenilen yere yerleştirilebilir.
- Hem işlevsel hem de dekoratif bir parça olarak kullanılabilir. Demirören Tower bahçe ve açık alan şöminesi ile sıcak bir atmosfer yaratabilir, keyifli anların tadını çıkarabilirsiniz.





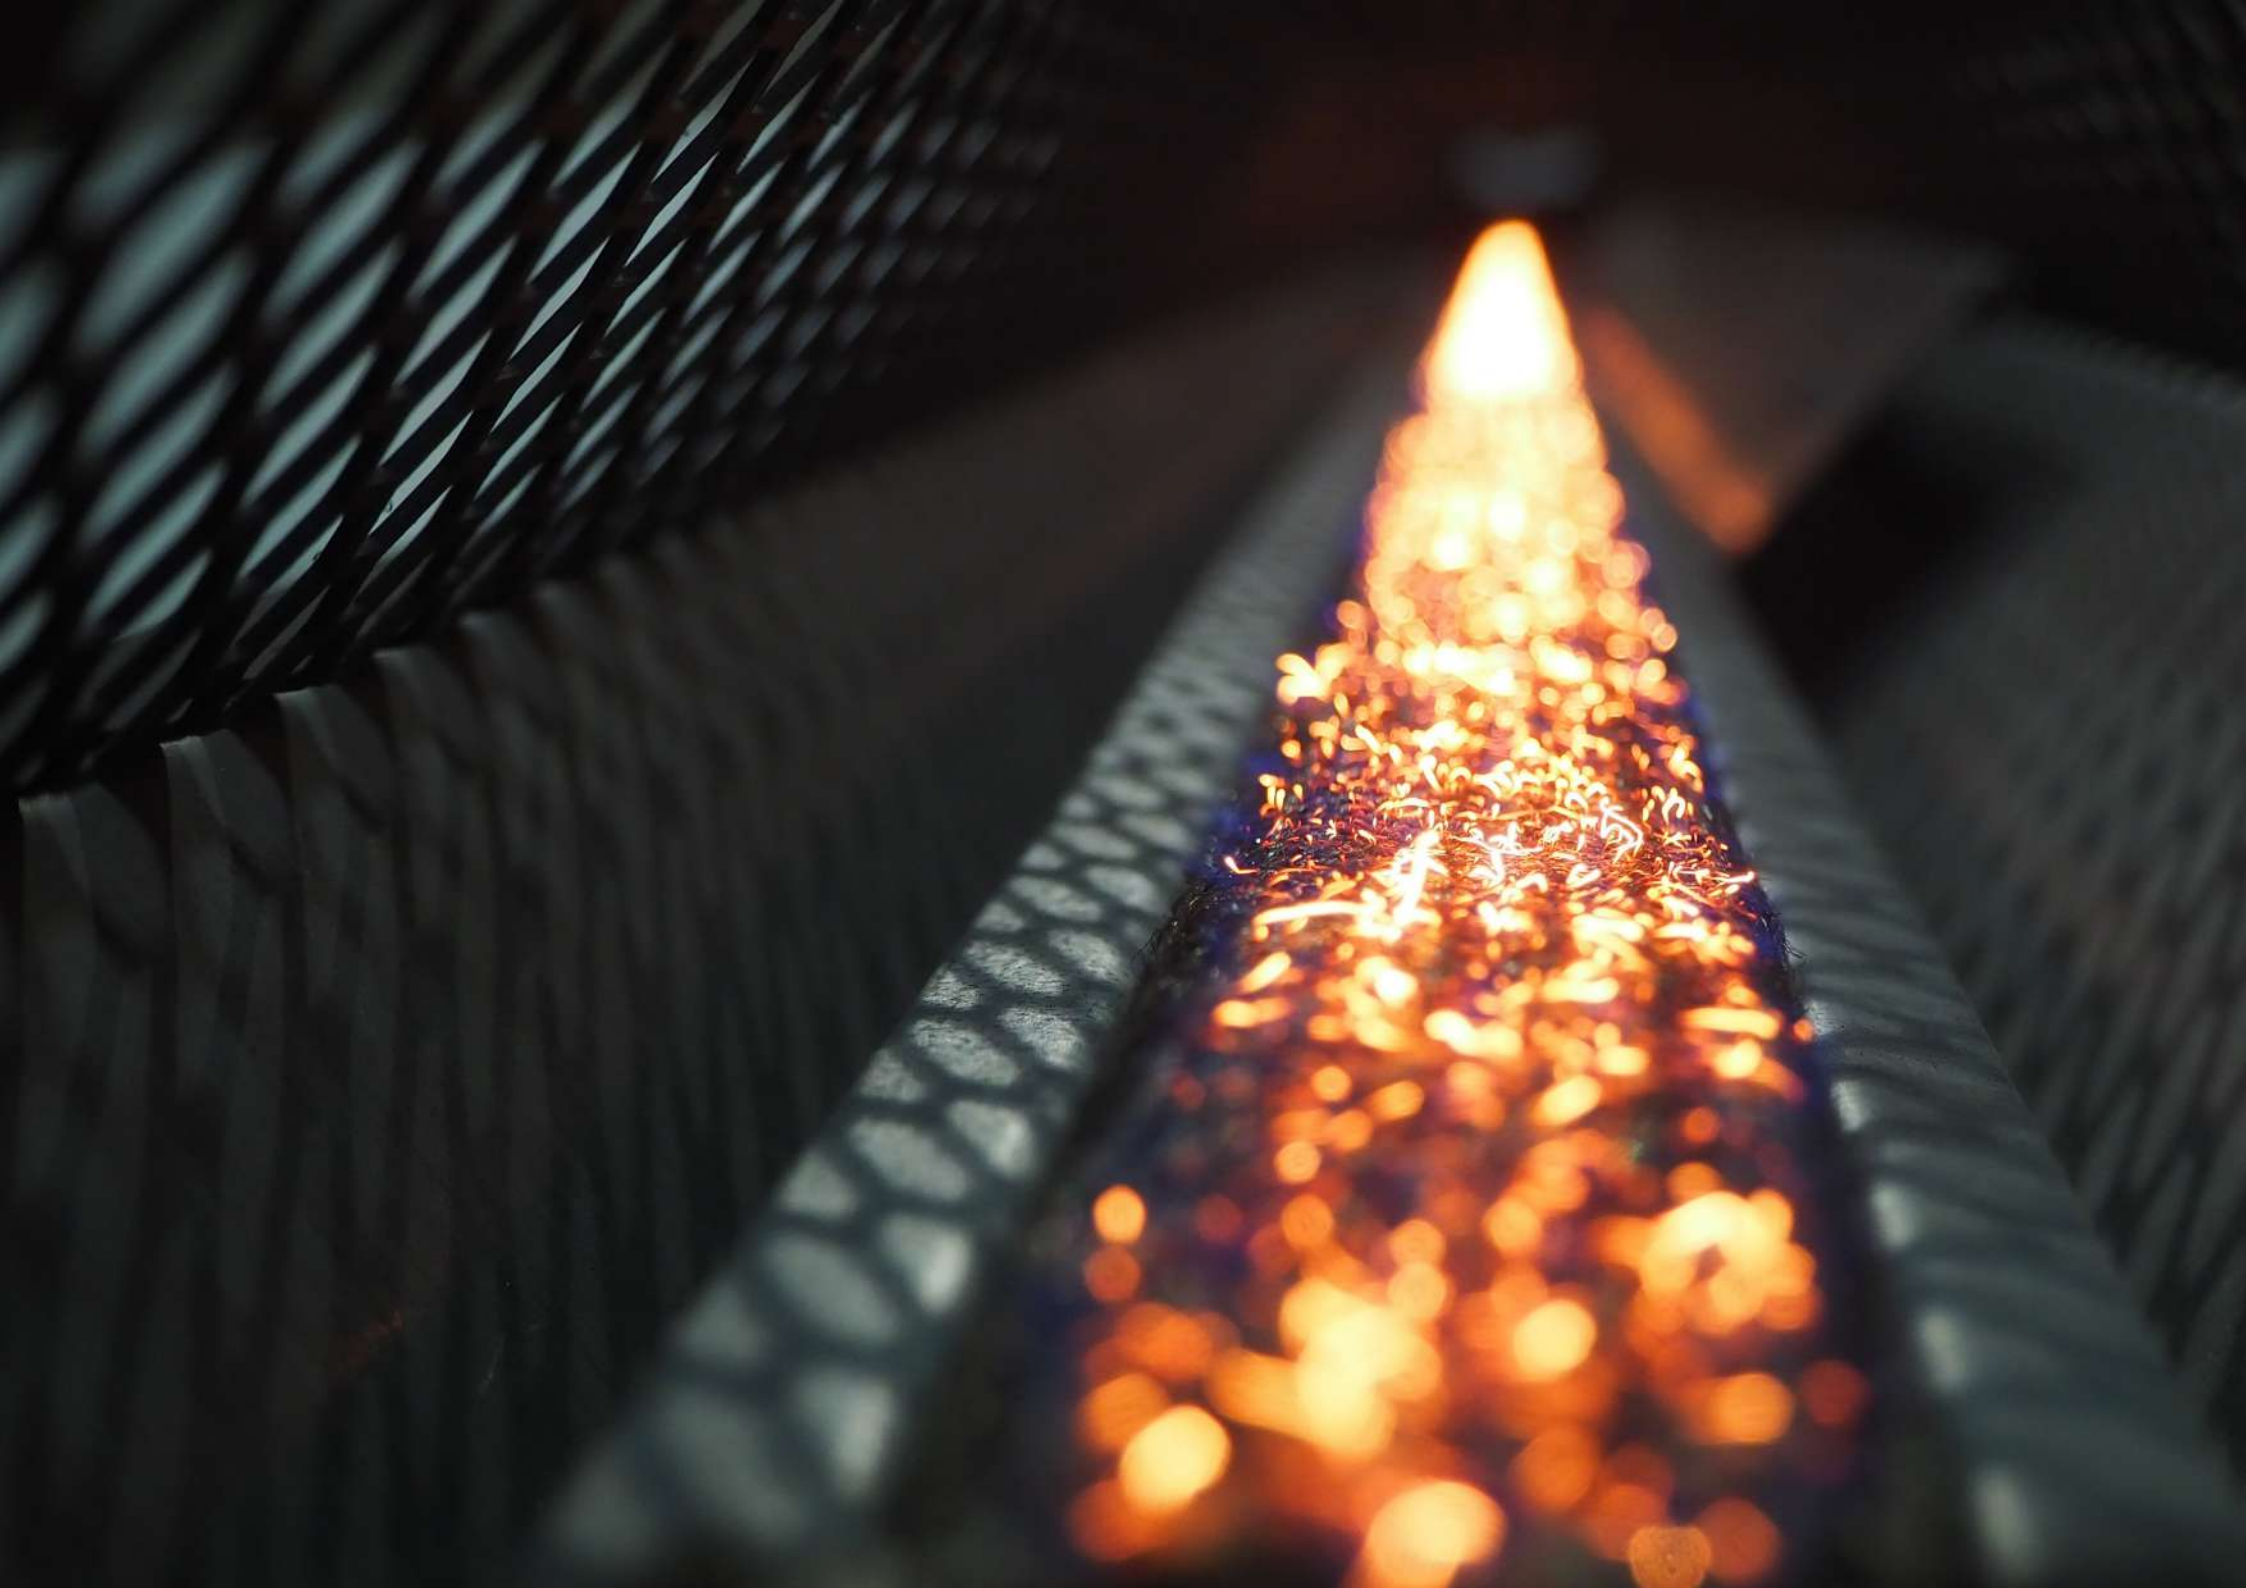


NEDEN TOWER ŞÖMİNE ?


Tower şömine, yüksek ısı ve alev değeri sağlayan Fibermetal brülör sayesinde çok daha az yakma, koku yapmama ve görsel bir şölen sunma özellikleriyle dikkat çeker. Bu şömine, dış mekanlarınızın olmazsa olmazıdır. Bir tüp ile müşteri odaklı kullanıma göre 4-6 gün arasında kullanılabilir ve maksimum kademede 28 saat sürebilir.

- **Yüksek Verimlilik :** Fibermetal premix brülörler, yakıtı daha verimli bir şekilde kullanır. Önceden karıştırılmış gaz ve hava karışımı, optimum yanma sağlar ve daha yüksek bir ısıtma verimliliği elde edilir. Bu, enerji tasarrufu sağlar ve yakıt maliyetlerini azaltır.
- **Düşük Emisyon:** Fibermetal premix brülörler, daha az kirlenici emisyon üretir. Yakıt ve hava karışımının ön karışımı, daha temiz ve daha etkili bir yanma sağlar. Bu da çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir seçenek sunar.
- **Eşsiz Tasarım:** Çelik gövdesi oldukça dayanıklıdır.Yanmaz Borax cam sayesinde her cepheden seyir zevki sunar. Yenilikçi tasarımı mekanınızda dekorun bir parçası haline gelir.
- **Alev Kontrolü:** Yakıt ve hava karışımının önceden karıştırılması, alevin daha istikrarlı ve kontrol edilebilir olmasını sağlar. Bu da daha hassas ısıtma kontrolü sağlar ve istenen sıcaklık ayarlarını korur.Kullanılan dedantör-sayesinde hem alev kontrolü hem rengi ayarlanabilir.
- **Daha Az Bakım İhtiyacı:** Daha temiz bir yanma süreci, brülörün içerisindeki tortu ve kir birikimini azaltır. Bu da daha az sıkılaşma ve arıza riski anlamına gelir. Fibermetal farklı alışımlı bileşenlerden oluşan dayanımlı bir komponentdir,bakım gerekmez.



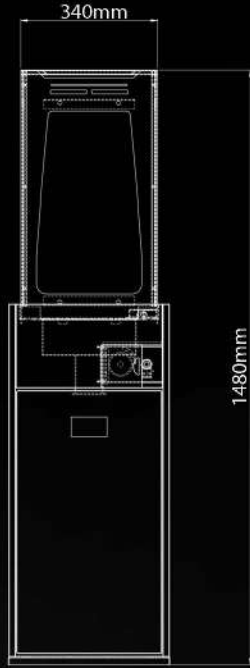

BRULÖR



BRULÖR



EBAT	AĞIRLIK	BASINÇ	YAKIT	KADEME	GÜÇ
148x34x40	50 kg	30 mbar	0,300gr-1000 gr/H	10 KADEME	3-10 kw