

AVRASYA

Woodworking Machines



DOĞRU FİRMA



RIGHT FIRM



DOĞRU ZAMAN



RIGHT TIME



DOĞRU YER



RIGHT PLACE

KAPI ÜRETİM HATLARI
DOOR PRODUCTION LINES


MOBİLYA ÜRETİM HATLARI
FURNITURE PRODUCTION LINES

AĞAÇ İŞLEME HATLARI
WOODWORKING LINES

PROJE VE OTOMASYON SİSTEMLERİ
PROJECT AND AUTOMATION SYSTEMS

KURULUM VE EĞİTİM HİZMETLERİ
INSTALLATION AND TRAINING SERVICES

www.avrasyaexport.com

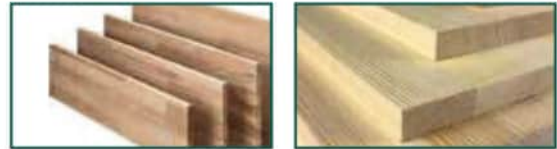**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Sıcaklık Farkı Göstergesi
Masa ve Yağ Deposu İçin
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Difference Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1300 mm
Uzunluk : 3000 mm
Alt Silindir Sayısı : 8 Adet
Yan Silindir Sayısı : 8 Adet
Alt Basınç Gücü : 100 Ton
Yan Basınç Gücü : 10 Ton
Tablaların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Paslanmaz Çelik
Isıtma Sistemi : Yağlı Sistem

TECHNICAL FEATURES

Width : 1300 mm
Length : 3000 mm
Number Of Bottom Cylinders : 8 Pcs
Number Of Side Cylinders : 8 Pcs
Bottom Pressure Power : 100 Tons
Side Pressure Power : 10 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Stainless Steel
Heating System : Oil System

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Sıcaklık Farkı Göstergesi
Masa ve Yağ Deposu İçin
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Difference Indicator
Both For Tables And Oil Storage
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1300 mm
Uzunluk : 4500 mm
Alt Silindir Sayısı : 10 Adet
Yan Silindir Sayısı : 12 Adet
Alt Basınç Gücü : 120 Ton
Yan Basınç Gücü : 15 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Paslanmaz Çelik
Isıtma Sistemi : Yağlı Sistem

TECHNICAL FEATURES

Width : 1300 mm
Length : 4500 mm
Number Of Bottom Cylinders : 10 Pcs
Number Of Side Cylinders : 12 Pcs
Bottom Pressure Power : 120 Tons
Side Pressure Power : 15 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Stainless Steel
Heating System : Oil System

EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*

Additional plate is optional*

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Masa ve Yağ Deposu için
Farklı Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Both For Tables And Oil Storage
Different Temperature Indicator
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1100 mm
Uzunluk : 2200 mm
Silindir Sayısı : 6 Adet
Basınç Gücü : 80 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Alüminyum
Isıtma Sistemi : Yağlı Sistem

TECHNICAL FEATURES

Width : 1100 mm
Length : 2200 mm
Number Of Cylinders : 6 Pcs
Pressure Power : 80 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Aluminium
Heating System : Oil System

EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*

Additional plate is optional*

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Her Plaka İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1250 mm
Uzunluk : 2500 mm
Silindir Sayısı : 6 Adet
Basınç Gücü : 80 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Alüminyum
Isıtma Sistemi : Yağlı Sistem

TECHNICAL FEATURES

Width : 1250 mm
Length : 2500 mm
Number Of Cylinders : 6 Pcs
Pressure Power : 80 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Aluminium
Heating System : Oil System

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Sıcaklık Farkı Göstergesi
Masa ve Yağ Deposu İçin
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Difference Indicator
Both For Tables And Oil Storage
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER / 1330

Genişlik : 1300 mm
Uzunluk : 3000 mm
Silindir Sayısı : 8 Adet
Basınç Gücü : 100 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Alüminyum
Isıtma Sistemi : Yağlı Sistem

TECHNICAL FEATURES / 1330

Width : 1300 mm
Length : 3000 mm
Number Of Cylinders : 8 Pcs
Pressure Power : 100 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Aluminium
Heating System : Oil System

EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*

Additional plate is optional*

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Her Plaka İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1100 mm
Uzunluk : 2200 mm
Silindir Sayısı : 6 Adet
Basınç Gücü : 80 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Alüminyum
Isıtma Sistemi : Elektrikli Rezistans Sistemi

TECHNICAL FEATURES

Width : 1100 mm
Length : 2200 mm
Number Of Cylinders : 6 Pcs
Pressure Power : 80 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Aluminium
Heating System : Electrical Resistance System

EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*

Additional plate is optional*

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Her Plaka İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1250 mm
Uzunluk : 2500 mm
Silindir Sayısı : 6 Adet
Basınç Gücü : 80 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Alüminyum
Isıtma Sistemi : Elektrikli Rezistans Sistemi

TECHNICAL FEATURES

Width : 1250 mm
Length : 2500 mm
Number Of Cylinders : 6 Pcs
Pressure Power : 80 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Aluminium
Heating System : Electrical Resistance System

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Her Palet İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER


Genişlik : 1300 mm
Uzunluk : 3000 mm
Silindir Sayısı : 8 Adet
Basınç Gücü : 100 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 400 mm
Plaka Tipi : Alüminyum
Isıtma Sistemi : Elektrikli Rezistans Sistemi

TECHNICAL FEATURES

Width : 1300 mm
Length : 3000 mm
Number Of Cylinders : 8 Pcs
Pressure Power : 100 Tons
Opening Size Of Tables : 400 mm
Plate Type : Aluminium
Heating System : Electrical Resistance System

1300 X 2500 / 1300 X 3000

OPSİYONEL EBAT / OPTIONAL SIZE

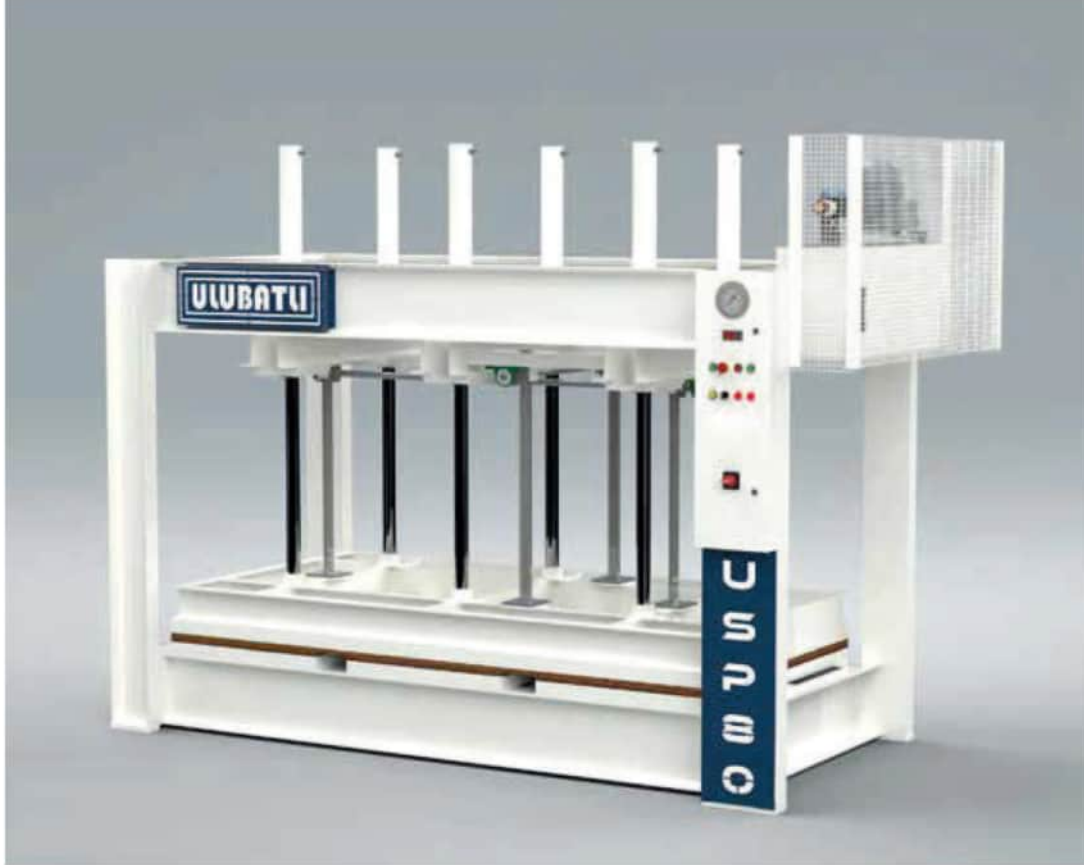**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Otomatik / Manuel Açma Modu
Acil Durdurma Butonu
Çift Etkili Piston

CONTROL PANEL

Digital Indicator
Automatic / Manuel Opening Mode
Emergency Stop Button
Double Action Piston

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1300 mm
Uzunluk : 2500 mm
Silindir Sayısı : 6 Adet
Basınç Gücü : 60 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 800 mm
Plaka Tipi : MDF

TECHNICAL FEATURES

Width : 1300 mm
Length : 2500 mm
Number Of Cylinders : 6 Pcs
Pressure Power : 60 Tons
Opening Size Of Tables : 800 mm
Plate Type : MDF

1300 X 2500 / 1300 X 3000

OPSİYONEL EBAT / OPTIONAL SIZE

**KONTROL ÜNİTESİ**

Dijital Gösterge
Otomatik / Manuel Açma Modu
Acil Durdurma Butonu
Çift Etkili Piston

CONTROL PANEL

Digital Indicator
Automatic / Manuel Opening Mode
Emergency Stop Button
Double Action Piston

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 1300 mm
Uzunluk : 2500 mm
Silindir Sayısı : 6 Adet
Basınç Gücü : 60 Ton
Tabloların Açılış Ölçüsü : 800 mm
Plaka Tipi : MDF

TECHNICAL FEATURES

Width : 1300 mm
Length : 2500 mm
Number Of Cylinders : 6 Pcs
Pressure Power : 60 Tons
Opening Size Of Tables : 800 mm
Plate Type : MDF



Yüksek Basınç Preslerde üretilecek malzemeye göre plaka ölçüleri ve tonaj belirlenir.
Plate dimensions and tonnage are determined according to the material to be produced in High Pressure Presses.

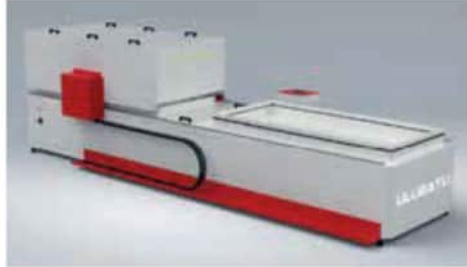
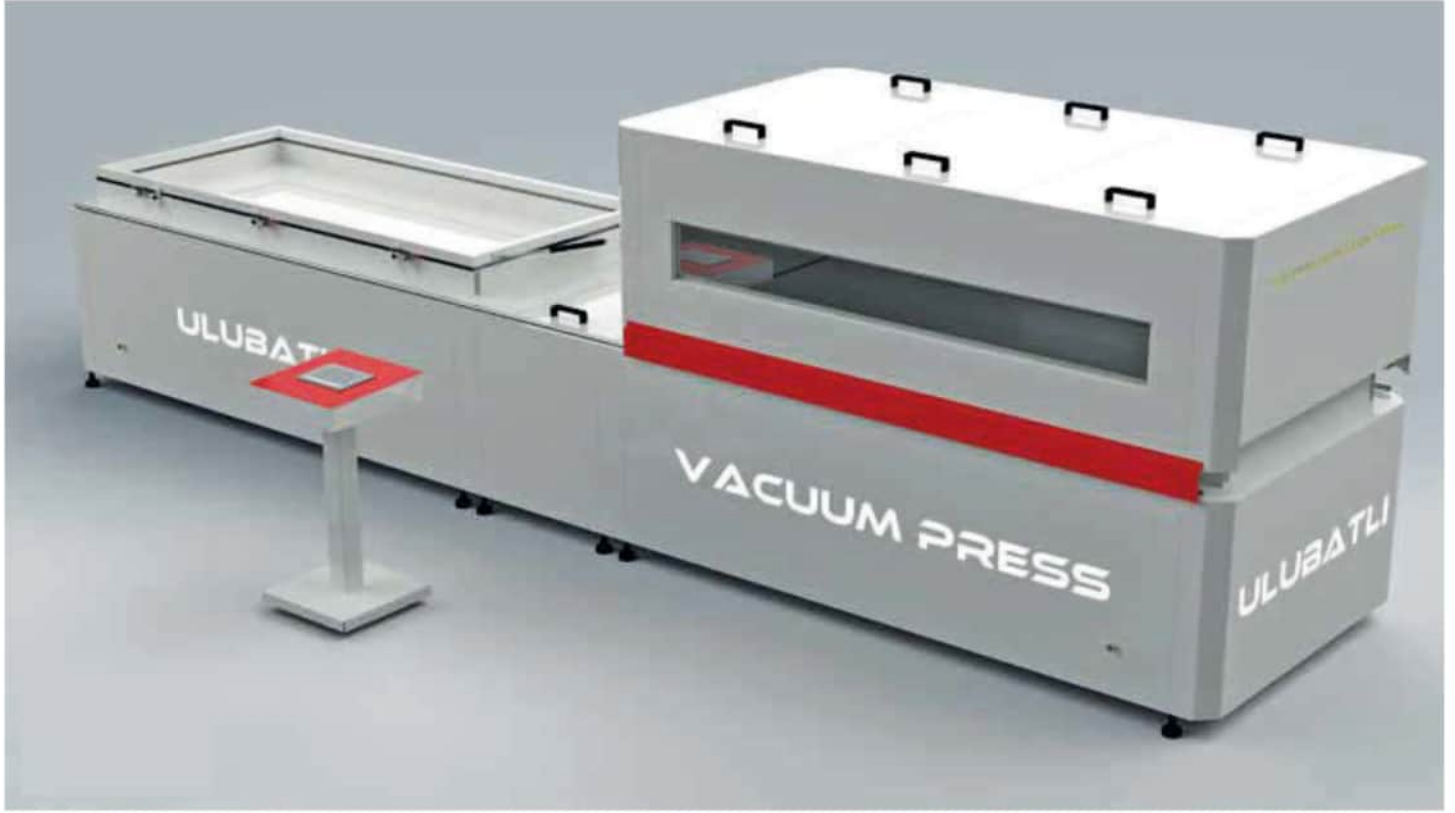
**TEKNİK ÖZELLİKLER (UVM-2)**

Tabla Ölçüleri	: 1250x2400 / 1400x3000
Isıtma Sistemi	: 190v 600w 620 mm Cam Tüp Rezistans
Vakum Sistemi	: 100 m3/saat
Sıcaklık Ölçüm Sensörü	: Kızılötesi Sıcaklık Sensörü
Pvc Yükleme Ünitesi	: Özel Dizayn
Ray Sistemi	: Taşlanmış Mil ve Alt Destek
Arıza Uyarı Sistemi	: Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi
Operatör Paneli	: 7" Dokunmatik Ekran
Dişli Sistemi	: Mod2 20x20 Düz Kramayer Dişli - Piyon z:32
Elektrik ve Elektronik Ekipman	: Profesyonel
Tabla Çerçevesi	: Manuel Sıkıştırma
Hareket Motoru	: 0.37 kW 1400 dd r:1/10 s40
Operasyon Süresi	: 3-4 dk
Ağırlık - Yükleme Boyutları	: 1700 kg - e: 1800 b :5800 y :2000
Toplam Enerji Tüketimi	: 8 bar 30 kW

TECHNICAL FEATURES

Table Sizes	: 1250x2400 / 1400x3000
Heating System	: 190v 600w 620 mm Glass Tube Resistance
Vacuum System	: 100 m3/h
Temperature Measuring Sensor	: Infrared Temperature Sensor
PVC Loading Unit	: Special Design
Rail System	: Ground Shaft and Bottom Support
Error Warning System	: Audible and Visual Warning System
Operator Panel	: 7" Touch Screen
Gear System	: Mod2 20x20 Geared Rack - Pawn z:32
Electrical and Electronic Equipment	: Professional
Table Frame	: Manual Compression
Motion Motor	: 0.37 kW 1400 dd r:1/10 s40
Operation Time	: 3-4 min
Weight - Dimensions	: 1700 kg - e: 1800 b :5800 y :2000
Total Energy Consumption	: 8 bar 30 kW

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Maks. Yapıştırma Genişliği	: 1300 mm
Min. Yapıştırma Uzunluğu	: 150 mm
Çalışma Yüksekliği	: 100 mm
Silindir Çapı	: 185 mm
İki Silindir Arası Boşluk	: 0.75 mm
Motor Gücü	: 0.37 kW
Çalışma Hızı	: 18 m/dk

TECHNICAL FEATURES

Max. Width To Glue	: 1300 mm
Min. Width To Glue	: 150 mm
Working Height	: 100 mm
Cylinder Diameter	: 185 mm
Space Between The Cylinders	: 0.75 mm
Engine Power	: 0.37 kW
Working Speed	: 18 m/min

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Maks. Yapıştırma Genişliği	: 400 mm
Min. Yapıştırma Uzunluğu	: 150 mm
Çalışma Yüksekliği	: 100 mm
Silindir Çapı	: 185 mm
İki Silindir Arası Boşluk	: 0.75 mm
Motor Gücü	: 0.37 kW
Çalışma Hızı	: 18 m/dk

TECHNICAL FEATURES

Max. Width To Glue	: 400 mm
Min. Width To Glue	: 150 mm
Working Height	: 100 mm
Cylinder Diameter	: 185 mm
Space Between The Cylinders	: 0.75 mm
Engine Power	: 0.37 kW
Working Speed	: 18 m/min

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Maks. İşleme Genişliği	: 1200 mm
Min. İşleme Genişliği	: 470 mm
Maks. İşleme Uzunluğu	: 2600 mm
Maks. İşleme Kalınlığı	: 50 mm
Testere Hızı	: 4000 rpm
Testere Motoru	: 3 x 4 kW
Çizici Motor	: 3 x 0.55 kW
Toplam Güç	: 22 KW
Voltaj	: 380 V
Hava Basıncı	: min. 6 bar
Makina Uzunluğu	: 3900 mm
Makina Genişliği	: 2000 mm
Makina Yüksekliği	: 2100 mm
Ağırlık	: 1500 kg

TECHNICAL FEATURES


Max. Processing Width	: 1200 mm
Min. Processing Width	: 470 mm
Max. Processing Length	: 2600 mm
Max. Processing Thickness	: 50 mm
Saw Speeds	: 4000 rpm
Saw Motors	: 3 x 4 kW
Scribe Motors	: 3 x 0.55 kW
Total Power	: 22 KW
Voltage	: 380 V
Air Pressure	: min. 6 bars
Machine Length	: 3900 mm
Machine Width	: 2000 mm
Machine Height	: 2100 mm
Weight	: 1500 kg

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Maksimum Kesim Geniřlięi	: 260 mm
Maksimum Kesim Uzunluęu	: 2400 mm
Minimum Kesim Uzunluęu	: 650 mm
Minimum Kesim Yükseklięi	: 90° - 90 mm
Maksimum Kesim Yükseklięi	: 45° - 45 mm
Kesim Ünitesi Adedi	: 2
Kesim Ünitesi Devri	: 3800 d/dk
Testere Çapı	: 350 mm
Delik Ünitesi Adedi	: 2
Delik Ünitesi Devri	: 2800 d/dk
Delik Merkezleri Aralıęı	: 32 mm x 7 Adet
Kesim Ünitesi Motorları	: 2 x 2,2 KW
Delik Ünitesi Motorları	: 2 x 1,1 KW
Toplam Güç	: 6,6 kW
Voltaj	: 380 v / 50 Hz
Hava Basıncı	: 6 bar
Uzunluk	: 3250 mm
Geniřlik	: 1000 mm
Yükseklik	: 1450 mm
Aęırlık	: 750 kg

TECHNICAL FEATURES

Max. Cutting Widht Capacity	: 260 mm
Max. Cutting Length Capacity	: 2400 mm
Min. Cutting Length Capacity	: 650 mm
Max. Cutting Hight Capacity	: 90° - 90 mm
Min. Cutting Hight Capacity	: 45° - 45 mm
Cutting Unit Piece	: 2
Cutting Unit Speed	: 3800 d/min
Saw Diamater	: 350 mm
Boring Unit Piece	: 2
Boring Unit Speed	: 2800 d/min
Hole Centers Distance	: 32 mm x 7 pcs
Power of the Cutting Motors	: 2 x 2,2 KW
Power of the Boring Motors	: 2 x 1,1 KW
Total Power	: 6,6 kW
Voltage	: 380 v / 50 Hz
Air Pressure	: 6 bar
Length	: 3250 mm
Width	: 1000 mm
Height	: 1450 mm
Weight	: 750 kg

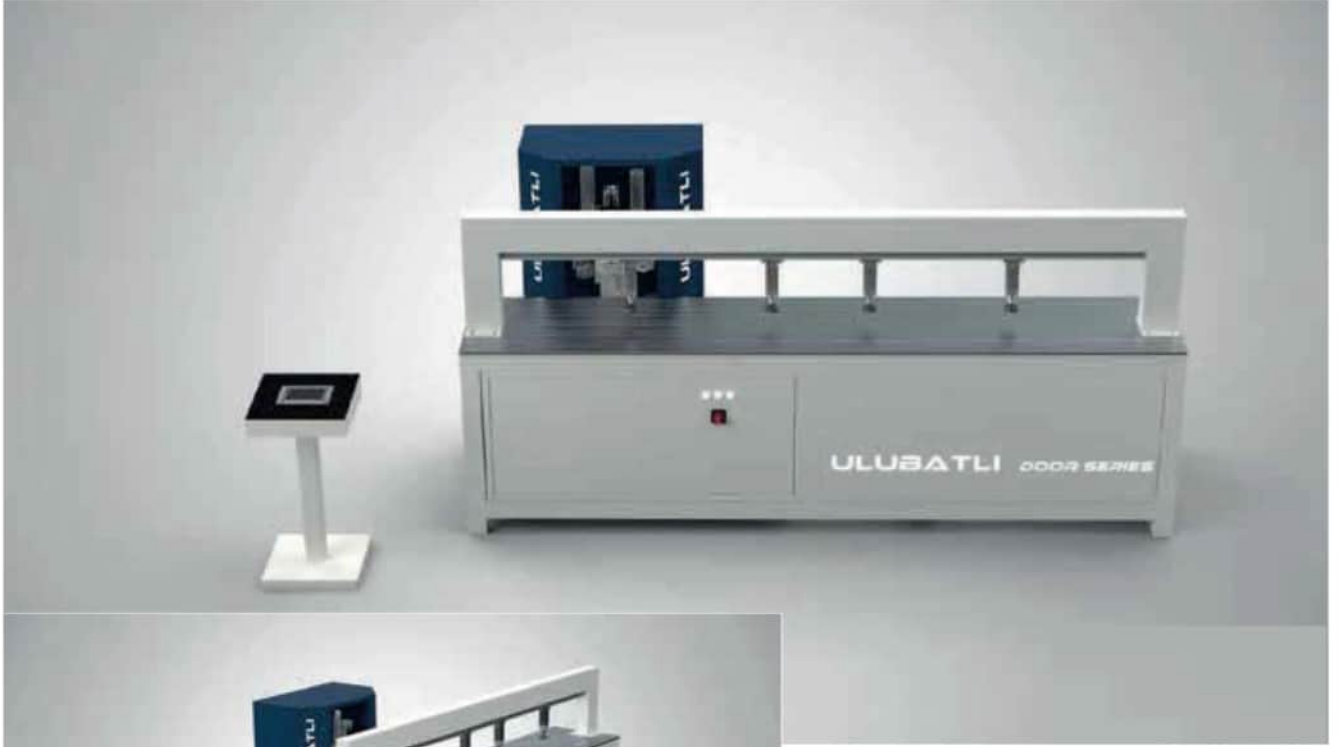

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Kol Kilit Aks. Arası	: 60 - 120 mm
Açılan Kilit Yeri Uzunluğu	: 220 mm
Açılan Ayna Yeri Uzunluğu	: 280 mm
Kol Kilit Yeri Delme Motor Gücü	: 1.5 KW / 50 Hz
Kol Kilit Yeri Delme Motor Devri	: 3750 rpm
Kilit Yeri Delme Motor Gücü	: 2,2 kW / 50 Hz
Kilit Yeri Delme Motor Devri	: 8,500 rpm
Toplam Motor Gücü	: 4.1 kW
Hava Girişi Basıncı	: 6 -8 bar
Makina Uzunluğu	: 2300 mm
Makina Genişliği	: 1100 mm
Makina Yüksekliği	: 1550 mm
Ağırlık	: 900 kg

TECHNICAL FEATURES

Distance Of The Handle Between Lock	: 60 - 120 mm
Opening Lock Place Length	: 220 mm
Length Capacity For The Lock Provision	: 280 mm
Engine Power Drill Where Hadle And Lock Place	: 1.5 kW / 50 Hz
Engine Speed Drill Where Hadle And Lock Place	: 3750 rpm
Engine Power Drill Where Lock Place	: 2,2 kW / 50 Hz
Engine Speed Drill Where Lock Place	: 8,500 rpm
Total Engine Power	: 4.1 kW
Air Intlet Pressure	: 6 -8 bar
Machine Length	: 2300 mm
Machine Width	: 1100 mm
Machine Height	: 1550 mm
Weight	: 900 kg



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İşleme Alanı	
X Eksen	: 2100 mm
Y Eksen	: 3700 mm
Z Eksen	: 300 mm
Eksen Hızları	: X/Y 70 m/dk
	: Z : 20 m/dk
Ana Freze Motoru	: 8,5-11 KW 24,000 rpm
Takım Değiştirme	: 12 Adet Sabit Magazin
Kontrol Ünitesi	: PC HSC
Vakum Bölgesi	: 5 Vakum Bölgesi
Vakum Motoru	: 250 m ³ Kuru Vakum
Program	: Alphacam Core + Alphacam Nesting

TECHNICAL FEATURES

Processing Area	
X Axis	: 2100 mm
Y Axis	: 3700 mm
Z Axis	: 300 mm
Axis Speeds	: X/Y 70 m/min
	: Z : 20 m/min
Main Milling Motor	: 8,5-11 KW 24,000 rpm
Tool Change	: 12 Stable Magazines
Control Unit	: PC HSC
Vacuum Zone	: 5 Vacuum Area
Vacuum Motor	: 250 m ³ Dry Vacuum
Program	: Alphacam Core + Alphacam Nesting

**alphacam**

YAZILIM
Software




HSC KONTROL ÜNİTESİ
HSC Control Unit



HITECO SPINDLE MOTOR
HITECO Spindle Engine




VAKUM POMPASI
Vacuum Pump

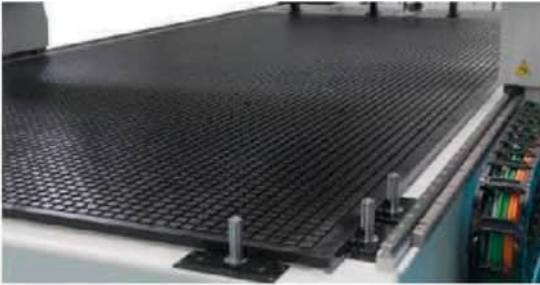

PARÇA HİZALAMA
Component Aligner



SABİT MAGAZİN ÜNİTESİ
Stable Magazine Unit

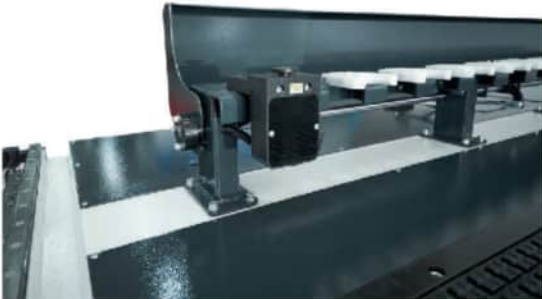

OTOMATİK TAKIM BOYU ÖLÇME
Automatic Tool Length Measurement




ARABA VE RAY GRUBU
Linear And Rail Group

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İşlem Alanı
X Eksen : 1200 mm
Y Eksen : 200 mm
Z Eksen : 200 mm
İşleme Hızı : 12 m/dk
Boşta Hızı : 30 m/dk
Motor Gücü : 7,5 kW x 6
Kontrol Sistemi : Numerik Kontrol

TECHNICAL FEATURES

Processing Area
X-axis : 1200 mm
Y Axis : 200 mm
Z Axis : 200 mm
Processing Speed : 12 m/dk
Idle Speed : 30 m/dk
Motor power : 7,5 kW x 6
Control System : Numerical Control





GENEL ÖZELLİKLER

- 75 mm testere projeksiyonu
- Ergonomik çalışma yüksekliği,
- Kolay kullanım,
- Maksimum işletme verimi ve düşük işletme maliyeti
- Güçlü şase, yüksek kaliteli bileşenler ve imalat kalitesi sayesinde minimum bakım gereksinimi
- 3 farklı kesim alanı opsiyonu: 4200x4200mm - 3660x3660 mm - 2800x2800 mm

GENERAL FEATURES

- 75 mm saw projection
- Ergonomical working height,
- Easy of usage
- Maximum business efficiency and low operating cost
- Powerful frame, high quality components and manufacturing quality provides minimum maintenance requirement
- 3 options for cutting area: 4200x4200mm- 3660x3660mm- 2800x2800mm



GENEL ÖZELLİKLER

- 105 mm testere projeksiyonu (T-PE435)
- 90 mm testere projeksiyonu (T-PE434)
- Üstün mühendislik ürünü tasarımı,
- Bakım ve işletme kolaylığı sağlayan operatör dostu kompakt tasarım
- Maksimum işletme verimi ve düşük işletme maliyeti
- Yüksek kaliteli bileşenler ve imalat kalitesi sayesinde minimum bakım gereksinimi
- T-PE 434'de 3 farklı kesim alanı opsiyonu:
4200x4200mm - 3660x3660 mm - 2800x2800 mm

GENERAL FEATURES


- 105 mm saw projection (T-PE 435)
- 90 mm saw projection (T-PE 434)
- Outstanding engineering design
- Minimum maintenance requirement by high quality components and production.
- Maximum efficiency and low operation cost.
- User friendly compact design for easy usage and maintenance.
- There are 3 options for cutting area in the T-PE 434:
4200x4200mm - 3660x3660 mm - 2800x2800 mm

**GENEL ÖZELLİKLER**


- 125 mm testere projeksiyonu
- Seri üretim tesislerine yönelik üstün mühendislik ürünü tasarımı,
- Manuel veya otomatik besleme ile çalışabilme opsiyonu
- Bakım ve işletme kolaylığı sağlayan operatör dostu kompakt tasarım
- Maksimum işletme verimi ve düşük işletme maliyeti
- Yüksek kaliteli bileşenler ve imalat kalitesi sayesinde minimum bakım gereksinimi

GENERAL FEATURES

- 125 mm saw projection
- Superior engineering design for mass production facilities
- Optional manual or automatic feeding
- Easy of usage and maintenance for operator with compact design
- Maximum operation efficiency and low operation cost
- Minimum maintenance high quality components and production efficiency

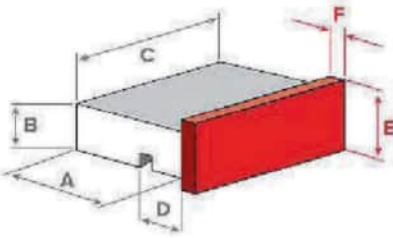

- A min. 70 mm
B min. 10 / max. 46 mm (ön frezesiz, Without pre-milling 50 mm)
C min. 120 mm
D max. 35 mm
E min. 14 mm / max. 54 mm
F min. 0,4 / max. 3 mm
S 600 mm

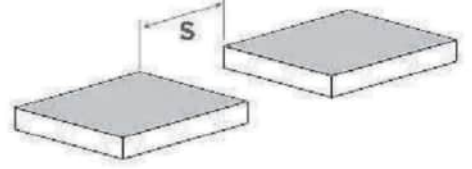


GENEL ÖZELLİKLER


ÇALIŞMA HIZI: 15 - 20 m/dk
Yüksek ve orta kapasiteli işletmeler için endüstriyel kenar bantlama çözümleri.
Paletli otomatik bant geçiş sistemi yüksek kapasiteli kenar bantı (pvc) yapıştırma makinasıdır.
Bantlama işlemi için gerekli ayarların tümü makineye entegre olan dokunmatik panel ile otomatik olarak yapılır.
Kullanımı kolay bakım zamanı düşük uzun ömürlü bir makinedir.
Mono blok şase yapısı
Yeni dizayn modern görünüm
Yeni dizayn bas-son kesme ünitesi
Ekrandan ayarlanabilen güçlü yapıya sahip üst baskı sistemi kayışlı sistem (opsiyon)
10" dokunmatik kumanda paneli
Kullanımı kolay otomatik HGS bant geçiş sistemi
Otomatik tutkal besleme ünitesi (opsiyonel)
Birleştirilmiş freze üniteleri ile yer kazanımı
Otomatik palet ve ünite yağlama sistemi
Yeni tasarım kenar kopyalamalı kendinden yaylı pnömatik tutkal temizleme sistemi (düz kazıma)

GENERAL FEATURES

WORKING SPEED: 15 - 20 m/min
Industrial for high and medium capacity businesses edge banding solutions.
High capacity edgebanding with palletized automatic band passing system (pvc) gluing machine.
All necessary settings for the taping process are integrated into the machine. It is done automatically with the touch panel.
It is a long-lasting machine that is easy to use and has low maintenance time.
Mono block chassis structure
New design modern appearance
Newly designed push-to-end cutting unit
Overprint with a strong structure that can be adjusted from the screen
system belt system (option)
10" touch control panel
Easy to use automatic HGS band pass system
Automatic glue feeding unit (optional)
Space saving with combined milling units
Automatic pallet and unit lubrication system
New design edge copying self spring pneumatic glue cleaning system (flat scraping)

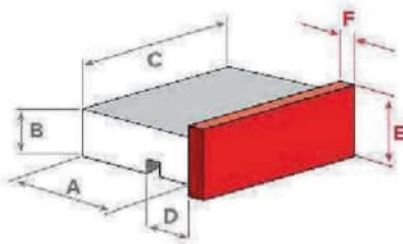

- A min. 70 mm
B min. 10 / max. 50 mm (ön frezesiz, Without pre-milling 60 mm)
C min. 120 mm
D max. 35 mm
E min. 14 mm / max. 64 mm
F min. 0,4 / max. 3 mm
S 600 mm

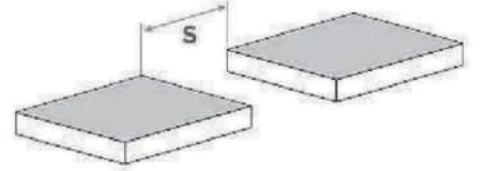

GENEL ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA HIZI: 15 - 20 - 25 m/dk

Yüksek kapasiteli işletmeler için endüstriyel kenar bantlama makinesi çözümleri. Kayışlı ve paletli, yüksek kapasiteli kenar bantlama makinasıdır. Bantlama işlemi için gerekli ayarların tümü makineye entegre olan endüstriyel bilgisayar ile otomatik olarak yapılır.

Kullanımı kolay bakım zamanı düşük uzun ömürlü bir makinadır

Mono blok şase yapısı

Yeni dizayn modern görünüm

Güçlü yapıya sahip kayışlı üst baskı sistemi

Bilgisayarlı endüstriyel kumanda paneli (Windows işletim sistemi)

Servo motor sistemli bant kalınlık ayar sistemi (opsiyon)

Kullanımı kolay HGS bant geçiş sistemi

Otomatik tutkal besleme ünitesi

Uzaktan erişim ile hızlı teknik servis

Otomatik palet ve ünite yağlama sistemi

Yeni tasarım kenar kopyalamalı kendinden yaylı

pnömatik tutkal temizleme sistemi (düz kazıma)

GENERAL FEATURES

WORKING SPEED: 15 - 20 - 25 m/min

Industrial edge banding machine for high capacity businesses solutions. It is a high capacity edge banding machine with belt and pallet.

All necessary settings for the taping process are made in the industrial system integrated into the machine.

It is done automatically by computer.

It is a long-lasting machine that is easy to use and has low maintenance time.

Mono block chassis structure

New design modern appearance

Belt top pressure system with strong structure

Computerized industrial control panel (Windows operating system)

Belt thickness adjustment system with servo motor system (option)

Easy to use HGS band pass system

Automatic glue feeding unit

Fast technical service with remote access

Automatic pallet and unit lubrication system

New design edge copying self-spring

pneumatic glue cleaning system (flat scraping)

POYRAZ DÜZ TABLA CNC MAKİNASI


FLAT TABLE CNC MACHINE



DÜZ TABLA CNC MAKİNASI



Kurulum Ölçüleri (Installation Dimensions)	1025	1332	1345	2126	2136
Makina Modeli (Machine Model)					
Geniçlik (w) (Width)	3400 mm	3700 mm	3700 mm	4500 mm	4500 mm
Uzunluk (l) (Length)	5400 mm	6100 mm	7400 mm	5600 mm	6500 mm
Yükseklik (h) (Height)	2150 mm	2550 mm	2550 mm	2500 mm	2500 mm

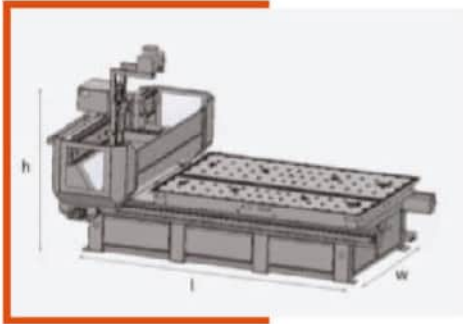

Teknik Özellikler (Technical Specifications)	
Freze Motoru (Electrospindle Motor)	9 kW - 2400d / dak-ISO 30
Takım Magazini (Magazine)	10'lu Sabit Magazin
Vakum Bölgesi (Vacuum Area)	4 Bölge / 8 Çiçek
Vakum Pompası (Vacuum Pump)	305 m ³ / Saat
X Eksen Hızı (X Axis Speed)	60 m / dak
Y Eksen Hızı (Y Axis Speed)	60 m / dak
Z Eksen Hızı (Z Axis Speed)	30 m / dak
Max. Parça Kalınlığı (Max. Piece Thickness)	180 mm
Kurulu Güç (Installed Power)	25 kW
Çalışma Hava Bıncı (Air Pressure)	6,5 - 7,5 Bar
Toz Emiş (Dust Suction)	5000 m ³ / Saat



Kurulum Ölçüleri (Installation Dimensions)	1025	1332	1345	2126	2136
Makina Modeli (Machine Model)					
Geniçlik (w) (Width)	3400 mm	3700 mm	3700 mm	4500 mm	4500 mm
Uzunluk (l) (Length)	5400 mm	6100 mm	7400 mm	5600 mm	6500 mm
Yükseklik (h) (Height)	2150 mm	2550 mm	2550 mm	2500 mm	2500 mm



POYRAZ DÜZ TABLA CNC MAKİNASI

FLAT TABLE CNC MACHINE


DRONE

DÜZ TABLA CNC MAKİNASI



Kurulum Ölçüleri (Installation Dimensions)	1025	1332	1345	2128	2156
Makina Modeli (Machine Model)					
Genişlik (w) (Width)	2000 mm	2500 mm	2500 mm	4000 mm	4000 mm
Uzunluk (l) (Length)	3200 mm	4000 mm	7500 mm	5800 mm	6500 mm
Yükseklik (h) (Height)	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

DRONE

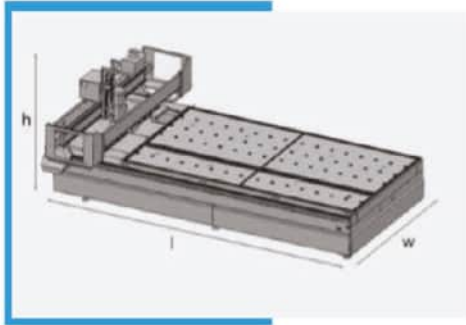

Teknik Özellikler (Technical Specifications)	
Freze Motoru (Electrospindle Motor)	9 kW - 2400'd / dak-ISO 30
Takım Magazini (Magazine)	10'lu Sabit Magazın
Vakum Bölgesi (Vacuum Area)	2 Bölge / 8 Çıkış
Vakum Pompası (Vacuum Pump)	305 m³ / Saat
X Eksen Hızı (X Axis Speed)	70 m / dak
Y Eksen Hızı (Y Axis Speed)	70 m / dak
Z Eksen Hızı (Z Axis Speed)	20 m / dak
Max. Parça Kalınlığı (Max. Piece Thickness)	95 mm
Kurulu Güç (Installed Power)	25 kW
Çalışma Hava Basıncı (Air Pressure)	6.5 - 7.5 Bar
Toz Emiş (Dust Suction)	3400 m³ / Saat




Kurulum Ölçüleri (Installation Dimensions)	1025	1332	1345	2128	2156
Makina Modeli (Machine Model)					
Genişlik (w) (Width)	2000 mm	2500 mm	2500 mm	4000 mm	4000 mm
Uzunluk (l) (Length)	3200 mm	4000 mm	7500 mm	5800 mm	6500 mm
Yükseklik (h) (Height)	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm



KONSOLLU TABLA CNC
MAKİNASI

Kurulum Ölçüleri (Installation Dimensions)			
Makina Modeli (Machine Model)	1025	1332	1345
Geniqlik (w) (Width)	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Uzunluk (l) (Length)	4800 mm	5500 mm	6800 mm
Yükseklik (h) (Height)	2550 mm	2550 mm	2550 mm

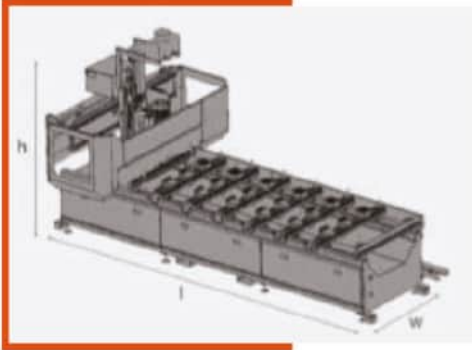

Teknik Özellikler (Technical Specifications)	
Freze Motoru (Electrospindle Motor)	9 kW - 2400d / dak-ISO 30
Takım Magazini (Magazine)	7'li Sabit Magazin
Vakum Bölgesi (Vacuum Area)	2 Bölge
Vakum Pompası (Vacuum Pump)	100 m ³ / Saat
X Eksen Hızı (X Axis Speed)	80 m / dak
Y Eksen Hızı (Y Axis Speed)	80 m / dak
Z Eksen Hızı (Z Axis Speed)	30 m / dak
Max. Parça Kalınlığı (Max. Piece thickness)	120 mm
Kurulu Güç (Installed Power)	25 kW
Çalışma Hava Basıncı (Air Pressure)	6,5 - 7,5 Bar
Toz Emiş (Dust Suction)	3400 m ³ / Saat
Delik Grubu (Dust Suction)	13 Dikey / 8 Yatay
CAD 4 Çizim Programı (CAD 4 Software)	Freze ve Delik Programı Hazırlama, DXF Çizimlerini Aktarma Özelliği



Kurulum Ölçüleri (Installation Dimensions)			
Makina Modeli (Machine Model)	1025	1332	1345
Geniqlik (w) (Width)	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Uzunluk (l) (Length)	4800 mm	5500 mm	6800 mm
Yükseklik (h) (Height)	2550 mm	2550 mm	2550 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Alanı	: 2100x3700 (mm)
Z Eksen Çalışma Aralığı	: 200 (mm)
Maksimum Malzeme Kalınlığı	: 80 (mm)
Spindle Motor Gücü	: 11 (kw)
Spindle Motor Devri	: 24.000 (rpm)
Takım Kapasitesi	: 12 Takım / Tools
CAD/CAM Program	: Alphacam Essential 2D (1 Year Rental)
Kontrol Ünitesi	: Bilgisayar Tabanlı Windows
Kurulu Güç	: 30 (kw)
Vakum Pompası	: 250 (m³/h)
Ağırlık	: 4000 (kg)

TECHNICAL FEATURES

Working Area	: 2100x3700 (mm)
Z Axis Working Range	: 200 (mm)
Maximum Material Thickness	: 80 (mm)
Spindle Motor Power	: 11 (kw)
Spindle Motor Speed	: 24.000 (rpm)
Linear Tool Capacity	: 12 Takım / Tools
CAD/CAM SOFTWARE	: Alphacam Essential 2D (1 Year Rental)
Control Unit	: Computer-based Windows
Installed Power	: 30 (kw)
Vacuum Pump	: 250 (m³/h)
Weight	: 4000 (kg)

1030 MC

1030 MC PLUS

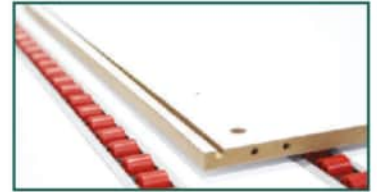

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol Programı	: Omaksan Works
Maksimum Çalışma Alanı	: X-Sınırsız / Y-1000 / Z-55 (mm)
Minimum Çalışma Alanı	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Delici Ünite Dikey Matkap Sayısı	: 8 (n0)
Delici Ünite Yatay Matkap Sayısı	: 6 (n0)
Delici Ünite Testere Sayısı	: 1 (n0)

TECHNICAL FEATURES

Control Program	: Omaksan Works
Maksimum Working Area	: X-Sınırsız / Y-1000 / Z-55 (mm)
Minimum Working Area	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Drilling Unit Vertical Spindle Number	: 8 (n0)
Drilling Unit Horizontal Spindle Number	: 6 (n0)
Drilling Unit Saw Blade Number	: 1 (n0)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol Programı	: Omaksan Works
Maksimum Çalışma Alanı	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Minimum Çalışma Alanı	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Freze Motor Gücü	: 4 (kw)
Delici Ünite Dikey Matkap Sayısı	: 8 (n0)
Delici Ünite Yatay Matkap Sayısı	: 6 (n0)
Delici Ünite Testere Sayısı	: 1 (n0)
Otomatik Takım Boyu Ölçme	: Standart
Emniyet Paspası	: Standart

TECHNICAL FEATURES

Control Program	: Omaksan Works
Maksimum Working Area	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Minimum Working Area	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Milling Unit Motor Power	: 4 (kw)
Drilling Unit Vertical Spindle Number	: 8 (n0)
Drilling Unit Horizontal Spindle Number	: 6 (n0)
Drilling Unit Saw Blade Number	: 1 (n0)
Automatic Tool Measurement	: Standart
Safety Mat	: Standart



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol Programı	: Omaksan Works
Maksimum Çalışma Alanı	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Minimum Çalışma Alanı	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Freze Motor Gücü	: 4 (kw)
Delici Ünite Dikey Matkap Sayısı	: 8 (n0)
Delici Ünite Yatay Matkap Sayısı	: 6 (n0)
Delici Ünite Testere Sayısı	: 1 (n0)
Otomatik Takım Boyu Ölçme	: Standart
Emniyet Paspası	: Standart

TECHNICAL FEATURES

Control Program	: Omaksan Works
Maksimum Working Area	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Minimum Working Area	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Milling Unit Motor Power	: 4 (kw)
Drilling Unit Vertical Spindle Number	: 8 (n0)
Drilling Unit Horizontal Spindle Number	: 6 (n0)
Drilling Unit Saw Blade Number	: 1 (n0)
Automatic Tool Measurement	: Standart
Safety Mat	: Standart



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol Programı	: Omaksan Works
Maksimum Çalışma Alanı	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Minimum Çalışma Alanı	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Alt Ünite Maksimum Çalışma Alanı	: X-Sınırsız / Y-1150 / Z-55 (mm)
Alt Ünite Minimum Çalışma Alanı	: X-300 / Y-100 / Z-1 (mm)
Freze Motor Gücü	: 4 (kw)
Delici Ünite Dikey Matkap Sayısı	: 8 (n0)
Delici Ünite Yatay Matkap Sayısı	: 6 (n0)
Alt Delici Ünite Matkap Sayısı	: 10 Vertical (n0)
Delici Ünite Testere Sayısı	: 1 (n0)
Otomatik Takım Boyu Ölçme	: Standart
Emniyet Paspası	: Standart

TECHNICAL FEATURES

Control Program	: Omaksan Works
Maksimum Working Area	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Minimum Working Area	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Lower Drilling Unit Maksimum Working Area	: X-Sınırsız / Y-1150 / Z-55 (mm)
Lower Drilling Unit Minimum Working Area	: X-300 / Y-100 / Z-1 (mm)
Milling Unit Motor Power	: 4 (kw)
Drilling Unit Vertical Spindle Number	: 8 (n0)
Drilling Unit Horizontal Spindle Number	: 6 (n0)
Lower Drilling Unit Spindles Number	: 10 Vertical (n0)
Drilling Unit Saw Blade Number	: 1 (n0)
Automatic Tool Measurement	: Standart
Safety Mat	: Standart



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kontrol Programı	: Omaksan Works
Maksimum Çalışma Alanı	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
Tek Ünite Minimum Çalışma Alanı	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
Çift Ünite Minimum Çalışma Alanı	: X-300 / Y-200 / Z-10 (mm)
Alt Ünite Minimum Çalışma Alanı	: X-500 / Y-100 / Z-10 (mm)
Alt Freze Minimum Çalışma Mesafesi	: X-Sınırsız / Y-340 / Z-10
Üst Freze Motor Gücü	: 4 (kw)
Alt Freze Motor Gücü	: 2,2 (kw)
Üst Sol Delici Ünite Matkap Sayısı	: 10 Vertical + 8 Horizontal + 1 Saw
Üst Sağ Delici Ünite Matkap Sayısı	: 10 Vertical + 8 Horizontal + 1 Saw
Alt Delici Ünite Matkap Sayısı	: 10 Vertical (n0)
Üst Sol Delici Ünite Testere Sayısı	: 1 (n0)
Üst Sağ Delici Ünite Testere Sayısı	: 1 (n0)
Otomatik Konveyör Boşaltma Sistemi	: Standart
Otomatik Takım Boyu Ölçme	: Standart
Emniyet Paspası	: Standart

TECHNICAL FEATURES

Control Program	: Omaksan Works
Maksimum Working Area	: X-Sınırsız / Y-1300 / Z-55 (mm)
One Drilling Unit Minimum Working Area	: X-200 / Y-100 / Z-10 (mm)
2 Drilling Units Minimum Working Area	: X-300 / Y-200 / Z-10 (mm)
Lower Drilling Unit Minimum Working Area	: X-500 / Y-100 / Z-10 (mm)
Lower Milling Unit Minimum Stroke	: X-Sınırsız / Y-340 / Z-10
Milling Unit Motor Power	: 4 (kw)
Lower Unit Motor Power	: 2,2 (kw)
Top Left Drilling Unit Spindles Number	: 10 Vertical + 8 Horizontal + 1 Saw
Top Right Drilling Unit Spindles Number	: 10 Vertical + 8 Horizontal + 1 Saw
Lower Drilling Unit Spindles Number	: 10 Vertical (n0)
Top Left Drilling Unit Saw Blade Number	: 1 (n0)
Top Right Drilling Unit Saw Blade Number	: 1 (n0)
Automatic Conveyor Unloading System	: Standard
Automatic Tool Measurement	: Standard
Safety Mat	: Standard



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İş Parçası Genişliği	: min. 120 mm
İş Parçası Kalınlığı	: min. 10 mm - max. 55 mm
İki Parça Arası Mesafe	: min. 670 mm
Bant Kalınlığı (mm)	: min. 0.3- max. 3.0
İş Parçası Uzunluğu min.	: min. 150 mm
Makinenin İçerisine Girme [mm]	: 35 mm
Çalışma Gerilimi	: 380 V AC / 50 Hz
Kontrol Gerilimi	: 24VDC
Frekans	: 50 Hz
Total Elektrik Gücü	: 23 kW
Toz Emme Çıkışı [m³/sa]	: 6.500 m³/s m³/h
Makine Hava Basınç Tüketimi	: 8 Bar
Hava Bağlantı Tipi	: min ¼ (ort. / avg. 35 mm)
Makine Çalışma Hızı	: 12-20 m/dk
Makine Ağırlığı [kg]	: 2350 kg

TECHNICAL FEATURES

Workpiece Width	: min. 120 mm
Workpiece Thickness	: min. 10 mm - max. 55 mm
Distance Between Two Workpieces	: min. 670 mm
Band Thickness (mm)	: min. 0.3- max. 3.0
Min. Workpiece Length	: min. 150 mm
Piece Overhang Inside the Machine (mm)	: 35 mm
Work Voltage	: 380 V AC / 50 Hz
Control Voltage	: 24VDC
Frequency	: 50 Hz
Total Electric Power	: 23 kW
Dust Suction Power [m³/h]	: 6.500 m³/s m³/h
Machine Air Pressure Consumption	: 8 Bar
Air Connection Type	: min ¼ (ort. / avg. 35 mm)
Machine Working Speed	: 12-20 m/min
Machine Weight [kg]	: 2350 kg

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İş Parçası Genişliği	: min. 120 mm
İş Parçası Kalınlığı	: min. 10 mm - max. 55 mm
İki Parça Arası Mesafe	: min. 670 mm
Bant Kalınlığı (mm)	: min. 0.3- max. 3.0
İş Parçası Uzunluğu min.	: min. 150 mm
Makinenin İçerisine Girme [mm]	: 35 mm
Çalışma Gerilimi	: 380 V AC / 50 Hz
Kontrol Gerilimi	: 24VDC
Frekans	: 50 Hz
Total Elektrik Gücü	: 20 kW
Toz Emme Çıkışı [m³/sa]	: 6.500 m³/s m³/h
Makine Hava Basınç Tüketimi	: 8 Bar
Hava Bağlantı Tipi	: min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
Makine Çalışma Hızı	: 12-20 m/dk
Makine Ağırlığı [kg]	: 1850 kg

TECHNICAL FEATURES


Workpiece Width	: min. 120 mm
Workpiece Thickness	: min. 10 mm - max. 55 mm
Distance Between Two Workpieces	: min. 670 mm
Band Thickness (mm)	: min. 0.3- max. 3.0
Min. Workpiece Length	: min. 150 mm
Piece Overhang Inside the Machine (mm)	: 35 mm
Work Voltage	: 380 V AC / 50 Hz
Control Voltage	: 24VDC
Frequency	: 50 Hz
Total Power Consumption	: 20 kW
Dust Suction Power [m³/h]	: 6.500 m³/s m³/h
Machine Air Pressure Consumption	: 8 Bar
Air Connection Type	: min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
Machine Working Speed	: 12-20 m/min
Machine Weight [kg]	: 1850 kg

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Testere Yüksekliği	: 75 mm
Net Kesim Ebadı	: 4300 x 4300 mm
Testere İlerleme Hızı	: 30-70 m/dk
İtici Hızı	: 25-50 m/dk
Genel Ölçüler (UxGxY)	: 5950 x 7140 x 1820 mm

TECHNICAL FEATURES



Saw Height	: 75 mm
Net Cutting Dimensions	: 4300 x 4300 mm
Saw Processing Speed	: 30-70 m/min
Pusher Speed	: 25-50 m/min
Dimensions (LxWxH)	: 5950 x 7140 x 1820 mm


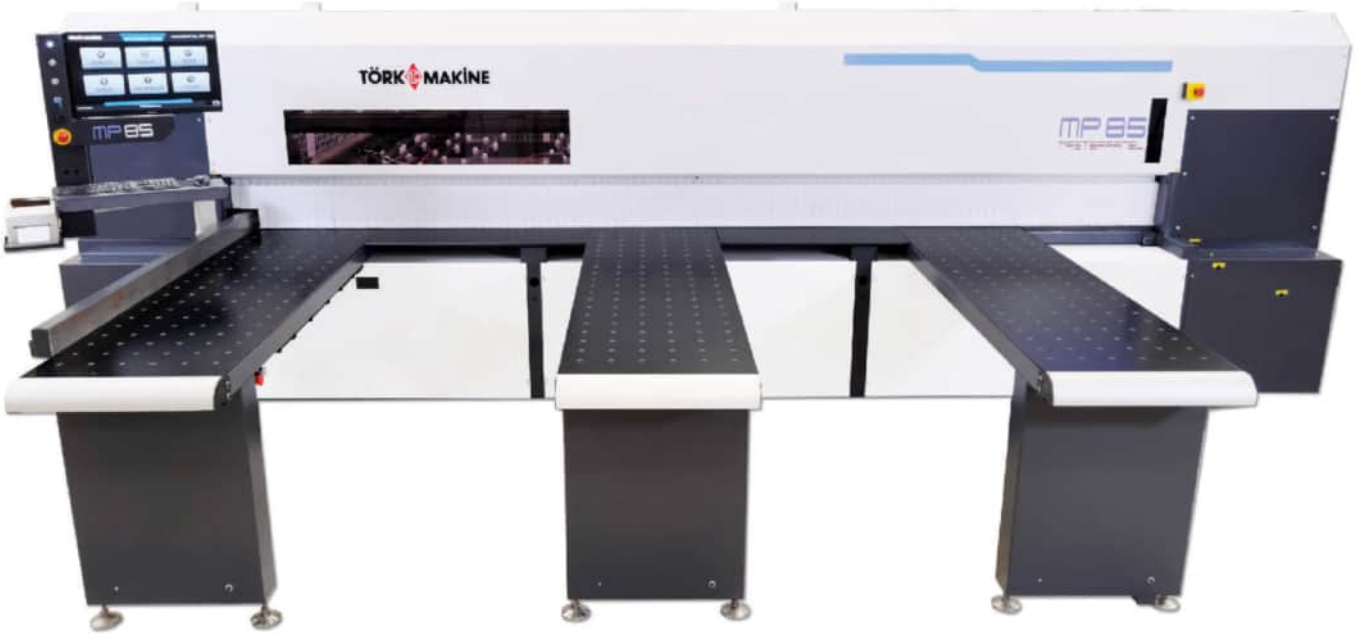
**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Testere Yüksekliği	: 90 mm
Net Kesim Ebadı	: 4300 x 4300 mm
Testere İlerleme Hızı	: 30-70 m/dk
İtici Hızı	: 25-50 m/dk
Genel Ölçüler (UxGxY)	: 5950 x 7140 x 1820 mm

TECHNICAL FEATURES

Saw Height	: 90 mm
Net Cutting Dimensions	: 4300 x 4300 mm
Saw Processing Speed	: 30-70 m/min
Pusher Speed	: 25-50 m/min
Dimensions (LxWxH)	: 5950 x 7140 x 1820 mm

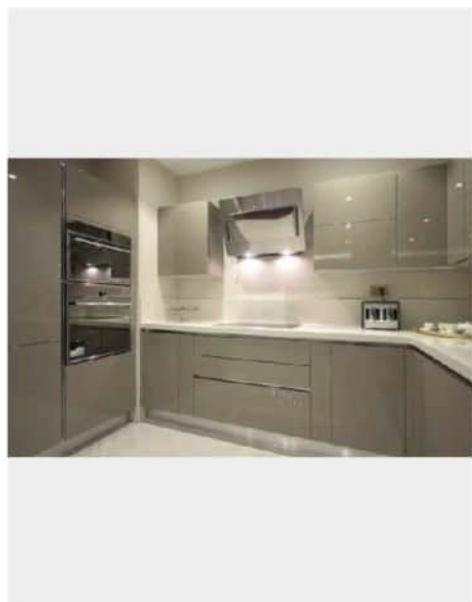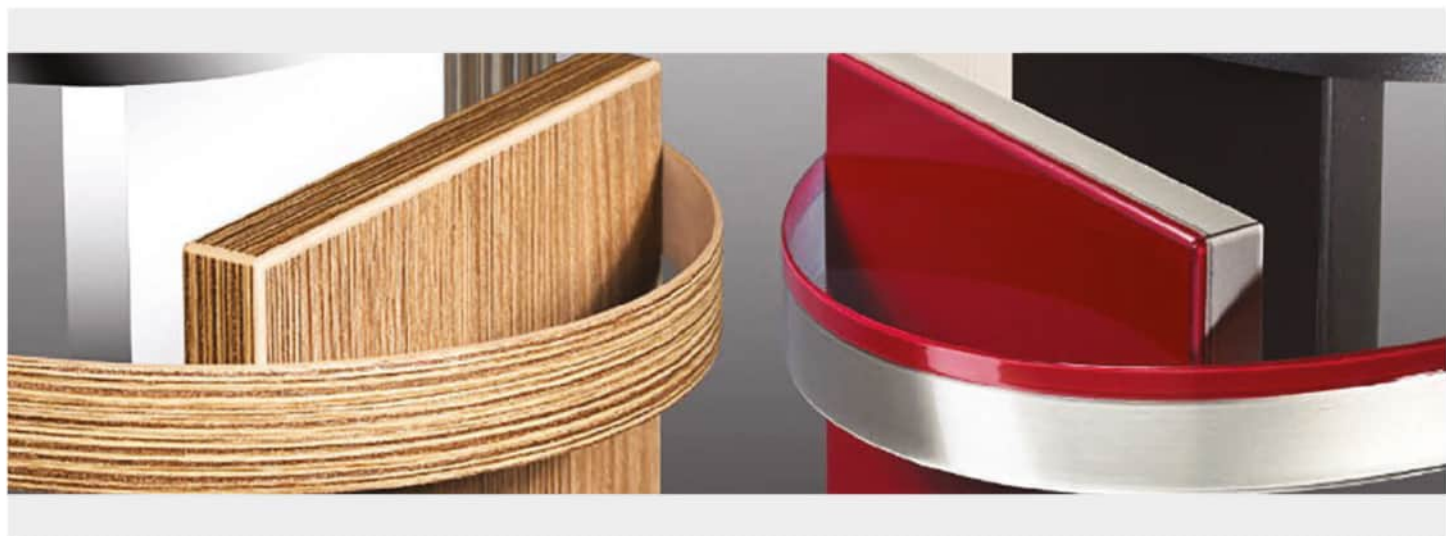

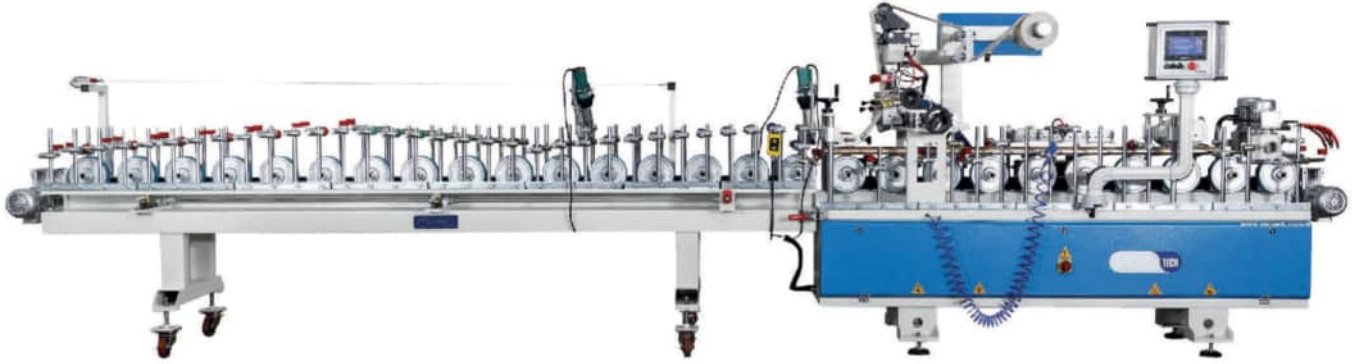

TEKNİK ÖZELLİKLER

Folyo Tipi	: PVC, PP, Finish Foil, Doğal Ahşap (Rulo) High Gloss PVC
Kaplanacak Folyo Tipi	: Doğal Ahşap, MDF, Levha, PVC ve Alüminyum
Min. - Max. Folyo Genişliği	: 20 mm - 350 mm
Profil Genişliği ve Yüksekliği	: 15 - 350 mm, 85 mm
Kaplama Hızı	: 10-40 m/dk
Kullanılan Tutkal	: Hotmelt Poliüretan Tutkal (PUR)
Toplam Güç	: 20 kW
Voltaj, Frekans ve Hava Basıncı	: 380 V, 50 Hz, 6 Bar
Genişlik	: 750 mm
Uzunluk	: 2300 mm
Yükseklik	: 4300 mm
Ağırlık	: 2000 kg

TECHNICAL FEATURES

Foil Type	: PVC, PP, Finish Foil, Wood (Foil) High Gloss PVC
Foil Type to be Covered	: Wood, MDF, Plate, PVC ve Aliminium
Min. - Max. Foil Width	: 20 mm - 350 mm
Profile Width and Height	: 15 - 350 mm, 85 mm
Coating Speed	: 10-40 m/min
Used Glue	: Hotmelt Polyurethane Glue (PUR)
Total Power	: 20 kW
Voltage, Frequency and Air Pressure	: 380 V, 50 Hz, 6 Bar
Width	: 750 mm
Length	: 2300 mm
Height	: 4300 mm
Weight	: 2000 kg



EKSTRA KASET



TEKNİK ÖZELLİKLER

Folyo Tipi	: PVC, High Gloss PVC, PP, Finish Folyo, Kağıt, Doğal Ahşap (Rulo ve Yaprak), 0,20 Laminant
Kaplanacak Folyo Tipi	: Doğal Ahşap, MDF, Levha
Min. - Max. Folyo Genişliği	: 20 mm - 350 mm
Profil Genişliği ve Yüksekliği	: 15 - 350 mm, 75 mm
Kaplama Hızı	: 10-40 m/dk
Kullanılan Tutkal	: EVA - PO ve PUR
Toplam Güç	: 30 kW
Voltaj, Frekans ve Hava Basıncı	: 380 V, 50 Hz, 6 Bar
Genişlik	: 1000 mm
Uzunluk	: 2500 mm
Yükseklik	: 4000 mm
Ağırlık	: 1950 kg

TECHNICAL FEATURES

Foil Type	: PVC, High Gloss PVC, PP, Finish Foil, Paper, Wood (Roll and foil), 0,20 Laminant
Foil Type to be Covered	: Wood, MDF, Plate
Min. - Max. Foil Width	: 20 mm - 350 mm
Profile Width and Height	: 15 - 350 mm, 75 mm
Coating Speed	: 10-40 m/min
Used Glue	: EVA - PO ve PUR
Total Power	: 30 kW
Voltage, Frequency and Air Pressure	: 380 V, 50 Hz, 6 Bar
Width	: 1000 mm
Length	: 2500 mm
Height	: 4000 mm
Weight	: 1950 kg

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma Hızı	: 5-25 m/dk
Çalışma Genişliği	: 500-1300 mm
Motor Gücü	: 70 kW
Genişlik	: 5000 mm
Uzunluk	: 18000 mm
Yükseklik	: 2500 mm
Ağırlık	: 8500 kg

TECHNICAL FEATURES

Working Speed	: 5-25 m/min
Working Width	: 500-1300 mm
Engine Power	: 70 kW
Width	: 5000 mm
Length	: 18000 mm
Height	: 2500 mm
Weight	: 8500 kg

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Makinenin Hızı : 5-30 m/dk
Çalışma Genişliği : 20-1500 mm
Motor Gücü : 4 kW
Genişlik : 2300 mm
Uzunluk : 1500 mm
Yükseklik : 1100 mm
Ağırlık : 650 kg

TECHNICAL FEATURES


Machine Speed : 5-30 m/min
Working Width : 20-1500 mm
Engine Power : 4 kW
Width : 2300 mm
Length : 1500 mm
Height : 1100 mm
Weight : 650 kg






REIGNMAC RMM 623 R PROFİL MAKİNASI

RMM 623 R PROFILE MACHINE




RMM623R





REIGNMAC RMM 623 U PROFİL MAKİNESİ

RMM 623 U PROFILE MACHINE



RMM623U





REIGNMAC RMM D100M DOPPEL MAKİNESİ

RMM D100M DOPPEL MACHINE





REIGNMAC

RMS ÇOKLU DİLİMLEME MAKİNESİ

RMS MULTI-RIP SAW MACHINE



REIGNMAC

RMP PLANYA KALINLIK MAKİNESİ


RMP DOUBLE SIDE PLANNER MACHINE





PRO - 523 STANDART PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI


PRO - 523 STANDARD PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

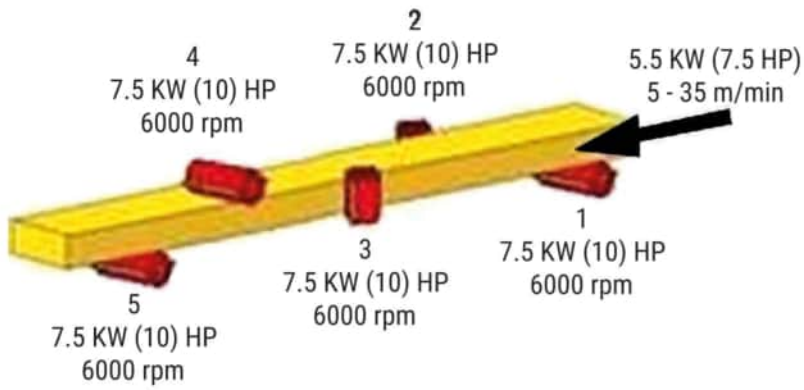



PRO - 523 MEMORY PLUS PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI



PRO - 523 MEMORY PLUS PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

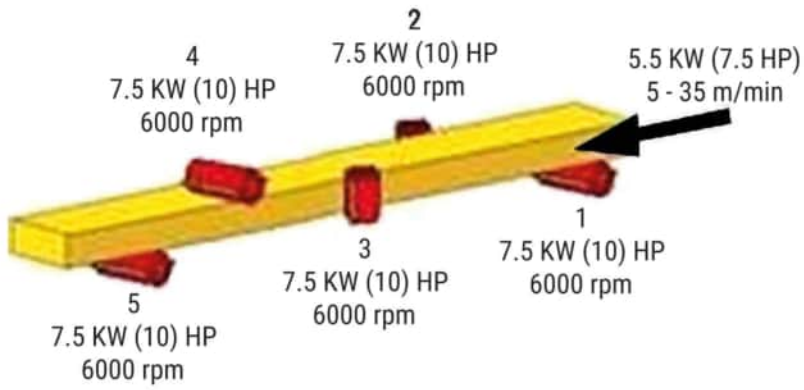





PRO - 623 STANDART PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI

PRO - 623 STANDART PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

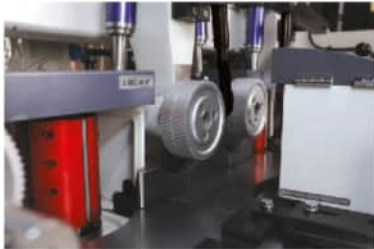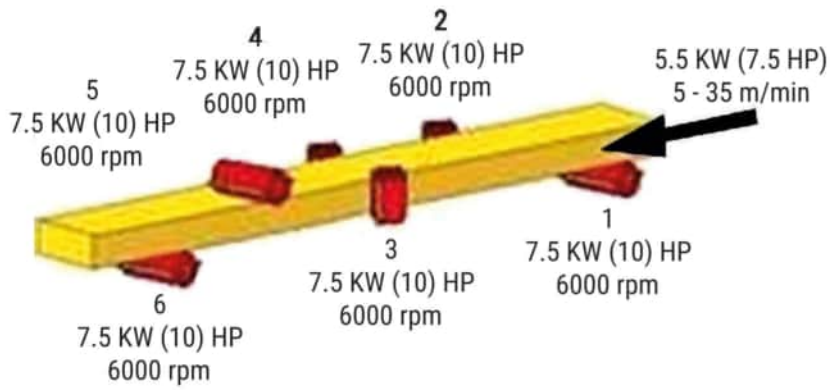




PRO - 623 MEMORY PLUS PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI
PRO - 623 MEMORY PLUS PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

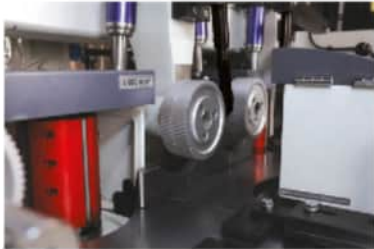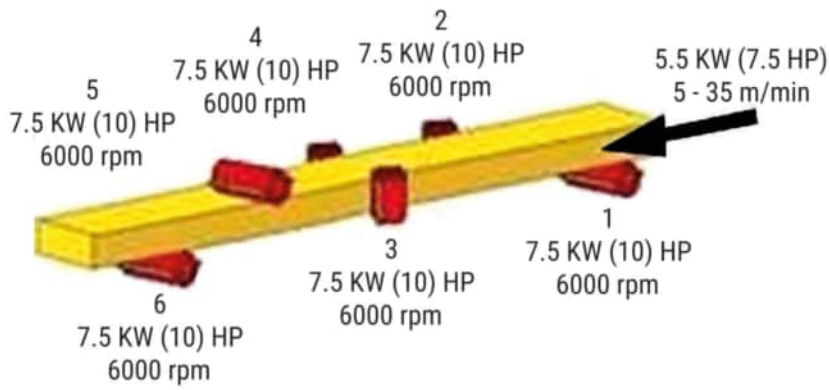



PRO - 625 MEMORY PLUS PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI
PRO - 625 MEMORY PLUS PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

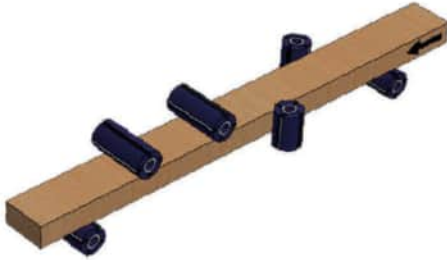



FINGER JOINT DOUBLETECH



FINGER JOINT DOUBLETECH




OVERCUT 150 OPTİK BOYLAMA

OVERCUT 150 OPTIMIZING CROSS-CUT SAWS



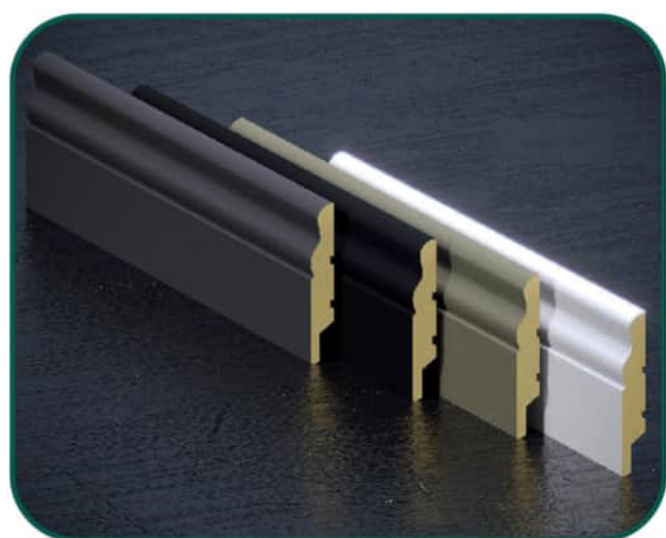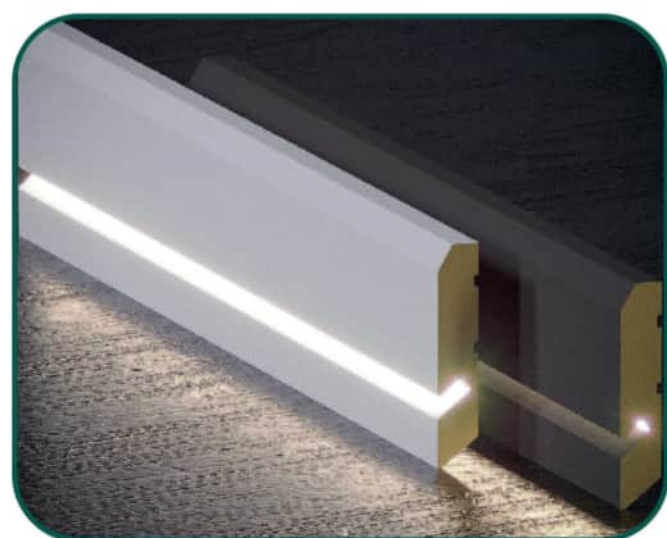

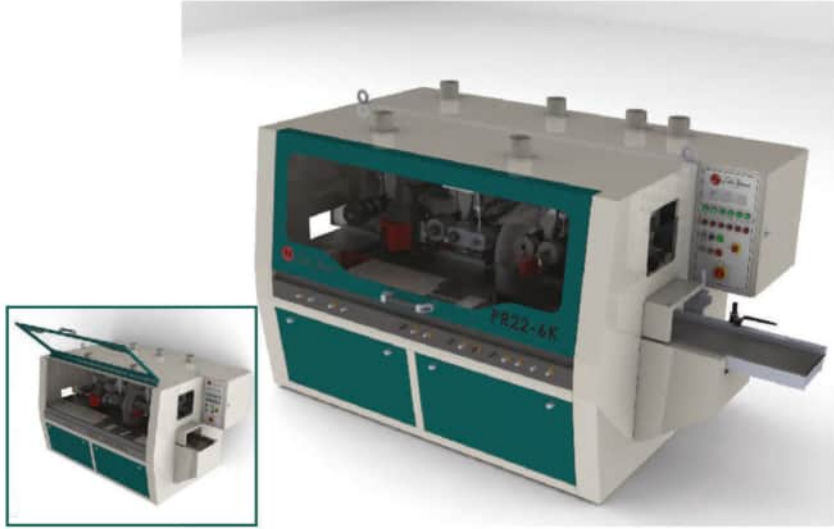

TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Maksimum Çalışma Genişliği	: 20- 220 mm
Minimum Maksimum Çalışma Yüksekliği	: 10 - 150 mm
Mil Sayısı	: 6 - 7
Mil Devri (d/dk)	: 7200
Besleme Hızı (m/dk)	: 06 - 28
Çalışma Voltajı	: 380 V - 50 Hz

TECHNICAL FEATURES

Minimum Maximum Working Width	: 20- 220 mm
Minimum Maximum Working Height	: 10 - 150 mm
Number Of Spindle	: 6 - 7
Spindle Speed (d/dk)	: 7200
Feed Speed (m/dk)	: 06 - 28
Operating Voltage	: 380 V - 50 Hz

PR - 22 - 5

PR - 22 - 6

PR - 22 - 7



TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Maksimum Çalışma Genişliği	: 20- 220 mm
Minimum Maksimum Çalışma Yüksekliği	: 10 - 150 mm
Mil Sayısı	: 4 - 5 - 6 - 7
Mil Devri (d/dk)	: 7200
Besleme Hızı (m/dk)	: 06 - 28
Çalışma Voltajı	: 380 V - 50 Hz

TECHNICAL FEATURES

Minimum Maximum Working Width	: 20- 220 mm
Minimum Maximum Working Height	: 10 - 150 mm
Number Of Spindle	: 4 - 5 - 6 - 7
Spindle Speed (d/dk)	: 7200
Feed Speed (m/dk)	: 06 - 28
Operating Voltage	: 380 V - 50 Hz



TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Maksimum Çalışma Genişliği	: 20- 270 mm
Minimum Maksimum Çalışma Yüksekliği	: 10 - 100 mm
Mil Sayısı	: 3 - 4
Mil Devri (d/dk)	: 7200
Besleme Hızı (m/dk)	: 06 - 28
Çalışma Voltajı	: 380 V - 50 Hz

TECHNICAL FEATURES

Minimum Maximum Working Width	: 20- 270 mm
Minimum Maximum Working Height	: 10 - 100 mm
Number Of Spindle	: 3 - 4
Spindle Speed (d/dk)	: 7200
Feed Speed (m/dk)	: 06 - 28
Operating Voltage	: 380 V - 50 Hz




TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Maksimum Çalışma Genişliği	: 10 - 300 mm
Minimum Maksimum Çalışma Yüksekliği	: 30 mm
Mil Çapı	: 40 mm
Motor Gücü	: 5.5 kw
Çalışma Voltajı	: 380 V - 50 Hz

TECHNICAL FEATURES

Minimum Maximum Working Width	: 10 - 300 mm
Minimum Maximum Working Height	: 30 mm
Spindles Diameter	: 40 mm
Motor Power	: 5.5 kw
Operating Voltage	: 380 V - 50 Hz



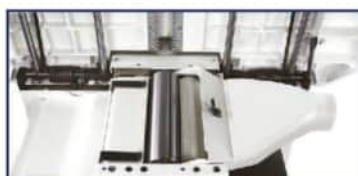



OPSIYONEL









ADVANTAGE 5 KENAR BANTLAMA MAKİNASI

ADVANTAGE 5 EDGE BANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radyus Kazıma Ünitesi
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (12 m/dk)
Entegre Toz Emme

TECHNICAL FEATURES

Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
42 mm Top Press
Flat and Radius Plain Scraping Unit
Buffing Unit
Palette Speed (12 m/min)
Integrated Dust Collector



ADVANTAGE 6 KENAR BANTLAMA MAKİNASI

ADVANTAGE 6 EDGE BANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Köşe Yuvarlama Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radyus Kazıma Ünitesi
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme

TECHNICAL FEATURES


Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Corner Rounding Unit
42 mm Top Press
Flat and Radius Scraping Unit
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Köşe Yuvarlama Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radyus Kazıma Ünitesi
Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme
Kanal Açma Ünitesi

TECHNICAL FEATURES

Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Corner Rounding Unit
42 mm Top Press
Radius Plain Scraping Unit
Cleaning Liquid
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector
Grooving Unit

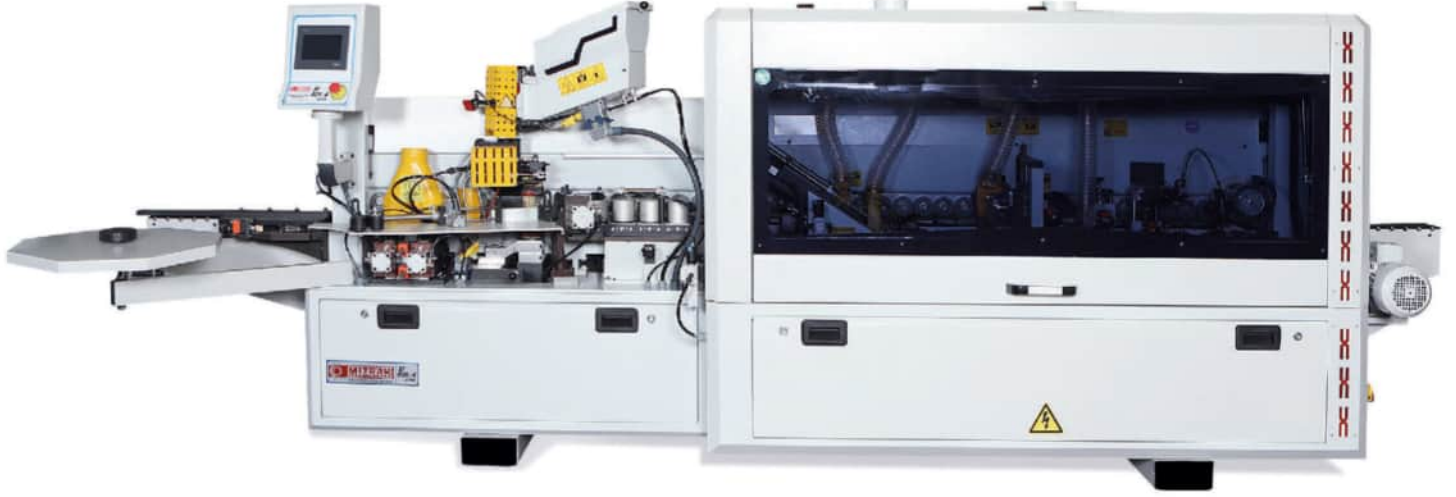**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Numaratörlü Ön İzleyici
Ön frezeleme
Üst Beslemeli Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Kazıma Ünitesi
Tutkal Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (12m/dk)

TECHNICAL FEATURES

Front Viewer With Numerator
Pre Milling
Top Feed Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Scraping Unit
Glue Cleaning Liquid
Buffing Unit
Palette Speed (12m/min)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Numaratörlü Ön İzleyici
Çift Jampingli Ön frezeleme
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Isıtıcı
Baş-Son Kesme Ünitesi
Otomatik Frezeleme Ünitesi
Yeni Trim Ünitesi 54mm
Otomatik Kazıma Ünitesi
Tutkal Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Sıcak Hava Üfleme
Palet Hızı (14m/dk)

TECHNICAL FEATURES

Front Viewer With Numerator
Double Jamping Pre-Milling Unit
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Heaters
Front-Back Cutting Unit
Automatic Milling Unit
New Trimming Unit 54 mm
Automatic Scraping Unit
Glue Cleaning Liquid
Buffing Unit
Hot Air Blow-Mono
Palette Speed (14m/min)



MZK 3200 PRESTİJ YATAR DAİRE MAKİNASI

MZK 3200 PRESTIGE PANEL SAW MACHINE

MZK 1500 PRESTİJ

MZK 2200 PRESTİJ

MZK 2800 PRESTİJ

MZK 3200 PRESTİJ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Araba Geniřlięi 380mm
8 Milli Daha Rahat Hareket Sistemi
İřlenmiř Gvde
4 kW Kesici Motor
Manuel 45-90 derece Hareketi
Manuel Ařaęı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES

Aluminium Sliding Table Width 380 mm
8 Spindle Easy Movement
Processed Body
4 kW Cutter Motor Power
Manuel 45-90 Degree Movement
Manuel Up-Down movement



MZK 3200 SPECIAL YATAR DAİRE MAKİNASI

MZK 3200 SPECIAL PANEL SAW MACHINE

MZK 3200 SPECIAL

MZK 3800 SPECIAL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Araba Geniřlięi 420 mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İřlenmiř Gövde
4 kW Kesici Motor
Lineer Sistem
Motorize Otomatik 45-90
Derece Hareketi
Manuel Ařaęı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES

Aluminium Sliding Table Width 420 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement
Processed Body
4 kW Cutter Motor Power
Linear System
Motorized Movement
With 45-90 Degree
Manual Up-Down Movement



MZK 3200 DIAMOND YATAR DAİRE MAKİNASI

MZK 3200 DIAMOND PANEL SAW MACHINE

MZK 2800 DIAMOND

MZK 3200 DIAMOND

MZK 3800 DIAMOND



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Araba Geniřlięi 430 mm
9 Milli Daha Rahat Hareket Sistemi
İřlenmiř Gvde
4 kW Kesici Motor
Manuel 45-90 Derece Hareketi
Manuel Ařaęı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES

Aluminium 430 mm Sliding Table Width
9 Spindle Easy Movement
Processed Body
4 kW Cutter Motor Power
Manual 45-90 Degree Movement
Manual Up-Down Movement



MZK 3800 DIAMOND S YATAR DAİRE MAKİNASI

MZK 3800 DIAMOND S PANEL SAW MACHINE

MZK 3200 DIAMOND S

MZK 3800 DIAMOND S



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Araba Geniřlięi 435mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İřlenmiř Gövde
4 / 5,5 kW Kesici Motor
Lineer Sistem
Motorize Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Motorlu Ařaęı-Yukarı
Otomatik Hareketi

TECHNICAL FEATURES

Aluminium Sliding Table Width 435 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement
Processed Body
4 / 5,5 kW Cutter Motor Power
Linear System
Motorized Degree Movement 45-90
Up-Down Automatic
Movement With Motor



MZK 3800 DIAMOND SX YATAR DAİRE MAKİNASI

MZK 3800 DIAMOND SX PANEL SAW MACHINE

MZK 3200 DIAMOND SX

MZK 3800 DIAMOND SX




TEKNİK ÖZELLİKLER

PLC Kontrol Ünitesi
Servo ve Lineer Arka Döküm Sper
Alüminyum Araba Geniřlięi 435mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İřlenmiř Gövde
4 kW Kesici Motor
Lineer Sistem
Motorize Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Motorlu Ařaęı-Yukarı
Otomatik Hareketi

TECHNICAL FEATURES

PLC Control Unit
Servo and Lineer Rear Casting Sper
Aluminium Sliding Table Width 435 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement
Processed Body
4 kW Cutter Motor Power
Lineer System
Motorized Degree Movement 45-90
Up-Down Automatic
Movement With Motor

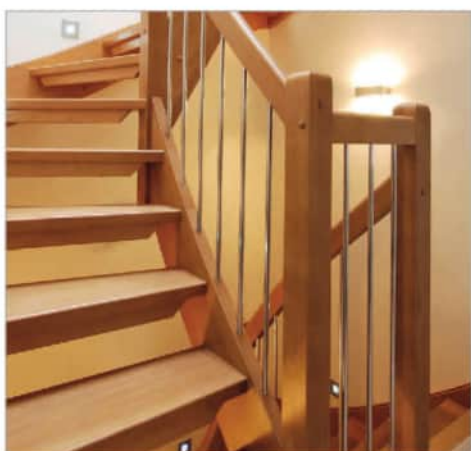



**Öz Konyalılar
Grup**

BSK 430 KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

BSK 430 EDGE BANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :	20 d/dk
Sıkma Kalınlığı :	0.40 x 3 mm
Sıkma Yüksekliği :	50 mm
Sıkılacak Parça Ebatları :	120x150 mm
Çalışma Hızı :	12 m/dk
Ön Freze Motor Devri :	12.000 d/dk.
Ön Freze Bıçağı :	Dia
Baş Son Kesme Motor Devri :	12.000 d/dk
Baş Son Kesme Bıçağı :	24 Ağız
Freze Motor Devri :	12.000 d/dk
Freze Bıçağı :	6 ağız R 3
Kazıma Gücü :	1 mm
Polisaj Motor Devri :	3.000 d/dk
Elektirik Gücü :	9 kW
Redüktör Devri :	20 d/dk
Pinomatik Bar Basıncı :	6 ATU
Tutkal Kazan Hacmi :	3.5 kg
Ağırlık (Takriben) :	1100 kg
Yükseklik :	1500 mm
Genişlik :	800 mm
Uzunluk :	4000 mm

TECHNICAL FEATURES

Glue Melting Time (Approx.) :	20 r/min
Glue Thickness :	0.40 x 3 mm
Glue Height :	50 mm
Glued Piece Size :	120x150 mm
Working Speed (per minute) :	12 m/dk
Start-End Cutting Engine Speed :	12.000 r/min
Pre-Milling Saw :	Dia
Start-End Cutting Rev :	12.000 r/min
Start-End Cutting Saw :	24 Edge
Milling Engine Speed (per minute) :	12.000 r/min
Milling Saw :	6 Edge R 3
Scrape Power :	1 mm
Buffing Engine Speed :	3.000 r/min
Electricity Power :	9 kW
Reducer Rev (Minute) :	20 r/min
Pneumatic Bar Pressure :	6 ATU
Glue Tank Capacity :	3.5 kg
Weight (Approx.) :	1100 kg
Height :	1500 mm
Width :	800 mm
Lenght :	4000 mm



**Öz Konyalılar
Grup**

FNK 530 KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

FNK 530 EDGE BANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :	20 d/dk
Sıkma Kalınlığı :	0.40 x 3 mm
Sıkma Yüksekliği :	50 mm
Sıkılacak Parça Ebatları :	120x150 mm
Çalışma Hızı :	12 m/dk
Ön Freze Motor Devri :	12.000 d/dk.
Ön Freze Bıçağı :	Dia
Baş Son Kesme Motor Devri :	12.000 d/dk
Baş Son Kesme Bıçağı :	24 Ağız
Freze Motor Devri :	12.000 d/dk
Freze Bıçağı :	6 ağız R 3
Kazıma Gücü :	1 mm
Polisaj Motor Devri :	3.000 d/dk
Elektirik Gücü :	9 kW
Redüktör Devri :	20 d/dk
Pinomatik Bar Basıncı :	6 ATU
Tutkal Kazan Hacmi :	3.5 kg
Ağırlık (Takriben) :	1100 kg
Yükseklik :	1500 mm
Genişlik :	800 mm
Uzunluk :	4000 mm

TECHNICAL FEATURES

Glue Melting Time (Approx.) :	20 r/min
Glue Thickness :	0.40 x 3 mm
Glue Height :	50 mm
Glued Piece Size :	120x150 mm
Working Speed (per minute) :	12 m/dk
Start-End Cutting Engine Speed :	12.000 r/min
Pre-Milling Saw :	Dia
Start-End Cutting Rev :	12.000 r/min
Start-End Cutting Saw :	24 Edge
Milling Engine Speed (perminute) :	12.000 r/min
Milling Saw :	6 Edge R 3
Scrape Power :	1 mm
Buffing Engine Speed :	3.000 r/min
Electricity Power :	9 kW
Reducer Rev (Minute) :	20 r/min
Pneumatic Bar Pressure :	6 ATU
Glue Tank Capacity :	3.5 kg
Weight (Approx.) :	1100 kg
Height :	1500 mm
Width :	800 mm
Lenght :	4000 mm



Öz Konyalılar Grup P-7 KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

P-7 EDGE BANDING MACHINE



Öz Konyalılar Grup P-5 KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

P-5 EDGE BANDING MACHINE





TEKNİK ÖZELLİKLER

Mdf Kesim Aralığı	930mm
Maksimum Kesim Kalınlığı	50mm
Minimum MDF Kesim Boyu	650mm
İlerleme Hızı Ayar Aralığı	5-20mt/dk
İlerleme Motoru	0-75kw 1410 D/Dk (RPM)
Ana Spindle Motoru	22kw – 380V
Ana Spindle Motor Gücü	30 HP
Testere Çapı	Max. 250mm
Testere Mil Çapı	70mm
Testere Devir Hızı	3500 D/Dk (RPM)
Maksimum Testere Adedi	15
Çalışma Yüksekliği	900mm
Çalışma Gürültüsü	80dB
Kesme Gürültüsü	100dB
Sistem Hava Basıncı	8 Bar
Genişlik / Yükseklik / Boy	1500x1400x1360mm
Ağırlık	1480kg
Giriş-Çıkış Konveyörü	A
Yan Konveyör	B

TECHNICAL FEATURES

MDF Cutting Range	930mm
Maximum Cutting Thickness	50mm
Minimum MDF Cutting Length	650mm
Feed Speed Adjustment Range	5-20mt/dk
Progress Motor Revolutions/Min (RPM)	0-75kw 1410 D/Dk (RPM)
Main Spindle Motor	22kw – 380V
Main Spindle Engine Power	30 HP
Saw Diameter Max.	Max. 250mm
Saw Spindle Diameter	70mm
Saw Speed	3500 D/Dk (RPM)
Maximum Number of Saws is	15
Working Height	900mm
Working Noise	80dB
Cutting Noise	100dB
System Air Pressure	8 Bar
Width / Height / Length	1500x1400x1360mm
Weight	1480kg
Input-Output Conveyor	A
Side Conveyor	B

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İş Parçası Kalınlığı	: 8-30 mm
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı)	: 3-6 mm
İş Parçası Genişliği	: 60-120 mm
Bant Genişliği	: 10-80 mm
Çalışma Hızı	: 16 m/min
Tutkal Kazanı Kapasitesi	: 3 kg
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü	: 3650 watt
Toplam Motor Gücü	: 8,67 kW
Talaş Çıkışı	: 2 adet / Ø115 mm - Ø80 mm
Toplam Elektrik Gücü	: 11,5 kW
Hava Basıncı	: 6 bar
Şebeke Gerilimi	: 380 V, 50-60 Hz
Akım Şiddeti	: 45 A
Çalışma Boyutları	: 5500 x 1400 x 1200 mm
Ağırlık	: 950 Kg

TECHNICAL FEATURES





Thickness Of Main Workpiece	: 8-30 mm
Thickness Of Side Workpiece	: 3-6 mm
Width Of Main Workpiece	: 60-120 mm
Width Of Side Workpiece	: 10-80 mm
Working Speed	: 16 m/min
Glue Pot Capacity	: 3 kg
Resistance Power Of Glue Pot	: 3650 watt
Total Motor Power	: 8,67 kW
Output For Sawdust	: 2 pcs / Ø115 mm - Ø80 mm
Total Electric Power	: 11,5 kW
Air Pressure	: 6 bar
Grid Voltage	: 380 V, 50-60 Hz
Current Intensity	: 45 A
Working Dimensions	: 5500 x 1400 x 1200 mm
Weight	: 950 Kg

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İş Parçası Kalınlığı	: 8-30 mm
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı)	: 3-6 mm
İş Parçası Genişliği	: 65-125 mm
Bant Genişliği	: 10-45 mm
Çalışma Hızı	: 10 - 25 m/dk
Tutkal Kazanı Kapasitesi	: 4 kg
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü	: 3800 watt
Toplam Motor Gücü	: 16 kW
Talaş Çıkışı	: 4 adet
Toplam Elektrik Gücü	: 18 kW
Hava Basıncı	: 6 bar
Şebeke Gerilimi	: 380 V, 50-60 Hz
Akım Şiddeti	: 78 A
Çalışma Boyutları	: 6500 x 1200 x 1400 mm
Ağırlık	: 1820 Kg

TECHNICAL FEATURES

Thickness Of Main Workpiece	: 8-30 mm
Thickness Of Side Workpiece	: 3-6 mm
Width Of Main Workpiece	: 65-125 mm
Width Of Side Workpiece	: 10-45 mm
Working Speed	: 10 - 25 m/min
Glue Pot Capacity	: 4 kg
Resistance Power Of Glue Pot	: 3800 watt
Total Motor Power	: 16 kW
Output For Sawdust	: 4 pcs
Total Electric Power	: 18 kW
Air Pressure	: 6 bar
Grid Voltage	: 380 V, 50-60 Hz
Current Intensity	: 78 A
Working Dimensions	: 6500 x 1200 x 1400 mm
Weight	: 1820 Kg

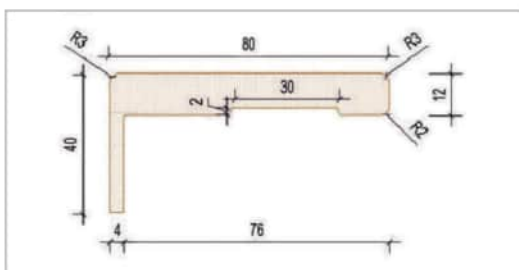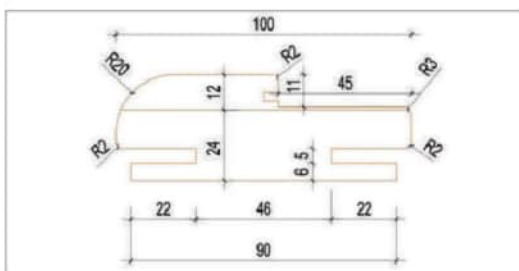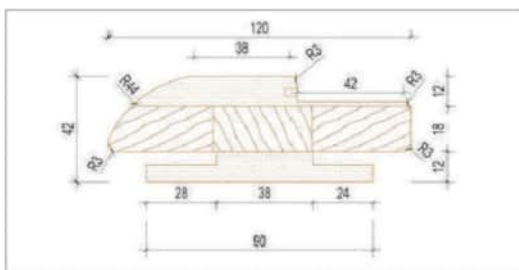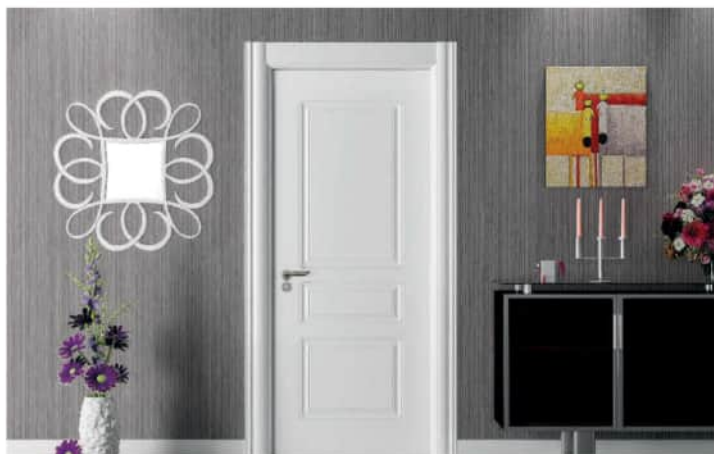

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ağırlık	: 4500 kg
Boyutlar	: U: 3950 mm, G: 4650 mm, Y: 2650 mm
Elektrik Tüketimi	: 14,20 kW/h
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı	: 7 Bar, 1100 litre/dk. (silahsız 60 NL)
Aspirasyon Fan Borç	: 12000 m ³ /h
Havalandırma Fanı Borç	: 12000 m ³ /h (inverter kontrollü)
Maks. Ürün Uzunluğu	: Sınırsız
Maks. Ürün Genişliği	: 1300 mm
Maks. Ürün Kalınlığı	: 100 mm
Min. Ürün Uzunluğu	: 100 mm
Min. Ürün Genişliği	: 35 mm
Min. Ürün Kalınlığı	: 3 mm
Maks. Robot Kol Hızı	: 150 m/dk
Maks. Konveyör Hızı	: 8 m/dk
Ortalama Optimum Boyama Hızı	: 3-6 m/dk

TECHNICAL FEATURES

Weight	: 4500 kg
Dimensions	: L: 3950 mm, W: 4650 mm, H: 2650 mm
Electric Consumption	: 14,20 kW/h
Total Pressurized Air Requirement	: 7 Bars, 1100 liters/min. (60 NL without guns)
Aspiration Fan Debit	: 12000 m ³ /h
Ventilation Fan Debit	: 12000 m ³ /h (inverter controlled)
Max. Product Length	: Unlimited
Max. Product Width	: 1300 mm
Max. Product Thickness	: 100 mm
Min. Product Length	: 100 mm
Min. Product Width	: 35 mm
Min. Product Thickness	: 3 mm
Max. Robot Arm Speed	: 150 m/min
Max. Conveyor Speed	: 8 m/min
Average Optimum Painting Speed	: 3-6 m/min



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 2.150 Kg
Boyutlar	: U:3.700 mm G:3.900 mm Y:2.110 mm
Elektrik Tüketimi	: 10 Kw/h
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı	: 7 Bar, 60NL(silahsız) 1100 lt/dk (silahlı)
Aspirasyon Fan Borç	: 12000 m3/h
Maks. Ürün Uzunluğu	: Sınırsız
Maks. Ürün Genişliği	: 1300 mm
Maks. Ürün Kalınlığı	: 100 mm
Min. Ürün Uzunluğu	: 300 mm
Min. Ürün Genişliği	: 10 mm
Min. Ürün Kalınlığı	: 1 mm
Maks. Robot Kol Hızı	: 180 m/dk
Maks. Konveyör Hızı	: 8 m/dk
Ortalama Optimum Boyama Hızı	: 3-5 m/dk

TECHNICAL FEATURES

Weight	: 2.150 Kg
Dimensions	: L:3.700 mm W:3.900 mm H:2.110 mm
Electric Consumption	: 10 Kw/h
Total Pressurized Air Requirement	: 7 Bar, 60NL(without guns) 1100 lt/min (with guns)
Aspiration Fan Debit	: 12000 m3/h
Max. Product Length	: Unlimited
Max. Product Width	: 1300 mm
Max. Product Thickness	: 100 mm
Max. Product Length	: 300 mm
Max. Product Width	: 10 mm
Max. Product Thickness	: 1 mm
Max. Robot Arm Speed	: 180 m/min
Max. Conveyor Speed	: 8 m/min
Average Optimum Painting Speed	: 3-5 m/min

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ağırlık	: 2.810 kg
Boyutlar	: U:3.601 mm G:2.300 mm Y:1.910 mm
Toplam Elektrik Tüketimi	: 13,5 kW/h
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı	: 260 L/m
Maks. Ürün Uzunluğu	: Sınırsız
Min. Ürün Uzunluğu	: 350 mm
Maks. Ürün Genişliği	: 1300 mm
Min. Ürün Genişliği	: 150 mm
Maks. Ürün Yüksekliği	: 70 mm
Min. Ürün Yüksekliği	: 3 mm
Maks. Konveyör Hızı	: 8 m/dk
Zımpara Kağıdı Kum Aralığı	: P80-P400
Çalışma Yönü	: Sol

TECHNICAL FEATURES

Weight	: 2,810 kg
Dimensions	: L:3.601 mm W:2.300 mm H:1.910 mm
Total Electricity Consumption	: 13.5 kW/h
Total Compressed Air Requirement	: 260 L/m
Max. Item Length	: Unlimited
Min. Item Length	: 350 mm
Max. Product Width	: 1300 mm
min. Product Width	: 150 mm
Max. Product Height	: 70 mm
Min. Product Height	: 3 mm
Max. Conveyor Speed	: 8 m/min
Sandpaper Grit Range	: P80-P400
Working Direction	: Left



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1700kg
Ebatlar	: U: 2650mm G:1800 mm Y:1780 mm
Elektrik Tüketimi	: 6,25 kw/h
Toplam Toz toplama ihtiyacı	: 3500 m3/h
Max çalışma Hızı	: 8,5 m/min
Min Ürün Genişliği	: 50 mm
Max. Ürün Genişliği	: 1000 mm
Min. Ürün Boyu	: 350 mm
Max. Ürün Boyu	: sonsuz
Min ürün yüksekliği	: 6 mm
Max. Ürün Yüksekliği	: 80 mm
Kullanılabilen Zımpara Kum Aralığı	: p 40-p 600

TECHNICAL FEATURES

Weight	: 1700kg
Dimensions	: U: 2650mm G:1800 mm Y:1780 mm
Electricity Consumption	: 6,25 kw/h
Total Dust Collection Requirement	: 3500 m3/h
Maximum Operating Speed	: 8,5 m/min
Minimum Product Width	: 50 mm
Maximum Product Width	: 1000 mm
Minimum Product Length	: 350 mm
Maximum Product Length	: sonsuz
Minimum Product Height	: 6 mm
Maximum Product Height	: 80 mm
Available Abrasive Grit Range	: p 40-p 600




TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 870 kg
Ölçüler	: G: 2.110mm Y: 2.665mm U: 2.145 mm
Toplam Elektrik Tüketimi	: 3,5 kW/saat
Konveyör Çalışma Hızı (Max)	: 19 m/dk
İş Parçası Genişlik (Max)	: 1000 mm
İş Parçası Yükseklik (Max)	: 180 mm
İş Parçası Boyutu	: Sınırsız
Toz Toplama Debisi (Max)	: 10000 m³/saat
Toz Toplama Hızı (Max)	: 30 m/s
Besleme Hava Basıncı	: 6 Bar
Besleme Havası İhtiyacı	: 2800 L/dk.

TECHNICAL FEATURES

Weight	: 870 kg
Dimensions	: G: 2.110mm Y: 2.665mm U: 2.145 mm
Total Electricity Consumption	: 3,5 kW/saat
Conveyor Operating Speed (Max)	: 19 m/dk
Workpiece Width (Max)	: 1000 mm
Workpiece Height (Max)	: 180 mm
Workpiece Dimensions	: Sınırsız
Dust Collection Flow Rate (Max)	: 10000 m³/saat
Dust Collection Speed (Max)	: 30 m/s
Feed Air Pressure	: 6 Bar
Feed Air Requirement	: 2800 L/dk.

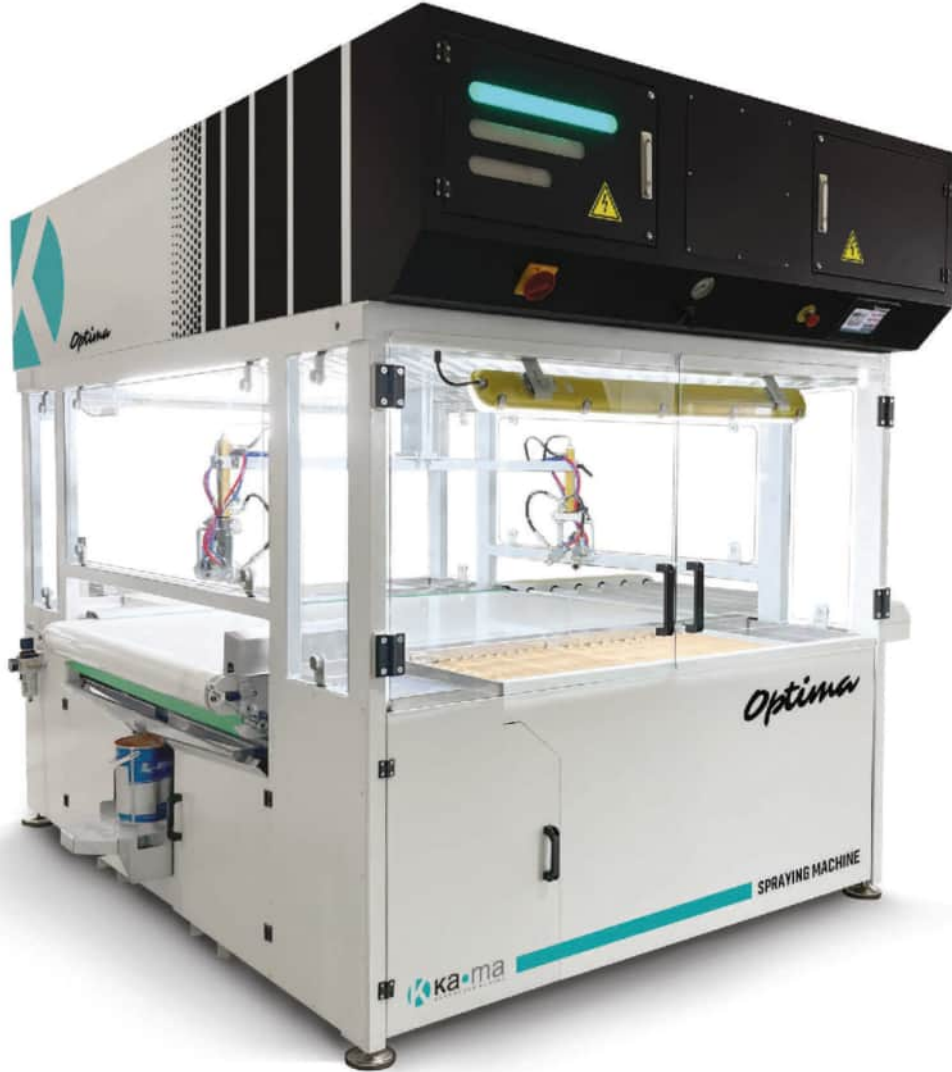


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 2000 kg
Ebatlar	: U:3176 mm G: 3238 mm Y: 2445 mm
Elektrik Tüketimi	: 11,25 kw/h
Min çalışma Genişliği	: 50 mm
Max Çalışma Genişliği	: 1000 mm
Min Çalışma Yüksekliği	: 4 mm
Max Çalışma Yüksekliği	: 80 mm
Min Ürün boyu	: 300 mm
Max Çalışma Uzunluğu	: sonsuz
Aspirasyon Fanı Debisi	: 8000 m3/h
Ventilasyon Fan Debisi	: 8000 m3/h
Hava Tüketimi	: 1000 nl/min
Hava Basıncı	: 6 bar
Max.Robot Kol Hızı	: 1,5 m/sec
Max Konveyör Hızı	: 7 m/min
Optimum Boyama Hızı Aralığı	: 2-2,5 m/min

TECHNICAL FEATURES

Weight	: 2000 kg
Dimensions	: U:3176 mm G: 3238 mm Y: 2445 mm
Electricity Consumption	: 11,25 kw/h
Minimum Working Width	: 50 mm
Maximum Working Width	: 1000 mm
Minimum Working Height	: 4 mm
Maximum Working Height	: 80 mm
Minimum Product Size	: 300 mm
Maximum Working Length	: sonsuz
Aspiration Fan Flow Rate	: 8000 m3/h
Ventilation Fan Flow Rate	: 8000 m3/h
Air Consumption	: 1000 nl/min
Air Pressure	: 6 bar
Maximum Robot Arm Speed	: 1,5 m/sec
Maximum Conveyor Speed	: 7 m/min
Optimum Painting Speed Range	: 2-2,5 m/min

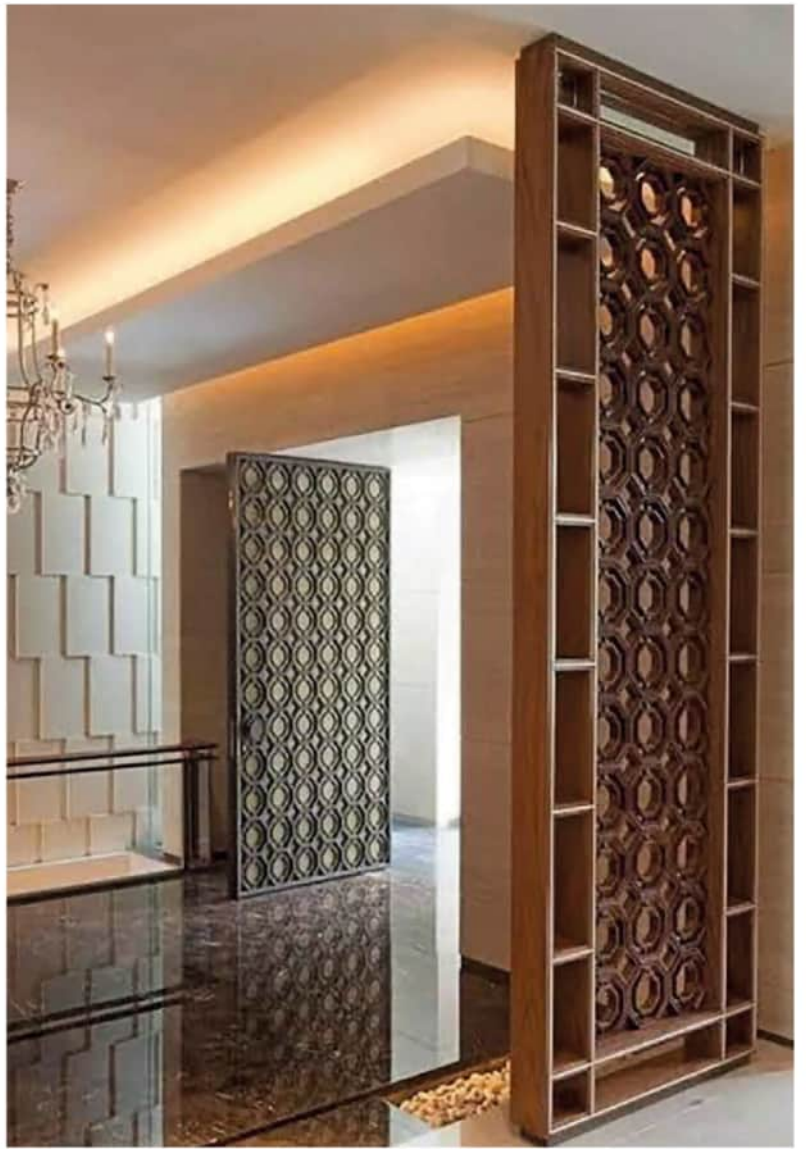



TEKNİK ÖZELLİKLER

MATKAP

Tabla Ölçüsü	: 500 x 270 mm
Uzunlamasına Hareket	: 220 mm
Enine Hareket	: 170 mm
Düşey Hareket	: 130 mm
Matkap Kapasitesi	: 1 – 20 mm
Devir Sayısı	: 4500 d/d
EBATLARI	
Boy	: 235 cm
Genişlik	: 150 cm
Yükseklik	: 110 cm
Takribi Ağırlık	: 790 kg

TECHNICAL FEATURES

DRILL

Table Size	: 500 x 270 mm
Longitudinal Motion	: 220 mm
Transversal Motion	: 170 mm
Vertical Motion	: 130 mm
Drill Capacity	: 1 – 20 mm
Number of Cycles	: 4500 rpm
DIMENSIONS	
Length	: 235 cm
Width	: 150 cm
Height	: 110 cm
Approx. Weight	: 790 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

TESTERE

Tabla Ölçüsü	: 520x850 mm
Testere Mil Çapı	: 30 mm
Testere Çapı Aşgari	: 150 – 300 mm
Siper ile Max Bıçma	: 650 mm
Testere Mil Devri	: 4500 d/d
Rulman Adedi	: 4 adet
Yatak Sayısı	: 2 adet
Motor Gücü	: 4 hp- 3000 d/d

PLANYA

Tabla Uzunluğu	: 430 x 2300 mm
Ön Plaka Boyu	: 1150 mm
Arka Plaka Boyu	: 1150 mm
Top Çapı	: 110 mm
Bıçak Adedi	: 3 Adet
Max Lamba Açma Derinliği	: 15.5 mm
Tabla Siper Boyu	: 1500 mm
Motor Gücü	: 4 hp – 3000 d/d
Yatak Sayısı	: 2 Adet
Rulman Adedi	: 2 Adet
Devir Sayısı	: 4500 d/d

TECHNICAL FEATURES

SAW

Table Size	: 520x850 mm
Saw Spindle Diameter	: 30 mm
Saw Diameter, min	: 150 – 300 mm
Max Cut With Shield	: 650 mm
Saw Spindle Revolution	: 4500 rpm
Number of Bearings	: 4 pcs
Number of Ball Bearings	: 2 pcs
Motor Power	: 4 hp- 3000 d/d


PLANERS

Table Size	: 430 x 2300 mm
Front Plate Length	: 1150 mm
Back Plate Length	: 1150 mm
Ball Diameter	: 110 mm
Number of Blades	: 3 pcs
Max Mortising Depth	: 15.5 mm
Table Shield Length	: 1500 mm
Motor Power	: 4 hp – 3000 rpm
Number of Bearings	: 2 pcs
Number of Ball Bearings	: 2 pcs
Number of Cycles	: 4500 rpm



Schnitzer
CNC AHŞAP TORNA

4 EKSEN 4 ÜNİTE AHŞAP TORNA MAKİNASI
4 AXIS 4 UNIT WOOD LATHE MACHINE

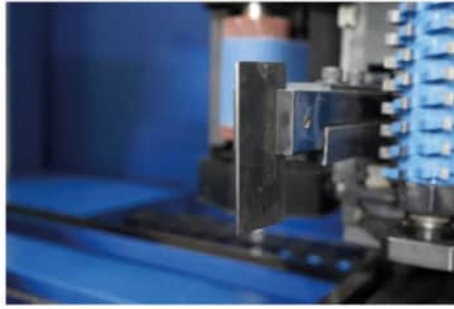

SANDCRAFT 1300 FIRÇA ZİMPARA MAKİNASI

SANDCRAFT 1300 BRUSH SANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4 Ünite (2 bölüm)
- 2 Sıra Silindirik Fırça Zımpara (Tambur Fırça Zımpara) (1+1 adet)
- 2 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+4 adet)
- 7 İnç Dokunmatik Kontrol Paneli

TECHNICAL FEATURES

- Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
- 4 Units (2 Sections)
- 2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
- 2 Rows of Disc Section (5+4 pieces)
- Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions.)
- 7" Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

SANDCRAFT 1300 PLUS FIRÇA ZİMPARA MAKİNASI

SANDCRAFT 1300 PLUS BRUSH SANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER


- Kenar Zımpara Ünitesi + 4 Ünite (2 bölüm)
- 2 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+4 adet)
- 7 İnç Dokunmatik Kontrol Paneli

TECHNICAL FEATURES

- Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
- 4 Units (2 Sections)
- 2 Rows of Disc Section (5+4 pieces)
- 7" Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

SUPERSAND XL FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI

SUPERSAND XL BRUSH SANDING MACHINE

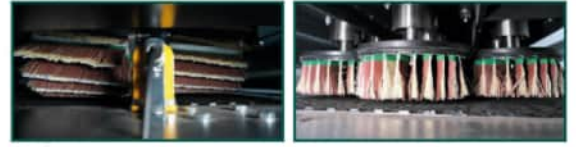

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kenar Zımpara Ünitesi
- 2 Sıra Osilasyonlu Cross Firça Zımpara (5+4 adet)
- 2 Sıra Osilasyonlu Silindir Firça Zımpara (Tambur Firça Zımpara) (1+1 adet)
- 3 Sıra Osilasyonlu Disk Firça Zımpara (5+6+5 adet)
- Çift taraflı kolay değiştirilebilen fırça zımparalar
- 10 inç Dokunmatik Kontrol Paneli

TECHNICAL FEATURES

- Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
- 7 Units (3 Sections)
- 2 Rows of Cross Sections (5+4 pieces)
- 2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
- 3 Rows of Disc Section (5+6+5 pieces)
- Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions.)
- 10" Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

SUPERSAND XL - PLUS FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI

SUPERSAND XL - PLUS BRUSH SANDING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kenar Zımpara Ünitesi + 5 Ünite (2 bölüm)
- 2 sıra Osilasyonlu Silindir Firça Zımpara (Tambur Firça Zımpara) (1+1 adet)
- 3 Sıra Osilasyonlu Disk Firça Zımpara (5+6+5 adet)
- Çift Taraflı Kolay Değiştirilebilen Fırça Zımparalar
- 7 inç Dokunmatik Kontrol Paneli

TECHNICAL FEATURES

- Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
- 7 Units (3 Sections)
- 2 Rows of Cross Sections (5+4 pieces)
- 2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
- 3 Rows of disc section (5+6+5 pieces)
- Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions)
- 7" Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Uzunluk	: Limitsiz
Min. Boyutlar(GenışlikxYükseklikxUzunluk)	: 200x18x600 mm
Faydalı Uzunluk	: 1924 mm
Toplam uzunluk	: 2000 mm
Çalışma yüksekliği	: 900 mm
Elektrik Motor Gücü	: 0,55 kW
Maks. Konveyör Hızı	: 10 m/min
Maks. Yükleme kapasitesi	: 150 kg
Maks. Genişlik	: 250 mm
Maks. Çap	: 230 mm
Makara Çekirdek Çapı	: 76 mm
Önerilen Kalınlık	: 23, 30, 35 micron
Ana Motor Gücü	: 2,2 kW
Maks. Halka Dönme Hızı	: 60 rpm
Min. Halka Dönme Hızı	: 15 rpm
Toplam Güç	: 5,4 kW
Standart Makine Boyutları (G X Y X U)	: 2741x2882x6532 mm
Toplam Ağırlık	: 1700 kg
Maks. Film Genişliği	: 1350 mm
Maks. Film Makarası Çapı	: 600 mm
Makara Çekirdek Çapı	: 20 - 76 mm
Uygun Film Malzemeleri	: PE Film, PE Hava Kabarcıklı Film, PVC Film
Kesme & Kaynak Sistemi	: 50 - 150°
Çalışma sıcaklığı	: 50 - 150°

TECHNICAL FEATURES

Max. Length	: Unlimited
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength)	: 200x18x600 mm
Useful Length	: 1924 mm
Total Length	: 2000 mm
Working Height	: 900 mm
Electric Motor Power	: 0,55 kW
Max. Conveyor Speed	: 10 m/min
Max. Loading Capacity	: 150 kg
Max. Width	: 250 mm
Max. Diameter	: 230 mm
Reel Core Diameter	: 76 mm
Recommended Thickness	: 23, 30, 35 micron
Main Motor Power	: 2,2 kW
Max. Ring Rotation Speed	: 60 rpm
Min. Ring Rotation Speed	: 15 rpm
Total Power	: 5,4
Standard Machine Dimensions (W X H X L)	: 2741x2882x6532 mm
Total Weight	: 1700 kg
Max. Film Width	: 1350 mm
Max. Film Reel Diameter	: 600 mm
Reel Core Diameter	: 20 - 76 mm
Suitable Film Materials	: PE Film, PE Air Bubble Film PVC Film
Cutting & Welding System	: 50 - 150°
Operating Temperature	: 50 - 150°




TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Uzunluk	: Limitsiz
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk)	: 100x18x600 mm
Faydalı Uzunluk	: 1924 mm
Toplam uzunluk	: 2000 mm
Çalışma yüksekliği	: 915 mm
Elektrik Motor Gücü	: 0,55 kW
Maks. Konveyör Hızı	: 12 m/min
Maks. Yükleme kapasitesi	: 100 kg
Maks. Genişlik	: 200 mm
Maks. Çap	: 230 mm
Makara Çekirdek Çapı :	76 mm
Önerilen Kalınlık	: 23, 30, 35 micron
Ana Motor Gücü	: 1,5 kW
Maks. Halka Dönme Hızı	: 85 rpm
Min. Halka Dönme Hızı	: 20 rpm
Toplam Güç	: 3,75 kW
Standart Makine Boyutları (G X Y X U)	: 2191x2441x6362 mm
Toplam Ağırlık	: 1320 kg
Maks. Film Genişliği	: 800 mm
Maks. Film Makarası Çapı	: 600 mm
Makara Çekirdek Çapı	: 20 - 76 mm
Uygun Film Malzemeleri	: PE Film, PE Hava Kabarcıklı Film, PVC Film
Kesme & Kaynak Sistemi	: 50 - 150°

TECHNICAL FEATURES

Max. Length	: Unlimited
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength)	: 100x18x600 mm
Useful Length	: 1924 mm
Total Length	: 2000 mm
Working Height	: 915 mm
Electric Motor Power	: 0,55 kW
Max. Conveyor Speed	: 12 min
Max. Loading Capacity	: 100 kg
Max. Width	: 200 mm
Max. Diameter	: 230 mm
Reel Core Diameter	: 76 mm
Recommended Thickness	: 23, 30, 35 micron
Main Motor Power	: 1,5 kW
Max. Ring Rotation Speed	: 85 rpm
Min. Ring Rotation Speed	: 20 rpm
Total Power	: 3,75
Standard Machine Dimensions (W X H X L)	: 2191x2441x6362 mm
Total Weight	: 1320 kg
Max. Film Width	: 800 mm
Max. Film Reel Diameter	: 600 mm
Reel Core Diameter	: 20 - 76 mm
Suitable Film Materials	: PE Film, PE Air Bubble Film PVC Film
Cutting & Welding System	: 50 - 150°

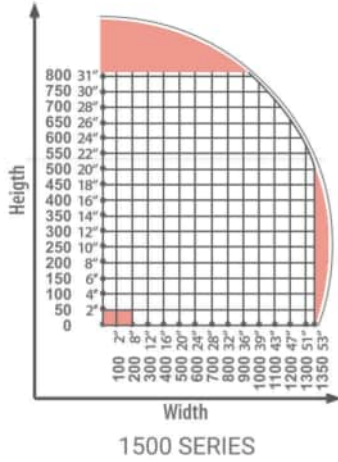


TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Uzunluk	: Limitsiz
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk)	: 200x18x600 mm
Faydalı Uzunluk	: 1924 mm
Toplam uzunluk	: 2000 mm
Çalışma yüksekliği	: 900 mm
Elektrik Motor Gücü	: 0,55 kW
Maks. Konveyör Hızı	: 10 min
Maks. Yükleme kapasitesi	: 100 kg
Maks. Genişlik	: 250 mm
Maks. Çap	: 230 mm
Makara Çekirdek Çapı	: 76 mm
Önerilen Kalınlık	: 23, 30, 35 micron
Ana Motor Gücü	: 2,2 kW
Maks. Halka Dönme Hızı	: 60 rpm
Min. Halka Dönme Hızı	: 15 rpm
Standart Makine Boyutları (G X Y X U)	: 2741x3062x4460 mm
Toplam Ağırlık	: 1200 kg

TECHNICAL FEATURES

Max. Length	: Unlimited
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength)	: 200x18x600 mm
Useful Length	: 1924 mm
Total Length	: 2000 mm
Working Height	: 900 mm
Electric Motor Power	: 0,55 kW
Max. Conveyor Speed	: 10 min
Max. Loading Capacity	: 100 kg
Max. Width	: 250 mm
Max. Diameter	: 230 mm
Reel Core Diameter	: 76 mm
Recommended Thickness	: 23, 30, 35 micron
Main Motor Power	: 2,2 kW
Max. Ring Rotation Speed	: 60 rpm
Min. Ring Rotation Speed	: 15 rpm
Standard Machine Dimensions (W X H X L)	: 2741x3062x4460 mm
Total Weight	: 1200 kg

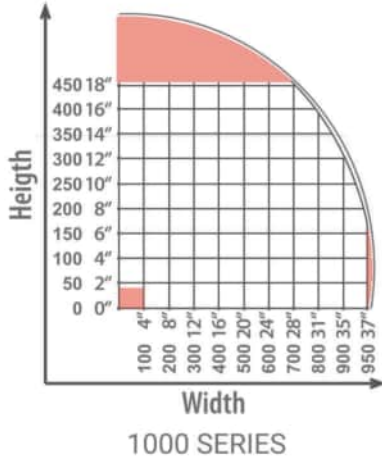

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Uzunluk	: Limitsiz
Min. Boyutlar(GenışlikxYükseklikxUzunluk)	: 100x18x600 mm
Faydalı Uzunluk	: 1924 mm
Toplam uzunluk	: 2000 mm
Çalışma yüksekliği	: 915 mm
Elektrik Motor Gücü	: 0,55 kW
Maks. Konveyör Hızı	: 12 m/min
Maks. Yükleme kapasitesi	: 100 kg
Maks. Genişlik	: 200 mm
Maks. Çap	: 230 mm
Makara Çekirdek Çapı	: 76 mm
Önerilen Kalınlık	: 23, 30, 35 micron
Ana Motor Gücü	: 1,5 kW
Maks. Halka Dönme Hızı	: 85 rpm
Min. Halka Dönme Hızı	: 20 rpm
Standart Makine Boyutları (G X Y X U)	: 2191x2341x4271 mm
Toplam Ağırlık	: 980 kg

TECHNICAL FEATURES

Max. Length	: Unlimited
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength)	: 100x18x600 mm
Useful Length	: 1924 mm
Total Length	: 2000 mm
Working Height	: 915 mm
Electric Motor Power	: 0,55 kW
Max. Conveyor Speed	: 12 min
Max. Loading Capacity	: 100 kg
Max. Width	: 200 mm
Max. Diameter	: 230 mm
Reel Core Diameter	: 76 mm
Recommended Thickness	: 23, 30, 35 micron
Main Motor Power	: 1,5 kW
Max. Ring Rotation Speed	: 85 rpm
Min. Ring Rotation Speed	: 20 rpm
Standard Machine Dimensions (W X H X L)	: 2191x2341x4271 mm
Total Weight	: 980 kg



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tabla Çapı	: 1500 mm
Tabla Dönüş Hızı	: 4 - 12 rpm
Forklift Kaldırma Yeri	: Ön - Arka
Gerilim	: 220 V AC
Toplam güç	: 1,2 kW
Germe Sistemi	: Motorlu Ön Gerdirme
Germe Oranı	: 0 - 250
Hız Ayarı	: Ayarlanabilir
Film Genişliği	: 500 mm
Maks. Rulo Çapı	: 250 mm
Maks. Rulo Ağırlığı	: 16 kg
Rulo İç Çapı	: 76mm
Maks. Boyutlar (G x D)	: 1200 x 1000 mm
Maks. Yükseklik	: 2700 mm
Yükleme kapasitesi	: 1500 kg
Yükseklik	: 3550 mm
Genişlik	: 1500 mm
Derinlik	: 2580 mm

TECHNICAL FEATURES

Table Diameter	: 1500 mm
Table Rotation Speed	: 4 - 12 rpm
Forklift Lifting Place	: Front - Back
Voltage	: 220 V AC
Total Power	: 1,2 kW
Stretch System	: Motorized Pre-Stretching
Stretch Rate	: 0 - 250
Speed Adjustment	: Available
Film Width	: 500 mm
Max. Roll Diameter	: 250 mm
Max. Roll Weight	: 16 kg
Inner Roll Diameter	: 76mm
Max. Dimensions (W x D)	: 1200 x 1000 mm
Max. Height	: 2700 mm
Loading Capacity	: 1500 kg
Height	: 3550 mm
Width	: 1500 mm
Depth	: 2580 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Boyutları (U x G x Y)	: 1630 x 1230 x 2200 mm
Kontrol ve Sürücü Gerilimi	: 24 V DC
Şarj Besleme Gerilimi	: 220 V AC
Film Gerdirme Sistemi	: Motorlu Ön Gerdirme
Film Gerdirme Oranı	: 0 - 250
Hız Ayarı	: Available
Film Genişliği	: 500 mm
Maks. Rulo Çapı	: 250 mm
Maks. Rulo Ağırlığı	: 16 kg
Rulo İç Çapı	: 76 mm
Maks. Ağırlık	: 2700 mm
Maks. Boyutlar (G x D)	: 700 x 700 mm
Min. Boyutlar (G x D)	: 700 x 700 mm

TECHNICAL FEATURES

Machine Dimensions (L x W x H)	: 1630 x 1230 x 2200 mm
Control & Drive Voltage	: 24 V DC
Charger Feeding Voltage	: 220 V AC
Film Stretch System	: Motorized Pre-Stretching
Film Tensioning Rate	: 0 - 250
Speed Adjustment	: Available
Film Width	: 500 mm
Max. Roll Diameter	: 250 mm
Max. Roll Weight	: 16 kg
Inner Roll Diameter	: 76 mm
Max. Weight	: 2700 mm
Max. Dimensions (W x D)	: 700 x 700 mm
Min. Dimensions (W x D)	: 700 x 700 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Maksimum Karton Eni	: 2500 mm
Uygun Karton Tipleri	: D,B,C,EF,DF,EB,EC,BC
Uygun Karton Kalınlığı	: 2-7 mm
Üretim Hızı	: 7-12 sn/kutu
Toplam Güç	: 1,8 kW
Elektrik Bağlantısı	: 3-Faz+1Nötr+1Toprak 380/ 400 Volt 50/60Hz
Pnömatik Sistem İhtiyacı	: 6 Bar
Yazılım	: Eddaworks
Güncelleme Desteği	: 5 Yıl

TECHNICAL FEATURES

Max. Cardboard Width	: 2500 mm
Cardboard Types	: D,B,C,EF,DF,EB,EC,BC
Cardboard Thickness	: 2-7 mm
Production Speed	: 7-12 s/box
Production Total	: 1,8 kW
Electric Connection	: 3-Phases+1Neutral+1 Ground 380/ 400 Volts 50/60Hz
Required Pneumatic System	: 6 Bar - Dried
Software	: Eddaworks
Update Support	: 5 Years





TEKNİK ÖZELLİKLER

Tabla Ölçüsü	: 790x970 mm
Tabla Hareket Mesafesi	: 200 mm
Mil Hareket Mesafesi	: 80 mm
Maksimum Mil Ağırlıklı	: 260 mm
İş Mil Devri	: 8000-10000 rpm
Motor Gücü	: 3.2 - 4 hp
Pens	: 12-14 mm

TECHNICAL FEATURES



Table Size	: 790x970 mm
Table Movement Distance	: 200 mm
Spindle Movement Distance	: 80 mm
Max. Distance Between Table To Spindle	: 260 mm
RPM Of Spindle	: 8000-10000 rpm
Motor Power	: 3.2 - 4 hp
Clamps	: 12-14 mm

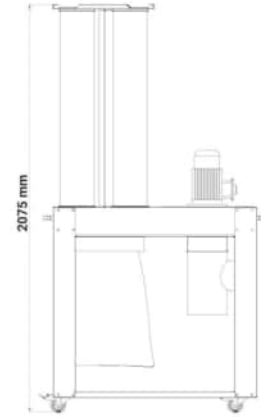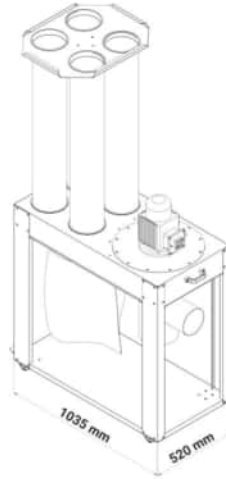
TEKNİK ÖZELLİKLER

Toz Emici	: 2000 m ³ /h
Emiş Çapı	: 150 ø mm
Motor Gücü	: 1,5 kW
Voltaj	: 220 / 400 V
Motor Devir	: 2850 rpm
Filtre Ölçüleri	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filtre Adet	: 4 Adet
Filtre Alanı	: 2,25 m ²
Depolama	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Torba
Torba Adet	: 1 Adet

TECHNICAL FEATURES

Dust Collector	: 2000 m ³ /h
Vacuum Diameter:	: 150 ø mm
Motor Power	: 1,5 kW
Voltage	: 220 / 400 V
Motor Speed	: 2850 rpm
Filter Dimensions:	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filter Quantity	: 4 Pcs
Filter Area	: 2,25 m ²
Storage	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Bag Quantity	: 1 Pcs

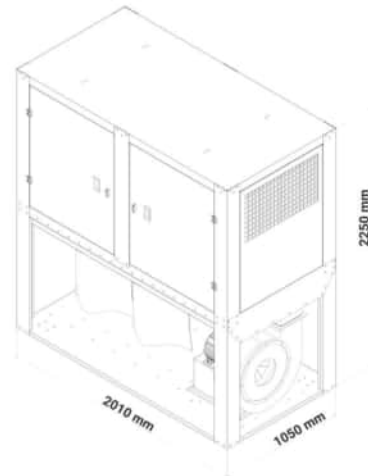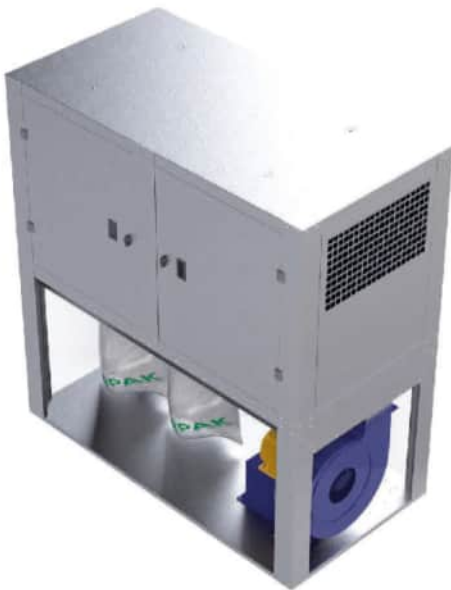
TEKNİK ÖZELLİKLER

Toz Emici	: 5000 m ³ /h
Emiş Çapı	: 250 ø mm
Motor Gücü	: 5,5 kW
Voltaj	: 400 V
Motor Devir	: 2850 rpm
Filtre Ölçüleri	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filtre Adet	: 50 Adet
Filtre Alanı	: 2,25 m ²
Depolama	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Torba Adet	: 2 Adet
Silkeleme	: 56 W


TECHNICAL FEATURES

Dust Collector	: 5000 m ³ /h
Vacuum Diameter:	: 250 ø mm
Motor Power	: 5,5 kW
Voltage	: 400 V
Motor Speed	: 2850 rpm
Filter Dimensions:	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filter Quantity	: 50 Pcs
Filter Area	: 2,25 m ²
Storage	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Bag Quantity	: 2 Pcs
Vibration	: 56 W



MF - 6000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ

MF - 6000 DUST COLLECTOR

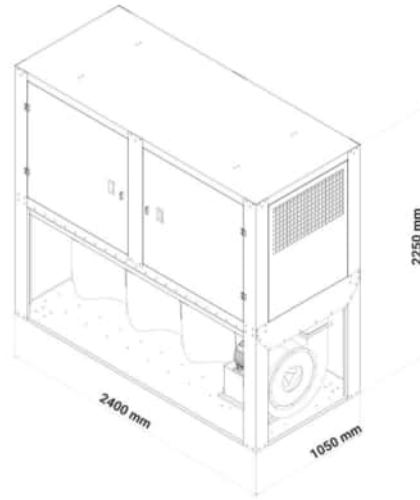

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toz Emici	: 6000 m ³ /h
Emiş Çapı	: 300 Ø mm
Motor Gücü	: 7,5 kW
Voltaj	: 400 V
Motor Devir	: 2850 rpm
Filtre Ölçüleri	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filtre Adet	: 60 Adet
Filtre Alanı	: 30 m ²
Depolama	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Torba Adet	: 3 Adet
Silkeleme	: 56 W


TECHNICAL FEATURES

Dust Collector	: 6000 m ³ /h
Vacuum Diameter	: 300 Ø mm
Motor Power	: 7,5 kW
Voltage	: 400 V
Motor Speed	: 2850 rpm
Filter Dimensions	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filter Quantity	: 60 Pcs
Filter Area	: 30 m ²
Storage	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Bag Quantity	: 3 Pcs
Vibration	: 56 W



MF - 8000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ

MF - 8000 DUST COLLECTOR

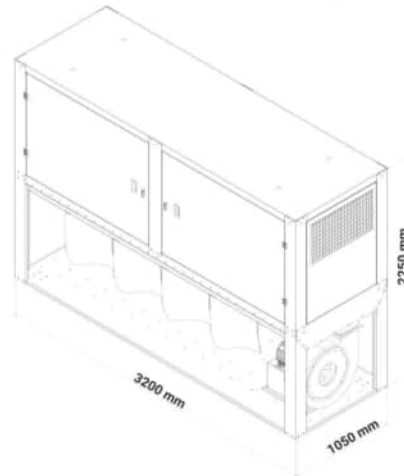

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toz Emici	: 8000 m ³ /h
Emiş Çapı	: 350 Ø mm
Motor Gücü	: 11 kW
Voltaj	: 400 V
Motor Devir	: 2850 rpm
Filtre Ölçüleri	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filtre Adet	: 80 Adet
Filtre Alanı	: 40 m ²
Depolama	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Torba Adet	: 4 Adet
Silkeleme	: 56 W

TECHNICAL FEATURES

Dust Collector	: 8000 m ³ /h
Vacuum Diameter	: 350 Ø mm
Motor Power	: 11 kW
Voltage	: 400 V
Motor Speed	: 2850 rpm
Filter Dimensions	: 180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
Filter Quantity	: 80 Pcs
Filter Area	: 40 m ²
Storage	: Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
Bag Quantity	: 4 Pcs
Vibration	: 56 W

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Yüksek Depolama Kapasitesi
Otomatik Temizleme
Kompakt Tasarım

TECHNICAL FEATURES

High Storage Capacity
Auto Cleaning
Compact Design




TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü : 75 kW
Voltaj - Faz : 400/3
Hava Çıkışı : 2"
Genişlik : 1165 mm
Uzunluk : 1882 mm
Yükseklik : 1790 mm

TECHNICAL FEATURES

Motor Power : 75 kW
Voltage - Phase : 400/3
Air Outlet : 2"
Width : 1165 mm
Length : 1882 mm
Height : 1790 mm

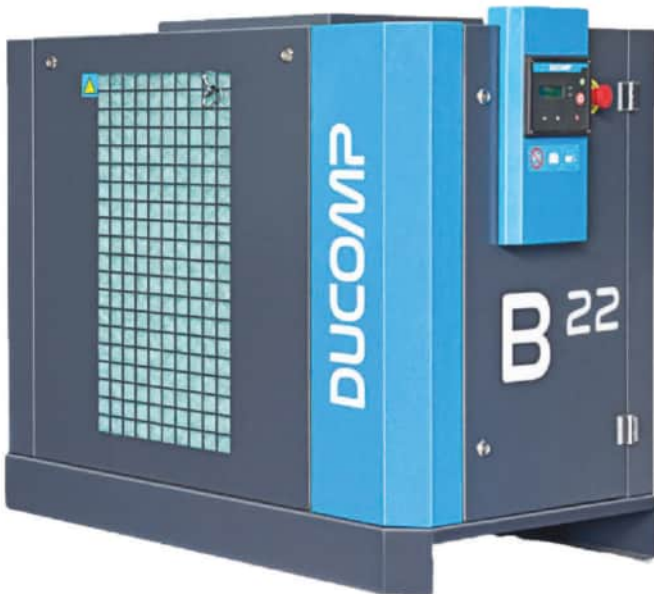

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü : 22 kW
Voltaj - Faz : 400/3
Hava Çıkışı : 1"
Genişlik : 820 mm
Uzunluk : 1170 mm
Yükseklik : 1050 mm

TECHNICAL FEATURES

Motor Power : 22 kW
Voltage - Phase : 400/3
Air Outlet : 1"
Width : 820 mm
Length : 1170 mm
Height : 1050 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü : 11 kW
Voltaj - Faz : 400/3
Hava Çıkışı : 3/4"
Genişlik : 643 mm
Uzunluk : 818 mm
Yükseklik : 865 mm

TECHNICAL FEATURES

Motor Power : 11 kW
Voltage - Phase : 400/3
Air Outlet : 3/4"
Width : 643 mm
Length : 818 mm
Height : 865 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hacim : 500 lt
Motor Gücü : 5.5 kW
Bar : 8
En : 640 mm
Boy : 1915 mm
Yükseklik : 1260 mm

TECHNICAL FEATURES

Capacity : 500 lt
Motor Power : 5.5 kW
Bar : 8
Width : 640 mm
Length : 1915 mm
Height : 1260 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Basınç	: 7 bar
Piston Deplasmanı	: 649 l/min
Motor Gücü	: 4/5,5 kW/hp
Voltaj	: 380/400 V
Depo Hacmi	: 500 lt

TECHNICAL FEATURES

Pressure	: 7 bar
Piston Displacement	: 649 l/min
Motor Power	: 4/5,5 kW/hp
Voltage	: 380/400 V
Tank Volume	: 500 lt

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Basınç	: 7 bar
Piston Deplasmanı	: 980 l/min
Motor Gücü	: 5,5/7,5 kW/hp
Voltaj	: 380/400 V
Depo Hacmi	: 500 lt

TECHNICAL FEATURES

Pressure	: 7 bar
Piston Displacement	: 980 l/min
Motor Power	: 5,5/7,5 kW/hp
Voltage	: 380/400 V
Tank Volume	: 500 lt



- Machine usage type manual
- Packing of the product cartoon box : 1 pc
- Motor power 0,75 kW

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağaç, ahşap profillere ve dolap kapaklarına tas menteşe yuva yeri açma amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiştir.

TECHNICAL FEATURES

Stone hinge slot place on wood, wooden profiles and cabinet doors
It is designed and manufactured for the purpose of opening.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ağaç, plastik malzeme (PVC) veya hafif alaşımlar (alüminyum profil) kesme işlemleri için tasarlanmış ve imal edilmiştir. Üst tablada, testerenin üst kısmıyla, ahşap pano ve tali ürünleri ile alüminyum ve pvc profillerin şerit kesim işlemleri yapılabilir. Blok halindeki kare veya dikdörtgen kesitli kesiminde, alüminyum veya plastik kapı veya pencere profillerinin belirli derecelere kesiminde kullanılır.

TECHNICAL FEATURES

Designed for professional use. This is an industrial heavy usage portable miter saw of 300 mm. It is for aluminum, plastic (pvc) and wood material. The machine is used for the materials to cut into requested angles. It has upper table where you can use upper cutting.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ahşap çerçeve profillerine zıvana deliği açma köşe birleştirme işlemleri için kullanılır.

TECHNICAL FEATURES

Single Dovetail Router is used to drill dovetail hole on wooden cabinet doors for combining two profiles and making kitchen cabinets. You can produce kitchen cabinet by drilling dovetail into two wood profiles and than combine.





TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam otomatik servo kontrollü.
3 Adet (dijital) voltmetre
Düzeltilme (kontrol) hızı: 200 vac / sn.
Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 150 - 250 vac; fazlar arası 275 - 450 vac.
Çıkış gerilim aralığı: faz - nötr arası 220 vac; fazlar arası 380 vac.
(230 - 400 Vac ayarlanabilir)
Çıkış gerilim toleransı: %2
Cihazın verimi: % 97
- 10 ile + 55 derecede çalışma.
%150 Kapasitede 3 saniye çalışma.
Aşırı yük, kısa devre, aşırı ısı ve voltaj koruma ünitesi.
Cam elyaf tel trafo sargılı olup 250 derece ısıya dayanıklıdır.
Yüksek ayar hızı.
Ön panelden ayarlanabilen hassasiyet toleransı.
Zaman ayarlı fan soğutma.
Arıza sinyali (sesli ışıklı)
Regülatörün koruma ünitesi 7 saniye gecikmeli olarak devreye girmektedir.
(Ayarlanabilir) (Ani voltaj gidip gelmelerinden meydana gelen hasarları önlemek için.)
1 - 0 - 2 Mekanik by - pass şalteri. (1: Şebeke, 2: regülatör)
Cihaz, imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.
10 Yıl yedek parça temin garantilidir.

TECHNICAL FEATURES

Fully Automatic Servo Controlled.
3 (digital) voltmeters
Correction (control) speed: 200 vac / sec.
Input voltage range: phase to neutral 150 - 250 vac; 275 - 450 vac between phases.
Output voltage range: phase to neutral 220 vac; 380 vac between phases.
(230 - 400 Vac adjustable)
Output voltage tolerance: 2%
Device efficiency: 97%
- Working from 10 to +55 degrees.
3 seconds of operation at 150% Capacity.
With overload, short circuit, over heat and voltage protection unit.
Glass fiber wire is transformer wound and is resistant to 250 degrees heat.
High setting speed.
Sensitivity tolerance adjustable from front panel.
Timed fan cooling.
Error Signal (with audible light)
The protection unit of the regulator is activated with a delay of 7 seconds.
(Adjustable) (To prevent damage from sudden voltage fluctuations.)
1 - 0 - 2 Mechanical by-pass switch. (1: Mains, 2: Regulator)
The device is guaranteed for 2 (two) years against manufacturing defects.
10 years spare parts supply is guaranteed.



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER

- 4 Zamanlı 1500 d/d Su Soğutmalı Ağır Hizmet Tip Dizel Motor
- Kuru Tip Değiştirilebilir Hava Filtresi
- 50 °C ye Kadar Soğutma Yapabilecek Kapasitede Radyatör
- Esnek Yakıt Hortumları ve Yağ Boşaltma Vanası
- Motor Çeket Suyu Isıtıcısı
- 4 Kutuplu Senkron Tip, Tek Yataklı, Fırçasız Alternatör
- Akü ve Kabloları
- Çelik Sacdan Kaynaklı İmal Edilmiş, Elektrostatik Toz Boyalı Şase
- Şaseye Entegre Yakıt Deposu
- Endüstriyel Tip Susturucu
- Elektronik Akü Şarj Cihazı
- Elektrik Devre Şeması
- Kullanma ve Bakım Kılavuzu
- Manuel Çalıştırma Koruma Sistemi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Ses İzolasyon Kabini
- Otomatik Transfer Panosu
- Çıkış Şalteri
- Römork
- Harici Tip Yakıt Tankı
- Yakıt Tankı Isıtıcı
- Yağ Isıtıcı
- Yakıt Dolum Sistemi (Otomatik / Manuel)
- Analog Tip Göstergeler
- 1 Faz - 3 faz Priz Kiti
- Yakıt Seviyesi Alarm Sistemi
- Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi

TECHNICAL FEATURES

STANDARD FEATURES

- 4 Stroke 1500 rpm Water Cooled Heavy Duty Diesel Engine
- Dry Type Replaceable Air Filter
- Radiator Capable of Cooling Up to 50 °C
- Flexible Fuel Hoses and Oil Drain Valve
- Engine Jacket Water Heater
- 4-Pole Synchronous Type, Single Bearing, Brushless Alternator
- Battery and Cables
- Electrostatic Powder Painted Chassis Made of Steel Sheet Welded
- Chassis Integrated Fuel Tank
- Industrial Type Silencer
- Electronic Battery Charger
- Electrical Circuit Diagram
- Operation and Maintenance Manual
- Manual Start Protection System

OPTIONAL FEATURES

- Sound Insulation Cabinet
- Automatic Transfer Board
- Output Switch
- Trailer
- External Type Fuel Tank
- Fuel Tank Heater
- Oil Heater
- Fuel Filling System (Auto / Manual)
- Analog Type Indicators
- 1 Phase - 3 Phase Socket Kit
- Fuel Level Alarm System
- Remote Monitoring and Control System

NORATECH®

