


Comfort M



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 mq) • Presion constante de 90/120 Kg.
- Amplia capacidad de carga del deposito (reducción de n. de paradas y maxima rendimiento de la carga de la bateria)
- Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspección para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dosificador solución de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevación.

Datación de serie:



- 2 x 5.511.1097
Cepillo PFL Ø 483 mm - 19"



- 4.508.0217
Lobio delantero boquilla L1270
mm Shore 40 Th. 6 mm
- 4.508.0216
Lobio trasero boquilla L1345 mm
Shore 33 Th. 6 mm




Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Características	
código	8.578.0004
alimentación	38V
ancho de trabajo/boquilla	1020/1250 mm
rendimiento horario máx.	7140 m ² /h
capac. depósito agua limpia/químico	200 l/52.84 gal
capac. depósito recuperación agua/líquido	210-240 l/55.5-63.4 gal
tracción/potencia	rueda anterior/900 W
RPM/presión cepillo	150/120 kg/245 lbs
potencia motor cepillo	1500 W
pendiente máx. superable dep. vacío/límpio	10%/8%
depresión/potencia motor aspiración	1800 mmH ₂ O/530 W
dimensiones mínimas/peso	190x96x145 cm/342 kg



El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de rotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La resistente boquilla de secado

hecha con perfiles de acero, es ampliamente regulable y permite conseguir un secado perfecto de cada tipo de suelo. El filtro especial retiene las impurezas y evita la obstrucción de la manguera de aspiración. Las Comfort M son fáciles de usar, con un panel de mandos sencillo e intuitivo. Desde el

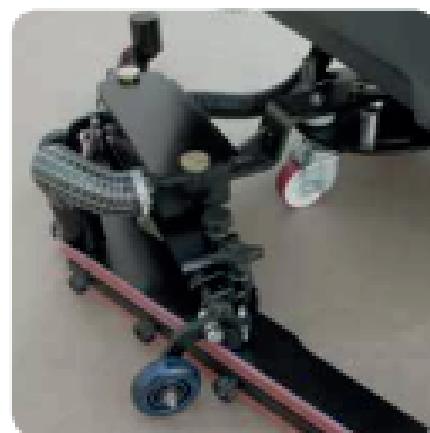

panel de control, el operador puede ajustar la velocidad de trabajo y la cantidad de solución de limpieza, seleccionando la opción más adecuada para cada tipo de suciedad. El trabajo se simplifica y hace más rápido gracias a el sistema automática de levantamiento de la boquilla de secado y de los cepillos

Gracias a la óptima distribución del peso y el uso de ruedas de poliuretano anti-aceite, la tracción es perfecta en todas las condiciones de trabajo. El vaciado del depósito de solución detergente es fácil gracias a un grifo fácilmente accesible.



Opcional:



- 0.107.0009
Caja baterías Pb-acido
36V 380Ah C5
- 0.107.0012
Caja baterías GEL
36V 330Ah C5



- 0.108.0003
Cargador baterías 24/36V
50/40A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Lazo delantero de poliuretano L11270 TH. 4
- 4.508.0897 Lazo trasero de poliuretano L11345TH. 4



- 5.511.1098
Cepillo tynex Ø 483 mm 19°
- 5.511.1128
Cepillo PPI 0,03 Ø 483
mm 19°
- 5.511.1208
Cepillo PES Ø 483 mm 19°



- 5.511.1099
Discos de arrastre Ewü Ø 483
mm 19°



- 4.508.0034 Ø 483 mm 19° - beige
- 4.508.0041 Ø 483 mm 19° - verde
- 4.508.0048 Ø 483 mm 19° - negro