



SOLDADORAS INVERSORES



www.itcompany.com.mx

2021

EMPRESA 100% MEXICANA

NUEVOS
DISEÑOS

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

Caretas Electrónicas sombra variable

AXT-CE1030

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

PRODUCTO
NUEVO



2 años
GARANTÍA



CARETAS AX TECH

Área de visión	100 x 50 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

A color real

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad

AXT-CEF1070

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

PRODUCTO
NUEVO

2 años
GARANTÍA



Mochila

CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso Careta	490 gr
Peso Filtro	1000 gr
Flujo de aire máx.	200+ lpm
Eficiencia del filtro	99.95%

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio.
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad
Filtro de partículas que captura polvo y otros contaminantes.
Con manguera de aire flexible y batería recargable para el purificador de aire
*Mochila incluida para filtro y careta

AXT-CEG200FX

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

PRODUCTO
NUEVO

2 años
GARANTÍA



Estuche

CARETAS AX TECH

Área de visión	47.5 x 28 mm doble
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Goggles para soldar con protector facial.
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad
Sistema de control digital
Banda ajustable
Rejilla de ventilación
*Con cofia incluida y estuche

NUEVOS DISEÑOS

Caretas Electrónicas sombra variable

CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería de litio. Opción soldar/esmerilar, cuenta con dos sensores, alarma de baja batería, control de sensibilidad.
Suspensor de matraca.
Ideal para TIG y MIG/MAG

AXT-CEF1RED

2 años
GARANTÍA



AXT-CE-REX

2 años
GARANTÍA



AXT-CEMETAL

2 años
GARANTÍA



AXT-CEPATRIA

2 años
GARANTÍA



AXT-CEAZTECA

2 años
GARANTÍA



AXT-CE1002

2 años
GARANTÍA



*Importante: Este modelo de careta viene con luz LED.

AXT-CEFRANK

2 años
GARANTÍA



VOL-CEFUTMX

Caretas Electrónicas sombra variable

Área de visión 92 x 42 mm
 Protección UV/IR oscurecimiento DIN 16 (max)
 Estado visible oscurecimiento DIN 4
 Variabilidad de oscurecimiento DIN 9 - DIN 13
 Tiempo de respuesta:
 No polarizado a polarizado 0.00033 s
 Polarizado a no polarizado 0.25 - 0.8 s
 Peso 480 g

1 año
 GARANTÍA



VOL-CEQUETZAL

1 año
 GARANTÍA



VOL-CEDRAGON

1 año
 GARANTÍA



VOL-CEF1

1 año
 GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería recargable. Opción soldar/esmerilar cuenta con dos sensores.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

*Diseños exclusivos. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



VOL-CELUCHADOR

1 año
 GARANTÍA



VOL-CE905

1 año
 GARANTÍA



*Diseños exclusivos. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.

POSICIONAMIENTO DE MARCAS

MARCA	GARANTÍA	CERTIFICADO NOM ANCE	MERCADO	USO FRECUENCIA	INTENSIDAD
AX TECH ULTRA	2 AÑOS	No requerido por manejar únicamente 220V	Un excelente desempeño en trabajos demandantes	CONTINUO	Industria, medios de producción y construcción
AX TECH	2 AÑOS	✓	Calidad superior para el profesional que exige lo mejor	CONTINUO	Construcción producción ligera profesional
VOLT WELD	1 AÑO	✓	La herramienta perfecta para el herrero	FRECUENTE	Instalaciones y mantenimientos en general
WELD FORCE WELSTECH	1 AÑO	✓	Comercial, mi primer inversor	OCASIONAL	Trabajos de baja demanda

Soldadoras Electrodo y TIG LIFT

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT AXT-120TC

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 59V
 Consumo: 4950W
 Peso: 2 kg
 Medida en mm: 210*100*137

Amperímetro: Digital
 Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra y maletín plástico

ELECTRODO	110 - 120 V
Ciclo de trabajo	100% 60% 30%
Potencia Salida	65A 90A 120A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje AXT-160TBV

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 4950W-110V y 6600W-220V
 Peso: 5 kg
 Medida en mm: 300*124*222
 Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo y pinza tierra

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 40%
Potencia de Salida	95A 120A	125A 160A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje AXT-202LCD Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 25-110A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" y 5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 5,200W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 8 kg
 Medida en mm: 356*135*250
 Amperímetro: Pantalla LCD

Función: TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 30%
Potencia de Salida	95A 120A	110A 200A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje AXT-207LCD Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32", 1/8" y 5/32"
 Voltaje en vacío: 80V
 Consumo: 4,750W-110V y 9,250W-220V
 Peso: 5 kg
 Medida en mm: 355*124*220
 Amperímetro: Pantalla LCD

Función: TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta.

	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 50%	100% 25%
Potencia Salida	85A 120A	100A 200A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-250TBV**



Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-20A/110V y 20-220A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 4,620W-110V y 9,240W-220V
 Peso: 9 kg
 Medida en mm: 380*183*264
 Amperímetro: Digital

Función ARC FORCE
 Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
 Para argonear se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP26** (Se vende por separado)

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta



	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	80A 120A	170A 220A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Bi-Voltaje. Especial para soldar aluminio **AXT-TAF202BV**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-140A/110V y 5-160A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 21 Kg.
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Antorcha TIG, con boquillas, pinza porta electrodo, y pinza tierra



ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	90A 120A	100A 140A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	80%
Potencia de Salida	108A 140A	110A 160A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-257LCD**



PRODUCTO NUEVO

Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-250A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 78V
 Consumo: 4,840W-110V y 12,320W-220V
 Peso: 5 kg
 Medida en mm: 355*120*220
 Amperímetro: Pantalla LCD

Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
 Para argonear se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP26** (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta



	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	92A 120A	158A 250A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT MULTIFASE **AXT-307MF**



PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V-440V/1-F O 3-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-250A/220V y 20-300A/440V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/4"
 Voltaje en vacío: 88V
 Consumo: 12,320W/220V-1F; 15,840W/440V-1F; 12,940W/220V-3F; 12,940W/440V-3F
 Peso: 11 kg
 Medida en mm: 490*210*330
 Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable Para proceso TIG se recomienda la siguiente Antorcha: Modelo: **AXT-WP26** (se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software
 Función ARC FORCE

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta y cepillo escoriador



220V		220V - 440V 3F	
Ciclo de trabajo	100%	60%	40%
Potencia Salida	194A	250A	300A



Soldadoras TIG Alta Frecuencia y Electrodo

Soldadora inversor, TIG Alta Frecuencia (HF) y Electrodo, Bi-Voltaje **AXT-TH200BV**

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-120A/110V y 5-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 6.2 kg
 Medida mm: 380*120*390
 Amperímetro: Digital

INCLUYE
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	80%
Potencia de Salida	110A 120A	125A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	110A 140A	145A 200A



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-EM152**

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 10-140A
 Rango de amperaje en TIG: 10-140A
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 50V
 Consumo: 4,750W
 Peso: 12 kg
 Medida en mm: 480*310*430

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
 Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra



MICROALAMBRE	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	100A 140A

ELECTRODO	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	93A 120A

TIG LIFT	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	110A 140A



Soldadoras Microalambre y Electrodo

Soldadora inversor para Microalambre, GAS/NO GAS y Electrodo **AXT-EM102**

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje en Electrodo: 20-100A
 Rango de amperaje en MIG: 30-100A
 Capacidad de electrodo: 3/32"
 Voltaje en vacío: 52V
 Consumo: 4,800W
 Peso: 10 kg
 Medida en mm: 440*160*300

Capacidad de rollo: 1 kg
 Diámetro de alambre: 0.030"
 Amperímetro: Digital
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra



MICROALAMBRE	110-120V
Ciclo de trabajo	30%
Potencia de Salida	100A 54A

ELECTRODO	110-120V
Ciclo de trabajo	30%
Potencia de Salida	100A 54A



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-EM200BV**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 30-140A/110V y 10-200A/200V
 Rango de amperaje en TIG: 30-140A/110V y 10-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-180A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 17 kg
 Medida en mm: 480*310*430
 Capacidad rollo: 1 y 5 kg
 Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital

Conexión para antorcha Spool Gun.

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG/MAG y TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	110A 140A	110A 200A

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	90A 120A	110A 180A

INCLUYE
 Antorcha MIG, pinza porta electrodo y pinza tierra



MULTI FUNCION 3en1



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-SUPERMIG255**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
 Rango de amperaje Electrodo: 20-220A
 Rango de amperaje TIG: 15-250A
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 52V
 Consumo: 10,500W
 Peso: 42 kg
 Medida en mm: 875*420*807

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
 Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
 Cantidad de rodillos: 4
 Amperímetro: Digital
 Conexión para antorcha Spool Gun.

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	250A	250A	220A

INCLUYE
 Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



MULTI FUNCION 3en1



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-EM207LCD**

Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 30-140A/110V y 10-200A/220V
 Rango de amperaje en TIG: 10-140A/110V y 10-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-180A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 17 kg
 Medida en mm: 480*310*430
 Capacidad rollo: 1 y 5 kg
 Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Pantalla LCD

Conexión para antorcha Spool Gun

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG/MAG y TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	110A 140A	110A 200A

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	90A 120A	110A 180A

INCLUYE
 Antorcha MIG, pinza porta electrodo y pinza tierra



MULTI FUNCION 3en1



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-SUPERMIG255LCD**

Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango amperaje Microalambre: 50-250A
 Rango amperaje Electrodo: 20-220A
 Rango amperaje TIG: 15-250A
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 52V
 Consumo: 10,500W

Peso: 42 kg
 Medida en mm: 875*420*807
 Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
 Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
 Cantidad de rodillos: 4
 Amperímetro: Pantalla LCD

Conexión para antorcha Spool Gun.

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	250A	250A	220A

INCLUYE
 Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



MULTI FUNCION 3en1



Soldadora inversor 4-ten-1 MIG GAS/NO GAS, MMA, TIG HF Y PLASMA **AXT-EMTP200 MULTITASK**

Voltaje de alimentación: 220V 1F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje MMA y TIG: 10-200A/220V
 Rango de amperaje en MIG: 50-200A/220V
 Rango de amperaje PLASMA: 20-50A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 64V

Consumo de aire: 9 CFM
 Consumo: 9,600W
 Peso: 16 kg
 Medida en mm: 480*310*430
 Capacidad rollo: 1 y 5 kg
 Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG, MMA, TIG HF	220V 1F
Ciclo de trabajo	30% 60% 100%
Potencia de Salida	200A 141A 110A

PLASMA	220V 1F
Ciclo de trabajo	30% 60% 100%
Potencia de Salida	50A 35A 27A

INCLUYE
 Antorcha MIG, antorcha TIG, antorcha PLASMA pinza porta electrodo y pinza tierra



MULTI FUNCION 4en1



Soldadora inversor para Microalambre **AXT-PULSEMIG255**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango amperaje Microalambre: 50-250A
 Voltaje en vacío: 53V
 Consumo: 10,500W
 Peso: 42 kg
 Medida en mm: 875*420*807
 Capacidad de rollo: 5-15kg
 Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
 Cantidad de rodillos: 4

Amperímetro: Digital
 Equipo especializado para trabajar únicamente con MIG con las siguientes funciones de trabajo:
 -Pulso
 -Especial para aluminio
 -Doble pulso
 -Arranque suave
 -Pulso frío

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

	220V 1F
Ciclo de trabajo	60% 100%
Potencia salida	250A 193A

INCLUYE
 Pinza tierra y antorcha MIG 3m



PRODUCTO NUEVO



Soldadora inversor Microalambre y Electrodo **AXT-MIG250**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
 Rango de amperaje Electrodo: 20-160A
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 53V
 Consumo: 7,040W
 Peso: 48 kg
 Medida en mm: 820*305*700

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
 Diámetro de alambre: 0.030"-0.040"
 Cantidad de rodillos: 2
 Amperímetro: Digital

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG

Electrodo	220V/1-F	MIG / MAG	220V/1-F
Ciclo de trabajo	100% 60%	Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia Salida	125A 160A	Potencia Salida	170A 250A



MULTI FUNCION 2en1



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-SUPERMIG305**

Voltaje de alimentación: 220V/3-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango amperaje Microalambre: 50-300A
 Rango amperaje Electrodo: 20-250A
 Rango amperaje TIG: 15-300A
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 55V
 Consumo: 9,800W

Peso: 42 kg
 Medida en mm: 875*420*807
 Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
 Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
 Cantidad de rodillos: 4
 Amperímetro: Digital

Conexión para antorcha Spool Gun.

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	300A	300A	250A

INCLUYE
 Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



MULTI FUNCION 3en1



Soldadora Multifunción

Soldadora inversor, Electrodo, TIG HF y Plasma **AXT-TEC200**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje de Electrodo: 20-200A
 Rango de amperaje de TIG HF: 5-200A
 Rango de amperaje de Plasma: 20-50A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 64V
 Consumo: 9,600W
 Peso: 9,5 kg
 Medida en mm: 425*190*290

Amperímetro: Digital
 Con regulador de aire integrado
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



**MULTI
 FUNCION
 3en1**

INCLUYE
 Antorcha plasma, antorcha TIG y porta electrodo, pinza de tierra

	TIG	CORTE	ELECTRODO
Ciclo de trabajo	25% 200A	40% 50A	25% 200A
	60% 130A	60% 40A	60% 130A
	100% 100A	100% 30A	100% 100A

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)



Cortadora de Plasma con regulador integrado **AXT-P1060CD**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 25-60A
 Voltaje en vacío: 300V
 Consumo: 9500W
 Amperímetro: Digital
 Consumo de aire requerido: 9 CFM @ 60-90 psi
 Peso: 27 kg
 Funciones: 2T y 4T

Botón para test de electro válvula.
 Regulador de aire integrado.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.

INCLUYE
 Antorcha TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire



Ciclo de trabajo	100%
Potencia salida	42A

Rango corte en acero al carbón	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	3/4" (19mm)
Corte máximo	1 1/8" (29mm)

Corte máximo de separación	
Acero al carbón	1-1/8" (30mm)
Acero inoxidable	1/2" (13mm)
Cobre	3/8" (10mm)



Cortadoras de Plasma

Cortadora de Plasma con regulador de aire integrado Bi-Voltaje **AXT-P9040CBV**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango amperaje: 10-30A/110V y 10-40A/220V
 Voltaje en vacío: 220V
 Consumo: 5,200W
 Peso: 7,5 kg
 Medidas en mm: 501*250*375

Alimentación de aire requerida: 65psi
 Regulador de aire y filtro integrado.

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" 1/4"	1/4" 3/8"
Corte limpio	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"
Corte máximo	3/8" 1/2"	1/2" 3/4"

Electrodo	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 60%
Potencia Salida	25A 30A	31A 40A



Cortadora de Plasma con compresor integrado **AXT-P9055C**

Voltaje de alimentación: 220V /1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje Electrodo: 20-140 A
 Rango de amperaje Plasma: 20-40A
 Voltaje en vacío: 250V
 Consumo: 7,700W
 Medidas en mm: 280*320*420*


Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Amperímetro: Digital
 Peso: 25 kg
 Puede trabajar con flujo interno o viniendo de compresor externo.

**MULTI
 FUNCION
 2en1**

INCLUYE
 Antorcha plasma, porta electrodo, pinza tierra.

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/4" (6mm)
Corte limpio	3/8" (10mm)
Corte máximo	1/2" (12mm)

Datos del compresor	
Fuerza de compresión:	980W
Rpm:	1400
Salida de aire:	170L/MIN.SCFM
Presión máxima:	8 Bar.0.8Mpa
Ruido:	70dB/A



Cortadora de Plasma Bi-Voltaje **AXT-P1045CD**


Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 15-45A
 Voltaje en vacío: 280/305V
 Consumo: 6600W/220V
 Amperímetro: Digital
 Función: 2T y 4T

Consumo de aire requerido: 6 CFM @ 60-80 psi
 Peso: 11 kg
 Medidas en mm: 500*200*330
 Botón para test de electro válvula.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.
 Grado de protección IP235.

INCLUYE
 Antorcha Plasma, pinza de tierra y manguera de aire

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)

Rango de Corte	
Acero al carbón	0.5 -15mm
Acero inoxidable	0.5 -15mm
Aluminio	0.5 -10mm

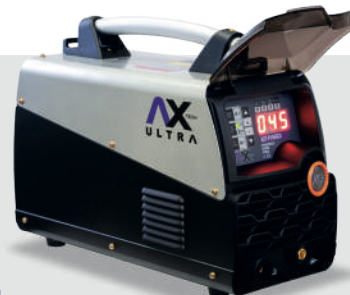

Motosoldadoras

Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS160CD

Voltaje de salida: 65V
Rango de amperaje: 70/130A
Generador: CD a 110V / 60Hz; 1000W
Bornes: De conexión rápida
Amperímetro: Digital
Peso: 36 kg
Encendido: Manual
Capacidad tanque: 3.6 litros

Importante: Esta Motosoldadora es ideal para trabajos de reparaciones e instalación de herrería.

Con sensor para el nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	60%	30%
Potencia salida	65A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y clavija



Motosoldadora Gasolina inverter AXT-MS237



PRODUCTO NUEVO

Amperaje máximo: 200A
Amperaje operativo: 100-200A
Generador: 110/60Hz; 5,500W / CA
Entrega máxima: 5,500W
Voltaje en vacío: 70V
Bornes: De conexión rápida
Capacidad Tanque: 25 litros
Peso: 95 kg

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones)
Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".
Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.
Con sensor para nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	50%
Potencia salida	100A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS200CD

Voltaje de salida: 65V
Rango de amperaje: 50-160A
Generador: CD a 110V / 60Hz; 1000W
Bornes: De conexión rápida
Amperímetro: Digital
Peso: 60 kg
Encendido: Manual
Capacidad tanque: 6.3 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian al aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como el 7018.
Quema 7018 en 1/8 un 30% del ciclo de trabajo.
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	40%
Potencia salida	100A	160A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y clavija



Motosoldadora Diésel

AXT-MD200



Amperaje máximo: 200A
Amperaje operativo: 50-150A
Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W / CA
Entrega máxima: 5,500W
Voltaje en vacío: 70V
Voltaje de operación: 22-26V
Bornes: De conexión rápida
Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora

Peso: 100 kg
Capacidad tanque: 12.5 litros
Incluye: Marcha, batería y llantas
Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	110A	150A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS240CD

Rango de amperaje: 70-240A
Generador: CD a 220V / 2,500W
Voltaje en vacío: 80V
Bornes: De conexión rápida
Peso: 85 kg
Incluye: Marcha, batería y llantas
Capacidad tanque: 18 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian al aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	176A	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina inverter AXT-MS300



Amperaje máximo: 300A
Amperaje operativo: 25-250A
Motor: TWIN CILINDER
Generador: 110-220V / 60Hz; 12,000W / CA
Entrega máxima: 13,000W
Voltaje en vacío: 70V
Voltaje de trabajo: 50A/22V-250A/30V
Bornes: De conexión rápida

Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora
Capacidad tanque: 25 litros
Peso: 120 kg
Incluye: Marcha, batería y llantas
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	190A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina

AXT-MS232



Rango de amperaje: 100-200A
Generador: 110V / 60Hz; 5,500W / CA
Bornes: De conexión rápida
Peso: 95 kg
Incluye: Marcha, batería y llantas
Capacidad tanque: 25 litros

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.
Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".
Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	50%
Potencia Salida	100A	120A	180A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Generador

AXT-G10K

PRODUCTO NUEVO

Generador: 110/220V / 60Hz;
Entrega continua: 9,000W
Entrega máxima: 10,000W
Peso: 94 kg
Capacidad Tanque: 25 litros
Consumo: 2.52 L/h
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Recomendación de uso para MIG:
AXT-EM102 AXT-EM207LCD
AXT-EM152 AXT-MIG250
AXT-EM200BV VOL-MIG110
Recomendación de uso para Multifunción:
AXT-TEC200 VOL-TEC160
AXT-TEC140

Recomendación de uso para Electrodo:

Recomendación de uso para Corte de Plasma:

AXT-160TBV VOL-210TBV
AXT-202LCD WTSI-200
AXT-207LCD
Recomendación de uso para TIG:
AXT-TH200BV VOL-TIG210BV
AXT-TAF202BV

AXT-P9040CBV AXT-P1060CD
AXT-P9055C VOL-P7016BV
AXT-1045CD

INCLUYE
Encendido por marcha, llantas, batería y clavijas



Soldadoras VOLT VOL-AS110



Todos los equipos VOLT cuentan con tecnología AX

Soldadora inversor Electrodo y TIG LIFT

Voltaje de alimentación: 110V-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 30-110A
Rango de amperaje TIG: 20-110A
Voltaje en vacío: 60V
Consumo: 5,300W
Peso: 2 kg.
Medida en mm: 210*95*133

Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Amperímetro: Digital
Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26P** (Se vende por separado)



PRODUCTO NUEVO

INCLUYE
Cables, pinza tierra y porta electrodo

Electrodo	110 - 120 V	TIG	110 - 120 V
Ciclo de trabajo	100% 20%	Ciclo de trabajo	100% 20%
Potencia Salida	48A 110A	Potencia Salida	49A 110A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje VOL-210TBV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V
20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
Peso: 5 kg
Amperímetro: Digital
Medida en mm: 306*124*222

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26P** (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

ELECTRODO	110V	220V	TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 30%	Ciclo de trabajo	100% 80%	100% 30%
Potencia de Salida	95A 120A	110A 200A	Potencia de Salida	110A 120A	110A 200A



Soldadora inversor, TIG Alta Frecuencia (HF) Electrodo, Bi-Voltaje VOL-TIG210BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje TIG: 20-160A/110V y 20-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 56V

Consumo: 4,180W-110V
6,600W-220V
Peso: 9 kg
Medida mm: 370*155*245

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 35%
Potencia de Salida	90A 120A	118A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 60%
Potencia de Salida	100A 120A	155A 200A

INCLUYE
Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, boquillas y careta tipo paleta



Soldadora inversor, MIG GAS/NO GAS, MMA Y TIG LIFT VOL-MIG110

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 40-100A
Rango de amperaje MMA: 20-100A
Rango de amperaje TIG: 20-100A
Voltaje en vacío: 63V
Consumo: 3,850W
Peso: 5.9 kg
Capacidad de rollo: 1 kg
Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26P** (Se vende por separado)

INCLUYE
Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y antorcha MIG integrada

MIG/TIG	110-120V	MMA	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 20%	Ciclo de trabajo	100% 20%
Potencia salida	40A 100A	Potencia salida	60A 110A



PRODUCTO NUEVO

Soldadoras VOLT



Todos los equipos VOLT cuentan con tecnología AX

Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT VOL-MIG130

Voltaje de alimentación: 110V-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MMA: 20-110A
Rango de amperaje MIG: 40-120A
Rango de amperaje TIG: 14-120A
Voltaje en vacío: 63V
Consumo: 4,840W
Peso: 6 kg.
Medida en mm: 355*120*220
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Capacidad de rollos: 1 y 5 kg
Amperímetro: Digital
Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26P** (Se vende por separado)

INCLUYE
Cables, pinza tierra y porta electrodo

MIG/TIG	110 - 120 V	MIG/TIG	110 - 120 V
Ciclo de trabajo	100% 40%	Ciclo de trabajo	100% 40%
Potencia Salida	50A 120A	Potencia Salida	70A 110A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT VOL-MIG210

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 35-200A/110V y 35-200A/220V
Rango de amperaje MMA: 20-120A/110V y 20-180A/220V
Rango de amperaje TIG: 10-180A/110V y 10-180A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Voltaje en vacío: 62V
Consumo: 5,000W-110V y 10,000W-220V
Peso: 10 kg
Amperímetro: Digital
Medida en mm: 306*124*222
Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26P** (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



MIG	110V	220V	TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 50%	100% 50%	Ciclo de trabajo	100% 50%	100% 50%
Potencia de Salida	80A 120A	140A 200A	Potencia de Salida	80A 108A	120A 180A



PRODUCTO NUEVO

Cortadora de Plasma Bi-Voltaje VOL-P7016BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Consumo: 5,100W
Frecuencia: 60Hz
Voltaje en vacío: 220V
Rango amperaje: 10-33A/110V
10-40A/220V
Máxima separación 110V: 3/8"
Máxima separación 220V: 1/2"
Medidas en mm: 405*150*315

Alimentación de aire requerida: 65psi
Peso: 7 kg
Amperímetro: Digital

INCLUYE
Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha para plasma con consumibles y filtro regulador

Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" 1/4"	1/8" 1/4"
Corte limpio	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Corte máximo	3/8" 1/2"	3/8" 1/2"



Soldadora inversor, Electrodo TIG HF y Plasma, Bi-Voltaje VOL-TEC160

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Electrodo y TIG: 10-120V/110V y 10-160A/220V
Rango amperaje Corte de Plasma: 10-33A/110V y 10-40A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje de vacío: 62V
Consumo: 4,920W/110V y 7,130W/220V

Peso: 13 kg
Medida en mm: 550*300*380

Para Electrodo de: Para acero al carbón e inoxidable serie 308.

INCLUYE
Cables, pinza tierra, porta electrodo, antorcha TIG, antorcha plasma y careta tipo paleta

	110V	220V		110V	220V
Corte productivo	1/16" 1/8"	1/8" 1/4"		1/16" 1/8"	1/8" 1/4"
Corte limpio	1/8" 1/4"	1/4" 3/8"		1/8" 1/4"	1/4" 3/8"
Corte máximo	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"		1/4" 3/8"	3/8" 1/2"

Electrodo	110V	Electrodo 220V	TIG 110V	TIG 220V	Plasma 110V	Plasma 220V
Ciclo de trabajo	100% 80%	100% 40%	100% 80%	100% 40%	100% 80%	100% 40%
Potencia salida	100A 110A	100A 160A	100A 110A	120A 160A	22A 25A	25A 40A

PRODUCTO NUEVO



MULTI FUNCIÓN 3en1

WF-120 Soldadora inverter Electrodo

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Consumo: 4,600W
 Voltaje en vacío: 65V
 Rango Amperaje: 20-110A
 Capacidad de Electrodo: 1.6 - 3.2
 Peso: 2 kg
 Medida en mm: 210*95*130



WT-CE123 Careta Electrónica una sombra

Celda fotoeléctrica
 Se carga al soldar, incluye batería recargable.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

Área de visión 90 x 35cm
 Una sola sombra
 Protección UV/IR oscurecimiento DIN 16 MAX



INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo



	110V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	49A	110A

WF-200 Soldadora inverter para Electrodo y TIG LIFT

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-220V
 Frecuencia: 60Hz
 Consumo: 3,520W
 Voltaje en vacío: 75V
 Rango Amperaje: 20-120A/110V
 20-150A/220V
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
 Peso: 4 kg
 Medida en mm: 350*185*250

Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable

Para proceso TIG se recomienda usar la antorcha:
 Modelo: AXT-WP26
 (se vende por separado)



INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo



MMA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 35%	100% 35%
Potencia Salida	71A 120A	89A 150A

TIG	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 50%	100% 50%
Potencia Salida	85A 120A	106A 150A

WF-MIG100 Soldadora inverter Microalambre NO-GAS (FLUX)

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Consumo: 3,520W
 Voltaje en vacío: 24V
 Rango Amperaje: 10-100A
 Peso: 4 kg
 Medida en mm: 420*240*320
 Diámetro de alambre: 0.030"
 Capacidad de rollo: 1 kg

Consumibles tipo BINZEL

Equipo para trabajar solo con microalambre autoprotejido



INCLUYE

Antorcha MIG y pinza tierra integradas



	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 20%
Potencia Salida	50A 100A

COMBO Soldadora inverter 3 en 1 Mod: VOL-COM01



Incluye: Corte de Plasma modelo VOL-TEC160. Cables, pinza tierra, porta electrodo, antorcha TIG, antorcha plasma y careta tipo paleta. Careta electrónica de diseño marca VOLT, antorcha y mangueras de conexión.

1 año GARANTÍA



Compresor: VOL-COM40-2VT
 2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



*El diseño de la careta puede cambiar



1 año GARANTÍA

Compresores

AXT-COMV75M

3HP, 75 litros 220V-1F / 3 pistones. Volumen de aire producido 19 CFM, 115 PSI de presión máxima alta recuperación. Incluye manguera.

1 año GARANTÍA



AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

1 año GARANTÍA



COMBO Corte de plasma Mod: AXT-COM04

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P9040CBV Bi-Voltaje 40A, Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles.

2 años GARANTÍA



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" 1/4"	1/4" 1/4"
Corte limpio	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"
Corte máximo	3/8" 1/2"	1/2" 1/2"

Compresor: AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

Incluye: Antorcha de plasma



1 año GARANTÍA

COMBO Soldadora inverter 3 en 1 Mod: AXT-COM08

Incluye: Multi función 3 en 1 modelo AXT-TEC200 Soldadora Inverter 3 en 1, electrodo, TIG HF y corte de plasma, 200A, 220V. Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, antorcha para plasma y careta tipo paleta.

2 años GARANTÍA



	220V
Corte productivo	1/4" 1/4"
Corte limpio	3/8" 3/8"
Corte máximo	1/2" 1/2"

MULTI FUNCIÓN 3en1

Compresor: AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



1 año GARANTÍA

COMBO Cortadora de plasma y compresor Mod: AXT-COM03

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P1060CD. Antorcha TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire. Careta electrónica de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.

2 años GARANTÍA



Compresor: AXT-COMV75M
 3HP, 75 litros 220V-1F / 3 pistones. Volumen de aire producido 19 CFM, 115 PSI de presión máxima alta recuperación.

Incluye: Antorcha de plasma.



1 año GARANTÍA

*El diseño de la careta puede cambiar

Antorchas Proceso TIG



Modelo: AXT-WP26

TIG LIFT
Conector Roscado
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible

*Nota: Para todas las soldadoras con función electrodo y TIG LIFT



Modelo: AXT-WP26HF

TIG HF
Conector roscado 3/8"
Uso general
4.5 metros,
Cuello flexible
2 pins.

Para modelos:
AXT-ET200BV
AXT-TAF200BV
AXT-TEC200

Modelo: AXT-WP26HF-4
Para modelo:
VOL-TEC160

Modelo: AXT-WP26HF-5
Para modelo:
VOL-TEC140



Modelo: AXT-WP26HFCR

TIG HF
Conector rápido de Gas
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible
2 pins.

Para modelos:
AXT-TH200BV
AXT-TAF202BV

Modelo: AXT-WP26HFCR-5
Para modelo:
AXT-TAF250

*Nota: Imágenes ilustrativas

Incluyen: KIT DE CONSUMIBLES

Tapa corta
1 PZA



Tapa larga
1 PZA
AXT-T57Y02



Mordaza
4 PZA.
AXT-T10N24
3/32 x 2
AXT-T10N23
1/16 x 2



Porta mordaza
4 PZA.
AXT-T10N32
3/32 X 2
AXT-T10N31
1/16 X 2



Difusor de
alúmina
4 PZA.
No.4 x 1
AXT-T10N49
No.5 x 1
AXT-T10N48
No.6 x 1
AXT-T10N47
No.7 x 1



1) AXT-T57Y02 / Tapa larga

2) AXT-T10N22
Mordazas para TIG

3) AXT-T10N28
Porta Mordaza TIG

4) AXT-T10N49
Difusor de Alúmina TIG

Ciclo Trabajo	35%
DC	200A
AC	150A

Antorchas Plasma

Modelo: AXT-PT60-2



1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas.

2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
2 pzas.

3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas.

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada, 1 pza.

5)AXT-MSM0098
Distanciator, 2 pzas.

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Modelo: AXT-IPT40



1)AXT-MVB0660
Electrodo

2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico

3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada

5)AXT-MSM0098
Distanciator

Ciclo Trabajo	60%
HF	40A

Modelo: AXT-PT31-2



1)AXT-P31-1304
Electrodo

2)AXT-P31-1303
Aislador cerámico

3)AXT-P31-1302
Punta de corte

4)AXT-P31-1301
Bocal cerámico

Ciclo Trabajo	60%
HF	30A

Modelo: AXT-SG55



1)AXT-IV20031
Cabezal

2)AXT-IVB0086
Electrodo

3)AXT-IVU0680-10
Punta de corte

4)AXT-IVS0076
Bocal de Alúmina

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

*Nota: Imágenes ilustrativas



Modelo: AXT-PT60-2

Tipo TRAFIMET
6 metros
Recomendado de Post Flujo de 55 seg.
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-P1060CD



Modelo: AXT-IPT40

6 metros
Tipo TRAFIMET
Recomendado de Post Flujo de 35 seg.
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-1045CD



Modelo: AXT-PT31-2

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado de Post Flujo de 40 seg.

Para modelos:
VOL-P7016BV
AXT-P9040CBV

Modelo: AXT-PT31-2-4
Para modelo:
VOL-TEC160

Modelo: AXT-PT31-2-5
Para modelo:
VOL-TEC140



Modelo: AXT-SG55

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado de Post Flujo de 40 seg.
Para modelo:
AXT-TEC200

Antorchas Microalambre



MODELOS:

AXT-MAGS030
1 Kg. rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035
1 Kg. rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

AXT-MAGS030-5
5 Kg. rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035-5
5 Kg. rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

Características:
El microalambre E71T-GS (AWS A5.20) DC+ (Polaridad directa) con núcleo fundente SIN GAS, toda posición, ideal para las pequeñas máquinas de soldadura en 110 voltios portátiles, ofreciendo un arco suave con muy poca salpicadura.

Alta velocidad de depósito, buena penetración con fácil eliminación de la escoria.

mm	0,8	0,9
pg	0.030"	0.035"
Amperaje	40-110	50-130
Voltaje	15-18	15-20



Modelo: AXT-TW300/TW300EC

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	300A
MIX	250A



Modelo: AXT-MIG25

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	230A
MIX	200A

*Nota: Imágenes ilustrativas



Modelo: AXT-TW300
MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles y conector tipo TWECO
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-TW300EC
MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles tipo TWECO y Euroconector
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-MIG25
MIG/MAG
Antorcha 200-230A
3 metros
Tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:
AXT-SUPERMIG305
AXT-SUPERMIG255
AXT-ADVANMIG253

Para modelos:
AXT-EM200BV
AXT-MIG250
AXT-EM180BV
AXT-EM207LCD

4) Modelo: AXT-CTTR

Antorchas Microalambre

Modelo: AXT-SP250EC
MIG/MAG
Antorcha 200-230A; 24V de CD
4 metros
Consumibles tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Ciclo Trabajo	60%
24V	250A

PRODUCTO NUEVO




Para modelos:
AXT-EM200BV
AXT-EM207LCD
AXT-SUPERMIG255
AXT-SUPERMIG255LCD
AXT-SUPERMIG305



1) AXT-T22-50-1 Tobera Roscada
2) AXT-PC14-30 0.8mm, AXT-PC14-35 0.9mm, AXT-PC14-45 1.2mm Punta de contacto 4 pzas.
3) AXT-132T Insulador
3) AXT-DF52FN-2 Difusor de gas

Esquinas Magnéticas

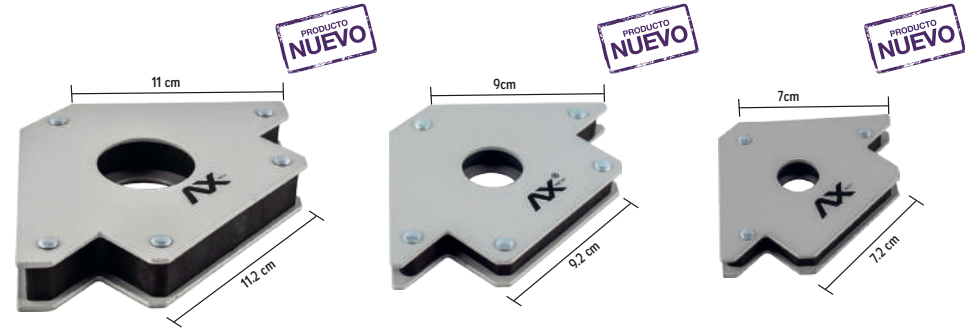

Modelo: AXT-ESM35
35 kg / 75 lbs
24 pzas. (caja)

Modelo: AXT-ESM22
22 kg / 50lbs
42 pzas. (caja)

Modelo: AXT-ESM12
12 kg / 25lbs
72 pzas. (caja)

Las nuevas esquinas magnéticas cuentan con un marco magnético que te auxilia a la hora de soldar, ensamblar, marcar, separar o levantar desde 12 kg hasta 35 kg de material.



NUEVO CARRITO PARA SOLDADOR

MODELO: AXT-TROLLEY

- Carrito para soldador
- Soporta hasta 80 kg
- Portabilidad, autonomía y orden

*NOTA: Foto Ilustrativa. Solo incluye el carrito.

Consumibles MIG / MAG

Para Modelos: **AXT-EM152, VOL-MIG120 y VOL-MIG7100**

AXT-M15AK

Tobera MIG/MAG para tipo BINZEL
1 pza. en Blister



AXT-MDG15AK

Difusor de gas tipo BINZEL
2 pzas. en Blister



AXT-PCM608 / 0.8mm
AXT-PCM609 / 0.9mm
AXT-PCM601 / 1mm

Puntas de contacto MIG/MAG tipo BINZEL 2 pzas. en Blister



AXT-T22-50-1

Tobera MIG/MAG 22-50 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-T22-50-5

Tobera MIG/MAG 22-50 tipo Tweco*
5 pzas. en bolsa plástica



AXT-T23-62-1

Tobera roscada con aislador integrado MIG/MAG 23-62 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-T23-62-5

Tobera roscada con aislador integrado MIG/MAG 23-62 tipo Tweco*
5 pzas. bolsa



AXT-DF52-2

Difusor de gas 52 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-DF52-50

Difusor de gas 52 tipo Tweco*
50 pzas. en bolsa plástica



AXT-DF52FN-2

Difusor de gas 52FN tipo Tweco*
2 pzas. en Blister

AXT-DF52FN-50

Difusor de gas 52FN tipo Tweco*
50 pzas. en bolsa plástica



AXT-I32T

Insuladores 32 tipo Tweco*
2 pzas en blister



AXT-PC14-30

Puntas de contacto 0.8 mm/.030" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa

AXT-PC14-35

Puntas de contacto 0.9 mm/.035" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa

AXT-PC14-45

Puntas de contacto 1.2 mm/.045" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa



Bornes

Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 3/8
Borne conexión hembra 3/8, 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 1/2
Borne conexión hembra 1/2, 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 3/8
Borne conexión macho 3/8 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 1/2
Borne conexión macho 1/2 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conector hembra-macho

AXT-CEBORNE3/8 3/8"
AXT-CEBORNE1/2 1/2"
para extensión
2 pzas. en bolsa



Liners



*Imagen ilustrativa

Modelo:
AXT-LM45M
Liner de metal 4.5 m tipo Tweco* para antorcha.
Para modelo:
AXT-TW300

Modelo:
AXT-LIC0560
Liner de metal 3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:
AXT-MIG25

Modelo:
AXT-LIC0160
Liner de teflón 3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:
AXT-MIG25

Modelo:
AXT-IIC0988
Liner de teflón 4.5 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:
AXT-TW300EC

Accesorios y gatillo

AXT-CG62A45J62N
Cuello de ganso con pivote tipo Tweco*



AXT-CGT52BE4790
Cuello de ganso tipo Bernard*



Para modelos:
AXT-A20045M
AXT-A30045M
AXT-A40045M

BOQUILLAS de corte para gas butano tipo Harris*

AXT-BCGB1
Boquilla de corte #1
AXT-BCGB2
Boquilla de corte #2
AXT-BCGB3
Boquilla de corte #3



AXT-CTTR
Conector roscado Tipo Tweco*
Bolsa 5 pzas.



Gatillo
AXT-GPATT
Gatillo para antorcha tipo Bernard*

Modelos:
AXT-A20045M
AXT-A30045M
AXT-A40045M



TIG

Porta mordazas TIG

AXT-T10N28 1/8"
AXT-T10N30 0.040"
AXT-T10N31 1/16"
AXT-T10N32 3/32"

2 pzas en blister



Mordazas para TIG

AXT-T10N23 0.040"
AXT-T10N22 1/16"
AXT-T10N24 3/32"
AXT-T10N25 1/8"

2 pzas en blister



Difusor de Alúmina para TIG

AXT-T10N49 No. 5
AXT-T10N48 No. 6
AXT-T10N47 No. 7

2 pzas en bolsa



Tapa Larga

AXT-T57Y02
2 pzas en bolsa



Aislador Cerámico

AXT-18CG
2 pzas en bolsa



Plasma

1) AXT-P31-1304

Electrodo de dos puntas para antorcha de plasma



2) AXT-P31-1303

Aislador cerámico para antorcha de plasma
3 pzas en bolsa



3) AXT-P31-1302

Punta de corte para antorcha de plasma
3 pzas en bolsa



4) AXT-P31-1301

Bocal cerámico para antorcha de plasma
3 pzas en bolsa



1) AXT-PT60-01

Boquilla roscada (1 pza)

2) AXT-PT60-02
Punta de corte (3 pzas)

3) AXT-PT60-03

Difusor cerámico (2 pzas)

4) AXT-PT60-04
Electrodo (3 pzas)

5) AXT-PT60-05

Distanciador (2 pzas)



Consumibles exclusivos antorcha TRAFIMET

Accesorios caretas

Protector Externo modelos:

AXT-CEPROEXT

Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



VOL-CEPROEXT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905



Protector Interno modelos:

VOL-CEPROINT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905



AXT-CEPROINT

Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



AXT-CEPROEXT02

Para careta:
AXT-CE1002

AXT-CEPROEXT-E

Para caretas:
AXT-CECHIVAS
AXT-CEAMERICA
AXT-CERAYADOS
AXT-CETIGRESFC

AXT-CEPROINT02

Para careta:
AXT-CE1002

Arnes Caretas Electrónicas

ARNES
Suspensión de matraca.

Modelo:
AXT-CEARNES
Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



Modelo:
VOL-CEARNES

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905

AXT-CE1002
AXT-CECHIVAS
AXT-CEAMERICA
AXT-CERAYADOS
AXT-CETIGRESFC



Porta electrodo y pinzas

PORTAELECTRODO
Tipo Jackson para trabajo pesado



AXT-PE200A
Portaelectrodo 200 A
AXT-PE300A
Portaelectrodo 300 A
AXT-PE500A
Portaelectrodo 500 A

PINZA DE TIERRA

AXT-PTA300A
tipo Jackson 300 A
AXT-PTA500A
tipo Jackson 500 A



SOPLETE DE OXIACETILENO 18" sin boquilla



AXT-HB1207

Kit Y Accesorios

Características:

Capacidad de corte hasta 6" (150 mm)
Capacidad para soldar 3/8" (9 mm)

Contiene:

1 Juego de mangueras de 5 metros de largo, con conexiones incluidas.
1 Gafas protectoras.
1 Encendedor sencillo de chispa manual.
1 Maneral mezclador para oxígeno-acetileno.

KIT para soldar y cortar tipo Harris* Medium Duty modelo:
AXT-KSC1504

1 Aditamento de corte para maneral.
1 Multi flama para butano.
1 Boquilla para corte con oxígeno-acetileno.
3 Boquillas para soldar.
1 Regulador de oxígeno.
1 Regulador para acetileno / butano.
1 Juego de limpieza de boquillas.
1 Estuche de plástico.



VOLT[®]

W E L D

TECHNOLOGY by AX[®]TECH



/oficialitc



itc_oficial



International Tool Company Oficial

www.itcompany.com.mx



Visita nuestro sitio web