




ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

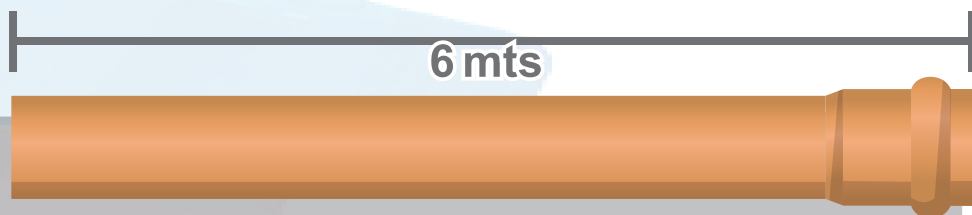

- TUBERÍA SANITARIA**
- UNIÓN CAMPANA Y ANILLO**
- CAMPANA RIEBER/ANGER**
- SISTEMA MÉTRICO**
- NORMA MEXICANA NMX-E-215**
- TUBO COLOR MARRÓN**
- TRES SERIES (RIGIDEZ)**
 - SERIE25 = 1.0kgf/cm²**
 - SERIE20 = 1.9kgf/cm²**
 - SERIE16.5 = 3.0kgf/cm²**

DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED SERIE25	ESPESOR DE PARED SERIE20	ESPESOR DE PARED SERIE16.5
110MM	2.0MM	3.2MM	3.2MM
160MM	3.2MM	4.0MM	4.7MM
200MM	3.9MM	4.9MM	5.9MM
250MM	4.9MM	6.2MM	7.3MM
315MM	6.2MM	7.7MM	9.2MM
355MM	7.0MM	8.7MM	10.4MM
400MM	7.9MM	9.8MM	11.7MM
450MM	8.8MM	11.0MM	13.2MM
500MM	9.8MM	12.3MM	14.6MM
630MM	12.3MM	15.4MM	18.4MM
800MM	15.7MM	19.6MM	23.5MM



ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

VENTAJAS

- DURABILIDAD. GRACIAS A LA RESISTENCIA QUÍMICA QUE PRESENTA**
- RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUSTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONDUCE**
- INSTALACIÓN. ES LIGERO, FÁCIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACIÓN**
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- LIBRE DE MANTENIMIENTO**
- FLEXIBILIDAD. SOPORTA DEFORMACIONES PROPIAS DEL TERRENO (ASENTAMIENTOS)**
- LA UNIÓN POR MEDIO DE CAMPANA CON ANILLO ELASTOMÉRICO Y ESPIGA BRINDA GRÁN HERMETICIDAD EVITANDO POSIBLES INFILTRACIONES EN LOS MANTOS ACUÍFEROS**
- NO PERMITE LA ENTRADA A RAICES EN EL CUERPO**

USOS

- EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO**
- EN SISTEMAS DE ATARJEAS, SUB-COLECTORES Y COLECTORES**
- SERIE25. PARA USO EN GENERAL, EN CIUDADES Y POBLACIONES CON TRÁFICO NORMAL**
- SERIE20. PARA USO DONDE EL REQUERIMIENTO DE PESO VOLUMÉTRICO DEL MATERIAL DE RELLENO ES MAYOR A 2000kg/m³**
- SERIE16.5. PARA USO EN TRÁFICO PESADO (CARRETERAS EJES VIALES ETC.)**